

Gravimetrische Dosierlösungen made in Germany



- Auszug aus unserem Lieferprogramm -

Seit über 25 Jahren am Markt

Service und Reparatur

Aufrüstung und Umbau

Gebrauchtmarkt

Know-how

SCH•LZ
DOSIERTECHNIK

Anwendung

Kontinuierliche gravimetrische Dosierung von Feststoffen und Flüssigkeiten.

SCHOLZ **easyCon**


Regelungssoftware für bis zu 24 Dosierwaagen.

- **hochgenaue Dosierergebnisse** von kleinsten Mengen bis zu mehreren Tonnen pro Stunde
- Regelalgorithmus **seit 15 Jahren in der Praxis bewährt**
- **intern entwickelt** by Scholz
- **flexibel anbindbar** an Leitsysteme und Datenerfassungssysteme
- **Touchscreen oder Remote**
- **in allen Sprachen** verfügbar (außer Klingonisch)
- **Beckhoff Industrie-PC**
- **Windows IoT 64 Bit**
- **TwinCAT 3**
- **flexible Anbindung** aller Dosiergeräte, auch Fremdfabrikate



64 Bit

TwinCAT® 3

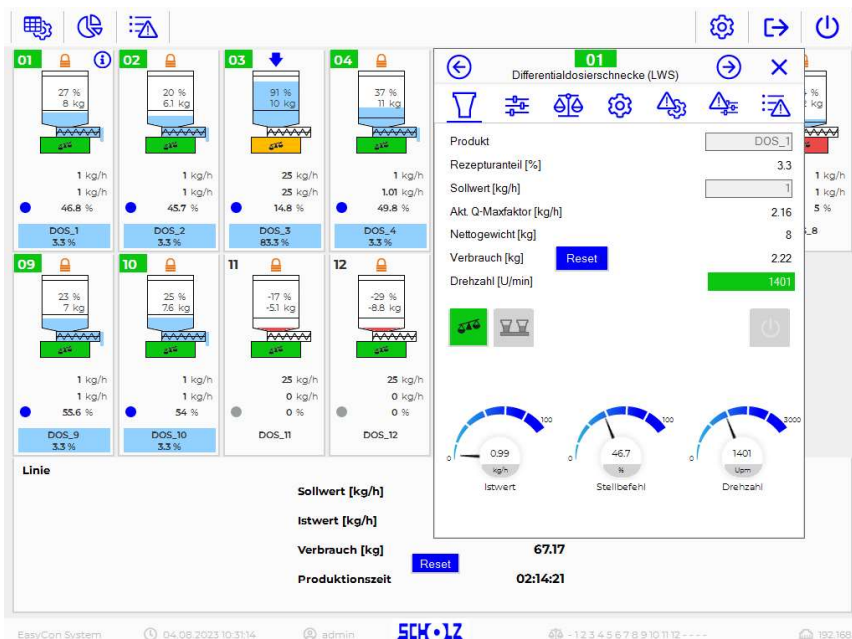

Anwendung

Kontinuierliche digitale oder analoge Gewichtsermittlung.

SCHOLZ BASIC

Modulare Plattformwaage.

DIGITALE PESA-MESSZELLE

Die PESA-Saiten-Technologie basiert auf einem ebenso einfachen wie genialen Prinzip: Die Zugspannung einer schwingenden Saite wird durch das Lastgewicht auf der Plattformwaage beeinflusst, wodurch sich die Schwingungsfrequenz ändert. Aus der Änderung der Schwingungsfrequenz wird das Gewicht ermittelt.

Wird eingesetzt bei gravimetrischen Anwendungen mit BASIC300, BASIC400 und BASIC600.

Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C (max. +55°C)

ANALOGUE DMS-MESSZELLE

Das Messprinzip beruht auf der Veränderung des elektrischen Widerstands bei Dehnung und Stauchung geeigneter Materialien. Die Last auf der Plattformwaage bewirkt also eine Spannungsänderung, durch die das Gewicht ermittelt wird.

Wird eingesetzt bei Batch-Anwendungen sowie bei gravimetrischen Anwendungen mit BASIC700.

Arbeitstemperatur -20°C bis +70°C



BASIC300 zu z.B. LOGO, TWIN20



BASIC400 zu z.B. MONO+, SOLO, FLEX50, TWIN40



BASIC600 zu z.B. GOLO, FLEX80



BASIC700 zu z.B. FLEX130

Waage:	BASIC300	BASIC400	BASIC600	BASIC700
Kapazität:	30 / 75kg	75 / 150 / 300kg	300kg	600 / 1000kg
Plattform:	300 x 300mm	400 x 400mm	600x600mm	700x700mm
Waage (BxHxT):	390 x 300 x 150mm	490 x 400 x 150mm	690 x 600 x 150mm	790 x 700 x 150mm
Werkstoff:	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl
Ausführung:	steckbar	steckbar	steckbar	steckbar
Eigengewicht:	11kg	16kg	30kg	35kg

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☒ Granulat ☒ Mikrogranulat ☐ Mahlgut ☐ Pulver ☒ Fasern

SCHOLZ LOGO

Einschneckendosiergerät.

- kostengünstige Lösung für gut fließende Feststoffe
- abnehmbare Motor-/Schneckeneinheit
- umfangreiches, modulares Trichtersystem
- leicht demontierbar, ohne überflüssige Technik

Dosierleistung der SCHOLZ Serie

kg/h (bei 0,8kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
LOGO											
MONO+											
SOLO											
GOLO											

Schnecken: Ø 12mm bis Ø 60mm in Ausführung Spiral / Vollblatt / mit Kern / doppelte Wendel / gekerbt / Spezial
 Rohre: Ø 23mm bis Ø 80mm horizontal / vertikal
 Trogvolumen: 28 Liter
 Zusatztrichter: 36 bis 130 Liter, erweiterbar
 Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung / Klappdeckel / Plexiglas / für Abscheidebehälter
 Optionen: Rührwerk, ATEX, Laufüberwachung
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Eigengewicht: ca. 22kg (ohne Zusatztrichter)
 Abmessungen: 350x350x550mm (TxBxH)
 Getriebemotor: A für dieses Modell nicht verfügbar
 B i=25 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz
 C i=100 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz
 Rührwerkmotor: i=100 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz

Differential-Dosierwaage ECONO

In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage:	BASIC300	BASIC400
Kapazität:	30 / 75kg	75 / 150 / 300kg
Plattform:	300 x 300mm	400 x 400mm
Abmessungen:	390 x 300 x 150mm	490 x 400 x 150mm (TxBxH)
Werkstoff:	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl
Ausführung:	steckbar	steckbar
Eigengewicht:	11kg	16kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.



LOGO mit horizontalem Rohr



LOGO mit 68-Liter-Trichter und vertikalem Austragrohr auf Plattformwaage BASIC300

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☒ Granulat ☒ Mikrogranulat ☒ Mahlgut ☐ Pulver ☒ Fasern

SCHOLZ SOLO

Einschneckendosiergerät.

- kostengünstige Lösung für hohe Dosierleistungen
- vielfach bewährt für Mahlgüter, Recyclingmaterial u. Ä.
- umfangreiches, modulares Trichtersystem
- leicht demontierbar, ohne überflüssige Technik

Dosierleistung der SCHOLZ Serie

kg/h (bei 0,8kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
LOGO											
MONO+											
SOLO											
GOLO											


Schnecken: Ø 40mm bis Ø 100mm in Ausführung Spiral / Vollblatt / mit Kern / doppelte Wendel / gekerbt / Spezial
 Rohre: Ø 50mm bis Ø 134mm horizontal / vertikal
 Trogvolumen: 23 Liter
 Zusatztrichter: 68 bis 210 Liter, erweiterbar
 Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung / Klappdeckel / Plexiglas / für Abscheidebehälter
 Optionen: Rührwerk, ATEX, Laufüberwachung
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Eigengewicht: ca. 30kg (ohne Zusatztrichter)
 Abmessungen: 350x350x350mm (TxBxH)
 Getriebemotor: A i=5,1 Δ230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 B i=17,8 Δ230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 C i=60,1 Δ230/Y400V; 0,62/1,07A; 0,18kW; 1400U/min; 50Hz
 Rührwerkmotor: i=100 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz

Differential-Dosierwaage RATIO

In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC400
 Kapazität: 75 / 150 / 300kg
 Plattform: 400 x 400mm
 Waage: 490 x 400 x 150mm (TxBxH)
 Werkstoff: Aluminium / Edelstahl
 Ausführung: steckbar
 Eigengewicht: 16kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.

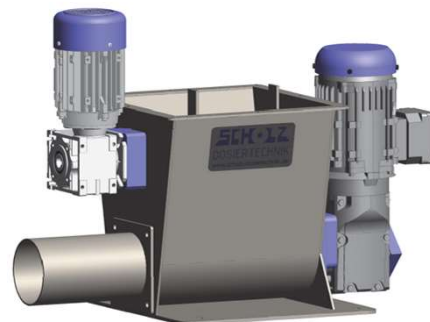

SOLO mit horizontalem Rohr
mit Sonderausstattung Rührwerk



SOLO mit 130-Liter-Trichter und
vertikalem Austragrohr auf
Plattformwaage BASIC400

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☒ Granulat ☒ Mikrogranulat ☐ Mahlgut ☒ Pulver ☒ Fasern

SCHOLZ FLEX50

Einschneckendosiergerät mit flexiblem Trog.

- serienmäßig mit separatem Paddelantrieb
- flexibel anpassbare Paddelflächen (Hub, Abstand, Größe)
- PU-Trog mit stabilem Rahmen für leichtes Handling
- Made in Germany

Dosierleistung der SCHOLZ FLEX-Serie

kg/h (bei 0,5kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
FLEX50											
FLEX80											
FLEX130											


Schnecken: Ø 13mm bis Ø 40mm in Ausführung Vollblatt / Spiral / mit Kern / doppelte Wendel / gekerbt / Spezial
 Rohre: Ø 13mm bis Ø 50mm horizontal / vertikal / Verschlusssteller
 Trogvolumen: 10 Liter Standard / FDA / Säure / High-Temp. / ATEX
 Zusatztrichter: 15 bis 70 Liter rund / eckig, erweiterbar
 Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung / Klappdeckel / Plexiglas / für Abscheidebehälter
 Optionen: Rührwerk / ATEX / Laufüberwachung / Auslaufkompensation
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Trog Polyurethan-Mischung
 Eigengewicht: ca. 40kg (ohne Zusatztrichter)
 Abmessungen: 400x400x320mm (TxBxH)
 Getriebemotor: A i=7,5 für dieses Modell nicht verfügbar
 B i=25 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz
 C i=100 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz
 D i=300 Δ230/Y400V; 1,2/0,7A; 0,18kW; 1350U/min; 50Hz
 Paddelantrieb: i=58 Δ230/Y400V; 0,71/0,41A; 0,09kW; 1360U/min; 50Hz

Differential-Dosierwaage VARIO


In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC400
 Kapazität: 75 / 150 / 300kg
 Plattform: 400 x 400mm
 Abmessungen: 490 x 400 x 150mm (TxBxH)
 Werkstoff: Aluminium / Edelstahl
 Ausführung: steckbar
 Eigengewicht: 16kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.

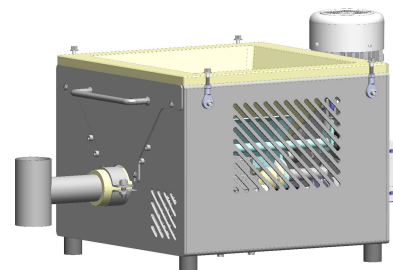

FLEX50 mit vertikalem Rohr

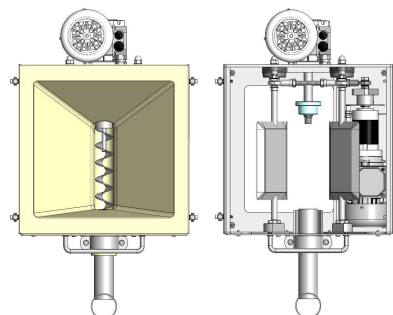

Draufsicht mit / ohne PU-Trog



FLEX50 mit 35-Liter-Trichter und vertikalem Rohr auf Plattformwaage BASIC400

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☒ Granulat ☒ Mikrogranulat ☐ Mahlgut ☒ Pulver ☒ Fasern

SCHOLZ FLEX80

Einschneckendosiergerät mit flexiblem Trog.

- serienmäßig mit separatem Paddelantrieb
- flexibel anpassbare Paddelflächen (Hub, Abstand, Größe)
- PU-Trog mit stabilem Rahmen für leichtes Handling
- Made in Germany

Dosierleistung der SCHOLZ FLEX-Serie

kg/h (bei 0,5kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
FLEX50											
FLEX80											
FLEX130											


Schnecken: Ø 31mm bis Ø 75mm in Ausführung Vollblatt / Spiral / mit Kern / doppelte Wendel / gekerbt / Spezial
 Rohre: Ø 31mm bis Ø 80mm horizontal / vertikal / Verschlusssteller
 Trogvolumen: 35 Liter Standard / FDA / Säure / High-Temp. / ATEX
 Zusatztrichter: 40 bis 200 Liter rund / eckig, erweiterbar
 Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung / Klappdeckel / Plexiglas / für Abscheidebehälter
 Optionen: Rührwerk / ATEX / Laufüberwachung / Auslaufkompensation
 Werkstoff: Edelstahl 1.4301, Trog Polyurethan-Mischung
 Eigengewicht: ca. 80kg (ohne Zusatztrichter)
 Abmessungen: 600x600x430mm (TxBxH)
 Getriebemotor: A i=5,1 Δ230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 B i=17,8 Δ230/Y400V; 0,99/1,71A; 0,37kW; 1425U/min; 50Hz
 C i=60,1 Δ230/Y400V; 0,62/1,07A; 0,18kW; 1400U/min; 50Hz
 Paddelantrieb: i=58 Δ230/Y400V; 0,71/0,41A; 0,09kW; 1360U/min; 50Hz

Differential-Dosierwaage SOLID


In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC600
 Kapazität: 300kg
 Plattform: 600 x 600mm
 Waage: 690 x 600 x 150mm (TxBxH)
 Werkstoff: Aluminium / Edelstahl
 Ausführung: steckbar
 Eigengewicht: 30kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.

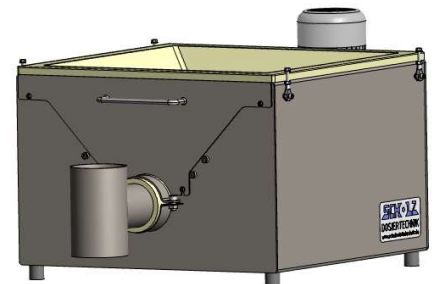


FLEX80 mit vertikalem Rohr

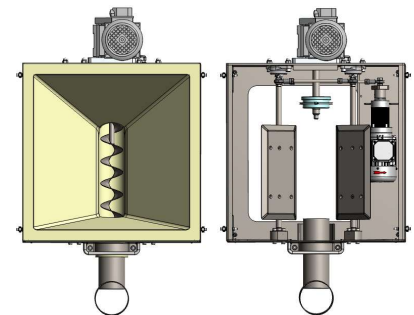

Draufsicht mit / ohne PU-Trog



FLEX80 mit 100-Liter-Trichter und vertikalem Rohr auf Plattformwaage BASIC600

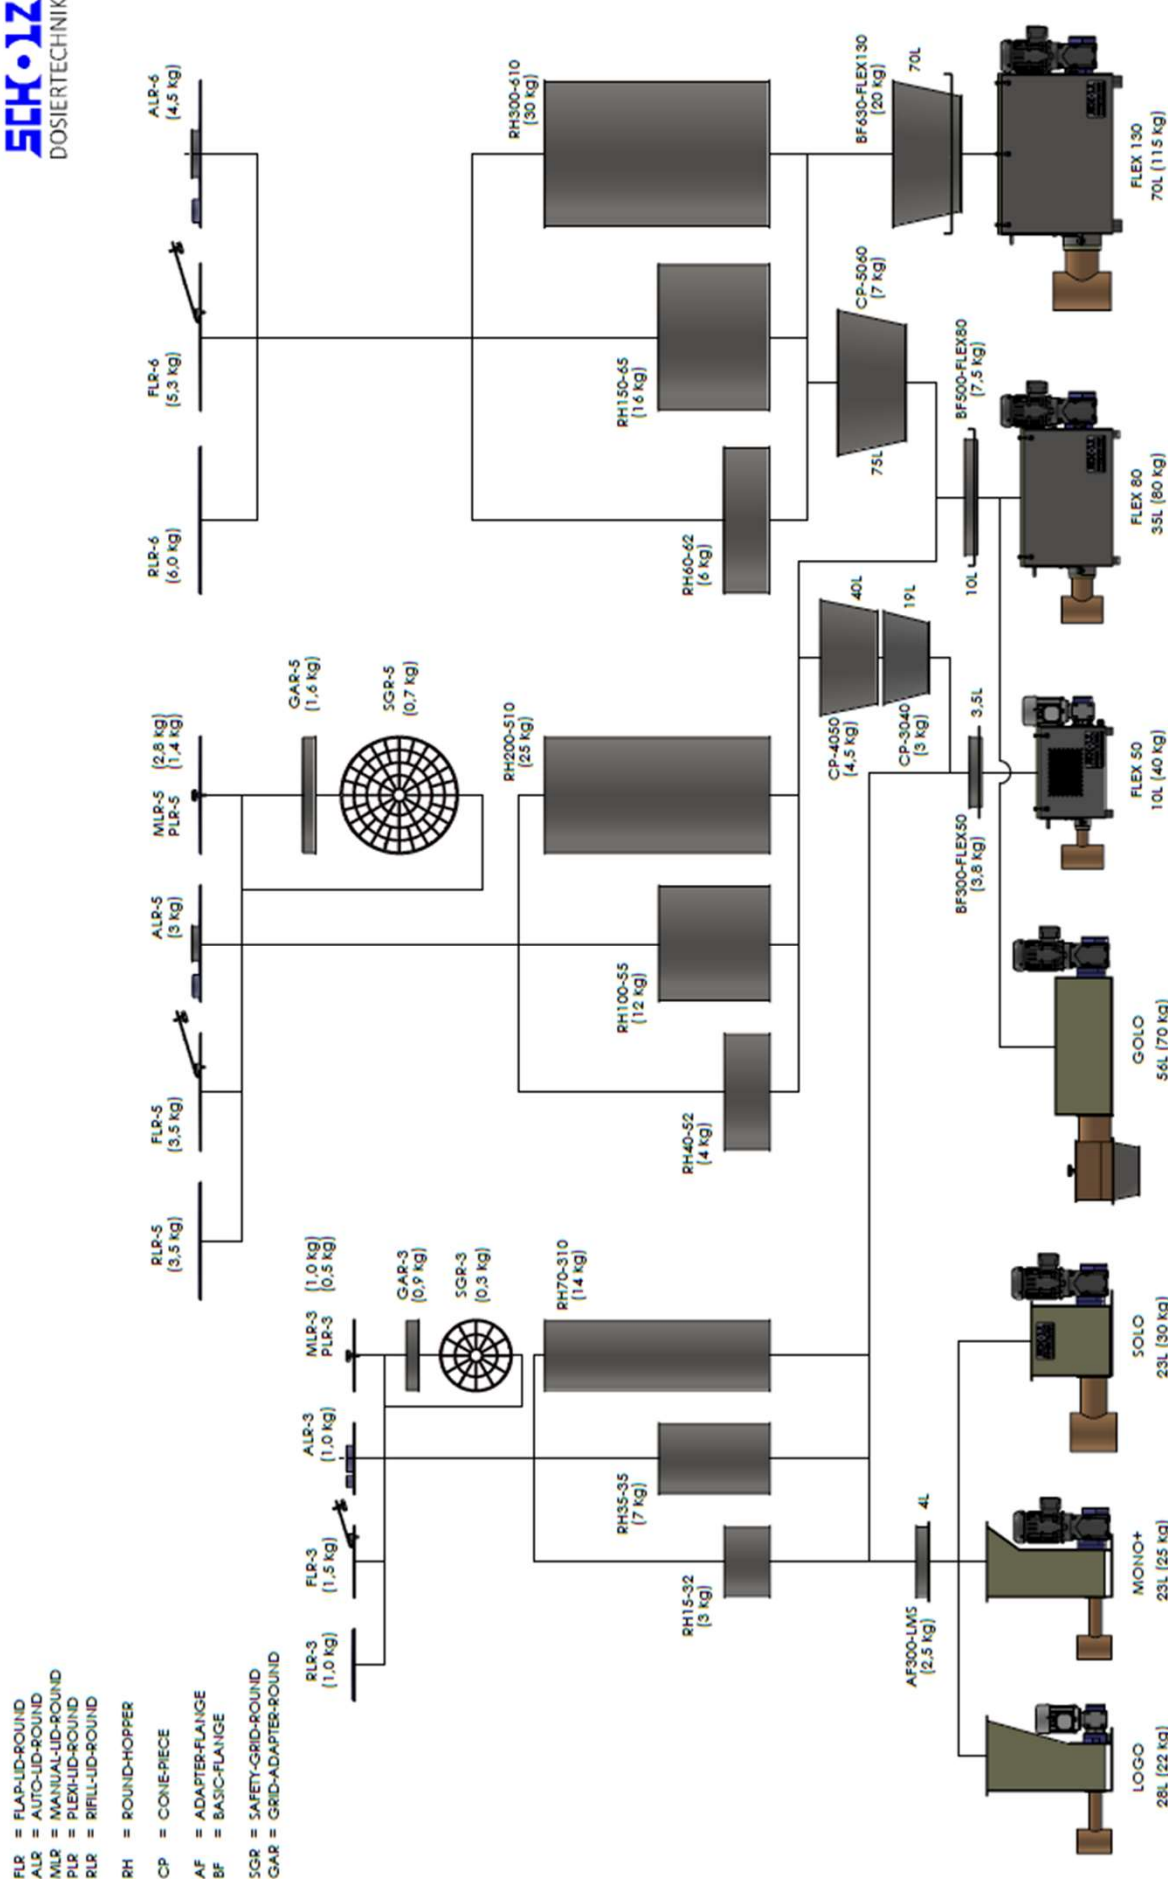[illegible]

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☐ Granulat ☒ Mikrogranulat ☐ Mahlgut ☒ Pulver ☐ Fasern

SCHOLZ TWIN20

Doppelschneckendosiergerät mit Rührwerk.

- für klebrige, stumpfe, auch sehr leichte Additive geeignet
- für schwere Metallpulver mit Doppelmotorisierung lieferbar
- serienmäßig mit horizontalem Rührwerk
- demontierbare Front- und Heckplatte für einfache Reinigung

Dosierleistung der SCHOLZ TWIN-Serie

kg/h (bei 0,5kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
TWIN20											
TWIN40											
TWIN60											

Schneckenpaar: DK konkav grob / DK konkav fein / DV Vollblatt / Spezial

Rohre: horizontal / mit Vertikalabwurf / mit Verschlusssteller

Trogvolumen: 4 Liter

Zusatztrichter: 6 / 30 / 50 Liter

Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung

Optionen: ATEX

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Eigengewicht: ca. 25kg (ohne Zusatztrichter)

Abmessungen: 275x250x232mm (TxBxH)

Getriebemotor: A i=10 Δ230/Y400V; 1,75/1,0A; 0,25kW; 1340; 50Hz

B i=30 Δ230/Y400V; 1,75/1,0A; 0,25kW; 1340; 50Hz

C i=80 Δ230/Y400V; 1,75/1,0A; 0,25kW; 1340; 50Hz

Differential-Dosierwaage DUPLO20

In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC300

Kapazität: 30 / 75kg

Plattform: 300 x 300mm

Waage: 390 x 300 x 150mm

Werkstoff: Aluminium / Edelstahl

Ausführung: steckbar

Eigengewicht: 11kg

BASIC400

75 / 150 / 300kg

400 x 400mm


490 x 400 x 150mm (TxBxH)

Aluminium / Edelstahl


steckbar

16kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.

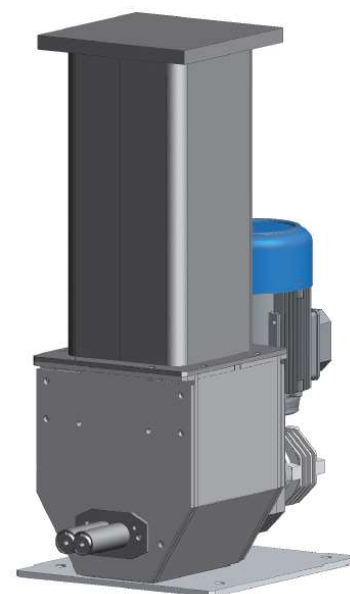

TWIN20 mit 6-Liter-Trichter und horizontalem Austragrohr

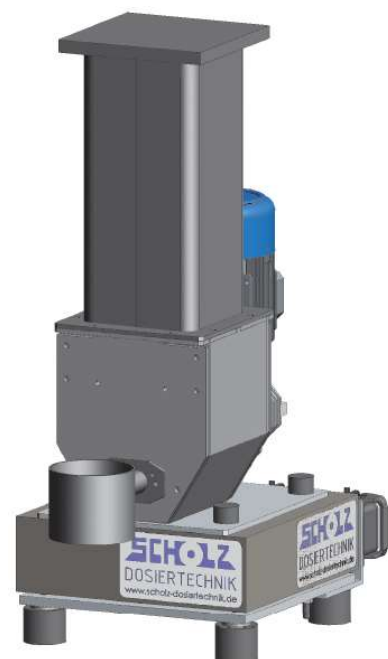

TWIN40 mit 6-Liter-Trichter und vertikaalem Austragrohr auf Plattformwaage BASIC300

Anwendung

Volumetrische / gravimetrische Dosierung von Feststoffen.

☐ Granulat ☒ Mikrogranulat ☐ Mahlgut ☒ Pulver ☐ Fasern

SCHOLZ TWIN40

Doppelschneckendosiergerät mit Rührwerk.

- für klebrige, stumpfe, auch sehr leichte Additive geeignet
- für schwere Metallpulver mit Doppelmotorisierung lieferbar
- serienmäßig mit horizontalem Rührwerk und separatem Motor
- demontierbare Front- und Heckplatte für einfache Reinigung

Dosierleistung der SCHOLZ TWIN-Serie

kg/h (bei 0,5kg/l)	0,1	1	5	10	50	100	500	1.000	5.000	10.000	25.000
TWIN20											
TWIN40											
TWIN60											

Schneckenpaar: DK konkav grob / DK konkav fein / DV Vollblatt / Spezial

Rohre: horizontal / mit Vertikalabwurf / mit Verschlusssteller

Trogvolumen: 15 Liter

Zusatztrichter: 40 / 70 / 150 Liter

Deckel: manuelle Befüllung / automatische Befüllung

Optionen: ATEX

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Eigengewicht: ca. 25kg (ohne Zusatztrichter)

Abmessungen: 320x320x425mm (TxBxH)

Getriebemotor: A i=10 Δ230/Y400V; 1,96/1,1A; 0,37kW; 1400; 50Hz

B i=30 Δ230/Y400V; 1,96/1,1A; 0,37kW; 1400; 50Hz

C i=80 Δ230/Y400V; 1,96/1,1A; 0,37kW; 1400; 50Hz

Rührwerkmotor: Δ230/Y400V; 1,96/1,1A; 0,37kW; 1400; 50Hz

Differential-Dosierwaage DUPLO40

In Kombination mit einer SCHOLZ BASIC-Plattformwaage verfügen Sie über eine gravimetrische Dosierwaage.

Waage: BASIC400

Kapazität: 75 / 150 / 300kg

Plattform: 400 x 400mm

Waage: 490 x 400 x 150mm (TxBxH)

Werkstoff: Aluminium / Edelstahl

Ausführung: steckbar

Eigengewicht: 16kg

Das SCHOLZ-CON-TRUST Regelsystem ermöglicht Einzel- und Mehrkomponentenregelung.



TWIN40 mit 70-Liter-Trichter und horizontalem Austragrohr



TWIN40 mit 70-Liter-Trichter und vertikalem Austragrohr auf Plattformwaage BASIC400


Anwendung

Gravimetrische Dosierung von Flüssigkeiten

SCHOLZ LIQUI

Flüssig-Dosierstation

Dosierleistung:	ab 0,1 Liter/h
Technologie:	Zahnradpumpe oder Membranpumpe
Steuerung:	autark mit eigener Regelung oder integriert in Mehrkomponenten-Anlage
Wägetechnik:	digitale Plattformwaage
Trichtervolumen:	10 bis 100 Liter
Nachfüllung:	manuell oder automatisch Fasspumpe
Optionen:	aktiv beheizt und isoliert aktiv beheizte Druckschläuche fahrbare Ausführung Fasspumpen mit 800 bis 1200mm Eintauchtiefe
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301, Auffangwanne Stahl verzinkt
Maße:	1200 x 800 x bis 1700mm (LxBxH)

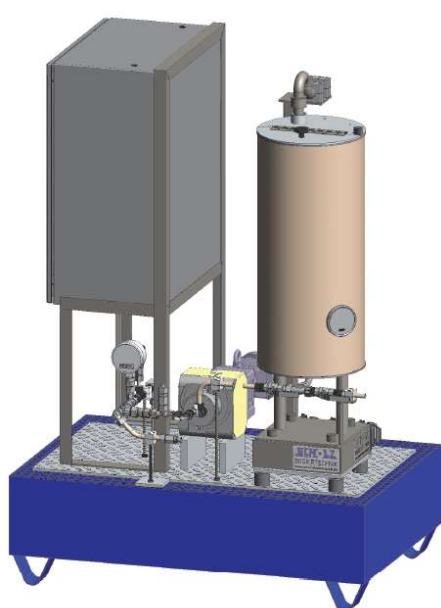

CON-TRUST WEIGHT BELT FEEDER (DOSIERBANDWAAGE)

Herstellung von verwogenen Produktströmen.

ANWENDUNG:


Bei vielen Prozessen in der kunststofferzeugenden Industrie gilt es, zunehmend schlecht fließende und sehr leichte Schüttgüter (Recyclate / Mahlgüter) zu verwiegen. Durch das offene Konzept und durch Verwendung handelsüblicher Förderbänder, sowie die Ausnutzung der gesamten Bandlänge als Wiegestrecke, lassen sich auch schwierigste Schüttgüter genau dosieren.

FUNKTION:

Ein Förderband wird einseitig reibungsfrei auf der Umgebung gelagert und auf der gegenüberliegenden Seite mittels einer Plattformwaage gewogen. Das Gewicht und die Bandgeschwindigkeit wird einem Bandwaagenregelsystem zur Verfügung gestellt. Nach Tarierung und Kalibrierung kann die Dosierbandwaage einen genauen, geregelten Produktstrom erstellen.

HAUPTMERKMALE:

- Kontinuierliche Einzel-Produktstromregelung
- Band Antrieb über Frequenz-Umrichter
- Leistungsbereich 50 - 10.000 kg/h
- Bandbreite bis 1 m, Bandlänge bis 4 m
- Option: Anschluss an SCHOLZ easyTouch Regler

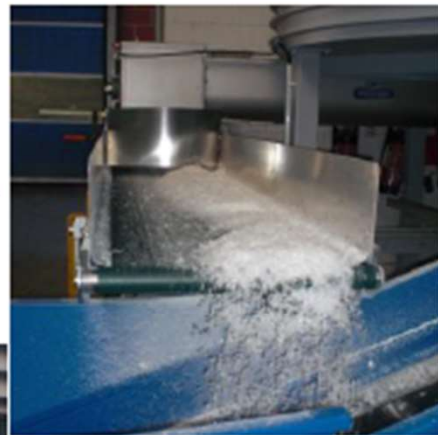

Beispiel: SCHOLZ WBF 3000 Dosierbandwaage

Anwendung

Material Handling für schwer fließende Pulver

SCHOLZ JUMBO

BIG-BAG-Entleerstation



Ankopplung an volumetrische und gravimetrische Dosieranlagen und Chargensysteme möglich.

Anwendung

Material Handling für schwer fließende Pulver

SCHOLZ JUMBO

BIG-BAG-Entleerstation

AUFHÄNGEN



Stapleraufhängung
Elektrischer Kettenzug

PADDELN



4-Paddel-Massage

VERSCHLIESSEN




Geschlossenes Gehäuse
Pneumatische Verschlussvorrichtung
Manuelle BIG-BAG-Fixierung

PADDELN



FLEX-Dosiergerät als Austragdosierer
Verschlussklappe



Faltenbälge

Art.- Nr.	D	H	S	€/Stk
SD-FB/SK-60/90	60	90	1,0-1,3	80,--
SD-FB/SK-100/90	100	90	1,0-1,3	100,--
SD-FB/SK-150/90	150	90	1,0-1,3	130,--
SD-FB/SK-200/90	200	90	1,0-1,3	150,--
SD-FB/SK-250/90	250	90	1,0-1,3	170,--
SD-FB/SK-300/90	300	90	1,0-1,3	200,--
SD-FB/SK-350/90	350	90	1,0-1,3	250,--

Zugelassen nach FDA/ECC

SILIKON, Milchweiß, ohne Randverstärkung

Art.- Nr.	D	H	S	€/Stk
SD-FB/LT-50/120	50	120	1,0-1,3	35,--
SD-FB/LT-100/135	100	135	1,0-1,3	65,--
SD-FB/LT-150/135	150	135	1,0-1,3	90,--
SD-FB/LT-200/135	200	135	1,0-1,3	100,--
SD-FB/LT-250/135	250	135	1,0-1,3	110,--
SD-FB/LT-300/135	300	135	1,0-1,3	160,--
SD-FB/LT-350/135	350	135	1,0-1,3	220,--

LATEX, Gelb-braun, ohne Randverstärkung


Art.- Nr.	D	H	S	€/Stk
SD-FB/SK-60/90-A	60	90	1,0-1,3	100,--
SD-FB/SK-100/90-A	100	90	1,0-1,3	120,--
SD-FB/SK-150/90-A	150	90	1,0-1,3	170,--
SD-FB/SK-200/90-A	200	90	1,0-1,3	200,--

Zugelassen nach ATEX

SILIKON, Schwarz, mit Randverstärkung




SILIKON
15% dehnbar



SILIKON ATEX
15% dehnbar



LATEX
20% dehnbar




Stufenbälge

Art.- Nr.	d / D	H	S	€/Stk
SD-SB/LT-50/100	50 / 100	100	1,0-1,3	100,--
SD-SB/LT-100/150	100 / 150	100	1,0-1,3	110,--
SD-SB/LT-150/200	150 / 200	100	1,0-1,3	150,--
SD-SB/LT-200/250	200 / 250	120	1,0-1,3	180,--

Art.- Nr.	d / D	H	S	€/Stk
SD-SB/PU-50/100	50 / 100	100	1,0-1,3	150,--
SD-SB/PU-100/150	100 / 150	100	1,0-1,3	180,--
SD-SB/PU-150/200	150 / 200	100	1,0-1,3	200,--
SD-SB/PU-200/250	200 / 250	120	1,0-1,3	230,--

Temperaturbereich	MIN	MAX
LATEX	-30°C	80°C
SILIKON	-60°C	200°C
SILIKON ATEX	-60°C	200°C
PU Stufenbalg	-40°C	90°C
PE Rohrkappen	-30°C	50°C



Stufen-Faltenbälge


Art.- Nr.	d / D	H	S	€/Stk
SD-SFB/LT-50/100	50 / 100	100	1,0-1,3	100,--
SD-SFB/LT-100/150	100 / 150	100	1,0-1,3	120,--

Alle Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage.
Preise netto, zzgl. ges. MwSt.

Rohrkappen aus POLYETHYLEN

Hohe Festigkeit,
Wartungsfreundlich durch einfache Austauschbarkeit


Art.- Nr.	D	H in mm	Preis € / Stk
SD-RK/PE-60	60,3	60	15,--
SD-RK/PE-100	103	43	20,--
SD-RK/PE-110	114,3	50	25,--
SD-RK/PE-140	139,7	65	35,--
SD-RK/PE-170	168,3	50	40,--
SD-RK/PE-200	200	50	45,--

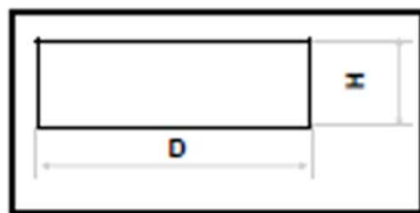

Rohrkappen aus LATEX und CHLOROPREN

Hochflexibel und hohe Festigkeit
Wartungsfreundlich durch einfache Austauschbarkeit


Art.- Nr.	D	H in mm	Preis € / Stk
SD-RK/LT-120	120	30	100,--
SD-RK/LT-180	180	30	110,--
SD-RK/CR-180	180	30	120,--

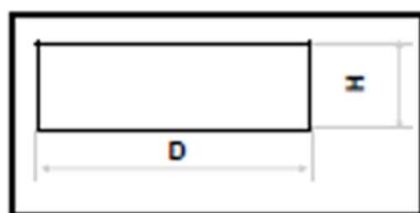

Filtersäcke aus PPF2B

Besonders geeignet zur Entlüftung bei Differential-Dosierwaagen

Art.- Nr.	D	H in mm	Preis € / Stk
SD-FS-50	50	140	35,--
SD-FS-100	100	215	40,--
SD-FS-150	150	250	50,--

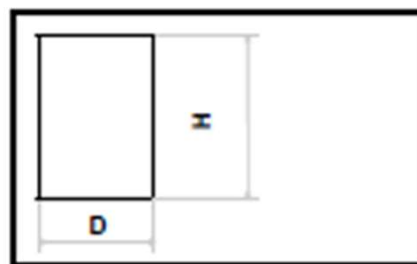

Schlauchschellen

Werkstoff Mu St 2 K50, verzinkt

Art.- Nr.	D	Preis € / Stk
SD-SS-50/70	50 - 70	20,--
SD-SS-100/120	100 - 120	20,--
SD-SS-140/160	140 - 160	20,--
SD-SS-160/180	160 - 180	20,--
SD-SS-180/200	180 - 200	30,--
SD-SS-200/220	200 - 220	30,--
SD-SS-240/260	240 - 260	30,--
SD-SS-300/320	300 - 320	30,--

Alle Maßangaben in mm.
Weitere Größen auf Anfrage.
Preise netto, zzgl. ges. MwSt.

good company

since 1995



SCHOLZ
DOSIERTECHNIK

SCHOLZ DOSIERTECHNIK GMBH, Mittelweg 4, D-63762 Großostheim.
+49 (0)6026/97839-0 / info@scholz-dosiertechnik.de / www.scholz-dosiertechnik.de