

Wirth GmbH | Brehnaer Straße 1 | D-06188 Landsberg

Telefon: +49 (0) 34 602 / 70 88 - 0
Telefax: +49 (0) 34 602 / 70 88 - 111
E-Mail: info@wirth-gmbh.com
Web: www.wirth-gmbh.com

Geschäftsführung:
Martin Wirth, Holger Schadwinkel

Sitz der Gesellschaft: Landsberg
Registergericht: Amtsgericht Stendal
Handelsregister: HRB 204669
Ust-ID-Nummer: DE 152 801 708



Landsberg, 29. Januar 2026

WENDIG – VIELSEITIG – STARK - Der OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 GGA ist einsatzbereit

Mit dem OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 GGA präsentiert Wirth ein kraftvolles und zugleich feinfühliges Vakuumhebesystem, das speziell für die Anforderungen im Fassadenbau und bei der Verarbeitung von Glas entwickelt wurde. Die Kombination aus modernster Vakuumtechnik und einer universell einsetzbaren Gegengewichtsanlage ermöglicht das präzise, sichere und materialschonende Manövrieren großformatiger Glaselemente.



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 mit Gegengewichtsanlage (GGA) im Funktionstest (Quelle: Wirth GmbH)

Bankverbindungen:
Sparkasse Bodensee
IBAN DE57 6905 0001 0020 8888 30
BIC/SWIFT SOLADES1KNZ

Volksbank Tett nang
IBAN DE76 6519 1500 0151 3680 07
BIC/SWIFT GENODES1TET

Volksbank Halle
IBAN DE57 8009 3784 0000 2464 33
BIC/SWIFT GENODEF1HAL

Präzision in Bewegung

Die hydraulisch angetriebene Vakuumtraverse erlaubt:

- 360° endloses Drehen
- +/- 30° Schwenken um die Horizontale
- +/- 45° seitliches Kippen um die Vertikale

Diese Bewegungsfreiheit sorgt für eine ergonomische Montage und exakte Positionierung der Bauelemente. Die Steuerung erfolgt komfortabel per Funkfernbedienung, die Stromversorgung über ein netzunabhängiges 24 V Akku-System.



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 mit Gegengewichtsanlage (GGA) im Funktionstest der Drehbewegung (Quelle: Wirth GmbH)

Tragkraft und Sicherheit

Je nach Saugerbrücke erreicht der OKTOPUS® GL-M 3200 GGA eine Tragfähigkeit von bis zu 2.800 kg. Zweidimensional verstellbare Sicherungsauflagen verhindern das Abrutschen frisch versiegelter Isoliergläser und gewährleisten höchste Sicherheit beim Handling.



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 mit Gegengewichtsanlage (GGA) im Funktionstest der Schwenkbewegung (Quelle: Wirth GmbH)

Bankverbindungen:

Sparkasse Bodensee
IBAN DE57 6905 0001 0020 8888 30
BIC/SWIFT SOLADES1KNZ

Volksbank Tettngang
IBAN DE76 6519 1500 0151 3680 07
BIC/SWIFT GENODES1TET


Volksbank Halle
IBAN DE57 8009 3784 0000 2464 33
BIC/SWIFT GENODEF1HAL

Flexibilität durch Gegengewichtsanlage

Die integrierte Gegengewichtsanlage erlaubt das Heben und Montieren auch in schwer zugänglichen Bereichen wie unter Dachvorsprüngen, Balkonen oder Bühnen. Der vordere Überhang ist zwischen 2.750 und 3.550 mm einstellbar. 32 abnehmbare Gewichte sorgen für eine präzise Schwerpunktverlagerung, gesteuert über einen elektromotorischen Fahrwagen. Neigungssensoren begrenzen die Gesamtneigung auf +/- 10°.



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 mit Gegengewichtsanlage (GGA) im Funktionstest der Lastaufnahme über einen Kranhaken (Quelle: Wirth GmbH)

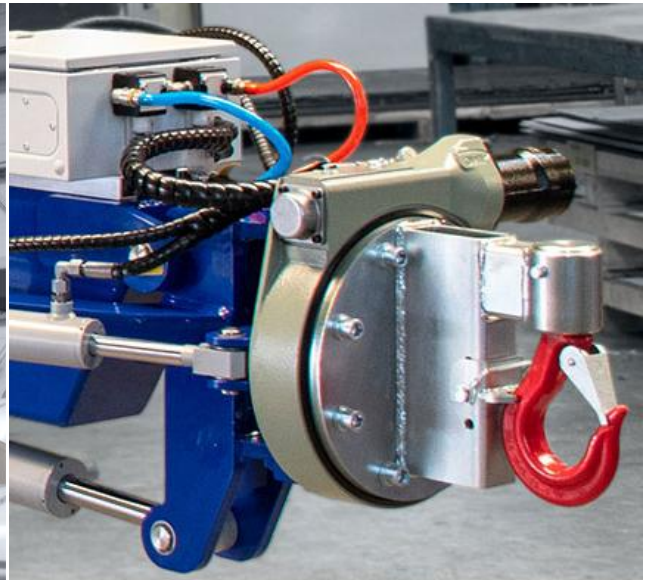

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 Kranhaken-darstellung (Quelle: Wirth GmbH)

Vielseitigkeit im Einsatz

Statt der Saugerbrücke können Lasthaken für andere Güter bis zu 3.200 kg montiert werden. Eine integrierte Hydraulikabschaltung verhindert ungewollte Bewegungen des Manipulatorkopfes bei Demontage.

Kontakt: Wirth GmbH – Spezialisten für Vakuumhebertechnik und Fassadenmontage
 Website: www.wirth-gmbh.com



OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 3200 Transportwagen (Quelle: Wirth GmbH)