




**BEREKET
METAL**

Since 1999

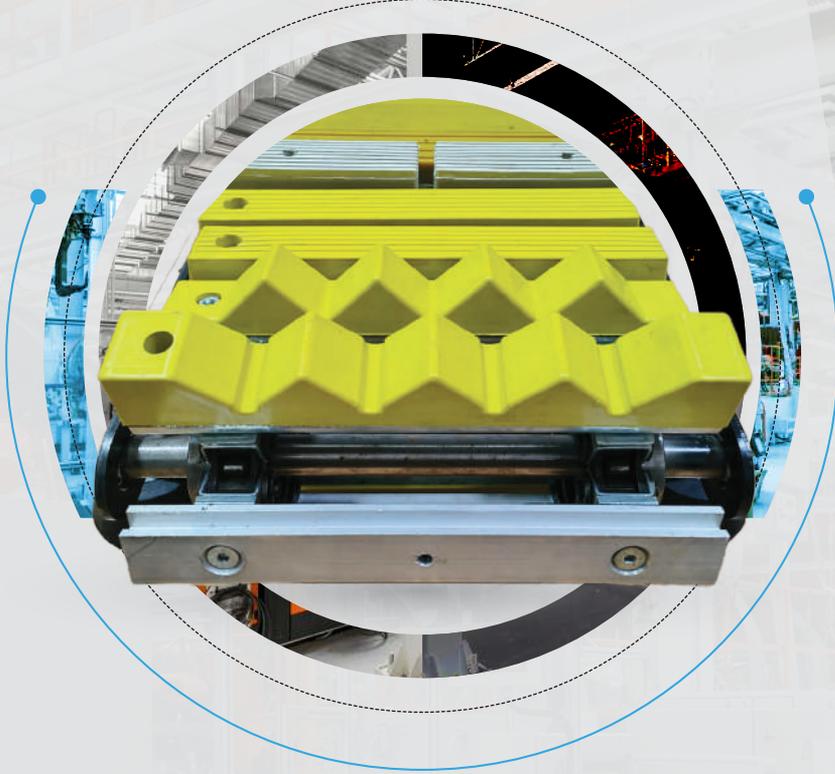

Ekstruder Çekici Extruder Tractor

// Palet Lastikleri
Pad Rubbers

// Zincirleri
Chains

// Contaları
Gasket

// Merdaneleri
Rollers

Çeşitli Kauçuk Makine Yedek Parçaları Various Machine Rubber Parts

// Vibrasyon Takozları
Vibration Wedges

// Vana Contaları
Valve Seals

// Fitiller
Wicks

// Levhalar
Sheets

 /bereketmetal

 /bereketmetal

www.bereketmetal.com.tr

BİZ KİMİZ?

BEREKET METAL ZİNCİR LASTİK PLASTİK
HIRDAVAT DEMİR ve GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Şirketimiz

1999 yılında Kurulmuştur.

Kauçuk, Silikon, Viton, EPDM, NBR,
Kulaklı Zincir v.b. gibi imalatlar alanında faaliyet
göstermektedir. Ekstrüder Çekici Sistemleri ağırlıklı olarak bir
çok metalli ve metallsiz ürünler üzerine imalat gerçekleştirmekteyiz.

Her türlü kaplin ve lastik takoz çeşitleri ile çalıştığımız müşteri
talepleri doğrultusunda özel siparişlere de cevap verebilmektedir.
Kurduğumuz günden bu yana hedefimiz müşteri tatminini sınırsız olarak
sağlamak oldu. Bu günde bunu en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz.

Amacımız en iyi kalite ve hizmeti sunmaktır. Misyonomuz Araştırma geliştirme
faaliyetlerimizle müşterilerimizin farklı talep ve ihtiyaçlarına uygun, dünya
standartlarında ürünler oluşturmak ve üretmektir. Vizyonumuz Yenilik
ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitemizi sürekli
artırmaktır. Bununla birlikte, tüketicileri müşterimiz
haline getirerek onlara en iyi hizmeti sunmaktır.

İçindekiler / Contents

04

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ
Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers



04

10

BORU EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ
Pipe Extruder Pad Rubbers



10

12

FİRMAYA ÖZEL EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ
Special Extruder Pad Rubbers



12

14

BORU EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ
Pipe Extruder Pad Rubbers



14

16

EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTIĞI BAĞLANTI SİSTEMLERİ
Extruder Pad Rubber Connection Systems



16

17

EKSTRUDER ÇEKİCİ ZİNCİR ve ZİNCİR KIZAKLARI
Extruder Tractor Chain and Chain Line



17

18

MERDANELER
Rollers



18

19

MAKİNE AYAKLARI
Machine Stands



19

20

LEVHALAR
Sheets





20

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ

Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers


1. Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastikleri - Flat Sheet Extruder Pad Rubbers

A.Cıvatalı Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastiği (CPL) - Bolted Flat Sheet Extruder Pad Rubbers (CPL)

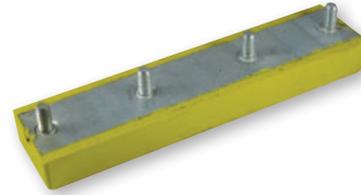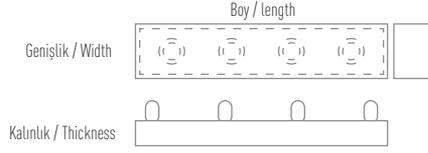

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMCPL1353530	135 mm	35 mm	30 mm
BMCPL1503525	150 mm	35 mm	25 mm
BMCPL1554525	155 mm	45 mm	25 mm
BMCPL1954520	195 mm	45 mm	20 mm

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMCPL2054923	205 mm	49 mm	23 mm
BMCPL2204527	220 mm	45 mm	27 mm
BMCPL3004520	300 mm	45 mm	20 mm
BMCPL4004532	400 mm	45 mm	32 mm

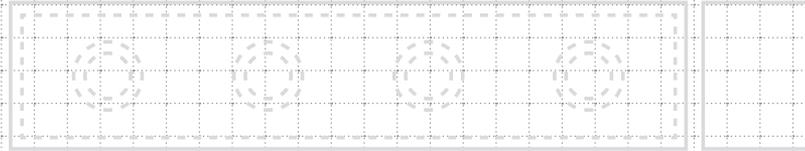

Not:


40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ

Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers

1. Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastikleri - Flat Sheet Extruder Pad Rubbers

B.Delikli Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastiği (DPL) - Perforated Flat Sheet Extruder Pad Rubbers (DPL)

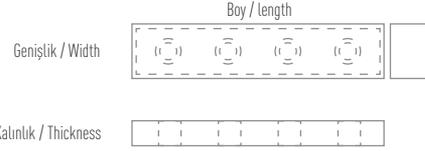

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMDPL1954520	195 mm	45 mm	22 mm
BMCPL2054923	205 mm	49 mm	23 mm
BMDPL2204527	220 mm	45 mm	27 mm
BMDPL3004520	300 mm	45 mm	20 mm

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMDPL3005020	300 mm	50 mm	20 mm
BMDPL4004532	400 mm	45 mm	32 mm
BMDPL6005020	600 mm	50 mm	20 mm
.....



Not:




40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstediğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ

Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers


1. Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastikleri - Flat Sheet Extruder Pad Rubbers

C.Diş Çekilmiş Düz Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastiği (DCPL) - Threaded Flat Sheet Extruder Pad Rubbers (DCPL)

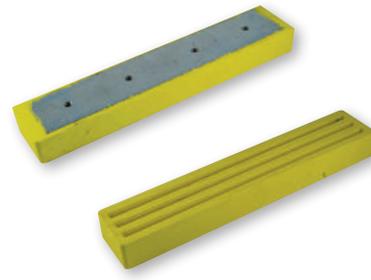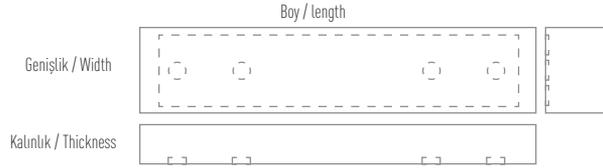

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMD CPL1954520	195 mm	45 mm	20 mm
BMD CPL2054923	205 mm	49 mm	23 mm
BMD CPL2204527	220 mm	45 mm	27 mm
.....

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMD CPL2503520	250 mm	35 mm	20 mm
BMD CPL3204525	320 mm	45 mm	25 mm
BMD CPL4004532	400mm	45 mm	32 mm
.....

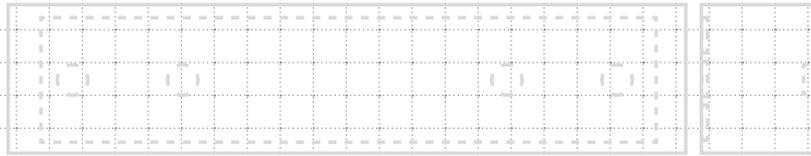


Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedığınız ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ


Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers

2. Geçme Ekstruder Çekici Palet Lastikleri (GPL) - Snap Extruder Towing Pad Rubbers (GPL)

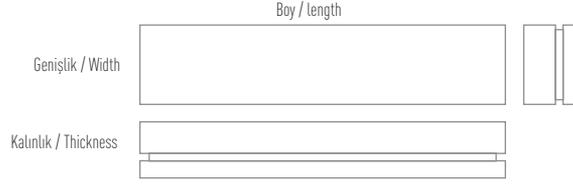

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMGPL1704530EP	170 mm	45 mm	30 mm
BMGPL1904530EP	190 mm	45 mm	30 mm
BMGPL2004836MM	200 mm	48 mm	36 mm
BMGPL2104530EP	210 mm	45 mm	30 mm

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMGPL2254525LM	225 mm	45 mm	25 mm
BMGPL2304530EP	230 mm	45 mm	30 mm
BMGPL2354530LM	235 mm	45 mm	30 mm
.....

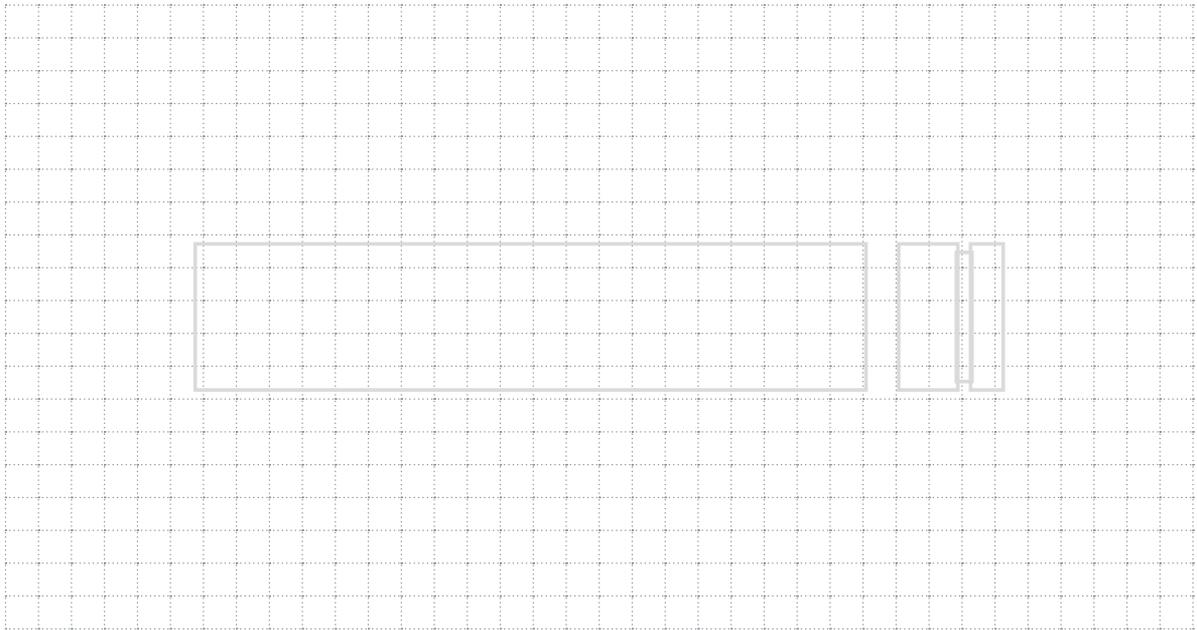


Not:
40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ


Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers

3. Saclı Ekstruder Çekici Palet Lastikleri (UPL) - U Sheet Extruder Towing Pad Rubbers (UPL)

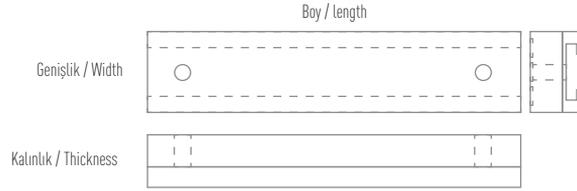

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMUPL2354520	235 mm	45 mm	20 mm
BMUPL3004520	300 mm	45 mm	20 mm
BMUPL4004520	400 mm	45 mm	20 mm
.....

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
.....
.....
.....
.....

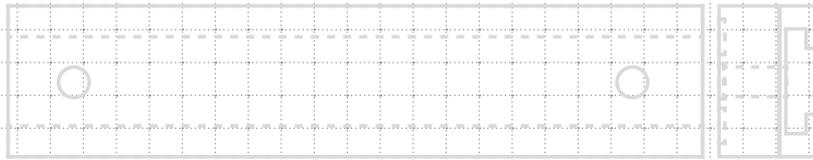



Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

PROFİL VE LAMBİRİ ÇEKME EKSTRUDER PALET LASTİKLERİ


Profile and Paneling Extruder Pad Rubbers

4. Alüminyumlu Ekstruder Çekici Palet Lastikleri (APL) -Aluminum Extruder Towing Pad Rubbers (APL)

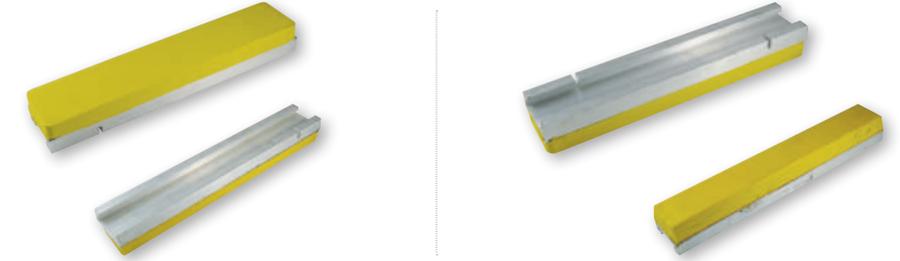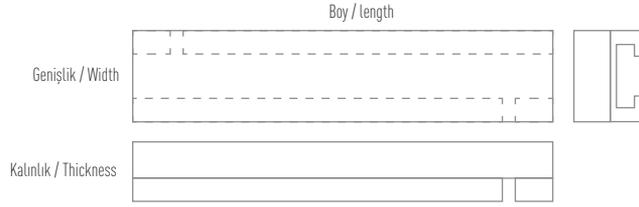

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMAPL1504520	150 mm	45 mm	20 mm
BMAPL1704520	170 mm	45 mm	20 mm
BMAPL1954520	195 mm	45 mm	20 mm
BMAPL2354520	235 mm	45 mm	20 mm

Standart Ölçüler / Standard Sizes			
Kod / Code	Genişlik / Width	Boy / length	Kalınlık / Thickness
BMAPL2754525	275 mm	45 mm	25 mm
BMAPL3004520	300 mm	45 mm	20 mm
BMAPL3504535	350 mm	45 mm	35 mm
BMAPL3504560	300 mm	45 mm	60 mm

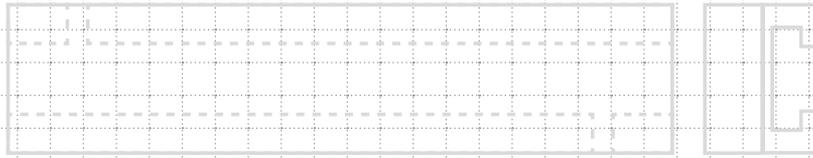

Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

BORU EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ

Pipe Extruder Pad Rubbers

1. Montajlı Ekstruder Çekici Palet Lastikleri (BMP)- Montaged Extruder Pad Rubbers (BMP)

BMBMP393620S

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 39x36x20	Ölçü / Sizes / mm 32x32x3(16x21 - 6mm)



BMBMP433517

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 43x35x17	Ölçü / Sizes / mm 32x38x3(22x18 - 5.5mm)



BMBMP403520S

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 40x35x20	Ölçü / Sizes / mm 32x32x3(16x21 - 6mm)



BMBMP483515

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 48x35x15	Ölçü / Sizes / mm 32x40x3(19x19 - 5.5mm)



BMBMP523522

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 52x35x22	Ölçü / Sizes / mm 45x30x4(25mm - 7mm)



BMBMP573525S

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 57x35x25	Ölçü / Sizes / mm 50x30x4(16x21 - 6mm)



BMBMP573525D

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 57x35x25	Ölçü / Sizes / mm 50x30x4(35mm - 6mm)




BMBMP583520

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 58x35x20	Ölçü / Sizes / mm 50x30x4(25mm - 6mm)



BMBMP603617

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 60x36x17	Ölçü / Sizes / mm 50x30x4(22x16 - 5.8mm)



BMBMP653520

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 65x35x20	Ölçü / Sizes / mm 60x30x4(50mm - 5.8mm)



BMBMP654020

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 65x40x20	Ölçü / Sizes / mm 55x35x4(31mm - 8.5mm)



BMBMP703515

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 70x35x15	Ölçü / Sizes / mm 60x30x4(39mm - 6mm)



BMBMP713528

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 71x35x28	Ölçü / Sizes / mm 65x30x5(56mm - m6)



BMBMP753520S

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 75x35x20	Ölçü / Sizes / mm 65x30x4(16x21 - 6mm)




BMBMP1003515

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 100x35x15	Ölçü / Sizes / mm 90x30x4(39mm - 6mm)



BMBMP1503520S

Lastik / PAD	Metal / Steel
Ölçü / Sizes / mm 150x35x20	Ölçü / Sizes / mm 140x30x4(16x21 - 6mm)



Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedığınız ölçülerde üretilebilir.

It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

2. Boru Ekstruder Çekici V Palet Lastikleri (BVP) - Pipe Extruder V Pad Rubbers (BVP)

BMBVP873325

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 87x33x25



BMBVP903228

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 90x32x28



BMBVP903525

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 90x35x25



BMBVP1002432

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 100x24x32



BMBVP1103525

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 110x35x25



BMBVP1103333

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 110x33x33



BMBVP1203020

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 120x30x20



BMBVP1203533U

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 120x35x33



BMBVP1204530

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 120x45x30



BMBVP1304525

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 130x45x25



BMBVP1504032

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 150x40x32



BMBVP1504542

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 150x45x42



BMBVP1653225

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 165x32x25



BMBVP1654523

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 165x45x23



BMBVP1853535GPL

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 185x35x35



BMBVP1854529

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 185x45x29



BMBVP2203537

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 220x35x37



BMBVP2354537

Lastik / PAD

Ölçü / Sizes / mm 235x45x37



Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedığınız ölçülerde üretilebilir.

It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

FİRMAYA ÖZEL EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ Special Extruder Pad Rubbers





Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.

It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

FİRMAYA ÖZEL EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ Special Extruder Pad Rubbers



BEREKET
METAL

Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.

It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

BORU EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİKLERİ Pipe Extruder Pad Rubbers

3. Zincirli Palet Lastiği (ZPL)- Pad Rubbers With Chain (ZPL)

BMZPL0801

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 1/2" I



BMZPL0802

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 1/2" II



BMZPL1201

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 3/4" I



BMZPL1202

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 3/4" II



BMZPL1203

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 3/4" I



BMZPL1601

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 3/4" I



BMZPL1602

Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm 1" I



BMZPL6001


Zincirli Lastik / PAD With Chain
Ölçü / Sizes / mm ASA 60 II



Not:


40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

4. Boru Havuzlarının Vakum Contaları (SC) - Vacuum Seals of Pipe Pools (SC)

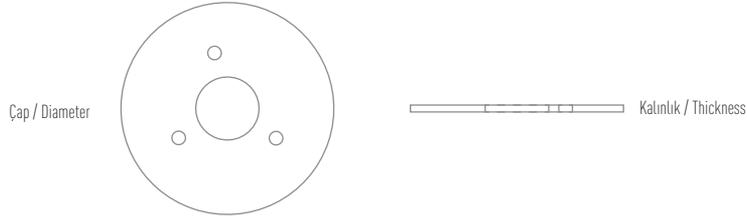

Standart Ölçüler / Standard Sizes		
Kod / Code	Çap / Diameter	Kalınlık / Thickness
BMSC1154	150 mm	4 mm
BMSC2254	225 mm	4 mm
BMSC2804	280 mm	4 mm
.....

Standart Ölçüler / Standard Sizes		
Kod / Code	Çap / Diameter	Kalınlık / Thickness
BMSC4004	404 mm	4 mm
BMSC4804	480 mm	4 mm
BMSC8504	850 mm	4 mm
.....

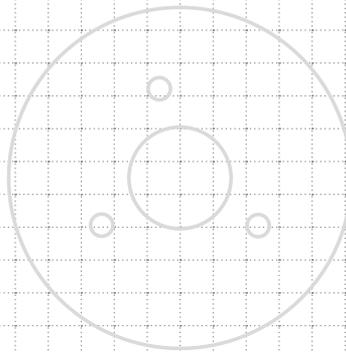




Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

EKSTRUDER ÇEKİCİ PALET LASTİĞİ BAĞLANTI SİSTEMLERİ

Extruder Pad Rubber Connection Systems

1. Alüminyum Zincir Üzerine Bağlantı Sistemleri - Montagetion Systems on Aluminum Chain



bmasd01 - bmasd02 - bmasd03 - bmasd04

Standart Ölçüler / Standard Sizes

Kod / Code	a	b	c	d	e	f
BMASD01	41mm	33mm	17mm	4mm	8mm	4mm
BMASD02	45,3mm	35,2mm	25,8mm	5,25mm	5,05mm	5,25mm
BMASD03	43,8mm	37mm	27,8mm	4,7mm	5mm	4mm
BMASD04	47,3mm	40,5mm	28,3mm	7,4mm	11,1mm	4,5mm

bmase02 - bmase03

Standart Ölçüler / Standard Sizes

Kod / Code	a	b	c	d
BMASE02	4,5mm	7,2mm	23,3mm	34mm
BMASE03	4,5mm	8,5mm	27mm	36,5mm


bmase01

Standart Ölçüler / Standard Sizes

Kod / Code	a	b	c	d	e	f
BMASE01	45,3mm	4,5mm	5,65mm	4,55mm	25,1mm	34,7mm




2. Saclı Akuple Zincir Üzerine Bağlantı Sistemleri (ZB) - Linkage Systems on Sheet Coupled Chain (ZB)

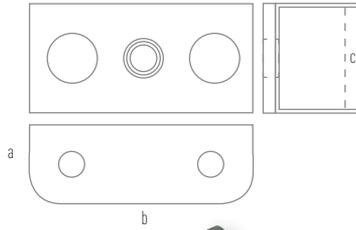

Standart Ölçüler / Standard Sizes

Ürün Kodu	a	b	c
BMZB160101	16 mm	16 mm	16 mm
BMBZ120101	12 mm	01 mm	01 mm
BMBZ120201	12 mm	02 mm	01 mm
BMBZ120202	12 mm	02 mm	02 mm
BMBZ080101	08 mm	01 mm	01 mm
BMBZ080201	08 mm	02 mm	01 mm

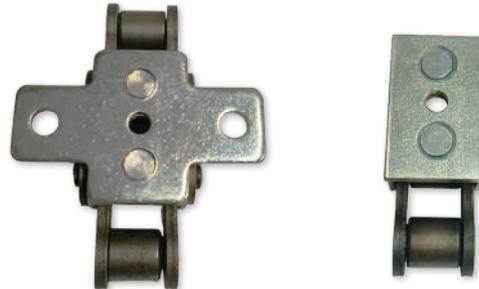


Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedığınız ölçülerde üretilebilir. It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

EKSTRUDER ÇEKİCİ ZİNCİR ve ZİNCİR KIZAKLARI

Extruder Tractor Chain and Chain Line

1. L Kulaklı Ekstruder Çekici Zincirleri - L Section Extruder Tractor Chains




Standart Ölçüler / Standard Sizes

Ürün Kodu	m	Q
BMZKTC1601	16 mm	01 mm
BMZKTC8050	80 mm	50 mm
BMZKTC1650	16 mm	50 mm
BMZKTC1655	16 mm	55 mm
BMZKTC1658	16 mm	58 mm



2. Zincir Kızakları (ZK) - Chain Line (ZK)





Genişlik / Width

Kalınlık / Thickness

Standart Ölçüler / Standard Sizes

Kod / Code	Genişlik / Width	Kalınlık / Thickness
BMZK1620	16 mm	20 mm
BMZK1615	16 mm	15 mm



Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

MERDANELER Rollers

1. Laminasyon Kaplama Silikon Merdaneler (SL) - Lamination Coating Silicone Rols (SL)

BMSL5022

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	50mm
Kalınlık / Thickness	22mm



BMSL5030

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	50mm
Kalınlık / Thickness	30mm



BMSL5050

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	50mm
Kalınlık / Thickness	50mm



BMSL7522S

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	75mm
Kalınlık / Thickness	22mm



BMSL7522K

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	75mm
Kalınlık / Thickness	22mm



BMSL7530K

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	75mm
Kalınlık / Thickness	30mm



BMSL7512S

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	75mm
Kalınlık / Thickness	12mm



BMSL8055

Silikon Merdane / Silicone Roller	
Çap / Diameter	80mm
Kalınlık / Thickness	55mm



BMSL20015

Silikon Merdane / Silicone Rol	
Çap / Diameter	200mm
Kalınlık / Thickness	15mm



Özel Merdane / Special Roller



Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedığınız ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

1. Metal Gvde Makine Ayakları - Machine Stands With Metal and Rubber



2. anak Tip Makine Ayakları - Machine Stands With Metal Vibration



3. Vantuz Tip Makine Ayakları - Suction Cup Type Machine Stands



Not:

40 - 75 shore aralıęında 130  C. ozana, suya ve eşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedięiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130  C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

DİYAFRAM LASTİKLERİ Diaphragm Rubbers



Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

.....
.....
.....
.....

SEWAGE KLEPE LASTİKLERİ Cable Caps



Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

.....
.....
.....
.....

Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.

It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.


1. Makaralı Civatalı Takozlar - Roller Bolt Wedges



Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

2. Dikdörtgen Civatalı Takozlar - Rectangle Bolt Wedges

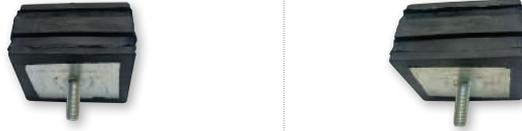

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

3. Standart Civatalı Takozlar - Circular Bolt Wedges



Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

4. Dikdörtgen Lastik Takozlar - Rectangle Wedges



Özel Ölçüler / Standard Sizes

Özel Ölçüler / Standard Sizes

Not:

40 - 75 shore aralığında 130 °C, ozona, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

LEVHALAR Sheets

1. Silikon Levhalar - Silicone Sheets



Not:
Yüksek ısı dayanımı için kullanılır levhalardır.
They are sheets used for high heat resistance.

2. Lastik Levhalar - Rubber Sheets




Not:
Çeşitli alanlarda kullanılan kauçuk levhalardır.
They are rubber sheets used in various fields.

3. Dielektrik Levhalar (izole Halı) - Dielectric Sheets



Not:
Elektrik geçirgenliği olmayan, güvenlik için kullanılan levhalardır.
They are sheets that are not electrically permeable and used for safety.

4. Poliüretan Levhalar - Polyurethane Sheets



Not:
Güçlü ve sürtünmeye dayanıklı levhalardır.
They are strong and friction resistant sheets.

Not:
40 - 75 shore aralığında 130 °C. ozana, suya ve çeşitli yağlara dayanıklı özel formülasyon kauçuktan imal edilmiştir. İstedğiniz ölçülerde üretilebilir.
It is made of special formulation rubber resistant to 130 °C, ozone, water and various oils in the 40 - 75 shore range. Dimensions can be produced what you want.

TEKNİK HAMUR KARIŞIM ÖZELLİKLERİ (Compound Specifications)

EPDM	ŞEKİL BİLGİSİ (Shape Information)	65R_0
	HAMUR ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) (Compound Working Temperature)	max. 105°C

Test plakası ve sertlik diskleri : 165°C-10dk - Kalıcı deformasyon disk : 165°C-30dk (Test plate and hardness disk: 165°C-10min.- Compression set disk:165°C-30 min.)

TEST TANIMI (Test Definition)	TEST KOŞULLARI (Test Conditions)	İSTENEN (Specification)	BİRİM (Unit)	SONUÇ (Result)	
YOĞUNLUK (Density)	23±2°C	1,08±0,02	g/cm ³	1,08	
SERTLİK (Hardness)	23±2°C	65±5	Shore A	66	
KOPMA MUKAVEMETİ (Tensile Strength)	23±2°C	min. 15	Mpa	18,6	
KOPMA UZAMA (Elongation at Break)	23±2°C	min. 400	%	824	
%100 MODÜLÜS	23±2°C	min. 0,5	Mpa	1,5	
%200 MODÜLÜS	23±2°C	min. 1	Mpa	2,1	
%300 MODÜLÜS	23±2°C	min. 1,5	Mpa	2,9	
YIRTILMA DAYANIMI (Tear strength)	23±2°C	-	N/mm	36,2	
KALICI DEFORMASYON (Compression Set)	70°C-24h	max. 50	%	36	
KALICI DEFORMASYON (Compression Set)	100°C-24h	max. 80	%	66,4	
OZON DAYANIMI	50±5pphm, %20germe;40±2°C,72h,	Çatlama Olmamalı	-	OK	
ML	185°C/3'	-	d/Nm	3,81	
MH	185°C/3'	-	d/Nm	17,89	
ts1	185°C/3'	-	mm:ss	00:16	
ts2	185°C/3'	-	mm:ss	00:23	
t10	185°C/3'	-	mm:ss	00:19	
t50	185°C/3'	-	mm:ss	00:38	
t90	185°C/3'	-	mm:ss	01:56	
YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIM (Heat Ageing)	SERTLİK DEĞİŞİMİ (Change Hardness)	70°C/72h	±10	Shore A	+3
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA DEĞİŞİMİ (Change Tensile Strength)		±35	%	+23
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA UZAMA DEĞİŞİMİ (Change Elongation at Break)		±10	%	-0,12
YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIM (Heat Ageing)	SERTLİK DEĞİŞİMİ (Change Hardness)	100°C/72h	±10	Shore A	+3
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA DEĞİŞİMİ (Change Tensile Strength)		±35	%	+19,35
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA UZAMA DEĞİŞİMİ (Change Elongation at Break)		±20	%	-7,65
SAF SUDA YAŞLANDIRMA	SERTLİK DEĞİŞİMİ (Change in Hardness)	100°C/72h	±10	Shore A	+1
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA MUKAVEMETİ (Change in Tensile Strength)		±15	%	-1
	YAŞLANMADAN SONRA KOPMA UZAMA (Change in Elongation at Break)		±15	%	-4
	HACİM DEĞİŞİMİ (Volume Change)		±10	%	+3


A= mükemmel B= iyi C= orta D=kötü T= tavsiye edilmez

A= Excellent B= Good C= Medium D=Bad T= not recommended

ELASTOMERLER (ELASTOMERS)	FİZİKSEL ÖZELLİKLER (PHYSICAL PROPERTIES)		MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL PROPERTIES)		ISI ÖZELLİKLERİ (HEAT PROPERTIES)		CHEMICAL RESISTANCE PROPERTIES															
	Bütüne (g/cm ³) Density (g/cm ³)	Sertlik (Shore A) Hardness (Shore A)	İz geçirgenliği (Permeability to gases)	Aşınma mukavemeti (Wear Resistance)	Kıvrım Deformasyonu (Compression Test)	Servis sıcaklığı °C (Service Temperature °C)	Isya Dayanımı (Heat Resistance)	Aşınma mukavemeti (Abr. Resistance)	Oksidasyon (Corrosion)	Ozon (Ozone)	Radyasyon (Radiation)	Buhar (Vapor)	Alkali (sulu) Alkali (Aqueous)	Alkali (kuru) Alkali (Dry)	Asitler (sulu) Acids (Aqueous)	Asitler (kuru) Acids (Dry)	Hayvansal yağlar (Animal Fats)	Bitkisel yağlar (Vegetable Fats)	Yağlama yağları (Lubricants)	Hidrojen sülfür (Liquid Hydrogen Sulfide)	Hidrolik sıvılar (Hydraulic Liquids)	
	NR	EPDM	NBR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Tabii kauçuk (Natural Rubber)	0,93	30-100	C	B	B	70	C	C	B	CD	C	B	A	CB	B	C	C	C	T	T	T	B
Etilen-Propilen termopolimer (Etylene Propylene)	0,86	40-95	C	B	A	150	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	T	T	BA	
Acrilonitril bütadien (Acrylonitrile Butadiene)	1,0	20-100	BA	A	B	100-125	B	CB	B	CD	C	CB	B	B	B	B	B	B	A	C	B	



**BEREKET
METAL**

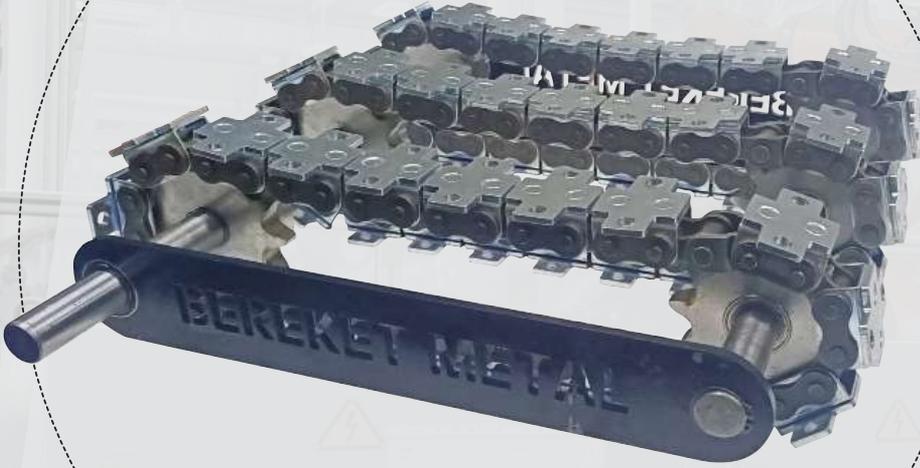

İkitelli Org. San. Böl. Tormak San. Sit. S Blok No:14 Başakşehir / İstanbul

info@bereketmetal.com.tr

+90 212 485 51 93

www.bereketmetal.com.tr