



Slim-Door



Link zur Webseite



m&s – perfekt

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen

Slim-Door mit Montageprofil




352-M Rahmenprofil-SD



» Slim-Door
12 mm Einbautiefe mit
Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse.

» Auf Wunsch werden
Montagebohrungen
vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S).


Optional

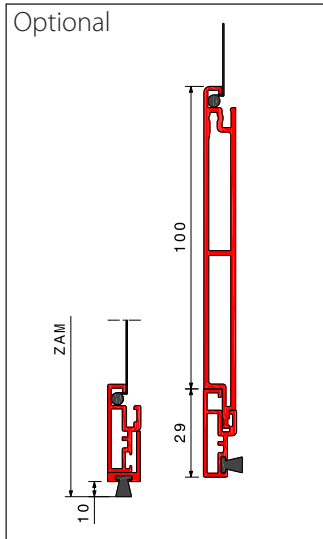

Hinweis:
weitere Varianten auf
[www.myFliegengitter.de/](http://www.myFliegengitter.de/neuigkeiten)
neuigkeiten

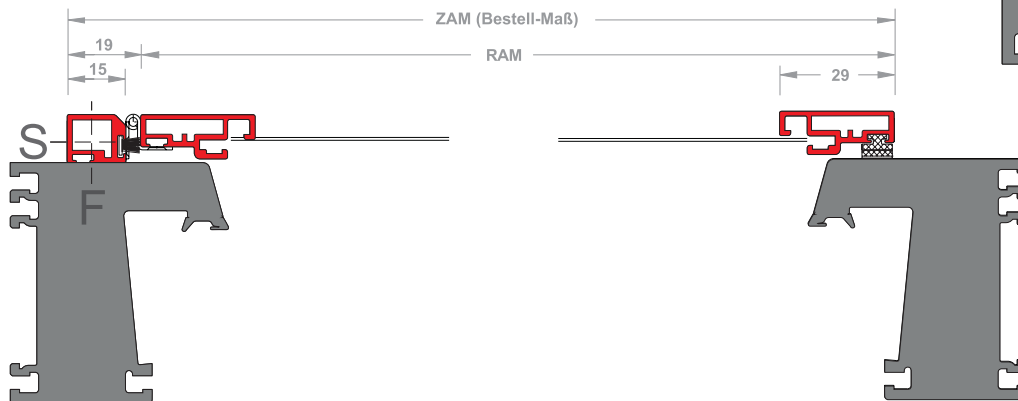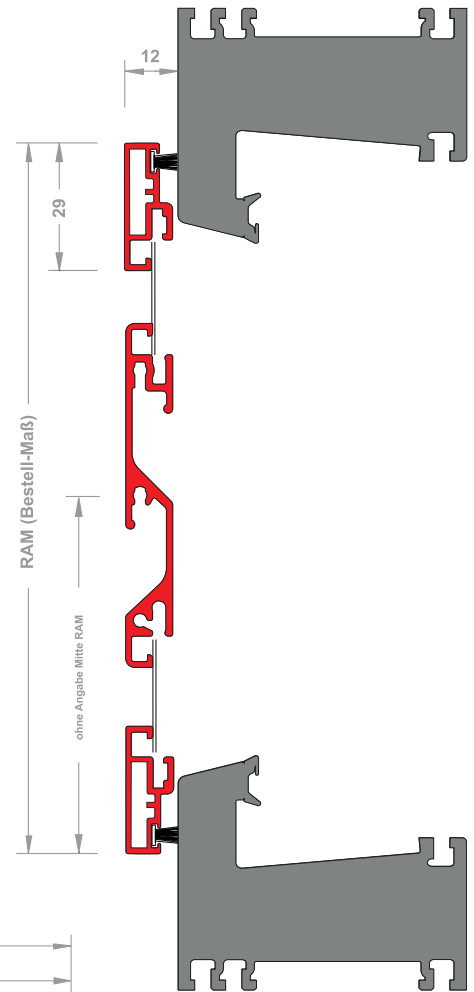

Profilübersicht




Rahmen-SD



Montageprofil-SD




WB-Profil




Sockel-I



Kämpferprofil



Griffkämpfer



Griffleiste-I




Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

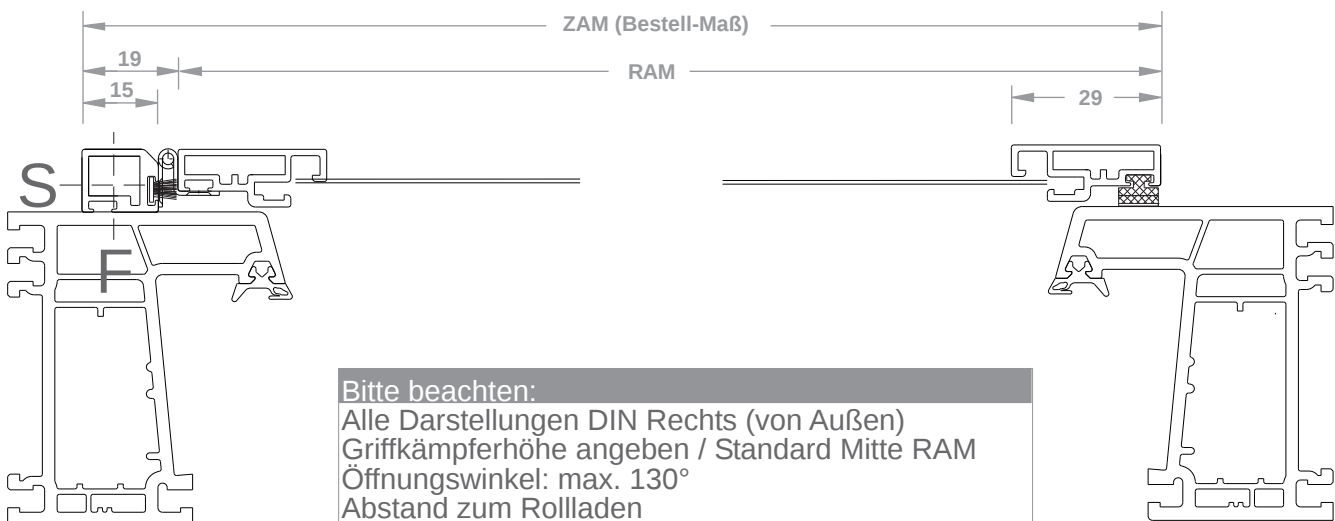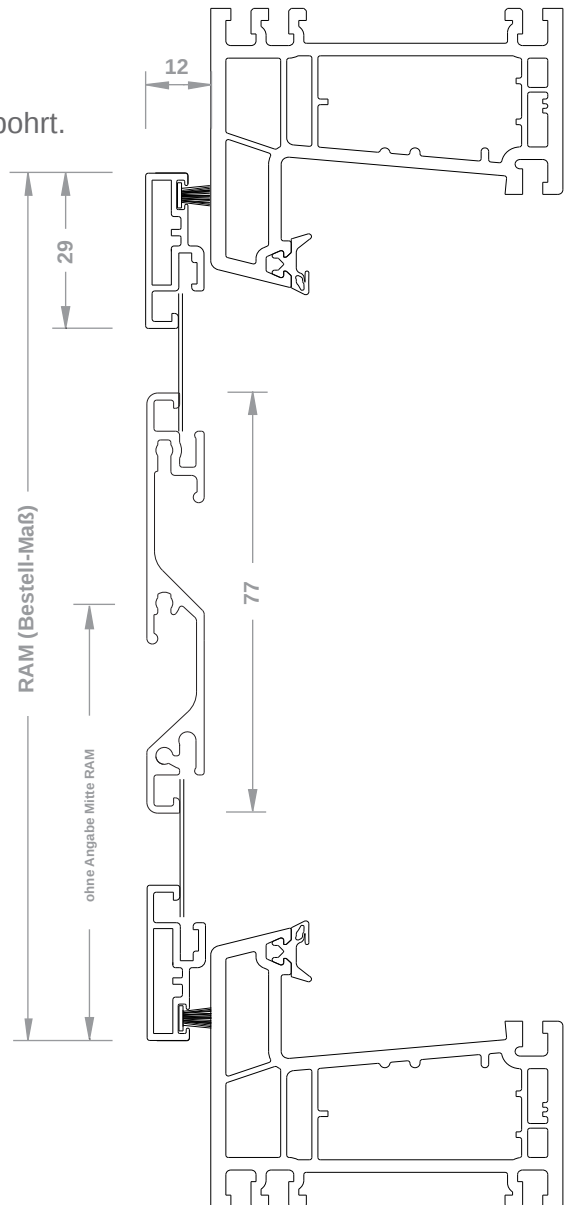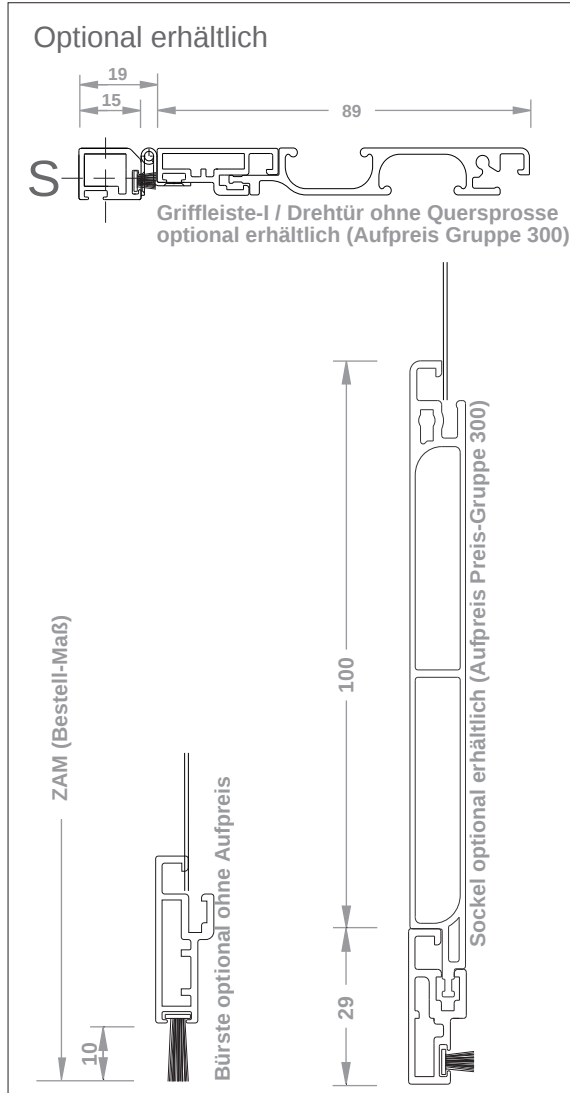

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen



Preis-Gruppe 300

Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD mit Stulpvariante-B (3 - 8mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

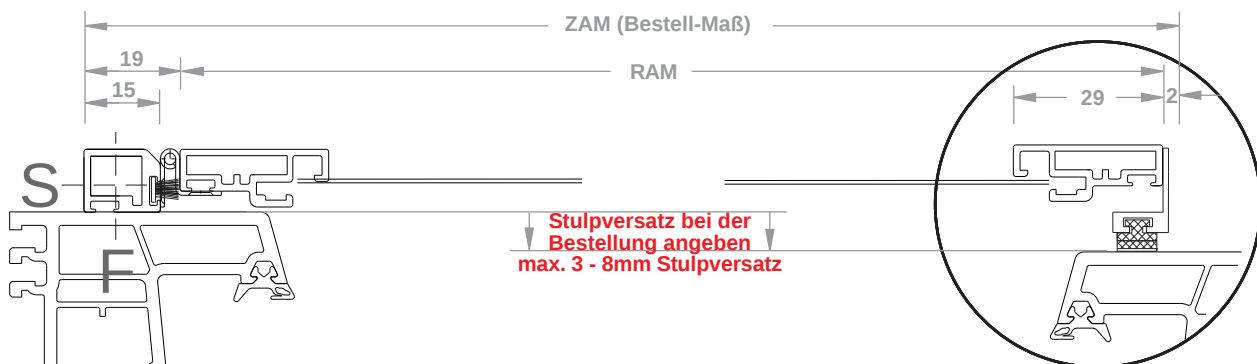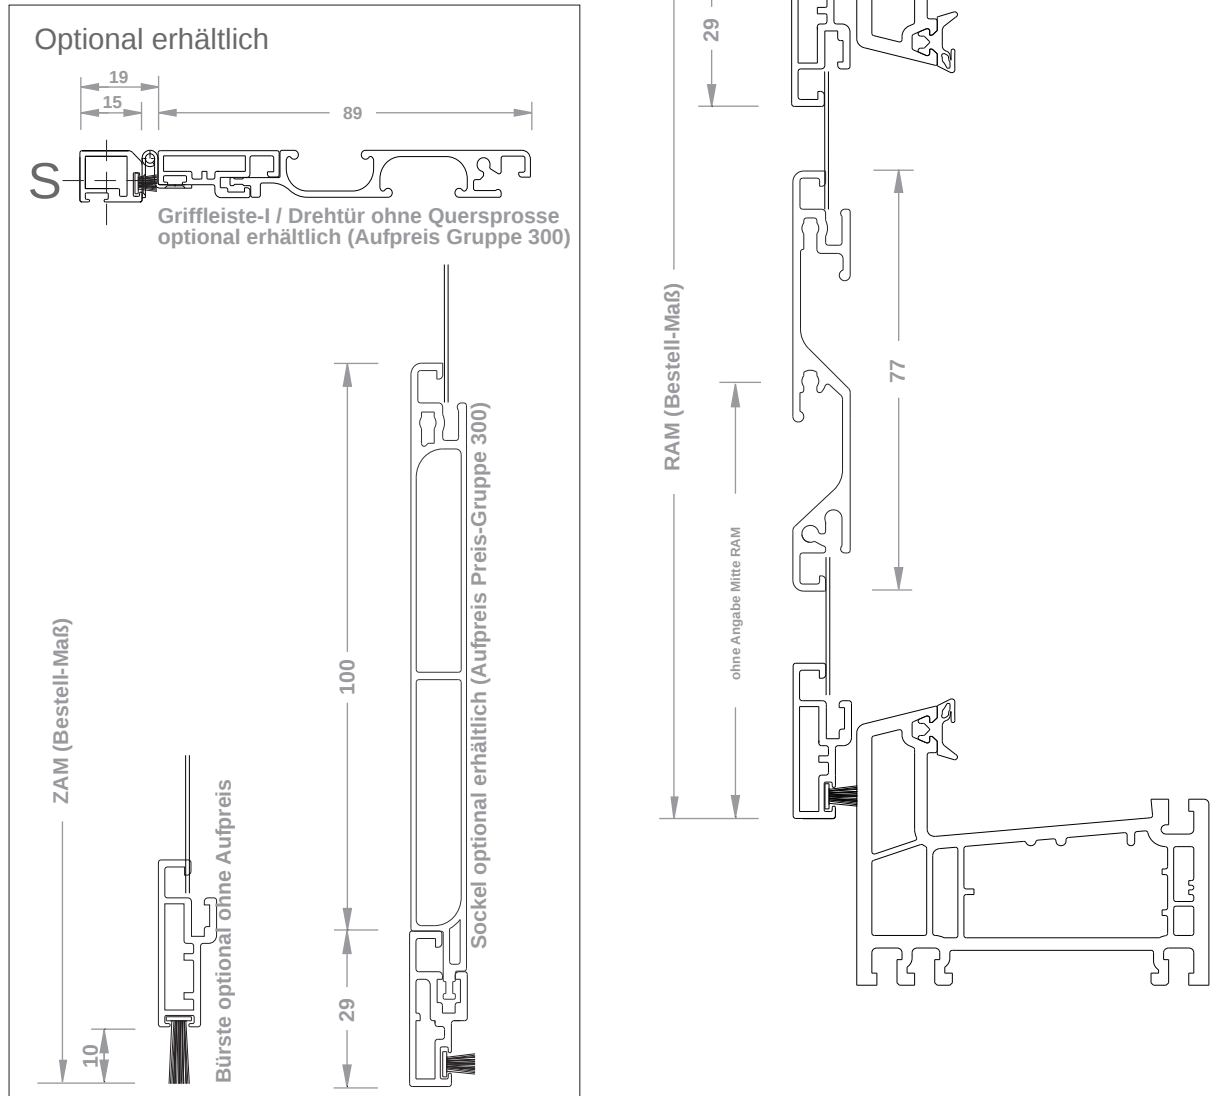

Bitte beachten:

Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen




Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

352.1-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

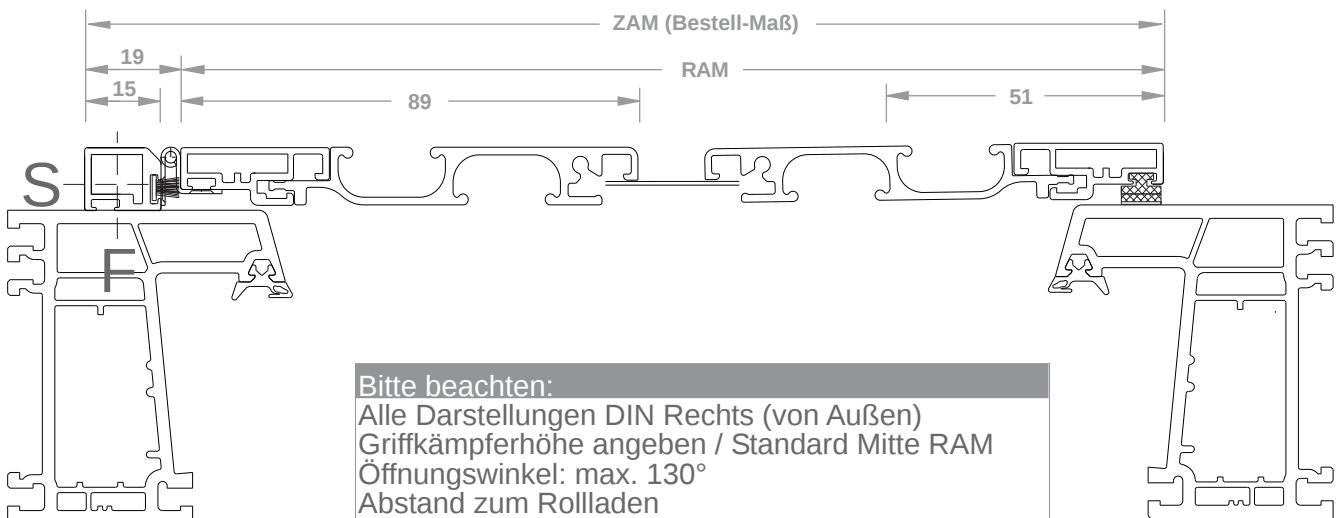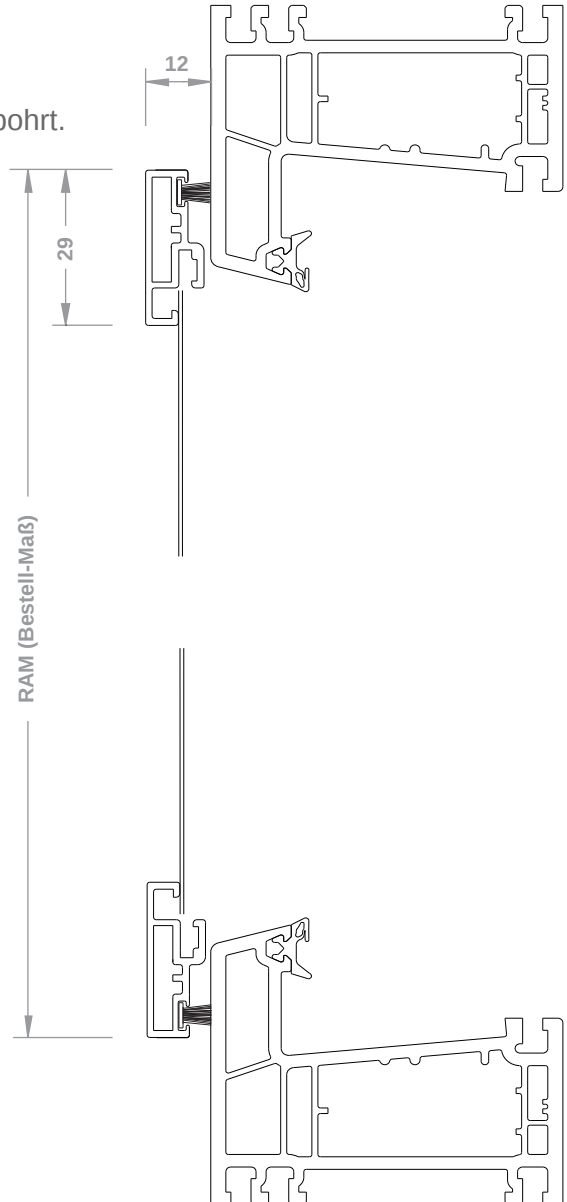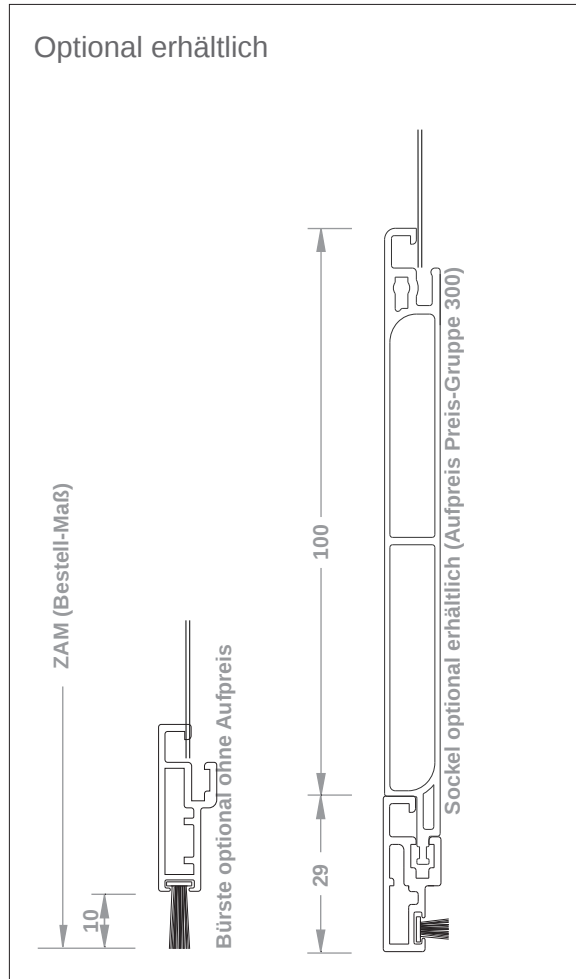

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 500

Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Bürste

500/352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door





12mm Einbautiefe

mit Montageprofil (Aufpreis)

mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich

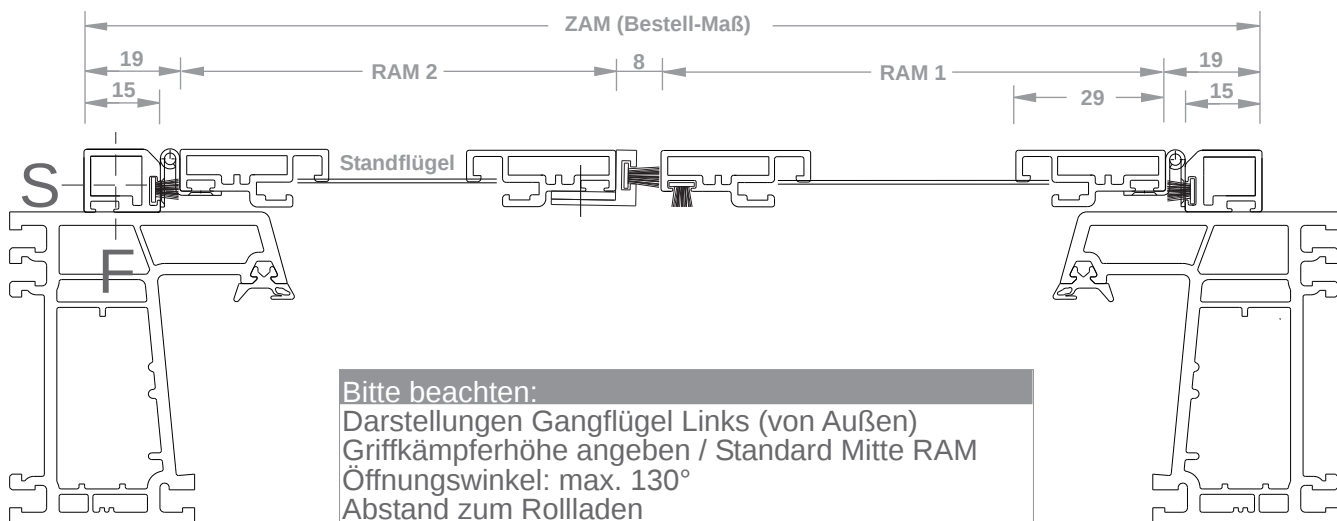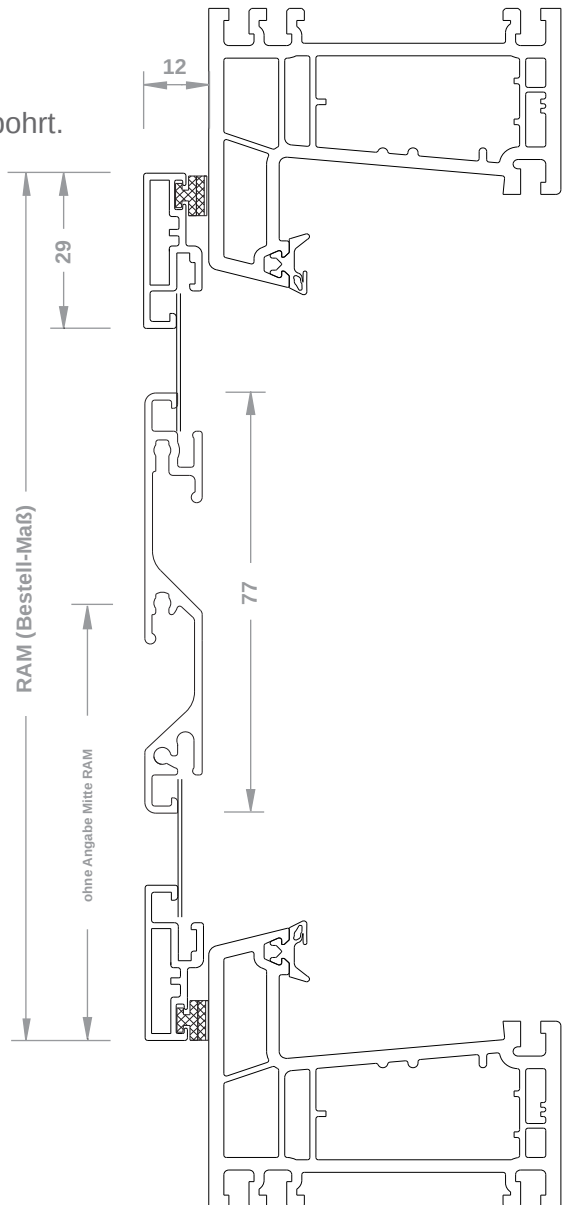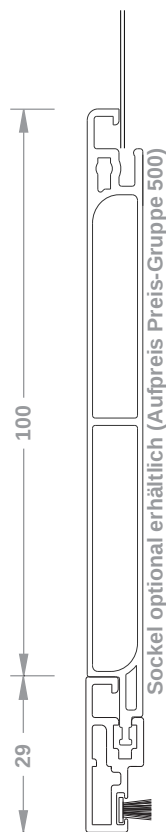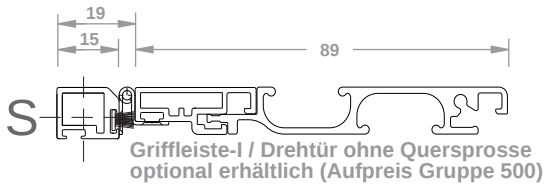

Bitte beachten:

Darstellungen Gangflügel Links (von Außen)

Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM

Öffnungswinkel: max. 130°

Abstand zum Rollladen

(Durchbiegung des Panzers)

Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen



Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)

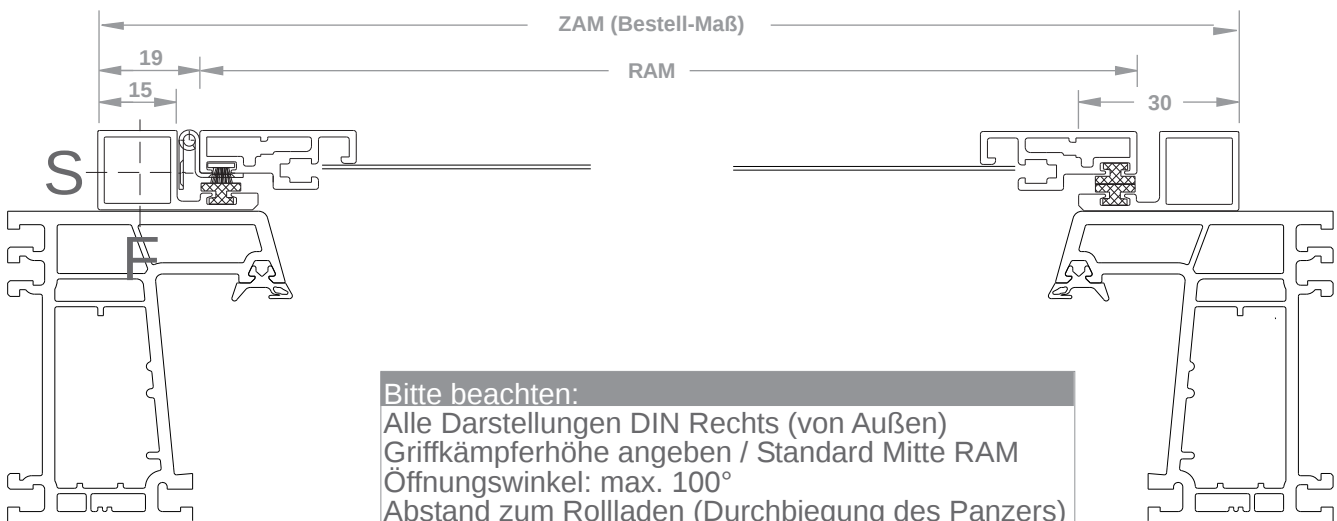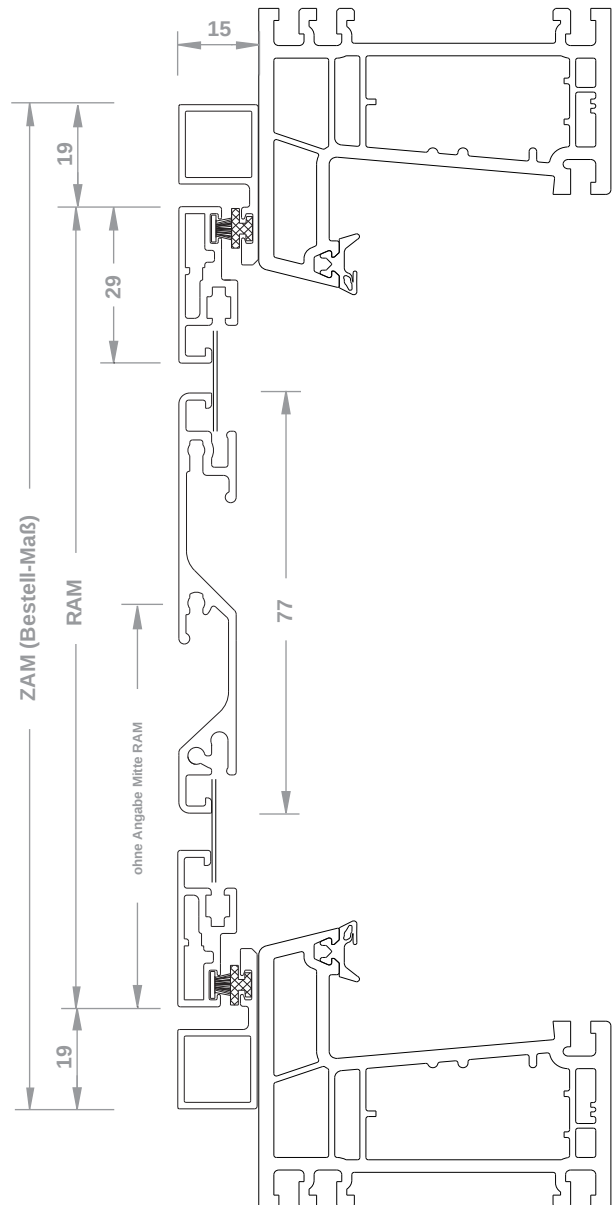

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)




Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650.1-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)

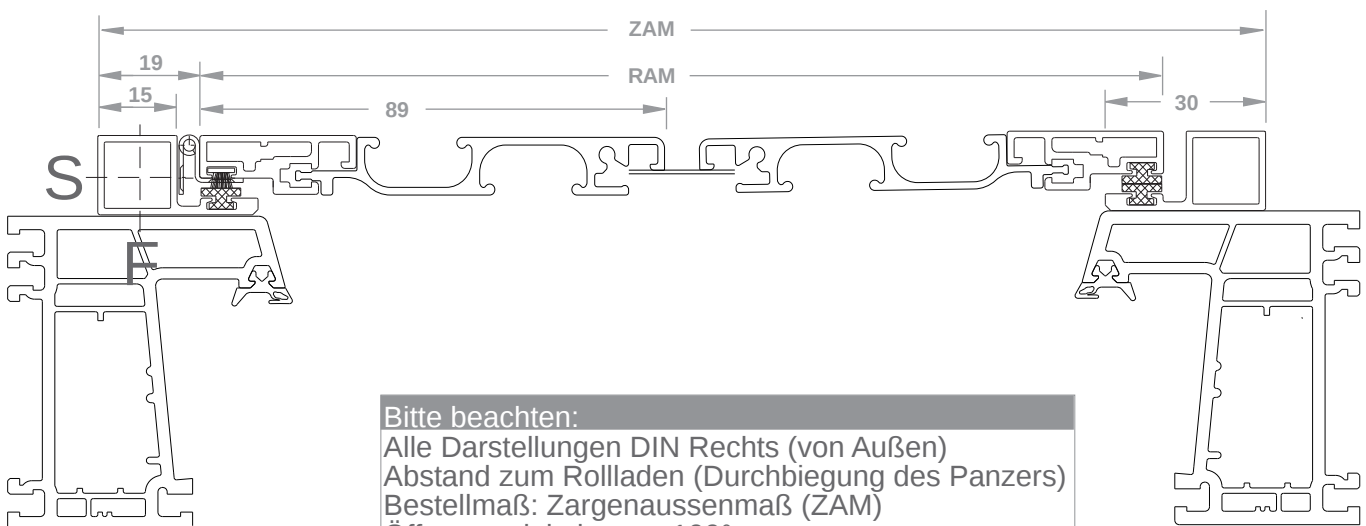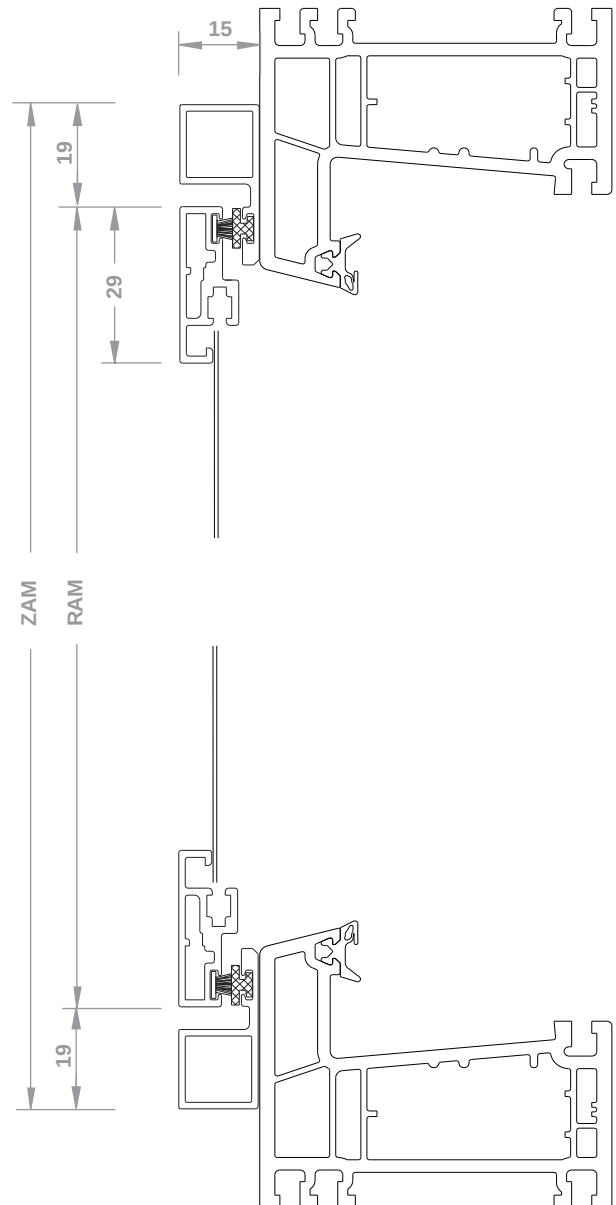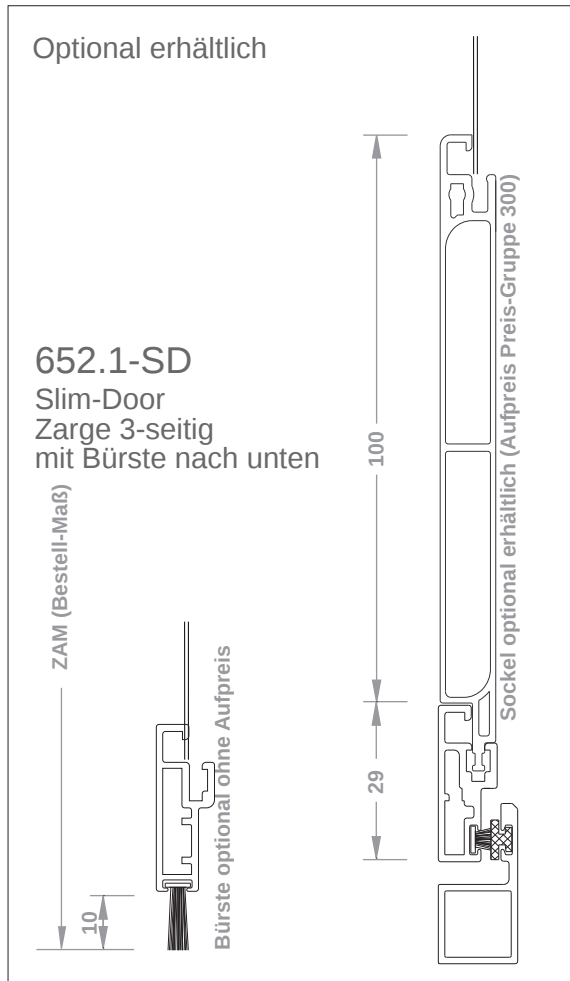

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 100°

Insektenschutz Zargen-Türen

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

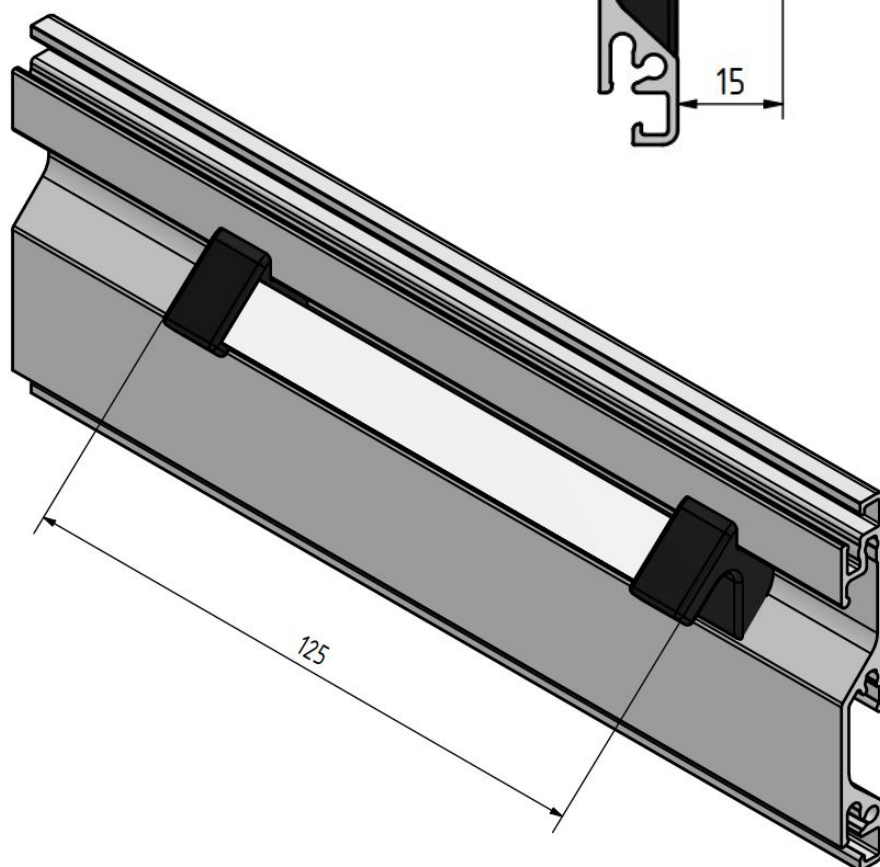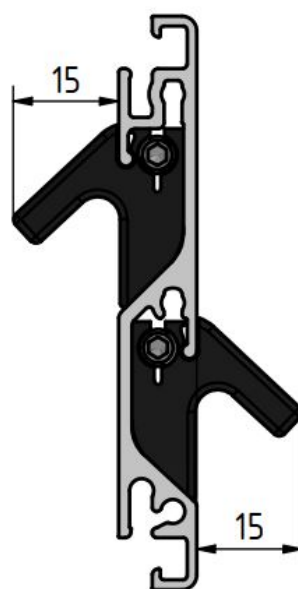

Neu

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

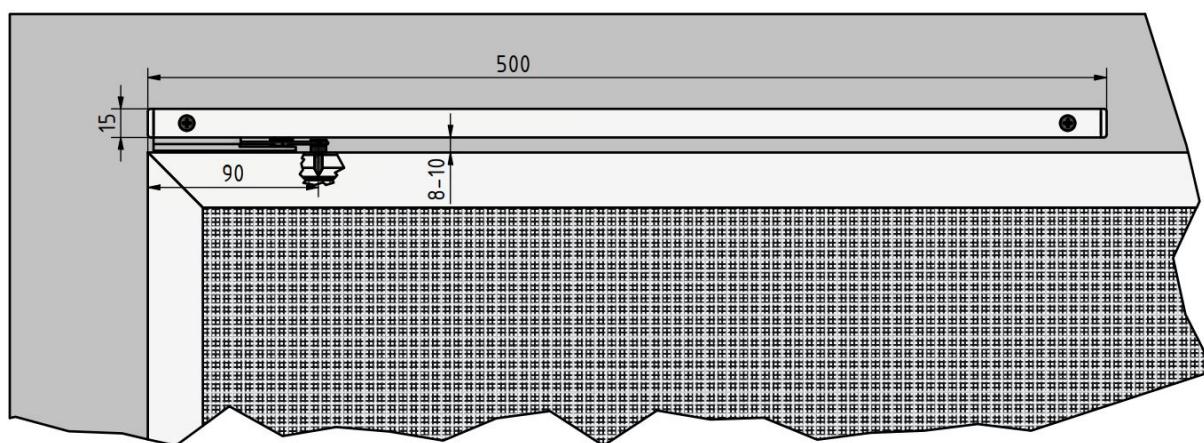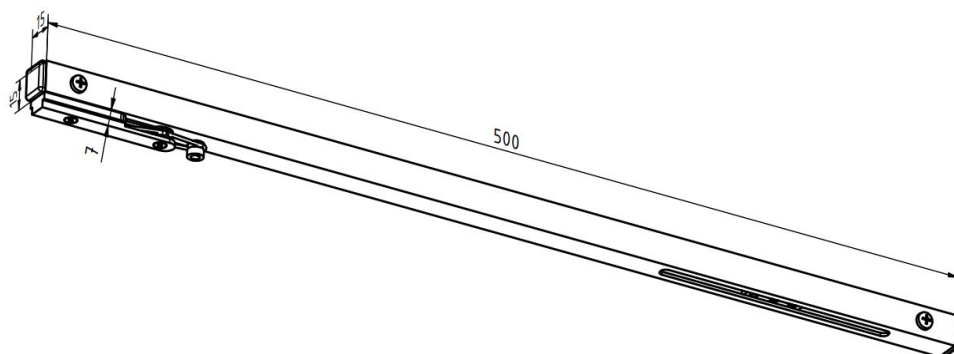

Montage-Video

Firma	Kunden Kom.
Kunden Nr.	Datum
Frau / Herr	Wunsch-Liefertermin: KW
Straße	Ansprechpartner
PLZ / Ort	Tel.
Tel.	E-Mail
Fax	

Anfrage	Lieferung	Anforderung Gesamtkatalog
☐	☐	☐
Auftrag	Abholung	
☐	☐	

Fenster / Tür - Typ

☐	Kunststoff	☐	Aluminium	☐	Holz	☐
☐	flächenversetzt	☐	flächenbündig	☐	Wetterschenkel	☐

Windhut / Schattenfuge mm

Standard / Kämpfer ab 1.500 mm

Skizze:

Online-Bestellformular unter: downloads.myFliegengitter.de

Pos.	Stück	lichte Blendrahmen		S-Maß	R A M	Z A M	Breite mm	R A M	Z A M	Höhe mm	DIN*		Gewebe				Rahmenfarbe						Beschlag Nr.	Sprossen			Sprossen- höhe	Montage		Griffe (Stk.)
		Breite mm	Höhe mm								L	R	gr	sw	T+	sonst	9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt		DB703 matt	RAL	G		K	S	
																						</								

RAM = Rahmenaußenmaß
ZAM = Zargenaußenmaß

* Ansicht für Drehrichtung etc. immer von Außen.

G = Griffkämpfer
K = Kämpfer 34 mm
S = Sockel 100 mm

Ort / Datum

Unterschied / Autmalstechniker

Firma:

Fenster / Tür-Typ

- | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kunststoff | ☐ | Aluminium | ☐ |
| Holz | ☐ | Holz-Alu | ☐ |
| flächenversetzt | ☐ | flächenbündig | ☐ |
| halbflächenvers. | ☐ | Ziehgriff | ☐ |
| Rollladen | ☐ | Abst.-Sicherung | ☐ |
| Trittschutz | ☐ | Wetterschenkel | ☐ |
| Lippendichtung | ☐ | | <input type="text" value="mm"/> |
| Windnut/Schattenfuge | ☐ | | <input type="text" value="mm"/> |

Kom.:

Detail zu Pos.:

