

## Türfutter-Montagewerkzeug ZARGENBLITZ

**Montagewerkzeug zum einfachen und schnellen Einbau von Türzargen aus Holz für Zargentiefen von 80-330 mm**

- Schnelles und hochpräzises montieren und einbauen der Türzarge
- Keine Verformung der Türzarge beim Einbau
- Einfacher und schneller Transport der Türzarge zum Einbauort
- 4 Rastpunkte für 4 verschiedene Zargenbreiten  
 Rastpunkt 1 - 591 mm  
 Rastpunkt 2 - 716 mm  
 Rastpunkt 3 - 841 mm  
 Rastpunkt 4 - 966 mm
- Stufenlose Breitereinstellung über Feststellschraube möglich



Spannweite min./max.	583-980 mm
Produktgewicht (per Stück)	8500 g
Werkstoff	Aluminium/Aluminium


**Art.-Nr. 0695 965 110**

VE: 1

**Inklusive Holzschrauben 4 x 70 mm**

### Details/Anwendung

- Für Türzargen mit einer Dichtungsnutbreite von 11-13 mm
- Gängigste Nutbreite ist 12 mm

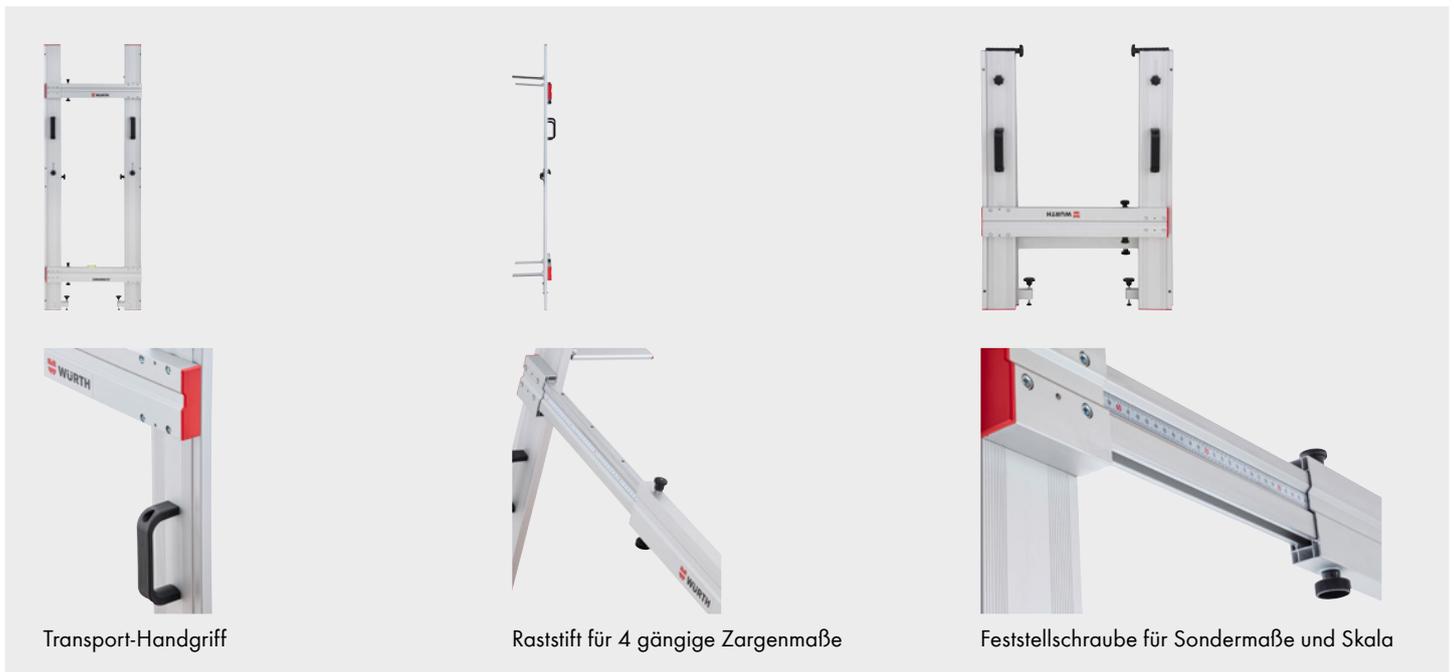

Transport-Handgriff

Raststift für 4 gängige Zargenmaße

Feststellschraube für Sondermaße und Skala



Ausklappbare Zargenwinkel mit Bürstendichtung



Aufgesetzte Wasserwaage



Justierschraube am Fuß



Klappmechanismus

## Anleitung



1. Türzargen-Breite einstellen



2. Zargenblitz auf Zarge einsetzen



3. Zargenblitz an der Unterkante ausrichten




4. Zargenblitz an den Bohrbuchsen mit der Zarge verschrauben

## Anleitung



5. Sicher, stabil und einfach transportieren

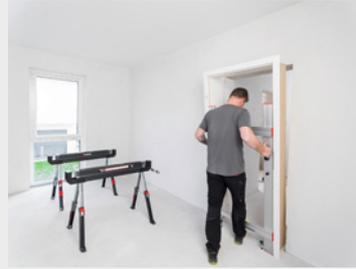

6. Türzarge einsetzen



7. Türzarge mit den verstellbaren Füßen und Wasserwaage ausrichten



8. Halteklappen bei tiefen Zargen herunterklappen




9. Türzarge mit AMO-Bags fixieren



10. Ausschäumen



11. Aushärten

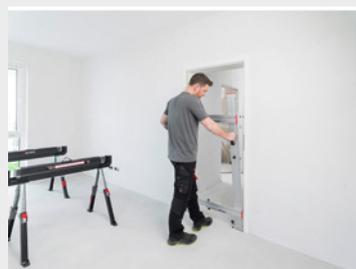

12. Zargenblitz entfernen - Fertig!