

GKG Türschwellensystem

COMBI PLAN

Barrierefrei | Bodeneben



Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung



COMBI PLAN 0.0

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Einfache und effiziente Montage in Kombination mit den vorhandenen GKG Türschwellsystemen COMBI / COMBI PLUS.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich.
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich.
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit absenkbarer Bodendichtung.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Keine Wartung / Revision der Türschwelle erforderlich.
- Geprüfte Schlagregendichtheit bis zu Klasse A9.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.

Die **NULLSCHWELLE** wird zur Standardlösung

- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Höchster Bedienkomfort mit dem selbstauslösenden Anschlag der Schließhilfe COMBI PLAN SAFE STOP für Stulp-Elemente.



EINE EINZIGE TÜRSCHWELLE FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Das barrierefreie bodenebene Türschwellsystem **COMBI PLAN** weist keinen Anschlag und keine Erhöhung im Bereich der Türöffnung auf.

Die thermisch getrennten Türschwellsysteme **COMBI** und **COMBI PLUS** (20 mm) stellen mit ihrem umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationelle und flexible Lösung dar - als 20 mm hohe Türschwelle oder **NULLSCHWELLE**, die allen Anforderungen gerecht wird.

Für die Ausführung als **NULLSCHWELLE** sind lediglich ergänzenden Bauteile notwendig. Bekannte Verarbeitungsschritte ändern sich nur geringfügig.

Unabhängig davon ob es sich um eine Haustür, eine Balkontür mit Drehkippbeschlag oder eine Stultür handelt, ob die Tür innen oder außen öffnend ist, alle diese Fälle können mit einer einzigen Schwelle abgedeckt werden und als 20 mm oder 0 mm Ausführung eingesetzt werden. Das System ist verfügbar für diverse Kunststoff- und Holztüren.

Der Wasserablauf erfolgt außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.

Besonderen Bedienkomfort bei bodenebenen 2-flg. Stulp-Elementen ohne Mittelposten bietet die Schließhilfe **SAFE STOP** mit selbstauslösendem Anschlag.



Optimale
Abdichtung im Stulp



Anschlag für bodenebene Stulptüren



OPTIMIERTE ENTWÄSSERUNG DRÄNAGERINNEN

Neben der COMBI PLAN Dränagerinnen DRS... können auch Dränagesysteme Typ **GRUNDMEIER** der Fa. Richard Brink (www.richard-brink.de) bei Material, Abmessung und Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst und eingesetzt werden.

- Vorgelagerte Flächen können mit entwässert werden.
- Verschiedene Designs und Materialien sind möglich.
- Die Ausführung und Gestaltung kann an anderen Stellen des Gebäudes fortgeführt werden.

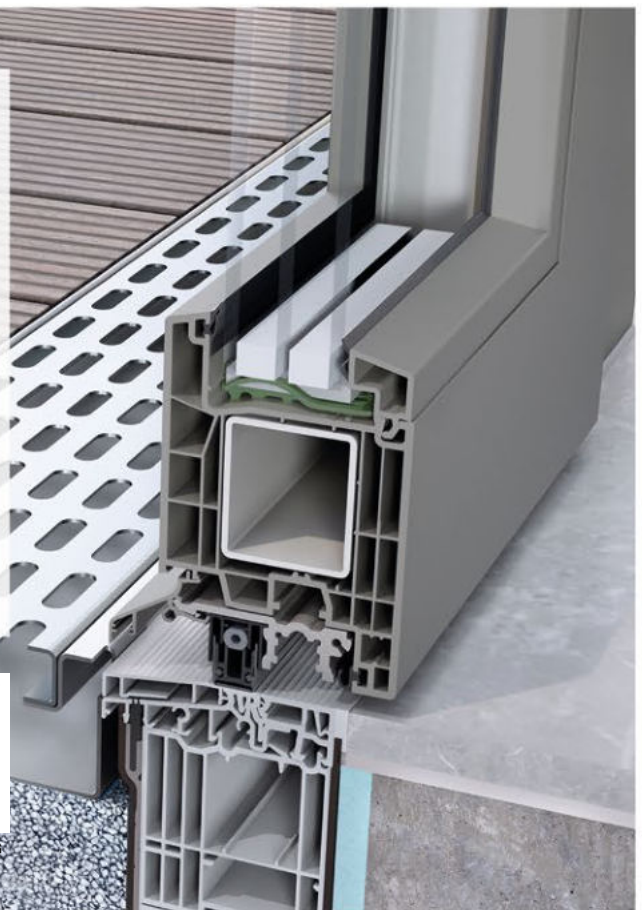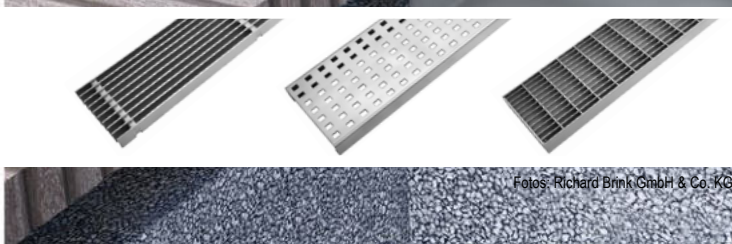

Fotos: Richard Brink GmbH & Co. KG

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 94 48 - 0

Telefax: 0 52 41 / 94 48 - 48

www.grundmeierkg.de

© 09 / 2022

