

eaZI[®]flex RONIX

SOFT CLOSE Türband - Glas an Wand

Montageanleitung

SOFT CLOSE door hinge- Glass to wall

Assembly instructions



Zimmer GmbH Daempfungssysteme

Am Glockenloch 2

D-77866 Rheinau

ZIMMER
group

Catalog

products.zimmer-softclose.com


Shop




www.zimmer-softclose.shop

Zimmer group


www.zimmer-group.de

Glasausschnitt/Glass cut-out

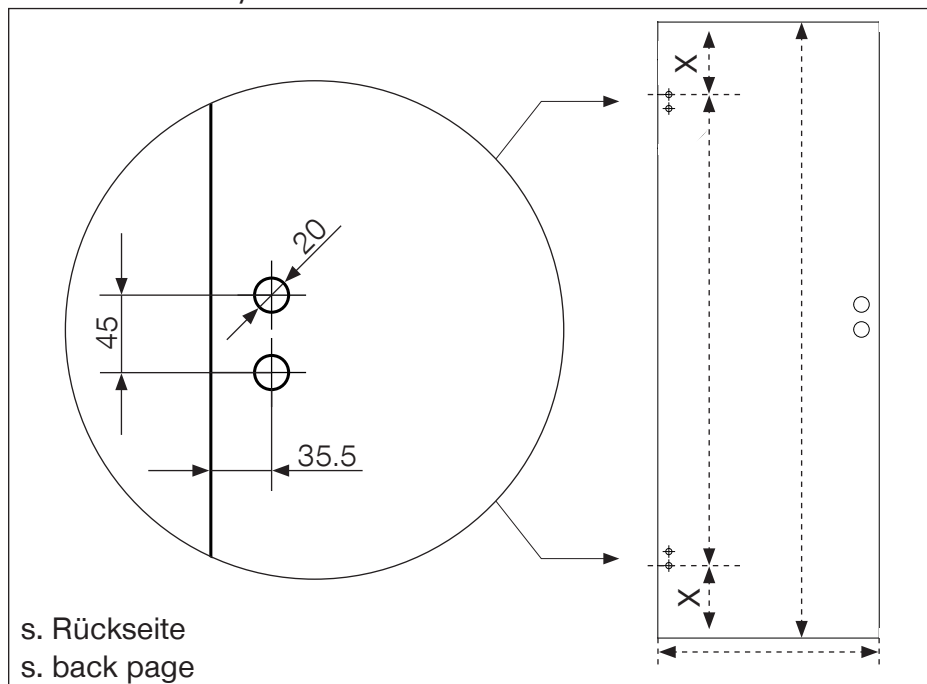








8 - 10 mm	3/8"	M6 x 16
10 - 13,52 mm	1/2"	M6 x 20
13,52 - 17,52 mm	5/8"	M6 x 25
17,52 - 21,52 mm	3/4"	M6 x 30


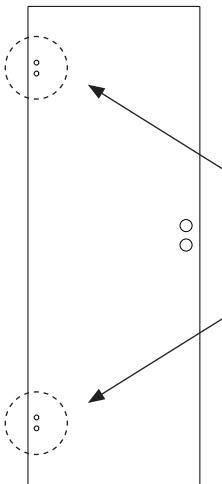









Die Glasflächen im Klemmbereich mit handelsüblichem Glasreiniger reinigen. Keine Verdünnung verwenden!




Clean the glass surfaces in the clamping area with a commercially available glass cleaner. Do not use thinners!

1

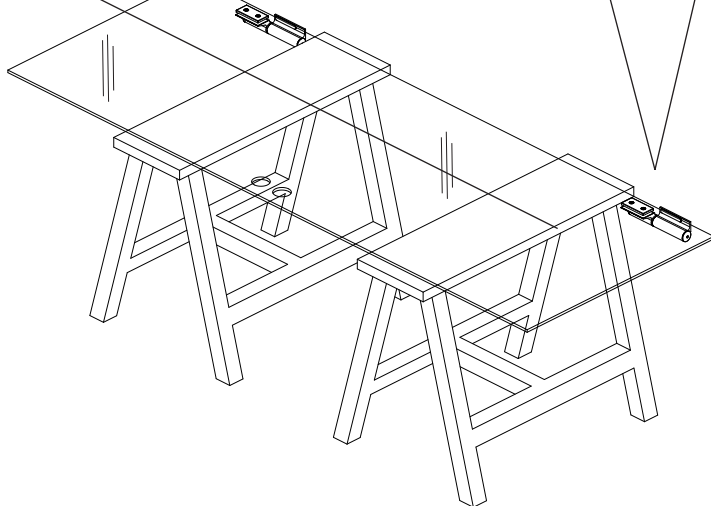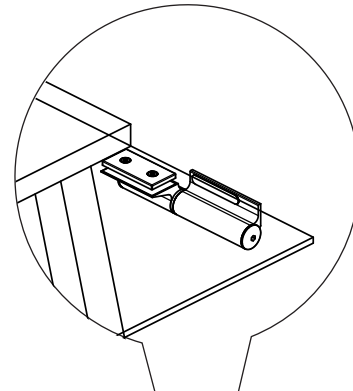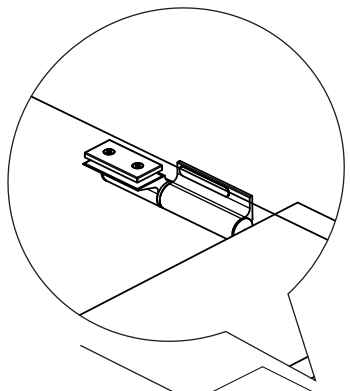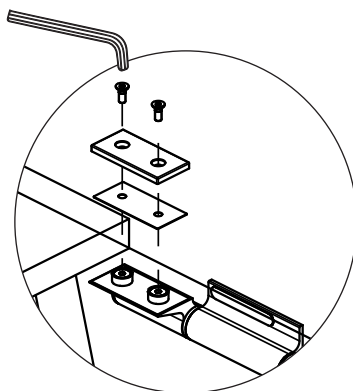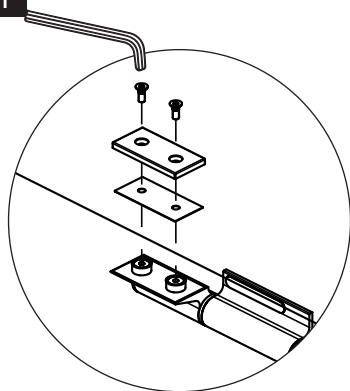

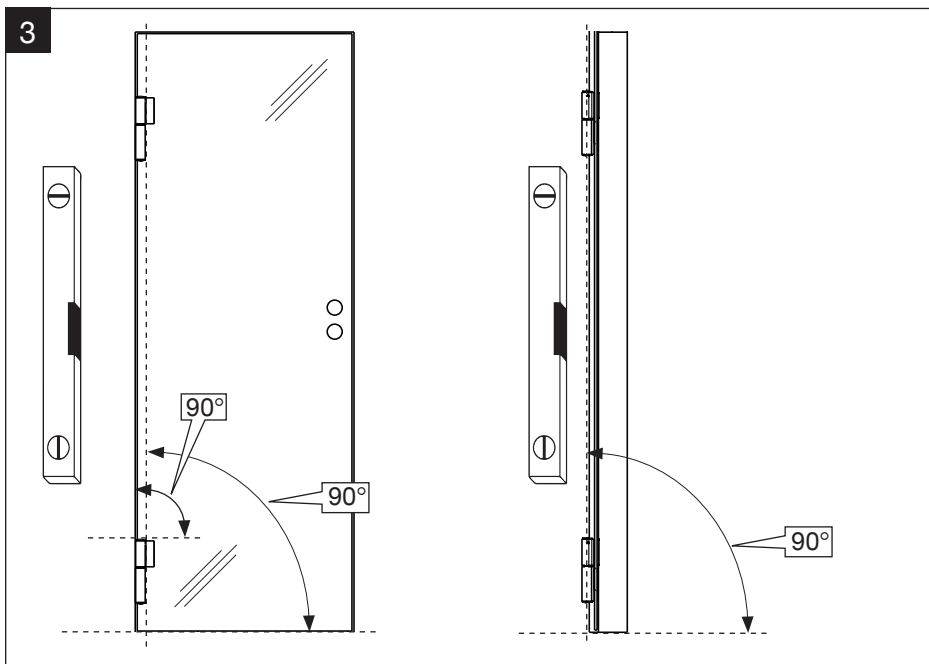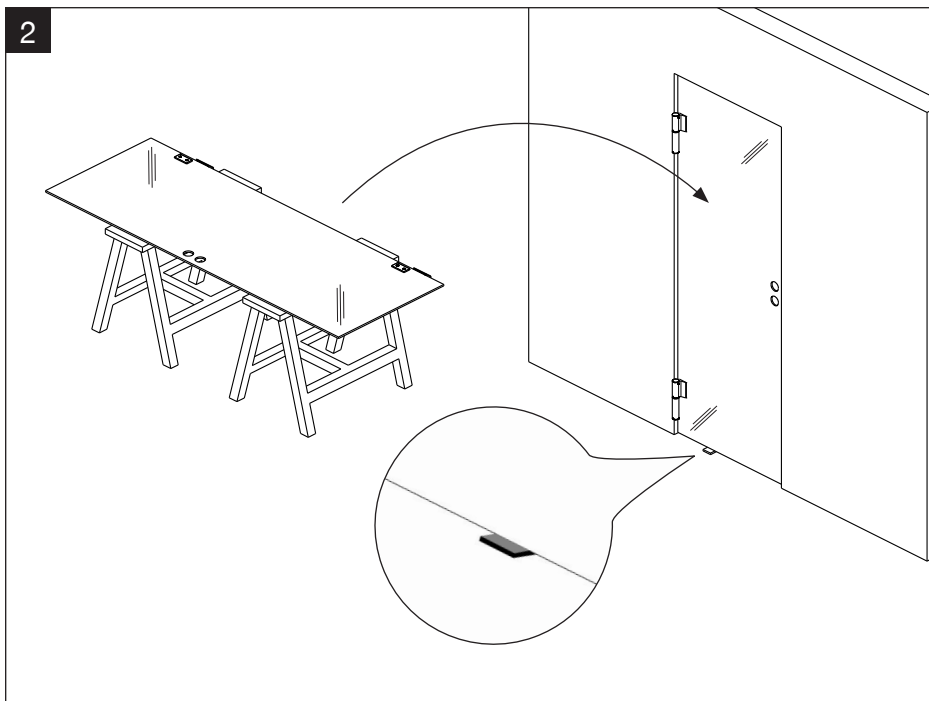

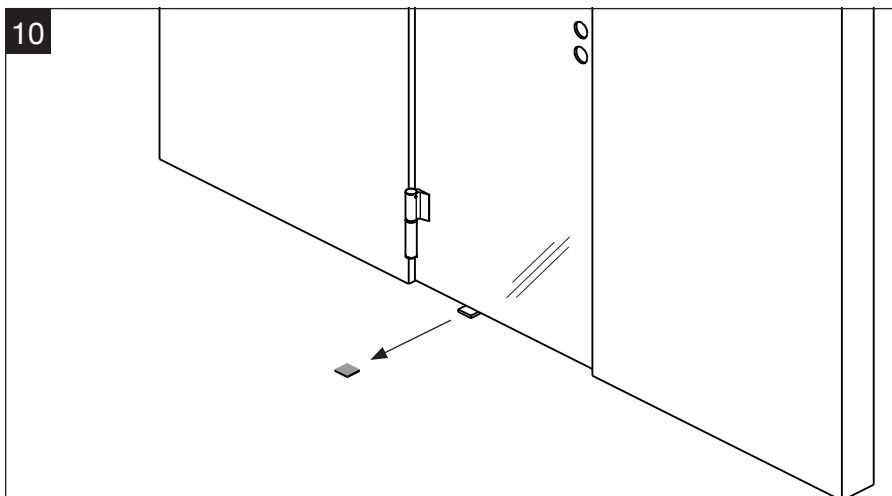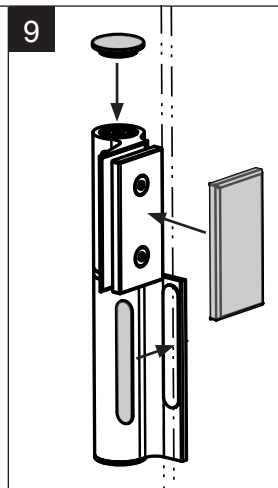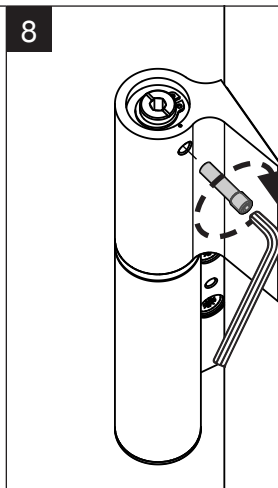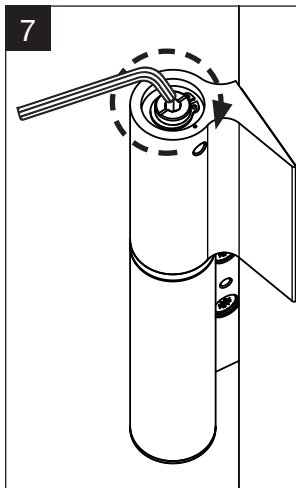

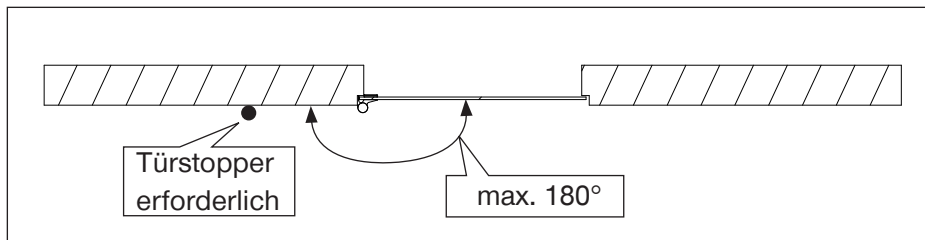

1.1 Technische Anforderung und Handhabung

- ▶ Ausschließlich für den senkrechten Einbau geeignet
- ▶ Selbstständige Schließung des Glasflügels
- ▶ Ein Zuwerfen des Glasflügels vermeiden, da dadurch Beschädigungen im Dämpfungssystem entstehen
- ▶ Bei leicht versetztem Einbau der Scharniere zueinander kann eine einwandfreie dauerhafte Selbstschließung nicht gewährleistet werden
- ▶ Glas bei Montage schützen

2.0 Technische Vorgaben Tür

- ▶ Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150-1
- ▶ Materialstärke 8-10/10-13,52/13,52-17,52/17,52-21,52 mm
- ▶ Glas ohne Selbstreinigungsfunktion
- ▶ Nur Glas mit glatter Oberfläche und/oder Einsatz einer Ausgleichsschicht bei einer strukturierten Oberfläche
- ▶ Keine beschädigten Kanten

2.1 Technische Anforderungen Wand

- ▶ Wand/Unterkonstruktion
 - ▶ Dauerhaft tragfähig, plan- und senkrecht
- ▶ Verwenden Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial für Wand/Unterkonstruktion
 - ▶ Dimensionierung abhängig von Türflügelgewicht
 - ▶ Nicht im Lieferumfang enthalten

3.0 Pflegehinweis


- ▶ Regelmäßige Wartung
- ▶ Reinigung mit pH-neutraler Flüssigseife, mit Wasser verdünnt und weichem Schwamm auftragen
- ▶ Keine Reinigungsmittel mit Anti-Kalk Funktion, auf Säure oder Laugenbasis, Bleichmittel
- ▶ Kein Einsatz von Stahlwolle oder Scheuerschwämmen

4.0 Besondere Hinweise

- ▶ Bei Missachtung der Hinweise erlischt jegliche Gewährleistung des Herstellers!
- ▶ Gesetzliche Gewährleistung = 2 Jahre
- ▶ Entsorgung bei entsprechender Entsorgungsstelle

1.0

Hints

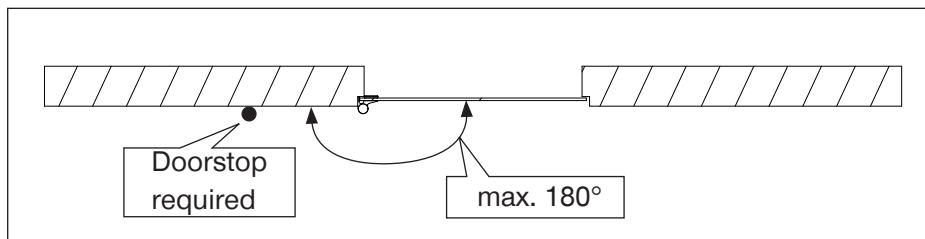

**max.
264 lbs**



1.1 Technical requirement and handling

- ▶ Only suitable for vertical installation
- ▶ Automatic closing of the glass door leaves
- ▶ Avoid throwing the glass sash shut, as this will damage the SOFT CLOSE system
- ▶ If the hinges are installed slightly offset from each other, perfect permanent self-closing cannot be guaranteed
- ▶ Protect glass during installation

2.0 Technical specifications door

- ▶ Toughened safety glass in accordance with DIN EN 12150-1
- ▶ Material thickness 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- ▶ Glass without self-cleaning function
- ▶ Only glass with a smooth surface and/or use of a leveling layer for a textured surface
- ▶ No damaged edges

2.1 Technical requirements wall

- ▶ Wall/substructure
 - ▶ Permanently load-bearing, flat and vertical
- ▶ Fixing material suitable for wall/substructure
 - ▶ Dimensioning dependent on door leaf weight
 - ▶ Not included in the scope of delivery

3.0 Care instructions

- ▶ Regular maintenance
- ▶ Clean with pH-neutral liquid soap, diluted with water and apply with a soft sponge
- ▶ No cleaning agents with anti-limescale function, acid or alkali-based, bleaching agents
- ▶ No use of steel wool or scouring pads

4.0 Special information

- ▶ Failure to observe the instructions will invalidate warranty provided by the manufacturer!
- ▶ Legal warranty = 2 years
- ▶ Disposal at the appropriate disposal point

Tür 1-flügelig,

Beschläge für 8-10/10-13,52/13,52-17,52 und 17,52-21,52 mm Glas

Türgewicht: max. 120 kg, Türbreite: max. 1200 mm

Single-leaf door,

fittings for 3/8", 1/2", 5/8" and 3/4" glass

Door weight: max. 264 lbs, door width: max. 47 1/4"

