


Traglast bis 110 kg / Lifthöhe bis 3,3 m

**Klein und tragbar, leicht zum Einsatzort transportierbar
Der Lift ist für jede Installation vor Ort und auch in der Werkstatt**

- Mast aus Stahl nicht drehbar
- Laufrolle aus Stahl
- Sofort einsetzbar
- Manuelle Winde mit automatischer Bremse
- Einfacher Transport in jedem Fahrzeug
- Füße mit Rad Ø 100 mm, drehbar und mit Bremse ausgestattet
- Tragegriff
- Vier Transporträder davon zwei drehbar



AL 330	
Traglast	110 kg
Gewicht Mast	41 kg
Gewicht Plattform	5,8 kg
Lifthöhe	3,3 m
Plattform	770 x 460 mm
Seil	Ø 5 mm

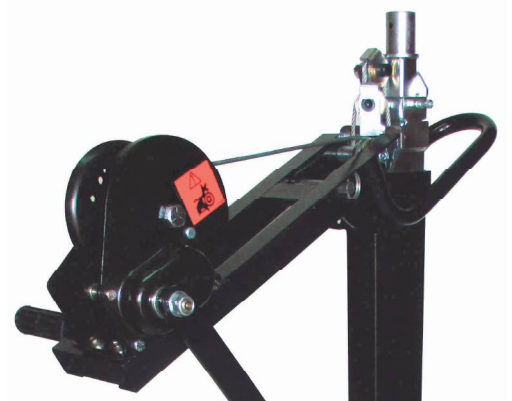

Für Ihre Sicherheit ist die Winde entfernt vom Mast, der Nutzer ist somit nicht unter der Last



Winde mit Ritzel-Schutz



Feinmechanik mit Bronze

Traglast bis 180 kg



Das ideale Hebegerät für die verschiedensten Anforderungen bei Montagen

Egal ob für Markisen, Rollläden, Rolltore oder Klimaanlage der BD entlastet Sie und Ihre Monteure und schont ihre Gesundheit!

Dank kompakter Abmessungen und geringen Eigengewichts ist der Lift praktisch überall einsetzbar.

- Robuste, langlebige Konstruktion für härteste Einsatzbedingungen
- Innerhalb weniger Sekunden ohne Werkzeug aufbaubar
- Einfacher Transport, Ausstellbeine können eingeklappt werden
- Beine sind mit Lenkrollen und Bremse ausgestattet
- Kabellaufrollen aus Stahl
- Geringe Transporthöhe
- Leichtgängige, manuelle Seilwinde mit automatischer Bremse
- Große Transporträder Ø 250 mm für leichtes Manövrieren
- Einstellbare Ausleger
- Einstellbare Lastgabel

KSF	BD 1	BD 2
Traglast	180 kg	180 kg
Gewicht ohne Zubehör	60 kg	64 kg
Lifthöhe		
mit Lastgabel oben	2,90 m	3,70
mit Lastgabel unten	2,30 m	3,20
mit Plattform	3,0 m	4 m
Mit Haken	2,6 m	3,50 m
Maße geschlossen	78 x 47 x 117 cm	80 x 55 x 117 cm





mit Lasthaken



mit Plattform



Kompakt für den Transport



Lasthaken
oder
Lastöse



390 x 680 mm



Einstellbare Lastgabel
243 bis 581 mm



einstellbare Ausleger

BD 1 ... 778 / 1058 mm
BD 2 ... 795 / 1091 mm





Diamant - Kernbohrgeräte

kompakt, leicht und ergonomisch

**DF 320
DF 330
KF 500**

DF 320 - Handgeführte Diamantbohrmaschine für Freihandbetrieb

DF 330 - Handgeführte Diamantbohrmaschine für Freihand- und Bohrständerbetrieb

KF 500 - Diamantbohrmaschine für Bohrständerbetrieb



KF 500



DF 320



DF 330



- Doppelt isolierter Hochleistungsmotor mit 1350 W (Spannung 230 V / 50-60 Hz)
- integrierter Sanft-Anlauf für DF 320 und DF 330
- Überlast- und Hitzeschutz für maximale Lebensdauer
- Eingebaute Sicherheitskupplung (Verstellung von außen)
- Integrierter Wasseranschluss
- Dauerbetriebschalter
- Netzkabel mit integriertem PRCD Personenschutzschalter
- Koffer und Werkzeuge für DF 320 und KF 500
- Mit Wassersammelring
- Teleskopischer Arm (Patent) für DF 320 und DF 330



Für KF 500

- integrierter Ständer
- Visueller Überlastschutz für lange Lebensdauer (LED Grün - Gelb - Rot)
- Winkelverstellmöglichkeit bis 20°

Für DF 330

- Feinfühliger Steuerschalter
- 2-Gang-Getriebe 1100 / 2200 U / min

DF 320



KSF	DF - 320	DF - 330	KF 500
Drehzahl bei Leerlauf	0 – 2200 U/min	0 - 1100 U/min 0 - 2200 U/min	2200 U/min
Bohrdurchmesser Nass Trocken	Ø 25 - 76 mm Ø 25 - 130 mm	Ø 25 - 130 mm Ø 25 - 130 mm	Ø 25 - 120 mm Ø 25 - 120 mm
Gewicht	4,3 kg	6,6 kg	8 kg
Spindelgewinde	G 1/2 " Fem		
Spannhalsaufnahme	Ø 60 mm		
Hublänge	520 mm		365 mm
Höhe			550 mm

Black - Line Design für Dauerbetrieb



- Kleine, aber leistungsstarke Bohrmaschine mit eigenen Bohrständer für präzises und vor allem Bohren von Löchern mit großen Durchmesser in Stein und Beton
- Die 3 Modelle überzeugen durch starke Leistung, ergonomische und gleichzeitig sehr robuste Bauweise sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bau - und Installationsbereich
- Bohrständerfuß mit Winkelverstellmöglichkeit bis 45°
- Eingebaute Rutschkupplung
- 2-Gang-Getriebe
- Inkl. PRCD-Schutzschalter
- Leicht und kompakt für Transport und gute Zugänglichkeit auch an engen Stellen

KSF	DF 1000	DF 1200	DF 1600
Spannung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung	3300 W	3400 W	3800 W
Leerlaufdrehzahl	500 / 1000 U/min	450 / 900 U/min	260 / 600 U/min
Max. Bohrdurchmesser	Ø 25 - 254 mm	Ø 25 - 305 mm	Ø 25 - 406 mm
Hublänge	560 mm	620 mm	620 mm
Säulenlänge	750 mm	960 mm	960 mm
Gewicht	21,8 kg	30 kg	31 kg
Abmessungen	490 x 310 x 830 mm	530 x 310 x 108 mm	530 x 310 x 980 mm
Spindelgewinde	1 1/4 " UNC	1 1/4 " UNC	1 1/4 " UNC

