

FERNGESTEUERTE MASCHINEN

Mit einer ferngesteuerten Mähraupe oder einem ferngesteuerten Geräteträger arbeiten Sie stets von einem sicheren Platz aus, frei von direkten Belastungen wie Vibrationen, Lärm oder Abgasen. Gerade bei schwer zugänglichen Flächen gestalten sich Grünflächen- und Arealpflege sowie die Bodenbearbeitung besonders sicher und komfortabel.

agria 9700e	Seite 12
agria 9600	Seite 16
agria 9500-90	Seite 18
agria 9500-80	Seite 20
agria 9500-70	Seite 22

Die Vorteile auf einen Blick:

- Immer sicher, selbst auf Problemflächen
- Arbeiten mit Spaßfaktor
- Aufträge schnell und effizient erledigen
- Einfach zu erlernende Bedienung

agria special



agria 9700e



agria 9600



agria 9500

Video: Entdecken Sie die **agria 9500** in Aktion




FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9500-90

Die Vorteile auf einen Blick:

- Vielseitig einsetzbar durch 90 cm Schnittbreite
- Leistungsstarke Profimotoren
- Gleichmäßige Verteilung des Schnittgutes
- Sauberes Schnittbild selbst auf Sichtflächen z. B. in Park- und Gartenanlagen
- Wartungsfreie, bürstenlose Elektromotoren und Generator
- Hervorragendes Mulchergebnis bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrten. Keine unnötigen Wendemanöver erforderlich
- Schont die Grasnarbe durch geringes Gewicht und Raupenbänder
- Extrem wendiges Fahrverhalten auch an steilen Hängen bis zu 50° (119 %)

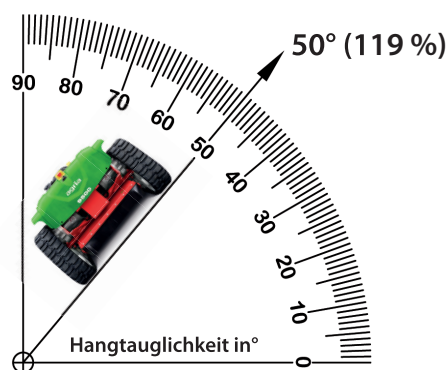

BESONDERS ROBUST

Mit der agria 9500-90 mulchen Sie bis zu dreijährigen Bewuchs. Der optionale Gestrüppbügel drückt das Schnittgut dabei nach unten, sodass dieses noch besser an die Messer herangeführt wird.

Optionen



LED Sicherheitsleuchte



zusätzlicher 10 l-Kraftstoffkanister



Gestrüppbügel



Raupenbänder mit griffigem AS-Profil



Astabweiser



Batterieladekabel



Bequemes und sicheres Steuern der Gerätefunktionen per Fernbedienung. Geräteinformationen auf großem 2,8" Display.

TECHNISCHE DATEN

	agria 9500-90
Artikelnummer	9500 321
Motor	Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)
Drehmoment	53,4 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-System
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	50° (119 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk
Messer	1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)
Mähantrieb	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	90 cm
Schnitthöhe	50 - 150 mm, Verstellung per Fernbedienung
Flächenleistung	max. 3.500 m²/h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display
Max. Reichweite	max. 300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	max. 100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	125 x 126 x 68 - 79 cm
Bodendruck	0,13 kg/cm²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern) (ohne Astabweiser)	ca. 412 kg

- Serienausstattung

Mit zertifizierter
Wurfkörperprüfung und
Messerschlagprüfung
(DIN EN 12733:2019-09)



agria 9500 321



Leistungstarker
Motor



Fernbedienung mit
Neigungssensor



Agria-Wechseltank-
system



Speziell geformte
Mulchmesser für ein
sauberes Schnittbild



Schutz vor Steinschlag:
Wurfkörperprüfung

FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9600



TECHNISCHE DATEN

	agria 9600-112
Artikelnummer	9600 241
Motor	Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)
Drehmoment	53,4 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	2 x 10 Liter Agria; Wechseltank-System
Fahrtrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	4 Geschwindigkeitsbereiche: Bereich 1: 0 - 2,5 km/h; Bereich 2: 0 - 4 km/h; Bereich 3: 0 - 6 km/h; Bereich 4: 0 - 8,5 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	55° (143 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk
Messer	2 Messerträger mit je 4 Pendelklingen
Mähantrieb	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	112 cm
Schnitthöhe	50 - 185 mm, elektrisch stufenlos einstellbar
Flächenleistung	max. 5.000 m ² /h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Farbdisplay
Max. Reichweite	max. 300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	max. 100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	145 x 150 x 72 - 85,5 cm
Bodendruck	0,18 kg/cm ²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 653 kg

FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9500

Wählen Sie genau die richtige Maschine für Ihre Bedürfnisse!



agria 9500-90	agria 9500-80 premium	agria 9500-70
9500 321	9500 541	9500 131
Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)	Kawasaki FS 600V 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 12,7 kW (17,3 PS)	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 11,9 kW (16,2 PS)
53,4 Nm bei 2.400 U/min	40,4 Nm bei 2.200 U/min	30,6 Nm bei 2.400 U/min
1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-System	1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-Sytem	1 x 5 Liter; Agria Wechseltank-Sytem
Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h
Elektromechanische Fail-Safe-Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
50° (119 %)	50° (119 %)	45° (100 %)
Hochgras-Sichelmulchmäherwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk
1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)	1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)	Mulchmesser
Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
90 cm	80 cm	70 cm
50 - 150 mm, elektrisch stufenlos einstellbar	50 - 150 mm, elektrisch stufenlos einstellbar	50 - 130 mm, elektrisch stufenlos einstellbar
max. 3.500 m ² /h bei 5 km/h	max. 3.000 m ² /h bei 5 km/h	max. 2.500 m ² /h bei 5 km/h
Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display
max. 300 m	max. 300 m	max. 300 m
max. 100 m	max. 100 m	max. 100 m
•	•	•
125 x 126 x 68 - 79 cm	120 x 116 x 65 - 75 cm	110 x 105 x 65 - 75 cm
0,13 kg/cm ²	0,08 kg/cm ³	0,08 kg/cm ²
ca. 387 kg	ca. 372 kg	ca. 349 kg