

GO 900 "MAXIMALER DURCHSATZ. MINIMALER PERSONALEINSATZ."



RUNDUM-OBERFLÄCHENSCHUTZ FÜR PREMIUMOBERFLÄCHEN.

- Konzipiert für Innentüren, Schränke und Paneele.
- KRATZfreie Lieferung: Reduzieren Sie Reklamationen, indem Sie lackierte Türen und empfindliche Schrankoberflächen mit 100% spannungskontrolliertem Schutz sichern.
- Montage ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand: Verwenden Sie die Maschine, um Schutzecken beim Umwickeln zu „klemmen“ bzw. zu fixieren – so entfällt häufig eine zweite Arbeitskraft.
- Amortisation in 6 Monaten: Auch bei größeren Bauteilen bleibt die Amortisationszeit unter 6 Monaten, da Schadensreklamationen sinken und weniger Folie verschwendet wird.

ROI:
Pays for itself
< 6 months

TECHNISCHE DATEN



Netto-Durchlassdurchmesser (mm) / (Zoll)	920/36.22
Standardabmessungen (BxLxH)	(1480x1680x2150) / (58.27 x 66.14 x 84.65)
Max. Drehzahl (U/min)	5 bis 90 U/min
Gesamtgewicht (kg)	380 kg
Installierte Leistung (kW)	0.375 kW

STRETCHFOLIE




Max. Außendurchmesser (mm/Zoll)	190mm / 7.50 in
Kerndurchmesser der Rolle (mm/Zoll)	76 / 3 (Opt. 38 / 1.5)
Folienbreite (mm/Zoll)	(125/167) (4.92/6.57)
Empfohlene Dicke (µm)	15,17,20,23,30

WELTWEIT EINSATZBEREIT: ANSCHLIESSEN UND LOSLEGEN FÜR EU & USA

Weltweit einsetzbar: 110 V (USA/Kanada) & 230 V (EU).
Wird komplett montiert geliefert – beginnen Sie innerhalb von 5 Minuten mit dem Wickeln.



WARUM EIN UPGRADE?

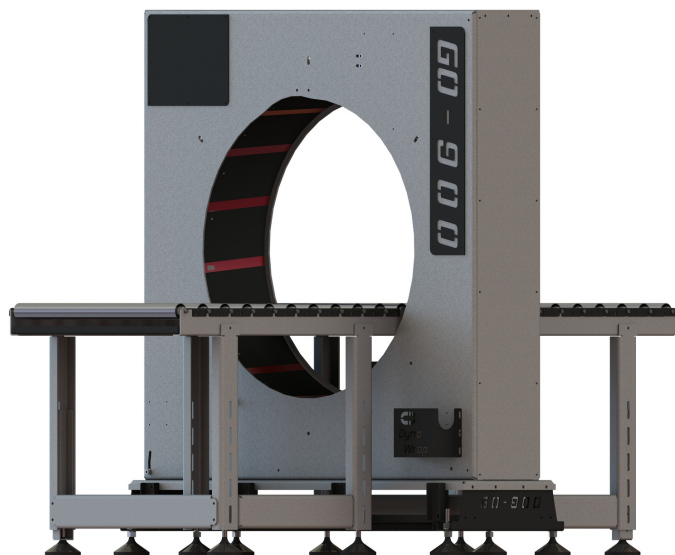


MANUELLES HANDWICKELN	DYNAPWRAP GO 900
KANTENSCHUTZ: (LOCKERE / UNGLEICHMÄSSIGE ABDECKUNG)	STRAFF, HOHE SPANNUNG – JEDES MAL
PRODUKTSICHERHEIT: RISIKO VON FALL- UND KRATZSCHÄDEN	STABIL, FÖRDERBANDGESTÜTZTER MATERIALFLUSS
ÄSTHETIK: UNPROFESSIONELLER HANDGEWICKELTER LOOK	VERKAUFSFERTIGE, INDUSTRIELLE OBERFLÄCHE
ZEIT PRO EINHEIT: 4–6 MINUTEN	30 SEKUNDEN

More Space
920mm
diameter

Robust
Chassis
380kg

Easy
Worldwide
Shipment

Plug-and-Go
Installation

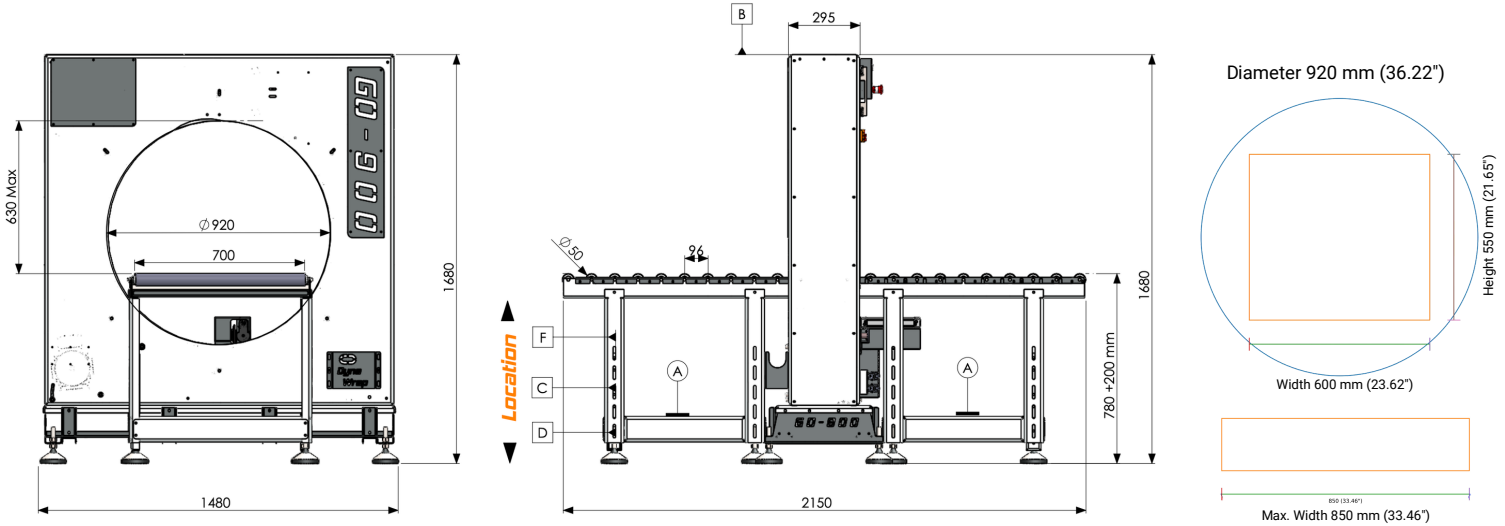


ARBEITSABLAUF ANPASSEN



ZUSÄTZLICHE FÖRDERBÄNDER

- Perfect for long profiles, bundles
- Seamless integration flow
- Configurable for future growth



AUTOMATISCHES SCHNEIDSYSTEM

- Steigert die Produktivität der Bediener.
- Wartungsfreier Betrieb, keine Eindrückungen durch Wartungsteile.
- Für zukünftiges Wachstum konfigurierbar.



FORDERN SIE EINE ROI-BERECHNUNG UND EIN ANGEBOT INNERHALB VON 24 STUNDEN AN.



FABRIK:

KATAY MAKINE MUH. OTOMOTIV SAN. TIC. LTD
75.YIL OSB MAH. 2008. CAD NO: 12 ESKISEHIR/TURKIYE



EUROPA-SERVICE- UND ERSATZTEILZENTRUM:

DYNAPWRAP EUROPE KFT
RÉVAY KÖZ 4 1065, BUDAPEST HUNGARY



dynawrap@katay.com.tr



Scannen Sie den QR-Code, um uns über WhatsApp zu erreichen.