


KIT
BIFOLDING
XL FÜR
FLÜGELTORE

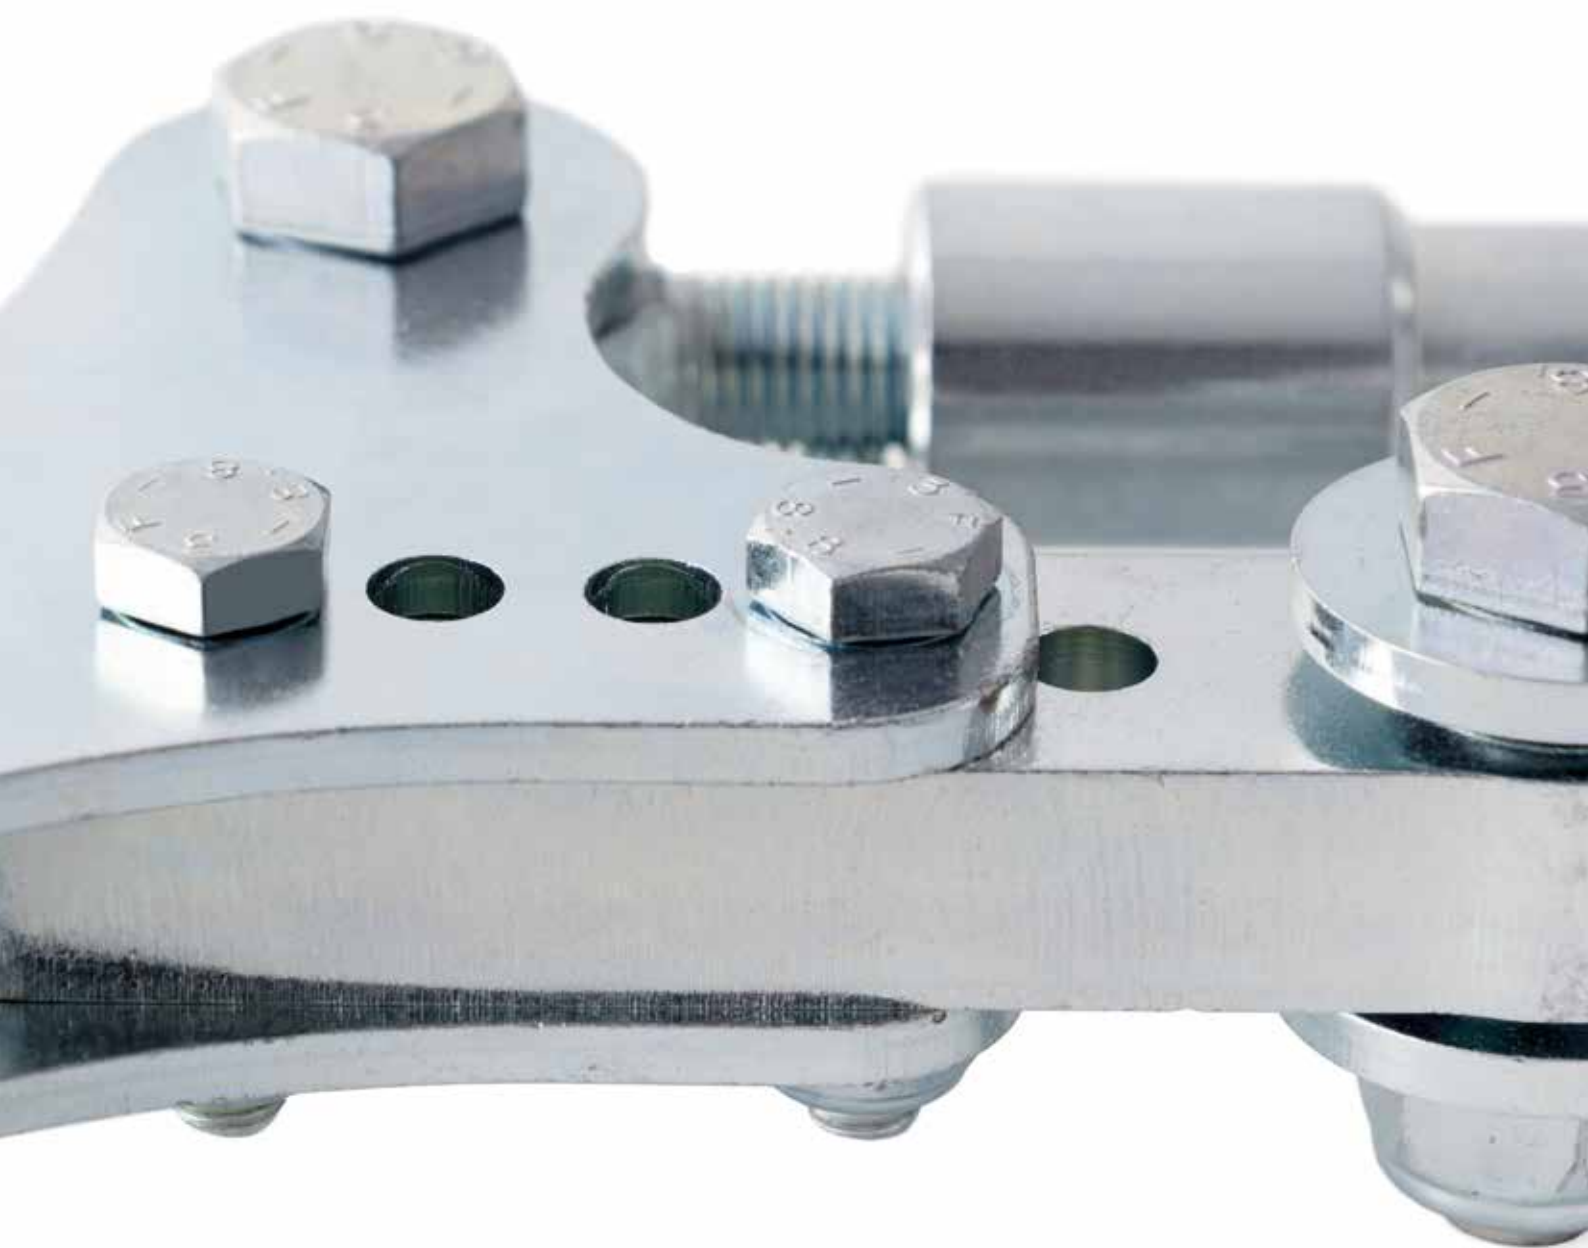

Made in Italy

Was ist beim Einbau eines Flügeltors zu beachten?

Unabhängig davon, ob ein Flügeltor für ein Wohn- oder ein Industriegebäude installiert werden soll, muss beim Einbau darauf geachtet werden, dass im Bedienbereich ausreichend Platz vorhanden ist.

Welche Gründe sprechen für ein Bifolding Flügeltor?

Wenn der Einbau eines einflügeligen oder zweiflügeligen Tores aus Platzgründen nicht möglich ist, kann ein dritter Typ die ideale Lösung sein: das Falttor (Bifolding).

HI-MOTIONS hat eine Reihe von Zubehörteilen entwickelt, die sich für den Einbau von Flügeltoren in Industrie-, Gewerbe- oder Wohngebieten eignen.

Das Kit besteht aus einer seitlichen Halterung und einer zentralen Stange zur Verbindung der beiden Flügel. Entworfen und entwickelt für Flügel bis zu **5 m** und **400 kg**.






Warum sollte man sich für HI-MOTIONS-Systeme entscheiden?

- Sie lassen sich perfekt an jede Situation und jedes Umfeld anpassen
- Die Zubehörteile sind aus verzinktem Stahl gefertigt und ermöglichen eine präzise Anpassung, was den Einbau erleichtert und vereinfacht



BASIS-KIT

500.A00

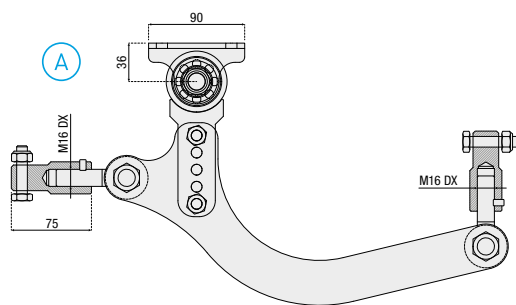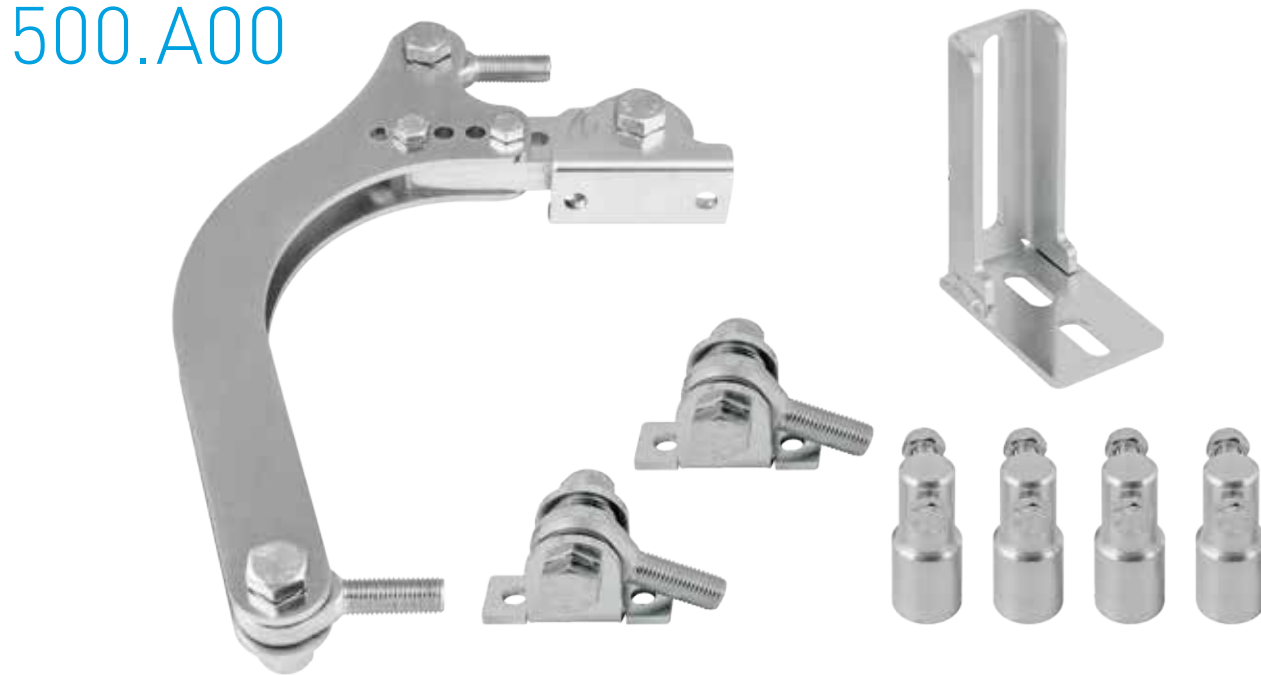

Die Einsatzgrenzen können je nach verwendeten Gelenken und Scharnieren variieren

A	Einstellbare Stange	1
B	Einstellbare Drehpunkthalterung	1
C	Gelenkhalterung	2

500.A20



500.A30




500.A40



ZUBEHÖR

Scharnier mit herausziehbarem Zapfen und U-Scheiben

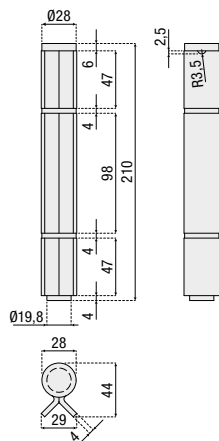

TRAGKRAFT
SCHARNIERPAAR




580.10

250 kg

2

Doppelscharnier aus schwarzem Aluminium



TRAGKRAFT
SCHARNIERPAAR




581.10

150 kg

2


Führungsrolle mit Kugellager und Zapfen

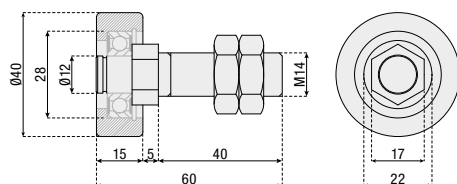

642.40

12

Unterer Anschlag für R40 mm Rollen



528.40

2

Abstandshalter (30x3 mm, rund)





501.31

2,75 m

Profile, die für den Abstandshalter verwendet werden können:

- 28x2 mm (viereckig oder rund)
- 30x3 mm (viereckig oder rund)
- 35x4 mm (viereckig oder rund)
- 1" sch 40 (Ø 33,4x3,38)
(viereckig oder rund)

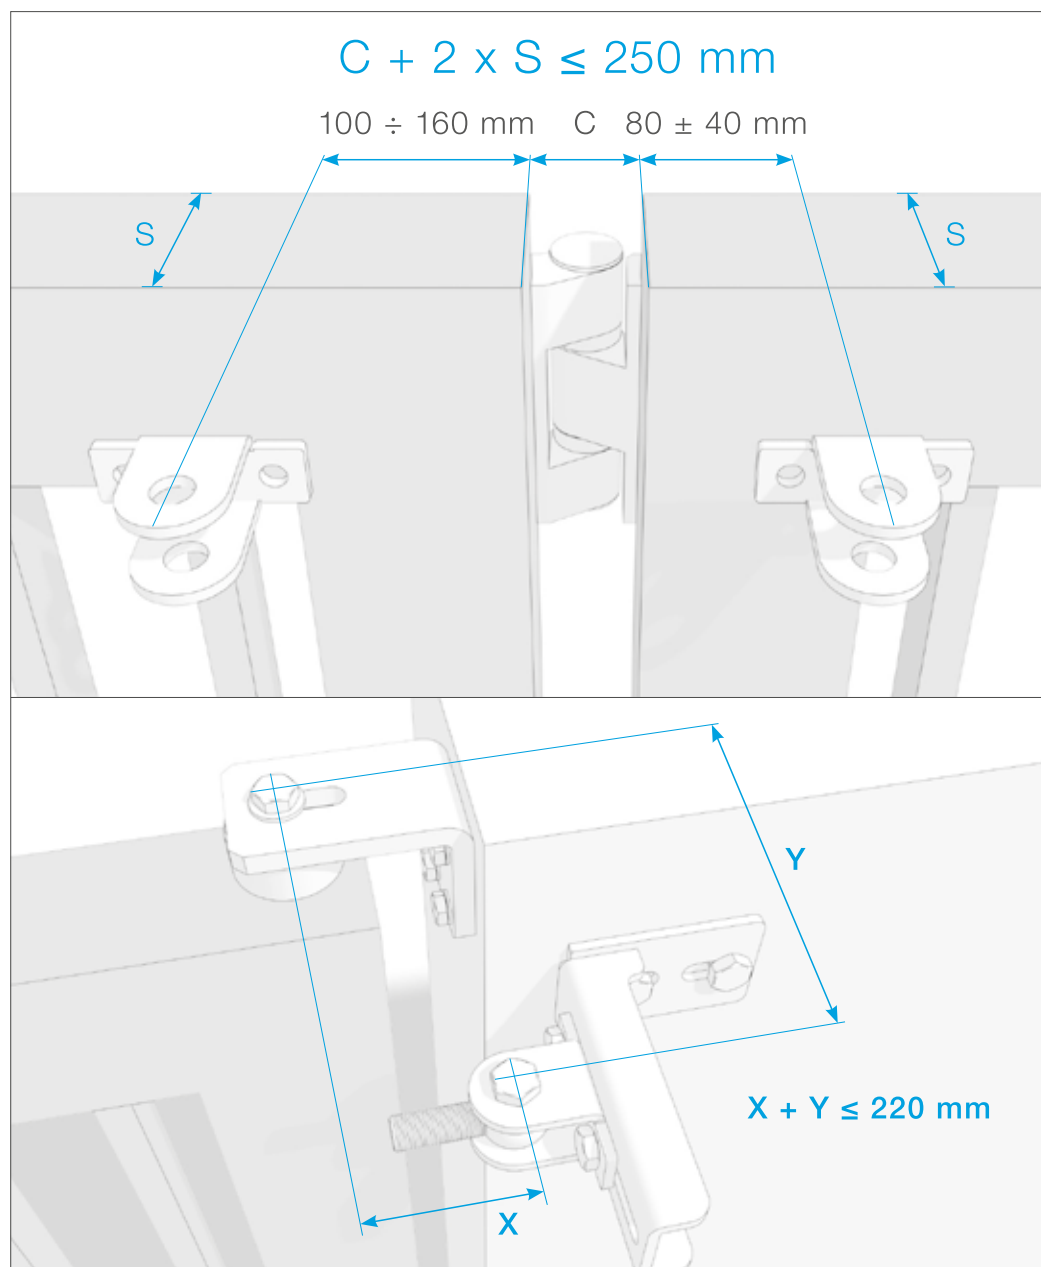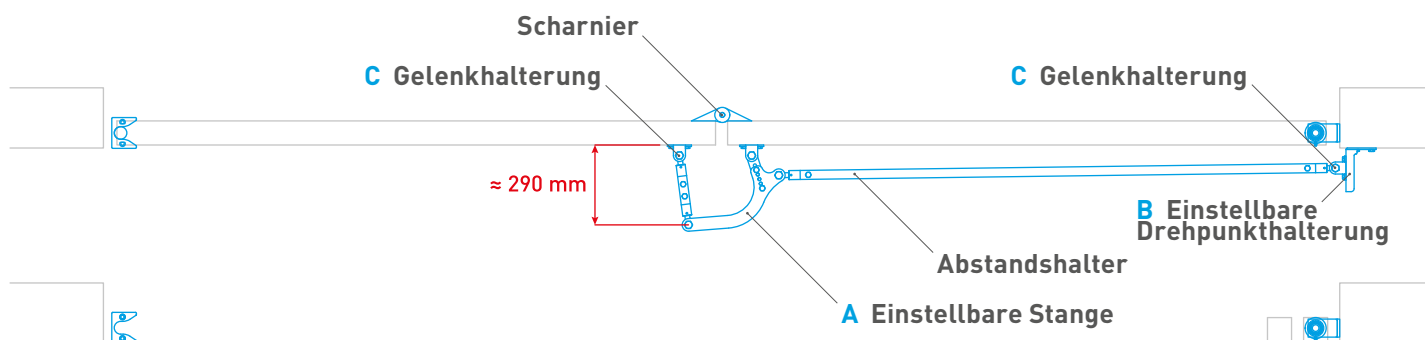

Nach dem Einbau des Bifolding Kit kann die Automation gewählt werden, wobei die Einsatzgrenzen zu berücksichtigen sind. HI-MOTIONS weist darauf hin, stets die vor Ort geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften für die Konstruktion und den Einbau von Toren zu beachten.



Sehen Sie sich das Tutorial mit einer Anleitung für den Einbau an



Oder laden Sie die Anweisungen im PDF-Format herunter:





HI-MOTIONS Srl

Via dell'Industria, 91
36030 Sarcedo (VI) ITALY
T +39 0445 367536
F +39 0445 367520
info@himotions.it
www.himotions.it