

Video: Entdecken Sie die **agria 5900** im Einsatz



GERÄTETRÄGER

agria 5900 Cyclone

Grundgerät

Die Vorteile auf einen Blick:

- Intuitives Lenken mit minimalstem Kraftaufwand dank Holm-Aktiv-Lenkung
- Patentierte easy-control Bedieneinheit für intuitive Steuerung
- Leistungsstarke Profimotoren garantieren ausreichend Leistung für alle Anbaugeräte
- Portalachse zur Schwerpunktverlagerung je nach örtlichen Gegebenheiten und verwendetem Anbaugerät
- Gut sichtbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen durch LED-Sicherheitsbeleuchtung
- Serienmäßiger Stützfuß für komfortables Abstellen der Maschine ohne Anbaugerät
- Hydraulisches Sicherheitsventil für sicheren Halt auch an steilen Hängen
- Optimierte Luftansaugung reduziert das Ansaugen von Schmutz und Staub

Alles mit einer Hand:

Patentierte easy-control Bedieneinheit



ZUBEHÖR

Ab Seite 34 finden Sie für diese Maschine Zubehör und Anbaugeräte. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte direkt an Ihren lokalen Händler.





TECHNISCHE DATEN

	agria 5900 Cyclone 14	agria 5900 Cyclone 23
Artikelnummer	5900 335	5900 351
Motor	Kohler Command PRO CH440 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 10,1 kW (14 PS)	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 17,2 kW (23,4 PS)
Tankinhalt	7,0 Liter	8,5 Liter
Getriebe	stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Einscheibentrockenkupplung	
Geschwindigkeiten	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-6 km/h; R: 0-4 km/h
Lenkung		
Servolenkung (Holm-Aktiv-Lenkung)	•	•
easy-control Bedieneinheit	•	•
Serienausstattung		
Hochgelegte Kühlluftansaugung	—	•
LED Sicherheitsbeleuchtung	•	•
Hydraulik-Sicherheitsventil	•	•
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•
Lenkholm gummigelagert	•	•
Elektrostarter	•	•
Steckdose 12 V	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Betriebs- und Feststellbremse	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 176 kg	ca. 195 kg

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

VIBRATIONSARMES ARBEITEN



Nachgewiesen durch zertifizierte Schwingungsmessungen

Bsp.: Schlegelmulcher von Müthing 100 cm:
2,02 a_{hd} nach DIN EN 12733
(Unsicherheit K von a_{hd}: 0,26)

Weitere technische Werte auf Anfrage.



agria 5900 351




Stützfuß erleichtert das Abstellen der Maschine



Optimierte Luftansaugung schützt den Motor vor Überhitzung und Verschmutzung



Praktische Armaturentafel mit Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Zündschloss und 12 V-Steckdose



Portalachse zur Schwerpunktvstellung



Gute Sichtbarkeit durch LED-Sicherheitsleuchten



Agria-Anbaufansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel

Video: Entdecken Sie die **agria 5900** mit Wildkrautbürste



GERÄTETRÄGER

agria 5900 Taifun

Grundgerät

Die Vorteile auf einen Blick:

- Intuitives Lenken mit minimalstem Kraftaufwand dank Holm-Aktiv-Lenkung
- Geschwindigkeitsregulierung über „Hahnenkamm“ für optimalen Bedienkomfort
- Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb für ideale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit
- Robuste und wartungsarme Konstruktion für den Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen
- Sicheres Abstellen der Maschine mit zentraler Feststellbremse
- Serienmäßig mit Betriebsstundenzähler
- Einfaches Bewegen der Maschine auch ohne laufenden Motor möglich durch Freischaltung der Räder
- Agria-Anbauflansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel
- Zügiges Arbeiten mit professionellen Anbaugeräten durch starke Motorisierungen




**JETZT
VORFÜHRTERMIN
VEREINBAREN!**



Wir finden, Sie sollten Ihre neue agria bereits vor dem Kauf beurteilen können.

Testen Sie die Maschine auf Ihrem Gelände und machen Sie sich selbst ein Bild von Leistung und Qualität. Vereinbaren Sie noch heute Ihren **Wunschtermin** für eine **persönliche Vorführung**.

Die Hand immer am Griff: Hahnenkamm-Bedieneinheit

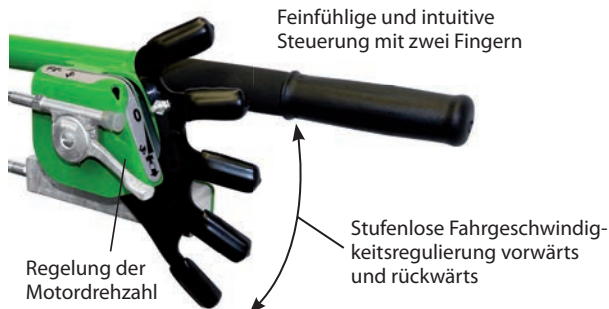

ZUBEHÖR

Ab Seite 34 finden Sie für diese Maschine eine große Auswahl an Zubehör und Anbaugeräten. Benötigen Sie Beratung?



Finden Sie einfach und schnell den passenden Händler in Ihrer Nähe auf **www.agria.de**



TECHNISCHE DATEN

	agria 5900 Taifun 18	agria 5900 Taifun 23
Artikelnummer	5900 241	5900 251
Motor	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 13,4 kW (18,2 PS)	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 17,2 kW (23,4 PS)
Tankinhalt	8,5 Liter	8,5 Liter
Getriebe	stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Einscheibentrockenkupplung	
Geschwindigkeiten	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-6 km/h; R: 0-4 km/h
Lenkung		
Servolenkung (Holm-Aktiv-Lenkung)	•	•
easy-control Bedieneinheit	–	–
Serienausstattung		
Hochgelegte Kühlluftansaugung	–	–
LED Sicherheitsbeleuchtung	–	–
Hydraulik-Sicherheitsventil	–	–
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•
Lenkholm gummigelagert	•	•
Elektrostarter	•	•
Steckdose 12 V	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Betriebs- und Feststellbremse	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 191 kg	ca. 192 kg

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

VIBRATIONSARMES ARBEITEN



Nachgewiesen durch zertifizierte Schwingungsmessungen

Bsp.: Schlegelmulcher von Müthing 80 cm:
2,15 a_{hd} nach DIN EN 12733
(Unsicherheit K von a_{hd}: 0,17)

Weitere technische Werte auf Anfrage.



agria 5900 256



Portalachse zur
Schwerpunktver-
stellung



Einfaches Verladen
und sicherer Transport
mit Verladeschleife
und Verzurrösen



Zusätzlicher Ölkühler
für den Einsatz auch
bei großer Hitze



Optimierte Luftan-
saugung schützt den
Motor vor Überhitzung



Agria-Anbaufansch:
einfacher und
schneller Anbau-
gerätewechsel



Lenkholm in beide
Richtungen seitlich
schwenkbar

Video: Entdecken Sie die **agria 5900** mit Umkehrfräse



GERÄTETRÄGER

agria 5900 Bison

Grundgerät


Die Vorteile auf einen Blick:

- Intuitives Lenken mit minimalstem Kraftaufwand dank Holm-Aktiv-Lenkung
- Geschwindigkeitsregulierung über „Hahnenkamm“ für optimalen Bedienkomfort
- Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb für ideale Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit
- Robuste und wartungsarme Konstruktion für den Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen
- Sicheres Abstellen der Maschine mit zentraler Feststellbremse
- Serienmäßig mit Betriebsstundenzähler
- Durch Freischaltung der Räder einfaches Bewegen der Maschine auch ohne laufenden Motor möglich
- Agria-Anbauflansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel

KOMFORTABLE BETDIENUNG

Das Einstiegsmodell **agria 5900** Bison steuert sich dank komfortablen Features genauso leicht und intuitiv wie die größeren Geräte. Die Holm-Aktiv-Lenkung ermöglicht ein sehr genaues Lenken bei minimalem Kraftaufwand und mit dem stufenlosen hydrostatischen Antrieb sind Sie immer mit der optimalen Arbeitsgeschwindigkeit unterwegs.

Die Hand immer am Griff: Hahnenkamm-Bedieneinheit

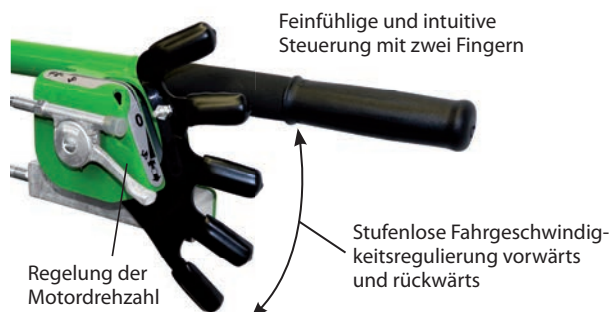

ZUBEHÖR

Ab Seite 34 finden Sie für diese Maschine eine große Auswahl an Zubehör und Anbaugeräten. Benötigen Sie Beratung?



Finden Sie einfach und schnell den passenden Händler in Ihrer Nähe auf www.agria.de



TECHNISCHE DATEN

	agria 5900 Bison E-Start	agria 5900 Bison Diesel E-Start
Artikelnummer	5900 441	5900 152
Motor	Kohler Command PRO CH440 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 10,1 kW (14 PS)	Yanmar L100V 1-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor 6,8 kW (9,2 PS)
Tankinhalt	7,0 Liter	4,7 Liter
Getriebe	stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit Einscheibentrockenkupplung	
Geschwindigkeiten	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h	V: 0-7 km/h; R: 0-3,6 km/h
Lenkung		
Servolenkung (Holm-Aktiv-Lenkung)	•	•
easy-control Bedieneinheit	–	–
Serienausstattung		
Hochgelegte Kühlluftansaugung	–	–
LED Sicherheitsbeleuchtung	–	–
Hydraulik-Sicherheitsventil	–	–
Lenkholm werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar	•	•
Lenkholm gummigelagert	•	•
Elektrostarter	•	•
Steckdose 12 V	optional	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Betriebs- und Feststellbremse	•	•
Gewicht (ohne Räder)	ca. 177 kg	ca. 199 kg

- Serienausstattung
- nicht erhältlich

VIBRATIONSARMES ARBEITEN

Nachgewiesen durch zertifizierte Schwingungsmessungen

Bsp.: Schlegelmulcher von Müthing 80 cm:
2,67 a_{hd} nach DIN EN 12733
(Unsicherheit K von a_{hd}: 0,35)

Weitere technische Werte auf Anfrage.



agria 5900 441




Verstellbare Lenkholme



agria-Anbauflansch: einfacher und schneller Anbaugerätewechsel



Sicheres Abstellen der Maschine mit zentraler Feststellbremse



Portalachse zur Schwerpunktverstellung



Stützfuß erleichtert das Abstellen der Maschine



Holm-Aktiv-Lenkung für intuitives Lenken

GERÄTETRÄGER

agria 5900

Highlights Anbaugeräte

Bei den Geräteträgern der Serie agria 5900 haben Sie eine große Auswahl an Anbaugeräten. Hier finden Sie aktuelle Neuheiten, sowie absolute Klassiker und Must-haves.



DOPPELMESSERMÄHBALKEN

Zur Förderung der Artenvielfalt hat der Einsatz von Mähbalken wieder enorm an Bedeutung gewonnen. Im Gegensatz zur Sogwirkung bei einem Mulcher ist bei einem Mähbalken der Kontakt mit Insekten und Kleinstlebewesen auf das tatsächliche Schneiden beschränkt. Damit zählt das Balkenmähen zu den besonders artenfreundlichen Mähmethoden.

Für ein angenehmes Handling bietet sich vor allem der Doppelmessermähbalken an, der Schwingungen reduziert. Dieser ist mit einer Arbeitsbreite von bis zu 210 cm erhältlich, sodass damit auch hohe Flächenleistungen erreicht werden können.



KREISELEGGE

Die Kreiselegge zerkleinert größere Erdschollen und lockert den Boden auf, ohne die Bodenschichtungen zu verändern.

Da die empfindliche Bodenordnung zwischen Pflanzen, Lebewesen und Nährstoffen nicht beeinträchtigt wird, ist die Kreiselegge ein bodenschonendes Werkzeug zur Saatbeetvorbereitung. Die gewünschte Arbeitstiefe wird über die Gitterwalze eingestellt, die die Erde gleichzeitig wieder einebnet, rückverdichtet und somit ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis hinterlässt.



SCHLEGELMULCHER

Die speziell geformten Hartmetall-Schäkelmesser schneiden und zerkleinern sowohl Gras auf Wiesenflächen als auch dichten Bewuchs. Wählen Sie aus den Arbeitsbreiten 80, 100 und 120 cm die passende Größe für Ihre Grünflächen. **Nützliche Features**, wie die Verschleißeinlage, Frontlaufräder oder ein Insektenfreund werten den Schlegelmulcher zusätzlich auf.

Die exklusiv bei Agria erhältliche **Verschleißeinlage** aus Kunststoff sorgt für ein deutlich leiseres Arbeiten und schützt das Gehäuse vor auftreffenden Gegenständen.

Der **Insektenfreund** scheucht auf Grashalmen sitzende Lebewesen, wie Bienen und Marienkäfer auf, sodass diese den Messern rechtzeitig ausweichen können.