

DRY SIPHON ANTI-ODOUR TRANSPARENT AND REMOVABLE WITH AESTHETIC LID



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ELIMINATES ISSUES OF BAD ODOURS.
- FOR WALL OR VERTICAL SUB-TRACK INSTALLATION.
- TRANSPARENT AND REMOVABLE INTERNAL SHELL FOR INSPECTION AND MAINTENANCE
- BUILDING SITE COVER FOR PLASTER PROTECTION
- REMOVABLE COSMETIC COVER FOR ACCESS TO SIPHON BODY.
- EXTERNAL RIDGE FOR INSTALLATION FLUSH WITH UNFINISHED WALL
- COVER DESIGNED FOR FASTENING WITH SCREWS.
- PIPE INLET DIMENSIONS: FROM Ø 16 TO Ø 40.
- BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- PIPE OUTLET COUPLING FOR CODES: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346T (WITH GASKET).
- PIPES Ø 40 - 36 - 32 - 28 WITH THE "MTG" ADAPTER SLEEVE ACCESSORY CAN BE CONNECTED (11126353).
- WITH MG - TCR - 21 JOINT SLEEVE ACCESSORY (COD. 11126313) IT IS POSSIBLE TO CONNECT A TCR-21 STIFF CONDENSATE PIPE (COD. 11126324).

SIPHON À SEC ANTI-ODEUR TRANSPARENT ET AMOVIBLE AVEC COUVERCLE ESTHÉTIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ÉLIMINE LE PROBLÈME DES MAUVAISES ODEURS.
- À INSTALLER VERTICALEMENT AU MUR OU À ENCASTRER.
- CORPS DE SIPHON TRANSPARENT POUR L'INSPECTION ET AMOVIBLE POUR L'ENTRETIEN.
- COUVERCLE DE CHANTIER POUR LA PROTECTION CONTRE LE PLÂTRE.
- COUVERCLE ESTHÉTIQUE AMOVIBLE POUR L'ACCÈS AU CORPS DU SIPHON.
- BUTÉE EXTERNE POUR L'INSTALLATION AFFLEURANT LE MUR RUGUEUX.
- COUVERCLE CONÇU POUR ÊTRE FIXÉ AVEC DES VIS.
- DIMENSIONS D'ENTRÉE DE TUYAU : DE Ø 16 À Ø 40.
- BULLE INTÉGRÉE
- RACCORD DE SORTIE DE TUYAU POUR LES CODES : 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346T (AVEC JOINT).
- IL EST POSSIBLE DE RACCORDER LES TUYAUX Ø 40 - 36 - 32 - 28 AVEC L'ACCESSOIRE DE MANCHON ADAPTATEUR « MTG » (11126353).
- AVEC L'ACCESSOIRE DE MANCHON ARTICULÉ MG - TCR - 21 (CODE 11126313) IL EST POSSIBLE DE RACCORDER LE TUYAU DE CONDENSAT RIGIDE TCR-21 (CODE 11126324).

TROCKENSIPHON GERUCHSHEMMEND TRANSPARENT UND ABNEHMBAR MIT ÄSTHETISCHEM DECKEL




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- BESEITIGT DAS PROBLEM VON SCHLECHTEN GERÜCHEN.
- AN DER WAND ODER VERTIKAL UNTER PUTZ ZU MONTIEREN.
- TRANSPARENTES SIPHONGEHÄUSE ZUR INSPEKTION UND ABNEHMBAR ZUR WARTUNG.
- BAUSTELLENABDECKUNG ZUM PUTZ SCHUTZ.
- HERAUSZIEHBARE ÄSTHETISCHE ABDECKUNG FÜR DEN ZUGANG ZUM SIPHONKÖRPER.
- EXTERNER ANSCHLAG FÜR DIE BÜNDIGE MONTAGE AN DER UNBEARBEITETEN WAND
- ABDECKUNG, VORBEREITET ZUR BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN.
- ROHREINLASSABMESSUNGEN: VON Ø 16 BIS Ø 40.
- EINGEBAUTE WASSERWAAGE
- ROHRAUSLASSANSCHLUSS FÜR DIE ARTIKELN: 11126345 - 11126346 - 11126327 - 11126324 - 11126346T (MIT DICHTUNG).
- DIE ROHRE Ø 40 - 36 - 32 - 28 KÖNNEN MIT DEM ZUBEHÖR "MTG"-ADAPTERMUFFE (11126353) ANGESCHLOSSEN WERDEN.
- MIT DER ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlichen VERBINDUNGSMUFFE MG - TCR - 21 (COD. 11126313) KANN DER STARRE KONDENSATSCHLAUCH TCR-21 ANGESCHLOSSEN WERDEN (COD. 11126324).

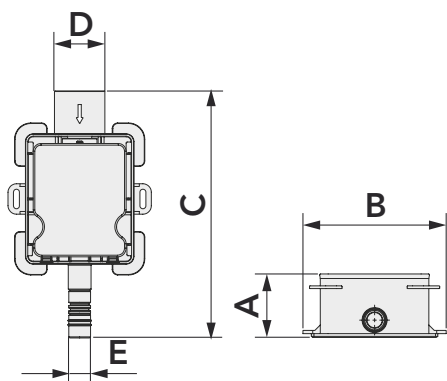

DIMENSIONS [mm]				
A	B	C	D	E
55	120	230	46,5	21

- 1 - FOR PIPES FROM Ø 16 UP TO Ø 40
- 2 - WITH ANTI-ODOUR BALL
- 3 - BUILT-IN SPIRIT LEVEL
- 4 - FOR TCR 21 COD. 11126324 CONDENSATION DRAIN PIPE WITH MG JOINT SLEEVE - TCR 21 COD. 11126313
- 5 - FOR 18/20 PIPE WITH O-RING COD. 11126346T
- 6 - FOR 18/20 PIPE COD. 11126345 - 11126346

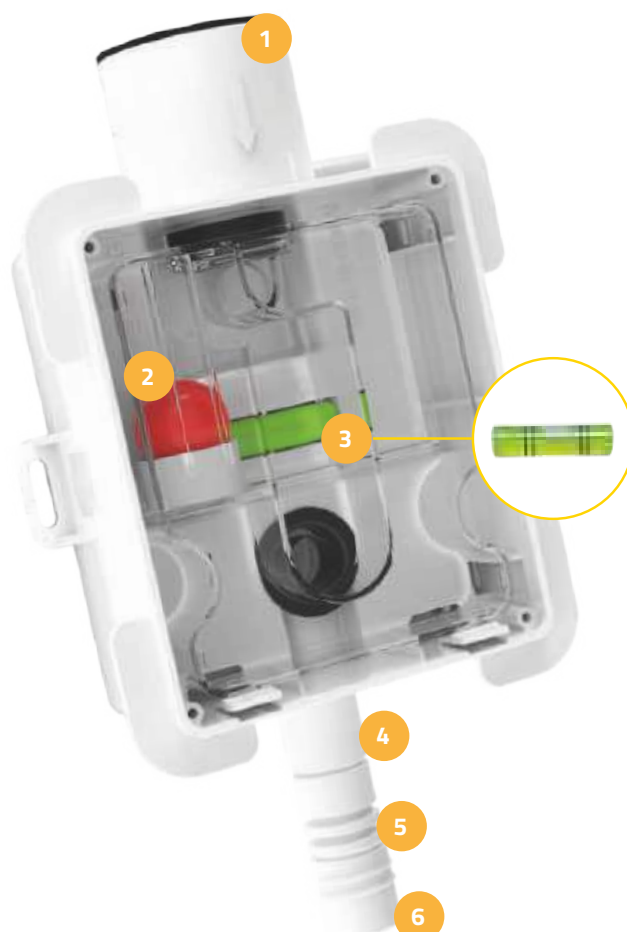

INSTALLATION



Make a wall niche to install the siphon and the condensate



Put the siphon into the wall niche



Put the siphon into the wall niche



Connect the pipes. Check horizontal level



Plaster the wall niche



Protect the siphon by applying the protection cover




Apply the mortar, apply the plaster and pain the wall



Insert the aesthetic cover



Press the tabs downwards and remove the siphon. Tilt the siphon, insert it into the niche and press it till the tabs go up.



VIDEO



Virtual reality



"M.t.g." joint sleeve
See at pag. 64

Available in dispenser of 8 pcs

Datasheet



CODE	DESCRIPTION
11126322B	"REGIO" DRY SIPHON ANTI-ODOUR TRANSPARENT AND REMOVABLE WITH AESTHETIC LID