

Exenso Doppelgehrungssäge DS350

DS350



HECHT
Perfect in Position



exenso
Perfekt in Position

HECHT Exenso Doppelgehrungssäge DS350

- Zuschnitt von Profilen aus Aluminium, Holz oder Kunststoff
- Servomotorische Schwenkachse für Winkelschnitte von 22,5° bis 135°
- Motorische Positionierung der Längsachse
- Sägeblattdurchmesser D = 350 mm




HECHT AG

Ottmarsheimer Höhe | Heinrich-Hertz-Str. 3-5 | D-74354 Besigheim
Tel. +49 (0)7143-8159-0 | Fax +49 (0)7143-8159-25 | info@hecht.ag
www.hecht.ag



Technische Skizze:

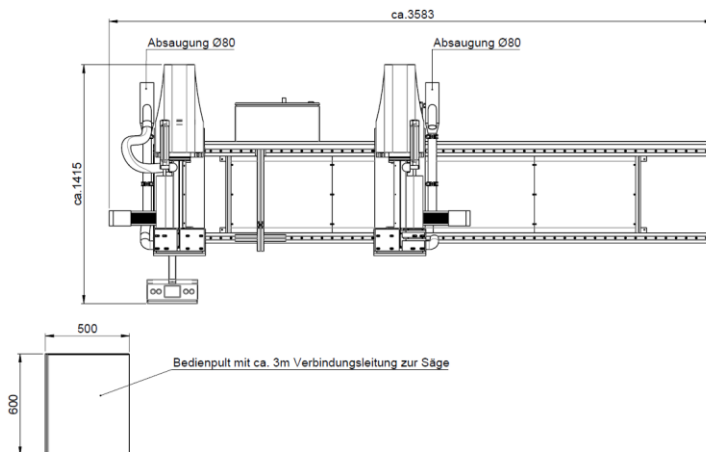

Draufsicht Exenso DS350 3.000 mm - Technische Änderungen vorbehalten

Produktvorteile:

- Präzise Schnitte (Fertigmaße) durch exakte Positionierung von Winkel- und Längenmaßen
- Datenübernahme durch flexible Schnittstellen zur Erhöhung der Produktivität
- Erhöhung des Materialdurchlaufs durch automatisierten Ablauf
- Reduzierung der Fehlerquote durch Datenübernahme
- Einfache Reproduzierbarkeit der Teile (Schnittlisten / Programme / Korrekturwerte)
- Auswahl von Spannreihenfolgen über Datensatz möglich
- Stufenlose Winkelauswahl möglich
- 45° / 90° / 135° über Schnellwahltasten

Grundausrüstung:


- Exenso Positioniersteuerung mit servomotorischer Schwenkachse für Winkelpositionierung
- Aggregatschwenkung im Nullpunkt
- Pneumatischer Sägeblattvorschub
- Netzwerkfähiges Betriebssystem Windows
- Bedienerfreundliches 15" Touchscreen Display
- Kurzschnittautomatik für Fertiglängen < 350 mm automatisch über die Steuerung
- 1,4 kW Sägemotoren als Direktantrieb
- Nach Soll-Positionierung erfolgt automatische Klemmung
- Potentialfreier Kontakt für Ansteuerung einer Absaugung
- Automatische Abschaltung der Sägemotoren (Stand-By)
- Datenimport: csv-Datei (Auftragsliste)
- TeamViewer installiert für Ferndiagnose & Service

Varianten & Zubehör:


- Arbeitslänge 4.000 mm inkl. 2 Mittenunterstützungen
- Rechtes Sägeaggregat fix, und links verfahrbar
- Aluminium-Paket: Hydropneumatischer Vorschub, Sprüheinrichtung und Aluminiumsägeblatt G7
- Funkmessstab GMF: Ermittlung von Ist-Maßen für passgenauen Zuschnitt
- Überlängenautomatik
- Taktsägeautomatik inkl. Sicherheitszaun
- Profilspezifisches Spannsystem (auf Anfrage)
- Barcodescanner, Etikettendrucker, Schnittstellen, etc.



Kombiniertes Spannelement:
einzeln zu- und abschaltbar (Tasten)



Schnitttiefe: ca. 105 mm
Schnitthöhe: ca. 178 mm



Tischeinlagensatz, genutzt für
überfällte Glasleisten

Technische Daten:

Bedienung | Steuerung | Betriebssystem:

Sägeblattdurchmesser:

Schnittbereich:

(Max. Profilquerschnitt abhängig von Abmessungen und Winkel!)

Abmessungen (ca. L x B x H):

Anschlusswerte:

Absauganschluss:

15" Touchscreen | HECHT Exenso Software | Windows

350 mm

Schnitthöhe ca. 178 mm | Schnitttiefe ca. 105 mm

ca. 3.600 mm x 1.500 mm x 1.500 mm + Bedienpult

Strom: 380 – 400 V (16A) | Druckluft: 6 bar | Netzwerk: RJ45

2 x Ø 80 mm für Absaugung (kundenseitig)