




TBT Tiefbohrwerkzeuge,
Zubehör und Schleifmaschinen

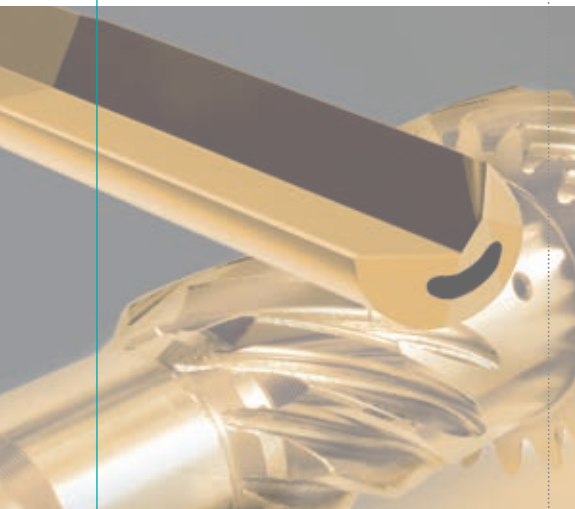

UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Mit dem Unternehmen TBT Tiefbohrtechnik verbinden Anwender in aller Welt Zuverlässigkeit, Qualität, Präzision und Kundennähe. Und das seit über 50 Jahren.

1966 in Dettingen a.d. Erms gegründet, spezialisierte sich das Unternehmen von Beginn an auf die Fertigungstechnologie Tiefbohren. Stets mit dem Ziel, Maschinen, Werkzeuge und Dienstleistungen kompetent aus einer Hand anzubieten.

Der Aufstieg des Unternehmens zum Marktführer bestätigt, dass unsere Kunden diese Unternehmenspolitik honorieren.

Die Firma TBT verbindet Flexibilität, Engagement und Kundenorientierung eines schlanken, mittelständischen Unternehmens mit globaler Präsenz. Es gibt kaum ein bedeutendes Land der Welt, in dem wir nicht durch Tochtergesellschaften oder erfahrene Repräsentanten vertreten sind. Bei unseren hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitern ist Ihre Tiefbohraufgabe in besten Händen.

Wir über uns	2	Einspannhülsen (Spannelemente)	18	Schleifmaschinen	29
Verfahren	6	Technische Daten	20	Universalschleifmaschine	29
Dichtgehäuseverfahren	7	Oberflächenqualität	20	Tandemschleifmaschine	29
Tauchverfahren	8	Bohrungsverlauf	20	Schleifvorrichtung	29
Verfahren auf Bearbeitungszentren	9	Kühlschmierstoffe	21	Schnittdaten/Richtwerte	30
Werkzeuge	10	Vorschub / Schnittgeschwindigkeit	21	Service	34
Einlippenbohrer gelötet	10	Zubehör	22	Bestellformular	34
Einlippenbohrer in Vollhartmetallausführung	11	Bohrbuchse	22	Anfahrt, Kontakt	36
Wendeplatten Einlippenbohrer	12	Bohrbuchsenhalter	23		
Schneidengeometrie	14	Dichtscheibe	24		
Umfangsformen	15	Lünettenbuchse	25		
Sonderwerkzeuge	16	Dichtgehäuse	26		
High Speed-Werkzeuge	16	Sonstiges Zubehör	27		
Stufenbohrer	17	Spannkone	27		
		Werkzeugaufnahme	27		
		Werkzeuglängeneinstellgerät	28		



Qualität ist ein Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie, sie prägt unsere Leistungen und unsere Produkte. Unser erklärtes Ziel ist es, das Produkt nach spezifischen Anforderungen in höchster Qualität herzustellen. So wie es der Markt zu Recht erwartet.

Entsprechend einem modernen zertifizierten Unternehmen belegen wir, dass Betriebsabläufe klar strukturiert sind und unsere Qualitätsmanagementsysteme auf allen Ebenen des Betriebs praktiziert und gelebt werden. Mit der Zertifizierung DIN ISO 14001 am Standort in Dettingen / Erms belegen wir unsere ressourcenschonende Arbeitsweise und unsere Verantwortung gegenüber unserer Umwelt.

Unser Geschäftsbereich Maschinenbau ist DIN ISO 9001 und VDA 6.4 zertifiziert, die Geschäftsbereiche Bohrwerkzeuge und Lohnbohren DIN ISO 9001.

Wir verstehen uns als Ihr Partner und streben stets eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen an. Wir suchen den aufgeschlossenen Dialog mit Ihnen, damit fachliche Kompetenz und Erfahrung auf beiden Seiten zu einer Einheit verschmelzen. Das Ergebnis sind ganzheitliche, praxisnahe Lösungen. Durch unsere engagierten Mitarbeiter garantieren wir Ihnen eine präzise, termingerechte Umsetzung.



HOCHLEISTUNGS- PRÄZISIONS-BOHREN

TBT hat die Tiefbohrtechnologie in entscheidender Weise geprägt und weiterentwickelt. Beim Hochleistungs-Präzisions-Bohren hat sich der Einlippenbohrer durch die erzielbaren Durchmessertoleranzen und Oberflächenqualitäten, sowie dem minimalen Verlauf in der Praxis bewährt. Daher ersetzt das Tiefbohrprinzip bei einer Vielzahl von Anwendungen Bohren und Reiben durch einen Arbeitsgang – und dies mit extrem hoher Prozesssicherheit.

Aber es muss nicht immer nur tief gebohrt werden. Die Kombination von präziser Bohrungsbearbeitung und hoher Bohrleistung hat dem Einlippenbohrer auch den Bereich der kurzen und filigranen Bohrungen erschlossen.

Einlippenbohrer sind einschneidige Werkzeuge, die in ihrer Anbohrphase durch eine Bohrbuchse geführt werden. Die Bohrer sind nicht nur auf Tiefbohrmaschinen, sondern beispielsweise auch auf Bearbeitungszentren oder Drehautomaten einsetzbar. Durch das Innere des Werkzeuges gelangt der Kühlschmierstoff von der Maschine bis zur Werkzeugschneide. Neben der Kühlung und Schmierung des Bohrkopfes spült der unter Druck stehende Kühlschmierstoff die Späne aus der Bohrung.

Damit ist das Tiefbohren ein schlüssiges, leistungsfähiges Verfahren, um präzise Bohrergebnisse zu erzielen.

TBT-Einlippenbohrer werden für jeden Bohrdurchmesser (1/1000mm-Abstufung) von 0,7 mm bis weit über 50 mm und in Gesamtlängen, die bis ca. 6000 mm betragen können, gefertigt.

Entsprechend dem zu bohrenden Material, der von Kunden eingesetzten Maschine und der spezifischen Bohrsituation entwickeln und fertigen wir die optimalen Werkzeuge für Ihre Aufgabenstellung. Ob in Standardausführung oder zum Aufbohren bereits existierender Bohrungen, als Stufenwerkzeug für die Herstellung von genauen Stufenbohrungen mit minimalem Mittenversatz oder als Sonderwerkzeug für speziellen Bohrungsgrund, ob ohne Beschichtung oder einer Ausführung mit Beschichtung und für allerhöchste Ansprüche auch mit diamantbestückten Werkzeugschneiden.

TBT berät Sie und setzt Ihre Anforderungen an Kopf und Schaft der Werkzeuge mit modernsten Konstruktions- und Fertigungsverfahren schnell und konsequent um. Werkzeugkopf und -schaft werden mit der zu Ihrer Maschine passenden Spannhülse verlötet.

TBT hat mehrere hundert unterschiedliche Arten von Spannhülsen ständig am Lager. Zusätzlich bieten wir einen 48h Lieferservice.


DICHTGEHÄUSEVERFAHREN


Beim Dichtgehäuseverfahren werden Einlippen-Vollbohrwerkzeuge im Durchmesserbereich von 1,9 mm bis ca. 50 mm eingesetzt. Die Werkzeuglängen können bis ca. 6000 mm betragen. Dabei werden die Werkzeuge durch Lünetten geführt. Hier sollte der Abstand der Lünetten von maximal 40–50 x Werkzeug-Ø nicht überschritten werden.

Die Abdichtung zur Maschinenspindel erfolgt durch das Dichtgehäuse beziehungsweise der darin befindlichen Dichtscheibe.

Die Zufuhr des Kühlschmierstoffes (KSS) erfolgt durch eine oder mehrere Bohrungen (beziehungsweise Niere) innerhalb des Werkzeugs. Die Ableitung des KSS-Spänegemisches erfolgt über eine Längsnut (Sicke) am Äußeren des Werkzeugschaftes.

Die Schneide erstreckt sich über den Radius der herzustellenden Bohrung. Das Werkzeug besteht aus Bohrkopf, gesicktem Schaft und dem Spannelement (Hülse). Der „klassische“ Einlippenvollbohrer besitzt einen Vollhartmetallkopf, in dem Schneide und Führungsleisten eingeschliffen sind.

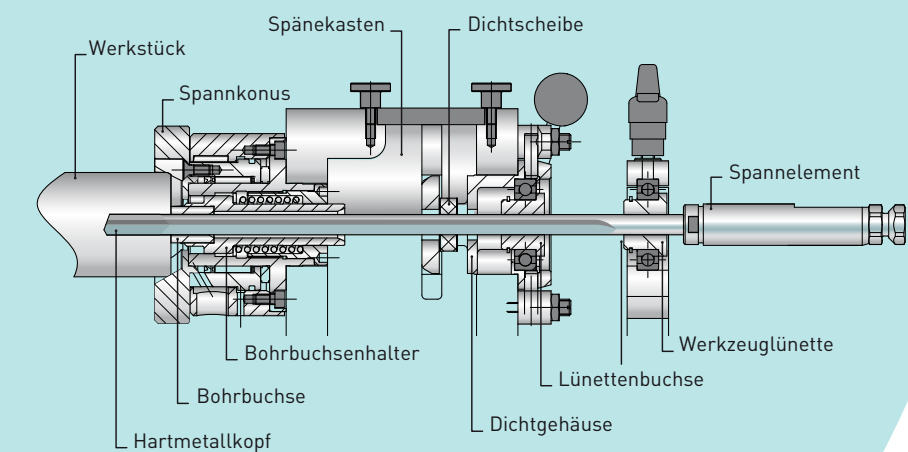

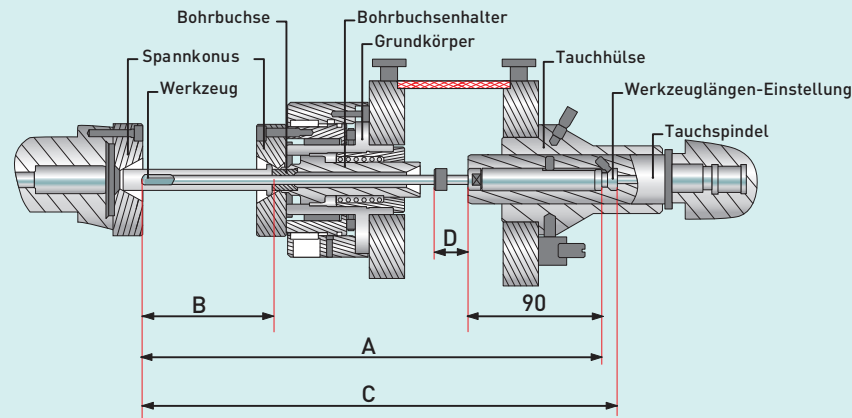

- A Werkzeuglänge
- B Bohrtiefe
- C Einstellmaß
- D Nachstellweg in Abhängigkeit vom Bohrdurchmesser

TAUCHVERFAHREN FÜR GERINGE BOHRTIEFEN



Einlippen-Vollbohrwerkzeuge werden im Durchmesserbereich 0,7 mm – 50 mm eingesetzt. Da keine Lünetten eingesetzt werden, beschränkt sich die Bohrtiefe im Tauchverfahren auf maximal 160 mm.

Das Verfahren eignet sich vor allem zum Einbringen kurzer Bohrungen. Werkzeuge kleiner $\varnothing$ 2 mm werden ganz aus Hartmetall gefertigt. Im Durchmesserbereich zwischen 2 und 12 mm und nicht allzu großen Bohrtiefen werden zunehmend VHM-Werkzeuge eingesetzt.

Die Abdichtung zur Maschinenspindel erfolgt über die Tauchhülse, beziehungsweise Tauchspindel.

Die Zufuhr des Kühlschmierstoffes (KSS) erfolgt durch eine oder mehrere Bohrungen (beziehungsweise Niere) innerhalb des Werkzeugs. Die Ableitung des KSS-Spänegemisches erfolgt über eine Längsnut (Sicke) am Äußeren des Werkzeugschaftes.

Die Schneide erstreckt sich über den Radius der herzustellenden Bohrung. Das Werkzeug besteht aus Bohrkopf, gesicktem Schaft und dem Spannelement (Hülse). Der „klassische“ Einlippenvollbohrer besitzt einen Vollhartmetallkopf, in dem Schneide und Führungsleisten eingeschliffen sind.

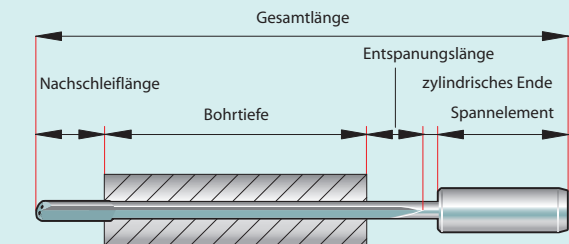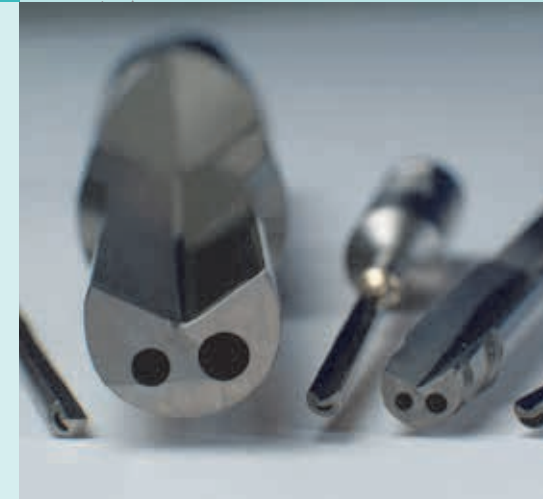




Längenberechnung

Der Trend hin zur Komplettbearbeitung hat dazu geführt, dass Einlippenbohrer immer häufiger auf konventionellen Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen, z. B. Bearbeitungszentren. Durch die Kombination von präziser Bohrungsbearbeitung und hoher Bohrleistung wird der Einlippenbohrer auch bei kurzen und filigranen Bohrungen eingesetzt.

Im Gegensatz zu Tiefbohrmaschinen werden Anbohrbuchsen bei konventionellen Werkzeugmaschinen nur sehr selten eingesetzt. Daher muss für den Einsatz eines Einlippenbohrers vorab eine Führungsbohrung in das zu bearbeitende Werkstück eingebracht werden.

Diese Bohrung verlangt besondere Anforderungen, wie z. B. Durchmessertoleranz und Führungslänge. Unsere Experten bei TBT beraten Sie gerne bei der Wahl der geeigneten Werkzeuge aus eigener Fertigung, z.B. Einlippenbohrer, Stufenbohrer, Werkzeuge mit Wendepalten oder Vollhartmetallbohrer.

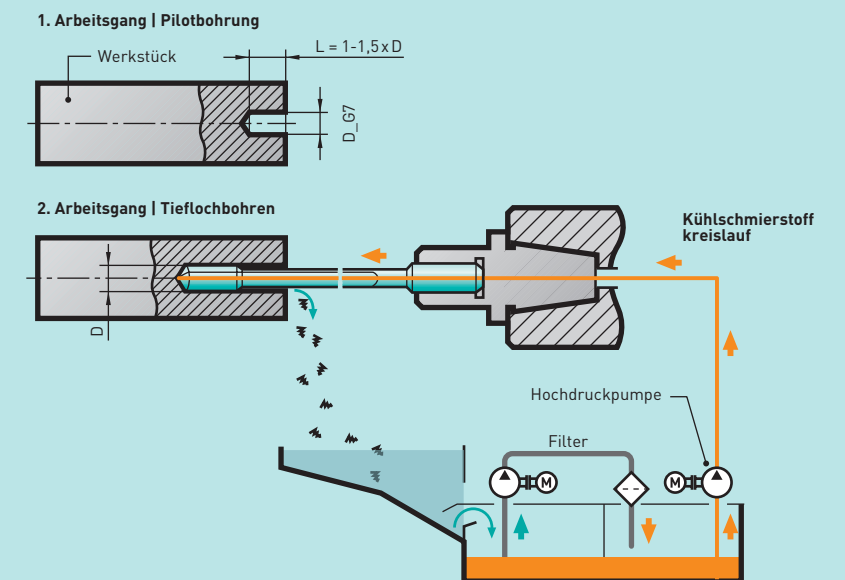

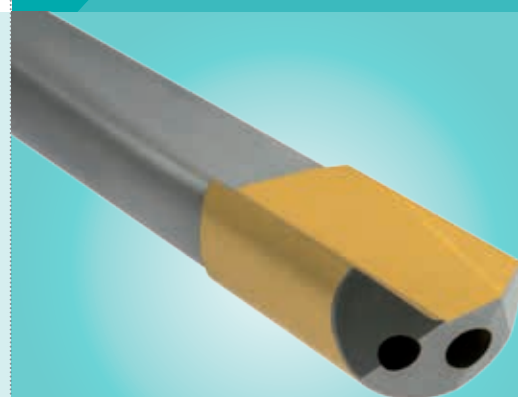

EINLIPPENBOHRER MIT AUFGELOTETEM BOHRKOPF


Einlappenbohrer mit einem aufgelötetem Bohrkopf bestehen aus einem Bohrkopf aus Vollhartmetall oder Stahl mit Hartmetalleinsätzen, dem Bohrschaft aus vergütetem Stahl sowie der Einspannhülse aus Stahl. Bohrkopf und Einspannhülse sind durch Lötstellen mit dem Werkzeugschaft verbunden.

Durchmesserbereich:	1,9 – 50,0 mm
Länge:	bis 6000 mm
freie Werkzeuglänge:	40 – 50 x D
Anforderung an Kühlschmierstoff (KSS) bevorzugt Tiefbohröl	
Filterfeinheit:	10 – 20 µm
Viskosität:	Ø 1,9 – 50 mm = 10 – 20 mm²/S

Sicherheitsinformationen

Wir haften nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung unserer Tiefbohrwerkzeuge, Bedienungsfehlern, mangelhaften maschinellen Voraussetzungen bzw. unsachgemäßem Gebrauch unserer Werkzeuge resultieren. Die einschlägigen Anwendungs-, Emissions- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Wir beraten Sie gerne!



EINLIPPENBOHRER IN VOLLHARTMETALL-AUSFÜHRUNG

Werkzeugaufbau Bohrkopf und Bohrschaft werden aus einem Hartmetall-Rohling gefertigt. Dieses Werkzeug ist besonders prozesssicher und leistungsfähig. Höhere Standzeiten werden aufgrund geringer Torsionsschwingungen erreicht.


Bei diesem Werkzeugtyp wird das Spannelement (Stahl) mit einem Richtzapfen ausgeführt. Einspannhülsen und Bohrschaft sind durch eine Lötstelle miteinander verbunden.

Durchmesserbereich:	0,7 – 12,0 mm
Länge:	bis 600 mm
freie Werkzeuglänge:	80 – 100 x D
Anforderung an Kühlschmierstoff (KSS) bevorzugt Tiefbohröl	
Filterfeinheit:	5 – 10 µm
Viskosität:	Ø 0,8 – 2,0 mm = 7 – 10 mm²/S Ø 2,0 – 12 mm = 10 – 20 mm²/S

Sicherheitsinformationen

Wir haften nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer Handhabung unserer Tiefbohrwerkzeuge, Bedienungsfehlern, mangelhaften maschinellen Voraussetzungen bzw. unsachgemäßem Gebrauch unserer Werkzeuge resultieren. Die einschlägigen Anwendungs-, Emissions- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.


Wir beraten Sie gerne!

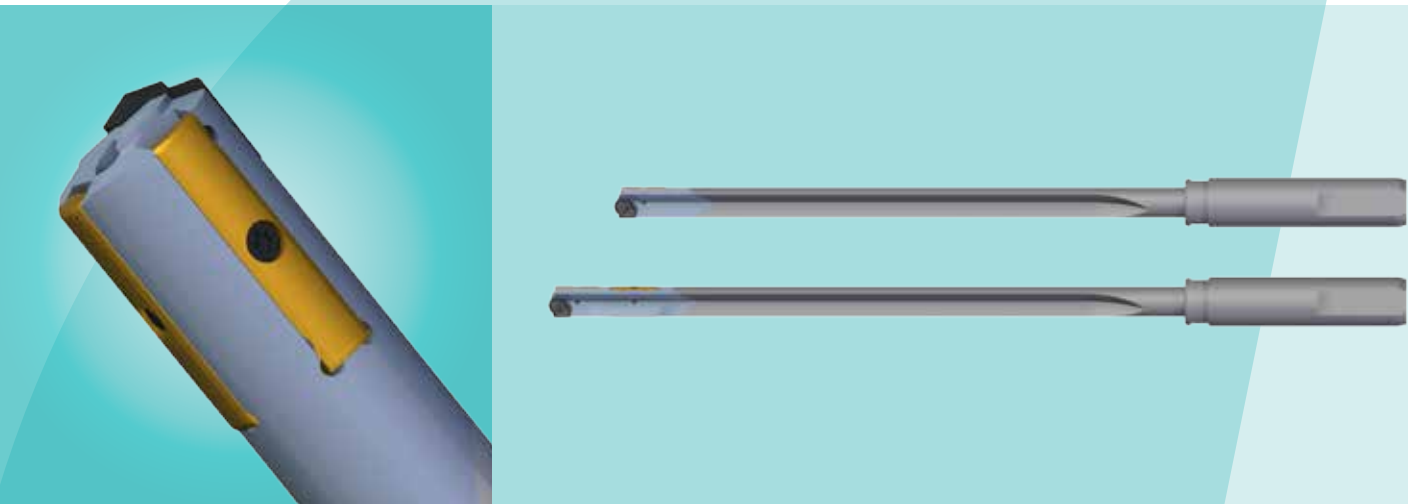

Hauptmerkmale

- 1. **Hohe Wirtschaftlichkeit** durch eigens entwickelte Schneidengeometrie für optimale Spanbildung.
- 2. **Kurze Stillstandzeit** durch schnellen Wechsel der Verschleißteile am eingespannten Werkzeug.
- 3. **Einfache Handhabung**, kein Nachschleifen, keine Längeneinstellung, einfache Lagerhaltung der Verschleißteile.
- 4. **Hohe Standzeit** durch Vollbeschichtung und Schneidkantenpräparation.
- 5. **Schnelle Verfügbarkeit** durch lagerhaltige Verschleißteile.

Material	Schnittgeschwindigkeit		Vorschub mm / Umdrehung		
	Vc m/min	Ø 12,00-17,99 mm	Ø 18,00 - 24,99 mm	Ø 25,00 - 28,00 mm	
Baustahl < 700/mm²	80 - 100	0,055 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,140	
Einsatzstahl < 700/mm²	80 - 100	0,055 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,140	
Einsatzstahl < 1100/mm²	70 - 80	0,070 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,130	
Vergütungsstahl < 700/mm²	70 - 90	0,070 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,140	
Vergütungsstahl < 1100/mm²	55 - 75	0,070 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,130	
Nitrierstahl < 1100/mm²	55 - 75	0,070 - 0,090	0,080 - 0,100	0,090 - 0,120	
Ferritischer Stahl < 900/mm²	60 - 80	0,070 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,140	
Austenitischer Stahl	60 - 80	0,070 - 0,090	0,080 - 0,100	0,100 - 0,120	
Hitzebeständiger Stahl, Werkzeugstahl	50 - 70	0,070 - 0,090	0,080 - 0,100	0,100 - 0,120	
Stahlguss < 700/mm²	60 - 80	0,070 - 0,100	0,080 - 0,110	0,100 - 0,140	
Sphäroguss < 700/mm²	65 - 80	0,090 - 0,120	0,100 - 0,130	0,120 - 0,150	
Gusseisen	70 - 100	0,090 - 0,120	0,100 - 0,130	0,120 - 0,150	
Aluminium	100 - 200	0,080 - 0,110	0,090 - 0,120	0,100 - 0,140	
Kupfer Cu-Gehalt < 99%	120 - 300	0,050 - 0,090	0,060 - 0,100	0,080 - 0,120	

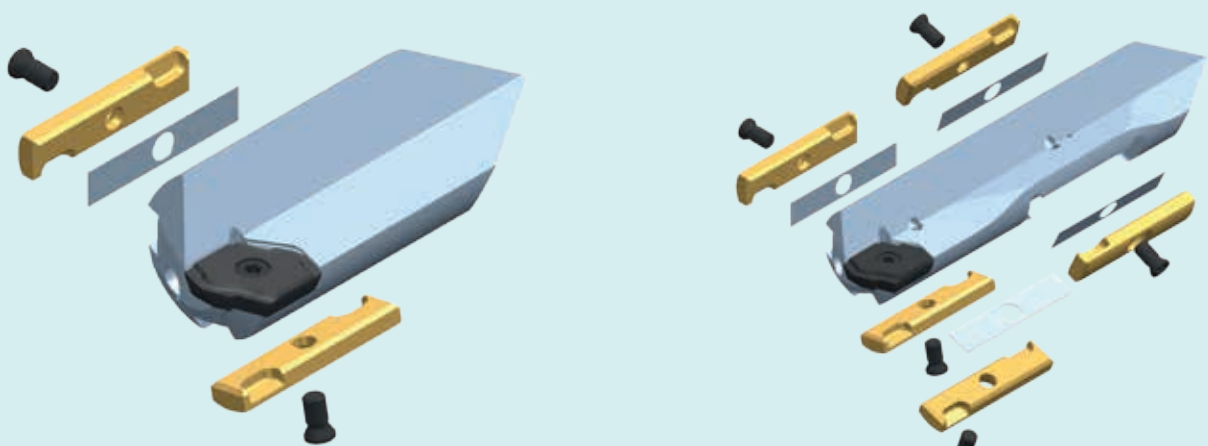


Serie 10

Serie 10L

- » Durchmesserbereich aktuell: Ø 12,00 – 28,00 mm (wird zukünftig erweitert)
- » Wendeschneidplatte & Führungsleisten vollbeschichtet
- » Komplette Abdeckung des Durchmesserbereich mit nur 6 Größen an Wendeschneidplatten
- » Grundkörper mit Abstufung von 0,1 mm
- » Feinjustierung mittels Einstellplatten in Abstufung von 0,01mm

Wählen Sie Ihre Verschleißteile aus der folgenden Übersicht:

Bohr Ø		Schneidplatte	Schraube	Führungsleiste	Schraube	Einstellplatte	Torx + Schlüssel
von	bis						
12,00	13,99	TSTS-CB2-00 TSTS000199	M2,2x4 TSTS000613	TSTS-GC04A-P TSTS000326	M2,2x4 TSTS000613	TSTS-S04-0.14 TSTS000004	6IP TSTS000659
14,00	15,09	TSTS-CB2-01 TSTS000094	M2,2x4,6 TSTS000614		M2,2x4,6 TSTS000633	TSTS-S05-0.20 TSTS000117	
15,10	17,39	TSTS-CB2-02 TSTS000095	M2,5x5 TSTS000615		M2,5x5 TSTS000615		
17,40	19,79	TSTS-CB2-05 TSTS000098					
19,80	23,89	TSTS-CB2-07 TSTS000100	M3x6 TSTS000616	TSTS-GC06-P TSTS000016	M3x6 TSTS000616	TSTS-S06-0.20 TSTS000127	
23,90	28,00	TSTS-CB2-08 TSTS000181					

SCHNEIDENGEOMETRIE

Sinnbild	Achse A	Achse B	Achse C	Messen	Bemerkung
	-30°	+12°	+5°	>D/4	Achse C so einstellen, dass die Fase bei Arbeitsgang 2 parallel zur Spanfläche verläuft. Breite der Fase ist gleich der Breite der Rundschliffase.
	-30°	+20°	+6,5°	Fase 0,3...0,5	
	+20°	+12°	-5°	D/4	
	+30°	+12°	+55°		
	0°	+25°	-5°		
					ELB am Umfang leicht verziehen. Führungsfase nicht beschädigen.


[Durch Winkelverzerrung entstehen geringe Maßabweichungen]

Veränderungen der Schneidengeometrie des Einlippenbohrers können Bohrungsgrund, Spanform, Bohrungstoleranz, Bohrungsmittenverlauf, Späneabfuhr, Oberflächenqualität und Standweg beeinflussen.

Mit TBT-Standard-Anschliffen können nahezu alle Bohraufgaben erfolgreich gelöst werden. Für das Tiefbohren besonders langspanender und schwer zerspanbarer Werkstoffe sind in der Regel Sonder-Anschliffe, zum Teil mit Spanteiler/Spanbrecher notwendig. Zahlreiche Anschliffvarianten werden bereits jetzt von uns gefertigt oder neu entwickelt beziehungsweise nach individueller Kundenzeichnung gefertigt. Die Standard-Anschliffe für TBT-Einlippenbohrer sind abhängig vom Bohrerdurchmesser und dem zu bearbeitenden Werkstoff. Zum Nachschleifen von Werkzeugen wird der Einsatz der TBT-Universal- und Tandem-Schleifmaschinen empfohlen.

Sinnbild	Achse A	Achse B	Achse C	Messen	Bemerkung
	-40°	+25°	+12°	>D/4	
	+30°	+20°	-7°	D/4	
	+35°	+20°	+55°		
	0°	+38°	0°		
					ELB am Umfang leicht verziehen. Führungsfase nicht beschädigen.

[Durch Winkelverzerrung entstehen geringe Maßabweichungen]

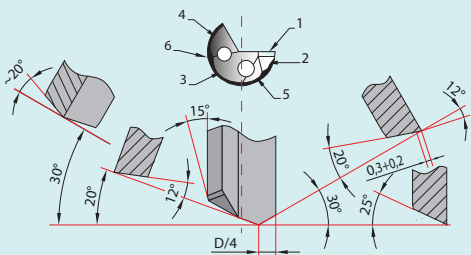


Standard-Anschliff für Einlippenbohrer mit D = 5 bis 30 mm

Veränderungen der Schneidengeometrie haben direkten Einfluss auf Bohrungsqualität und Prozesssicherheit.

TBT Schneidengeometrien sind das Ergebnis von über 40-jähriger Entwicklungs- und Forschungsarbeit unserer Geschäftsbereiche Maschinenbau, Werkzeugkonstruktion und Bearbeitungsservice.

Unsere Schneidengeometrien ermöglichen Ihnen auch die Realisierung schwieriger Bohraufgaben.


Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihre Anwendungen.

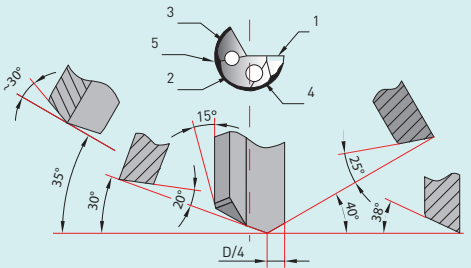

Standard-Anschliff für Einlippenbohrer bis 5 mm


STANDARDUMFANGSFORMEN

Die von TBT entwickelten Umfangsformen sind speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt.




Umfangsform G60

Standard U-Form geeignet für die meisten Werkstoffe und Bohraufgaben. Der Werkzeugdurchmesser ist bei dieser Form nach der Fertigung nicht mehr messbar. Der Startpunkt der Führungsleiste beträgt standardmäßig 60°, kann jedoch zwischen 45° und 80° variieren.




Umfangsform C

Diese U-Form wird bevorzugt bei engen Bohrungstoleranzen bezüglich Bohrungsdurchmesser und Oberfläche verwendet. Die Führungsleisten werden teilweise ballig geschliffen. Die Rundschliffase kann gegenüber den Führungsleisten vorstehen.




Umfangsform A

U-Form für ungünstige Bohrverhältnisse beim Anbohren bzw. Überkreuzbohren. Bearbeitung von weichen Materialien und oder schlechter Schmierleistung des Kühlschmierstoff. Wird oft am zyl. Führungsteil (langer Bohrkopf) verwendet.




Umfangsform D45


U-Form wird fast ausschließlich für weiche Materialien wie GG, Graphit etc. verwendet, vor allem in Verbindung mit engen Bohrungstoleranzen.




Umfangsform S



Umfangsform EA




Umfangsform F




Umfangsform GA80

Patentierte HS Schneidengeometrie





EINLIPPENBOHRER IN HIGH SPEED-AUSFÜHRUNG

Innovative TBT High Speed-Schneidengeometrie, präzisionsgeschliffene Werkzeugoberfläche und ultraglatte Schicht durch eigenes Top-Finishing erlaubt Vorschubgeschwindigkeiten bis Faktor 5 im Vergleich zu konventionellen VHM Einlappenbohrern. Auf Anfrage erhalten Sie gerne weiterführende Informationen.





ZWEILIPPENBOHRER

Zweilippenbohren – ein verwandtes Verfahren des Tiefbohrns – wird im Durchmesserbereich von 6 bis 25 mm und bei L/D-Verhältnissen bis zu max. 30 bis 40 mm eingesetzt. Die Werkzeuge sind zweischneidig und besitzen außer den beiden Rundschliffasen üblicherweise zwei Führungsleisten. Diese Werkzeuge werden aus VHM oder VHM-Bohrkopf und Stahlrohr- oder Stahlvoltschaft hergestellt. Auf Grund des kleineren Spanraumes, sollten diese Werkzeuge bevorzugt für kurzspanende Werkstoffe eingesetzt werden.

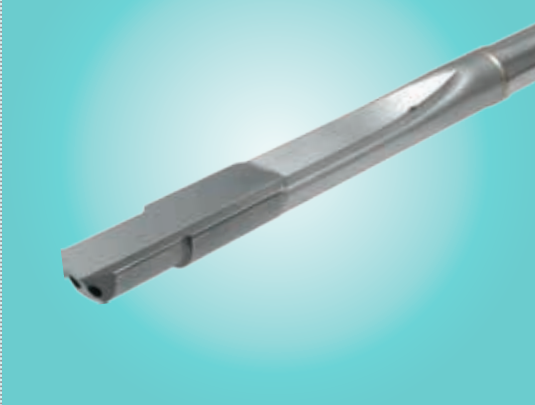

EINLIPPENBOHRER STUFENBOHRER

Zum Einbringen mehrerer Bohrungsdurchmesser in einem Arbeitsgang. Dabei werden höchste Ansprüche an Koaxialität und Konzentrität erfüllt.

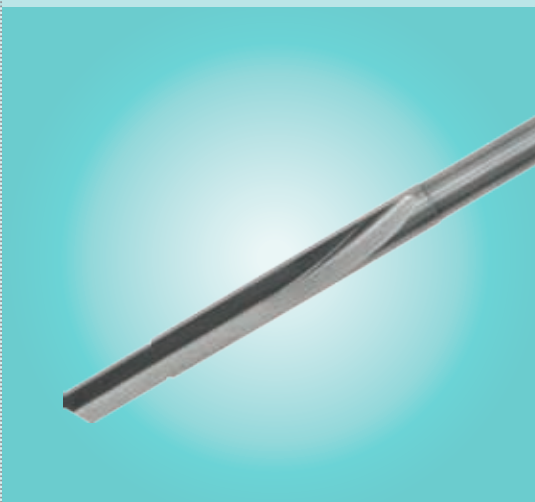










EINLIPPENBOHRER STUFENBOHRER IN VHM AUSFÜHRUNG

Zum Einbringen mehrerer Bohrungsdurchmesser in einem Arbeitsgang. Dabei werden höchste Ansprüche an Koaxialität und Konzentrität erfüllt.

SPANNELEMENT-ÜBERSICHT


Einspannhülsen
Neben einer großen Auswahl an Standardspannhülsen fertigt TBT Sonderspannhülsen nach Ihren Vorgaben (Zeichnung oder Muster).

Bezeichnung	Abbildung	L1	L2	X	M	Bohrbereich	Artikelnummer
ø 10 x 40		40	46	24,3		1,900 - 7,099	5009000
ø 16 x 45		45	53	31		1,900 - 12,099	5006872
ø 16 x 50		50	58	47,5		1,900 - 12,099	5008000
ø 25 x 70		70	78	34		1,900 - 19,799	5007000
ø 10 x 40		42	55	24,3		7,100 - 9,999	5005026
ø 16 x 45		45	65	31		11,400 - 14,949	5005519
ø 16 x 50		52	75	47,5		11,400 - 14,949	5005004
ø 25 x 70		72	105	34		19,800 - 23,799	5005003
ø 25,4 x 69,8		69,8		57,1		1,900 - 19,799	5005011
ø 31,75 x 69,8		69,8		57,1		1,900 - 25,999	5005022
ø 38,1 x 69,8		69,8		57,1		1,900 - 30,999	5005024
ø 12,7 x 38,1		38,1	58	25,4		8,300 - 12,499	5005962
ø 19,05 x 69,8		69,8	100	44,4		14,95 - 18,799	5005529
ø 25,4 x 69,8		69,8	105	57,1		19,8 - 24,799	5005339
ø 31,75 x 69,8		69,8	100	57,1		26,0 - 30,999	5005193
ø 38,1 x 69,8		69,8	100	57,1		33,0 - 40,0	5006386
ø 10 x 68		68		35	M6 x 0,5	1,9 - 6,799	5006093
ø 16 x 90		90		37	M10 x 1	1,9 - 12,099	5006094
ø 25 x 112		112		45	M16 x 1,5	1,9 - 19,799	5006095
ø 10 x 68		68	81	35	M6 x 0,5	6,8 - 9,999	5006196
ø 16 x 90		90	110	37	M10 x 1	11,4 - 14,949	5006197
ø 25 x 112		112	142	45	M16 x 1,5	19,8 - 24,799	5006198
ø 10 x 40		40				1,9 - 6,499	5006914
ø 12 x 45		45				1,9 - 7,999	5006719
ø 16 x 48		48				1,9 - 11,399	5005802
ø 20 x 50		50				1,9 - 14,949	5006518
ø 25 x 56		56				1,9 - 19,799	5006519
ø 32 x 60		60				1,9 - 25,999	5006960

Bezeichnung	Abbildung	L1	L2	X	M	Bohrbereich	Artikelnummer
ø 10 x 40	 DIN 1835 Form E	40	28			1,9 - 7,099	5006158
ø 12 x 45		45	33			1,9 - 7,999	5005822
ø 16 x 48		48	36			1,9 - 11,399	5005872
ø 20 x 50		50	38			1,9 - 14,949	5005821
ø 25 x 56		56	44			1,9 - 19,799	5005583
ø 32 x 60		60	48			1,9 - 25,999	5005861
DIN 1835 Form E							
ø 10 x 40	 DIN 6535 Form HE	40	28			1,9 - 6,499	5006487
ø 12 x 45		45	33			1,9 - 7,999	5006458
ø 16 x 48		48	36			1,9 - 11,399	5006501
ø 20 x 50		50	38			1,9 - 14,949	5006505
ø 25 x 56		56	44			1,9 - 19,799	5006491
DIN 6535 Form HE							
ø 10 x 40	 DIN 6535 Form HB	40	20			1,9 - 7,099	5005914
ø 12 x 45		45	22,5			1,9 - 7,999	5006061
ø 16 x 48		48	24			1,9 - 11,399	5005911
ø 20 x 50		50	25			1,9 - 14,949	5005886
ø 25 x 56		56	32			1,9 - 19,799	5005887
ø 32 x 60	 DIN 6535 Form HB	60	36			1,9 - 25,999	5006234
ø 40 x 70		70	40			1,9 - 29,999	5006239
DIN 6535 Form HB							
Spannelemente für VHM Werkzeuge							
4 x 34 x 46	 DIN 6535-HA	34	46			0,500 - 5,800	5006878
6 x 36 x 51		36	51			0,500 - 5,800	5008255
10 x 40 x 55		40	55			0,500 - 7,000	5008126
12 x 45 x 60		45	60			0,500 - 8,300	5007374
16 x 48 x 63		48	63			0,500 - 10,000	5008018
DIN 6535-HA							
6 x 36 x 51	 DIN 6535 Form HB	36	51			0,500 - 5,800	5008827
10 x 40 x 55		40	55			0,500 - 7,000	5007159
12 x 45 x 60		45	60			0,500 - 8,300	5007726
16 x 48 x 63		48	63			0,500 - 10,000	5007260
DIN 6535 Form HB							
6 x 36 x 51	 DIN 6535 Form HE	36	51			0,500 - 5,800	5008450
10 x 40 x 55		40	55			0,500 - 7,000	5007156
12 x 45 x 60		45	60			0,500 - 8,300	5008462
16 x 48 x 63		48	63			0,500 - 10,000	5007808
DIN 6535 Form HE							
6 x 36 x 51	 DIN 1835 Form E	36	51			0,500 - 5,800	5008828
10 x 40 x 55		40	55			0,500 - 7,000	5007328
12 x 45 x 60		45	60			0,500 - 8,300	5008829
16 x 48 x 63		48	63			0,500 - 10,000	5008471
DIN 1835 Form E							
12,7x38,1x53	 TBN 5320	38,1	53			0,500 - 8,300	5007536
TBN 5320							

		>			>>			>>>			>>>>		
Titel		N12	N11	N10	N9	N8	N7	N6	N5	N4	N3	N2	N1
Wendelbohren				X	X	X							
Reiben						X	X	X	X	X			
Räumen						X	X	X	X				
Honen							X	X	X	X	X	X	
Tiefbohren								X	X	X	X		
Arithmetischer Mittenrauhwert Ra	µm	50	25	12,5	6,30	3,20	1,60	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05	0,025

Oberflächenqualität (Richtwerte)

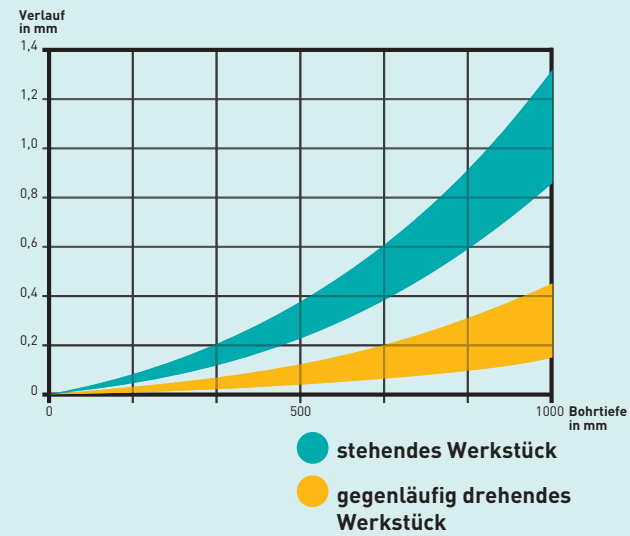

Bohrungsverlauf (Richtwerte)

OBERFLÄCHENQUALITÄT

Die auftretenden radialen Zerspanungskräfte werden über die Stützleisten auf die Bohrungswand übertragen. Dadurch entsteht eine Pressglättung der Oberfläche.

Diese kann durch die konstruktive Ausbildung der Stützleisten noch verstärkt werden. Resultate sind hervorragende Oberflächenqualitäten.

Durchmessertoleranz


In der Produktion sind mit TBT-Einlippenbohrern Durchmesser-toleranzen bis IT 7 erreichbar.

BOHRUNGSVERLAUF


Durch die am Werkstück anliegende Bohrbuchse bzw. die Pilotbohrung und durch die Bohrung selbst erhält der Einlippenbohrer eine präzise Zwangsführung, wodurch der Verlauf sich in minimalen Grenzen bewegt.

KÜHLSCHMIERSTOFFE


Um die Wirtschaftlichkeit und Prozess-sicherheit des Tiefbohrens zu gewähr-leisten, ist eine leistungsfähige und richtig dimensionierte Kühlmittelanlage einschließlich Filterung erforderlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass beim Einsatz von Emulsion ein Mindestfettgehalt (materialabhängig) erforderlich ist. Bei kleinen Bohrdurch-messern und hochlegierten Stählen ist die Verwendung von Tiefbohröl empfe-hlenswert.

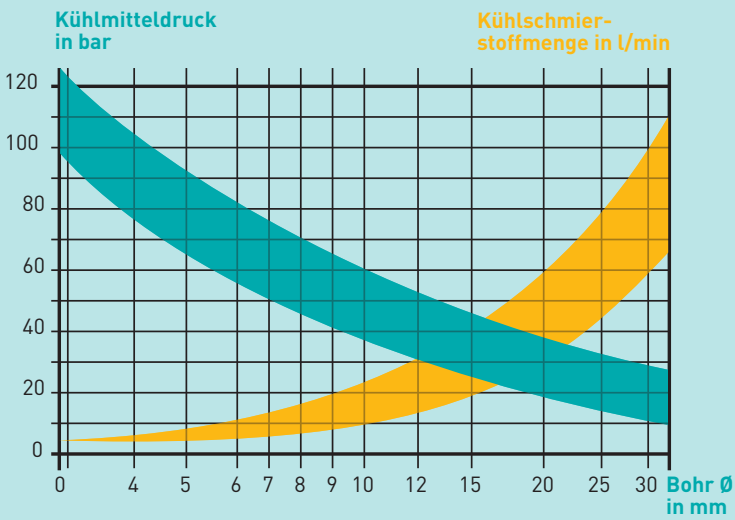

Kühlschmierstoffe (Richtwerte)

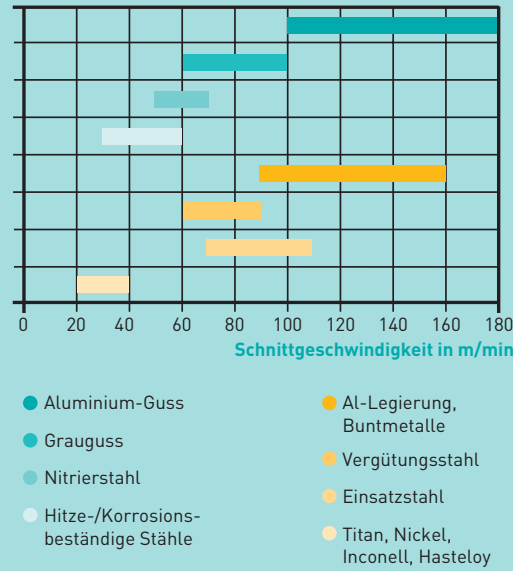



Schnittgeschwindigkeit (Richtwerte)

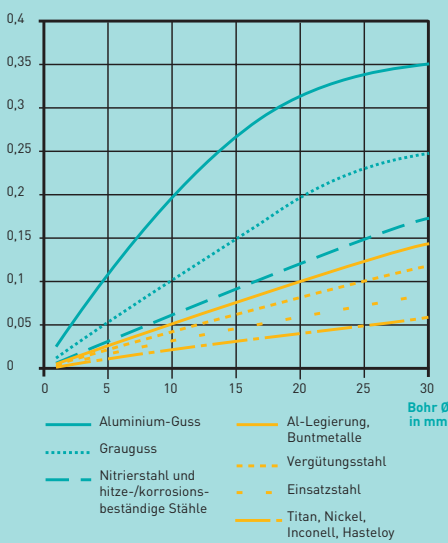

Vorschub (Richtwerte)

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Eine genaue Tabelle der verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschub-werte finden Sie auf Seite 30 - 33.

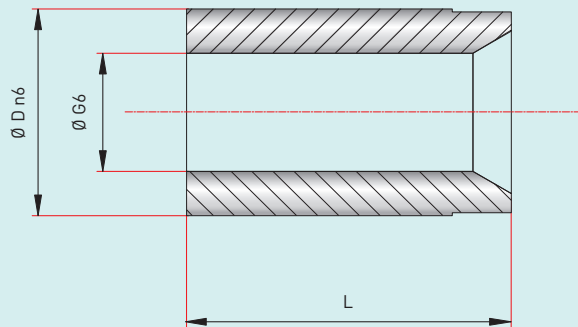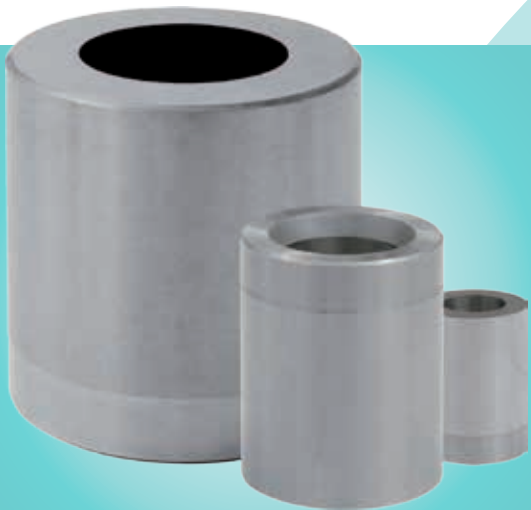

Bearbeitungszubehör, Bohrbuchse


Anbohrführung, bis sich das Werkzeug selbständig in der Bohrung führt, in Stahl oder Hartmetall erhältlich.
Bohrbuchsen nach TBT Norm gewährleisten eine sichere und reibungslose Spanabfuhr.

BOHRBUCHSEN STAHL- / HM-AUSFÜHRUNG

TBT Norm Stahl/ HM		Werkzeug-ø		D n6	L	ø G6
TBN 2302/2310		0,900	0,999	3	8	Bei Bestellung bitte Werkzeug-ø angeben.
TBN 2302/2310		1,000	1,899	4		
TBN 2302/2310		1,900	2,699	5		
TBN 2302/2310		2,700	3,399	6	11	
TBN 2302/2310		3,400	4,099	7		
TBN 2302/2310		4,100	5,099	8		
TBN 2302/2310		5,100	6,099	10	14	
TBN 2302/2310		6,100	8,099	12		
TBN 2302/2310		8,100	10,099	15	18	
TBN 2302/2310		10,100	12,099	18		
TBN 2302/2310		12,100	15,099	22	26	
TBN 2302/2310		15,100	18,099	26		
TBN 2302/2310		18,100	22,099	30	33	
TBN 2302/2310		22,100	26,099	35		
TBN 2302/2310		26,100	30,099	42		
TBN 2302/2310		30,100	35,099	48	42	
TBN 2302/2310		35,100	42,099	55		
TBN 2302/2310		42,100	48,099	62	52	
TBN 2302/2310		48,100	55,099	70		
TBN 2302/2310		55,100	63,000	78	67	

Bestellhinweis:

Bestellbeispiel: Bohrbuchse Ø 5,0 Stahl
Bestelltext: Bohrbuchse nach TBN 2302 5,0 x 8 x11

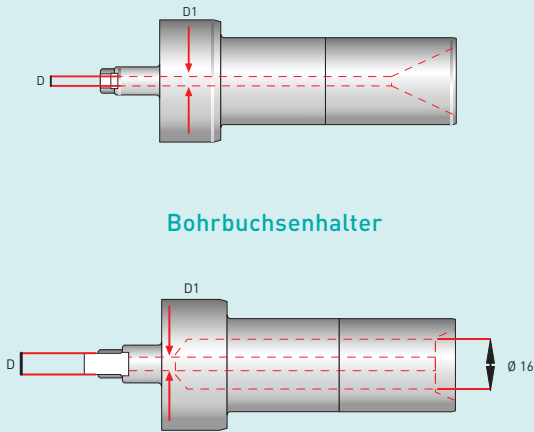

Bearbeitungszubehör, Bohrbuchsenhalter



Aufnahme der Bohrbuchse zum Anlegen der Bohrbuchse an das Werkstück.

BOHRBUCHSENHALTER


Bohrbereich		øD
von	bis	
1,000	1,899	4
1,900	2,699	5
2,700	3,399	6
3,400	4,099	7
4,100	5,099	8
5,100	6,099	10
6,100	8,099	12
8,100	10,099	15
10,100	12,099	18
12,100	15,099	22
15,100	18,099	26
18,100	22,099	30
22,100	26,099	35
26,100	30,099	42
30,100	35,099	48
35,100	42,099	55
42,100	48,099	62
48,100	55,099	70
55,100	63,000	78

Bestellhinweis:

Bei Bestellung bitte Maschinen-Nr. und Bohrdurchmesser angeben.

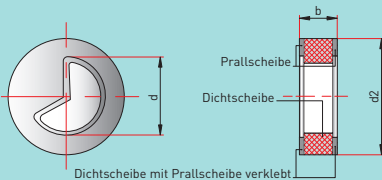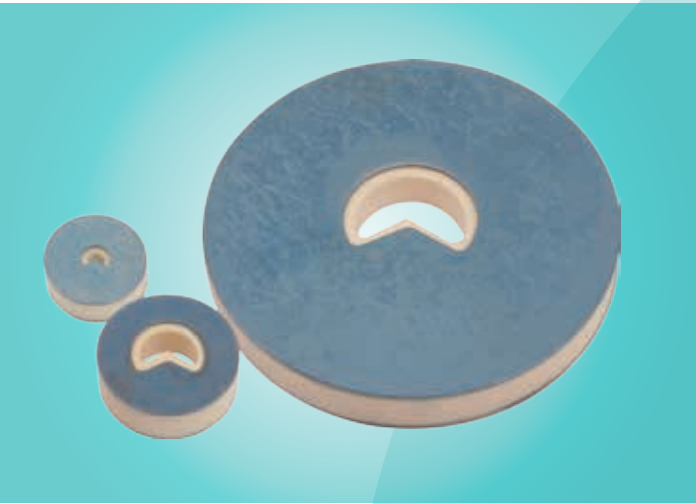

Dichtscheibe TBN 5404



Dichtscheibe TBN 5416


Bearbeitungszubehör, Dichtscheibe
Abdichten des Spänekastens zur Spindel.

VERBUND-DICHTSCHEIBE TBN 5404


TBT Norm	Werkzeug-ø	d2	b	d
TBN 5404	2,900 - 5,249	20	7	Bei Bestellung bitte Werkzeug-ø angeben.
TBN 5404	5,250 - 16,399	32	11	
TBN 5404	16,400 - 25,999	40	12	
TBN 5404	14,550 - 40,999	90	12	

VULKOLLAN-DICHTSCHEIBE TBN 5416

TBT Norm	Werkzeug-ø	D	b	d
TBN 5416	2,000 - 6,499	20	4	Bei Bestellung bitte Werkzeug-ø angeben.
TBN 5416	4,800 - 20,799	32	4	
TBN 5416	6,500 - 25,999	40	4	
TBN 5416	26,000 - 41,000	90	4	



Lünettenbuchse



Formlünettenbuchse



Bearbeitungszubehör, Lünettenbuchse
Führung und Stabilisierung des Werkzeuges.

LÜNETTENBUCHSEN

TBT Norm	Werkzeug-ø	D	D1	L	L1	d
TBN 5406	1,900 - 16,399	20	26	20	12	Bei Bestellung bitte Werkzeug-ø angeben.
TBN 5407	1,900 - 25,999	30	38	26	16	
TBN 5412	1,900 - 35,999	45	50	26	16	

FORMLÜNETTENBUCHSEN

TBT Norm	Werkzeug-ø	D	D1	L	L1	d
TBN 5420	2,000 - 12,449	20	26	20	12	Bei Bestellung bitte Werkzeug-ø angeben.
TBN 5421	4,000 - 23,799	30	38	26	16	
TBN 5422	5,650 - 33,699	45	50	26	16	



Bearbeitungszubehör, Dichtgehäuse: Aufnahme der Dichtscheibe und Lünettenbüchse.


Dichtgehäuse für Lünettenbuchsen ø20 ohne Lager			
Artikelnummer	von	Bohrbereich bis	øD
302200-7101-01	1,900	5,249	6,5
302200-7102-01	5,250	11,399	12,5
302200-7103-01	11,400	16,399	18,5

Dichtgehäuse für Lünettenbuchsen ø20 mit Lager			
Artikelnummer	von	Bohrbereich bis	øD
302200-7101-00	1,900	5,249	6,5
302200-7102-00	5,250	11,399	12,5
302200-7103-00	11,400	16,399	18,5

Dichtgehäuse für Lünettenbuchsen ø30 ohne Lager			
Artikelnummer	von	Bohrbereich bis	øD
100700-7101-01	1,900	5,249	6,5
100700-7102-01	5,250	11,399	12,5
100700-7103-01	11,400	16,399	18,5
100700-7104-01	16,400	25,999	27


Dichtgehäuse für Lünettenbuchsen ø30 mit Lager			
Artikelnummer	von	Bohrbereich bis	øD
100700-7101-00	1,900	5,249	6,5
100700-7102-00	5,250	11,399	12,5
100700-7103-00	11,400	16,399	18,5
100700-7104-00	16,400	25,999	27

Bestellhinweis: Bei Bestellung bitte Maschinen-Nr. und Bohrdurchmesser angeben.

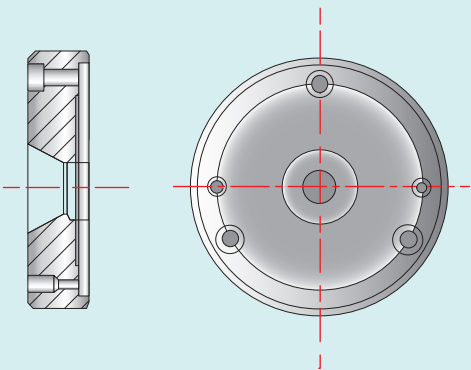


Spannkone

Bearbeitungszubehör, Spannkone
Spannung und Zentrierung rotationssymmetrischer Werkstücke.

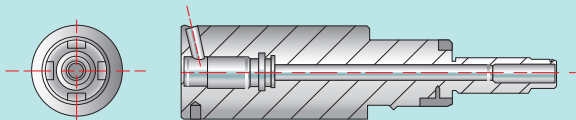

Stellaufnahme

Bearbeitungszubehör, Werkzeugaufnahme
Spannung / Fixierung der Werkzeuge.

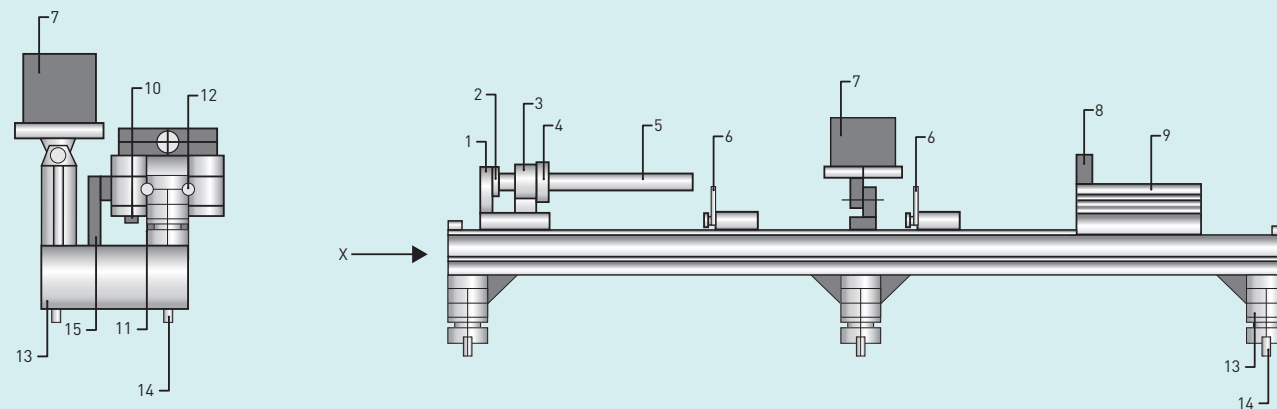

Gesamtansicht der Längensmesseinrichtung

BEARBEITUNGSZUBEHÖR, WERKZEUGLÄNGENEINSTELLGERÄT

Die Längensmesseinrichtung ist eine Präzisionseinrichtung zur Längeneinstellung von Bohrern. Die obige Abbildung zeigt die Längensmesseinrichtung mit ihren Komponenten.

Der Adapter (4) dient zur Aufnahme des Lehrdornes und des zu messenden Bohrers. Bei größeren Längen werden die Bohrer durch die verschiebbaren Prismen (6) unterstützt, die auch in der Höhe verstellbar und arretierbar sind.

Der Schiebeschlitten (9) mit dem angebauten Magnetsensor dient zur Nullpunkt-festsetzung und zur Längenmessung. Der gemessene Wert wird in der Positions-anzeige (7) angezeigt. Die Positionsanzeige ist in der Neigung verstellbar und kann dadurch den Lichtverhältnissen und der Größe des Bedieners angepasst werden.

Das Verbindungskabel vom Magnetsensor zur Positionsanzeige wird in einer geschlossenen Energiekette (15) geführt.

Durch Versetzen der Anschlagplatte (8) an das Ende des Schiebeschlittens (9) kann die Messlänge erweitert werden.

Die Längensmesseinrichtung kann in verschiedenen Varianten ausgeliefert werden, was jedoch die Beschreibung und Bedienung nicht beeinflusst.

- » Ausführung als Tischaufsatz
- » Ausführung komplett mit Unterbau, Bohrer Auflage sowie Kunststoffkästen für Kleinteile

- 1 Grundhalter
- 2 Auflagebolzen
- 3 Halter für Adapter
- 4 Adapter
- 5 Lehrdorn
- 6 Prismen
- 7 Positionsanzeige
- 8 Anschlagplatte
- 9 Schiebeschlitten
- 10 Magnetsensor
- 11 Magnetband
- 12 Linearführung
- 13 Unterstützungen
- 14 Befestigungsschrauben
- 15 Energiekette



Tandem-Schleifmaschine



Universal-Schleifmaschine

Schleifmaschine

Verschiedene Nachschleifeinrichtungen versetzen Sie in die Lage, Ihre Einlippenbohrer selbst nachschleifen zu können.

Wir haben unsere langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich bei der Konstruktion und Produktion unserer Schleifmaschinen, Vorrichtungen und dem dazugehörigen Zubehör entschieden umgesetzt.

Tandemschleifmaschine

Eine hochpräzise, zwei-spindelige Schleifmaschine, prädestiniert für das exakte Nachschärfen größerer Serien von Einlippenbohrern der selben Schneidengeometrie im Durchmesserbereich von 2,0 bis ca. 20 mm.

Bis zu fünf verschiedene Auflagen erlauben eine Voreinstellung aller erforderlichen Winkel für einen fünf-flächigen Facettenschliff, wodurch das Schleifen vereinfacht

wird. Die Queroszillation der Spindeleinheit erfolgt elektromechanisch.

- » Schneidengeometrie muss nur einmal eingestellt werden
- » Komplette auswechselbare Aufspannplatte für verschiedene Geometrien und zur Voreinstellung der Geometrien
- » mit acht verschiedenen Werkzeughaltern kann der gesamte Durchmesserbereich der Werkzeuge abgedeckt werden

Als weiteres Zubehör steht eine Trockenstaubabsaugung zur sauberen Entfernung des Schleifstaubes im Arbeitsraum zur Verfügung.

TBT-Universal-Spannvorrichtung

Unsere Universal-Spannvorrichtung ist auf konventionellen Werkzeugschleifmaschinen einsetzbar. Die Vorteile der Spannvorrichtung, die wir auch auf unserer TBT-Universal-Schleifmaschine nutzen, liegen auf der Hand:

- » Kompakte, in drei Achsen verstellbare Vorrichtung zum Schleifen aller Standardgeometrien für Einlippenbohrer

- » Vorrichtung zur Abstützung besonders langer Einlippenbohrer

- » Zwei verschiedene Spannbereiche (2,5 - 32 mm und 5,0 - 45 mm) decken ein breites Spektrum an Werkzeugdurchmessern ab

Zum optimalen Nachschärfen Ihrer ganz kleinen Einlippenbohrer (1,0 - 3,5 mm) kann die TBT-Universal-Spannvorrichtung zusätzlich mit einem Schleifhalter mit integrierter Beleuchtung und 20-fachem Messmikroskop ausgestattet werden.

TBT-Universal-Schleifmaschine

Eine komplett betriebsbereite Maschine für Ihre spezifischen Belange: Die Schleifspindeleinheit und unsere bewährte TBT-Universal-Spannvorrichtung sind auf einer gemeinsamen, massiven Platte montiert und erlauben damit optimale Nachschliffqualität für exzellente Bohrerergebnisse. Zusätzlich sind passender Unterbau und Absaug-einrichtung erhältlich.

RICHTWERTE FÜR DAS TIEFBOHREN VERSCHIEDENER WERKSTOFFE
FÜR EINLIPPENBOHRER IN VHM-AUSFÜHRUNG

Werkstoff- Gruppen	Federstähle, gehärtete Stähle, warmfeste Stäh- le, Stahlguss/Hartguss, Sonderleg.: z.B. Nimo- nic, Inconel etc., Titan, Titanlegierungen		nichtrostender, säurebeständiger Stahl+Stahlguss, austenitisch 18-25% Cr, Ni > 8%		nichtrostender Stahl+Stahlguss, martensitisch/ ferritisch 13-25% Cr (geschwefelt) „gut bearbeitbar“		legierte Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle (> 900N/mm²)	
Schnittge- schwindigkeit m/min	25 – 60		30 – 60		40 – 70		60 – 80	
Bohrer-ø mm			Vorschub mm/Umdr.					
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
0,7 – 0,79	0,0004	0,0012	0,0005	0,0012	0,0007	0,0012	0,0005	0,0012
0,8 – 0,89	0,0006	0,0016	0,0007	0,0014	0,0011	0,0014	0,0006	0,0015
0,9 – 0,99	0,0009	0,0020	0,0011	0,0019	0,0014	0,0017	0,0009	0,0019
1,0 – 1,09	0,0013	0,0024	0,0014	0,0022	0,0019	0,0022	0,0010	0,0023
1,1 – 1,19	0,0017	0,0028	0,0017	0,0025	0,0022	0,0026	0,0013	0,0029
1,2 – 1,29	0,0020	0,0033	0,0020	0,0027	0,0024	0,0028	0,0015	0,0035
1,3 – 1,39	0,0023	0,0036	0,0022	0,0029	0,0031	0,0035	0,0020	0,0041
1,4 – 1,49	0,0026	0,0038	0,0023	0,0031	0,0034	0,0037	0,0021	0,0047
1,5 – 1,59	0,0029	0,0042	0,0024	0,0035	0,0035	0,0042	0,0021	0,0051
1,6 – 1,79	0,0035	0,0054	0,0036	0,0049	0,0040	0,0051	0,0024	0,0066
1,8 – 1,99	0,0040	0,0065	0,0040	0,0065	0,0050	0,0065	0,0030	0,0075
2,0 – 2,49	0,0050	0,0075	0,0050	0,0075	0,0050	0,0075	0,0030	0,0095
2,5 – 2,99	0,0060	0,0095	0,0060	0,0095	0,0060	0,0110	0,0040	0,0110
3,0 – 3,49	0,0080	0,0110	0,0080	0,0110	0,0080	0,0130	0,0050	0,0140
3,5 – 3,99	0,0090	0,0125	0,0100	0,0160	0,0090	0,0160	0,0070	0,0160
4,0 – 4,49	0,0100	0,0135	0,0110	0,0180	0,0100	0,0190	0,0080	0,0190
4,5 – 4,99	0,0110	0,0160	0,0140	0,0220	0,0110	0,0220	0,0110	0,0210
5,0 – 5,99	0,0130	0,0220	0,0150	0,0240	0,0130	0,0250	0,0120	0,0250
6,0 – 7,99	0,0150	0,0290	0,0180	0,0290	0,0150	0,0370	0,0150	0,0330
8,0 – 12,0	0,0170	0,0360	0,0210	0,0330	0,0170	0,0410	0,0180	0,0380

Die Höhe von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub sind abhängig von: Werkzeuglänge, Kühlschmierstoff, Werkstoff sowie Stabilität der Maschinenelemente und Werkstückspannung. Alle Angaben sind Richtwerte.

RICHTWERTE FÜR DAS TIEFBOHREN VERSCHIEDENER WERKSTOFFE
FÜR EINLIPPENBOHRER IN VHM-AUSFÜHRUNG

Werkstoff- Gruppen	Gusseisen GG (> 300N/ mm²), GGG (> 400N/ mm²), allg. Stahlguss	Gusseisen GG (< 300N/mm²), GGG (< 400N/ mm²), Temper- guss GTW, GTS „gut bearbeit- bar“	Baustahl unleg. u. niedrigleg., Automatenstahl, Vergütungsstahl, Einsatzstahl, Werkzeugstahl (< 900N/mm²) „gut bearbeitbar“	Kupfer, Bronze, Messing, Kunst- stoffe	Alu+Aluguss Si- Gehalt > 5%, „gut bearbeit- bar“	Alu+Aluleg. Si- Gehalt < 5%, „nicht ausgehärtet“						
	Schnittge- schwindigkeit m/min	60 – 90	70 – 100	70 – 100	80 – 150	80 – 160	100 – 300					
Bohrer-ø mm		Vorschub mm/Umdr.										
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
0,7 – 0,79	0,0009	0,0014	0,0007	0,0018	0,0004	0,0018	0,0005	0,0012	0,0007	0,0012	0,0005	0,0009
0,8 – 0,89	0,0012	0,0018	0,0010	0,0023	0,0004	0,0022	0,0008	0,0015	0,0012	0,0014	0,0008	0,0012
0,9 – 0,99	0,0015	0,0024	0,0014	0,0028	0,0007	0,0026	0,0011	0,0019	0,0017	0,0020	0,0011	0,0017
1,0 – 1,09	0,0019	0,0029	0,0018	0,0032	0,0010	0,0032	0,0015	0,0024	0,0020	0,0024	0,0015	0,0024
1,1 – 1,19	0,0025	0,0035	0,0022	0,0038	0,0014	0,0038	0,0019	0,0029	0,0022	0,0029	0,0019	0,0034
1,2 – 1,29	0,0031	0,0041	0,0030	0,0048	0,0018	0,0041	0,0024	0,0034	0,0024	0,0034	0,0024	0,0041
1,3 – 1,39	0,0040	0,0051	0,0039	0,0060	0,0020	0,0050	0,0028	0,0039	0,0026	0,0045	0,0026	0,0044
1,4 – 1,49	0,0047	0,0060	0,0049	0,0079	0,0021	0,0054	0,0031	0,0047	0,0028	0,0055	0,0032	0,0048
1,5 – 1,59	0,0053	0,0068	0,0056	0,0100	0,0021	0,0067	0,0032	0,0053	0,0035	0,0066	0,0038	0,0059
1,6 – 1,79	0,0064	0,0095	0,0064	0,0150	0,0028	0,0075	0,0035	0,0095	0,0040	0,0085	0,0040	0,0075
1,8 – 1,99	0,0070	0,0130	0,0070	0,0220	0,0030	0,0095	0,0040	0,0130	0,0050	0,0110	0,0050	0,0110
2,0 – 2,49	0,0100	0,0220	0,0090	0,0330	0,0040	0,0120	0,0040	0,0180	0,0050	0,0200	0,0070	0,0130
2,5 – 2,99	0,0130	0,0320	0,0110	0,0430	0,0050	0,0160	0,0050	0,0250	0,0060	0,0360	0,0080	0,0170
3,0 – 3,49	0,0150	0,0390	0,0140	0,0530	0,0080	0,0180	0,0060	0,0370	0,0080	0,0540	0,0100	0,0200
3,5 – 3,99	0,0180	0,0480	0,0180	0,0620	0,0090	0,0230	0,0070	0,0490	0,0110	0,0750	0,0100	0,0250
4,0 – 4,49	0,0200	0,0560	0,0200	0,0690	0,0120	0,0260	0,0080	0,0600	0,0120	0,0950	0,0130	0,0300
4,5 – 4,99	0,0230	0,0640	0,0230	0,0780	0,0140	0,0280	0,0090	0,0690	0,0140	0,1300	0,0160	0,0360
5,0 – 5,99	0,0250	0,0760	0,0250	0,0950	0,0150	0,0380	0,0100	0,0800	0,0150	0,1550	0,0200	0,0470
6,0 – 7,99	0,0300	0,1100	0,0300	0,1250	0,0180	0,0490	0,0120	0,0960	0,0180	0,2050	0,0260	0,0660
8,0 – 12,0	0,0330	0,1190	0,0350	0,1360	0,0210	0,0570	0,0140	0,1100	0,0210	0,2080	0,0290	0,0780

Die Höhe von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub sind abhängig von: Werkzeuglänge, Kühlschmierstoff, Werkstoff sowie Stabilität der Maschinenelemente und Werkstückspannung. Alle Angaben sind Richtwerte.

RICHTWERTE FÜR DAS TIEFBOHREN VERSCHIEDENER WERKSTOFFE
FÜR EINLIPPENBOHRER MIT AUFGELOTETEM HARTMETALLKOPF

Werkstoff- Gruppen	Federstähle, gehärtete Stähle, warmfeste Stäh- le, Stahlguss/Hartguss, Sonderleg.: z.B. Nimo- nic, Inconel etc., Titan, Titanlegierungen	nichtrostender, säurebeständiger Stahl+Stahlguss, austenitisch 18-25% Cr, Ni > 8%	nichtrostender Stahl+Stahlguss, martensitisch/ ferritisch 13-25% Cr (geschwefelt) „gut bearbeitbar“	legierte Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle (> 900N/mm²)
Schnittge- schwindigkeit m/min	25 – 60	30 – 60	40 – 70	60 – 80

Bohrer-ø mm		Vorschub mm/Umdr.							
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	
1,9 – 2,49	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,006	0,002	0,005	
2,5 – 2,99	0,001	0,005	0,004	0,007	0,004	0,007	0,004	0,006	
3,0 – 3,49	0,002	0,007	0,006	0,008	0,005	0,009	0,005	0,007	
3,5 – 3,99	0,004	0,008	0,008	0,009	0,007	0,011	0,007	0,010	
4,0 – 4,49	0,006	0,009	0,009	0,010	0,008	0,013	0,008	0,012	
4,5 – 4,99	0,008	0,011	0,010	0,013	0,009	0,017	0,011	0,015	
5,0 – 5,99	0,010	0,014	0,012	0,015	0,013	0,019	0,013	0,018	
6,0 – 6,99	0,012	0,016	0,014	0,017	0,015	0,023	0,015	0,022	
7,0 – 7,99	0,015	0,018	0,016	0,019	0,018	0,026	0,018	0,025	
8,0 – 8,99	0,018	0,021	0,018	0,021	0,020	0,031	0,020	0,027	
9,0 – 9,99	0,021	0,025	0,020	0,028	0,023	0,034	0,023	0,030	
10,0 – 11,99	0,024	0,030	0,025	0,033	0,025	0,041	0,025	0,038	
12,0 – 13,99	0,027	0,033	0,030	0,038	0,030	0,045	0,029	0,044	
14,0 – 15,99	0,029	0,040	0,035	0,044	0,035	0,052	0,035	0,050	
16,0 – 17,99	0,033	0,044	0,041	0,050	0,042	0,060	0,039	0,053	
18,0 – 19,99	0,037	0,049	0,045	0,062	0,045	0,067	0,044	0,060	
20,0 – 23,99	0,041	0,054	0,049	0,071	0,050	0,079	0,049	0,069	
24,0 – 27,99	0,045	0,057	0,052	0,083	0,054	0,090	0,054	0,077	
28,0 – 31,99	0,049	0,062	0,057	0,091	0,059	0,098	0,059	0,085	
32 – 39,99	0,052	0,065	0,063	0,098	0,065	0,107	0,063	0,098	
40 – 50	0,055	0,069	0,068	0,105	0,071	0,113	0,068	0,105	

Die Höhe von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub sind abhängig von: Werkzeuglänge, Kühlschmierstoff, Werkstoff sowie Stabilität der Maschinenelemente und Werkstückspannung. Alle Angaben sind Richtwerte.


RICHTWERTE FÜR DAS TIEFBOHREN VERSCHIEDENER WERKSTOFFE
FÜR EINLIPPENBOHRER MIT AUFGELOTETEM HARTMETALLKOPF

Werkstoff- Gruppen	Gusseisen GG (> 300N/ mm²), GGG (> 400N/ mm²), allg. Stahlguss	Gusseisen GG (< 300N/mm²), GGG (< 400N/ mm²), Temper- guss GTW, GTS „gut bearbeit- bar“	Baustahl unleg. u. niedrigleg., Automatenstahl, Vergütungsstahl, Einsatzstahl, Werkzeugstahl (< 900N/mm²) „gut bearbeitbar“	Kupfer, Bronze, Messing, Kunst- stoffe	Alu+Aluguss Si- Gehalt > 5%, „gut bearbeit- bar“	Alu+Aluleg. Si- Gehalt < 5%, „nicht ausgehärtet“
Schnittge- schwindigkeit m/min	60 – 90	70 – 100	70 – 100	80 – 150	80 – 160	100 – 300

Bohrer-ø mm		Vorschub mm/Umdr.											
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	
1,9 – 2,49	0,005	0,018	0,005	0,019	0,003	0,007	0,003	0,015	0,002	0,012	0,002	0,005	
2,5 – 2,99	0,008	0,028	0,008	0,026	0,005	0,010	0,005	0,020	0,004	0,026	0,004	0,008	
3,0 – 3,49	0,009	0,038	0,009	0,038	0,007	0,013	0,006	0,030	0,006	0,037	0,006	0,012	
3,5 – 3,99	0,011	0,042	0,011	0,046	0,009	0,015	0,007	0,045	0,007	0,055	0,007	0,025	
4,0 – 4,49	0,012	0,047	0,012	0,050	0,012	0,019	0,008	0,050	0,008	0,071	0,008	0,026	
4,5 – 4,99	0,016	0,052	0,016	0,057	0,014	0,020	0,009	0,057	0,009	0,094	0,009	0,028	
5,0 – 5,99	0,018	0,065	0,018	0,068	0,016	0,026	0,010	0,069	0,010	0,109	0,010	0,036	
6,0 – 6,99	0,024	0,071	0,024	0,074	0,018	0,028	0,012	0,079	0,012	0,125	0,012	0,045	
7,0 – 7,99	0,028	0,084	0,028	0,085	0,021	0,035	0,014	0,092	0,018	0,130	0,014	0,049	
8,0 – 8,99	0,032	0,092	0,032	0,096	0,024	0,036	0,016	0,101	0,020	0,144	0,016	0,056	
9,0 – 9,99	0,036	0,110	0,036	0,114	0,027	0,040	0,018	0,113	0,023	0,158	0,018	0,064	
10,0 – 11,99	0,045	0,116	0,050	0,120	0,030	0,049	0,020	0,139	0,025	0,174	0,020	0,074	
12,0 – 13,99	0,051	0,126	0,060	0,138	0,036	0,060	0,024	0,156	0,030	0,182	0,024	0,087	
14,0 – 15,99	0,057	0,138	0,070	0,154	0,042	0,071	0,028	0,179	0,035	0,194	0,028	0,099	
16,0 – 17,99	0,062	0,158	0,079	0,170	0,048	0,079	0,033	0,199	0,050	0,209	0,033	0,108	
18,0 – 19,99	0,066	0,173	0,090	0,191	0,054	0,091	0,036	0,224	0,054	0,228	0,036	0,130	
20,0 – 23,99	0,069	0,189	0,106	0,207	0,060	0,107	0,040	0,249	0,060	0,254	0,040	0,146	
24,0 – 27,99	0,076	0,210	0,120	0,221	0,069	0,117	0,048	0,291	0,072	0,295	0,048	0,169	
28,0 – 31,99	0,079	0,212	0,140	0,237	0,079	0,134	0,056	0,327	0,084	0,360	0,056	0,194	
32 – 39,99	0,086	0,228	0,160	0,245	0,085	0,154	0,064	0,380	0,096	0,455	0,064	0,221	
40 – 50	0,089	0,239	0,180	0,254	0,091	0,169	0,072	0,399	0,105	0,488	0,072	0,239	

Die Höhe von Schnittgeschwindigkeit und Vorschub sind abhängig von: Werkzeuglänge, Kühlschmierstoff, Werkstoff sowie Stabilität der Maschinenelemente und Werkstückspannung. Alle Angaben sind Richtwerte.

(Bitte unbedingt ankreuzen)

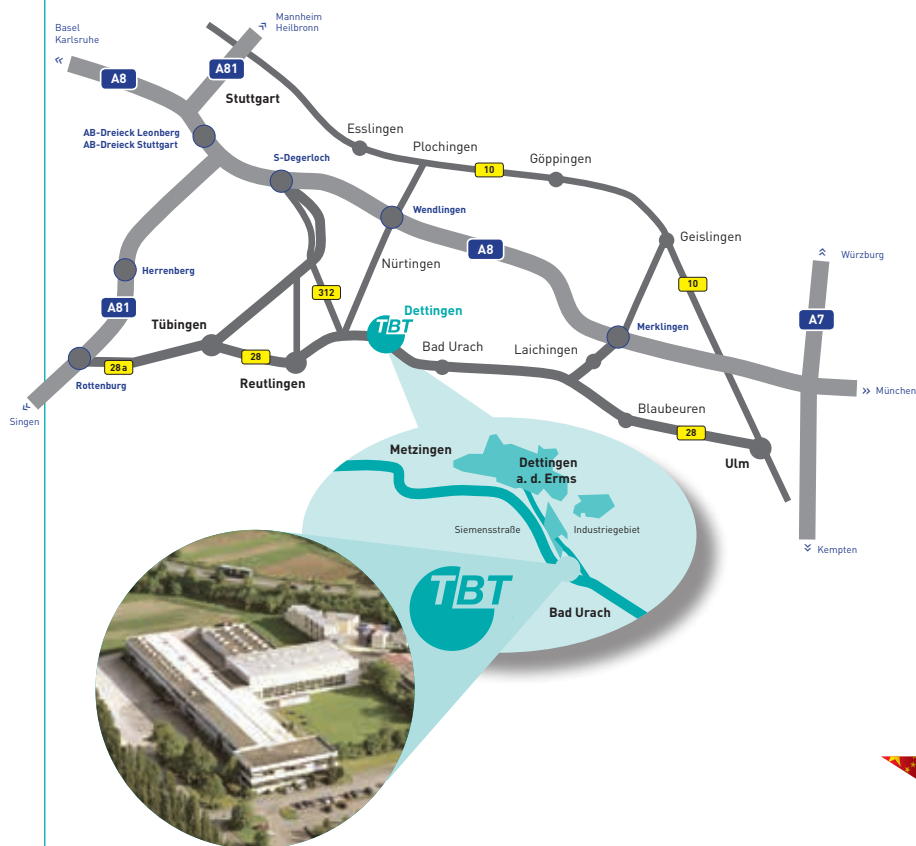

TBT Tiefbohrtechnik GmbH + Co

Siemensstraße 1
72581 Dettingen a.d. Erms
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7123 / 976-0
Telefax: +49 (0) 7123 / 976-200
E-Mail: info@tbt.de
Web: www.tbt.de

TBT China

TBT Deep Hole Drilling Technologies (Wuxi) Co., Ltd.
Binghu Economic and Technological Development Zone
No. 509 Da Tong Road
210004 WUXI
E-Mail: info@tbtchina.cn
Phone: +86 510 8536 3671

Kadia USA

Kadia Inc.
8020 Kensington Court
Brighton, MI 48116
USA
Hiep Hoang
Phone: +1 248 446 1970
E-Mail: hhoang@kadiausa.com

TBT UK Limited

Gorse Lane
Coleshill
Birmingham, B46 1JU, England
Phone: +44 1675 433250
Fax: +44 1675 433260
E-Mail: info@tbtuk.com

TBT France

Zone Industrielle
Rue Joseph Cugnot
F-57200 Sarreguemines, Frankreich
Phone: +33 387 983318
Fax: +33 387 984932
E-Mail: contact@tbt.fr