


4



Die Schutzhaube von oben über den Türflügel ziehen. Zur leichteren Betätigung des Türgriffes innen, diesen „freischneiden“. Lage des Türklinkeansatzes markieren und mit einem Kreuzschnitt an der Markierung die Schutzhaube einschneiden.

5



Das Verschlussband an der Scharnierseite und an der Unterseite des Türflügels vorbeiführen und die Schutzhaube durch das Andrücken des Hakenbandes auf der Schutzhaube fixieren. Nicht zu straff verschließen. Die Schutzhaube braucht beim Schließen der Tür genügend Freiraum, um sich dem Türprofil anzupassen.



Tipp:
Das Hakenband mit dem Flauschband bis zum Fixieren auf der Schutzhaube geschlossen lassen.



Um den Türgriff zu schützen, den Türgriff-Schoner von TS Schutzhauben benutzen und ihn mittels Klebeband an der Schutzhaube fixieren.


9

Maximale Einsatzzeit: 90 Tage am Stück Vor Wiederverwendung bei 40°C waschen und auf Fremdkörper untersuchen



TS Schutzhauben UG (haftungsbeschränkt)
Tino Starost
Altfriedersdorfer Str. 11
OT Friedersdorf
02999 Lohsa
Tel.: 01 72 3 77 07 79
info@ts-schutzhauben.de

1

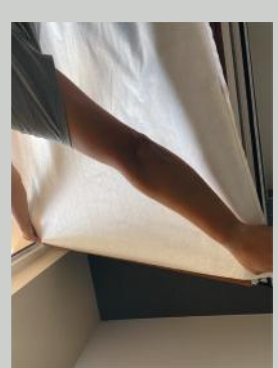


Anpassen der Schutzhaube an den Türflügel durch Anhalten und Ausmessen der ersten (vertikalen) Seite.
Anschließend den Überstand der ersten offenen Seite nach innen schlagen.

2



Nun kann beim erneuten Überziehen der Schutzhaube über den Türflügel der Türgriff durch den Kreuzschnitt geführt werden.
Anschließend zweite (horizontale) Seite ausmessen und nach innen einschlagen

3



Abschließend kleine Öffnungen/Freimachungen in die Schutzhaube schneiden, für die Verriegelungen & den Profilylinder, zum Schließen der Tür und wenn nötig für den Türgriff



Tipp:
Die Schutzhaube zwischen zwei Finger halten und diese vor dem Schneiden von der Oberfläche des Türflügels wegziehen.

Die Vorteile

- Schutz vor Staub, Schmutz und kleinen Beschädigungen
- keine Klebereste
- luftdurchlässiges Vlies
- vielfältig einsetzbar
- schnell & unkompliziert montieren
- **nachhaltig und waschbar**
- Tür während Bauzeit voll nutzbar
- bedingt lichtdurchlässig



Anwender

- Profi-Handwerker
- Heizungs-Sanitär-Installateur
- Elektriker, Putzer, Maler,
- Schreiner, Zimmerer
- Hobby-Handwerker
- privater Bauherr

Einsatzgebiete


- Baubranche
- Umzugsbranche
- Privater Bereich
- Schiffsbau
- Holzbau

Universalgröße

70cm bis 110cm Breite
190cm bis 230cm Höhe

www.ts-schutzhauben.de

SCAN MICH



MADE IN EUROPE