


ENO[®] ergo

System



ENO[®] ergo die **REVOLUTION** auf dem Hand-stretchfolienmarkt.

Das ENO[®] ergo System besteht aus einem **innovativen Abroller** und einer speziell dafür entwickelten **Hochleistungsstretchfolie**. Der Einsatz von ENO[®] ergo erlaubt eine äußerst ergonomische Nutzung von Handstretchfolie.

Unabhängig vom jeweiligen Anwender ist mit dem ENO[®] ergo System eine sehr hohe Palettensicherung realisierbar. Bei herkömmlicher Handfolie ist das Stretchergebnis vom Anwender abhängig.

Vorteile im Überblick:

- Bessere Ergonomie für den Anwender
- Anwenderunabhängiges Stretchergebnis
- Schnelleres Arbeiten
- Reduktion des Folienverbrauchs
- Gleichbleibend hohe Palettensicherung
- Optional mit Magneten lieferbar (zur Befestigung an Palettenregalen etc.)

ENO[®] ergo Abroller und ENO[®] ergo Stretchfolie sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes **System**. **Abroller und Folie** wiegen **zusammen** oft nicht mehr als herkömmliche Handstretchfolie.




Die **hohe Haftung** unsere ENO[®] ergo Folie auf der Innenseite unterstützt die Palettenstabilität und verhindert ein Verrutschen des Packgutes. Die **glatte Außenseite** der Folie verhindert ein Verblocken der Paletten beim Be- und Entladen.



Die **Belastung der Anwender** wird durch ENO[®] ergo **deutlich reduziert**.



Besonders die für den **Verbund** von Packgut und Palette wichtigen **Fußwicklungen**, lassen sich mit ENO[®] ergo **in aufrechter Position** effektiv herstellen.

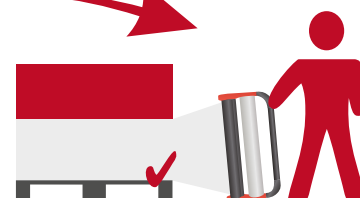

Das ENO[®] ergo System ermöglicht durch das integrierte Vordehnsystem eine bedienerunabhängige **konstant** hohe **Palettensicherung. Palette für Palette!**



Für unterschiedliche Anwendungen, stehen **drei Typen** der ENO[®] ergo Folie zur Verfügung:

STRONG, REGULAR und LIGHT.

AUCH IN SCHWARZ UND WEISS



* = nach Dehnung durch den ENO[®] ergo Abroller



STRONG

Laufänge: 250 m
Nutzlänge: * 325 m
Breite: 500 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 163.800 m



REGULAR

Laufänge: 300 m
Nutzlänge: * 390 m
Breite: 450 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 196.560 m




LIGHT

Laufänge: 350 m
Nutzlänge: * 455 m
Breite: 400 mm
Rollen/Palette: 504 RII
m/Palette: * 229.320 m

ENO[®] ergo

System



ENO[®] ergo is the REVOLUTION in the hand wrapping market.

The ENO[®] ergo system is the perfect combination of an **innovative** dispenser and a specially designed **high performance** film.

With ENO[®] ergo system, **each operator** will achieve a very **high and consistent holding force**. This is not the case with conventional stretch films.

Main advantages:

- Improved ergonomics for the operators
- Consistent wrapping result, identical for each operator.
- Faster work process
- Reduction of film consumption
- Consistent high holding force.
- Can be supplied with magnets (for fastening on racks, etc.)

The ENO[®] ergo tool and the ENO[®] ergo film **perfectly match** together. Together, they only **weigh** a little more than conventional films.


With ENO[®] ergo, the **operator work constraints are seriously reduced**.



The **strong inside cling** of the ENO[®] ergo film improves the pallet **stability** and prevents goods from sliding. The **slippery outside** layer of the film allows an easy **un- & loading** of the pallets.



The ENO[®] ergo system enables a more **efficient** and more **comfortable** wrapping of the bottom of the pallets.

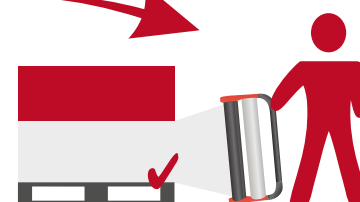

The use of the ENO[®] ergo system provides a very high and consistent **holding force, independently from the operator**. Pallet after pallet.



For different applications, we offer **3 different types** of ENO[®] ergo films:

STRONG, REGULAR and LIGHT.

ALSO AVAILABLE IN BLACK AND WHITE



* = after Stretching on the ENO[®] ergo dispenser



STRONG

Length: 250 m
Effective length:* 325 m
Width: 500 mm
Rolls/pallet: 504 RII
m/pallet:* 163.800 m



REGULAR

Length: 300 m
Effective length:* 390 m
Width: 450 mm
Rolls/pallet: 504 RII
m/pallet:* 196.560 m



LIGHT

Length: 350 m
Effective length:* 455 m
Width: 400 mm
Rolls/pallet: 504 RII
m/pallet:* 229.320 m