

# TPS

IMP d.o.o.

Get more.

## Wärmetauscher



## Rohr 16 mm

### GEOMETRIE

60 x 30 mm versetzt

### KERNROHR

Kupfer 16 x 0,40 mm (Standard)  
Kupfer 16 x 0,70 mm

### LAMELLENFORM

Glatt, Wellig

### LAMELLE

Kupfer: 0,12 mm  
Aluminium: 0,11 mm / 0,15 mm / 0,2 mm  
Al – Epoxy: 0,11 mm / 0,15 mm / 0,2 mm  
AlMg: 0,2 mm

### SAMMLER

Stahl (lackiert)  
Kupfer

### RAHMEN

verzinktes Stahlblech  
Edelstahl V2A oder V4A  
Aluminium, Kupfer

## Rohr 12 mm

### GEOMETRIE

33,333 x 28,868 mm versetzt  
33,333 x 33,333 mm fluchtend

### KERNROHR

Kupfer 12 x 0,35 mm (Standard)  
Kupfer 12 x 0,40 mm  
Kupfer 12 x 0,70 mm

### LAMELLENFORM




Glatt, Sinus, Wellig

### LAMELLE

Kupfer: 0,12 mm  
Aluminium: 0,11 mm / 0,15 mm / 0,2 mm  
Al – Epoxy: 0,11 mm / 0,15 mm / 0,2 mm  
AlMg: 0,2 mm



### SAMMLER

Stahl (lackiert)  
Kupfer

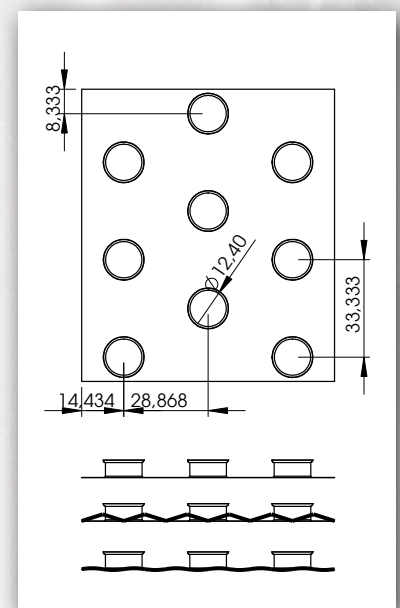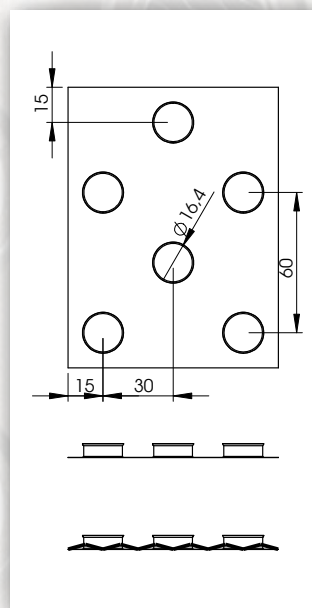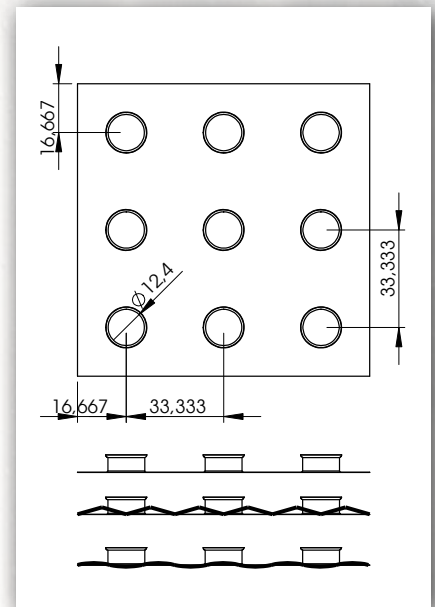



## HOCHLEISTUNGS-KREISLAUFVERBUNDSYSTEM

Dezentrale Energienutzung  
Wirkungsgrad 60 – 85 %  
Niedriger Luftwiderstand

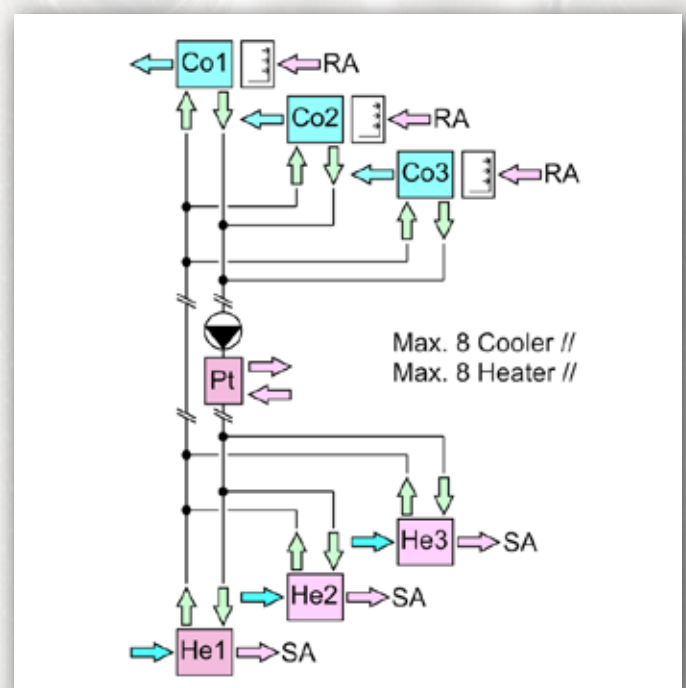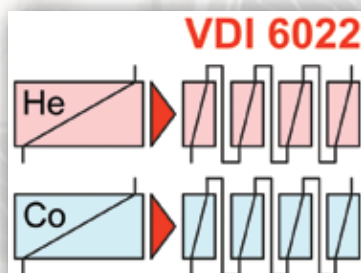

## ANSCHLÜSSE

Gewinde, Victaulic, Lose Flansche, Vorschweißflansche...

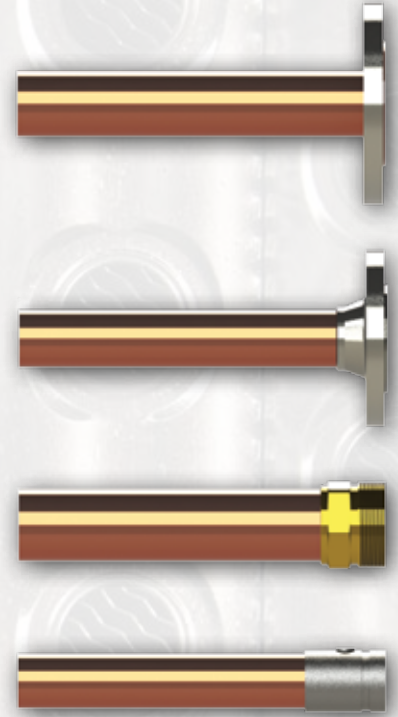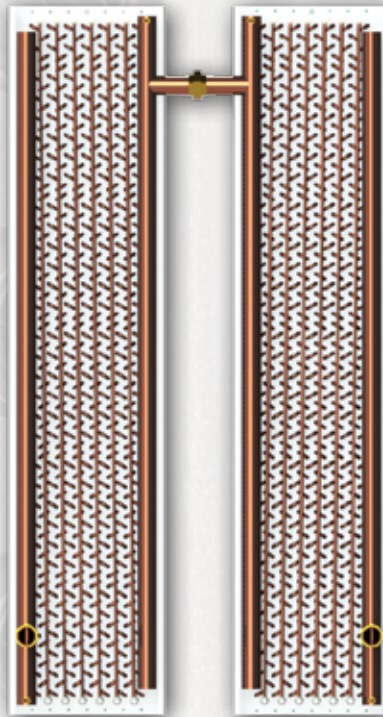


## WÄRMETAUSCHER

- Projektbezogene Wärmetauscher
- Qualität
- Hochleistungslamellen
- Kurze Lieferzeiten
- Flexibilität

## MAXIMALE ABMESSUNGEN

- Länge: 9.000 mm
- Höhe: 3.000 mm

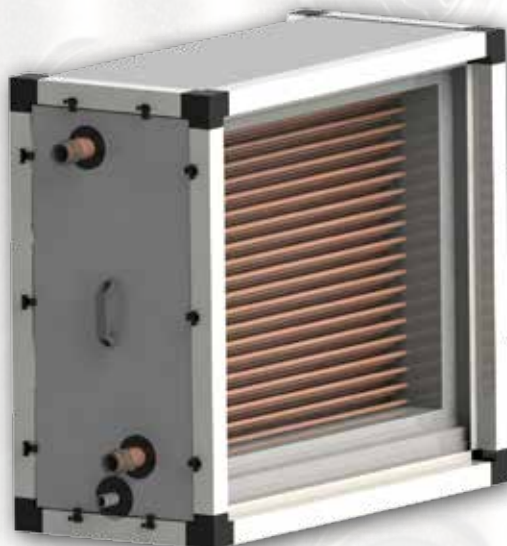


## ZUBEHÖR

- Kanalausführung
- Isoliertes Gehäuse
- Tropfenabscheider
- Rahmen Pulverlackiert
- Beschichtung in Tauchbad

## TYPENSCHLÜSSEL

|    |    |      |   |     |     |      |    |         |    |    |    |       |           |
|----|----|------|---|-----|-----|------|----|---------|----|----|----|-------|-----------|
| HW | 12 | 3329 | S | 2,5 | 30T | 1000 | 4R | 28C4X26 | Cu | Al | V1 | 65 Fe | 3060Fz190 |
|----|----|------|---|-----|-----|------|----|---------|----|----|----|-------|-----------|

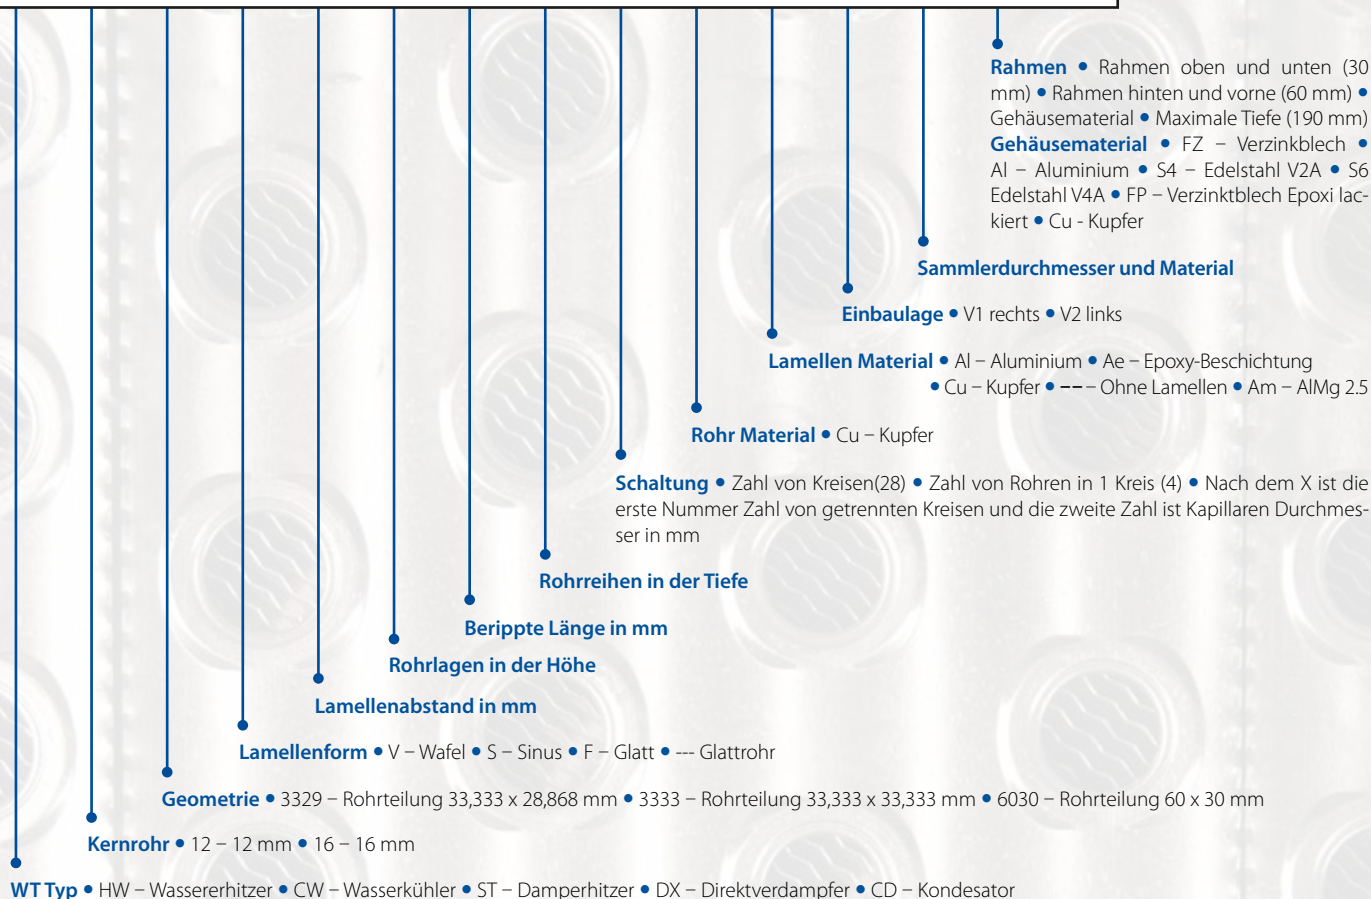

# TPS

## IMP d.o.o.

Korenova cesta 5  
1241 Kamnik, Slovenia  
**T:** +386 59 04 56 10  
**F:** +386 59 04 56 11  
**E:** info@tps-imp.si  
www.tps-imp.si

