



Bitte beachten Sie unsere Bestellhinweise auf Seite 51

Ausstattungsmerkmale:

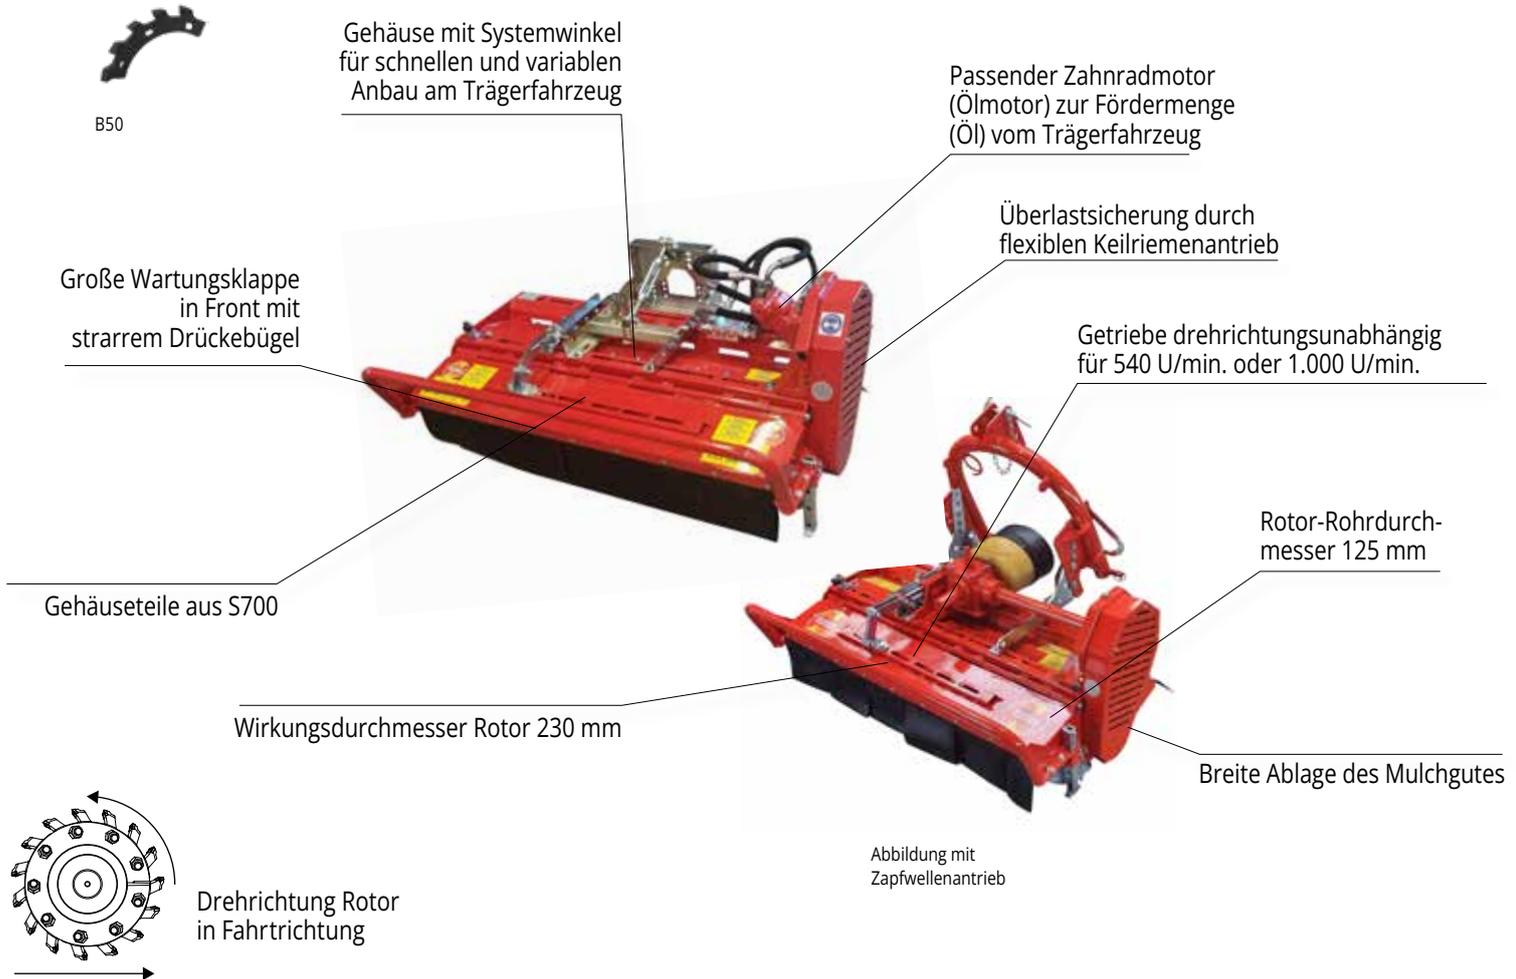

Drehrichtung Rotor in Fahrtrichtung

Abbildung mit Zapfwellenantrieb

		PSE 125	PSE 145	PSE 155
Messersystem B50	St.	18	21	23
Arbeitsbreite	m	1,25	1,45	1,59
Gesamtbreite	m	1,42	1,63	1,84
Kraftbedarf*	ab kW/PS	25 / 34	35 / 48	35 / 48
Axialkolbenmotor	l		40 - 110	
Zapfwellendrehzahl	U / min.	540 oder 1.000 (Antrieb rechts)		
Gewicht***	ca. kg	238	261	274

Art.-Nr.	Antrieb hydraulisch	V27500002	V27500008	V27500006
Art.-Nr.	Antrieb mechanisch	V27500003	V27500004	V27500007
Frachtkostenanteil innerhalb Deutschl.	€	210,-	210,-	210,-
Verpackung/Palettierung	€	80,-	80,-	80,-

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig *** Gewicht je nach Ausrüstung abweichend

Achtung! Es entstehen Mehrkosten durch den Anbau am Trägerfahrzeug! Anbau muss vom Fachhandel ausgeführt werden. Bei Bestellung bitte Ölmenge und Öldruck angeben. Lieferung ohne Hydraulik-Schläuche.

Bewährte Einsatzbereiche


- Mulchen von Gestrüpp und Aufwuchs
- Gräben und Böschungen
- Flächen- und Landschaftspflege
- Kommunaler Einsatz
- Pflege von verbuschten Flächen

- Rekultivierung
- Infrastrukturmaßnahmen
- Trassenpflege
- Biotoppflege
- Böschungspflege
- Renaturierung

Anbauvarianten Einachstraktoren



Anbauplatte humus SMH für Ibex/ Brielmaier / TELL starr
(Art.-Nr.267.95.341)



Anbauplatte humus SMH für Ibex/ Brielmaier / TELL mit mechanischem Oberlenker / Wartungsklappe
(Art.-Nr.268.95.077)



Ibex / Brielmaier / TELL mit hydr. Oberlenker und hydr. Wartungsklappe
(Art.-Nr. 268.95.027)

Hydraulikzylinder mit Schläuchen für Wartungsklappe in Front für IBEX (wird lose beigelegt)
(Art.-Nr. 267.95.388)

Nachsaugereinheit für Ibex inkl. Schlauchpaket
(Art.-Nr. 267.95.362)

Wellenbremsventil inkl. Nachsaugereinheit für Brielmaier
(Art.-Nr. 267.95.367)

Axialkolbenmotor BG-2: 350 bar / 27 l/min. bis 80 l/min. (Leckölleitung erforderlich)

Für Einachstraktoren der Marken IBEX, Tell und Brielmaier werden von den Herstellern Axialkolbenmotoren empfohlen.

Anbauvarianten Baggeraufnahmen



Aufnahmeplatte 540 x 240 mm zum Anschweißen von z.B. Baggeraufnahmen
(Art.-Nr. 267.95.184)

Baggeraufnahme MS03 (max. Gewicht Mulchkopf 500 kg)

(Art.-Nr.267.95.018)

Anbauvarianten Auslegearme



Anbauplatte für Dücker Ausleger: KBM 350 / UNA 100 u. 200 / DBM 400 (bis PSE 145 möglich)
(Art.-Nr.267.95.182)




Anbauhalter 80 x 80 mm für McConnell Ausleger PA3430, PA3530, PA4330, PA4530, PA3434 VERSI, PA4030 VERSI, PA4830 VFR
(Art.-Nr. 267.95.251)


Anbauvarianten Höhenführungen



Höhenausgleich H 200 linear 200 mm. (max. Gewicht Mulchkopf 380 kg)
(Art.-Nr.597.95.109)




Höhenausgleich H 240 / Parallelogramm 240 mm (max. Gewicht Mulchkopf 300 kg)
(Art.-Nr.267.95.162)



Höhenausgleich H 240 P / Parallelogramm 240 mm, Pendel links/rechts 26° (max. Gewicht Mulchkopf 300 kg)
(Art.-Nr.267.95.163)

Anbauvarianten Dreipunktbügel



Anbau: Dreipunktbügel Kat. I für Holder/Kärcher (Art.-Nr. 266.95.053)

Kat. I für Holder/Kärcher (Art.-Nr. 266.95.054)

KAT I für Rapid / Raupen (Art.-Nr. 266.95.385)

KAT II (Art.-Nr. 266.95.115)