

update



RAUCH Outdoor Sprühnebel Klimatisierung

Event - Sport - Wartebereiche - Öffentliche Plätze/Straßen - Show - Hallen - Zelte uvm.



Abkühlung



Luftreinigung



Insektenabwehr



Umsatz Steigerung



www.luftkuehlung.at



Die Temporäre RAUCH Outdoor Naturklima Abkühlung

Die NEUEN RAUCH VDK Gewerbe Befeuchtungskühler kühlen mittels Verdunstungskälte. Sie verfügen über keinen spürbaren Sprühnebel, sind energiesparend, mobil und senken Outdoor die Lufttemperatur um bis zu °10C. Die Anwendung in Innenbereich setzt eine Regelmäßige Luftumwälzung sowie geringe Bestands luftfeuchte voraus. Die besten Kühlergebnisse erzielen Sie bei großer Hitze und geringer Luftfeuchte (Adiabatisches Kühlprinzip)



- Kühle Luft ohne Sprühnebel
- Verdunstung findet im Gerät statt
- Geringe Geräuschentwicklung
- 3 Stufiger sanfter Luftstrom
- Steigert die Luftfeuchtigkeit
- Reinigt die Luft
- Option: Festwasseranschluss


- Intensive Kühlung durch Sprühnebel
- 3 Stufiger starker Luftstrom
- Steigert die Luftfeuchtigkeit
- Reinigt die Luft
- TOP PRODUKT

- Luftumwälzung: 600 m³/
- Geschwindigkeit: 9 Stufen
- Geräuschpegel: 40 dB (1m)
- Ventilator: ø 200mm
- Wassertank: 3,4l
- Wasserverbrauch: 1l/Std.
- Gewicht: ca.2,7kg (ohne Verpackung)
- Anschluss: 230V / 50Hz
- 12VDC / 1,3A
- Leistung: 160 Watt
- Abmessung: 360x206x307mm
- Kühlfläche ca. 10-15m²

Modell Graz 3x2	Modell Graz 3x4	Modell Graz 4x4	Sondergrößen möglich
12 Düsen	12 Düsen	12 Düsen	12 Düsen
Druck ab 3 Bar bis 120 Bar	Druck ab 3 Bar bis 120 Bar	Druck ab 3 Bar bis 120 Bar	Druck ab 3 Bar bis 120 Bar
Höhe 3,44m	Höhe 3,44m	Höhe 3,44m	

RAUCH erzeugt ein Outdoor Wohlfühlklima welches sich von selbst bezahlt!


RAUCH Nebelsäulen - Düsenleitungssysteme - Düsen Ventilatoren Anschluss Hochdrucktechnik

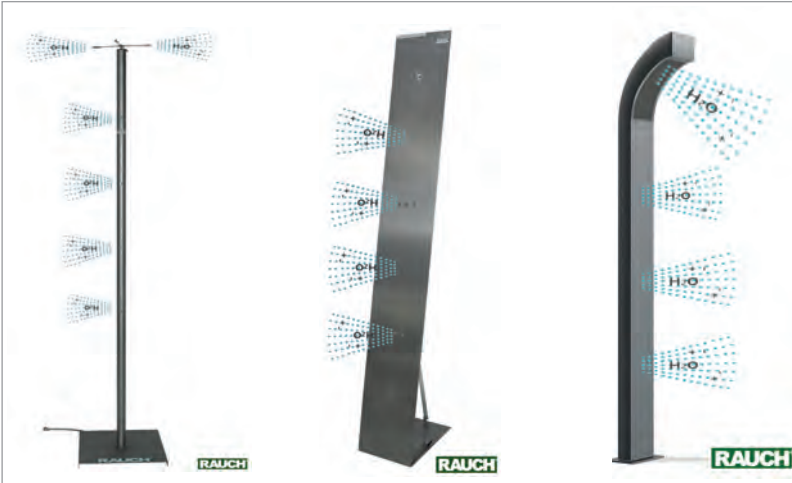

Eine RAUCH Hochdrucktechnik ist die Basis zum Betrieb von Nebelsäulen-Ventilatoren welche Mikro Sprühnebel erzeugen. Die Kombinationen aus sämtlichen Zerstäubungseinheiten ist flexibel möglich. Die Anzahl der Düsen ist Technik abhängig.

Der nachträgliche Einbau von RAUCH Systeme ist in den meisten Markisen-Sonnenschirmen-Sonnensegeln uvm. Problemlos möglich. Sie benötigen lediglich einen frostsicher en Aufstellungsort mit kalkfreier Frischwasserversorgung, sowie 230V Netzanschluss. Unbedenklich gefiltertes Frischwasser wird so durch die RAUCH Spezial Hochdruck technik mittels RAUCH Düsen in Mikro Wasserteilchen zerstäubt. Der mikrofeine, nicht nässende Sprühnebel wird sofort von der Umgebungsluft aufgenommen, verdunstet und entzieht der Umgebungsluft Wärme. Dieser Prozess erzeugt natürliche und nachhaltige Verdunstungskälte. Umso höher die Temperatur und geringer die Luftfeuchte, umso intensiver ist das Erfrischung Gefühl durch die absinkende kühle Luft.

RAUCH Systeme mit 70 Bar Hochdruck- technik + Mikro Nebel Düsen-set. Geeignet zur Luftkühlung in Freibereichen bis 20 Düsen/lfm. Dieses Standard-System zeichnet sich durch eine leistungsstarke flüster Hochdrucktechnik mit ca.70 Bar Druck und flexible Intervall Steuerung mit Hygienespülung aus. Flexible PVC Hoch- druckleitungen 1/4. Edelstahlleitungen sowie Sonderbauten in allen Längen von 50- 10 000 m² erhältlich.

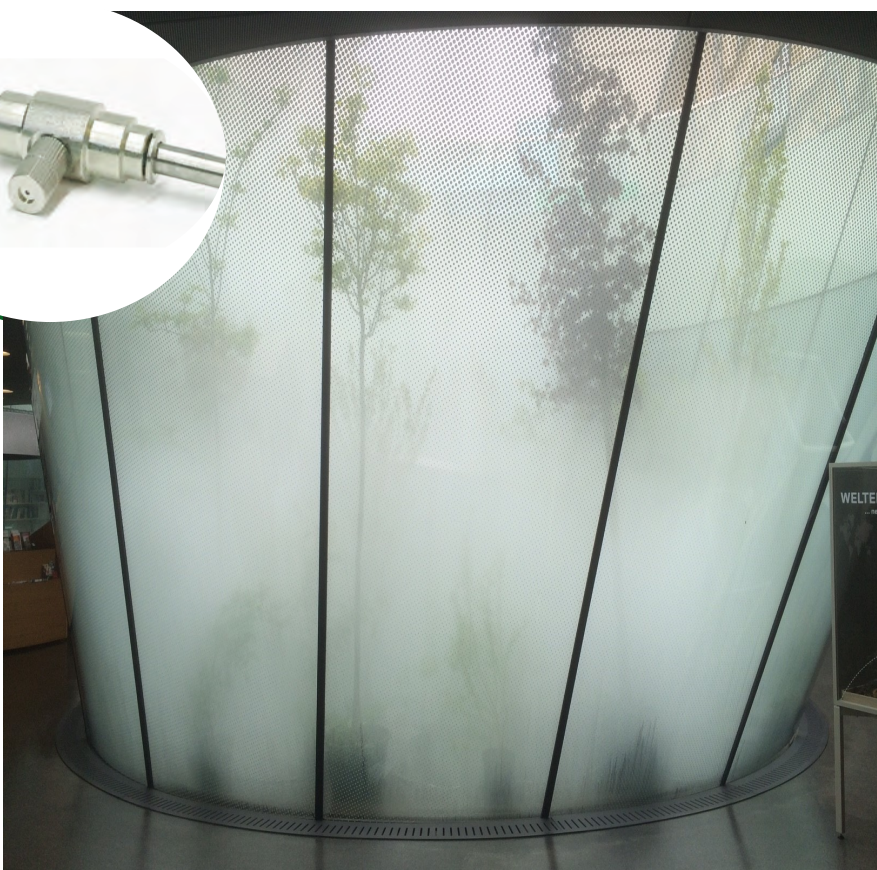

Gäste & Personal stöhnen an Hitzetagen und meiden Ihre Freibereiche?

Die NEUEN RAUCH VDK Gewerbe Befeuchtungskühler kühlen mittels Verdunstungskälte. Sie verfügen über keinen spürbaren Sprühnebel, sind energiesparend, mobil und senken Outdoor die Lufttemperatur um bis zu °10C. Die Anwendung in Innenbereich setzt eine Regelmäßige Luftumwälzung sowie geringe Bestands luftfeuchte voraus. Die besten Kühlergebnisse erzielen Sie bei großer Hitze und geringer Luftfeuchte (Adiabatisches Kühlprinzip)



**“NEUHEIT”
Tischgerät
nur € 239.- excl.**



- Kühle Luft ohne Sprühnebel
- Verdunstung findet im Gerät statt
- Geringe Geräuschentwicklung
- 3 Stufiger sanfter Luftstrom
- Steigert die Luftfeuchtigkeit
- Reinigt die Luft
- Option: Festwasseranschluss

- Intensive Kühlung durch Sprühnebel
- 3 Stufiger starker Luftstrom
- Steigert die Luftfeuchtigkeit
- Reinigt die Luft
- TOP PRODUKT

--Luftumwälzung: 600 m³/
--Geschwindigkeit: 9 Stufen
--Geräuschpegel: 40 dB (1m)
--Ventilator: ø 200mm
--Wassertank: 3,4l
--Wasserverbrauch: 1l/Std.
--Gewicht: ca.2,7kg (ohne Verpackung)
--Anschluss: 230V / 50Hz
12VDC /1,3A
--Leistung: 160 Watt
--Abmessung: 360x206x307mm
--Kühlfläche ca. 10-15m²



RAUCH RLC1000	RAUCH VDK RGL38	RAUCH VDK RGL075	RAUCH VDK RGL08
Sprühnebelventilator	Befeuchtungskühler	Befeuchtungskühler	Befeuchtungskühler
ca. 50m²	ca.50m²	ca. 130m²	ca.180m²