



NEUHEITEN

2025

Green Tube®

80%

WENIGER
KUNSTSTOFF

NACHHALTIGERE
VERPACKUNG

LED

Work Light

UPGRADE

FOR YOUR
WIRE
STRIPPER

www.weicon.de

V 1.25




Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


www.tuv.com
ID 9108636595

Green Tube®

DIE NEUE NACHHALTIGERE VERPACKUNG

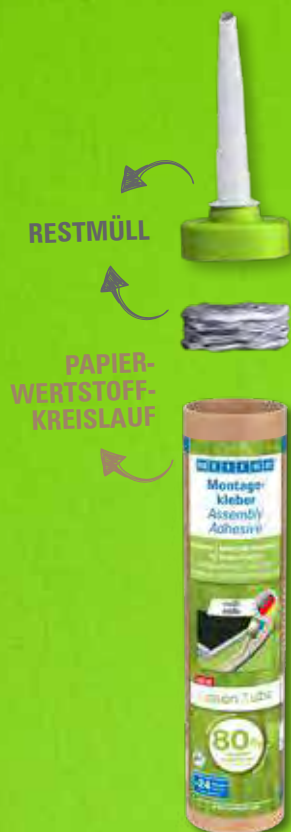

Die **Spitze** besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff, der **Deckel** aus unserem Bio Polymer

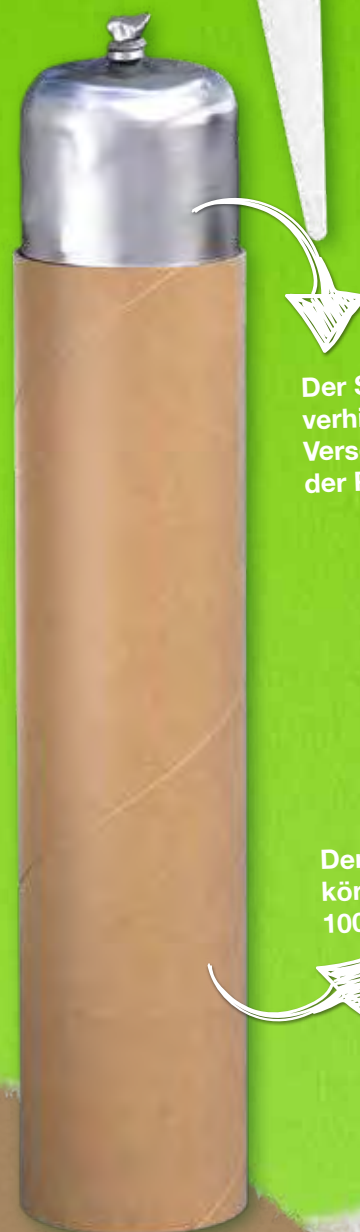

Der Schlauchbeutel verhindert die Verschmutzung der Papphülse

Der Kartuschenkörper besteht zu 100 % aus Papier

Jetzt mit der
Zukunft arbeiten.



80%

WENIGER KUNSTSTOFF



Nachhaltigere Verpackung als Alternative zur Plastikkartusche

Mit der Green Tube wollten wir eine echte Alternative zu den herkömmlichen Dicht- und Klebstoffkartuschen entwickeln, weil diese nach der Verwendung aufgrund der Produktrückstände nicht recycelt werden können. Wegen dieser Rückstände werden Plastikkartuschen in aller Regel verbrannt – und das erzeugt zusätzlich große Mengen von klimaschädlichem CO₂.

Im Fokus der Entwicklung: Die Vermeidung von Plastikmüll durch eine deutliche Verringerung des Kunststoffanteils um 80 %. Der Kartuschenkörper besteht zu 100 % aus Pappe, die nach Gebrauch dem Papier-Wertstoffkreislauf zugeführt werden kann.

Der Anteil an Bestandteilen, die nicht recycelt werden können, wurde auf ein Minimum reduziert. Und nicht nur das: Unsere Pappkartusche verursacht 53 % weniger CO₂-Emissionen im Herstellungsprozess als eine handelsübliche PE-Kartusche.

Viele Vorteile

Die neue WEICON Green Tube lässt sich mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole verarbeiten und bietet viele Vorteile. So wird durch den Schlauchbeutel die Haltbarkeit der Produkte im Vergleich zu PE-Kartuschen um mehr als sechs Monate verlängert – und das ohne Abstriche bei der Produktqualität oder der Anwenderfreundlichkeit.

Einfache Anwendung



Unkomplizierte Entsorgung

KUNSTSTOFF-
WERTSTOFF-
KREISLAUF*

RESTMÜLL

PAPIER-
WERTSTOFF-
KREISLAUF



* Bei Entfernung der ausgehärteten Produktreste können Deckel und Spitze über den Kunststoff-Wertstoffkreislauf wiederverwertet werden. Deckel und Spitze mit Materialresten sind im Restmüll zu entsorgen.

FLEX 310 M® F1X

WEICON Green Tube Flex 310 M® F1X ist ein elastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis. Der Klebstoff ist sehr haftstark und universell geeignet für die dauerhafte Befestigung fast aller Materialien auf einer Vielzahl von Oberflächen. Durch die sehr hohe Anfangshaftung sind Verklebungen an senkrechten Flächen und selbst über Kopf im Innen- und Außenbereich möglich. Beispielsweise können Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas und Stein mit Flex 310 M® F1X mit- und untereinander verbunden werden.

Der dauerelastische Klebstoff ist „nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, alterungsbeständig, schimmelbeständig, UV-beständig und ist silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei und nicht korrosiv.

Der Kleb- und Dichtstoff kann für die Befestigung von Sockelleisten, Latten, Streifen, Rahmen, Paneelen, Platten, Fliesen, Steinen, EPDM-Folie oder Spiegeln verwendet werden. Er kann im Trocken- und Innenausbau, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Messe- und Ladenbau, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silikone bzw. silikonhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum Einsatz kommen.

► 280 ml

10102385

Erhöhte Lagerstabilität

+18 Monate
months
Longer shelf life

Hochtemperaturbeständig*

+180 °C
high-temperature-resistant

Technische Daten

Basis	1-K MS-Polymer
Farbton	grau
Dichte g/cm³	1,5
Konsistenz	pastös
Standfestigkeit/Ablauf (ASTM D 2202)	<1 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Härtungsart	feuchtigkeitshärtend
Härtebedingung	+5 °C bis +40 °C und 30 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Hautbildungszeit (Minuten)	10
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2-3 mm in den ersten 24 Stunden
Volumenänderung (DIN 52451) %	-2
Klebspaltüberbrückung bis max.	10 mm
Dichtfugenbreite bis max.	30 mm
Lagerstabilität bei konstanter Raumtemperatur	18 Monate
Shore-Härte A (DIN ISO 7619-1)	56 ±3
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527) %	121
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527 / 5A)	1,6 N/mm² (232 psi)
mittlere Zugschersfestigkeit (DIN EN 1465)	1,5 N/mm² (250 psi)
Weiterreißwiderstand (DIN ISO 34)	13 kN/m (74 lb/in)
Bewegungsaufnahme max. %	20
*Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C, kurzzeit. (ca. 30 Min.) bis +180 °C
Baustoffklasse (DIN 4102)	B2



► haftstark

► universell einsetzbar

► hochtemperaturbeständig*

Unser Tipp

Um angebrochene Kartuschen vor Aushärtung zu schützen, kann der Folienbeutel luftdicht verschlossen werden. Zur Wiederverwendung des Deckels die benutzte Kartuschenspitze nach der Verarbeitung abschrauben und im Restmüll entsorgen.

Verbliebene Materialreste im Deckel vollständig aushärten lassen. Im Anschluss lassen sich diese sehr einfach mechanisch lösen. Kartuschenspitzen sind als Zubehör im Handel erhältlich.

MONTAGEKLEBER

WEICON Green Tube Montagekleber ist ein haftstarker Dispersions-Acryl-Klebstoff für Montage-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten.

Der Klebstoff verfügt über eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit und härtet schnell aus. Nach der Trocknung ist der Montagekleber schleifbar und überputzbar und kann mit handelsüblichen Farben und Lacken überstrichen werden. Der Klebstoff ist in einem Bereich von -20 °C bis +80 °C temperaturbeständig und eignet sich sowohl für Anwendungen im Innen- als auch im Außenbereich. Der weiße flexible Klebstoff ist emissionsarm und frei von Lösemitteln.

Der Montagekleber ist universell einsetzbar und kann für die verschiedensten Anwendungen verwendet werden. Er ist zum Beispiel ideal für flächige Verklebung von Holzwerkstoffen (wie Sockelleisten, Zierleisten, Paneele oder Spanplatten), PVC, Styropor, Polystyrolschaumplatten, PU-Hartschaum (z. B. Dämmplatten und Kabelkanäle), mineralischen Werkstoffen (z. B. Fliesen) und Metallen auf saugenden Untergründen, wie Putz, Beton, Faserzement, Gipskarton und unbehandeltem Holz geeignet.



▶ 280 ml
10101911

Erhöhte Lagerstabilität

+24 Monate
months
Longer shelf life

- ▶ haftstark
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ für Innen & Außen
- ▶ lösemittelfrei

Technische Daten

Basis	Acrylat-Dispersion
Farbe	weiß
Konsistenz	pastös
Dichte	1,4 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Durchhärteschwindigkeit	2-3 mm in den ersten 24 h
Hautbildungszeit	10-15 Minuten
Shore-Härte A (DIN ISO 7619-1)	65 ± 3
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Lagerstabilität bei konstanter Raumtemperatur	24 Monate



POOL REPAIR-KIT

- ▶ prozesssichere Aushärtung auch unter Wasser
- ▶ Verarbeitung auf nassen Oberflächen
- ▶ sehr gute Haftung

Das **WEICON Pool Repair-Kit** eignet sich besonders für schnelle Reparaturarbeiten unter Wasser. Die sehr gute Haftung ermöglicht eine Verarbeitung auf nassen Oberflächen. Eine schnelle Aushärtung unterstützt die Ausbesserungsarbeiten beispielsweise an Kacheln, Fliesen und Mosaikfliesen.



**MOSAIKFLIESEN
AUSBESSERUNG**

- ▶ 0,2 kg
10102149
- ▶ 0,5 kg
10102886
- ▶ 2,0 kg
10102879

Eigenschaften	Pool Repair-Kit
Topfzeit	30 Minuten
Mech. belastbar nach	12 Stunden
Vollständige Aushärtung	36 Stunden

Klebung	Einsatz	Pool Repair-Kit
Über Wasser → Über Wasser		23,8 N/mm ²
Über Wasser → Unter Wasser		20,5 N/mm ²
Unter Wasser → Unter Wasser		15,3 N/mm ²

Klebung in Anlehnung an die DIN EN 1465 auf Stahl V2A, gesandstrahlt, nach 7 Tagen Einlagerung bei 20 °C

Optimale Wassertemperatur für die Verarbeitung: +20 °C bis +40 °C

Das Set enthält
2-Komponentenkleber
Harz & Härter
Verarbeitungsspatel
Gebrauchsanweisung
Verarbeitungshandschuhe



Charakteristik

Basis	Epoxid
Füllstoff	mineralisch
Konsistenz	pastös
Farbe	weiß

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +40 °C
Bauteiltemperatur	>3 °C über Taupunkt
Mischungsverhältnis nach Gewicht	100:83
Mischungsverhältnis nach Volumen	100:95
Viskosität der Mischung bei +25 °C	550.000 mPa·s
Dichte der Mischung	1,5 g/cm ³
Verbrauch Schichtstärke 1,0 mm	1,5 kg/m ²
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	10 mm

Mechanische Eigenschaften

- ermittelt nach Aushärtung bei	24 h RT + 4 h 60 °C
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2	31 MPa
Bruchdehnung (Zug) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Härte (Shore D) DIN ISO 7619	75±3

Thermische Kennwerte

Temperaturbeständigkeit	-35 °C bis +160 °C
-------------------------	--------------------

Aushärtung


Topfzeit bei 20 °C, 500 g Ansatz	30 Min.
Schichtfolgezeit (35 % der Festigkeit)	7 Std.
Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit)	12 Std.
Endhärte (100 % der Festigkeit)	36 Std.
Schrumpf	0,12 %

AUSWUCHT-KITT

- ▶ knetbare Auswucht-Masse
- ▶ schnelle Verarbeitung ohne Werkzeug

WEICON Auswucht-Kitt ist ein einfach zu verarbeitendes, kalthärtendes 2-Komponenten Epoxidharz-System. Das Knetharz dient speziell zum Auswuchten von Ankern für Elektromotoren. Gegenüber den spanabhebenden Verfahren, wie z. B. Bohren oder Fräsen, ergeben sich bei dieser Art der Auswuchtung einige Vorteile. Für die Verarbeitung des Auswucht-Kitts ist kein Werkzeug erforderlich. Es sind keine Arbeiten am Ankerpaket notwendig. Dies bedeutet hinsichtlich Geräusch und Leistung der Motoren eine Qualitätsverbesserung. Durch die Verwendung des Kitts wird Zeit eingespart, da z. B. Entgratungsarbeiten an den Ausgleichsstellen komplett entfallen. Anker, die spanabhebend im 1-Ebenenausgleich gewuchtet wurden, können mit dem Auswucht-Kitt ohne zeitlichen Mehraufwand im 2-Ebenenausgleich gewuchtet werden. Es fallen keine Metallspäne an, die in die Wicklung gelangen und Störungen verursachen können. Die beim Bohren und/oder Fräsen mögliche Unfallgefahr wird beseitigt. Das Auswucht-Kitt wird z. B. beim Probelauf (im ungehärteten Zustand) während des Wuchtvorganges bei 3000 U/Min. (Durchmesser des Ankers 40 mm) nicht abgeschleudert.

- ▶ 400 g
 - ▶ 1,0 kg
 - ▶ 5,0 kg
- 10000129 10000113 10000114

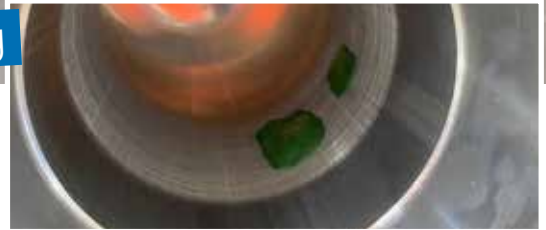

Charakteristik

Basis	Epoxid
Füllstoff	mineralisch
Konsistenz	pastös
Verarbeitung	
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +40 °C
Aushärtungstemperatur	+6 °C +40 °C
Mischungsverhältnis nach Gewicht	100:86
Mischungsverhältnis nach Volumen	100:79
Dichte der Mischung	2,5 g/cm³
Verbrauch Schichtstärke 1,0 mm	2.5 kg/m²
Aushärtung	
Topfzeit bei 20 °C	60 Min.
Mechanisch belastbar nach	10 Std.
Endhärte (100 % der Festigkeit)	16 Std.
Schrumpf	0,05 %
Mechanische Eigenschaften	
Zugfestigkeit	30 MPa
E-Modul (Zug) DIN EN ISO 527-2	4.000 - 6.000 MPa
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604	80 MPa
Härte (Shore D)	90
Thermische Kennwerte	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +130 °C (+300 °C kurzfristig)
Tg nach Aushärtung bei RT	~ 80 °C
Wärmeformbeständigkeit DIN EN ISO 75-2	+ 95 °C
Wärmeausdehnungskoeffizient ISO 11359	40 · 10⁻⁶ 1/m·K
Wärmeleitfähigkeit	0,6 W/m·K
Elektrische Kennwerte	
Durchgangswiderstand	1,0 · 10¹⁴ Ω·m

Produktmodifikation

+ 180 °C

HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG



Epoxyd-Minutenkleber

- zähflüssig
- selbstnivellierend
- sehr kurze Topfzeit
- schnelhärtend
- transparent

24 ml

10000133



Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt
- pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnelhärtend
- spaltfüllend

24 ml

10007785



Easy-Mix S 50

- extrem starke Klebkraft
- zähflüssig
- selbstnivellierend
- sehr kurze Topfzeit
- schnelhärtend

50 ml

10005230



Easy-Mix Metal

- ideal zum Kleben von Metallteilen
- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnelhärtend

50 ml

10018047



ROSTENTFERNER FLÜSSIG

- ▶ hochkonzentriert
- ▶ entrostet Teile bis auf das blanke Metall



Der WEICON Rostentferner flüssig ist ein Spezialkonzentrat zum Ablösen von Rost und Korrosion. Das hochkonzentrierte Tauchbad kann bei Blech- und Stahlkonstruktionen sowie den verschiedensten Metallteilen zum Einsatz kommen und entrostet die Oberfläche bis auf das blanke Metall.

Rostentferner flüssig ist ohne Spezialausrüstung anwendbar und erfordert kein Spezialwerkzeug. Das auf einer wässrigen Lösung basierende Tauchbad wird für Standardanwendungen mit Wasser verdünnt. Die zu entrostenden Teile können direkt in das Bad gelegt werden. Das Entrostungskonzentrat eignet sich auch für Ultraschallbäder und ist mehrfach wiederverwendbar.

Das Spezialtauchbad eignet sich für die verschiedensten Bereiche der Industrie, in denen Rost und Korrosion beseitigt werden müssen. Es kann beispielsweise hervorragend zur Entrostung der Innenseite von Kraftstofftanks genutzt werden.

▶ 1 L 10101897 ▶ 5 L 10101900

Technische Daten

Basis	wässrige Lösung
Feststoffanteil	35,6 %
Farbe	gelblich
Geruch	charakteristisch
Konsistenz	flüssig
Dichte (+20 °C)	1,17 g/cm³
Lagerfähigkeit	24 Monate
Siedepunkt	+100 °C
PH-Wert	1

ROSTENTFERNER GEL

- ▶ hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- ▶ sehr ergiebig
- ▶ lösemittelfrei



Gel zur schnellen und zuverlässigen Entfernung von Rost und Anlauffarben. Das Rostentferner Gel kann auf eisenhaltigem Stahl, gebürstetem Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber zum Einsatz kommen. Es verfügt über eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, eine sehr gute Kriechfähigkeit und ist sehr ergiebig. Anlauffarben werden von dem Gel in nur wenigen Sekunden entfernt. Bei Rost kann der Entfernungsprozess zwischen 15 Minuten und 12 Stunden dauern – je nach Korrosionsgrad.

Zur Anwendung muss das blaue Gel nicht extra erwärmt werden, sondern kann bei Raumtemperatur verarbeitet werden. Diese Lösung verfügt über eine naturstoffbasierte, lösemittelfreie Zusammensetzung und gewährleistet eine schonende Entrostung.

WEICON Rostentferner Gel kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie und auch im Handwerk zum Einsatz kommen.

▶ 1 L 10101908 ▶ 5 L 10101905

Technische Daten

Basis	wässrige Lösung
Feststoffanteil	~ 30 %
Farbe	blau
Konsistenz	flüssig
Dichte	1,1 g/cm³
Lagerfähigkeit	24 Monate
PH-Wert	2

SCHWEISS-SCHUTZ- SPRAY HP

WEICON Schweißschutz-Spray HP ist ein hochwertiges Trenn- und Schmiermittel und dient zur Reinigung und Sauberhaltung von Schweißspitzen, Schweißdüsen und Gasdüsen. Gleichzeitig schützt es zu schweißende Werkstücke und Oberflächen vor der Anhaftung und Einwirkung von Schweißspritzern, ohne die Schweißnaht zu beeinträchtigen.

Das silikonfreie Schweißschutz-Spray bietet einen langanhaltenden Schutz für die behandelten Oberflächen. Durch die Verwendung des Sprays werden Stillstandzeiten und Unterbrechungen im Produktionsprozess zur Reinigung der Schweißgeräte minimiert.

Der Einsatz des Sprays macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig. Eine Nachbehandlung der Werkstücke (z. B. Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren) ist ohne besondere Reinigung möglich.

Lediglich bei zu starkem Einsprühen kann eine Reinigung, z. B. mit WEICON Sprühreiniger S, erforderlich sein.

► 400 ml

10101563



- langanhaltende Wirkung
- transparent | silikonfrei

Technische Daten

Basis	Aerosol
Geruch	charakteristisch
Farbe	transparent
Silikonfrei	ja
Dichte (+20 °C)	0,81 g/cm³
Flammpunkt	>112 °C
VOC (EG)	494,1 g/l VOC
Lagerfähigkeit	36 Monate

BREMSENREINIGER AF



- universell einsetzbar
- acetonfrei



WEICON Bremsenreiniger AF ist ein acetonfreier Universalreiniger für den Automobilbereich. Der Flüssigwirkstoff reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei.

Bremsenreiniger AF entfettet und reinigt schnell und mühelos Metalle, Glas, Gummimaterialien, pulverbeschichtete Oberflächen, viele Kunststoffe und entfernt zuverlässig öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände.

Der Reiniger kann an Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und Buchsen), an Kupplungen (Kupplungsbelägen und -teilen) oder an Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) zum Einsatz kommen. Er eignet sich aber auch zur Reinigung von Kunststoffprofilen, Dichtungen oder lackierten Flächen und kann in vielen Bereichen der Industrie sowie im Handwerk verwendet werden.

► 1 L

10101764

► 5 L

10101766

► 10 L

10101768

► 28 L

10101770

Technische Daten

Farbe	transparent
Geruch	Citrus
Lagerfähigkeit	24 Monate
geeignet für die Verarbeitung mit	WSD 400 WPS 1500
AOX frei	ja

HAND-DOSIERER

- ▶ einfache Handhabung
- ▶ zuverlässig im Ergebnis

Ausbringhilfe für Easy-Mix-Produkte in der 50 ml Kartusche.
Stempel für die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1 und 10:1.
Platzsparende Verarbeitungshilfe für die Werkzeugkiste.



FÜR ALLE GÄNGIGEN

50 ML
DOPPELKARTUSCHEN

1:1 | 2:1

10:1

1:1



Flex + bond®

ELASTISCHER, HAFTSTARKER
KLEB- UND DICHSTOFF



Jetzt im Minischlauchbeutel

- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

Erhöhte Lagerstabilität

+18 Monate
months
Longer shelf life



Display
12 x Flex + bond

10101788
ohne
Bestückung

► 85 ml
10018364
transparent

► 85 ml
10012994
weiß

► 85 ml
10014356
schwarz

► 85 ml
10012995
grau

lieferbar ab
03/2025



Flex + bond®

**GUTE HAFTUNG AUF FAST
ALLEN WERKSTOFFEN**

ISOCYANAT- UND SILIKONFREI


ALTERUNGSBESTÄNDIG

LÖSEMITTELFREI

UV-STABIL



- Hautbildungszeit: 25 Minuten
- Durchhärtung: 2-3 mm/24 h
- max. Klebspaltüberbrückung: 5 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Lagerfähigkeit: 18 Monate in ungeöffnetem Zustand

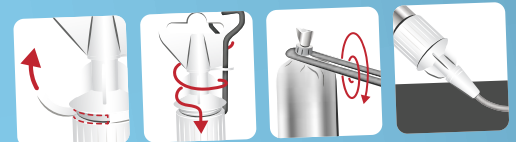

Repair Tape 12/100

Flexibles, widerstandsfähiges und selbstverschweißendes Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff für schnelle Notfall-Reparaturen im Innen- oder Außenbereich. Das Band ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

► 12 cm x 10 m
10057459
weiß



VA 8406

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | ISEGA-zertifiziert | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung

WEICON Contact VA 8406 eignet sich für schnelle Fixierungen und die Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und von EPDM-Elastomeren, bei denen eine schnelle Fixierung gefordert wird.

► 3 g
10101681



LED WORK LIGHT

lieferbar ab
03/2025



LED

- Lichtstrom in Lumen 250 lm
- ideale Sichtverhältnisse beim Abisolieren von Kabeln in dunklen Räumen oder im Außenbereich

Kompaktes Design

- Gehäuse aus Polycarbonat
- Wasser- und Staubresistenz nach IP 65
- klein, leicht und robust zugleich

DESIGNED & DEVELOPED
IN GERMANY

Lichtfunktionen

- in drei Helligkeitsstufen regulierbar
- Schalter flächenbündig integriert
- leuchtet den Arbeitsbereich vollständig aus

Modular

- Gehäuse lässt sich per Stecksystem auf vielen WEICON TOOLS Abisolierzangen nachrüsten
- passend für: No. 5, No. 5 Pro, No. 5 Classic, No. 5 Green Line, No. 5 Solar Pro, No. 7 Magic, No. 7F, No. 7 Solar

BEIDSEITIG
VERWENDBAR



UPGRADE



Akku

- 120 min. Akkulaufzeit bei Stufe 2
- Ladezeit: ca. 40 Min.
- Batteriekapazität: 180 mAh
- Lithium-Akku

Stromversorgung

- Lithium-Akku mit dem mitgelieferten USB-C Kabel aufladbar
- Ladeanschluss mit Staubkappe geschützt



Lieferumfang

- USB-C Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung



mm	g	Farbe	Art.-No.
48	15	Rot	10100517
		Schwarz	10101948

Kabelmesser

No. S 4-28 Spiral



lieferbar ab
03/2025



Innenmesser

- ▶ drehbares Innenmesser für schnellen Rund-, Längs- und Spiralschnitt
- ▶ für weiche und harte Kabelisolierungen
- ▶ Schnitttiefe 0-3 mm

Sicherheit

- ▶ einfahrbare und versenkbare kleine Hakenklinge, über einen Schieber zu betätigen
- ▶ sicheres Arbeiten im Vergleich zu herkömmlicher fester Klinge – wie z. B. bei fest arretiertem Cuttermesser

Sicherheitsmesser

- ▶ mit integriertem selbst-einziehendem Sicherheitsmesser, das bei einer möglichen Fehl-anwendung automatisch zurückgezogen wird, um Schnitt-verletzungen zu vermeiden
- ▶ praktisch bei der Anwendung Spiralschnitt: Isolation am Ende kurz einschneiden – so lässt sich die Isolation einfacher abschälen



Arbeitsbereich

- ▶ für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø
- ▶ Haltebügel aus glasfaser-verstärktem Polyamid

Spiralschalter

- ▶ Schalter zum Arretieren der Klinge nur bei der Funktion Spiralschnitt

Funktionen

- ▶ Stellrad nur zum Wechsel zwischen Spiralschnitt oder Rundschnitt


Präzision und Effizienz

- ▶ Klingentiefe komfortabel von 0-3 mm per arretierbarem Stellrad präzise einstellbar (in Schritten von 0,1 mm)



16 mm² HEX CRIMPZANGE

lieferbar ab
04/2025



Pressbacken

- ▶ sechseckiges Crimpprofil (Hexagon)
- ▶ sechs synchron angetriebene Pressbacken
- ▶ selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- ▶ mehrfach gehärteter Kohlenstoffstahl

Leistungsstark

- ▶ zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- ▶ zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
- ▶ für Aderendhülsen von 0,5-16 mm²
- ▶ Sechskantpressung erleichtert das Einführen bei runden Anschlussklemmen

Design und Ergonomie

- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice-Crack-Design“
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik



Langlebig


- ▶ die einstellbare Crimpkraft sorgt für eine lange Lebensdauer
- ▶ präzise Exentereinstellung für hohe Crimpqualität

Präzision und Effizienz

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ reduzierter Kraftaufwand für einfacheres Arbeiten
- ▶ bei Bedarf (Fehlanswendung) mit Notentriegelung im Griff
- ▶ präzises und wiederholgenaues Arbeiten für gleichbleibend hohe Crimpqualität

Schutz

- ▶ integrierte Ösen zur Befestigung einer Fallsicherung

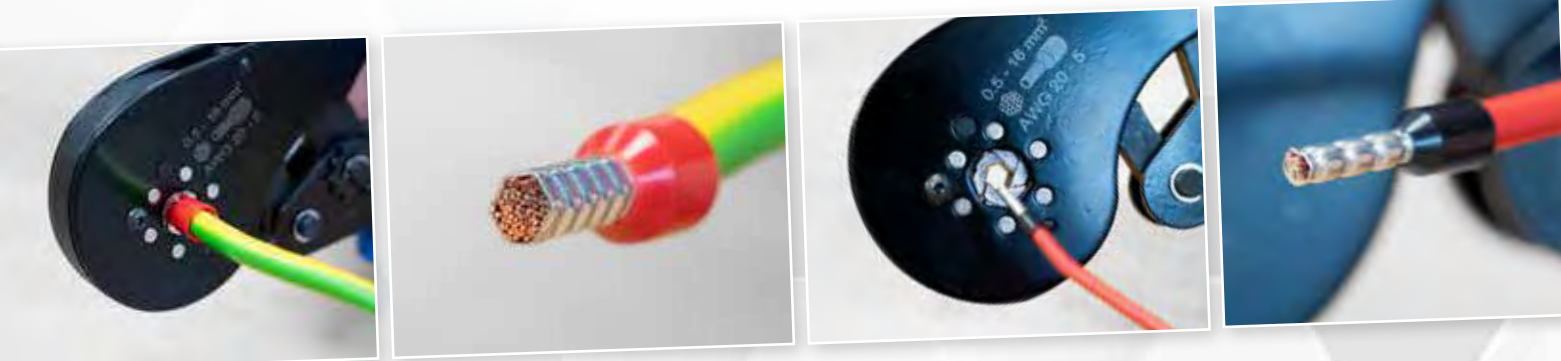

mm	g	mm ²	Art.-No.
222	586	0,5-16 (20-5 AWG)	10100513

MULTI CRIMPZANGE

lieferbar ab
04/2025



Wechselsystem

- ▶ schneller Ein- und Ausbau der Module
- ▶ werkzeuglose prozesssichere Verbindung
- ▶ zeitsparender Wechselprozess
- ▶ MC Multi Change System

Leistungsstark

- ▶ verschiedene Module aus hochwertigem Stahl, Module inkl.
- ▶ Wechseleinsatz 102 für MC 4 Stecker 2,5/4/6 mm² (AWG 14-10)
- ▶ Wechseleinsatz 101 für Aderendhülsen 0,25-6 mm² (AWG 24-10)
- ▶ Wechseleinsatz 100 für isolierte Kabelschuhe 0,5-6 mm² (AWG 22-10)

Design und Ergonomie

- ▶ 2-Komponenten-Griff im „Ice-Crack-Design“
- ▶ maximale Kraftübertragung
- ▶ ergonomisch und rutschfest
- ▶ optimale Haptik

Langlebig

- ▶ die einstellbare Crimpkraft sorgt für eine lange Lebensdauer
- ▶ präzise Exentereinstellung für hohe Crimpqualität

Präzision und Effizienz

- ▶ präzises Arbeiten durch Ratschen-Mechanismus mit Zwangssperre
- ▶ reduzierter Kraftaufwand für einfacheres Arbeiten
- ▶ bei Bedarf (Fehlanswendung) mit Notentriegelung im Griff
- ▶ präzises und wiederholgenaues Arbeiten für gleichbleibend hohe Crimpqualität

Schutz

- ▶ integrierte Ösen zur Befestigung einer Fallsicherung

Wechseleinsätze

100	0,25-2,5 mm ² 24-14 AWG		
101	0,25-6,0 mm ² 24-10 AWG		
102	2,5/4/6 mm ² 14-10 AWG		

Aufbewahrung

- ▶ sichere Aufbewahrung der Module in einer Box
- ▶ schnellerer Zugriff auf die Module
- ▶ staubgeschützte Aufbewahrung



		Art.-No.
208	378	10100515