



### ENO® Ist mehr als ein Name

Es ist vielmehr als eine Marke, ein Symbol von Leidenschaft für Stretchfolie. Wir lieben was wir tun und deswegen leben wir es auch, jeden Tag.

### ENO® It's more than just a name

It's rather a brand, a symbol of passion for stretch film. We love what we do and we live what we do every day.

Die Quelle unserer Ideen sind die Anforderungen unserer Kunden. Der Nutzen in der täglichen Anwendung steht für uns im Mittelpunkt unserer Forschungen und Entwicklungen.

The source of our ideas are the needs of our customers. The benefits in daily use are the focus of our research and development teams.



## ENOevopower

Qualität | quality

Unsere bewährte ENOevopower überzeugt durch hohe Durchstoßfestigkeit und hohe Rückstellkraft. Bei Voll- und Halbautomaten deckt sie im Dehnungsbereich von 100-300 % ein breites Anwendungsspektrum ab.

Our proven ENOevopower film offers high puncture resistance and high retention force. It covers a wide range of applications between 100 - 300 % stretch on semi- and full automatic wrapping machines.

 Dehnung  
Elongation

 Durchstoßfestigkeit  
Dart Drop

 Weiterreißfestigkeit  
Tear resistance

 Außen glatte  
slippery outside

## ENOfuture

Qualität | quality

Das neueste Mitglied der ENO Familie bietet ein Höchstmaß an Performance. Mit einem Dehnungsvermögen von bis 400 % kombiniert mit einer herausragenden Weiterreißfestigkeit, lassen sich auch äußerst anspruchsvolle Packgüter bei minimalen Materialeinsatz hervorragend sichern. Der innovative Folienaufbau ermöglicht zudem einen äußerst guten Lagenverbund bei hoher Außen glatte.

The newest member of our ENOfilm family offers the highest level of performance. With an elongation up to 400 %, combined with outstanding tear resistance, high demanding pallets will be secured with minimal amount of film. The innovative structure of this film allows an ideal "curtain effect" with very slippery outside surface.

 Dehnung  
Elongation

 Durchstoßfestigkeit  
Dart Drop

 Weiterreißfestigkeit  
Tear resistance

 Außen glatte  
slippery outside

## ENOtough

Qualität | quality

Mit unserer ENOtough bieten wir eine echte Alternative zu Blasfolien. Der harte Charakter der Folie ermöglicht sehr hohe Rückstellkräfte bereits bei Dehnungen 100 - 250 %. Die extreme Durchstoßfestigkeit ermöglicht eine zuverlässige Palettensicherung auch von äußerst unregelmäßigen Packgütern. Die sehr hohe Außen glatte der Folie verhindert ein Verblocken zwischen des Transportes.

ENOtough is our true alternative to blown films. The hardness of this film allows high retention forces at stretch levels between 100 - 250 %. The extreme puncture resistance enables the load security of very irregular pallets. The very high slippery outside surface prevents pallet from sticking during transport and unloading.

 Dehnung  
Elongation

 Durchstoßfestigkeit  
Dart Drop

 Weiterreißfestigkeit  
Tear resistance

 Außen glatte  
slippery outside

## ENOXtrem

Qualität | quality

ENOXtrem ermöglicht es Ihnen, den Stretchfolienverbrauch auch ohne Vordehnssystem signifikant zu reduzieren. Der harte Spezialstretchfilm lässt sich bis zu 120 % dehnen und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte. Mit Ausgangsstärken zwischen 6-14 µm, lassen sich damit konventionelle Stretchfolien von 15-23 µm ersetzen.

ENOXtrem is a class of its own and allows huge film consumption reductions even without expensive pre-stretch systems. Hard special-stretchfilm with up to 120 % elongation and extreme biaxial retention forces, it substitutes all standard films from 15 to 23µm with only 6-14 µm thick films.

 Dehnung  
Elongation

 Durchstoßfestigkeit  
Dart Drop


 Weiterreißfestigkeit  
Tear resistance

 Außen glatte  
slippery outside



Die Kombination innovativer Rezepturen, hochwertiger Rohstoffe und modernster Fertigungsverfahren erlaubt es uns, dünne Folien mit herausragenden mechanischen Eigenschaften zu produzieren.

The combination of innovative recipes, superior raw materials and modern extrusion allow us to produce thin films with outstanding mechanical properties.

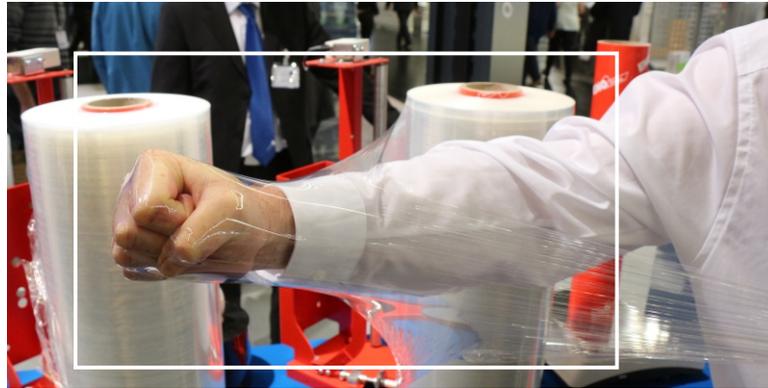

Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Steigerung der Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich. Unsere Kunden profitieren zudem von einer gesteigerten Prozesssicherheit und einer Reduktion der Verpackungskosten.

By doing so, we contribute to the improved sustainability of the packaging industry. Our customers benefit from reduced packaging costs and increased process reliability.



Mit unserem breiten Spektrum an Folien und Ausrüstungsmöglichkeiten, bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

With our broad range of PREMIUM films, we offer optimized solutions for all kind of applications and equipments.

Stärke / $\mu\text{m}$ thickness / $\mu\text{m}$	Lauflänge / m length / m	Kerngewicht / g core weight / g	Bruttogewicht / kg weight gross / kg	Rollen / Palette rolls / pallet	% Kern / Palette % of cores / pallet	kg Kern / Palette kg of cores / pallet	m pro Palette m per pallet
9	4580	667	19,6	28	3,4%	18,7	128.240
10	4130	667	19,6	28	3,4%	18,7	115.640
11	3750	667	19,6	28	3,4%	18,7	105.000
12	3440	667	19,6	28	3,4%	18,7	96.320
14	2940	667	19,6	28	3,4%	18,7	82.320
16	2580	667	19,6	28	3,4%	18,7	72.240
19	2180	667	19,6	28	3,4%	18,7	61.040
21	1970	667	19,6	28	3,4%	18,7	55.160
23	1800	667	19,6	28	3,4%	18,7	50.400