


Refrigeration product portfolio
Gamma prodotti refrigerazione



Condensing Units

Condensing units: tailor made for OEMs and standard
Unità condensanti customizzate per OEM e di serie

- Hermetic compressor**
 Air / Water cooled condenser
 Valve / Capillary expansion
 Refrigerants: R134a, R290, R452A
 Range 1/6 HP ÷ 6 HP
 Applications MHBP, LBP
 Tailor made projects for OEMs
- Compressore ermetico**
 Condensazione aria / acqua
 Espansione a valvola / capillare
 Gas frigoriferi: R134a, R290, R452A
 Potenza nominale 1/6 HP ÷ 6 HP
 Campo di applicazione MHBP, LBP
 Progetti su specifica OEMs

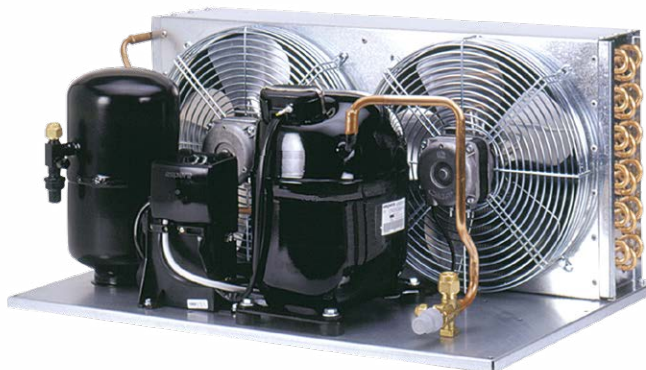

Low noise condensing units
Unità condensanti silenziate carenate



- Low Noise Condensing Units**
 Operating range MBP (+5 ÷ -20°C) and LBP (-20 ÷ -40°C)
 Refrigerant R452A
 DbA level certified by CSI
 Liquid receiver
 Solenoid valve on liquid line
 Double automatic pressure switch
 Electrical connection on terminal board in electric box IP55

- Unità silenziate carenate**
 Campo di impiego MBP (+5 ÷ -20°C) e LBP (-20 ÷ -40°C)
 Gas frigorifero R452A
 Silenziosità certificata dal CSI
 Ricevitore di liquido
 Valvola solenoide
 Pressostato doppio automatico
 Collegamenti elettrici su morsetteria in scatola IP55



Monoblocks

Monoblocks for refrigerated cabinets and counters Monoblocchi per armadi e tavoli refrigerati



High efficiency hermetic compressor

Application:

Positive (+2 ÷ +8°C)

Medium (-5 ÷ +5°C) Cabinet; (-2 ÷ +6°C) Counter

Low (-18 ÷ -25°C) Cabinet; (-15 ÷ -20°C) Counter

Capillary expansion

Refrigerants: R134a, R290, R452A

Natural, electrical, hot gas defrost

Working up to +40°C ambient temperature

PU evaporator insulated case

Evaporator with cataphoresis coating

PP base plate

New compact monoblock available for cabinets with 400-600 liters capacity



Compressore ermetico ad alta efficienza

Campo di impiego:

Alta (+2 ÷ +8°C)

Media (-5 ÷ +5°C) Armadio; (-2 ÷ +6°C) Tavolo

Bassa (-18 ÷ -25°C) Armadio; (-15 ÷ -20°C) Tavolo

Espansione a capillare

Gas frigoriferi: R134a, R290, R452A

Sbrinamento naturale, elettrico, gas caldo

Gamma tropicalizzata per Temperatura Ambiente fino a +40°C

Vano evaporatore coibentato in PU

Evaporatore verniciato in cataforesi

Basamento in PP

Nuovo monoblocco compatto disponibile per armadi con capacità da 400-600 litri

Monoblocks for commercial cold rooms: wall-mounted and ceiling models Monoblocchi a parete e a soffitto per minicelle



High efficiency hermetic compressor

Application Positive (-5 ÷ +5°C) and Low Temperature (-15 ÷ -25°C)

Capillary expansion

Refrigerants: R452A, R290

Electrical defrost, hot-gas defrost

Working up to +43°C ambient temperature

Automatic evaporation of condensation

Cable with micro-switch for ventilation shut-off

Coldroom light power cable

Versions: straddle, through the wall, ceiling



Compressore ermetico alta efficienza

Campo di impiego Temperatura Positiva (-5 ÷ +5°C), Bassa Temperatura (-15 ÷ -25°C)

Espansione a capillare

Gas frigoriferi: R452A, R290

Sbrinamento elettrico, sbrinamento a gas caldo

Gamma tropicalizzata per Temperatura Ambiente fino a +43°C

Evaporazione automatica della condensa

Cavo con micro-switch per esclusione ventilazione

Cavo di alimentazione luce cella

Versioni: a zaino, a tampone, a soffitto



Spare Parts

Compressors Compressori



embraco POWER IN.
CHANGE ON.

HUAYI
COMPRESSOR
BARCELONA

SECO

Tecumseh

Other components Altri componenti



 A wide range of EC energy-saving motors and shaded pole motors for fans from 150 to 300 mm.

 Gamma motori elettronici brushless a basso consumo e a poli schermati per ventole da 150 a 300 mm.