

PICO PRO +

NEW

ASPIRATOR, STATIC EXTRACTOR
WITH SPOT HEAT RECOVERY,
WALL-MOUNTED



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- FOR WALL-MOUNTED INSTALLATION, MINIMUM INSTALLATION WALL THICKNESS: 270MM
- PANEL THICKNESS FROM WALL 35 MM
- AVAILABLE WITH CAPACITY FROM 30 TO 60 M3/H
- ENERGY CLASS A
- WI-FI 2.4 GHZ CONTROL VIA APP: LOCAL OR REMOTE CONNECTION
- VOICE ASSISTANT AND GOOGLE HOME INTEGRATION
- AUTOMATIC CLOSING DAMPER
- FUNCTIONS: COMFORT - CO2 LIMIT - HUMIDITY LIMIT - NATURAL RECIRCULATION - FREE COOLING - FREE HEATING - NIGHT MODE
- MASTER / SLAVE FUNCTION: POSSIBILITY TO CONNECT UP TO 4 SLAVES IN CASCADE VIA WI-FI
- SLAVES CONFIGURABLE IN SYNCHRONOUS OR ASYNCHRONOUS MODE.
- 3 DIFFERENT HUMIDITY LIMIT SETTINGS: 40-50-60%
- HEAT EXCHANGER MADE OF HIGH-EFFICIENCY CERAMIC
- BUILT-IN GRADE G2 FILTERS
- FAN WITH LOW ENERGY CONSUMPTION, SUITABLE FOR CONTINUOUS OPERATION
- EQUIPPED WITH REMOTE CONTROL
- RGB LED ON CONTROL PANEL TO VIEW SETTINGS
- 4-SPEED, MIN, MED, MAX AND NIGHT MODE, ADJUSTABLE VIA APP
- POWER SUPPLY 230V 50-60HZ CLASS II
- IP RATING IP22
- ASSEMBLY HOLE Ø103 - Ø128 - Ø153
- FOR EXTENSION TUBES SEE PROJECT WIND P. 212

ASPIRATEUR, EXTRACTEUR STATIQUE
AVEC RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
PONCTUEL MURAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- POUR INSTALLATION MURALE, ÉPAISSEUR MINIMALE DU MUR D'INSTALLATION : 270 MM
- ÉPAISSEUR DU TABLEAU DE BORD À PARTIR DU MUR 35 MM
- DISPONIBLES AVEC DÉBITS DE 30 À 60 M3/H
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A
- MODE DE CONTRÔLE WI-FI 2.4 GHZ PAR APP : CONNEXION LOCALE OU À DISTANCE
- INTÉGRATION ASSISTANTS VOCAUX ET GOOGLE HOME
- REGISTRE AUTOMATIQUE DE FERMETURE
- FONCTIONS : COMFORT - SEUIL CO2 - SEUIL HUMIDITÉ - RECIRCULATION NATURELLE - FREE COOLING - FREE HEATING - MODALITÉ NIGHT
- FONCTION MAÎTRE / ESCLAVE : POSSIBILITÉ DE CONNECTER EN CASCADE VIA WIFI JUSQU'À 4 ESCLAVES
- ESCLAVES CONFIGURABLES EN MODE SYNCHRONES OU ASYNCHRONES.
- LE SEUIL D'HUMIDITÉ PEUT ÊTRE RÉGLÉ SUR 3 VALEURS DIFFÉRENTES : 40 - 50 - 60 %
- ÉCHANGEUR DE CHALEUR EN CÉRAMIQUE À HAUTE EFFICACITÉ
- FILTRES DE QUALITÉ G2 INTÉGRÉS
- VENTILATEUR À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE, CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT CONTINU
- ÉQUIPÉ D'UNE TÉLÉCOMMANDE
- LED RGB SUR LE TABLEAU DE BORD POUR AFFICHAGE DES RÉGLAGES
- 4 VITESSES, MIN, MED, MAX ET NIGHT MODE, MODULABLES DEPUIS L'APP
- ALIMENTATION 230V 50-60HZ CLASSE II
- DEGRÉ IP IP22
- SECTION TROU DE MONTAGE Ø103 - Ø128 - Ø153
- POUR TUYAUX DE RALLONGE, VOIR PROJECT WIND PAGE 212

STATISCHER ABSAUGER - ABZIEHER MIT
ÄRMERÜCKGEWINNUNG „PUNKT
ZU PUNKT“ FÜR WANDMONTAGE



TECHNISCHE MERKMALE

- FÜR WANDMONTAGE, MINDESTSTÄRKE WANDMONTAGE: 270 MM
- ARMATURENBRETTSTÄRKE VON DER WAND 35 MM
- VERFÜGBAR MIT DURCHSÄTZEN VON 30 BIS 60 M3/H
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A
- KONTROLLMODUS WI-FI 2.4 GHZ ÜBER APP: LOKALE ODER FERNVERBINDUNG
- INTEGRATION VON SPRACHASSISTENTEN UND GOOGLE HOME
- AUTOMATISCHE VERSCHLUSSKLAPPE
- FUNKTIONEN: KOMFORT - CO2-SCHWELLE - LUFTFEUCHTIGKEITSSCHWELLE - NATÜRLICHE UMWÄLZUNG - FREE COOLING - FREE HEATING - MODUS NIGHT
- FUNKTION MASTER / SLAVE: MÖGLICHKEIT DER KASKADENSCHALTUNG VIA WIFI BIS ZU 4 SLAVE
- SLAVE KONFIGURIERBAR IM SYNCHRONEN ODER ASYNCHRONEN MODUS.
- DIE FEUCHTIGKEITSSCHWELLE KANN AUF 3 VERSCHIEDENE WERTE EINGESTELLT WERDEN: 40 - 50 - 60%
- WÄRMETAUSCHER AUS HOCHEFFIZIENTEM KERAMIKMATERIAL
- EINGEBAUTE FILTER, GRAD G2
- LÜFTER MIT GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH, FÜR DAUERBETRIEB GEEIGNET
- MIT FERNBEDIENUNG
- LED RGB AUF ARMATURENBRETT ZUR VISUALISIERUNG DER EINSTELLUNGEN
- 4 GESCHWINDIGKEITEN, MIN, MED, MAX UND NIGHT MODE, MODULIERBAR ÜBER APP
- STROMVERSORGUNG 230V 50-60HZ CLASS II
- IP-SCHUTZART IP22
- QUERSCHNITTE MONTAGEBOHRUNG Ø103 - Ø128 - Ø153
- FÜR VERLÄNGERUNGSRÖHRE SIEHE PROJECT WIND S. 212

Available from April 2024

MADE IN ITALY




A



Tecnosystemi

FREE APP
AVAILABLE ON:

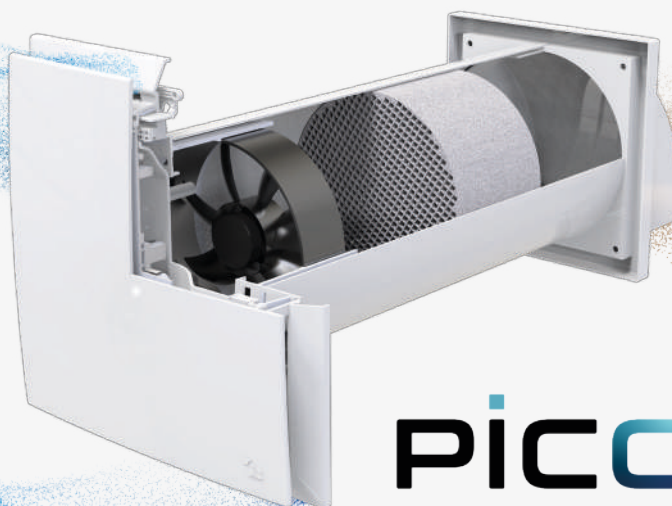

Remote control
supplied

Virtual reality




PICO
pro+

PICO PRO +

NEW

PICO
pro+

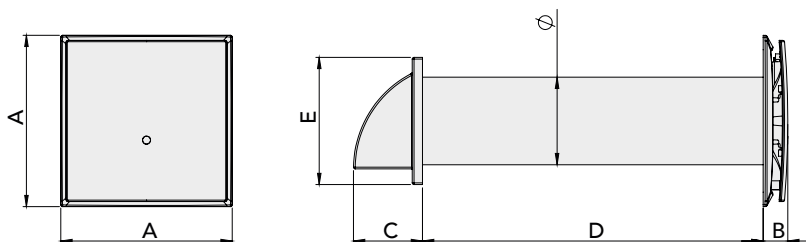

DIMENSIONS AND MODELS	A	B	C	D	E	Ø
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PICO PRO + 30	250	35	86	500	154	103
PICO PRO + 45	250	35	101	500	186	128
PICO PRO + 60	250	35	101	500	186	153

PICO PRO + 30

TECHNICAL DATA	Standby	NIGHT		Min. 1 speed		Min. 2 speed		Min. 3 speed	
Mode	-	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation
Consumption [W]	<1W	1.5 W	1.5 W	2 W	2 W	3 W	3 W	4 W	4 W
Air flow rate [m³/h]	-	6	6	10	10	18	20	26	30
Sound power [dB(A)]	-	18	19	22	23	26	27	29	32
SEC Energy Class	A								
Type	UVR Dual Flow								
Type of heat recovery unit	Regenerative type HRC3b								
Filtration class	G2								

PICO PRO+ 45

TECHNICAL DATA	Standby	NIGHT		Min. 1 speed		Min. 2 speed		Min. 3 speed	
Mode	-	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation
Consumption [W]	<1W	1.5 W	1.5 W	2 W	2 W	3 W	3 W	4.5 W	4.5 W
Air flow rate [m³/h]	-	8	8	21	22	28	32	40	45
Sound power [dB(A)]	-	20	22	24	27	28	30	35	37
SEC Energy Class	A								
Type	UVR Dual Flow								
Type of heat recovery unit	Regenerative type HRC3b								
Filtration class	G2								

PICO PRO+ 60

TECHNICAL DATA	Standby	NIGHT		Min. 1 speed		Min. 2 speed		Min. 3 speed	
Mode	-	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation	Extraction	Ventilation
Consumption [W]	<1W	1.7 W	1.7 W	3 W	3 W	4.5 W	4.5 W	7 W	7 W
Air flow rate [m³/h]	-	11	11	32	30	46	40	65	60
Sound power [dB(A)]	-	24	28	30	32	35	38	40	41
SEC Energy Class	A								
Type	UVR Dual Flow								
Type of heat recovery unit	Regenerative type HRC3b								
Filtration class	G2								

Datasheet

CODE	DESCRIPTION
ACD100052	PICO PRO + 30
ACD100053	PICO PRO + 45
ACD100054	PICO PRO + 60

