



Anwendung und Projektbeschreibung


Sichere und zuverlässige Konnektivität für professionelle industrielle Anwendungen in den Branchen Telekommunikation, Energie und Verkehr. Die Garderos R-7600 Serie hat 2 LAN-Schnittstellen und eine WAN-Funkschnittstelle für öffentliche und private LTE-Netze. Die Router der Garderos R-7600 Serie sind speziell für den Einsatz an entfernten, schwer zugänglichen Lokationen mit rauen Umgebungsparametern entwickelt. Optimierter Single-Radio-Router für den großflächigen Einsatz in Smart-Grid- und Smart-Meter-Anwendungen. Auch verfügbar in der erweiterten Version mit zusätzlichen I/Os und RS-485 Schnittstellen (siehe separates Datenblatt).



Abbildung 1: Garderos R-7600 Router mit Single Radio optimiert für Smart-Grid.

Kernfunktionen

- Zentrale Administrierbarkeit
- Skalierbar bis zu mehreren tausend Routern mit einem Webserver
- Router prüfen regelmäßig die Verfügbarkeit von Updates
- Hohe Verfügbarkeit durch Hardware- und konfigurierbare Software-Watchdogs
- Standardschnittstellen für einfache Integration in bestehende Infrastruktur
- „Cyber Security“ durch Design, sichere Protokolle und Funktionen

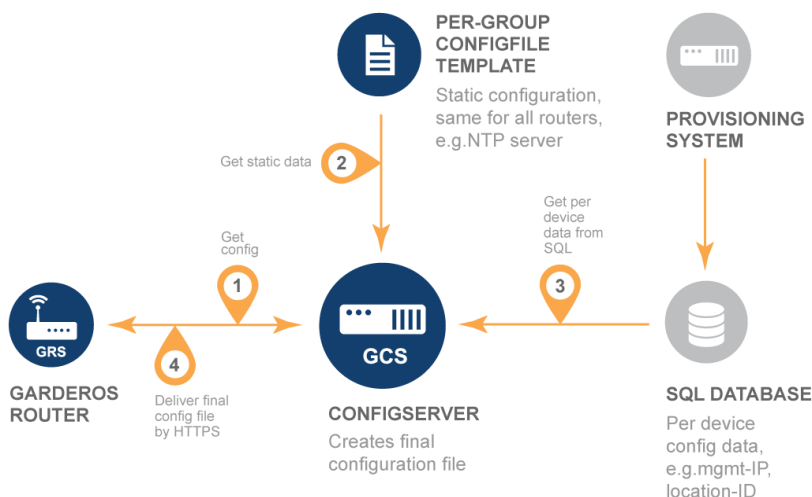

HARDWARE MERKMALE

Gehäuse	Material Abmessungen (BxHxT) ohne / mit Anschlüssen ohne / mit Anschlüssen Gewicht Schutzart Elektrische Schutzklasse	Aluminiumdruckguss 44,5x110x115mm / 44,5x110x121mm 80,5x111x116mm / 80,5x111x122mm ~0.45kg / ~0.70kg (mit Zusatzanschlüssen) IP40 3 Abhängig vom Routertyp (siehe „Bestellinformation“). Phoenix 2 Pin 2x RJ-45 1x RJ-45 Konsole/Daten 1x D-Sub 9 (Female) Daten (optional) bis zu 2x SMA (Female) 1x SMA (Female) (optional) Phoenix 4 Pin-Leiterplattenklemme (optional) 1 Mini-SIM (hitzebeständig) oder 1x MFF-SIM Chip (optional) 12-24 VDC (9,6VDC -28VDC Toleranz) ~2-5W 1x 1x 1x (optional) 1x/1x oder 2x/0x (optional) (siehe LAN) 4G/5G RedCap ¹⁾ , 2G/3G/4G ²⁾ , 4G ³⁾ , 2G/4G ⁴⁾ yes ^{1,2)} 2x 10/100 Base-T ja ja Überwacht "Lebenszeichen" vom Router OS. Neustart des Routers bei Softwareproblemen. md5, sha1, sha512, aes, des, 3des IEC 61000-6-2:2005 EN 60068-2-6:2008 EN 60068-2-27:2009 RoHS, REACH, CE
Temperaturbereich Anschlüsse am Gehäuse	Stromanschluss Ethernet Anschlüsse Serielle Anschlüsse WWAN Antennenanschlüsse GPS Antennenanschluss I/O Anschlüsse SIM-Kartenhalter	
Spannungsversorgung	Eingangsspannung Leistungsaufnahme	
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Konsole) RS-485 halbduplex (Daten) RS-232 (Daten) Input / Output Ethernet Technologie Passives GPS Ethernet Autosensing Auto-MDIX Hardwarewatchdog	
Digital I/O WAN WWAN		
LAN		
Andere Funktionen	Kryptographischer Hardwarebeschleuniger Kriterien für EMV Vibrationsfestigkeit Schockfestigkeit	
Zertifizierungen		
Konformität		
¹⁾ 4G/5G RedCap Modul (CAT 4, globale Variante)	5G SA RedCap LTE	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n 41/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79 B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B70, B71
²⁾ 2G/3G/4G Modul (CAT 4, globale Variante*)	LTE WCDMA EDGE/GPRS/GSM	B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41 B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 850/900/1800/1900
³⁾ 4G Modul (CAT 4, europäische Variante*)	LTE	B3, B7, B20, B31, B72
⁴⁾ 2G/4G Modul (CAT-M1, europäische Variante*)	LTE EDGE/GPRS/GSM	B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B31, B66, B72, B85 850/900/1800/1900
*andere Varianten verfügbar		

SOFTWARE MERKMALE

Allgemein

- IPv4
- IPv6
- IPv4/IPv6 Dual Stack
- Multiple IP Adressen pro Interface
- IPv6 Prefix Delegation

WWAN *)

- PPP über WWAN ⁴⁾
- Dual WAN (WWAN, Ethernet, VLAN)
- Dual WWAN
- Konfigurierbare WWAN Netzwerkauswahl ^{1,2,3,4)}
- Konfigurierbare WWAN Bandauswahl ^{1,2,3,4)}
- Multiple APN ^{1,2,3)}
- Intelligente APN Auswahl ^{1,2,3)}
- WWAN IPv4 ^{1,2,3,4)}
- WWAN IPv6 ^{1,2,3)}
- WWAN Dual Stack ^{1,2,3)}
- IPv6 Prefix Delegation ³⁾
- Dual SIM ^{1,2,3,4)}
- Modem firmware update ^{1,2,3)}
- XCAL ³⁾

WLAN *)

- 802.11 ac a/b/g/n
- Accesspoint und Client Modus
- Konfigurierbarer Kanal
- Konfigurierbare Sendestärke
- Verborgene SSID
- Intracell-Traffic-Blocking
- Mehrere SSIDs
- WPA, WPA2 und WPA3
- 802.11i (EAP)

Andere Netzwerkschnittstellen

Bridge

- Layer 2 Bridge Interface
- STP, RSTP
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD

Ethernet

- Konfigurierbarer Geschwindigkeit
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
- Port Mirroring
- 802.1x

Local Loop

- Local Loop Netzwerkschnittstelle
- IP Konfiguration mit statischer IP, PD

PPPoE

- IP Konfiguration mit statischer IP, PPPoE, IPv6 SLAAC
- PAP und CHAP
- Always-On
- Zeitgesteuerte Verbindungstrennung vor Zwangstrennung

VLAN

- VLAN Support (802.1q und Priority Tagging)
- IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
- 802.1x

Routing

- Statische Routen (IPv4, IPv6)
- Statisches Policy-Routing (IPv4, IPv6)
- Statische Routen über DHCP Gateway (IPv4)
- Dynamische Routingprotokolle RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4
- Filter für dynamische Routingprotokolle
- Firewall (IPv4, IPv6, Packet Filter, Connection Tracking, Bridge Filter)
- MAC-Adressfilter, Invalid-Packet-Filter
- NAT (IPv4, IPv6, PAT, 1-to-1, SNAT, Port Forwarding)
- Synchrones Routing
- Konfigurierbare MTU
- Path MTU Discovery
- Einstellbare TCP MSS
- Diffserv (DSCP Bits setzen)
- QoS Paketpriorisierung
- Reverse Path Filter

VPN

GRE

- GRE, GRE IPv6, GRE TAP, GRE TAP IPv6
- Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung

- NHRP-Management für dynamische Tunnel

mGRE

- Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung
- NHRP-Management für dynamische Tunnel
- NHRP IPv6

IPsec

- IPsec IPv4, IPv6
- IKEv1, IKEv2
- Authentifizierung: PSK, Public-Key, RSA, ECDSA und EdDSA Zertifikat
- Tunnel- und Transportmodus
- VTI (virtual tunnel interface)
- Verschlüsselung AES, AES192, AES256, CCM+GCM, DES, 3DES
- RSA Schlüssel bis 8192 bit, elliptische Kurven
- VPN Gateway

L2TP

- L2TPv3 Tunnel (unmanaged)
- VLAN Tags für L2TPv3 Tunnel

OpenVPN

- Authentifizierung über PSK, Nutzer und Zertifikat
- OpenVPN Layer 2 und 3
- Bridging für OpenVPN Layer 2 Tunnel
- Verschlüsselungsalgorithmen AES, AES192, AES256, CCM+GCM, Blowfish, DES, 3DES

MIP

- Mobile IP Foreign Agent

Router Management

- RS-232 Management-Konsole
- Authentifizierung über TACACS+, RADIUS, Passwortdatei und Public-Key
- Rollen für Administratoren
- Command Line Interface (CLI)
- Konfigurationsdateidownload vom Webserver (HTTP/HTTPS)
- Triggerbasierte Konfigurationsauswahl
- OCSP
- Authentifizierung über HTTP Basic-Auth und Zertifikat
- Softwareupdates über das Internet
- Zentrale Administrierbarkeit einer großen Anzahl von Routern

Dienste

- Cronjob
- DHCP Server (IPv4+IPv6)
- DHCP Relay (IPv4+IPv6)
- DHCP snooping (IPv4)
- DHCP Adresspools pro VLAN/Interface
- DHCP Secure ARP
- DHCP ARP Ping vor Vergabe der Lease
- DHCP Accounting (RADIUS)
- Statisches DHCP (MAC)
- DNS-Server und Proxy
- DynDNS Client
- EST (Enrollment over Secure Transport)
- Ethernet Port Security (MAC-Limit)
- Hotspot Portal
- IPv6 SLAAC-Dienst
- LLDP
- NMEA ^{1,2)}
- NTP Client, Server, MD5, lokale Zeitquelle
- SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
- SNMPv2 und SNMPv3, Monitoring und Traps
- SNTP (Simple NTP)
- SSH Client, Server
- Syslog lokal, über Netz, persistent in Flash
- Telnet Client, Server

Weitere Funktionen

- Konfigurierbare LEDs (auch projektbasierend)
- Hard- und Softwarewatchdogs
- LXC Virtualisierung, busybox und Alpine (projektbasierend)
- Status Monitor (ping, Interface Status, I/O, IPv6-RS, RX-TX, Skript)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Kundenspezifische Werkseinstellungen
- Sicherheitshärtung (Ausschalten von unsicheren Funktionen)
- Verschlüsselte Konfiguration
- Serial-to-Network-Proxy (ser2net), IPv4/IPv6, TCP/UDP
- Serielle Modi: Konsole, aus und Skript
- Skriptschnittstelle

*) Voraussetzung ist eine entsprechende Schnittstelle.
Siehe unter "Hardwaremerkmale".

BESTELLINFORMATION

Garderos Router-Typen:							Maximaler Betriebstemperaturbereich (Abhängig von der Routervariante kann der Temperaturbereich abweichen)
	Ethernet (10/100 Base-T)	RS-232 (Konsole)	RS-232 (Daten); optional	RS-485 (Daten)	Digital I/O; optional ¹⁾	4G/5G Modul 2G/3G/4G Modul 4G Modul 2G/4G Modul	
R-7607 (2xLAN)	2	1	1	1	2		-40°C bis +75°C
R-7628 (2xLAN/4G oder 5G RedCap)	2	1	1	1	2	1	-40°C bis +75°C

¹⁾ Optionen
 - 2x Input oder
 - 1x Input, 1x Output (NO) oder
 - 1x Input, 1x Output (NC)

Garderos GmbH
Balanstrasse 55
81541 München
Deutschland

www.garderos.com
Email: info@garderos.com

T: +49 89 189306-0

Alle genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen und Rechten der eingetragenen Eigentümer.
 Die Angaben gelten unter Vorbehalt von technischen Änderungen.

©: 2026 Garderos GmbH | Datenblatt R-7600 Series | Version V1 14 — September 2026