




PRO 1400

“Wo Vielseitigkeit auf Spitzenleistung trifft!”

Standardmaschine Umfasst:

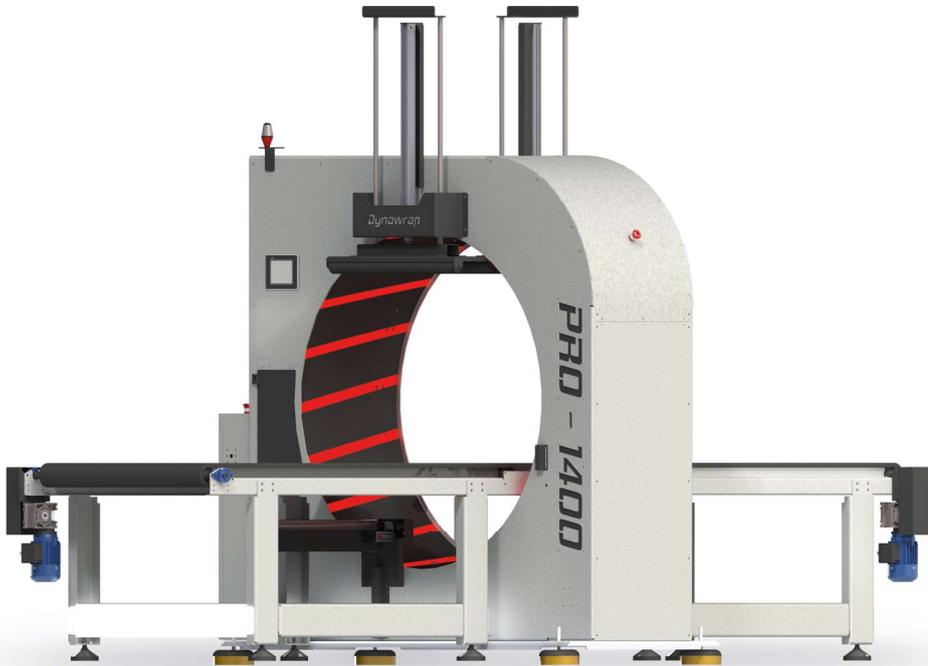

7" Touchpanel



Spannvorrichtung+CTS



Automatische Aufsatzpresse



Automatische Schneidsysteme



Motorisierte Förderbänder

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

Nettodurchgangsdurchmesser (mm)	1370
Standarddimensionen (BxHxL)	2100x2600x4000
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	75
Gesamtgewicht (kg)	1020
Installierte Leistung (Kw)	2,25
Stromversorgungsspannung (V)	400V 3Ph+N 50/60Hz

PRODUKTGRÖßE ZUM VERPACKEN

Max. Länge (mm)	Kein Limit
Min. Länge (mm) mit Brücke	600
Max. Durchgangsdimension (mm)	Max. B: 1290 H: 100 B: 800 Max. H: 770

EIGENSCHAFTEN DES FÖRDERBANDES

Förderband Länge (mm)	1800
Förderband Breite (mm)	900 (Std.) /1000 (Opt.)
Max. Förderband Geschwindigkeit (m/s)	12
Max. Ladekapazität (kg/m)	90
Arbeitshöhe (mm)	750-850

EIGENSCHAFTEN DER STRETCHFOLIE

Max. Außendurchmesser (mm)	210
Spulenkerndurchmesser (mm)	76
Max. Außenbreite (mm)	250
Empfohlene Dicke (Mikron)	12, 15, 17, 23, 30, 35
Max. Gewicht (kg)	5,6kg

*125/170 mm Rollen können auch genutzt werden

GESTALTEN SIE IHRE MASCHINE INDIVIDUELL MIT:



WLAN/ Mobiler Zugriff



Barcode Programm & Drucker




Förderoptionen



Touch Serie



Stretch-Rotoren-Warnsystem



Zaunschutz