



TROGKETTENFÖRDERER

TYP TFX R17 - R82




MEHR ERFAHREN

- Leistung bis 800 t/h*
- Für unterschiedliche Schüttgüter und Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Laufleistungen und zuverlässiges Design
- Kunststoffboden als Serienausstattung
- Baukastensystem
- Wartungsfreundlich
- Werkstoff: Verzinkt, lackiert oder in Edelstahl erhältlich

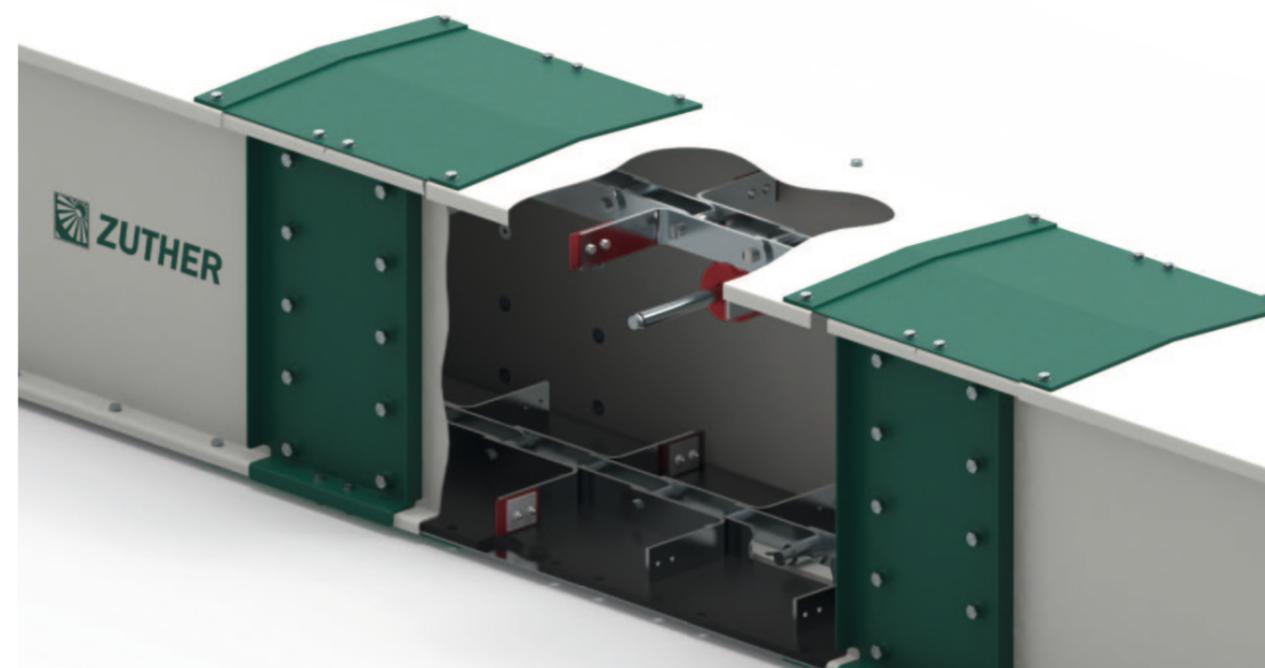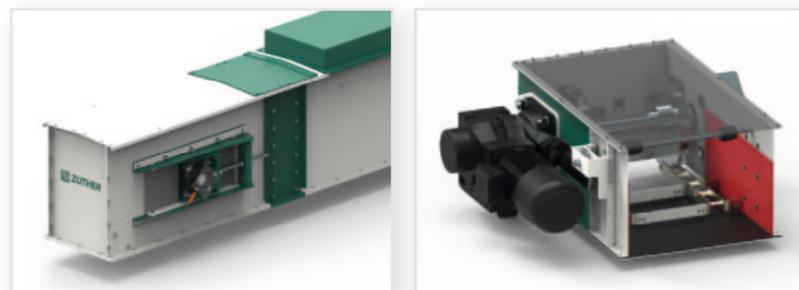

OPTIONALE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN:

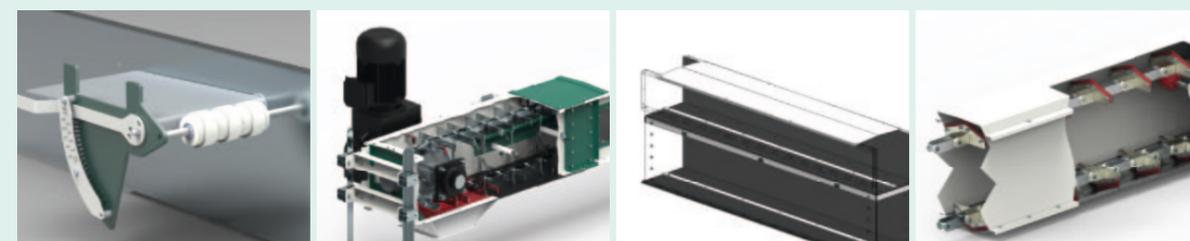

Verstellbarer Höhenschott, zur Regulierung der Füllhöhe

Variante mit erhöhten Mitnehmern, für ansteigende Trogkettenförderer

Ausführung mit Zwischenboden und Trogerhöhung, sowie seitlicher Verschleißauskleidung im Trog

Variante mit V-Boden, für eine restfreie Förderung

VIELE WEITERE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN ERHÄLTICH



TROGKETTENFÖRDERER DER BAUREIHE TFX

Die Trogkettenförderer der Baureihe TFX sind komplett aus verzinktem Stahlblech gefertigt und durch standardmäßig angekanntem Regenkragen auch im Außenbereich einsetzbar. Zur Geräuschdämpfung wird der Boden serienmäßig mit einer PE-Kunststoffplatte und einer Führungsschiene versehen, welche zusätzlich einen verschleißarmen Betrieb der Förderkette garantiert. Alle Komponenten, die in dieser Baureihe eingesetzt werden, entsprechen einem hohen Qualitätsstandard und gewährleisten einen problemlosen Betrieb, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Unsere Förderer sind für hohe Laufleistungen und einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Durch eine Vielzahl von standardmäßigen Ausstattungsmöglichkeiten, werden die Förderer unterschiedlichsten Aufgabenstellungen gerecht.

PREIS/LEISTUNG

Durch Normung, Standardisierung und Einsatz modernster Fertigungstechnologien können wir zu einem äußerst günstigen Preis qualitativ hochwertige Förderer herstellen und gewährleisten einen flexiblen Kundenservice.

TKF Typen	R17	R26	R30	R35	R42	R50	R65	R82
Leistung t/h*	5 - 30	30 - 90	90 - 120	120 - 150	150 - 250	250 - 320	320 - 400	400 - 500
maximale Füllhöhe	170	260	300	300	430	430	430	430
lichte Trogbreite	170	260	300	350	420	500	650	820
lichte Troghöhe	339	442	442	442	610	610	610	610
Außentrogbreite	245	336	376	426	496	576	727	897
Kettenrad-Teilkreis	261	365,5	365,5	365,5	518	518	518	518
Kettenteilung	100	125	125	125	160	160	160	160
Blech Boden	2	2	2	2	3	3	4	5
Blech Seiten	3	3	3	3	3	3	3	4/5
Blech Deckel	2	2	2	2	2	2	3	4
Laschenkette	Einstrang	Doppelstrang						

*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³

* Max. Förderleistung bei 0,6 m/s Fördergeschwindigkeit bei einem Schüttgewicht von 0,75 t/m³ Schwergetreide, Kette/Kettenräder Zuther-Standard. Alle Massangaben in mm