

Pencere ve Kapi SİSTEMLERİ

Window
and Door
SYSTEMS



ÖZKAN OĞLU

Hayata Pencere Aç





İÇİNDEKİLER

CONTENTS

REHAU PVC PROFİL SİSTEMLERİ REHAU PVC PROFILE SYSTEMS

EURO DESIGN-70	5
SYNEGO-80	6
ARTEVO-80	7
INNOVA	8
HEBESCHIEBE	9

ADOPEN PVC PROFİL SİSTEMLERİ ADOPEN PVC PROFILE SYSTEM

ATLANTİK 750	10
THERMO 770	11
HEBESCHIEBE	12

REYNAERS ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ REYNAERS ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

SLIMLINE 38	14
CS 77	15
MASTERLINE 8	16
CP 130	17
HI-FINITY	18

ASAŞ ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ ASAS ALUMINUM PROFILE SYSTEMS

RWT 55	19
RWT 64	20
RWT 75	21
RST 116	22

PANJUR SİSTEMLERİ ROLLER SHUTTER SYSTEMS

MONOBLOCK (PVC ROLLER SHUTTER)	23
DIŞTAN TAKMA (ALUMINUM ROLLER SHUTTER)	23
GİZLİ KUTU (STYROFOAM ROLLER SHUTTER)	23

SİNEKLİK SİSTEMLERİ MOSQUITO NETS

.....	24
-------	----


ALUMİNYUM PANEL KAPI ALUMINUM PANEL DOOR

.....	25
-------	----

DİĞER ÜRÜNLER OTHER PRODUCTS

GİYOTİN (GUILLIOTINE)	26
CAM BALKON (GLASS BALCONY)	27
KORKULUK (GLASS AND ALUMINUM RAIL)	28

HAKKIMIZDA

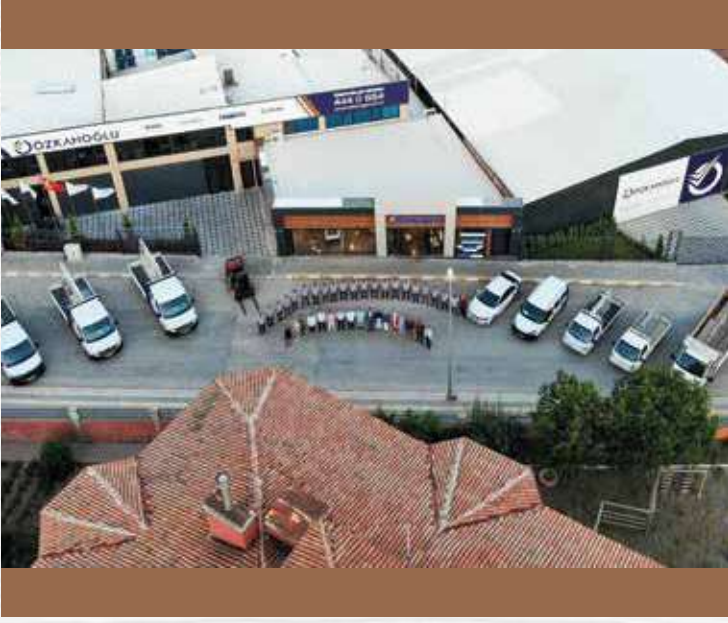

ABOUT US

PVC ve Alüminyum profil sektöründe yenilikçi çözümler sunan, uluslararası standartlardaki kalitesiyle Özkanoglu İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. 1985'den bu yana kaliteli ve estetik ürünler üreterek yaşam konforunun artmasını sağlıyor. 35 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket 1985 yılında bir aile şirketi olarak sadece inşaat ve taahhüt sektörü olarak başlamış olduğu faaliyetlerine, 1996 yılında PVC ve Alüminyum Kapı Pencere sistemlerini de dahil etmiştir. Sektördeki tecrübesi ve uzmanlığıyla ;

-Pvc kısmında geniş ürün gamı ve dünya'da kalitesiyle nam salmış Alman markası REHAU'nun ve Türkiye'nin önde gelen markalarından ADOPEN'İN üretici bayisi olarak,
-Alüminyum kısmında ise geniş ürün gamı ve dünyanın en iyi alüminyum profil sistemleri olarak bilinen Reynaers'in ve Türkiye'nin en kaliteli alüminyum profil sistemleri markası olan ASAŞ'ın üretici bayisi olarak ,

Güvenilir faaliyetleriyle, yaşam alanlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış kaynaklardan korumak için durmaksızın çalışıyor. Üretimini yaptığımız ürünleri Türkiye'nin her yerine olduğu kadar dünya'da da şimdilik 17 ülkeye ihracatını yapmaktadır.

Özkanoglu is offering innovative solutions in the PVC and Aluminum profile sector since 1985, it has been producing quality and aesthetic products, increasing the comfort of life.

The company, which has been operating for more than 35 years, started its activities as a family company only in the construction and contracting sector in 1985, and in 1996 included PVC and Aluminum Door and Window systems. With its experience and expertise in the sector;

-As the manufacturer dealer of REHAU which is the German brand that is famous in the world for its wide product range and quality in the pvc section, and ADOPEN which one of the leading brands in TURKIYE.

-In the aluminum part, as the manufacturer dealer of REYNAERS, which is known as the best aluminum profile systems in the world with its wide product range, and ASAŞ which is the highest quality aluminum profile systems brand in TURKIYE.

With its reliable activities, it works non-stop to protect your living spaces and your loved ones from negative external sources.

It exports its products to all over TURKIYE as well as to 17 countries in the world for now.

DAHA GENİŞ PENCERELER - DAHA ÇOK IŞIK

Euro-Design 70 sayesinde

MORE WINDOW – MORE LIGHT

With Euro Design 70

Eşsiz bir parlaklık ve rahat bakım için HDF yüzeyi

HDF surface for unparalleled brilliancy and easy maintenance

41 mm'ye kadar pencere kalınlığı
Glass up to 41 mm thickness

Yüksek yaşam konforu için
1,3 W/m²K' ya kadar
iyileştirilmiş ısı yalıtımı

Optimised thermal
insulation
up to 1,3 W/m²K for
a truly comfortable
environment


Daha fazla ışık
geçirimi için daha
ince kanatlar seviyesi

Narrow sashes
allow more light in

İki tam sarmal
sızdırmazlık
Two all-round
sealing levels

70 mm Yapı derinliği
Eski bina tadilatları için mükemmel


70 mm construction depth,
ideal when renovating
older buildings

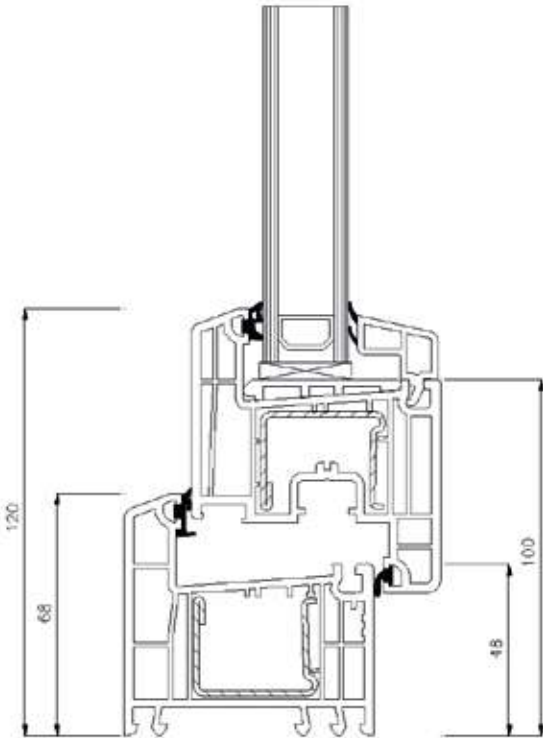

Euro-Design 70, daha düşük bütçeler için uygun pencere profilidir ve daha fazla ışık geçişine olanak sağlar. Özellikle ince tasarımı sayesinde çok daha geniş cam alanına sahiptir. Hayatınızda fark yaratacak birçok avantajı vardır, evinize giren güneş ışınları sadece sağlığınıza önemli bir katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda daha pozitif hissetmenizi sağlar. Ayrıca Euro-Design 70 ile evinizin tasarımını yaparken çok büyük keyif alacaksınız. Euro-Design 70 geniş renk ve model seçenekleri sayesinde yaratıcılıkta sınır tanımaz. Evinizin görünümünü eşsiz pencerelerle tamamlayın, böylelikle her nerede olursanız olun eve dönmeyi dört gözle beklemeye başlayacaksınız.

Euro Design 70 are window profiles that suit a tight budget and let in even more light: designed with particularly slim sightlines, there is more room for glass. Enjoy great views – since sunshine not only improves your health, it also lifts your mood. And Euro Design 70 makes interior design a pleasure: the wide selection of colours and mouldings leaves plenty of scope for creativity. Personalised windows add the final touch to the look of your house – so you'll always be happy to come home. Wherever you are.

EURO-DESIGN 70

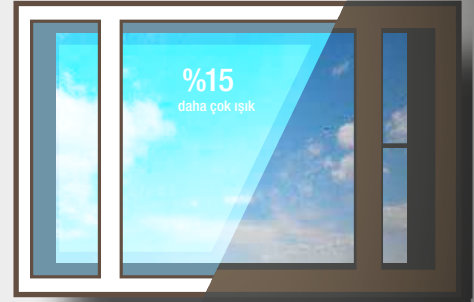

Sıradan Pencere

Technical data

Material	RAU-PVC, cadmium-free and lead-free formula
Construction depth	70 mm
Maximum pane thickness	41 mm
Heat insulation	U _w value up to 1.3 W/m ² K
Resistance against wind load	up to class C5/B5 to DIN EN 12210
Resistance against driving rain	up to class E900 to DIN EN 12208
Air permeability	Class 4 as per DIN EN 12207
Sound insulation	up to R _w = 44 dB
Burglary prevention	up to resistance class RC 2

SYNEGO PENCERE

Konfor, sıcaklıkla başlar.

Eşsiz bir parlaklık ve rahat bakım için HDF yüzeyi

HDF surface for unparalleled brilliancy and easy maintenance

Daha fazla ışık geçirimi için daha ince kanatlar seviyesi
Narrow sashes allow more light in

51 mm'ye kadar pencere kalınlığı
Glass up to 51 mm thickness


Yüksek yaşam konforu için 0,8 W/m²K' ya kadar iyileştirilmiş ısı yalıtımı

Optimised thermal insulation up to 0,8 W/m²K for a truly comfortable environment

Üç tam sarmal sızdırmazlık
Three all-round sealing levels

80 mm Yapı derinliği
Eski bina tadilatları için mükemmel

80 mm construction depth, ideal when renovating older buildings

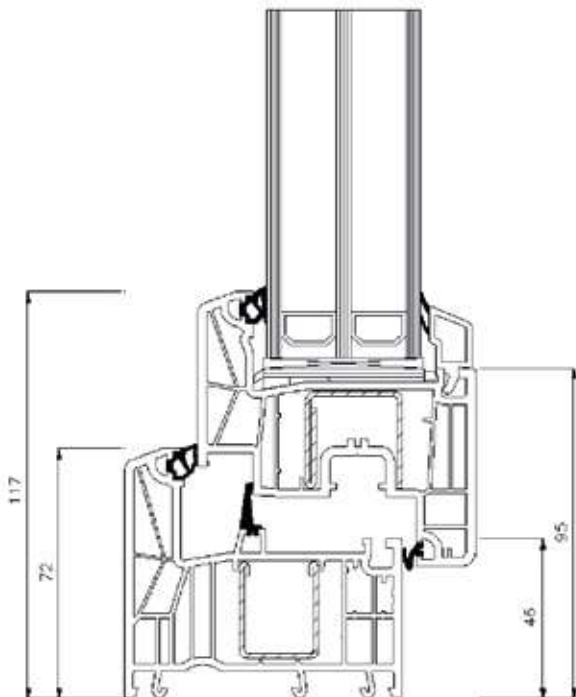

SYNEGO WINDOWS

Feel warm to feel good

Yeni SYNEGO pencereleri ideal bir tasarruf programıdır. Diğer standart pencereler ile karşılaştırıldığında SYNEGO ürünleri %50' ye kadar daha fazla ısı yalıtımı sağlamaktadır. Isınma maliyetini önemli ölçüde düşürürken evinizin değerini arttırırsınız- bugün, yarın ve yarından sonra.

New SYNEGO windows are the ultimate savings plan. Compared to current conventional windows, SYNEGO offers you up to 50% better thermal insulation. You'll see your heating costs go down as the value of your home rises – today, tomorrow and in the future.

Eski pencereler evin enerji açısından en büyük eksisidir. Yalıtımları kötüdür ve teknik açıdan geri kalmışlardır. Sonuç: pahalıya mal olan ısınma giderleri pencerelerden uçup gider


SYNEGO pencereleri fiyatının karşılığını fazlasıyla verir.

SYNEGO ürünlerinin mükemmel ısı yalıtımı sayesinde enerji tüketiminiz ilk günden itibaren düşer. Isınma maliyetlerinizi ve gelecekteki enerji tasarruflarınızı içiniz rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Old windows are the number one cause of energy-inefficiency in homes. They are poorly insulated and usually technologically outdated. The result: Expensive heating energy goes right out the window.

SYNEGO windows pay off.

Thanks to the outstanding thermal insulating properties of SYNEGO, your energy consumption will start to go down from day one. Stress over heating bills and future energy price rises will become a thing of the past.

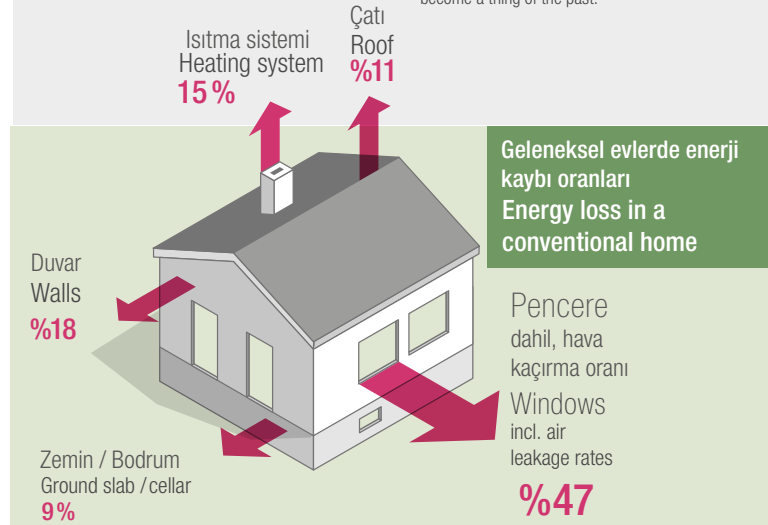

Technical specifications

		Rebate gasket	Central gasket
Thermal insulation profile		U _f up to 1.0 W/m ² K	U _f up to 0.94 W/m ² K
Thermal insulation window	Glass (U _g value)	Total insulation value window (U _w value)	
	0.8 W/m ² K	0.94 W/m ² K	0.92 W/m ² K
	0.7 W/m ² K	0.87 W/m ² K	0.86 W/m ² K
	0.6 W/m ² K	0.81 W/m ² K	0.79 W/m ² K
	0.5 W/m ² K	0.74 W/m ² K	0.72 W/m ² K
	0.4 W/m ² K	0.67 W/m ² K	0.66 W/m ² K
Noise insulation	up to R _{w,p} up to 46 dB		
Break-in protection	up to RC3		

ARTEVO PENCERELER

Mükemmel yaşam için yeni bir çağ

ARTEVO WINDOWS

The new era of perfect living

Eşsiz bir parlaklık ve rahat bakım için HDF yüzeyi

HDF surface for unparalleled brilliancy and easy maintenance

70 mm'ye kadar pencere kalınlığı
Glass up to 70 mm thickness

Yüksek yaşam konforu için
0,6 W/m²K' ya kadar iyileştirilmiş ısı yalıtımı

Optimised thermal insulation up to 0,6 W/m²K for a truly comfortable environment

8 Odacıklı Kasa ve Kanat Profili

8 chambers for thermal, water, and sound insulation.

Daha fazla ışık geçirimi için daha ince kanatlar seviyesi
Narrow sashes allow more light in

80 mm Yapı derinliği
Daha geniş cam kombinasyonları ve sağlamlık
80 mm profile depth offers strength and flexibility.



SINIRSIZ GÜÇ, SINIRSIZ TASARIM

Form, renk ve ebatla serbest seçim

Siz de kusursuz işlevsellik ile bireysel taleplerin kombinasyonunu arayanlardan mısınız? Sadece üstün kalite ve mükemmel tasarımın değil, kendi bireysel ve doğal kişiliğinize uyan bir tarzın peşinden mi koşuyorsunuz?

O halde, ARTEVO pencerelerinin mimarlar ve inşaatçılar için neden bu kadar cazip olduğunu siz de anlıyorsunuz. Çünkü ARTEVO 'da pencerelerin şekli sayesinde mimarın yaratıcılığı sınırlanmaz. ARTEVO 'da seçenekler o kadar esnekler ki, olağandışı fikirler bile - maksimum geniş pencere yüzeylerinden köşeler, kenarlar veya eğriler gibi özel şekiller - kolayca gerçekleştirilebilir. ARTEVO dileklerini- zi mümkün kılar ve mükemmel işlevselliğe sahiptir.

BOLDLY INNOVATIVE

Free choice of shapes, colors and sizes

You are the type of person who isn't satisfied with pure functionality – rather, this is merely a point of departure. You are somebody who is not just looking for superior quality and a brilliant design, but also a style that is completely individual and, of course, reflects your own personality.

It quickly becomes clear to you what makes ARTEVO windows so appealing to architects and builders. With ARTEVO, the shape of the window places absolutely no constraints on your architect's creativity.


ARTEVO is flexible enough to effortlessly realize even the most unusual of ideas – from large windows to special shapes such as corners, edges or curves. ARTEVO makes your ideas a reality while offering impeccable functionality.

Tek bir hareket ile sessizlik sağlayın

Gürültü rahatsız edicidir ve devamlı olduğunda sağlığınıza bile zararlıdır. ARTEVO ürünleri sayesinde gürültü önleme sınıfı 5'te şu ana kadar elde edilememiş değerler ile konforunuz artar.

Ensuring peace and quiet – in an instant.

Noise is disturbing – when prolonged, it can even interfere with your health. ARTEVO offers class-5 noise insulation – a rating previously unmatched – to enhance your sense of well-being.

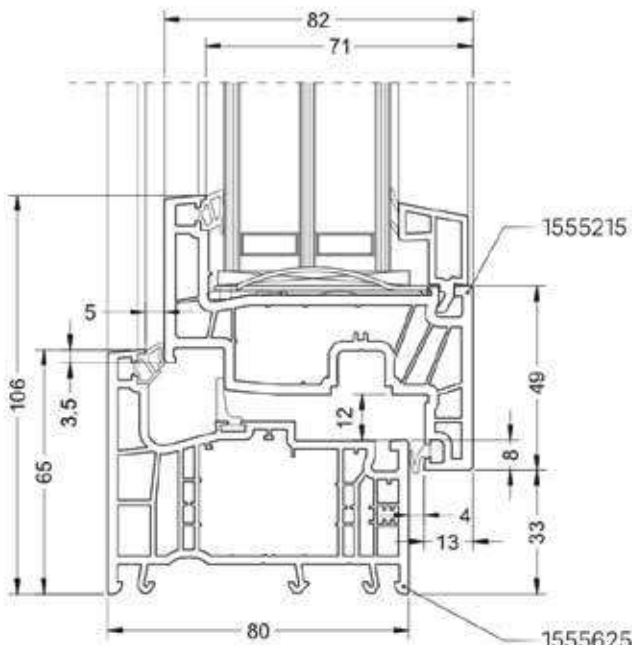

ARTEVO pencereler, balkon ve teras kapıları

Teknik Bilgiler

Görünüm genişliği (çerçeve/kaset):	106 mm ile 173 mm (içerik: 106 mm ile 164 mm)
Montaj derinliği:	80 mm
Isı yalıtım Uf (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO 0,18 W/m ² K'ye kadar ARTEVO maks. 0,70 W/m ² K'ye kadar
Ses yalıtım Rw (EN ISO 1017-1):	45 dB'ye kadar
Herczde karp dayanıklılık (EN 1407):	IC 3+ sınıfına kadar
Rüzgar direnci (EN 12210):	B5 sınıfına kadar
Çöküş yağmur suyu karp dayanıklılık (EN 12207):	DA sınıfına kadar
Hava geçirgenliği (EN 12207):	A sınıfına kadar
Maksimum cam kalınlığı:	50 mm veya 72 mm sığdırılabilir

* 2015 yılı itibarıyla en yüksek ses yalıtım değeri



RAU-FIPRO X
High-Tech
Material

INNOVA

Daha iyi izolasyon

INNOVA

More Isolation

- * Büyük kanatlar sayesinde manzaranızı kesintisiz şekilde seyretmenizi sağlar.
- * 1,5 metre genişlik ve 2,5 metre yüksekliğinde kanat sorunsuz şekilde çalışır.
- * Özel aksesuar tasarımı sayesinde yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar. Bu sistem ayrıca hırsızlığa karşı da dayanıklı olduğundan güvende hissetmenizi sağlar.

- * Thanks to its large sash, it allows you to watch your view uninterruptedly.
- * 1.5 meters wide and 2.5 meters high, the wing runs smoothly.
- * It provides high heat and sound insulation thanks to its special accessory design.
- * This system also makes you feel safe as it is resistant to theft.

The Contemporary Collection

Elephant Grey	Smooth Basalt Grey II	Slate Grey (Grained)	Slate Grey (Smooth)	Anthracite Grey (Grained)	Anthracite Grey (Smooth)	Black Brown	Midnight Black (Matt)

The Timeless Collection


Simply White	Clotted Cream	Chartwell Green	Pearl Grey

The Traditional Collection

Turner Oak	Irish Oak	Golden Oak	Walnut	Dark Oak	Rosewood	Mahogany

The Statement Collection

Ruby Red	Racing Green	Steel Blue

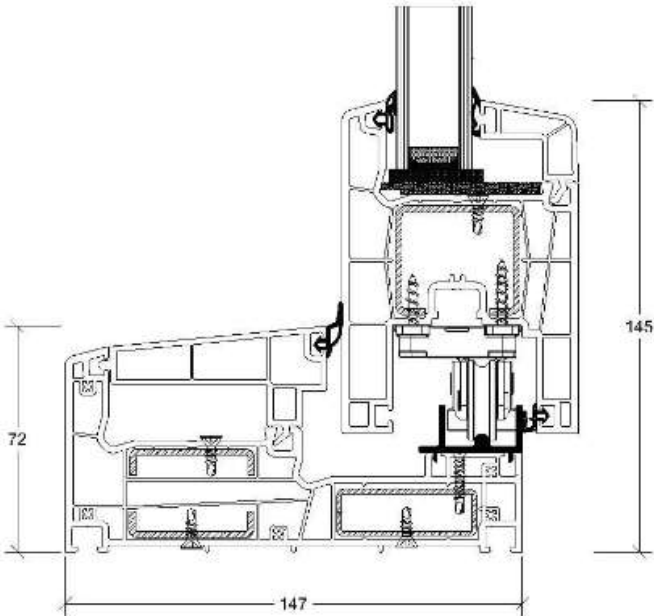


SYNEGO KALDIR & SÜR KAPI


Pratik Kullanım

SYNEGO HEBESCHIEBE

Practical Use

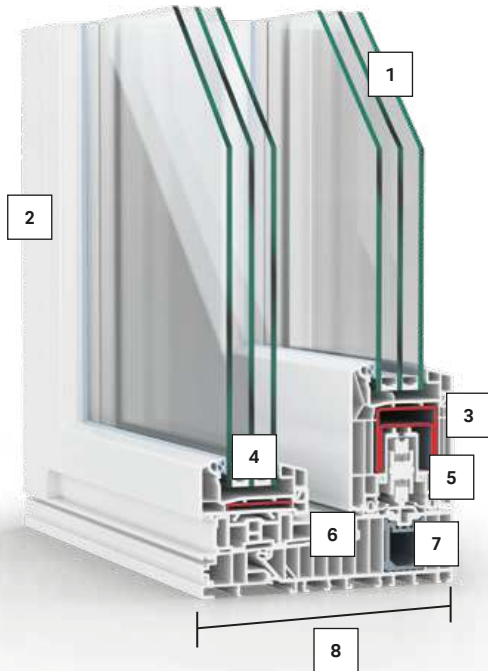

- 1 Triple-pane insulated glazing up to 51 mm thick
- 2 HDF surface
For incomparable brilliance and simple cleaning
- 3 Galvanized steel reinforcements
For optimal stability and lasting functionality
- 4 Panoramic sashes profile = 40 mm
More light for your living space
- 5 Track carriage housing
For efficient manufacturing and stability
- 6 High-quality seals
Against draughts and moisture
- 7 Accessible (5 mm or 10 mm)
- 8 190 mm construction depth

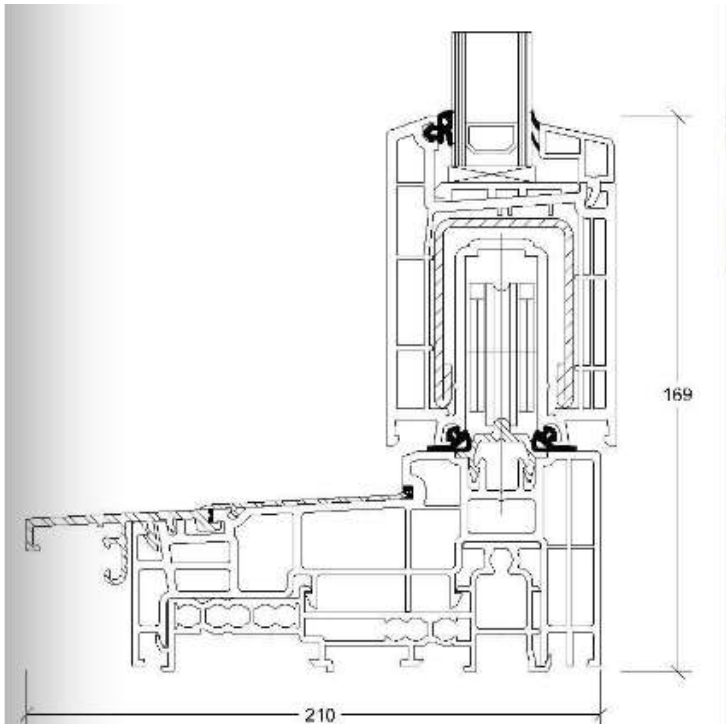

Technical data

Heat insulation	U_f value: up to 1,3 W/m ² K
Overall depth of casing/leaf	190 mm / 80 mm
Burglary prevention	up to resistance class 2 according to DIN EN 1627
Sound insulation	R_w up to 43 dB
Opening solution	Lift and slide door
Maximum total sash weight	400 kg
Wind load resistance	Up to class B3 in accordance with DIN EN 12210
Rain impermeability	Up to class 9A in accordance with DIN EN 12208
Air permeability	Class 4 in accordance with DIN EN 12207
Mechanical durability	Class 2 in accordance with DIN EN 12400
Profile view width of frame	63 mm
Profile view width of sashes	101 mm / 40 mm (panoramic sashes)




DÖRT DÖRTLÜK PENCERELER

70 mm profil genişliğine sahip Atlantik 750, özel olarak dizayn edilmiş 5 odacıklı sistemi sayesinde çok üst seviyede ısı, ses ve su izolasyonu sağlıyor. 4 mevsimde de mükemmel dayanıklılık sağlayan Atlantik 750, kendinden destek profilleri (CRP) ve TPV gri conta profilleri sayesinde çok düşük stok maliyeti ve hızlı üretim süreci sunuyor. Siz de ulusal ve uluslararası ölçüm kuruluşları tarafından onaylanmış Adopen kalitesi ile maun, koyu meşe, kiraz, gri ya da krem renklerinden dilediğinizi seçip, pencerenizden her mevsimi huzur içinde seyreder.

PERFECT WINDOWS

With a profile width of 70 mm, Atlantik 750 provides a very high level of heat, sound and water insulation thanks to its specially designed 5-chamber system. Providing excellent durability in all four seasons, Atlantik 750 offers very low stock costs and fast production processes thanks to its self-supporting profiles (CRP) and TPV gray gasketed profiles. You can choose from mahogany, dark oak, cherry, gray or cream colors with Adopen quality approved by national and international measurement institutions and watch all seasons peacefully from your window.

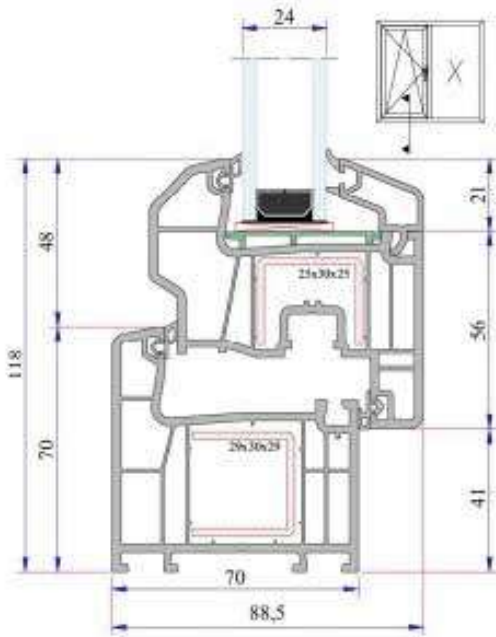

Profil genişliği	70 mm
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A- B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış , 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,30 W/m2K



TAM EVİNİZE GÖRE


Adopen Yeni nesil Thermo Sürme Kapı ve Pencere Sistemi, mekanlarda yüksek ısı, ses ve hava yalıtım performansı sağlamanın yanında yeni tasarımı sayesinde daha geniş ve konforlu yaşam alanları oluşturmanızı sağlar.

Thermo Sürme Kapı ve Pencere Sistemleri kullanılan mekanları yazın sıcak, kışın soğuk havadan üst düzey koruma sağlamakla birlikte en önemli özelliği kolay kullanım ve estetik tasarımıdır.

ACCORDING TO YOUR HOME

Adopen New generation Thermo Sliding Door and Window System not only provides high heat, sound and air temperature performance in spaces, but also allows you to create larger and more comfortable living spaces thanks to its new design.

The most important feature of Thermo Sliding Door and Window Systems is its easy use and aesthetic design, while providing a high level of protection from hot and cold weather in summer.

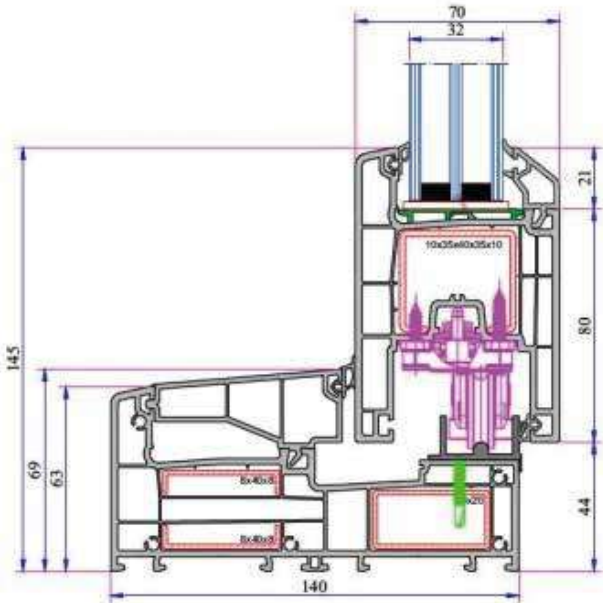

Profil genişliği	140mm kasa, 70mm kanat
Odacık sayısı	4
Profil sınıfı	B Class (TS EN 12608-1)
Conta sistemi	İç-Dış 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	4, 20, 24, 28, 32, 40, 42mm
Isı İletim Katsayısı	Uf : 1,40 W/m²K



FERAH VE GENİŞ

Teras, balkon ve bahçelerinizde ferah ve geniş bir açıklık isteniyorsa Adopen Kaldırmalı Sürme Hebeschiebe serisi tam size göre.

5 odacığa sahip olan Hebeschiebe kanat profili 80mm genişliğindedir. Yüksek atalet moment değerindeki destek sacların kullanılmasına olanak sağlayan tasarım sayesinde geniş açıklıklarda doğramalar yapılabilir.

PVC ve alüminyum alt kasa seçenekleri sunarak istenilen eşik yüksekliği sağlanabilmektedir. Alm. eşikler ısı bariyerli olup max ısı yalıtımı sağlar.


SPACIOUS AND WIDE

If a spacious and wide opening is desired in your terraces, balconies and gardens, the Adopen Lift-Sliding Hebeschiebe series is for you.

The Hebeschiebe airfoil with 5 chambers is 80mm wide. Thanks to the design that allows the use of support sheets with a high moment of inertia, joinery can be made in wide openings.

By offering PVC and aluminum bottom frame options, the desired threshold height can be achieved. al. The thresholds are heat barrier and provide maximum thermal insulation.

Maximum level of heat, sound and water insulation is provided with the laths and special gaskets that allow the installation of glass in 24, 32, 42mm thicknesses.

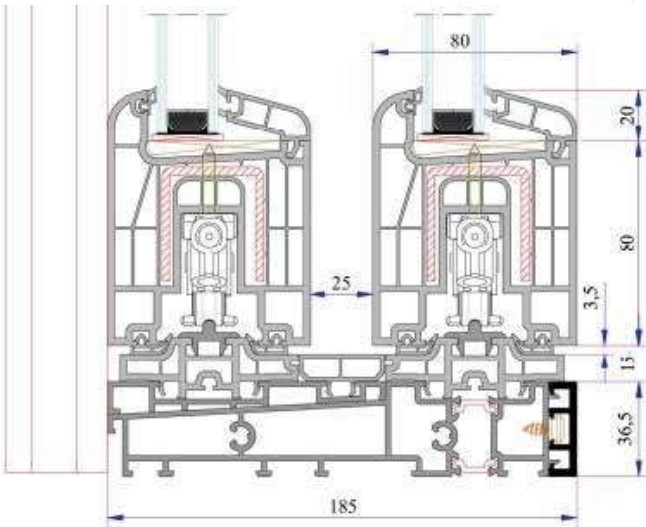

Profil genişliği	185mm Kasa, 80mm Kanat
Odacık sayısı	5
Profil sınıfı	A Class (TS EN 12608-1) / RAL 716-GZ
Conta sistemi	İç-Dış, 2'li conta sistemi
Conta tipi/rengi	TPE - Gri / Siyah
Cam kalınlıkları(mm)	24, 32, 42mm
Isı İletim Katsayısı	1,5 W/m2K

RENK ÇEŞİTLİLİĞİ

Hayallerinizdeki pencereye sahip olun.

COLOUR VARIETY

Own Your Dream Window

220'den fazla renk seçeneği

İlk izlenim önemlidir. Kişisel hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz: yapısal yüzeyler veya en trend renkler ile parlayan bir beyaz, sıcak ahşap dekorlar.

More Than 220 Colour Option

First impression matters. You can make your personal dreams come true: structural surfaces or warm wooden decors in a shining white with the most trendy colours.



Kalıcı renklilik.

220'den fazla renk seçeneği bulunan yelpazemiz içerisinde siz de en sevdiğiniz rengi bulacaksınız. Dekorunuzu iç kısım ve dış kısım için ayrı ayrı seçebilirsiniz örneğin dış bölge antrasit, iç alan içinse klasik beyaz.

Permanent Colour.

You will find your favorite color in our range of more than 220 color options. You can choose your decor separately for the interior and exterior, for example anthracite for the exterior and classic white for the interior.

Renk seçenekleri

Ahşap								
	Sierra	Winchester XA	Eiche hell 1	Golden Beach	Oregon	Eiche dunkel 1	Mooreiche 2	Irish Oak
								
Golden Oak	Mahagoni	Rustic Cherry	Macore	Soft Cherry	Bergkiefer	Douglasie	Nussbaum	
Uni								
	Verkehrsgelb	Signalrot	Oxidrot	Braunrot	Bordeauxviolett	Ultramarinblau		
								
Signalblau	Türkisblau	Femblau	Moosgrün	Grasgrün	Opalgrün	Khakigrün		
								
Fehgrau	Moosgrau	Graphitgrau	Ockerbraun	Kupferbraun	Rotbraun	Cremeweiß		
								
Grau glatt	Basaltgrau	Schiefergrau	Anthrazitgrau	Grau	Signalgrau	Quarzgrau		
Alu								



SLIMLINE 38

Ultra-slim, bright and elegant design



Doğal gün ışığını bolca içeri alan ince ve yüksek performanslı pencereler arıyorsanız, bir sonraki projeniz için Reynaers Aluminium'un SlimLine 38 ürününü düşünebilirsiniz. Minimalist yeni yapılar ve yenileme projeleri için mükemmel olan bu zamansız çelik görünümlü pencere sistemi, her türlü mimari stile mükemmel uyum sağlar ve evinize muhteşem manzaralar sunar. Çok sayıda tasarım seçeneği, hırsızlığa karşı koruma (RC2 / PAS 24) ve yangına dayanıklılık gibi güvenlik seçenekleri ve geniş bir açılma tipi yelpazesi, benzersiz bina projeniz için ideal pencere çözümünü oluşturmanıza yardımcı olur. Dahası, SlimLine 38'in düşük karbonlu Cradle To Cradle® sertifikalı tasarımı, bugün ve yarın tüm sürdürülebilir bina ihtiyaçlarınızı karşılar.


If you are looking for slender high-performance windows that let in lots of natural daylight, you might want to consider SlimLine 38 by Reynaers Aluminium for your next project.

Perfect for both minimalistic new-builds and renovation projects, the timeless steel look window system blends perfectly with any architectural style and opens your home to incredible views. Multiple design variants, safety variants such as burglarproof (RC2 / PAS 24) and fireproof, and a wide range of opening types help you create the ideal window solution for your unique building project. What is more, SlimLine 38's low-carbon Cradle To Cradle® certified design matches all your sustainable building needs, today and tomorrow.

SlimLine 38 Windows

General

Possible vent sizes (mm)



*Max dimensions depend on multiple parameters including wind load requirements and glass type choice.

Max. vent weights (kg)

Tilt-turn	Turn	Fixed	Balcony
170	170	300	130

Visible dimensions (mm)

Inward opening SlimLine 38 Classic window

1 Min. frame width	33
2 Min. vent width	23
3 Frame depth	99
4 Vent depth	86
5 Glass thickness	Up to 55



SlimLine 38 Windows

Variants


SlimLine 38 High Insulation (standard)

Thermal value - Uf (W/m²K)	Down to 1.9
Acoustic performance (Rw (C; Ctr))	45(-1;-5)
Air tightness	C4 (600 Pa)
Water tightness	9A (600 Pa)
Wind load resistance	C3 (1200 Pa)
Burglarproof	RC2 (EN 1627) / PAS 24



More variants can be found on our website...



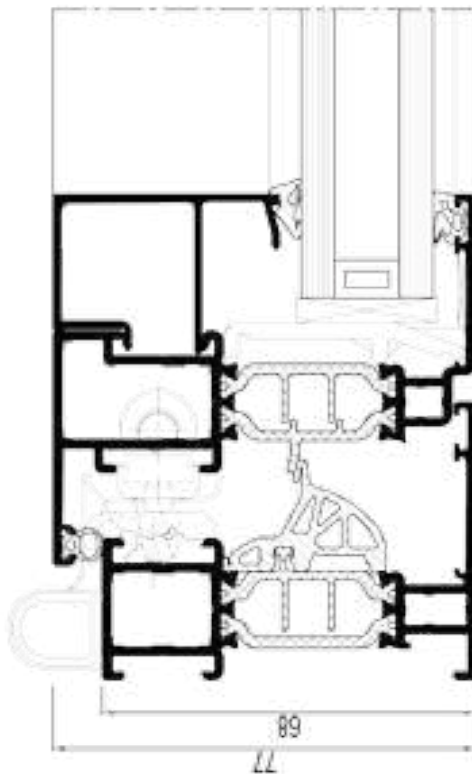

Concept System 77, yüksek gereksinimleri karşılayan yüksek yalıtımlı bir pencere ve kapı sistemidir. ısı yalıtımı, stabilite ve güvenlik ile ilgili. Sistemin HI+ varyantı Uf değerlerine ulaşır.

1,2 W/m²K'ye kadar. 115 mm görünür genişliğe sahip çerçeve/kanat kesitinin Uf değeri 1,7 W/m²K'dir.

CS 77, tüm türleri sunarken mevcut trendlere uyması için çeşitli estetik tarzlarda mevcuttur.

hem içe hem de dışa açılan pencere ve kapılar. Ek bir avantaj, bu sistemi Ventalis® ile birleştirme olasılığıdır.

Sistemin akustik, su ve hava sızdırmazlığı ve aynı zamanda Kurşun ve Yangına Direnç gibi belirli uygulamalarla ilgili performansı, en katı Avrupa standartlarını karşılar. Ayrıca, CS 77 farklı hırsızlığa karşı direnç seviyelerinde (RC2 ve RC3) mevcuttur ve bu da onu son derece güvenli bir sistem haline getirir.

Concept System 77 is a high insulation window and door system that meets elevated requirements regarding thermal insulation, stability and security. The system's HI+ variant achieves Uf values down to 1.2 W/m²K. The Uf value of a frame/vent section with 115 mm visible width is 1.7 W/m²K.

CS 77 is available in a variety of aesthetic styles to match the current trends whilst offering all types of both inward and outward opening windows and doors. An additional asset is the possibility to combine this system with Ventalis®.

The system's performance regarding acoustics, water- and air tightness, but also for specific applications like Bullet - and Fire Resistance, meets the most severe European standards. Moreover, CS 77 is available in different burglar resistance levels (RC2 & RC3) making it an extremely secure system.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

				
Style variants		FUNCTIONAL	RENAISSANCE	HIDDEN VENT
Min. visible width inward opening window	Frame	51 mm	51 mm	76 mm
	Vent	33 mm	33 mm	not visible
Min. visible width outward opening window	Frame	17.5 mm	-	-
	Vent	76 mm	-	-
Min. visible width inward opening flush door	Frame	68 mm	-	-
	Vent	76 mm	-	-
Min. visible width outward opening flush door	Frame	42 mm	-	-
	Vent	102 mm	-	-
Min. visible width T-profile		76 mm	76 mm	126 mm
Overall system depth window	Frame	68 mm	77 mm	68 mm
	Vent	77 mm	86 mm	72.5 mm
Rebate height		25 mm	25 mm	18.5 mm
Glass thickness		up to 53 mm	up to 53 mm	up to 48 mm
Glazing method		dry glazing with EPDM or neutral silicones		
Thermal insulation		32 mm omega and/or hollow chamber -shaped fibreglass reinforced polyamide strips		
High Insulation variant (HI)		Available	Available	Not Available
High Insulation Plus variant (HI+)		Available	Not Available	Not Available



MasterLine 8, benzersiz bir pencere ve kapıdır. sayısız tasarımı bir araya getiren sistem birinci sınıf performans ile olasılıklar ve üretim hızı. Bu sistem size geniş bir tasarım yelpazesi sunar. herhangi bir mimari stile mükemmel uyum sağlarken, aynı zamanda üstün performans sunar ısı yalıtımı ve hava ve su ile ilgili 77 mm'lik sınırlı sistem derinliği ile sızdırmazlık. Bu yeni nesil yenilikçi pencere ve kapı çözümleri mevcut mimariyi yansıtır sunarken gün ışığını en üst düzeye çıkarma eğilimi nihai yalıtım seviyeleri. MasterLine 8 paneli kapılar bile pasif ev sertifikasına sahiptir.

MasterLine 8 is a unique windows and doors COMFORT system that combines countless design possibilities with first in class performance and production speed. This system gives you a wide design range, to perfectly fit any architectural style, while at the same time offering the ultimate performance regarding thermal insulation and air- and water tightness, with a limited system depth of 77 mm. This new generation of innovative window and door solutions mirrors the current architectural trend towards maximising daylight while offering ultimate insulation levels. MasterLine 8 panel doors even come with passive house certification.

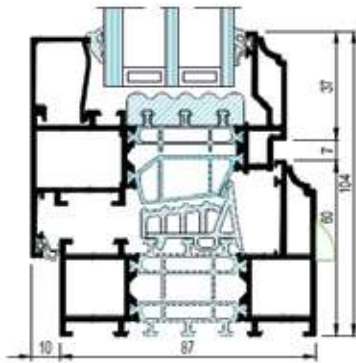


TECHNICAL CHARACTERISTICS		WINDOWS				DOORS	
		FUNCTIONAL	RENAISSANCE	DECO	HIDDEN VENT	WINDOW DOORS	FLUSH DOORS
Min. visible width inward opening window or door	Frame	53 mm			80 mm	60 mm	68.5 mm
	Vent	37 mm			-	67 mm	78.5 mm
Min. visible width outward opening window or door	Frame	21 mm			n.a.	21 mm	42.5 mm
	Vent	113 mm			n.a.	113 mm	104.5 mm
Min. visible width T-profile		80 mm			107 mm	80 mm	80 mm
Overall system depth window or door	Frame	77 mm	87 mm	87 mm	77 mm	77 mm	77 mm
	Vent		87 mm		77 mm	80 mm	77 mm
Rebate height		27 mm					
Glass thickness	Frame	up to 62 mm					
	Vent	up to 72 mm	up to 62 mm	up to 62 mm	up to 57 mm	up to 72 mm	up to 62 mm
Glazing method		dry glazing with EPDM or neutral silicones					
Thermal break		omega-shaped glass fibre reinforced polyamide strips. HI+ version: glass fibre reinforced noryl strips. 40 or 37.8 mm depending on profile.					32 mm

CP 130

Exactly what you need

REYNAERS
aluminium

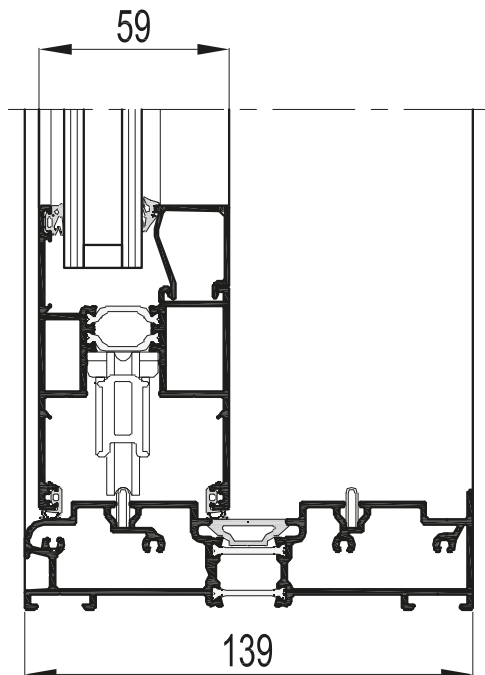

Concept Patio® 130, uzun yıllardır alüminyum doğrama endüstrisinde tercih edilen sürme sistem olmuştur. Açık köşe, cep, çok raylı ve ince şıkan dahil olmak üzere 100'den fazla farklı konfigürasyona sahip en eksiksiz sürme sistemimizdir. Eşik seçeneklerinin çeşitliliği, onu yeni inşaatlar ve yenileme projeleri için eşit derecede uygun hale getirir. Sistem kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve sonuçları bağımsız onaylanmış kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır. Mevcut geniş profil ve aksesuar yelpazesi sayesinde, projeyi fazla mühendislik yapmadan maliyetleri kontrol altında tutarak ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan seçeneği bulabilirsiniz.

Our Concept Patio® 130 has been the go-to sliding system within the aluminium joinery industry for many years. It is our most complete sliding system with 100+ different configurations, including an open corner, pocket, multirail, and a slim chicane. The variety of threshold options make it equally suitable for new-builds and renovation projects. The system is thoroughly tested and its results are verified by independent notified bodies. Because of the broad range of available profiles and accessories, you can find the option exactly fitting your needs without overengineering the project, keeping costs under control.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Variants		CP 130	CP 130-LS
Visible width / height	Frame / Threshold	50 mm / 28 mm	20 mm / 28 mm / 35 mm / 40 mm
	Vent	94 mm	94 mm
	T-profile	from 76 mm till 154 mm	from 76 mm till 154 mm
	Meeting section	50 mm / 69 mm / 98 mm	50 mm / 69 mm / 98 mm
	Meeting section 4 doors	194 mm	194 mm
Overall system depth	Frame	Monorail : 130 mm Duo Rail : 110 mm / 130 mm / 139 mm 3-Rail : 181 mm / 210 mm	Monorail : 139 mm Duo Rail : 139 mm 3-Rail : 210 mm
	Vent	59 mm	59 mm
Maximal Element height		2700 mm	2700 mm
Maximal vent weight		300 kg	300 kg
Rebate height		25 mm	25 mm
Glass thickness		up to 43 mm	up to 43 mm
Glazing method		dry glazing with EPDM or neutral silicones	dry glazing with EPDM or neutral silicones
Thermal insulation		23 mm, 18.6 mm and 32 mm fibreglass reinforced polyamide strips	23 mm and 32 mm fibreglass reinforced polyamide strips
HI variant		extra insulation gaskets	extra insulation gaskets



Nihai tasarım özgürlüğü.

Açık veya cam köşeler, büyük ve bağlantılı cam paneller, motorlu kanatlar, cepler ve alternatif eşik çözümleri ile çok çeşitli konfigürasyonlarda mevcut olan HiFinity, herhangi bir binayı sarabilir. Ve en zorlu talepler için, ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış bir çözüm tasarlamak ve sunmak için proje departmanımıza güvenebilirsiniz. Nihai lüks. Siz istediğinizde görünmez olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak daha yakından bakıldığında detaylara gösterilen yüksek özen ortaya çıkacaktır.


Mükemmel performanslar, sistemin, deniz kıyısına yakın çok katlı bir otelde olduğu gibi, banliyödeki bir konutta eşit derecede konforlu bir şekilde uygulanmasına izin verir.

Nihai çözüm.

Tüm bunlar, yüksek enerji performansı ve minimalist görünümle birleştğinde, bu ürünü düşük enerjili çağdaş mimari için vazgeçilmez çözüm.

Ultimate design freedom.

Available in a wide variety of configurations with open or glass corners, large and connected glass panels, motorised sashes, pockets and alternative threshold solutions, HiFinity can wrap itself around any building. And for the most challenging requests you can rely on our project department to design and deliver a bespoke solution, tailored to your needs. Ultimate luxury. Designed to be invisible when you want it to be, but a closer look will reveal the high attention to detail. The excellent performances allow the system to be implemented equally comfortable in a residential suburban home as in a high-rise hotel near the seaside. Ultimate solution. All of this, in combination with the high energy performance and the minimalistic look, makes this product the go-to solution for low-energy contemporary architecture.

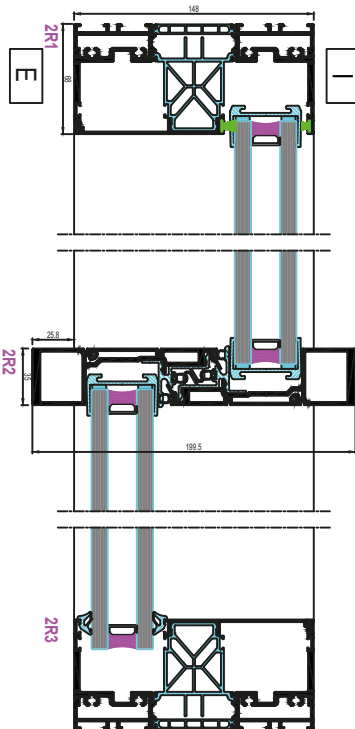


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Variants		DOUBLE GLAZING	TRIPLE GLAZING
Height	Build-in frame	68 mm / 100 mm	
Visible width / height	Vent	8 mm / 10 mm	
	Meeting section	35 mm	
	Meeting section 4 doors	67 mm / 69 mm	
	Wall	35 mm	
Overall system depth	Frame	Duo Rail : 148 mm 3-Rail : 236.5 mm	Duo Rail : 180 mm 3-Rail : 284.5 mm
	Vent	44 mm	60 mm
Maximal element height		4000 mm	
Maximal weight	Manual vent	300 kg	
	Motorized vent	750 kg	
	Fixed glass pane	1200 kg	
Glass thickness		36.5-38.5 mm	52.5-54.5 mm
Glazing method		Structural glazing (sliding) + Standard glazing (fixed)	
Thermal insulation		52 mm fibreglass reinforced polyamide strips	



RWT55 Alüminyum Sistemi, ısı yalıtımlı kapı ve pencere sistemi olup 55 mm kasa derinliğine ve 65 mm kanat derinliğine sahiptir. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekme-sürme, katlanır, pivot açılım kullanım seçenekleriyle birlikte yüksek statik değerler için griyalı orta kayıt profil seçenekleri ve PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat profilleri bu sistem içinde yer almaktadır.

RWT55 Aluminium System is a heat insulated door and window system with 55 mm frame depth and 65 mm wing depth. With normal opening, double axis, transom, pull-sliding, folding, pivot opening usage options. In addition to this, there are gray grille middle register profile options for high static values and wing profiles suitable for PVC opening accessories are included in this system.

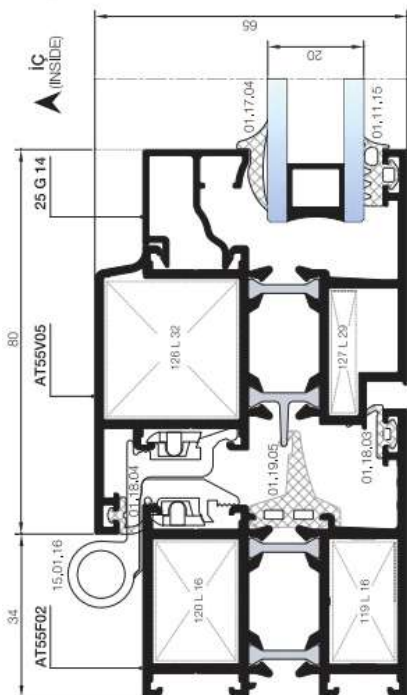

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8 mm


PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ / AIR PERMEABILITY	EN 12207	CLASS 4 (600 pa)
SU SIZDIRMAZLIĞI / WATER TIGHTNESS	EN 12208	9A (600 pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / RESISTANCE TO WIND LOAD	EN 12210	C4 (1600 pa)
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	EN 10077-2	3,382 W / m² K
AKUSTİK PERFORMANS DEĞERİ / ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE	EN 12758	32 (-1; -5) db



RWT64 Alüminyum Sistemi, 64 mm kasa derinliğine sahip olan ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. 74,2 mm kanat derinliği ve 1,6/1,8/2 mm et kalınlığına sahip profil seçenekleri mevcuttur. 24 mm ısı bariyeri ve 44 mm maksimum cam kalınlığı bulunmaktadır. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekmesürme, katlanır açılım kullanım seçenekleriyle birlikte PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat profil seçenekleriyle uygulamada kolaylık sağlar.

RWT64 Aluminium System is a heat-insulated aluminum door and window system with a case depth of 64 mm. Profile options with 74.2 mm blade depth and 1.6/1.8/2 mm wall thickness are available. It has a heat barrier of 24 mm and a maximum glass thickness of 44 mm. It provides convenience in application with normal opening, double axis, transom, pull-sliding, folding opening usage options as well as wing profile options suitable for PVC opening accessories.

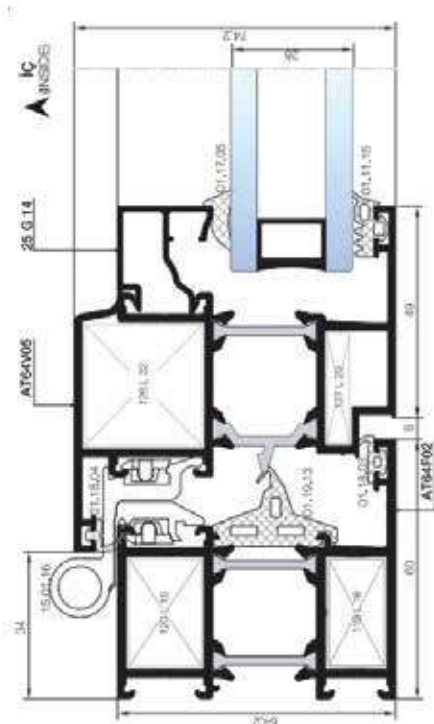

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	64,2 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	74,2 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	44 mm
ISI BARIYERİ / THERMAL INSULATION BARS	24 mm


PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ / AIR PEREABILITY	CLASS 4 (600 pa)
SU SIZDIRMAZLIĞI / WATERTIGHTNESS	9A (600 pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / RESISTANCE TO WIND LOAD	B4/C4 (1600 pa)
ISI YALITIM DEĞERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	2,980 W/m²K



RWT75 Alüminyum Sistemi, Özel yalıtım malzemeleri ile düşük uf değerleri sağlayan, yüksek ısı ve statik performanslı ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. 75 mm kasa derinliği, 85 mm kanat derinliği; 2 mm ve 1,4 mm et kalınlığında profil seçenekleri mevcuttur. Kapılar hemyüzlüdür. Kapılarda esik sistemi vardır ve profil içine özel yalıtım malzemeleri konularak daha fazla yalıtım sağlanır ve 34 mm ısı bariyerine sahiptir. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekmesürme, katlanır, açılım kullanım seçenekleriyle birlikte PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat alternatifleri mevcuttur


RWT75 Aluminium System is a heat insulated aluminum door and window system with high heat and static performance, providing low uf values with special insulation materials. 75 mm case depth, 85 mm wing depth; Profile options with 2 mm and 1.4 mm wall thickness are available. Doors are flat. There is a threshold system on the doors and special insulation materials are placed inside the profile to provide more insulation and have a 34 mm heat barrier. There are wing alternatives suitable for PVC opening accessories, with normal opening, double axis, transom, sliding, folding, opening usage options.

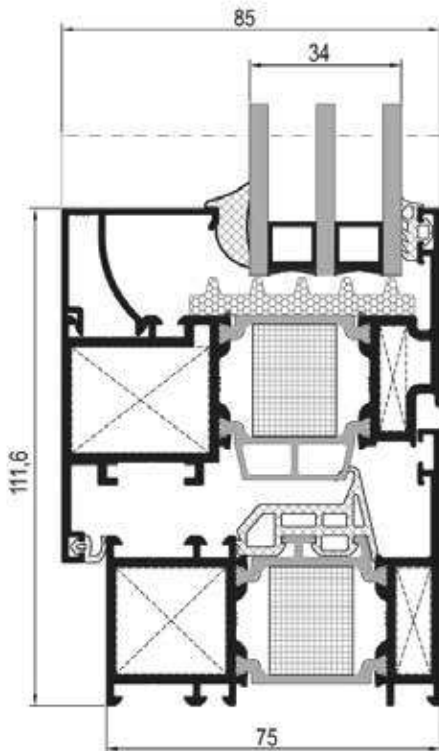

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES


KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	75mm
KANAT DERİNLİĞİ / WING DEPTH	85/85mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	1,6 / 2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	48mm / 58mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	*	*
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	*	*
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		*
İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / INWARD OPENING COPLANAR DOOR	*	
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	*	*
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / WING FOR PVC ACCESSORIES	*	*
ÇEK&SÜR / TILT&SLIDE	*	*

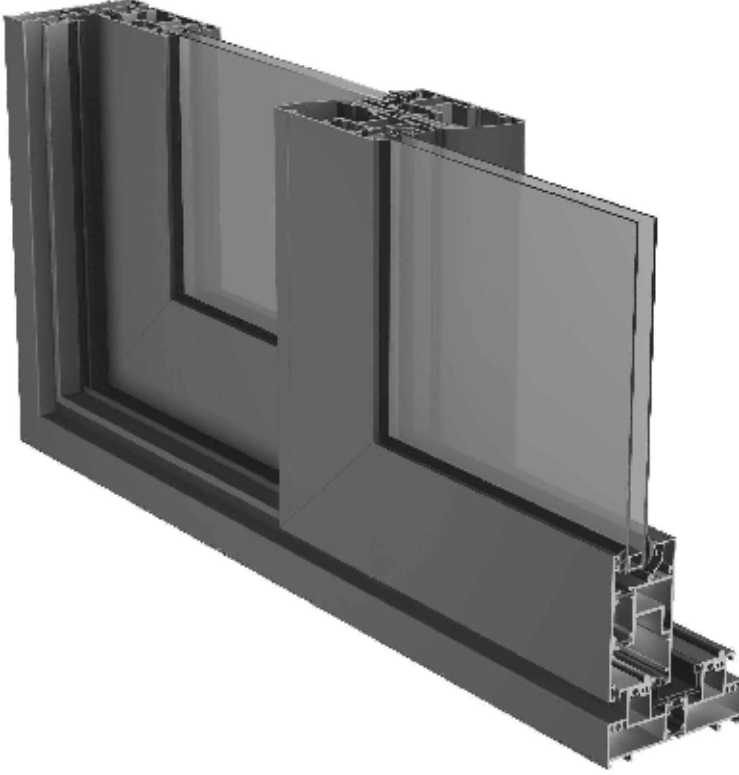

RST116 Yalıtımlı Sürme Sistemi, Kaldır sür aksesuarına uygun yalıtımlı sürme sisteminin 116 mm kasa 52 mm kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı 1,8/2 mm'dir. Kaldır sür ve normal sürme seçenekleri mevcuttur. Pervazlı ve tekli, ikili ve üçlü raylı kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapılabiliğine imkan veren takviyeli profil seçeneği sunulmaktadır.

RST116 Insulated Sliding System, The insulated sliding system suitable for the lift and slide accessory has a 116 mm frame and 52 mm wing depth. Its wall thickness is 1.8/2 mm. Lift drive and normal drive options are available. It offers a reinforced profile option with sills and single, double and triple rails that allows ease of use and high wing construction.

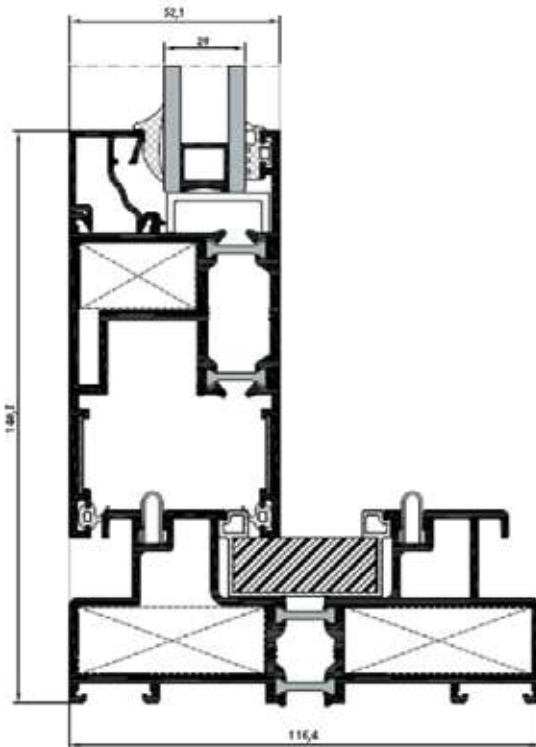

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min 116,4 mm-max 180,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	52,1mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	min 5mm-max 33mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8mm

PANJUR SİSTEMLERİ

ROLLER SHUTTER SYSTEMS

GİZLİ KUTU PANJUR

LENTO BOX SHUTTER



MONOBLOK PANJUR

MONOBLOCK SHUTTER

Isı yalıtımıyla enerji tasarrufu

Her ihtiyaç ve estetik için basit çözümler sunan çok çeşitli panjur ve kapı seçeneği ile minimal tasarımlı eksiksiz bir çit sistemi. Ana karakteristik özelliği, yatay panjurların bir veya iki yanda sürekli olarak birleştirilmesidir.

- Düz yüzeyler, düz çizgiler ve gizli sabitleme noktaları ile zarif ve minimal tasarım
- Çözümlerde geniş çeşitlilik
- Gelişmiş orta kayıt ve ankraj sayesinde aşırı sağlamlık
- Kolay ve hızlı kurulumu garanti eden basit yapı ve ayarlanabilir ankraj

A complete fence system with minimal design, with a wide variety of shutters and doors offering simple solutions for every need and aesthetic. Its main characteristic is the continuous joining of horizontal louvers on one or both sides.

- Elegant and minimal design with smooth surfaces, straight lines and hidden fixing points
- Wide variety of solutions
- Extreme rigidity thanks to advanced center post and anchor
- Simple structure and adjustable anchorage guaranteeing easy and fast installation



DIŞTAN TAKMA PANJUR

OUTBOARD SHUTTER

SİNEKLİK SİSTEMLERİ

FLY SCREEN SYSTEMS



PLİSE SİNEKLİK

PYLISE SCREEN NETS

Modern estetik ve yüksek sağlamlıkta sineklik sistemlerimiz ile temiz havanın tadını çıkarın.

- Sağlam malzemelerden imal edilen ürünler
- Kurulumu kolay ve hızlı
- Herhangi bir cam hizalama sorunu olmayan büyük uzunluklarda yapılar
- Uzun süre kullanım
- Tasarım ve üretim açısından en iyi kalite

Enjoy the fresh air with our modern aesthetic and high durability mosquito net systems.

- Products made of solid materials
- Easy and fast to install
- Large lengths of structures without any glass alignment issues
- Long time use
- Best quality in terms of design and production



ALÜMİNYUM PANEL KAPI

ALUMINUM PANEL DOOR

Sade ve modern bir çözüm

Tüm güvenlik taleplerine uygunluk için geliştirilmiştir

Aluminyum Panel Kapılarımız ; güvenlik, ısı yalıtımı ve stabilite konusunda katı gereklilikleri karşılayan kaliteli bir prese kapı sisteminden oluşur. Ayrıca, kapılarımız hırsızlığa karşı farklı WK2 ve WK3 sınıflarına uygun olup, üst düzey güvenlik sağlar. Bu doğrama sisteminde farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlamak üzere farklı estetik profil çeşitleri sunar. Bu kapı sistemi içeri ve dışarı açılan kapılar için bir dizi çözüm sunar.

A simple and modern solution

Developed to comply with all safety demands

Our Aluminum Panel Doors; It consists of a quality press door system that meets stringent requirements on safety, thermal insulation and stability. In addition, our doors are suitable for different WK2 and WK3 classes against theft and provide a high level of security. In this joinery system, it offers different types of aesthetic profiles to perfectly adapt to different building styles. This door system offers a range of solutions for inward and outward opening doors.



DİĞER ÜRÜNLER OTHER PRODUCTS



ZİNCİRLİ GİYOTİN



CHAINED GUILLOTINE

GİYOTİN SİSTEM GUILLOTINE SYSTEM

Giyotin Cam Sistemleri otomatik ve manuel olarak benzersiz dikey çalışma özelliğinde cam panelleridir. Giyotin Cam Sistemleri, mekan içerisinde pencere veya cam korkuluk olarak kullanılmaktadır.

Giyotin cam sistemi kullanım amacına uygun olarak modifiye edilmektedir.

Kullanılan cam özelliği ve profil seçenekleri ısı yalıtım beklentilerini üst düzeyde karşılamaktadır. Giyotin cam sistemi taşıyıcı malzemeleri üst düzey güvenlik ve emniyet sağlamalıdır.

Tüm giyotin cam sistemlerinde çelik Halat mil silindirler kullanılmaktadır..

Guillotine Glass Systems are automatic and manual glass panels with unique vertical working feature. Guillotine Glass Systems are used as windows or glass railings in the space.

The guillotine glass system is modified in accordance with its intended use.

The glass feature and profile options used meet the thermal insulation expectations at a high level. Guillotine glass system carrier materials must provide a high level of safety and security.

Steel Rope shaft cylinder are used in all guillotine glass systems.



Dişli - Zincir Detayı
Gear - Chain Feature



Kenet Detayı
Clenching Feature



Zincir Bağlantı Detayı
Chain Connection Feature



Küpeste Detayı
Rail Feature




Küpeste Detayı
Rail Feature



Hareketli Küpeste Detayı
Motion Rail Feature

DİĞER ÜRÜNLER OTHER PRODUCTS

CAM BALKON GLASS BALCONY

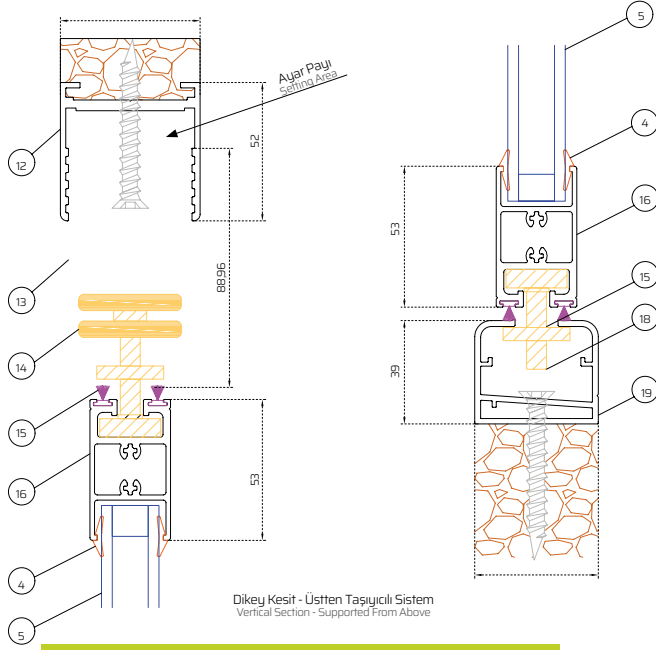

BİLEŞEN TABLOSU / TABLE OF COMPONENTS

NO / NO.	Bileşen / Component
1	Silikon Fıtil / Silicon Strip
2	Kauçuk Fıtil / Rubber Strip
3	Köşe-Bitirici Dikey Baza Profili / Vertical Base Profile For Corners and End Points
4	Kama Fıtili / Rubber Strip For Glass
5	4mm+12mm+4mm Temperli Isıcam / 4mm+12mm+4mm Tempered Double Glass
6	Kıl Fıtil 48*800 / Brush Strip 48*800
7	Yan Kasa Profili / Side Case Profile
8	Kilit Dikey Baza Profili / Vertical Lock Base Profile
9	Dişi Dikey Baza Profili / Vertical Female Base Profile
10	Erkek Dikey Baza Profili / Vertical Male Base Profile
11	Açılı Köşe Adaptör / Angled Corner Adapter
12	Ayar Kasa Profili / Adjustment Case Profile
13	Üst Kasa Profili / Top Case Profile
14	Teker / Wheel
15	Kıl Fıtil 48*1000 / Brush Strip 48*1000
16	Isıcamlı Baza Profili / Baze Profile For Double Glazed System
17	Tekerli Alt Kasa Profili / Bottom Case Profile For Supported From Below
18	Park Kılavuz Pimi / Parking Guide Pin
19	Tekersiz Alt Kasa Profili / Bottom Case Profile For Supported From Above

Camların katlanıp aynı noktada toplanma özelliği ile mevsimsel değişikliklere uygun bir sistemdir.

Cam balkon kapatma sistemleri estetikliği ve fonksiyonelliği yaratmaktadır.Yapıya ve zevklerinize uygun renk seçenekleri sunmasının yanı sıra kullanışlı ve dayanıklıdır.

Cam balkon kapatma sistemlerinde kullanılan tüm camlar 8 ve 10 mm'lik temperli camdır, bu nedenle darbelere karşı kırılma riski en alt seviyededir.

Cam balkon kapatma sistemleri renk seçenekleri ve ürün yelpazesıyla her tür yeri kapatma olanağı sağlar.

It is a system suitable for seasonal changes with the feature of folding and collecting the glasses at the same point.

Glass balcony closure systems create aesthetics and functionality. Besides offering color options suitable for the structure and your tastes, they are useful and durable.

All glasses used in glass balcony closure systems are 8 and 10 mm tempered glass, so the risk of breakage against impacts is at the lowest level.

Glass balcony closure systems provide the opportunity to close all kinds of places with its color options and product range.



DİĞER ÜRÜNLER OTHER PRODUCTS

ALÜMİNYUM VE CAM KORKULUK ALUMINUM AND GLASS RAIL






Modern estetik ve yüksek sağlamlıkta cam korkuluklar için dikey cam destek sistemi. Görüş alanını serbest bırakmak ve lüks bir özgürlük duygusu sunmak için kesintisiz taban profilleri.

Minimal tasarımlı, yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli tipi alüminyum korkuluklar. Balkon ve merdivenler için uygundur ve rezidanslar ile otel tesisleri için idealdir.

Vertical glass support system for modern aesthetics and high strength glass balustrades. Seamless floor profiles to open up the field of view and offer a luxurious sense of freedom.

Minimal design, round, square and rectangular section type aluminum railings. It is suitable for balconies and stairs and is ideal for residences and hotel facilities.

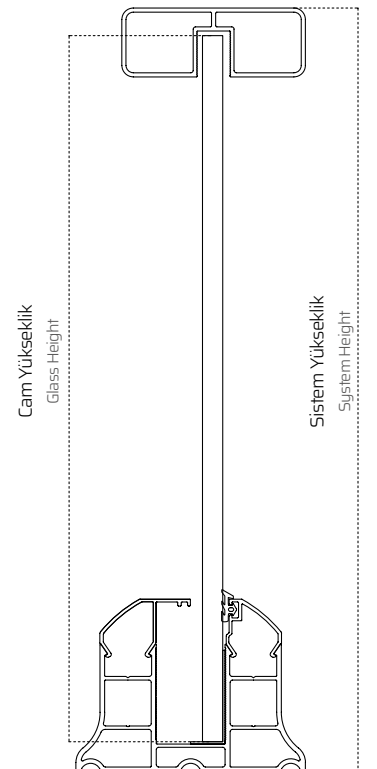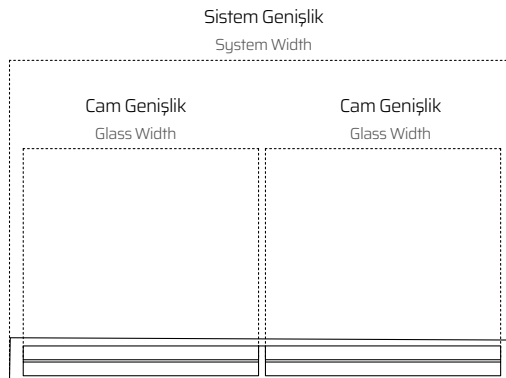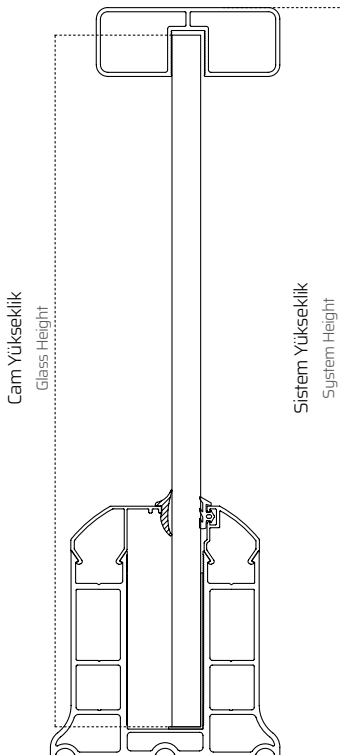

BİLİYOR MUSUNUZ

Özkanoğlu şirketi 2021 yılında Avrupa'nın en iyi 'Pvc/Aluminyum Kapı ve Pencere Tedarikçisi' seçildi.



EU Business.
news

Home :: About Us :: Articles Issues Awards Advertise With Us

European Enterprise Awards 2021

Özkanoğlu İnşaat Tahhüt ve Ticaret Ltd. şti.

Özkanoğlu İnşaat Tahhüt ve Ticaret Ltd. şti. is one of the 2021 winners of European Enterprise Awards at EU Business News.

Scroll



DO YOU KNOW THAT

Özkanoğlu company was selected as Europe's best 'Pvc/Aluminum Door and Window Supplier' in 2021.







www.ozkanoglu.com



Fabrika / Factory

Buğday Pazarı Mah. Şehit Abdülkadir Acar Sokak

No: 8 Merkez / ÇANKIRI

Showroom

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. Anchor İş Merkezi

No: 18 B / 2 Çayyolu / Çankaya / ANKARA



+90 444 0 884

+90 376 212 20 45



Yurtiçi - Türkiye

+90 532 290 08 84

Yurtdışı - Whole World

+90 532 290 13 88



info@ozkanoglu.com.tr



[ozkanogluinsaat](https://www.facebook.com/ozkanogluinsaat)



[ozkanogluinsaat](https://www.instagram.com/ozkanogluinsaat)



[ozkanogluinsaat](https://www.youtube.com/ozkanogluinsaat)