




BD 400



CM 520

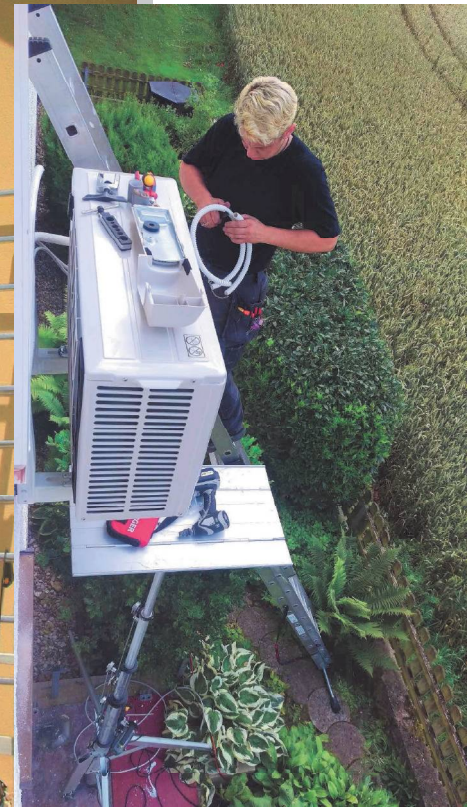

CM 340



CM 340



230 V (4 A)



CA 400 P



300 kg - Lifthöhe bis 8,7 m



- Robuste, langlebige Ausführung
- Geschweißte Stahlkonstruktion für härteste Einsatzbedingungen
- Einfacher Transport, da Beine hochgeklappt werden können
- Serienmäßig mit Sicherheitsfallbremse
- Geringe Transporthöhe, dadurch einfacher Raumwechsel
- Kabelaufroller aus Stahl
- Serienmäßig mit seitlich schwenkbaren Auslegern mit Lenkrollen (zusätzliche Sicherheit bei schwerer Last)
- Problemlos auf ein Fahrzeug zu verladen und zum Einsatzort zu transportieren
- Große Transporträder Ø 250 mm für leichte Manövrierfähigkeit auf unebenen Böden
- Die Mastsicherung verhindert ein Auseinanderrutschen der Masten beim liegenden Transport
- Austauschbare Lastaufnahmemittel

230 V 50/60 Hz Elektromotor

- Hebemotor mit einer Leistung von 1,1 kW
- 2-Stufen-Planetengetriebe
- Automatische Bremse bei Stromausfall
- Elektrischer Endschalter beim Heben

ES 850 GL Mit Kontergewichten für direkte Wandmontage



Der Montagelift mit Kontergewichten ermöglicht die direkte Wandmontage von Lasten, da Gabel und Fahrgestell gegenüberberiegend sind.

Das Fahrgestell ist ausgerüstet mit einstellbaren seitlichen Auslegern mit Libellenwaage und Stützfüßen mit Spindel für unebenen Boden.

Auch das Fahrgestell kann hochgeklappt werden.

- Motor 12 V mit eingebautem Ladegerät und Funksteuerung
- Motor 230 V - 50/60 Hz mit automatischer Bremse bei Stromausfall und auch mit Batterie 12 V
- Wartungsfreie Batterie mit integriertem Ladegerät
- Zwei Steuergeräte sind geliefert
Eine Funkfernsteuerung mit Not-Aus Taste und eine Fernbedienung mit Kabel



Rohraufnahme



Schwenkkran ausleger mit Lasthaken
verwandelt den Materiallift in einen Kran



Kabelschutz mit Kranöse



Mastsicherung

KSF - CARGOLIFTER	ES	550	700	850
Masthöhe	m	2,17		
Hebehöhe (Lastgabel unten)	m	4,90	6,60	8,10
Hebehöhe (Lastgabel oben)	m	5,50	7,10	8,70
Abmessungen des Liftes Transportmaße	mm	920 x 750		
Abmessungen des Liftes im Einsatz	mm	2070 x 1700		
Abmessungen der Lastgabel	mm	640 x 560		
Bau-/Ladehöhe (Lastgabel unten)	mm	170		
Bau-/Ladehöhe (Lastgabel oben)	mm	600		
Gewicht	Kg	198	219	240



Motor 230 V



Laufrollen und Kabelschutz aus Stahl



Transporträder Ø 250 mm



Stützfüße mit Spindel



Mit Plattform oder Lastgabel



Tragkraft mit Plattform mit Gabel	120 kg 150 kg
Lifthöhe mit Plattform mit Gabel	1026 mm 1057 mm
Ladehöhe mit Plattform mit Gabel	65 mm 93 mm
Gewicht - Mast Plattform Lastgabel	24 kg 4 kg 5 kg
Plattform Gabel	400 x 489 mm 370 x 320 - 590 mm
Seilwinde - Tragfähigkeit Seil Triebwerkgruppe DIN 15020	230 kg Ø 4 mm - 1429 kg 1 Cm / M2



Heben von schweren Lasten sollte man vermeiden! Schonen Sie sich und Ihre Mitarbeiter beim Transportieren und Laden von großen Paketen und Geräten.

Mit dieser speziellen Sackkarre aus Aluminium mit großen Rädern (Ø 250 mm) und einer bewegbaren Plattform oder Gabel mittels einer Seilwinde ist das Transportieren und Heben von Lasten z. B. auf LKW-Pritschen, Kleintransporter, Regalböden oder Arbeitstische eine schonende Variante.

Auch das Rollen der abgekippten Sackkarre ist dank der großen Räder und das Kippen durch die weit hinten liegenden Radachsen sehr komfortabel.

Die Sackkarre kann zum Eigentransport verkleinert werden, indem die unteren Ausleger und die Plattform / Gabel hochgeklappt werden.

