

TN 65 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms upto:
Porte coulissante horizontal pour chambres froides jusqu'à:

0°C



Porta scorrevole TN65

La porta scorrevole tn65s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a 0°C e per dimensioni fino a 1400x2400 h max.**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di maniglia fissa esterna e maniglia a vaschetta interna. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door TN65

Sliding door tn65s is used for cold rooms with **normal temperatures up to 0° and for all dimensions upto 1400x2400h max.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external and internal fixed handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories


Porte coulissante TN65

La porte coulissante tn65s est utilisée pour les chambres froides avec **température positive jusqu'à 0° C pour des dimension supérieure à 1400x2400 h.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie extérieure et intérieure et d'une poignée fixe. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints, en EPDM expansé, monté le long du périmètre du vantail.

Le système coulissant latérale est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydable.

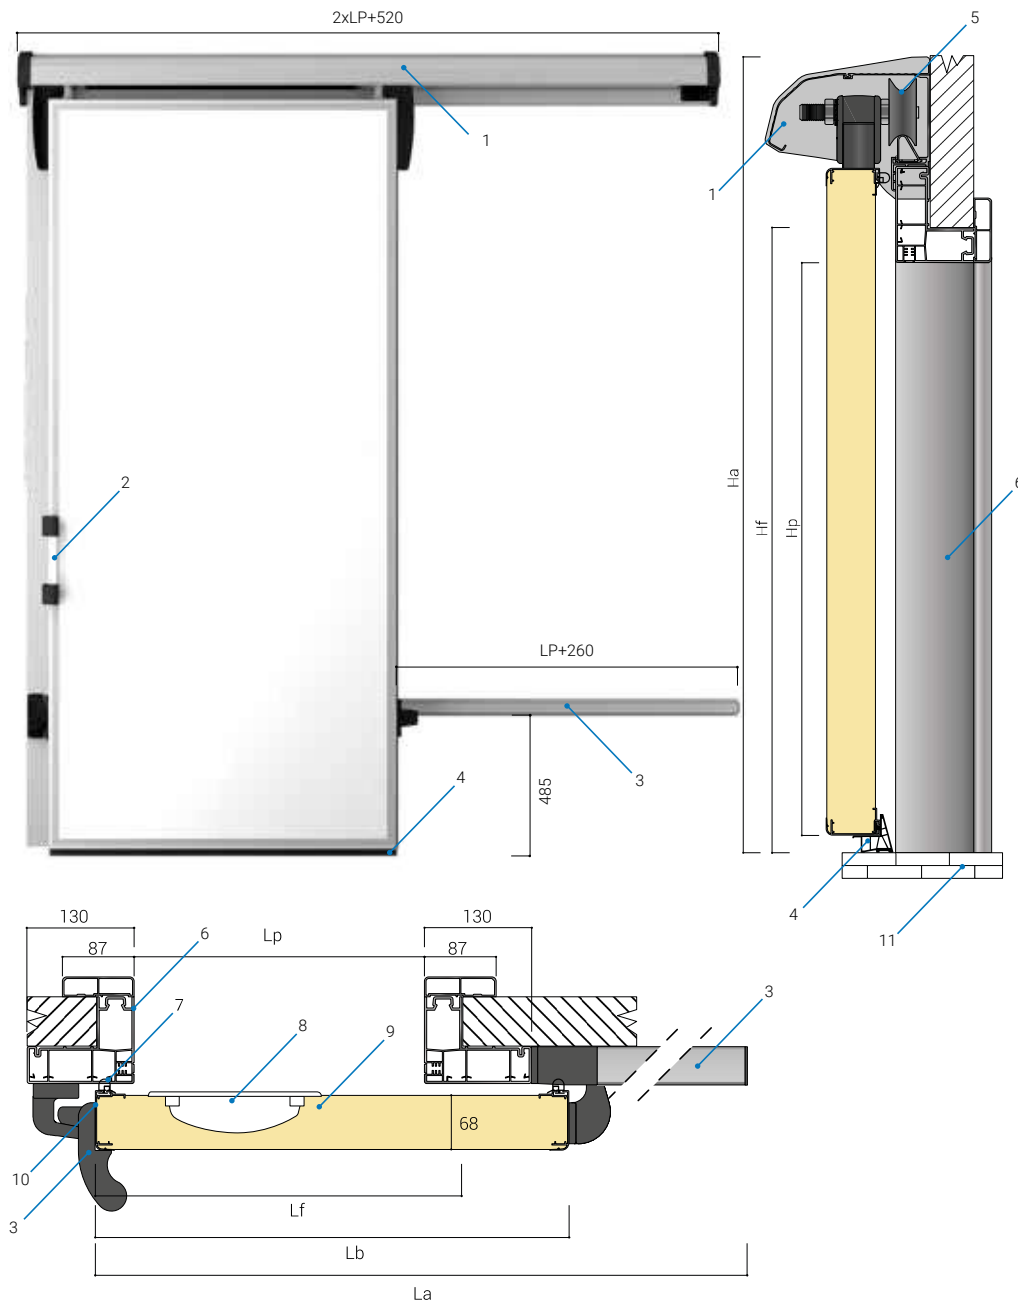

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre

Hf: Hp + 50 mm

Ha: Hp + 270 mm


Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre

Lf: Lp + 100 mm

La: 2 x Lp + 520 mm

Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe

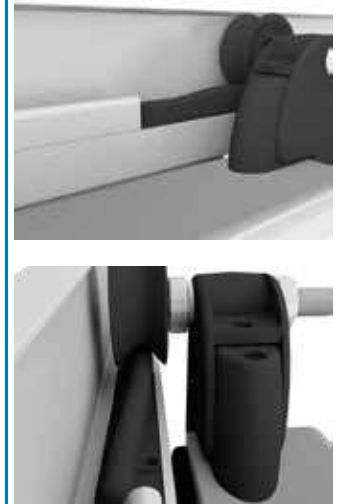

Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
4. Guarnizione filo pavimento in EPDM / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint inférieure en EPDM
5. Carrucola / Pulley / Poulie
6. Telaio in PVC / PVC frame / Cadre en PVC
7. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimetre in EPDM rubber / Joint périphérique en EPDM
8. Maniglia interna a vaschetta / Internal handle / Poignée intérieure
9. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyuréthane expansé
10. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
11. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil



Porta scorrevole TN95

La porta scorrevole tn95s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a 0°C e per tutte le dimensioni a listino**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX a leva interna ed esterna per facilitarne l'apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door TN95

Sliding door tn95s is used for cold rooms with **normal temperatures up to 0° and for all dimensions of the pricing list.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories


La porte coulissante TN95

La porte coulissante tn95s est utilisée pour les chambres froides avec **température positive jusqu'à 0° C pour toutes les dimensions de la liste de prix.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haut densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à levier intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints, en EPDM expansé, monté le long du périmètre du vantail.

Le système coulissant latérale est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

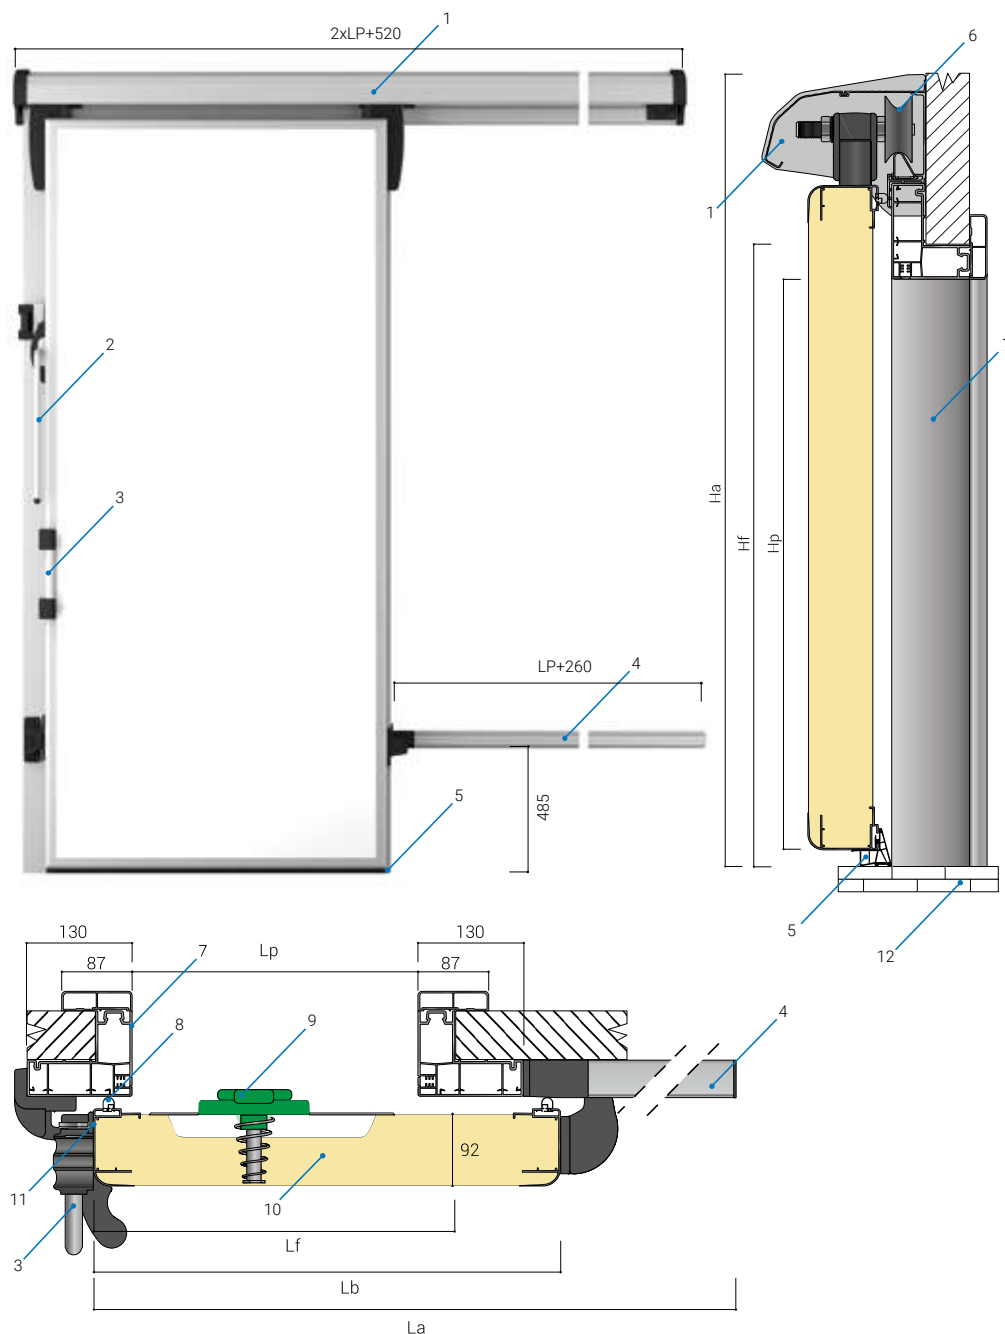

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre

Hf: Hp + 50 mm

Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre

Lf: Lp + 100 mm

La: 2 x Lp + 520 mm

Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe



Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Maniglia di trascinamento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint inférieure en EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio in PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimetre in EPDM rubber / Joint perimetrique en EPDM
9. Maniglia interna a vaschetta / Internal handle / Poignée intérieure
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyuréthane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anolized aluminium / Bord du vantail en alluminium
12. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil

0°C



Porta scorrevole TN95 con passaggio guidovia

La porta scorrevole tn95s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura normale fino a 0°C e per tutte le dimensioni a listino**.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX a leva interna ed esterna per facilitarne l'apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door TN95

Sliding door tn95s is used for cold rooms with **normal temperatures up to 0° and for all dimensions of the pricing list**.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories.


La porte coulissante TN95

La porte coulissante tn95s est utilisée pour les chambres froides avec **température positive jusqu'à 0° C pour toutes les dimensions de la liste de prix**.

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haut densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à levée intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints, en EPDM expansé, monté le long du périmètre du vantail.

Le système coulissant latéral est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

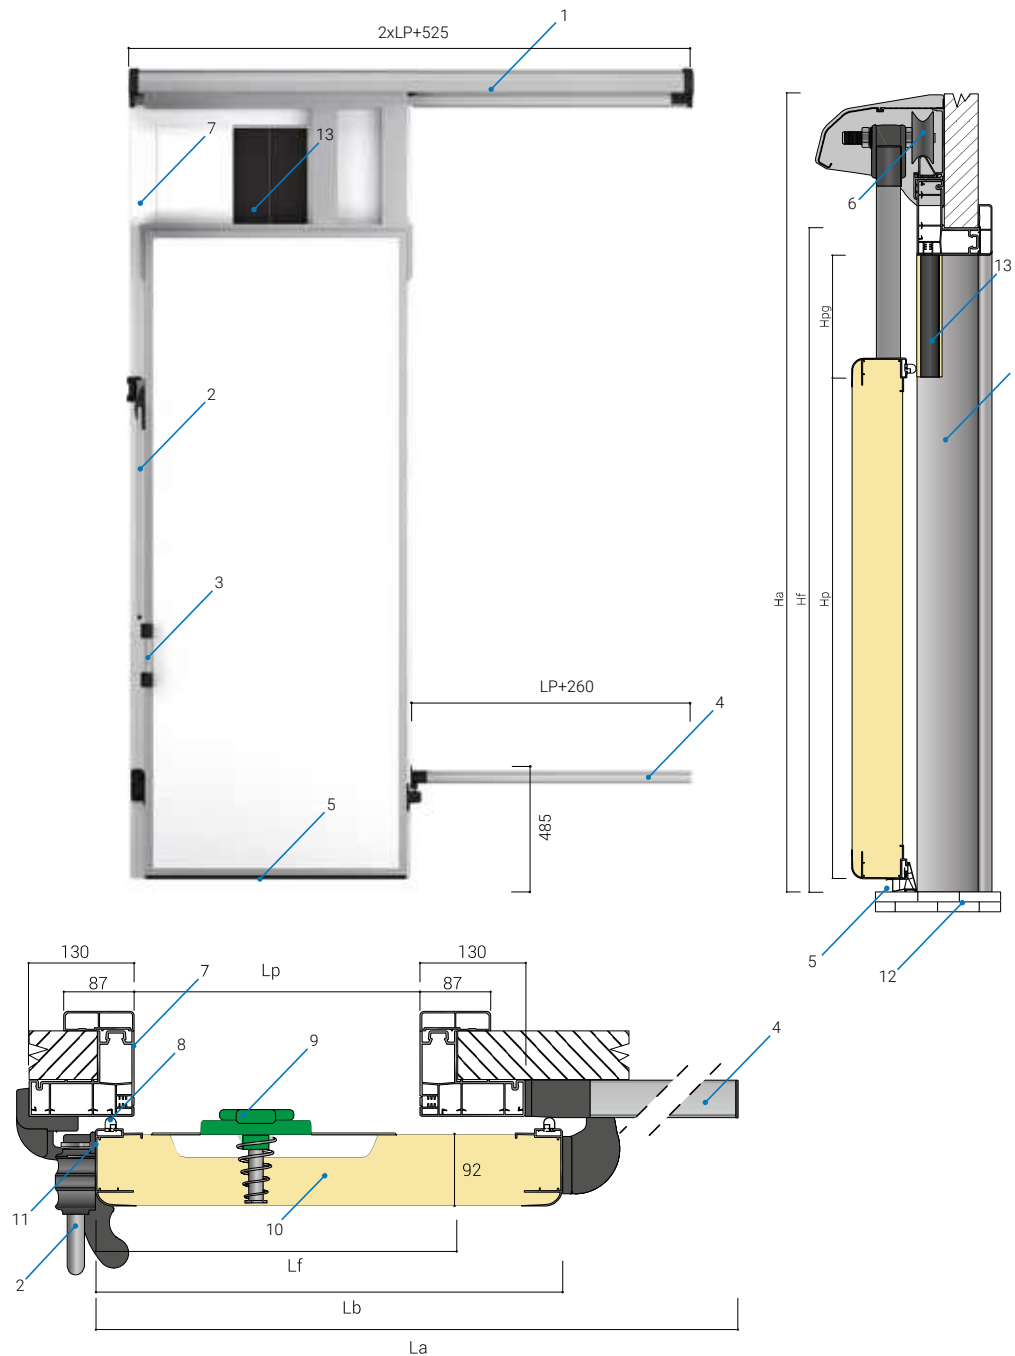


Dimensioni Dimensions Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + Hpg + 50 mm
Ha: Hf + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 525 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa Ramp detail Détail de la rampe

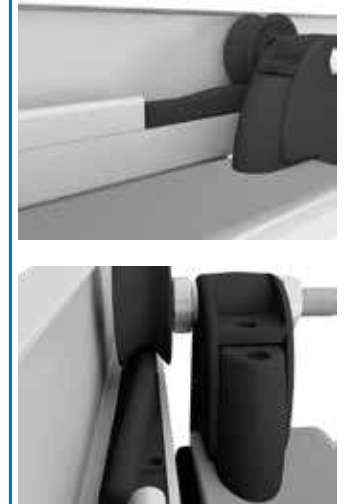

Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Maniglia di trascinamento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint inférieure en EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio in PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimetre in EPDM rubber / Joint perimetrique en EPDM
9. Maniglia interna a vaschetta / Internal handle / Poignée intérieure
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyuréthane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anolized aluminium / Bord du vantail en alluminium
12. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil
13. Passaggio guidovia / Meat rail passage / Passage rail

BT 95 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms up to:
Porte coulissante horizontale pour chambres froides jusqu'à:

-18°C



Porta scorrevole BT95

La porta scorrevole bt95s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura negativa fino a -18° C.**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX esterno e di una maniglia fissa o a leva interna per facilitarne l'apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con inserita una resistenza riscaldante a 220V; su richiesta può essere montata sul telaio e sulla soglia.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door BT95

Sliding door bt95s is used for cold rooms with **negative temperatures up to -18°C.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf, with a 220V resistance heater installed; on request the resistance can be also installed on the frame and threshold.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories.


La porte coulissante BT95

La porte coulissante bt95s est utilisée pour les chambres froides avec température **négative jusqu'à -18° C.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à levier intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté de serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints en EPDM expansé monté le long du périmètre du vantail, où il est appliqué une résistance de 220V; sur demande, la résistance peut être installée sur le cadre et sur le seuil.

Le système coulissant latéral est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

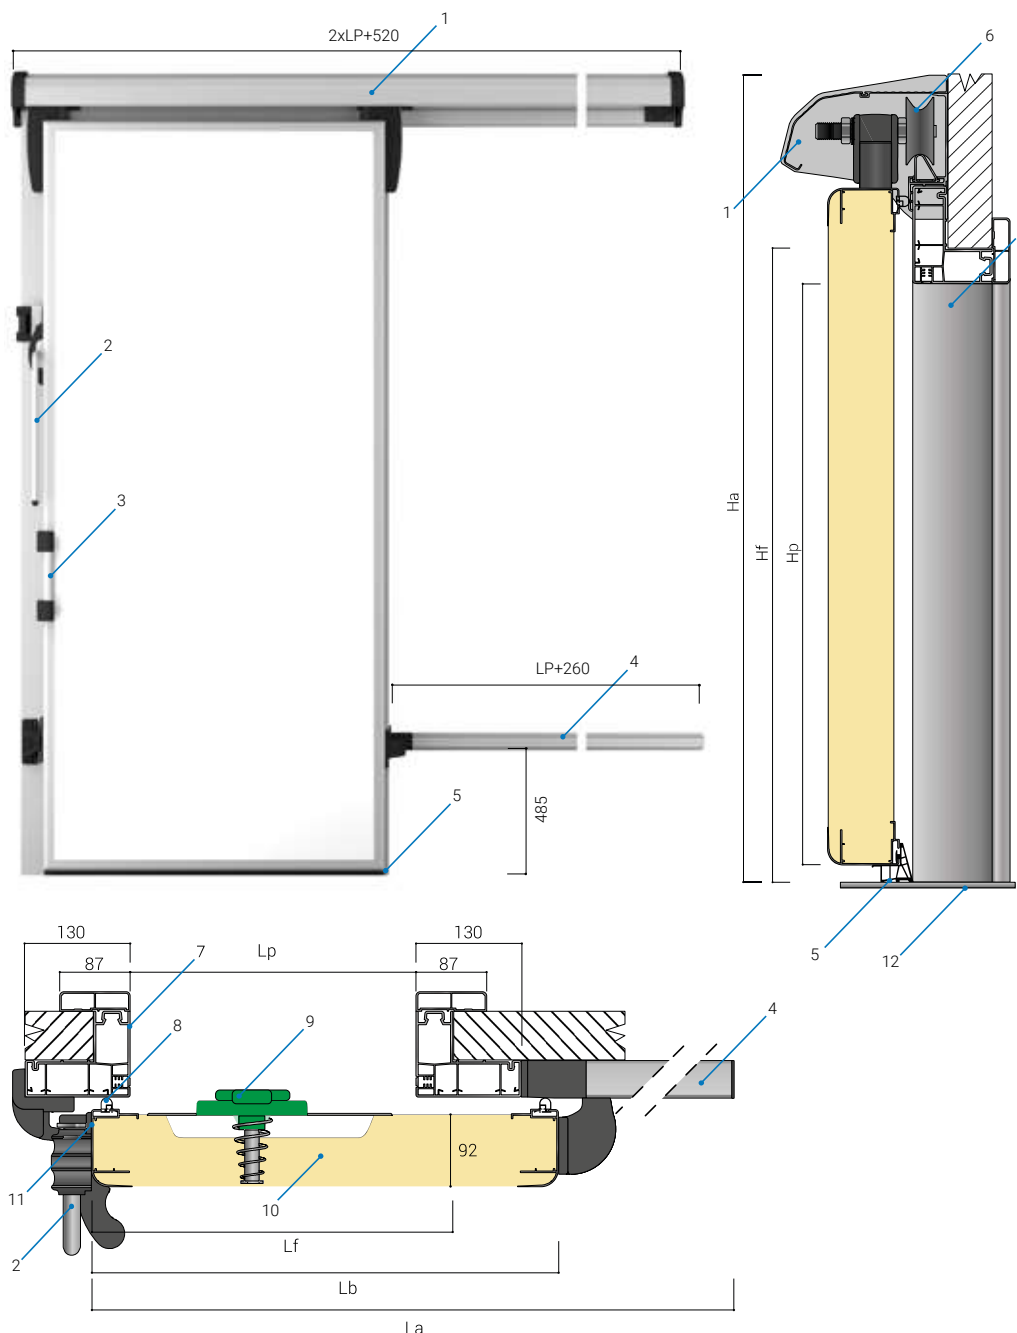

Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe



Resistenza
Resistance
Résistance



Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Leva di apertura / Opening lever / Poignée a lève pour ouverture
3. Maniglia di trascinato / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint du sol en caotchouc EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périphérique en caotchouc EPDM
9. Maniglia a leva interna / Inside handle lever / Poignée intérieur à lever
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurethane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
12. Soglia piatta / Plate threshold / Seuil plate

BT I20 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms upto:
Porte coulissante horizontal pour chambres froides jusqu'à:

-25°C



Porta scorrevole BT120

La porta scorrevole bt120s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura negativa fino a -25° C.**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX esterno e di una maniglia fissa o a leva interna per facilitarne l'apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con inserita una resistenza riscaldante a 220V.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door BT120

Sliding door bt120s is used for cold rooms with **negative temperature up to -25°C.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf, with a 220V resistance heater installed.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories.


La porte coulissante BT120

"La porte coulissante bt120s est utilisée pour les chambres froides avec **température négative jusqu'à -25° C.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à levier intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté d'une serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints en EPDM expansé monté le long du périmètre du vantail, où il est appliqué une résistance de 220V.

Le système coulissant latéral est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

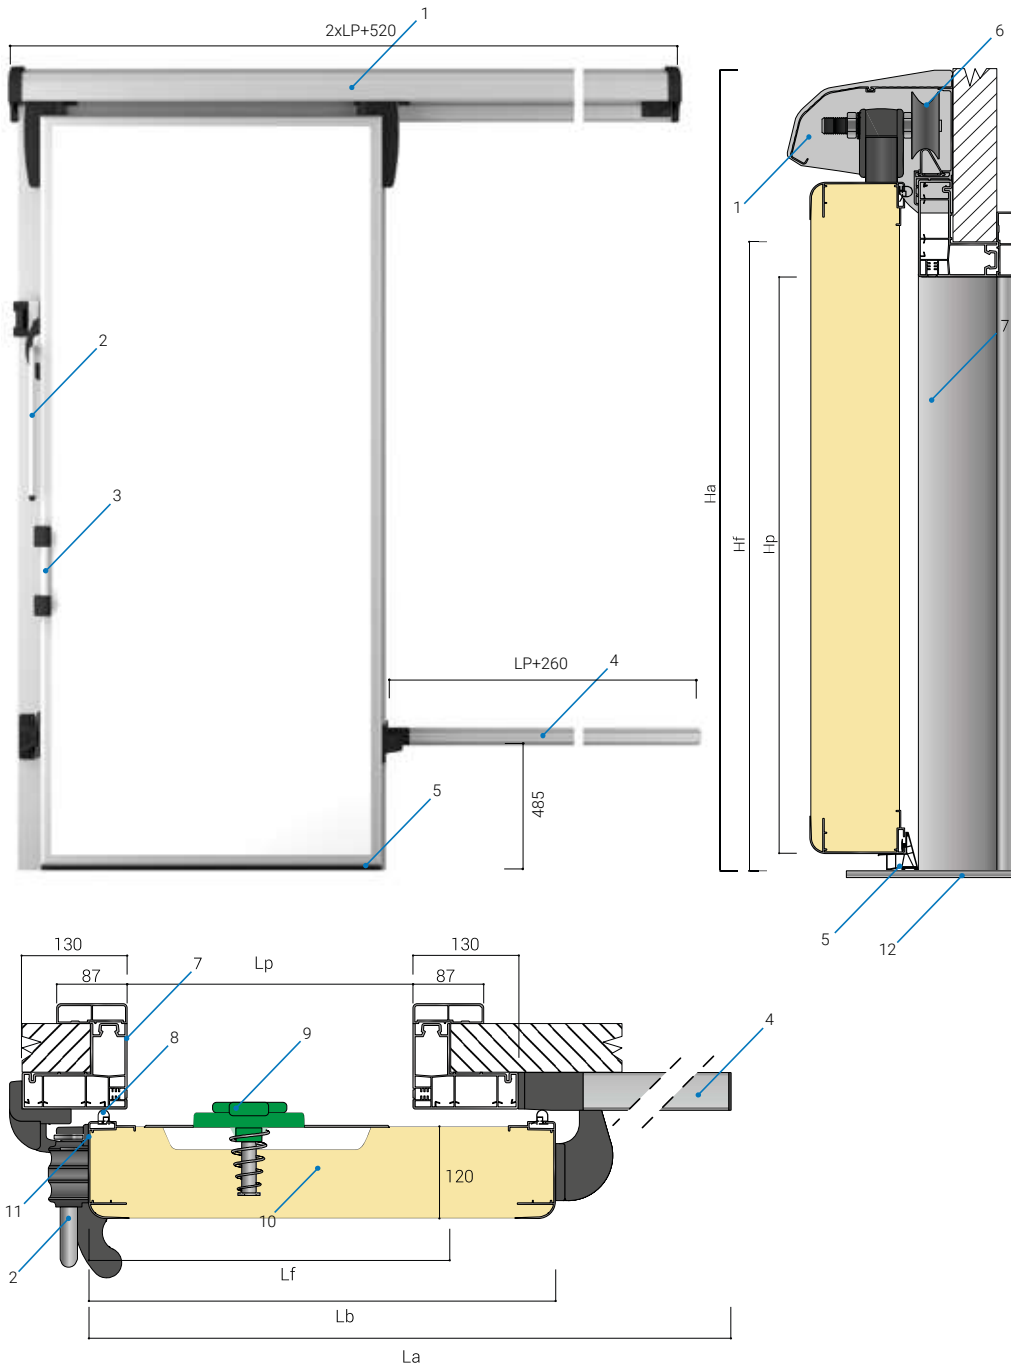


Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe

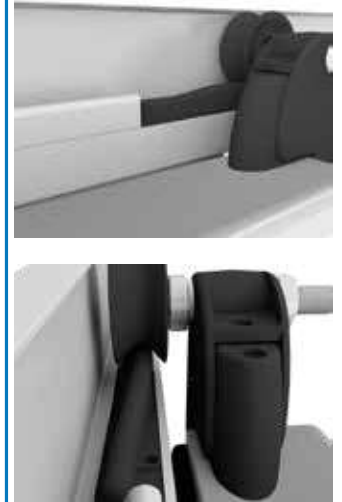

Resistenza
Resistance
Résistance



Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Leva di apertura / Opening lever / Poignée a lève pour ouverture
3. Maniglia di trascimento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint du sol en caotchouc EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périphérique en caotchouc EPDM
9. Maniglia a leva interna / Inside handle lever / Poignée intérieur à levier
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurethane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
12. Soglia piatta / Plate threshold / Seuil plate

BT 140 S

Porta scorrevole orizzontale per celle frigorifere a fino a:
Horizontal sliding door for coldrooms upto:
Porte coulissante horizontale pour chambres froides jusqu'à:



Porta scorrevole BT140

La porta scorrevole bt140s è utilizzata per celle frigorifere con **temperatura negativa fino a -45° C.**

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. È provvista di un pratico maniglione in acciaio INOX esterno e di una maniglia fissa o a leva interna per facilitarne l'apertura. A richiesta questo modello può essere dotato di serratura con chiave.

La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente con inserita una resistenza riscaldante a 220V.

Il sistema di scorrimento laterale è dotato di guide in alluminio anodizzato e di carrelli con accessori in materiale inossidabile.

Sliding door BT140

Sliding door bt140s is used for cold rooms with **negative temperature up to -45°C.**

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. It is completed with an external practical stainless steel handle and an internal fixed or lever handle for easy opening. This model can be equipped with a lock and key on request.

The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf, with a 220V resistance heater installed.

The lateral sliding system is equipped with anodized aluminium guideways and carriages with stainless steel accessories.


La porte coulissante BT140

La porte coulissante bt140s est utilisée pour les chambres froides avec **température négative jusqu'à -45° C.**

La porte est construite avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, et fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. Fournie d'une poignée extérieure en acier inox et d'une poignée fixe ou à levier intérieure pour faciliter l'ouverture. Ce modèle peut être doté d'une serrure à clé, sur demande.

La tenue de la porte est garantie de l'installation des joints en EPDM expansé monté le long du périmètre du vantail, où il est appliqué une résistance de 220V.

Le système coulissant latéral est composé par des rails en aluminium anodisé et des poulies dont les accessoires en matériel inoxydables.

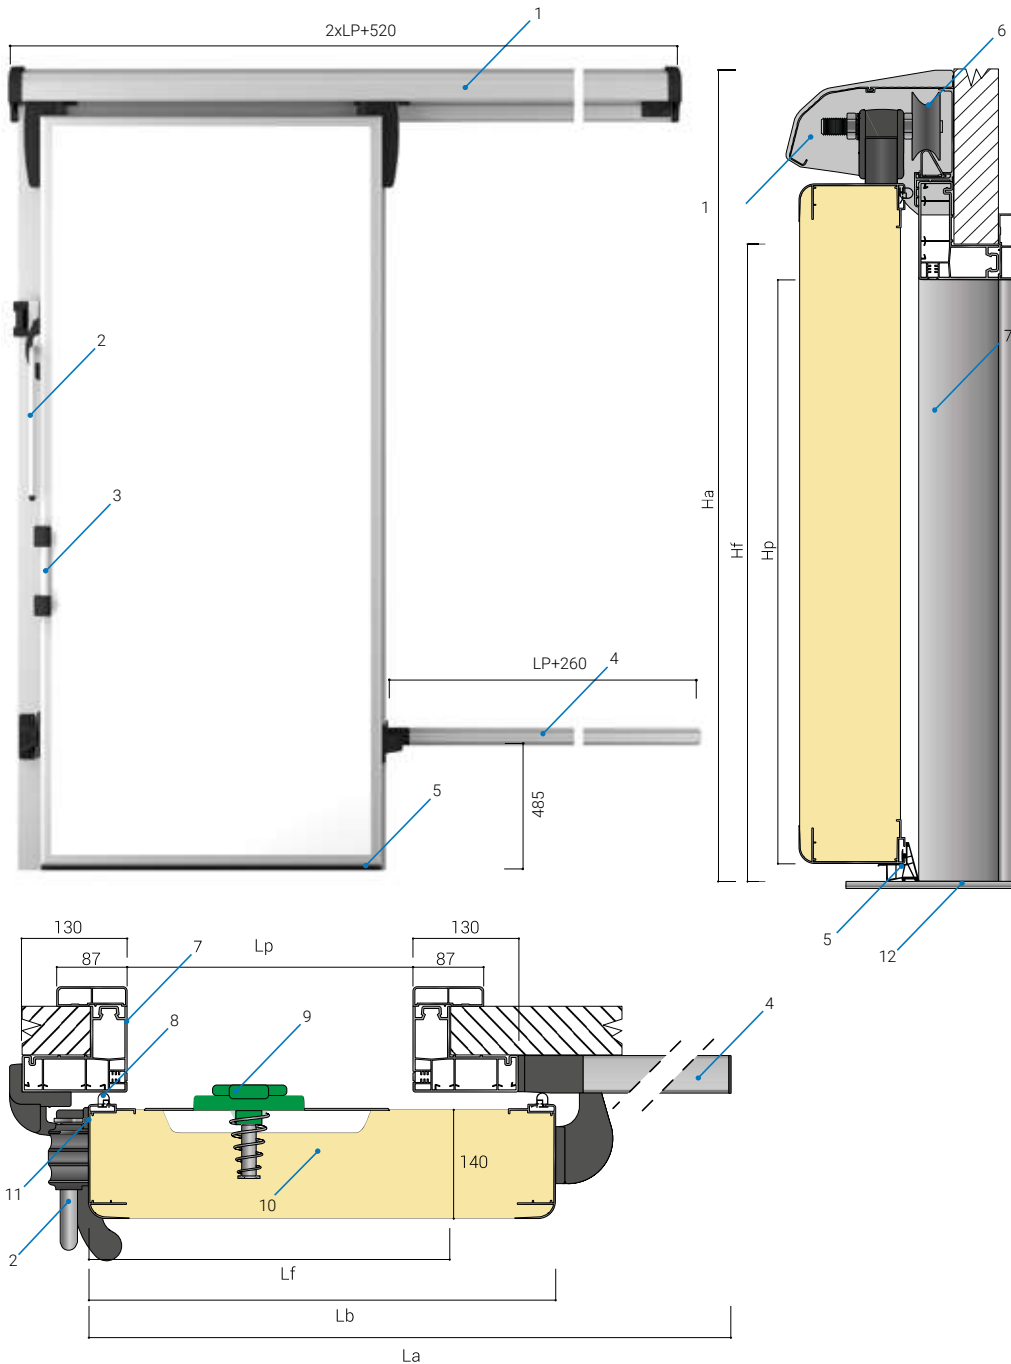


Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe

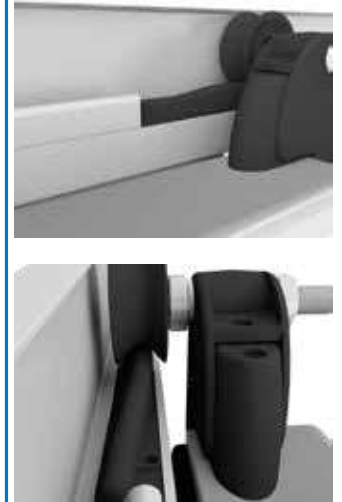

Resistenza
Resistance
Résistance



Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Leva di apertura / Opening lever / Poignée a lève pour ouverture
3. Maniglia di trascimento / Handle for opening / Poignée d'ouverture
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint du sol en caotchouc EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périphérique en caotchouc EPDM
9. Maniglia a leva interna / Inside handle lever / Poignée intérieur à levier
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurethane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
12. Soglia piatta / Plate threshold / Seuil plate

0°C



Porta scorrevole ATM-C

Adattabile a celle di stagionatura ad **atmosfera controllata fino a 0° C.**

Questa porta, con battente monolitico a tampone, è coibentata con poliuretano espanso iniettato. Composta da un telaio in PVC o legno rivestito con lamiera (preverniciata, plastificata o acciaio inox), ha nel battente una maniglia ergonomica di facile apertura.

Il battente è percorso nel suo perimetro da guarnizioni in EPDM espanso. L'ATMC si muove su sistema di scorrimento laterale.

La lamiera del pannello può essere in acciaio inox AISI 304, preverniciata, plastificata o in vetroresina.

Sliding door ATM-C

Door to fit on coldrooms with **controlled atmosphere up to 0° C.**

It is composed by a monolithic buffer-type doorwing, insulated with injected polyurethane foam, and steel frame. The doorwing has an ergonomic handle and on the inside a button with safety release.

The doorwing has a rubber gasket on its perimeter and on the lower floor side, standard it has a threshold to enable easy opening and closing.

The door wing cladding can be either with stainless steel, non toxic painted or pvc coated steel sheet or glassfiber.


La porte coulissante ATM-C

Porte pour chambre à **atmosphère contrôlée jusqu'à 0° C.**

La porte est composée d'un vantail monolithique à tampon, isolé avec polyuréthane injecté, et huisserie en acier. Le vantail a une poignée ergonomique et à l'intérieur un bouton avec décondamnation.

Le vantail a tout autour le périmètre un joint en caoutchouc ainsi que sur le côté sol, dans la version standard la porte est fournie avec seuil pour permettre d'ouvrir et fermer la porte facilement.

Le vantail peut avoir un revêtement en inox, tôle pré-laquée ou plastifiée non toxique ou en fibre de verre."

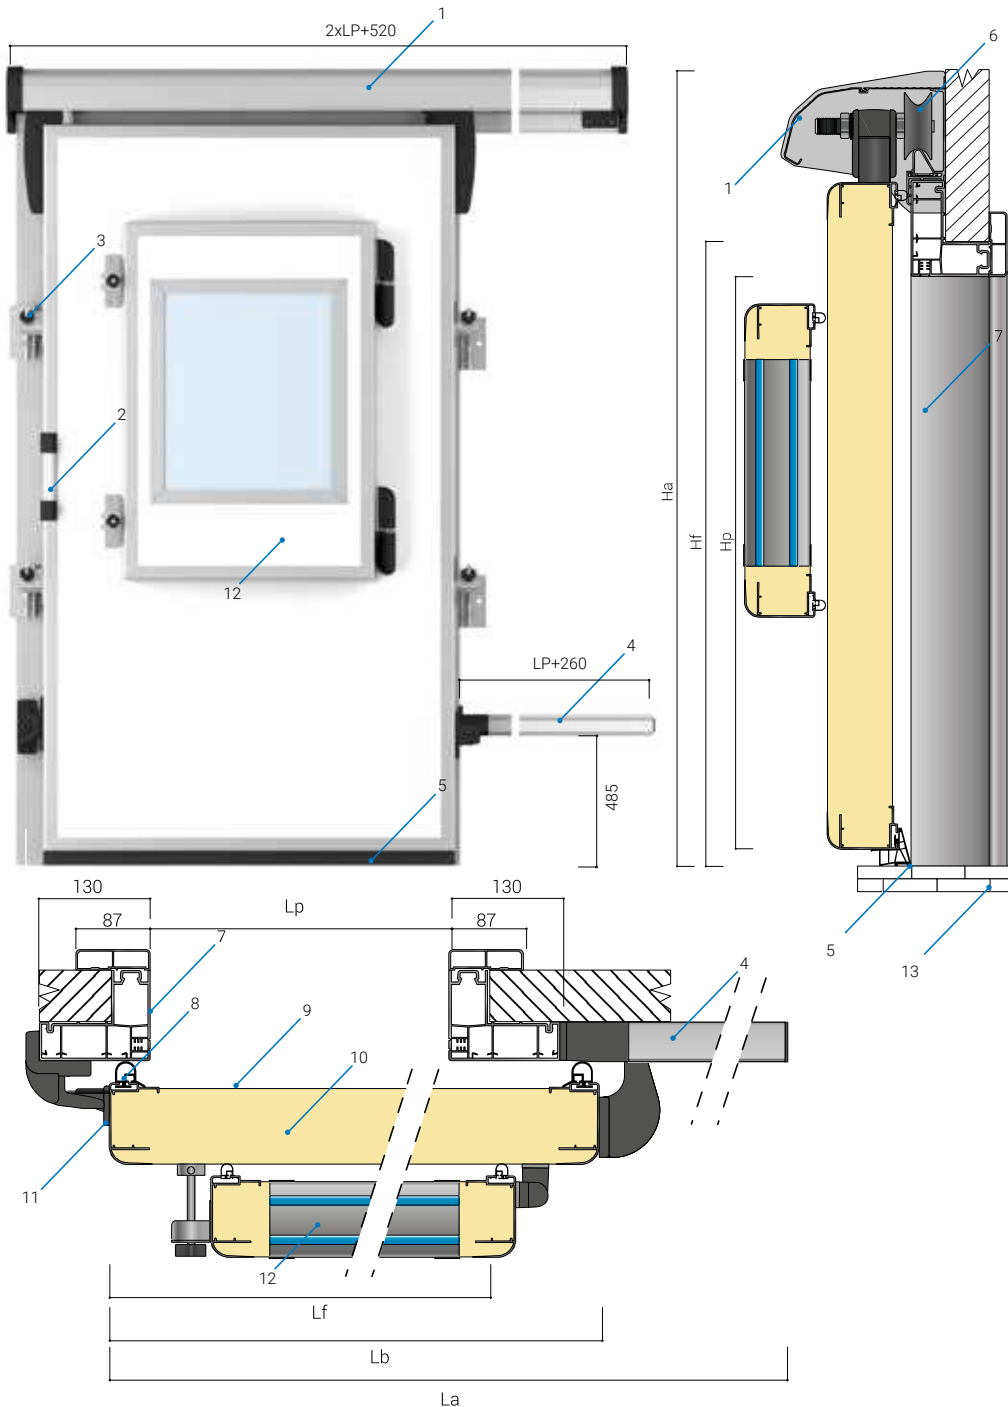


Dimensioni
Dimensions
Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50 mm
Ha: Hp + 270 mm

Lp: L passaggio-Lclear-L passage libre
Lf: Lp + 100 mm
La: 2 x Lp + 520 mm
Lb: Lp + 165 mm

Dettaglio rampa
Ramp detail
Détail de la rampe

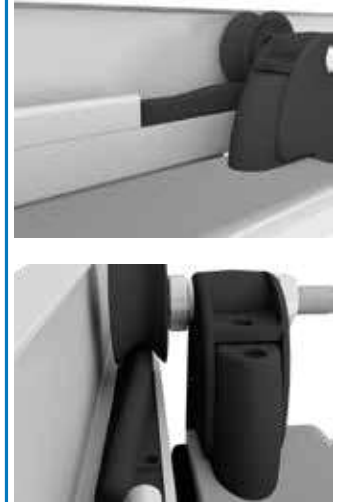

Legenda - Legend - Légende

1. Carter / Carter / Couvre rail
2. Maniglia di apertura / Handle for opening / Poignée d'ouverture
3. Volanti di apertura oblò / Inspection windows opening knobs / Bouton d'ouverture fenêtre de contrôle
4. Guida posteriore / Rear rail / Guide arrière
5. Guarnizione filo pavimento in EPDM con resistenza / Gasket on floor in EPDM rubber / Joint du sol en caotchouc EPDM
6. Carrucola / Pulley / Poulie
7. Telaio PVC / PVC frame / Cadre en PVC
8. Guarnizione perimetrale in EPDM coestruso / Gasket on perimeter in EPDM rubber / Joint périphérique en caotchouc EPDM
9. Maniglia a leva interna / Inside handle lever / Poignée intérieur à levier
10. Pannello porta in poliuretano espanso / Doorblade in expanded polyurethane foam / Panneau porte moussé en polyurethane expansé
11. Bordo battente in alluminio / Blade edge in anodized aluminium / Bord du vantail en aluminium
12. Oblò di ispezione / Inspection window / Fenêtre de contrôle
13. Soglia filopavimento / Without threshold / Sans sevil

POLIFRIGO EI-120

Porta scorrevole orizzontale EI120 per celle frigorifere fino a:
Horizontal sliding door EI120 for cold rooms up to:
Porte coulissante horizontale EI120 pour chambres froides jusqu'à:

0°C



Polifrigo EI-120

La porta scorrevole frigorifera EI120 è utilizzata per celle frigorifere e sale di lavorazione con **temperatura normale fino a 0°C e per dimensioni fino a 2200x2500 h max.**

Realizzata con battente in elementi modulari pre-assemblati in acciaio e coibente in lana ceramica. Nasce come porta per fissaggio su muratura, ma è possibile dotarla di telaio con tubolare d'acciaio per montaggio su pannelli EI. È provvista di maniglia interna ad incasso in PAED ed esterna in acciaio oltre che di maniglia di sblocco a leva passante.

La tenuta della porta è garantita da labirinti ed elementi di battuta con guarnizioni in silicone autoestinguente e termoespandenti.

Il sistema di scorrimento è costituito da guida superiore in profilo di acciaio zincato, carter con profilo in lamiera d'acciaio, e guida inferiore dell'anta con cuscinetti in acciaio.

Polifrigo EI-120

The sliding door EI120 is used for cold rooms and preparation rooms with positive **temperatures up to 0° and for all dimensions up to 2200x2500 h max.**

Produced with pre-assembled modular elements with steel structure and ceramic wool insulation. It is conceived to be installed onto brickwalls but it is also possible to make a steel tubular frame in order to install it on EI panels. It is completed with an internal fixed handle in PAED and steel external handle in addition to the passing through lever handle.

The seal of the door is guaranteed by the labyrinths and stop elements with gaskets in self-extinguishing and thermo-expanding silicon.

The lateral sliding system consists of an upper rail in galvanized steel profile, carter made of sheet steel profile, and lower rail for the door made with steel bearings.


Polifrigo EI-120

La porte coulissante EI120 est utilisée pour les chambres froides et salles de transformation avec **température positive jusqu'à 0° C et pour dimensions jusqu'à 2200x2500 h max.**

La porte est construite avec éléments modulaires pré-assemblés avec structure en acier et isolation en laine céramique. Née comme porte avec fixation sur maçonnerie, il est possible de la installer aussi sur panneaux coupe feu parmi un cadre en tubulaire d'acier. Fournie d'une poignée intérieure en PAED et extérieure en acier ainsi que d'une poignée à levier de type passante.

La tenue de la porte est garantie par des labyrinthes d'étanchéité et des éléments d'arrêt avec les joints d'étanchéité en silicium autoextinguible et thermoexpansible.

Le système coulissant latérale est composé par la guide supérieure en profilé d'acier galvanisé, couvre rail en profilé en tôle d'acier et guide inférieure pour la porte faite de roulements en acier.

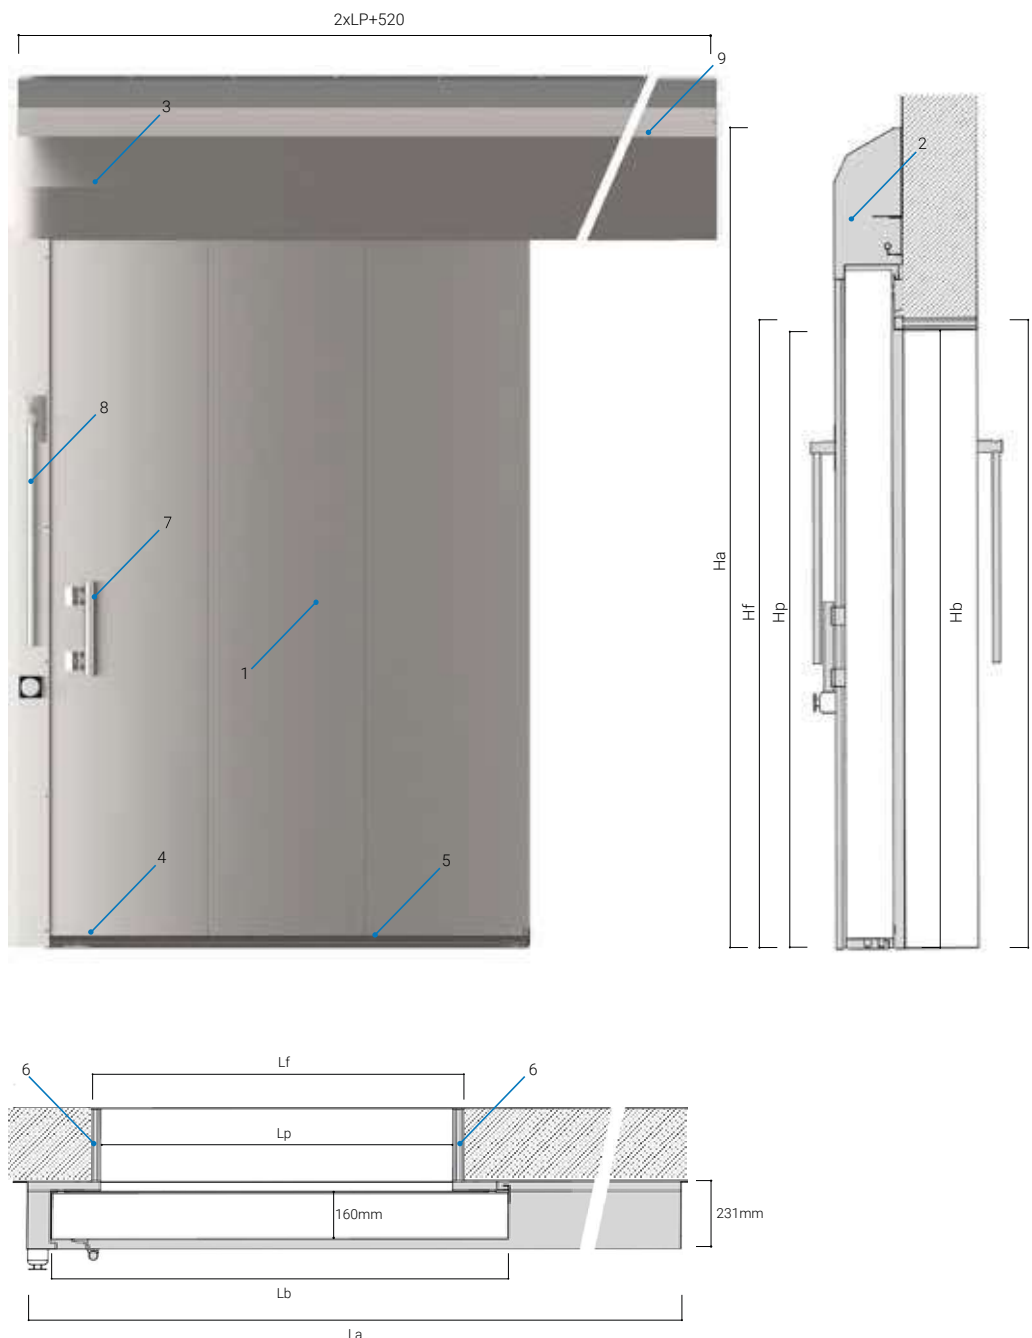

Dimensioni Dimensions Dimensions

Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
max 2.500 mm

Hf: Hp + 80/100 mm

Ha: Hp + 700 mm

Hb: Hp + 230 mm

Lp: L passaggio-L clear-L passage libre
max 2.200 mm

Lf: Lp + 80/100 mm

La: 2 x Lp + 698 mm

Lb: 210mm + Lp + 193mm

Supporti

Steel Sheet

Tôles

Acciaio inox o Acciaio preverniciato.
Stainless steel or Pre-painted steel.
Acier inox e ou acier pré-laqué.

Versione

Version

Version

Automatica o Manuale.
Automatic or Manual.
Automatique ou Manuel.

Applicazioni

Field of application

Applications

Muratura in mattoni o cemento;
Struttura in acciaio.
Brick or cement masonry;
Steel structure.
Maçonnerie a brique ou en béton;
Structure en acier.

Certificazioni

Certifications

Certifications

Resistenza al Fuoco EI 120 secondo la
norma UNI EN 13501-2:2009.
Fire Resistance EI 120 according to the UNI
EN 13501-2: 2009 standard.
Coupe feu EI 120 selon la norme UNI EN
13501-2: 2009.



Marcatura CE Uni En 16034 Porte Tagliafuoco
CE marking Uni En 16034 Fire doors
Marquage CE Uni En 16034 Portes coupe-feu

CE UNI EN 16034

Legenda - Legend - Légende

1. Anta con coibente in lana ceramica / Door blade with ceramic wool insulation / Vantail avec isolation en laine céramique
2. Guida superiore di scorrimento / Upper sliding rail/ Guide supérieure
3. Carter / Carter / Couvre rail
4. Guida inferiore / Lower rail / Guide inférieure
5. Soglia Filopavimento (altre soglie facoltative) / Without threshold (other optional thresholds) / Sans seuils (autres seuils optionnels)
6. Labirinti di tenuta ed elementi di battuta / Sealing labyrinths and stop elements / labyrinthes d'étanchéité et éléments d'arrêt
7. Maniglia esterna in acciaio ed interna a vaschetta in PAED / External steel handle and internal handle in PAED / Poignée extérieure en acier et intérieure en PAED
8. Maniglia di apertura a leva passante / Passing through opening handle / Poignée à d'ouverture passante
9. KIT di automazione (consigliato) / automation KIT (recommended) / KIT d'automatisation (conseillé)

TN 95 SV

Porta scorrevole verticale per celle frigorifere a fino a:
Vertical sliding door for cold rooms upto:
Porte coulissante verticale pour chambres froides jusqu'à:

0°C



Porta scorrevole verticale TN95 SV

La porta a ghigliottina TN95SV è utilizzata per celle fino a 0°C.

Le porte scorrevoli verticali vengono utilizzate principalmente in aree dove non si ha sufficiente spazio per l'installazione di porte a scorrimento orizzontale.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento verticale è dotato di due catene di movimentazione e 2 guide di scorrimento a destra e sinistra della porta, la stessa risulta bilanciata da un sistema a contrappeso per agevolare l'operazione di apertura e chiusura. La porta possiede un sistema anticaduta, che interviene nel caso di rottura di una delle catene di movimentazione e rallenta o blocca la discesa della porta.

Porta scorrevole verticale TN95 SV

The TN95SV vertical sliding door is used for cold rooms up to 0°C.

These doors are mainly used in areas where there is not enough space for the installation of horizontal sliding doors.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The vertical sliding system is furnished with two moving cables and two rails, one on the left and one on the right side of the door. This door is balanced by a counterweight system which also facilitates the opening and closing movement. This vertical door is also equipped by an anti-fall safety system which avoids or decelerates the closing of the door in case that one of the cables breaks.


Porte guillotine TN95 SV

La porte guillotine TN95SV est utilisée pour les chambres jusqu'à 0°C.

Employée particulièrement dans des endroits où il n'est pas suffisant l'espace d'installation de portes coulissantes horizontales.

Elle est réalisée avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. L'étanchéité de la porte est garantie par des joints en EPDM expansés montés dans le périmètre du vantail.

Le système de glissement verticale est doté par deux chaînes de mouvement et deux rails à droite et à gauche de la porte, qui est balancée par un système à contrepoids pour faciliter l'opération d'ouverture et fermeture. La porte a un système anti-chute, qui intervient en cas de rupture d'une des chaînes de mouvement et retient ou bloque la descente de la porte.

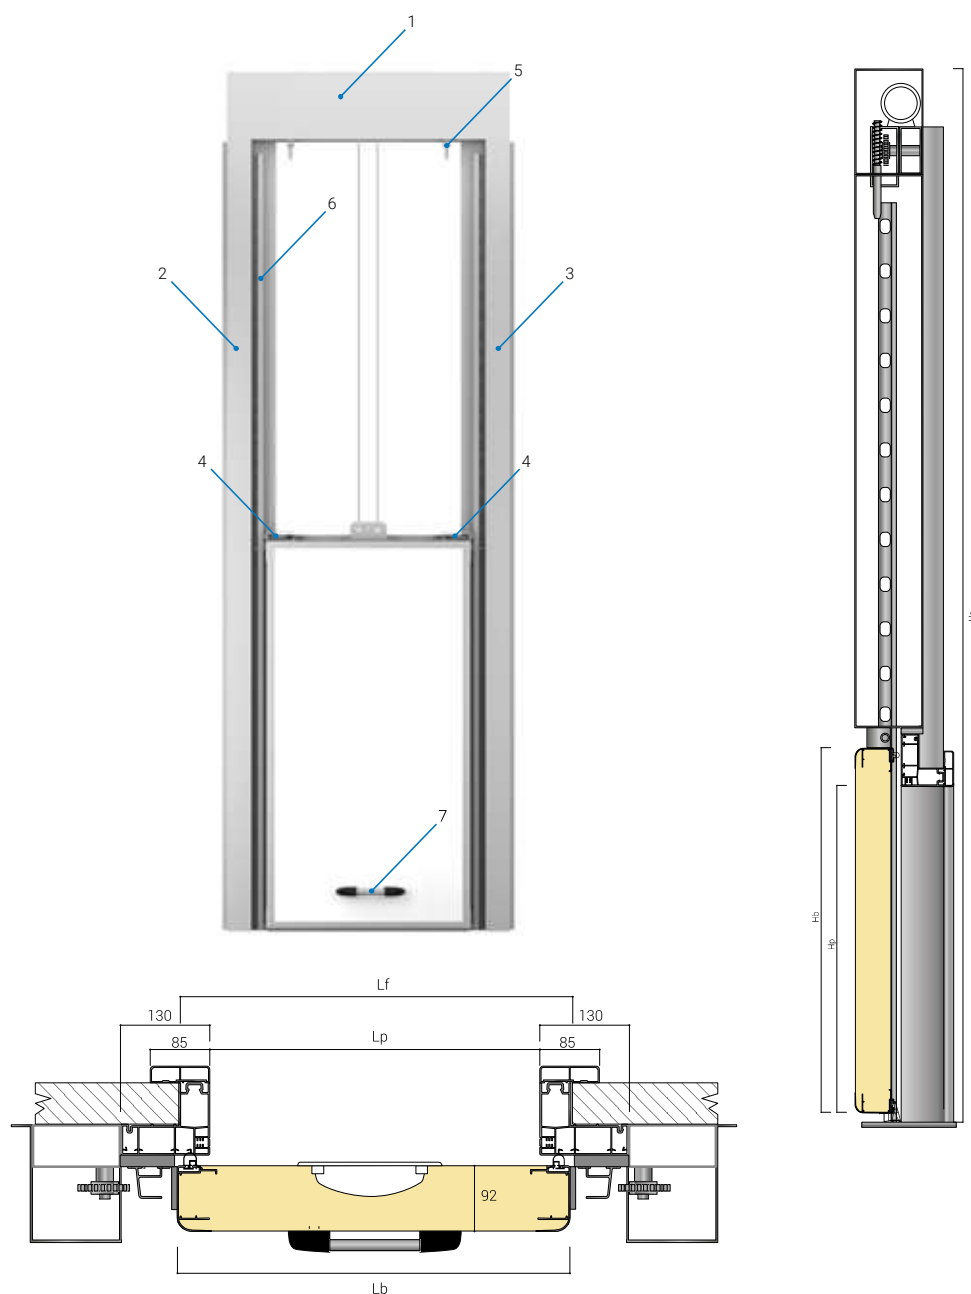

Dimensioni Dimensions Dimensions

Ha: 2hp + 615
Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50

Lb: L battente
Lf: Lp+100
Lp: L passaggio-L clear-L passage libre

Legenda - Legend - Légende

1. Carter superiore/upper carter/carter supérieur
2. Carter sinistro/left carter/carter gauche
3. Carter destro / right carter/carter droite
4. Paracadute /parachute/ parachute
5. Paracolpi / doorstop / butoirs
6. Guida di scorrimento / sliding rail / guide de coulissement
7. Maniglia fissa di apertura / fixed handle for opening / poignée fixe d'ouverture

BT 95 SV

Porta scorrevole verticale per celle frigorifere a fino a:
Vertical sliding door for cold rooms upto:
Porte coulissante verticale pour chambres froides jusqu'à:

-18°C



Porta scorrevole verticale BT95 SV

La porta a ghigliottina BT95SV è utilizzata per **celle fino a -18°C**.

Le porte scorrevoli verticali vengono utilizzate principalmente in aree dove non si ha sufficiente spazio per l'installazione di porte a scorrimento orizzontale.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento verticale è dotato di due catene di movimentazione e 2 guide di scorrimento a destra e sinistra della porta, la stessa risulta bilanciata da un sistema a contrappeso per agevolare l'operazione di apertura e chiusura. La porta possiede un sistema anticaduta, che interviene nel caso di rottura di una delle catene di movimentazione e rallenta o blocca la discesa della porta.

Porta scorrevole verticale BT95 SV

The BT95SV vertical sliding door is used for **cold rooms up to -18°C**.

These doors are mainly used in areas where there is not enough space for the installation of horizontal sliding doors.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The vertical sliding system is furnished with two moving cables and two rails, one on the left and one on the right side of the door. This door is balanced by a counterweight system which also facilitates the opening and closing movement. This vertical door is also equipped with an anti-fall safety system which avoids or decelerates the closing of the door in case that one of the cables breaks.


Porte guillotine BT95 SV

La porte guillotine BT95SV est utilisée pour les **chambres jusqu'à -18°C**.

Employée particulièrement dans des endroits où il n'est pas suffisant l'espace d'installation de portes coulissantes horizontales.

Elle est réalisée avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. L'étanchéité de la porte est garantie par des joints en EPDM expansé montés dans le périmètre du vantail.

Le système de glissement verticale est doté par deux chaînes de mouvement et deux rails à droit et à gauche de la porte, qui est balancée par un système à contrepoids pour faciliter l'opération d'ouverture et fermeture. La porte a un système anti-chute, qui intervient en cas de rupture d'une des chaînes de mouvement et retient ou bloque la descente de la porte.

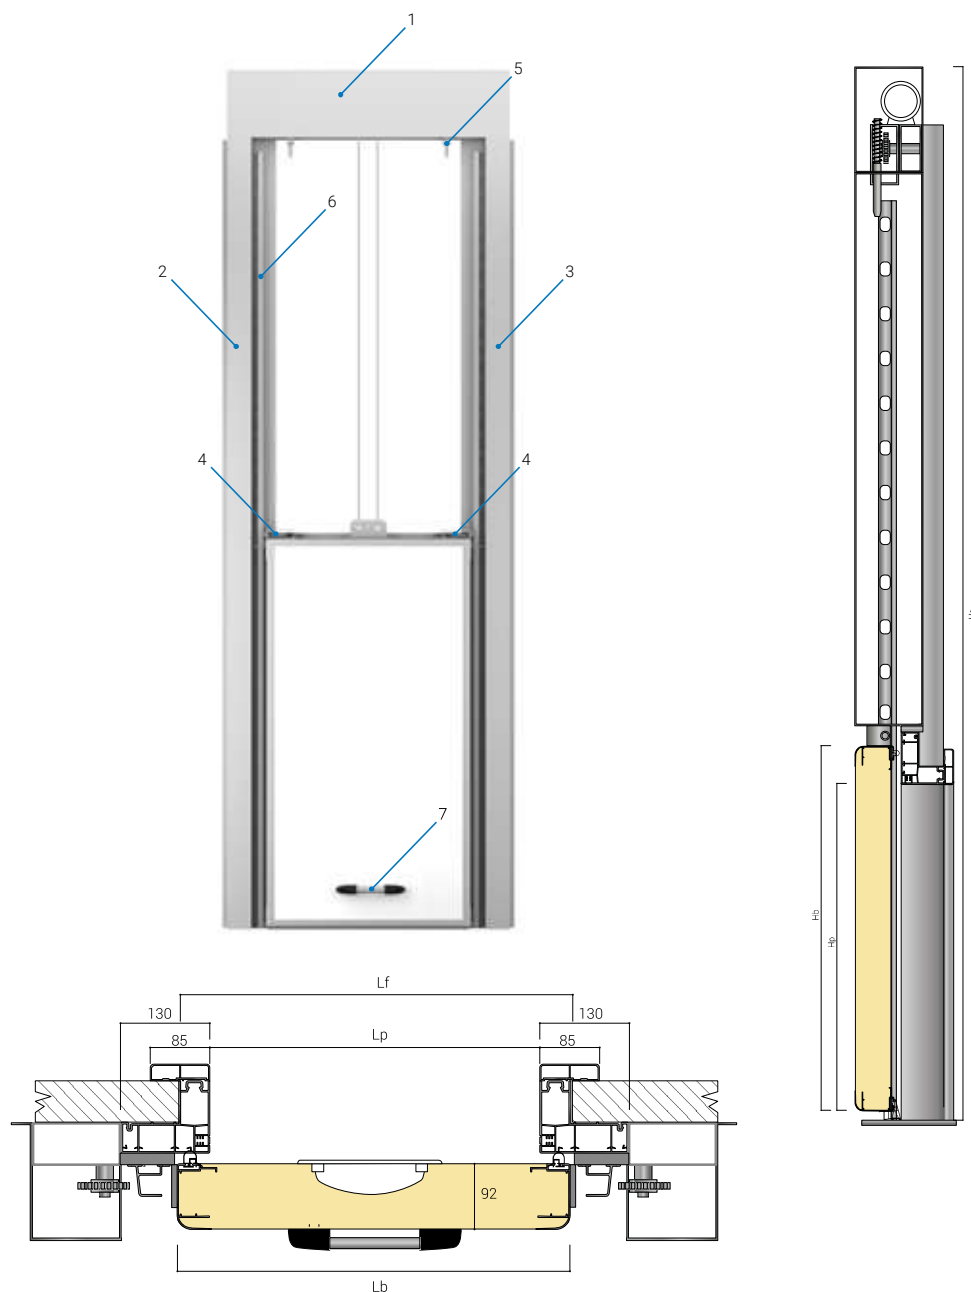

Dimensioni Dimensions Dimensions

Ha: 2hp + 615
Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50

Lb: L battente
Lf: Lp+100
Lp: L passaggio-L clear-L passage libre

Legenda - Legend - Légende

1. Carter superiore/upper carter/carter supérieur
2. Carter sinistro/left carter/carter gauche
3. Carter destro / right carter/carter droite
4. Paracadute /parachute/ parachute
5. Paracolpi / doorstop / butoirs
6. Guida di scorrimento / sliding rail / guide de coulissement
7. Maniglia fissa di apertura / fixed handle for opening / poignée fixe d'ouverture

BT 120 SV

Porta scorrevole verticale per celle frigorifere a fino a:
Vertical sliding door for cold rooms upto:
Porte coulissante verticale pour chambres froides jusqu'à:

-25°C



Porta scorrevole verticale BT120 SV

La porta a ghigliottina BT120SV è utilizzata per celle fino a -25°C.

Le porte scorrevoli verticali vengono utilizzate principalmente in aree dove non si ha sufficiente spazio per l'installazione di porte a scorrimento orizzontale.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento verticale è dotato di due catene di movimentazione e 2 guide di scorrimento a destra e sinistra della porta, la stessa risulta bilanciata da un sistema a contrappeso per agevolare l'operazione di apertura e chiusura. La porta possiede un sistema anticaduta, che interviene nel caso di rottura di una delle catene di movimentazione e rallenta o blocca la discesa della porta.

Porta scorrevole verticale BT120 SV

The BT120SV vertical sliding door is used for cold rooms up to -25°C.

These doors are mainly used in areas where there is not enough space for the installation of horizontal sliding doors.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The vertical sliding system is furnished with two moving cables and two rails, one on the left and one on the right side of the door. This door is balanced by a counterweight system which also facilitates the opening and closing movement. This vertical door is also equipped by an anti-fall safety system which avoids or decelerates the closing of the door in case that one of the cables breaks.


Porte guillotine BT120 SV

La porte guillotine BT120SV est utilisée pour les chambres jusqu'à -25°C.

Employée particulièrement dans des endroits où il n'est pas suffisant l'espace d'installation de portes coulissantes horizontales.

Elle est réalisée avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. L'étanchéité de la porte est garantie par des joints en EPDM expansé montés dans le périmètre du vantail.

Le système de glissement verticale est doté par deux chaînes de mouvement et deux rails à droite et à gauche de la porte, qui est balancée par un système à contrepoids pour faciliter l'opération d'ouverture et fermeture. La porte a un système anti-chute, qui intervient en cas de rupture d'une des chaînes de mouvement et retient ou bloque la descente de la porte.

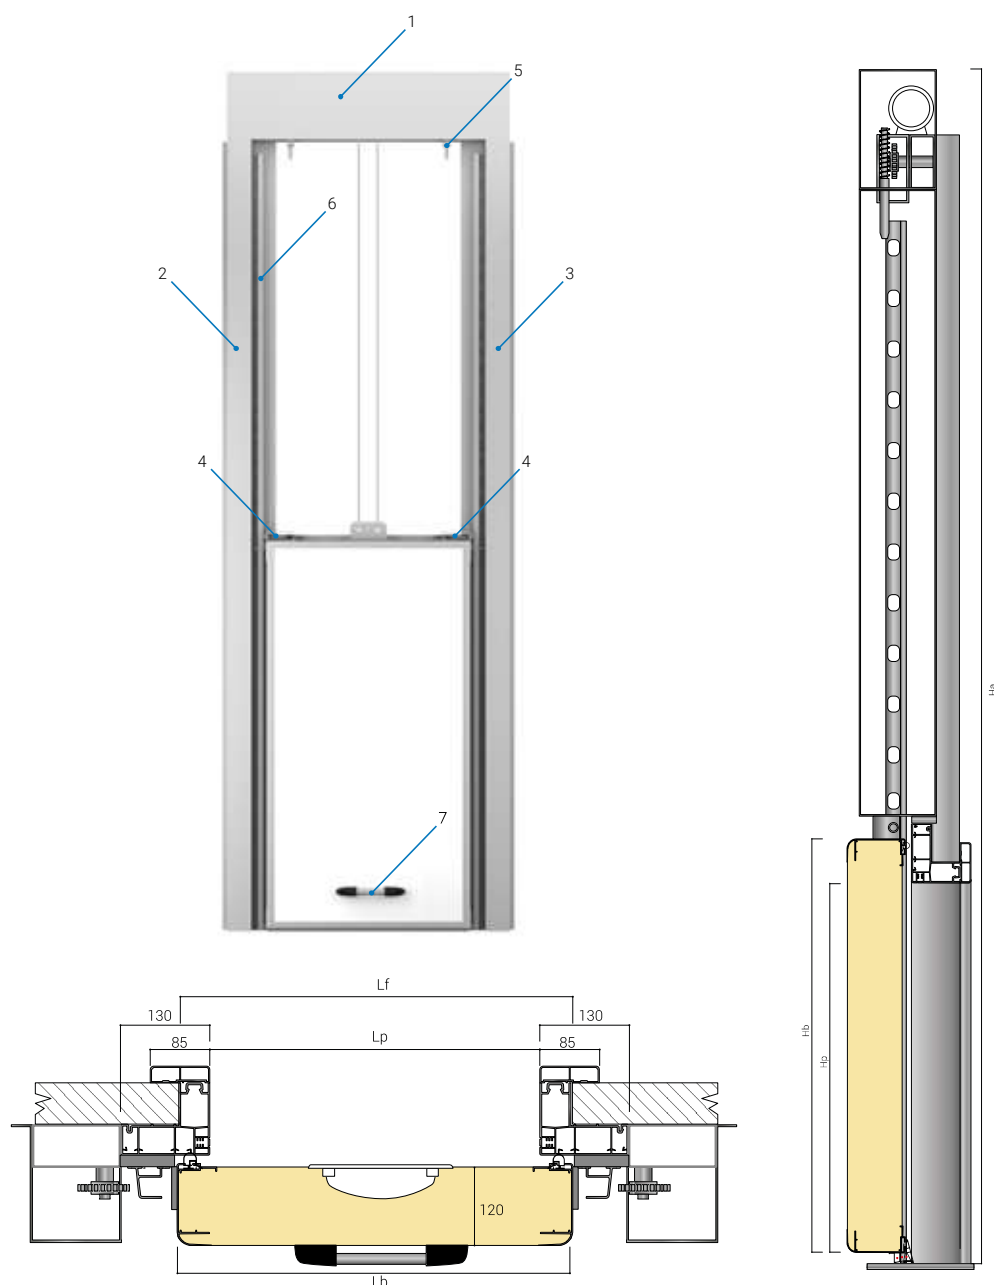

Dimensioni Dimensions Dimensions

Ha: 2hp + 615
Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50

Lb: L battente
Lf: Lp+100
Lp: L passaggio-L clear-L passage libre

Legenda - Legend - Légende

1. Carter superiore/upper carter/carter supérieur
2. Carter sinistro/left carter/carter gauche
3. Carter destro / right carter/carter droite
4. Paracadute /parachute/ parachute
5. Paracolpi / doorstop / butoirs
6. Guida di scorrimento / sliding rail / guide de coulissement
7. Maniglia fissa di apertura / fixed handle for opening / poignée fixe d'ouverture

BT I40 SV

Porta scorrevole verticale per celle frigorifere a fino a:
Vertical sliding door for cold rooms upto:
Porte coulissante verticale pour chambres froides jusqu'à:

-40°C



Porta scorrevole verticale BT140 SV

La porta a ghigliottina BT140SV è utilizzata per celle fino a -40°C.

Le porte scorrevoli verticali vengono utilizzate principalmente in aree dove non si ha sufficiente spazio per l'installazione di porte a scorrimento orizzontale.

Realizzata con battente monolitico iniettato con poliuretano espanso ad alta densità, è fornita su un telaio in PVC o legno rivestito. La tenuta della porta è garantita da guarnizioni in EPDM espanso montate nel perimetro del battente.

Il sistema di scorrimento verticale è dotato di due catene di movimentazione e 2 guide di scorrimento a destra e sinistra della porta, la stessa risulta bilanciata da un sistema a contrappeso per agevolare l'operazione di apertura e chiusura. La porta possiede un sistema anticaduta, che interviene nel caso di rottura di una delle catene di movimentazione e rallenta o blocca la discesa della porta.

Porta scorrevole verticale BT140 SV

The BT140SV vertical sliding door is used for cold rooms up to -40°C.

These doors are mainly used in areas where there is not enough space for the installation of horizontal sliding doors.

Produced with monolithic leaf injected with high density polyurethane foam, it is supplied with a PVC or wood finishing frame. The seal of the door is guaranteed by EPDM foam gaskets fitted along the perimeter of the leaf.

The vertical sliding system is furnished with two moving cables and two rails, one on the left and one on the right side of the door. This door is balanced by a counterweight system which also facilitates the opening and closing movement. This vertical door is also equipped by an anti-fall safety system which avoids or decelerates the closing of the door in case that one of the cables breaks.


Porte guillotine BT140 SV

La porte guillotine BT140SV est utilisée pour les chambres jusqu'à -40°C.

Employée particulièrement dans des endroits où il n'est pas suffisant l'espace d'installation de portes coulissantes horizontales.

Elle est réalisée avec un vantail injecté en polyuréthane expansé à haute densité, fournie avec un cadre en PVC ou en bois revêtu. L'étanchéité de la porte est garantie par des joints en EPDM expansé montés dans le périmètre du vantail.

Le système de glissement verticale est doté par deux chaînes de mouvement et deux rails à droit et à gauche de la porte, qui est balancée par un système à contrepoids pour faciliter l'opération d'ouverture et fermeture. La porte a un système anti-chute, qui intervient en cas de rupture d'une des chaînes de mouvement et retient ou bloque la descente de la porte.

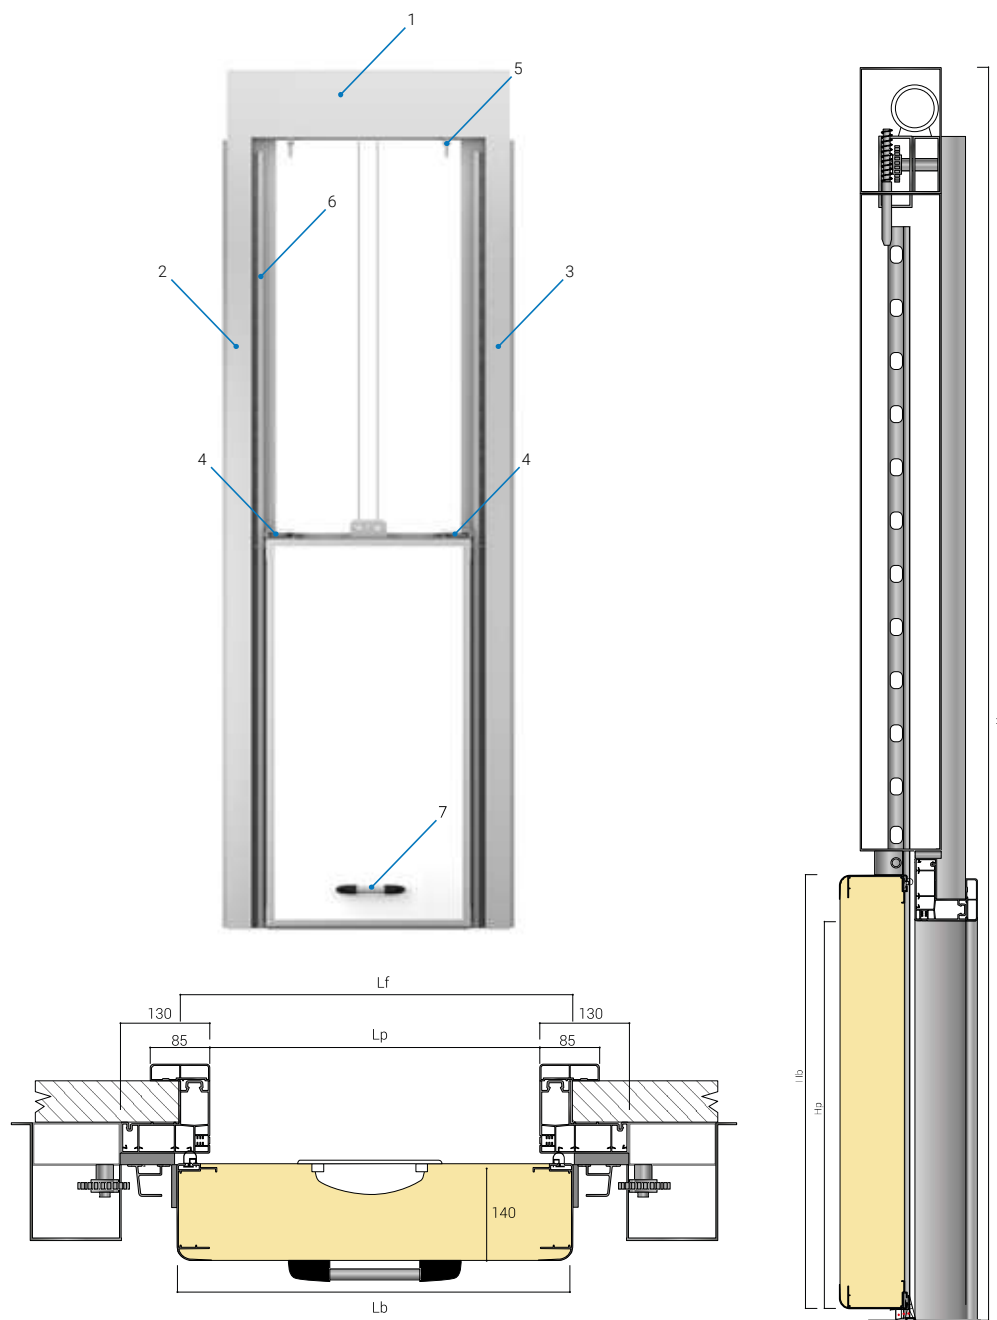

Dimensioni Dimensions Dimensions

Ha: 2hp + 615
Hp: H passaggio-H clear-H passage libre
Hf: Hp + 50
Lb: L battente
Lf: Lp+100
Lp: L passaggio-L clear-L passage libre

Legenda - Legend - Légende

1. Carter superiore/upper carter/carter supérieur
2. Carter sinistro/left carter/carter gauche
3. Carter destro / right carter/carter droite
4. Paracadute /parachute/ parachute
5. Paracolpi / doorstop / butoirs
6. Guida di scorrimento / sliding rail / guide de coulissement
7. Maniglia fissa di apertura / fixed handle for opening / poignée fixe d'ouverture