POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES IK8300
HANDGRIFFE FÜR SCHIEBETÜRSYSTEM IK8300

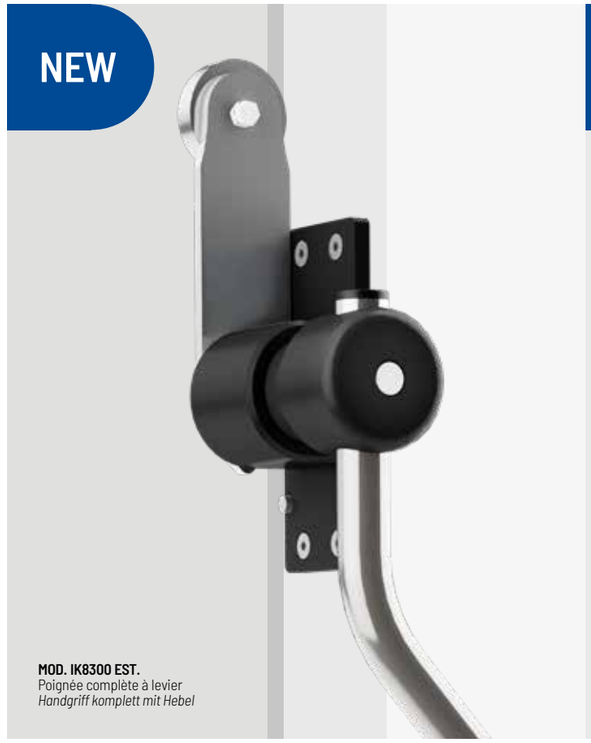

MOD. IK8300 EST.
Poignée complète à levier
Handgriff komplett mit Hebel

MOD. IK8300 INT.
Poignée intérieure à levier
Innenhebel

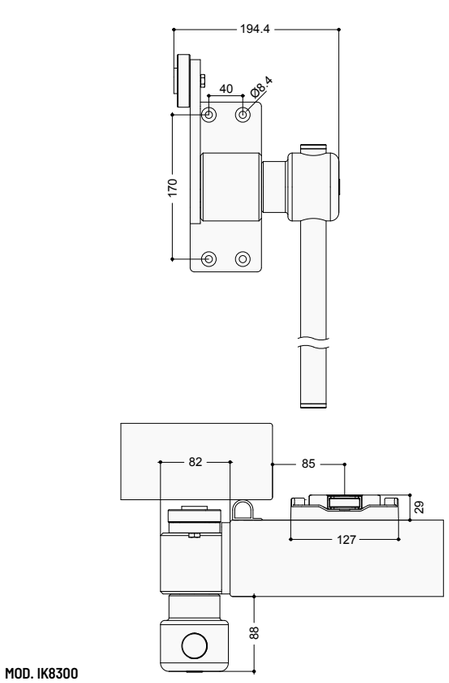

MOD. IK8300





MOD. PLUS EL



MOD. PLUS EF

POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES
La toute dernière évolution Intertecnica pour la gamme de systèmes coulissants. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, le nouveau IK8300 élargit la gamme Intertecnica avec une solution dédiée aux applications heavy duty et aux environnements à très basse température.
Un modèle qui associe résistance extrême et fiabilité constante, garantissant sécurité et durabilité, même dans les conditions d'utilisation les plus sévères.

- Adapté aux portes jusqu'à 500 kg
- Conçu pour des applications à des températures jusqu'à -40 °C
- Technologie Soft Opening
- Matériaux : aluminium, acier inoxydable AISI 304 et plastique HP POM noir
- Possibilité d'installer exclusivement la poignée intérieure à levier
- Rosace intérieure et levier en acier inoxydable AISI 304
- Levier avec élément rotatif pour réduire l'effort d'ouverture

HANDGRIFFE FÜR SCHIEBETÜRSYSTEME
Die neueste Entwicklung von Intertecnica für die Produktlinie der Schiebetürsysteme. *Der neue IK8300 richtet sich an Anwender mit höchsten Leistungsanforderungen und erweitert das Intertecnica-Portfolio um eine Lösung für Heavy-Duty-Anwendungen sowie für Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen. Ein Modell, das extreme Belastbarkeit und dauerhafte Zuverlässigkeit vereint und auch unter härtesten Einsatzbedingungen Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet.*

- *Durchgangs-Hebelgriff für Türen bis 500 kg*
- *Geeignet für Anwendungen bei Temperaturen bis -40 °C*
- *Soft-Opening-Technologie*
- *Premium-Materialien: Aluminium, AISI 304 Edelstahl, schwarzes HP POM*
- *Möglichkeit zur ausschließlichen Installation des inneren Durchgangs-Hebelgriffs*
- *Innere Rosette und Hebel aus Edelstahl AISI 304*
- *Hebel mit rotierendem Element zur Reduzierung des Kraftaufwands beim Öffnen*

MOD. PLUS EL

MOD. PLUS EF

MOD. PLUS IV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IK8300
- Poignée à levier adaptée aux portes d'une épaisseur de 90 à 150 mm
- Encombrement minimal de la poignée intérieure : seulement 29 mm
- Longueur de la poignée extérieure à levier:
  - IK8300: 1000 mm

TECHNISCHE DATEN IK8300
- *Hebelgriff geeignet für Türen mit einer Stärke von 90 bis 150 mm*
- *Minimaler Platzbedarf des inneren Hebelgriffs: nur 29 mm*
- *Länge des äußeren Hebelgriffs:*
  - IK8300: 1000 mm

RÉFÉRENCE | CODE	SÉRIE | SERIE	DESCRIPTION | BESCHREIBUNG
Poignées fixes et à levier pour portes coulissantes IK8300 | Fixierte Griffe mit Hebelgriffe für Schiebetüren IK8300		
R021959	IK8300	Poignée traversante complète IK8300 – version droite | *Durchgängiger Hebelgriff IK8300, komplett – rechte Ausführung*
R021960	IK8300	Poignée extérieure latérale droite | *Äußerer Hebelgriff IK8300, seitlich – rechte Ausführung*
R022069	IK8300	Poignée traversante complète IK8300 – version gauche0 | *Durchgängiger Hebelgriff IK8300, komplett – linke Ausführung*
R022070	IK8300	Poignée extérieure latérale gauche | *Äußerer Hebelgriff IK8300, seitlich – linke Ausführung*
R022075	IK8300	Contre-pièce pour poignée extérieure IK8300, dessin 21768 | *Gegenstück für äußeren Hebelgriff IK8300, Zeichnung 21768*
R020847		Poignée fixe EXT LATÉRALE avec tube en aluminium mod. "PLUS EL" | *SEITL., fester AUSSENgriff mit Aluminiumrohr, Mod. „PLUS EL"*
R020846		Poignée fixe EXT FRONTALE avec tube en aluminium mod. "PLUS EF" | *VORDERER, fester AUSSENgriff mit Aluminiumrohr, Mod. „PLUS EF"*
R020845		Poignée cuvette intérieure mod."PLUS IV" | *Muldengriff innen, Mod. „PLUS IV"*
R021961	IK8300	Poignée à levier intérieure IK8300 | *Innenhebel IK8300*