


FÖRERSCHNECKEN

ROHRSCHECKE

- Förderleistung bis zu 350 t/h*
- Geeignet für Getreide, Sand, Asphalt-Füller, Beton uvm.
- Zuther-Labyrinthdichtung und Durcklagerung, staubdicht
- Vielfach erprobtes, leistungsfähiges System
- Diverse Einsatzmöglichkeiten
- Wartungsfreundlich durch großzügige Luken
- Werkstoff: Verzinkt, lackiert oder in Edelstahl erhältlich



MEHR ERFAHREN

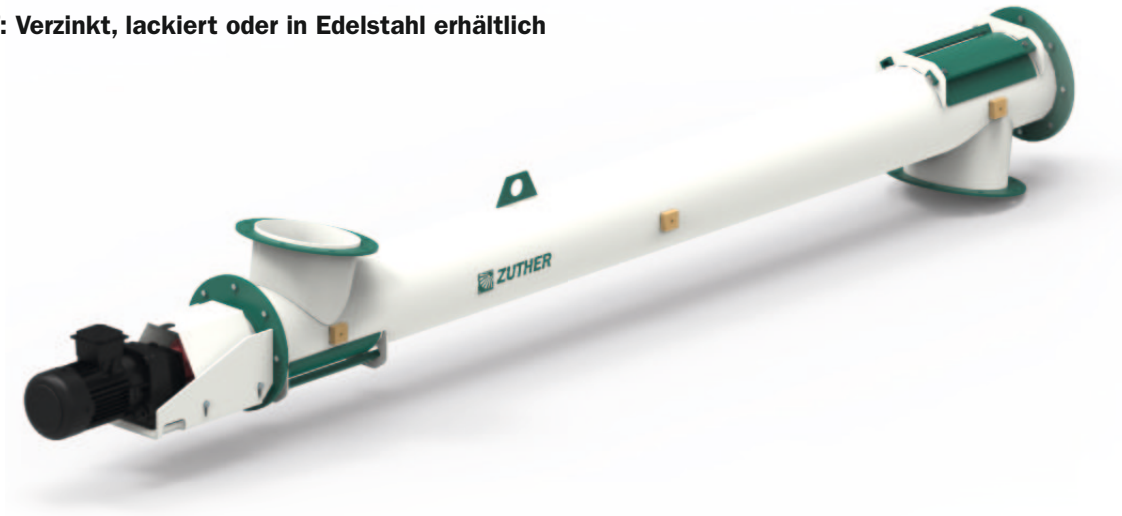




FÖRERSCHNECKEN

TROGSCHNECKE

- Förderleistung bis zu 350 t/h*
- Geeignet für eine Vielzahl von Schüttgütern
- Vielzahl an Verschleißauskleidungen erhältlich
- Zuther-Labyrinthdichtung und Durcklagerung, staubdicht
- Vielfach erprobtes, leistungsfähiges System
- Auch als Entnahmeschnecken für bspw. Filteranlagen einsetzbar
- Werkstoff: Verzinkt, lackiert oder in Edelstahl erhältlich



MEHR ERFAHREN

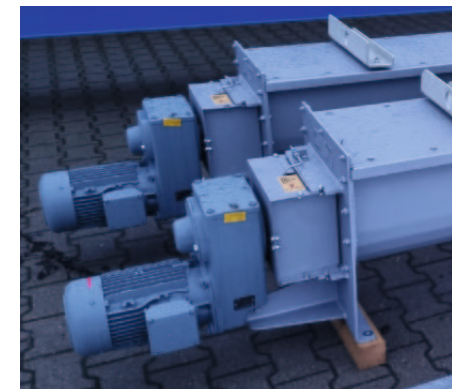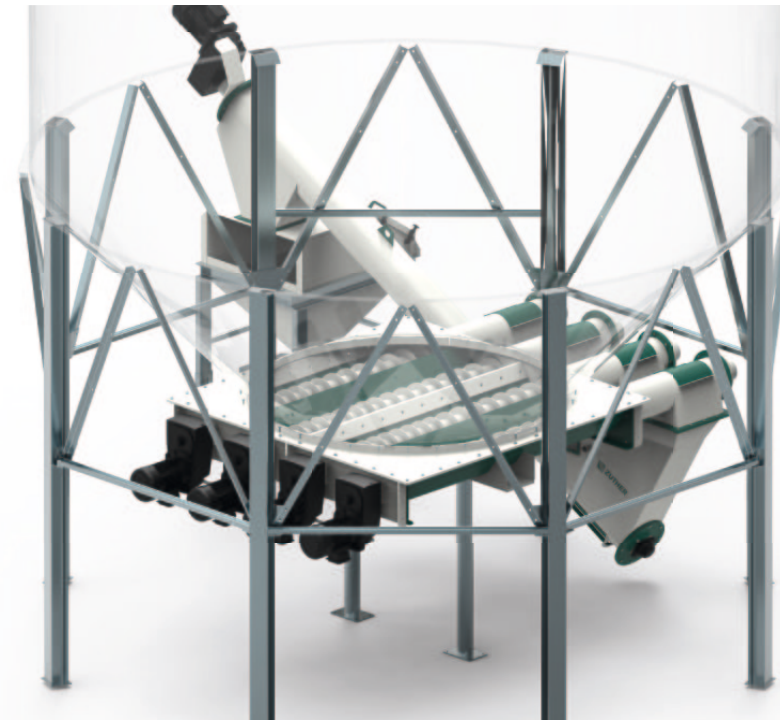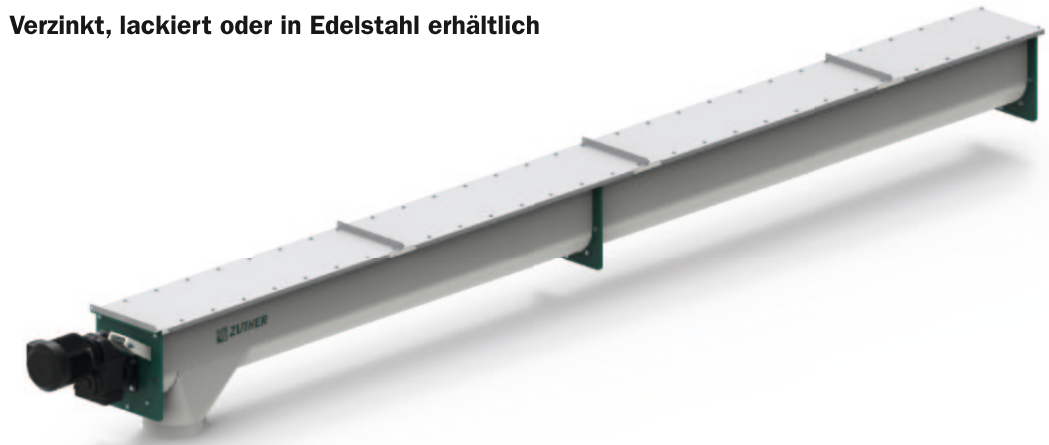

ZUTHER FÖRERSCHNECKEN - ZUVERLÄSSIG UND BRANCHENÜBERGREIFEND IM EINSATZ

Unsere Förderschnecken beweisen sich weltweit unter schwersten Einsatzbedingungen. Auf Basis der langjährigen und branchenübergreifenden Erfahrungen, bieten wir unserer Kundschaft ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Die Förderschnecken sind für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Ob als Verbindungs-, Entnahme-, Dosier-, Stopf- oder Entwässerungsschnecken.

Unsere Technik sichert Ihnen einen zuverlässigen Betrieb. Besonders hervorzuheben ist hierbei die hochwirksame Abdichtung des Schneckenrohres durch die Zuther-Labyrinthdichtung. Sie verhindert das Austreten des Fördergutes am Schaft der Schneckenwelle, was sonst zur Verunreinigung und Beschädigung der Lager führen kann.

*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³

*Ca. Leistung in t/h bei 0,75 t/m³