

A close-up photograph of a DYNAPAC construction machine, likely a roller or compactor, with its large, dark, treaded tire in the foreground. The machine's white body features the DYNAPAC logo in red and black. The background is slightly blurred, showing more of the machine and the ground it's operating on.

DYNAPAC
1957 2023

Leichte Verdichtung Portfolio

Stampfer, Platten, Walzen & Specials



Leichte Verdichtung

Stampfer, Vibrationsplatten, handgeführte Doppelvibrationswalzen und Grabenwalzen – eine fantastische Auswahl an Geräten **die auf Leistung ausgelegt ist!**

Das Dynapac Sortiment Leichte Verdichtung ermöglicht eine optimale Verdichtung selbst auf engstem Raum. Wir bieten verschiedenste Maschinen in unterschiedlichen Gewichtsklassen, für die Arbeit auf unterschiedlichen Materialien und Untergründen. In Kombination mit

der jahrzehntelangen Erfahrung von Dynapac sorgt diese breite Auswahl an Maschinen dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind. Hier erfahren Sie mehr über die handgeführten Geräte von Dynapac.

**Perfekte Verdichtung
Für jede Oberfläche**

Vorwärtslaufende Vibrationsplatten DFP Serie

Robuste Bauweise

MOTORSCHUTZRAHMEN

Die Maschinen wurden so entwickelt, dass sie starker Abnutzung standhalten und der Motor geschützt wird. Alle Wartungspunkte für die tägliche Wartung / Inspektion sind leicht und gut zugänglich und ermöglichen somit eine einfache und schnelle Wartung.

KEILRIEMEN SCHUTZABDECKUNG

Bietet Schutz vor Staub und Witterungsbedingungen. Dadurch wird die Lebensdauer des Keilriemens und anderer Bauteile maximiert.

ANTRIEBSEINHEITEN

Sowohl Honda-Benzin-Motoren als auch Hatz-Diesel-Motoren zeichnen sich durch bewährte Zuverlässigkeit und simple Instandhaltung aus.

Produktivität

VERSCHLEISSFESTE BODENPLATTE

Aus Gusseisen, für die Verdichtung verschiedener Materialien bzw. Bodenarten.

SPRINKLERANLAGE

Spült Staub ab und verhindert das Anhaften von Material an der Unterseite, um insbesondere bei Asphaltarbeiten optimale Ergebnisse zu erzielen.

Benutzerfreundlichkeit

KOMFORTHANDGRIFF MIT NIEDRIGEN HAV

Täglicher Bedienungskomfort mit niedrigen Hand-Arm-Vibrationswerten (HAV) an den Standardgriffen, $< 5 \text{ m/s}^2$. Mit der optionalen Nutzung der Komfortgriffe ist es sogar möglich, das Vibrationslevel noch weiter zu senken.

TRANSPORTRÄDER

als Option vereinfachen den Maschinentransport auf der Baustelle.

VIBRATIONSARMER HANDFÜHRUNGSBÜGEL

MOTORSCHUTZRAHMEN

WASSERTANK MIT BERIESELUNG

KEILRIEMENSCHUTZ

Einsatzbereiche
Garten- und Landschaftsbau
Bauvorverdichtungen
Graben- und Erdarbeiten
Asphaltarbeiten und Reparaturen

DFP7A

OPTIMALES GEWICHT UND OPTIMALE AMPLITUDE

Die Maschine wurde mit einer optimalen Kombination aus Betriebsgewicht, Zentrifugalkraft und niedriger Amplitude entwickelt, um eine effiziente und gleichmäßige Verdichtung von Asphalt zu gewährleisten.

DER ASPHALT-SPEZIALIST

An-/Abgeschrägte Kanten für das spurlose, schnelle Fahren von Kurven.

Asphalt Spezial

Vorwärts Spezial

D.ROUND

RICHTIGE GRÖSSE, RICHTIGE KRAFT

Die optimale Breite und richtige Verdichtungskraft stellen sicher, dass keine Kabel beschädigt werden.

HOHE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Ein speziell entwickelter Griff sorgt für leichte Lenkung mit einfacher Wendemöglichkeit.



Vorwärtslaufende Vibrationsplatten

DFP Serie



DFP6X DFP7A

BETRIEBSMASSE	kg	62	81
ARBEITSBREITE	mm	380	500
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	11	12
MOTOR		Honda GX160	Honda GX160
ZUBEHÖR			
WASSERTANK, NICHT HERAUSNEHMBAR, UNTERER SPRINKLER 6L		✓	
WASSERTANK, NICHT HERAUSNEHMBAR, UNTERER SPRINKLER 11L			✓
WASSERTANK, HERAUSNEHMBAR, OBERER SPRINKLER 13.5L			
KOMFORTHANDGRIFF, HAV < 2.5 m/s²			
TRANSPORTRÄDER			✓
SCHUTZMATTEN AUS KUNSTSTOFF		✓	
SERVICE KIT		✓	✓



DFP8X DFP9X DFP11 DFP12D D.ROUND

95	99	108	122	90
430	500	500	500	430
15	19	25	25	14
Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160
✓	✓			
		✓	✓	
		✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	



Einsatzbereiche

Garten- und Landschaftsbau

Straßen- und Tiefbau

Kanal- und Leitungsbau

Asphaltarbeiten und Reparaturen

Vibrationsplatten Vor- und Rücklauf DRP Serie

Benutzerfreundlichkeit

KOMFORTHANDGRIFF

Sorgen für eine komfortable Bedienung. Reduzierte Hand-Arm-Vibrationswerte (HAV) ermöglichen lange Arbeitszeiten in bequemer Körperhaltung.

RÜCKFAHRSCHUTZ

Sorgt dafür, dass der Fahrer beim Rückwärtsfahren immer abgesichert ist.

SELBSTSPANNENDE FLIEHKRAFTKUPPELUNG

Keine regelmäßigen Kontrollen oder Notwendigkeit, den Riemen zu spannen.

Einfache Wartung

SELBSTREINIGENDE GRUNDPLATTE

Die Bodenplatte mit offener Bauweise verhindert dass Steine stecken bleiben, und reduziert so den Verschleiß.

AUFKLAPPBARE VOLSCHUTZHAUBE

Bietet bequemen vollständigen Zugriff auf die Wartungskomponenten, was die regelmäßige Wartung vereinfacht und unerwünschten Ausfallzeiten verhindert.

STUNDENZÄHLER

hilft bei der Verbrauchsanalyse und erleichtert so die Einhaltung von Wartungsplänen, damit die Maschine effizient laufen kann.

Robuste Bauweise

RUNDUM-SCHUTZHAUBE

Sorgt für langanhaltenden Schutz und Stabilität.



Hochwertigkeit

DYNAPAC COMPACTION INDICATOR (DCI)

ist ein aktives Messsystem zur Anzeige des Verdichtungsfortschritts, das den Verdichtungsgrad (auf einem Lichtdisplay) anzeigt.

KOMFORT-HANDGRIFF FÜR NIEDRIGE HAV

AUFKLAPPBARE VOLSCHUTZHAUBE



Vibrationsplatten

Vor- und Rücklauf

DRP Serie



DRP15X DRP15D DRP15DX DRP20

BETRIEBSMASSE	kg	140	150	155	205
ARBEITSBREITE	mm	500	400	500	600
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	25	25	25	35
MOTOR		Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160
ZUBEHÖR					
VERDICHTUNGSANZEIGE DCI					
VERBREITERUNGEN 50 mm, 150 mm					
STUNDENZÄHLER					✓
ELEKTROSTART					
TRANSPORTRÄDER		✓	✓	✓	✓
WASSERTANK, 12L		✓	✓	✓	
SCHUTZMATTEN AUS KUNSTSTOFF		✓	✓	✓	✓



EINFACHE WARTUNG



DRP20D DRP20DX DRP25D DRP40DX DRP45DX DRP60D DRP70D

210	225	280	405	460	570	700
420	600	600	550	650	700	800
35	35	40	50	60	70	100
Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B40	Hatz 1B40	Hatz 1D81	Hatz 1D90
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	✓	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	



TRANSPORTRÄDER

STUNDENZÄHLER

WASSERTANK

DCI

VERBREITERUNGEN

Vibrationsplatten Vor- und Rücklauf DRQ Serie



DRQ15 DRQ25 DRQ30 DRQ35 DRQ50D

BETRIEBSMASSE	kg	165	240	282	337	454
ARBEITSBREITE	mm	450	500	550	600	700
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	32	38	40	55	66
MOTOR		Honda GX200	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390	Hatz 1B50 E
ZUBEHÖR						
KUNSTSTOFF SCHUTZMATTEN		✓	✓	✓		
ELEKTROSTART						Standard

Einsatzbereiche
Garten- und Landschaftsbau
Straßen- und Tiefbau
Kanal- und Leitungsbau
Asphaltarbeiten und Reparaturen

Benutzerfreundlichkeit

KOMFORT-HANDGRIFFE MIT NIEDRIGEN HAV

Niedrige Vibrationspegel sorgen für eine komfortable Bedienung und reduzierte Hand-Arm-Vibrationswerte (HAV) ermöglichen langes, stressfreies Arbeiten.

RÜCKFAHRSCHUTZ
sorgt dafür, dass der Fahrer beim Rückwärtsfahren immer abgesichert ist.

14

Einfache Wartung

MOTORABDECKUNG UND SCHUTZRAHMEN

sind halboffen und bieten nicht nur Schutz vor fallendem Material, sondern ermöglichen auch einen einfachen Zugang für die tägliche Wartung.

EINGEBAUTE RIEMENSPANNER
machen den Spannvorgang einfach und schnell.

Robuste Bauweise

HARDOX-BODENPLATTE

hält abrasivem Material im Boden während der Verdichtung stand, wodurch es weniger anfällig für Verschleiß und Beschädigungen ist.

SELBSTREINIGENDE GRUNDPLATTE

Die Bodenplatte mit offener Bauweise verhindert, dass Steine stecken bleiben und reduziert so den Verschleiß.

GERÄTESTATUSANZEIGE & ELEKTROSTART (NUR IN DRQ50D)



RÜCKWÄRTSFAHRTSCHUTZ

VIBRATIONS- EIN/AUS-SCHALTER (NUR IN DRQ50D)

HALB-OFFENER RAHMEN

KEILRIEMENABDECKUNG



HARDOX® BODENPLATTE

Stampfer DR Serie

Benutzerfreundlichkeit

SCHWINGUNGSARME HANDFÜHRUNGSBÜGEL

Niedrige Vibrationspegel sorgen für eine komfortable Bedienung und reduzierte Hand-Arm-Vibrationswerte (HAV) ermöglichen langes, stressfreies Arbeiten. Der DR6X hat mit $< 5 \text{ m/s}^2$ die niedrigsten HAV seiner Klasse.

HÖHENVERSTELLBARER GRIFF

bietet eine hohe und niedrige Einstellung mit einem Unterschied von 10 cm / 4 Zoll, je nach Anforderung des Bedieners.

MULTIFUNKTIONS-KNOPF

Der Knopf steuert sowohl die Kraftstoffzufuhr als auch die Motorstoppfunktion. Der Bediener muss sich keine Sorgen machen, dass er nach dem Ausschalten des Stampfers vergisst, die Kraftstoffzufuhr abzuschalten.

Einfache Wartung

SELBSTREINIGENDES GEHÄUSE

Verhindert die Ansammlung von Staub um den Vorfilter herum, macht ihn effizienter und sorgt für eine längere Lebensdauer des Motorfilters.

STUNDENZÄHLER

erleichtert die Einhaltung von Wartungs- und Servicepläne für eine effiziente Gerätenutzung. Der Betriebsstundenzähler dient auch als Drehzahlmesser mit Anzeige für niedrige Drehzahlen.

ANZEIGE FÜR NIEDRIGEN ÖLSTAND

hilft dabei, böse Überraschungen bei Motorpannen zu vermeiden und den Motor nicht versehentlich mit niedrigem Ölstand zu starten.

AUSTAUSCHBARE FUßTYPEN

Unterschiedliche Fußtypen und -breiten für verschiedene Anwendungen.

Robuste Bauweise

ZWEISTUFIGER LUFTFILTER

Der Motor läuft effizient ohne Ausfälle mit zweistufiger Luftfilterung in jeder Arbeitsumgebung.

RUNDUMSCHUTZ

vermeidet Schäden durch Transport, Witterung und Material.

HONDA GXR

Der Motor wurde dafür gebaut, hohen Anforderungen gerecht zu werden. Der Stampfer kann horizontal bewegt und ohne aufwändige Einrichtung schnell gestartet werden, was wertvolle Zeit spart.

Einsatzbereiche

Garten- und Landschaftsbau
Straßen- und Tiefbau
Kanal- und Leitungsbau
Asphaltreparaturen und
Ausbesserungsarbeiten





Stampfer DR Serie



DR6X DR7X

BETRIEBSMASSE	kg	59	68
STAMPFFUSSBREITE	mm	230	280
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	15	17
MOTOR		Honda GXR 120	Honda GXR 120
ZUBEHÖR			
TRANSPORTRÄDER		✓	✓
VERSCHIEDENE		✓	✓
STAMPFFUSSBREITEN		✓	✓
FUSSVERLÄNGERUNGEN		✓	✓





MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Gehen Sie zu den Dynapac Produktinformationen und scannen Sie den QR-Code, um auf die Produktseite zu gelangen

Z.ERA

FOR AN EMISSION FREE WORLD



Nachhaltigkeit

- Emissionsfreier Betrieb am Einsatzort – keine Abgase
- Weniger Abfall und Verbrauchsmaterial im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren
- Sicher für Bediener in geschlossenen oder engen Räumen, da keine schädlichen Abgase entstehen

Bedienkomfort und Sicherheit

- Einfacher, müheloser und sicherer Start-/Stopp- Vorgang
- Werkzeugloser „Plug-and-Play“-Austausch der Batterie
- Ergonomische Griffe mit reduziertem Hand-Arm-Vibrationswert (HAV)
- Geräuschloser Betrieb – kein Motorenlärm

Maximale Betriebszeit

- Wiederaufladbare und austauschbare Li-Ionen-Akkus mit Schnellladeoption für unterbrechungsfreien Einsatz
- Batterieladezustands- und Fehleranzeigen ermöglichen eine schnelle Diagnose und verhindern unerwartete Ausfallzeiten
- Keine täglichen Wartungs- oder Kontrollarbeiten vor und nach dem Einsatz erforderlich

Hohe Produktivität

- Maximale Leistung dank leistungsstarkem Elektromotor
- Höhere Effizienz durch Wegfall des Riemenantriebs in den Platten
- Vielfältige Optionen und Zubehör für unterschiedliche Baustellenanforderungen

Niedrige Betriebskosten

- Wartungsfreier Elektromotor
- Keine zu wartenden Luft- und Kraftstofffilter
- Niedrige Betriebskosten

Für Eine Emissions Freie Welt

Z.ERA

Das Dynapac Z.ERA-Programm unterstützt unser Ziel eines vollständig emissionsfreien Arbeitsplatzes.Im Vergleich zu fossilen Brennstoffe Modellen, bieten mit alternativer Energie betriebene Platten viele Vorteile, wie einen geringeren CO₂-Fußabdruck, reduzierte Betriebskosten sowie einen geringeren Verschleiß durch weniger Flüssigkeiten und bewegliche Teile.



DFP5X e DFP8X e DFP9X e D.ROUND e DR6X e

BETRIEBSGEWICHT MIT BATTERIE	kg	59	85	89	87	71
ARBEITSBREITE	mm	350	430	500	430	230
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	10	15	20	13	15

ZUBEHÖR

WASSERTANK, FEST		✓	✓		
FUSSBREITE					✓
TRANSPORTRAD		✓	✓		✓
KUNSTSTOFF SCHUTZMATTE	✓	✓	✓		
BATTERIE	✓	✓	✓	✓	✓
LADEGERÄT	✓	✓	✓	✓	✓



BOB5, BOB10, BOB14



BOC7



BOC13



BOX ONE



Einsatzbereiche
Stadt- und Landstraßen
Rad- und Fußwege
Asphaltinstandsetzungsarbeiten

Bedienerkomfort

- ANTI-QUETSCH-MECHANISMUS
am Bedienergriff und eine Feststellbremse sorgen für eine sichere Betriebsumgebung.
- VIBRATIONSARMER FÜHRUNGSBÜGEL
minimiert die Ermüdung des Bedieners und ermöglicht einen langen stressfreien Betrieb.

Hohe Qualität

- DUAL AMPLITUDE
Der Dual-Amplituden-Oszillator erfüllt effektiv die Auftragspezifikationen und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse, indem er mit hoher Amplitude Tiefe erreicht und mit niedriger Amplitude eine glatte Oberfläche schafft
- HYDROSTATISCHER ANTRIEB
Sorgt für eine gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung und bietet eine hohe Betriebs- und Transportgeschwindigkeit

Leichte Doppelvibrationswalzen DTR Serie

Einfache Wartung

- EINFACHER SERVICEZUGANG
Für routinemäßige Wartungsarbeiten, wodurch sowohl die Wartungsdauer als auch die Ausfallzeiten minimiert werden.
- RUNDUMSCHUTZ
Die Walze hält herabfallendem Material und versehentlichen Beschädigungen durch andere Maschinen aufgrund des Schutzrahmens stand.

Produktivität

- MINIMALER RAHMENÜBERSTAND
ermöglicht eine Verdichtung sehr nah an der Wand. Durch den Bodenabstand kann auch entlang des Bordsteins verdichtet werden.
- VERSTELLBARER ABSTREIFER
Jede Trommel ist mit vier Abstreifern ausgestattet, die die Oberfläche der Trommel ständig reinigen, um die besten Verdichtungsergebnisse zu erzielen. Die Abstreifer sind leicht zugänglich.
- DER GROSSE WASSERTANK 60L
kann für lange Zeiträume verwendet werden, ohne nachgefüllt werden zu müssen. Der Wasserdurchfluss kann je nach verdichtetem Material reguliert und auch abgelassen werden, um Vereisung zu vermeiden.

		DTR75	DTR75D
BETRIEBSMASSE	kg	720	740
BANDAGENBREITE	mm	650	650
MAX. VORWÄRTS-GESCHWINDIGKEIT	km/h	5.9	5.9
MAX. RÜCKWÄRTS-GESCHWINDIGKEIT	km/h	2.5	2.5
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	25/13	25/13
MOTOR		Honda GX 390	Rehiko KD15-440
ELEKTROSTART		Standard	Standard
STUNDENZÄHLER		Standard	Standard



D.ONE Grabenwalze



Einsatzbereiche
Grabenverdichtung
Bodenverdichtung
Fundamentverdichtung
Gräben für Versorgungsleitungen

Bedienersicherheit

AKTIVES ZONENSYSTEM (AZS)

Das System stoppt die Maschine automatisch, wenn sie dem Bediener zu nahekommt. Dank der zuverlässigen Fernsteuerungstechnik wird zudem eine unbeabsichtigte Aktivierung anderer Geräte in der Nähe verhindert.

FUNKTIONEN ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

Sämtliche Maschinenfunktionen, einschließlich Start und Stopp des Motors, können per Fernbedienung gesteuert werden. Dadurch muss der Bediener nicht mehr umständlich die Maschine manuell neu starten.

Stabile Verbindung

FUNKFERNBEDIENUNG

Die robuste Funkfernbedienung ist wetterbeständig und funktioniert selbst bei extremer Sonneneinstrahlung zuverlässig. Dadurch kann sich der Bediener voll auf die Verdichtungsarbeit konzentrieren, ohne in tiefen Gräben Verbindungsprobleme befürchten zu müssen.

LED-STATUSANZEIGE

Alle wichtigen Maschinenfunktionen und Sicherheitsmerkmale werden über eine gut sichtbare LED-Statusanzeige auf der Fernbedienung dargestellt.

Maximale Betriebszeit

ROBUSTES GEHÄUSE

Strapazierfähige Konstruktion zum Schutz vor Schäden durch herabfallendes Material.

ON BOARD DIAGNOSTICS

Ermöglicht eine schnelle Fehlererkennung und verkürzt Ausfallzeiten. Zudem verfügt die Maschine über eine integrierte Sicherungsprüfung für eine schnelle Diagnose.

DUAL BATTERIE

Zwei Batterien ermöglichen längere Arbeitszeiten ohne Unterbrechung und sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Die Fernbedienung kann mit nur einer Batterie betrieben werden, während die andere geladen wird. Alternativ ist der Betrieb auch über Kabel möglich.

AUTOMATISCHE MOTORABSCHALTUNG

Zum Schutz des Motors wird die Maschine automatisch abgeschaltet, wenn ein Seitenwinkel von mehr als 45° erreicht wird.

DYNALINK

Entwickelt, um Echtzeiteinblicke, Fernüberwachung und datengestützte Entscheidungsfindung für Bauprojekte zu bieten. Mit nahtloser Cloud-Integration optimiert DynaLink die Maschinenleistung, reduziert Ausfallzeiten und steigert die betriebliche Effizienz.

Hohe Qualität

AUTOMATISCHE VIBRATIONSSTEUERUNG (AVC)

Die Grabenwalze passt Geschwindigkeit und Vibration automatisch an, um optimale Verdichtungsergebnisse auf bindigen Böden zu gewährleisten.

DOPPELTE AMPLITUDE

Je nach Anforderung stehen zwei Vibrationsstufen zur Verfügung. In Kombination mit der AVC sorgt dies für eine herausragende Verdichtungsqualität.

DYNAPAC VERDICHTUNGSINDIKATOR (DCI)

Dieses aktive Messsystem liefert Echtzeiteinformationen über das verdichtete Material auf einem Leuchtdisplay. Es zeigt den Verdichtungsfortschritt an und hilft dem Bediener, unnötige Arbeitsdurchläufe zu vermeiden.

KNICKLENKUNG

Die Knicklenkung verbessert die Manövrierfähigkeit auf engem Raum und optimiert die Traktion auf unebenem Gelände. Gleichzeitig erhöht sie die Stabilität während der Verdichtung.

Maximale Rentabilität

ABNEHMBARE BANDAGENVERBREITERUNGEN

Eine Standardfunktion, die den Einsatz der Maschine auch in engen Räumen und Gräben ermöglicht.

OPTIONALE GLATT-BANDAGE

Die Option erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Maschine für spezielle Anwendungen – ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Investition in neue Ausrüstung.

ECOMODE

Dieser Modus reduziert die Dieselskosten durch eine optimierte Motordrehzahlregelung.

WARTUNGSFREIE KNICKLENKUNG

Zeit- und Arbeitsersparnis, da die Gelenkverbindungen nicht mehrmals täglich manuell geschmiert werden müssen.






D.ONE MIT DCI



BORDDIAGNOSE



ECO-MODE / ECO-MODUS



ACTIVE SAFE ZONE – AKTIVER SICHERHEITSBEREICH




LED-STATUSANZEIGE


BETRIEBSMASSE	kg	1480
ARBEITSBREITE	mm	850/610
MAX. ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	km/h	1.2
MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	km/h	2.8
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	72/36
MOTOR		Rehko KDW 1003
ZUBEHÖR		
DYNAPAC VERDICHTUNGSANZEIGE (DCI)		
VERSTELLBARE ABSTREIFER		
TRAGBARES/MOBILES LADEGERÄT		
GLATTBANDAGE		
TANKANZEIGE		
BIO-HYDRAULIKÖL		
DYNALINK		




DYNALINK

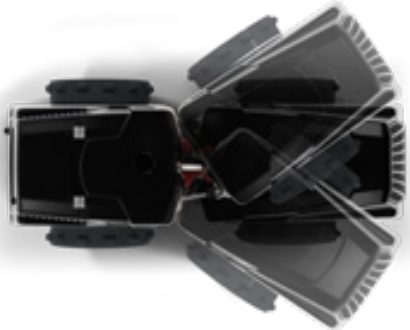

KNICKLENKUNG

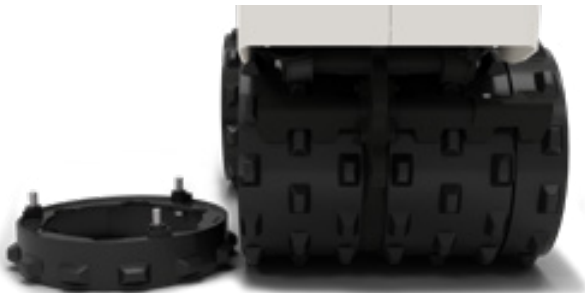

ABNEHMBARE BANDAGEN-
VERBREITERUNGEN

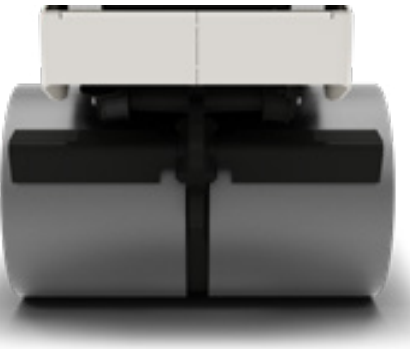

GLATTBANDAGE



VERSTELLBARE ABSTREIFER

Mini Fertiger F80W

Maximaler ROI

KOMPAKTE GRÖSSE

Die geringe Höhe und Länge der Maschine sind ideal für Anwendungen auf engem Raum wie z.B. Tiefgaragen. Die kompakte Größe vereinfacht auch den Transport.

KÜRZERE RÜSTZEIT

Die Maschine kann leicht ent- und beladen werden. Die Propangasheizung hilft beim schnellen Aufheizen der Bohle.

FEHLERDIAGNOSESYSTEM

Schnelle Fehlersuche mit Bodasmachine Diagnostics. Dies trägt dazu bei, die Ausfallzeiten gering zu halten, indem die Servicezeit reduziert wird.

BETRIEBSMASSE	kg	1260
BETRIEBSBREITE	mm	800 - 1650
MAX. BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT	m/min	25
MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT	km/h	2.5
SCHICHTDICKE	mm	5 - 100
THEORETISCHE KAPAZITÄT	t/h	35
MOTOR		Hatz 1B50E

ZUBEHÖR

KOPIERROLLE

EINFÜLLTRICHTER

MECHANISCHE ERWEITERUNGEN 2 X 175 mm

SCHNECKENRAUMBELEUCHTUNG (LED)

ZWILLINGSREIFEN HINTEN

VORDERRAD-ABSTREIFER

Einsatzbereiche

Rohrleitungs- und Grabenarbeiten

Parkplätze und Garagen

Ausbesserungsarbeiten und kleine Straßen

Geh- und Radwege

Bedienerkomfort

EINFACHE UND BENUTZERFREUNDLICHE STEUERUNG

Einfach erlernbares Dashboard.

GERINGER WENDERADIUS

Leichtes Manövrieren auf engstem Raum mit der dreirädrigen Konstruktion mit 1 m Wenderadius.

UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN

Stressfreie und komfortable Bedienung mit hydraulischer Bohlenverlängerung, automatischem Förderband und Schneckensteuerung.

E-START

Einfacher und müheloser StartvorgangDie Maschine ist außerdem mit einem Reversierstarter ausgestattet.

Hohe Produktivität

VARIABLE BOHLENVERLÄNGERUNGEN

Durch den hydraulischen Einbauauszug der Bohle lässt sie sich stufenlos an unterschiedliche Einbaubreiten anpassen.

BOHLEN- UND SCHNECKENVERLÄNGERUNG

für breitere Pflasterprojekte.

KOPIERROLLEN

folgen dem vordefinierten Profil der Straße, um die neue Asphaltmatte zu verlegen. Diese Option spart Zeit, da die Bohlenhöhe während der Arbeit nicht angepasst werden muss.

DOPPELTES HINTERRAD

bietet zusätzliche Traktion für anspruchsvolle Baustellen.



Tandem Asphaltwalzen



Benutzerfreundlichkeit

VIBRATIONSGEDÄMPFTER FAHRERSTAND

und eine ergonomisch positionierte Stufe sorgen für besonders hohe Bedienerfreundlichkeit.

MODERNES ARMATURENBRETTA

ist mit einer gut lesbaren Kraftstoffanzeige und Warnanzeigen ausgestattet.

Hohe Leistung

GERÄUSCHARMER KUBOTA DREIZYLINDERMOTOR

mit leistungsstarken 18.1 kW verfügt über eine Wasserkühlung.

HERAUSRAGENDE STEIGFÄHIGKEIT

Td durch den großen Bandagendurchmesser und die in Serie geschalteten Antriebsmotoren. Beide Bandagen verfügen standardmäßig über einen Antrieb und Vibration. Optional kann die Vibration entweder an der vorderen oder der hinteren Bandage deaktiviert werden.

Problemloser Transport

STABILE KRANÖSE

Ermöglicht schnelles und einfaches Beladen für den Transport. Darüber hinaus reduziert der klappbare ROPS die Transporthöhe auf ein Minimum.

Lange Lebensdauer

MINIMIERTES VERSTOPFUNGSRISIKO

aufgrund der innovativen Berieselungsleitung und selbstentleerenden Berieselungsdüsen, die Schutz vor Eisbildung bieten.

110-LITER-WASSERTANK

Ermöglicht lange Arbeitsintervalle zwischen den Befüllungen. Die Arbeitszeit kann durch den optionalen Sprinkler-Timer noch weiter verlängert werden.

Einfache Wartung

MINIMIERTE WARTUNGSKOSTEN

Verlängerte Wartungsintervalle minimieren die Wartungskosten. Die Maschinen verfügen über eine wartungsfreie Lenkdeichsel und einen wartungsfreien Lenkzylinder. Wenige verbleibende Wartungspunkte sind leicht zugänglich.

DYNAPAC CC900S

“EINARMIGE” VERSION

Bei dem CC900S ist die vordere Bandage einseitig links aufgehängt – mit der freien rechten Seite ist somit ein bündiges Arbeiten an Bordsteinen und Wänden möglich. Der Versatz beträgt 60mm.



Tandem Asphaltwalzen



		CC800	CC900	CC900S	CC1000
BETRIEBSGEWICHT	kg	1575	1600	1640	1685
BANDAGENTEILGEWICHT/ SCHUBTEILGEWICHT	kg	740/835	750/850	800/840	790/895
BANDAGEN BREITE	mm	800	900	900	1000
GESCHWINDIGKEIT	km/h	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9
THEORET. STEIGFÄHIGKEIT	%	40	40	50	40
ZENTRIFUGALKRAFT	kN	17	17	17	17
STATISCHE LINIENLAST (VORNE/HINTEN)	kg/cm	9.3/10.4	8.3/9.4	8.8/9.5	7.9/8.9
WASSERTANK	l	110	110	110	110
MOTOR		Kubota D1105-E4B	Kubota D1105-E4B	Kubota D1105-E4B	Kubota D1105-E4B

ZUBEHÖR	CC Pakete	CC Plus Pakete
RÜCKFAHRALARM	Standard	Standard
ARBEITSSCHEINWERFER	Standard	Standard
RUNDUMLEUCHTE	✓	Standard
GROSSER WASSERTANK - 190 L	✓	✓
KOMFORTSITZ	✓	Standard
BECHERHALTER	✓	Standard
SPRINKLER TIMER	✓	Standard
VIBRATIONSEINZELSCHALTUNG	✓	Standard
VERKEHRSBELEUCHTUNG	✓	✓
DUALER FAHRHEBEL	✓	✓
FEDERBELASTETE ABSTREIFER	✓	✓
BIOLOGISCH ABBAUBARES HYDRAULIKÖL	✓	✓
FEUERLÖSCHER	✓	✓
RÜCKSPIEGEL - STRASSENVERKEHR	✓	✓
ABSCHLIESSBARER WASSERTANKDECKEL	✓	✓
DYNALINK BASIC	✓	✓

* Weitere Optionen zur Konfiguration verfügbar

S100

Mischgut-Streuer

Bedienerkomfort

ERLEICHTERT DIE ARBEIT DURCH WENIGER KÖRPEREINSATZ

Vermeiden Sie Verletzungen und Probleme des Bewegungsapparates, einschließlich Zerrungen und Verstauchungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Knochenbrüche, die durch übermäßige und lange Stunden der Muskelanstrengung verursacht werden.

EIGENANTRIEB

Das Zweirad-Antriebssystem nimmt die gesamte Last auf und vereinfacht die Fortbewegung. Das Heck-Lenkrad erleichtert das Handling von engen Manövern.

EINFACHE BEDIENELEMENTE

Die Bedienelemente des Geräts sind alle leicht erreichbar, was die Bedienung sehr einfach und unkompliziert macht.

BELADENE MASSE	kg	500
ARBEITSBREITE	mm	250 - 1000
BEHÄLTERKAPAZITÄT	l	150
STREUHÖHE	mm	100
KLAPPEN		4
ANTRIEBSEINHEIT		Honda GXV 160

Hohe Produktivität

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

Das Gerät kann zum Streuen verschiedener Materialien wie Asphalt, Sand und Kies verwendet werden.

MATTEN- UND PROFILSTEUERUNG

Die Höhe der Bohle und des Profils kann vom Bediener je nach Anforderung des Auftrags einfach eingestellt werden.

EIN-/VERSTELLBARE KLAPPEN

Die Klappen können je nach Bedarf unabhängig voneinander geöffnet oder geschlossen werden.



Pick 'n Spray

Emulsionssprüher

Bedienerkomfort

ALLES IN EINEM

Der Emulsionstank inklusive aller Komponenten des Sprühsystems, einschließlich Motor und Hydraulik, ist in einem kompakten Modul untergebracht.

BEDIENUNG AUS DEM FAHRERHAUS

Das komplette Sprühsystem kann von der Kabine aus bedient werden, einschließlich separater Düsensteuerung für verschiedene Sprühaufträge und Feineinstellungen am Ende.

SCHNELLES SET-UP

Die Emulsion kann in weniger als 15 Minuten befüllt werden, und die Sprühbalken sind für den Sprühbetrieb schnell ausklappbar.

ANWENDUNG

Die Emulsion kann je nach Anforderung mit dem Sprühbalken oder mit einer Handlanze aufgesprüht werden.

BELADENE MASSE	kg	1200
ARBEITSBREITE	mm	2400
TANKINHALT/KAPAZITÄT	l	600
MAX. SPRÜHGESCHWINDIGKEIT	km/h	5
SPRÜHRATE/-MENGE	g/m³	100 - 500
DÜSEN	units	12
ANTRIEBSEINHEIT		Honda GX200

Hohe Produktivität

HOMOGENE MISCHUNG

Mithilfe einer automatischen Temperierheizung in Kombination mit Tankisolation und einer kontinuierlichen Zirkulation wird die Emulsion immer auf optimaler Temperatur für das Sprühen gehalten.

PRÄZISE SPRÜHRATE

Die Durchflussmenge der Emulsion wird über eine Pumpe gesteuert, die dem Bediener eine präzise Kontrolle über die Sprühgeschwindigkeit ermöglicht.

TROPFENFREIE SÄUBERUNG

Durch Druckluft wird die Emulsion zurück in den Tank gedrückt, ohne, dass auch nur ein Tropfen verloren geht.





For more information, please contact
your local sales organization.

