


FINN[®]

SMARTER WAYS TO WORK[™]

HydroSeeders[®]

More Jobs. More Profits. **More Success.**

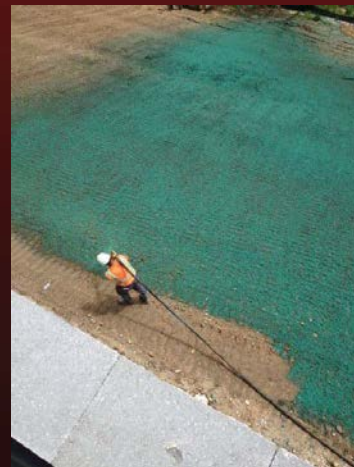



T170

Nur Kufenmontage

Abdeckung m²	2023*
Arbeitsgewicht	11,022 kg
Leistung	Cummins QSF 2.8 Diesel Tier 4F, 65PS (48 kW)
Tankgröße	5,680 L Arbeitskapazität / 6,625 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 10.2 cm x 5 cm, 1,210 l/min @ 8 Bar, 2.54 cm Feststoffabstand
Auswurfweite	Bis zu 61 m vom Turmende**

T120S

Nur Kufenmontage

Abdeckung m²	1349*
Arbeitsgewicht	7,394 kg
Leistung	Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35.1PS (26.2 kW), 3 Zylinder-Wassergekühlter Dieselmotor (Tier 4 Final)
Tankgröße	3,790 L Arbeitskapazität / 4,468 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 10 cm x 5 cm, 646 l/min @ 7 Bar, 1.9 cm Feststoffabstand, Einstellbar
Auswurfweite	Bis zu 55 m vom Turmende**



T90S

Nur Kufenmontage

Abdeckung m²	1079*
Arbeitsgewicht	6,106 kg
Leistung	Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35.1 PS (26.2 kW), 3 Zylinder-Wassergekühlter Dieselmotor (Tier 4 Final)
Tankgröße	3,030 L Arbeitskapazität / 3.558 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 10 cm x 5 cm, 646 l/min @ 7 Bar, 1.9 cm Feststoffabstand, Einstellbar
Auswurfweite	Bis zu 55 m vom Turmende**



T75S

Nur Kufenmontage

Abdeckung m²	943*
Arbeitsgewicht	4,177 kg
Leistung	Kohler CH730, 23.5 PS (17.9 kW), 2 Zylinder, OHV, Luftgekühlt, gas
Tankgröße	2,650 L Arbeitskapazität / 3,100 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 7.5 cm x 3.75 cm, 245 l/min @ 5 Bar, 1.9 cm Feststoffabstand, Einstellbar
Auswurfweite	Bis zu 27 m vom Turmende**



Haftungsausschluss für Hydroseeder

*Basierend auf 680 kg pro Hektar. Kann je nach verwendetem Material und Anwendungsbereich variieren.

**Auswurfweiten basieren auf Tests in einer bestimmten kontrollierten Umgebung. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen.



T60S

Nur Kufenmontage

Abdeckung m²	674*
Arbeitsgewicht	3,253 kg
Leistung	Kohler CH730, 23.5 PS (17.5 kW), 2 Zylinder, OHV, Luftgekühlt, gas
Tankgröße	1,890 L Arbeitskapazität / 2,270 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 7.5 cm x 3.75 cm, 245 l/min @ 5 Bar, 1.9 cm Feststoffabstand, Einstellbar
Auswurfweite	Bis zu 27 m vom Turmende**

T30S

Nur Kufenmontage



Abdeckung m²	379*
Arbeitsgewicht	2,068 kg
Leistung	Kohler CH620, 19PS (14.2 kW), electric start, Luftgekühlt, gas
Tankgröße	1,070 L Arbeitskapazität / 1,268 L Flüssigkeitskapazität
Pumpe	Zentrifugal 7.5 cm x 3.75 cm, 227 l/min @ 4 Bar, 1.9 cm Feststoffabstand, Einstellbar
Auswurfweite	Bis zu 23 m vom Turmende**

MBH6

Nur Kufenmontage



Capacity	4.6m ³
Antragsgebühr/Stunde	Zwei Bediener: 11,5 Kubikmeter/Stunde
Kapazität der Schlauchtrommel	45,7 m Standardschlauch mit 10,16 cm Durchmesser
Leistung	Yanmar 4TNV98C (3.3L) Tier 4 Final Diesel, 67PS (50kW)
Gebläse	725 CFM @ 12 psi (20.5cm @82.7kPa)
Leergewicht (inkl. Schlauchtrommel mit Schlauch)	3,402 kg
Arbeitsgewicht	5,704 kg

MBM3

Nur Kufenmontage



Capacity	2.29m ³
Antragsgebühr/Stunde	Zwei Bediener: 7,65 Kubikmeter/Stunde
Kapazität der Schlauchtrommel	45,7 m Standardschlauch mit 10,16 cm Durchmesser
Leistung	Yanmar 3TNV88C-DYEM (1.642L) Tier 4 Final Diesel, 35.1PS (26.2kW)
Gebläse	500 CFM @ 10 psi (14cm @69kPa)
Leergewicht (inkl. Schlauchtrommel mit Schlauch)	2,404 kg
Arbeitsgewicht	3,629 kg



L20i

Geschätzte Reichweite: 204 m²
 Arbeitsgewicht: 998 kg*
 Leistung: 11,28 PS Lifan Gas
 Tankgröße: 757 Liter Polyethylene
 Pumpe: Düsen, 949 l/min, 2.96 Bar
 Abmessungen: L: 196 cm, B: 138 cm, H: 124 cm

Hergestellt für Easy Lawn von DWTXS



L30

Geschätzte Reichweite: 372 m²
 Arbeitsgewicht: 1,524 kg*
 Leistung: 8,7 kW Honda Gas
 Tankgröße: 1,140 Liter Polyethylene
 Pumpe: Düsen, 1,140 l/min, 3 Bar
 Abmessungen: L: 249 cm, B: 132 cm, H: 150 cm



L55

Geschätzte Reichweite: 604 m²
 Arbeitsgewicht: 2,767 kg*
 Leistung: 18,6 kW Kohler Gas
 Tankgröße: 1,520 Liter Polyethylene
 Pumpe: Düsen, 2,470 l/min, 6 Bar
 Abmessungen: L: 300 cm, B: 155 cm, H: 168 cm

*Vollgewicht mit Wasser.