

Eine Baureihe, die fast alles stemmt

Verladerampen bis 11.000 kg Tragkraft

Die Rampen der AVS-Baureihe wurden für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen entwickelt. Angefangen beim Typ AVS 65 mit einer Holmhöhe von 65 mm und 3.000 kg Tragkraft reicht das Baureihen-Portfolio bis zum Typ AVS 200 – der größten Ausführung mit einer maximalen Tragkraft von bis zu 11.000 kg.

Die Verladerampen bestehen aus einer hochfesten Aluminium-Legierung und werden in bewährter Profilbauweise hergestellt. Kontrollen durch unabhängige Institute, wie z. B. die GS-Prüfung durch Intertek, garantieren Kunden absolute Qualität und Sicherheit.

Alle Ausführungen der AVS-Baureihe verfügen über rutschhemmende Laufflächen. Ein speziell entwickeltes Kettenprofil im Auffahrbereich jeder Rampe erhöht zusätzlich die maximale Belastbarkeit.

Oberfläche, Randausführung und Auflager der Rampen können individuell angepasst werden:

- ▶ Bei der Oberfläche kann zwischen dem AVS-Standardprofil mit kleinen Vertiefungen (für Luftbereifung und Gummiketten), einem verstärkten Profil (für Vollgummi und Stahlketten), sowie dem Sprossenprofil gewählt werden.
- ▶ Die Rampen werden entweder ohne, mit ein- oder auch mit beidseitigem Schutzrand angeboten. Die jeweilige Schutzrandhöhe ist dabei abhängig vom Rampentyp.


- ▶ Alternativ zum Zungenaufleger kann das Auflager auch als einhängbare Variante oder – für den Fahrzeugbau – als Rohraufleger geliefert werden. Während die Sicherung beim Zungenaufleger über einen Stahlbolzen erfolgt, der bei Nichtgebrauch unterhalb der Schiene befestigt wird, muss bei der einhängbaren Auflagervariante auf die genauen Abmessungen und die Position der Eihängemöglichkeit geachtet werden.

Ab Typ AVS 150 können die Verladerampen an einer zusätzlichen Sicherungsöse abgespannt werden. Das optimale Verhältnis von Eigengewicht zu Tragkraft und eine praktische Griffleiste unterhalb des Auffahrbereichs helfen dabei, die Rampe problemlos von der Ladefläche eines Anhängers zu ziehen.

Viel Spaß beim Entdecken der AVS-Baureihe von ALTEC. Unsere Experten beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl. Sprechen Sie uns einfach an.


Technische Details

AVS 65-130

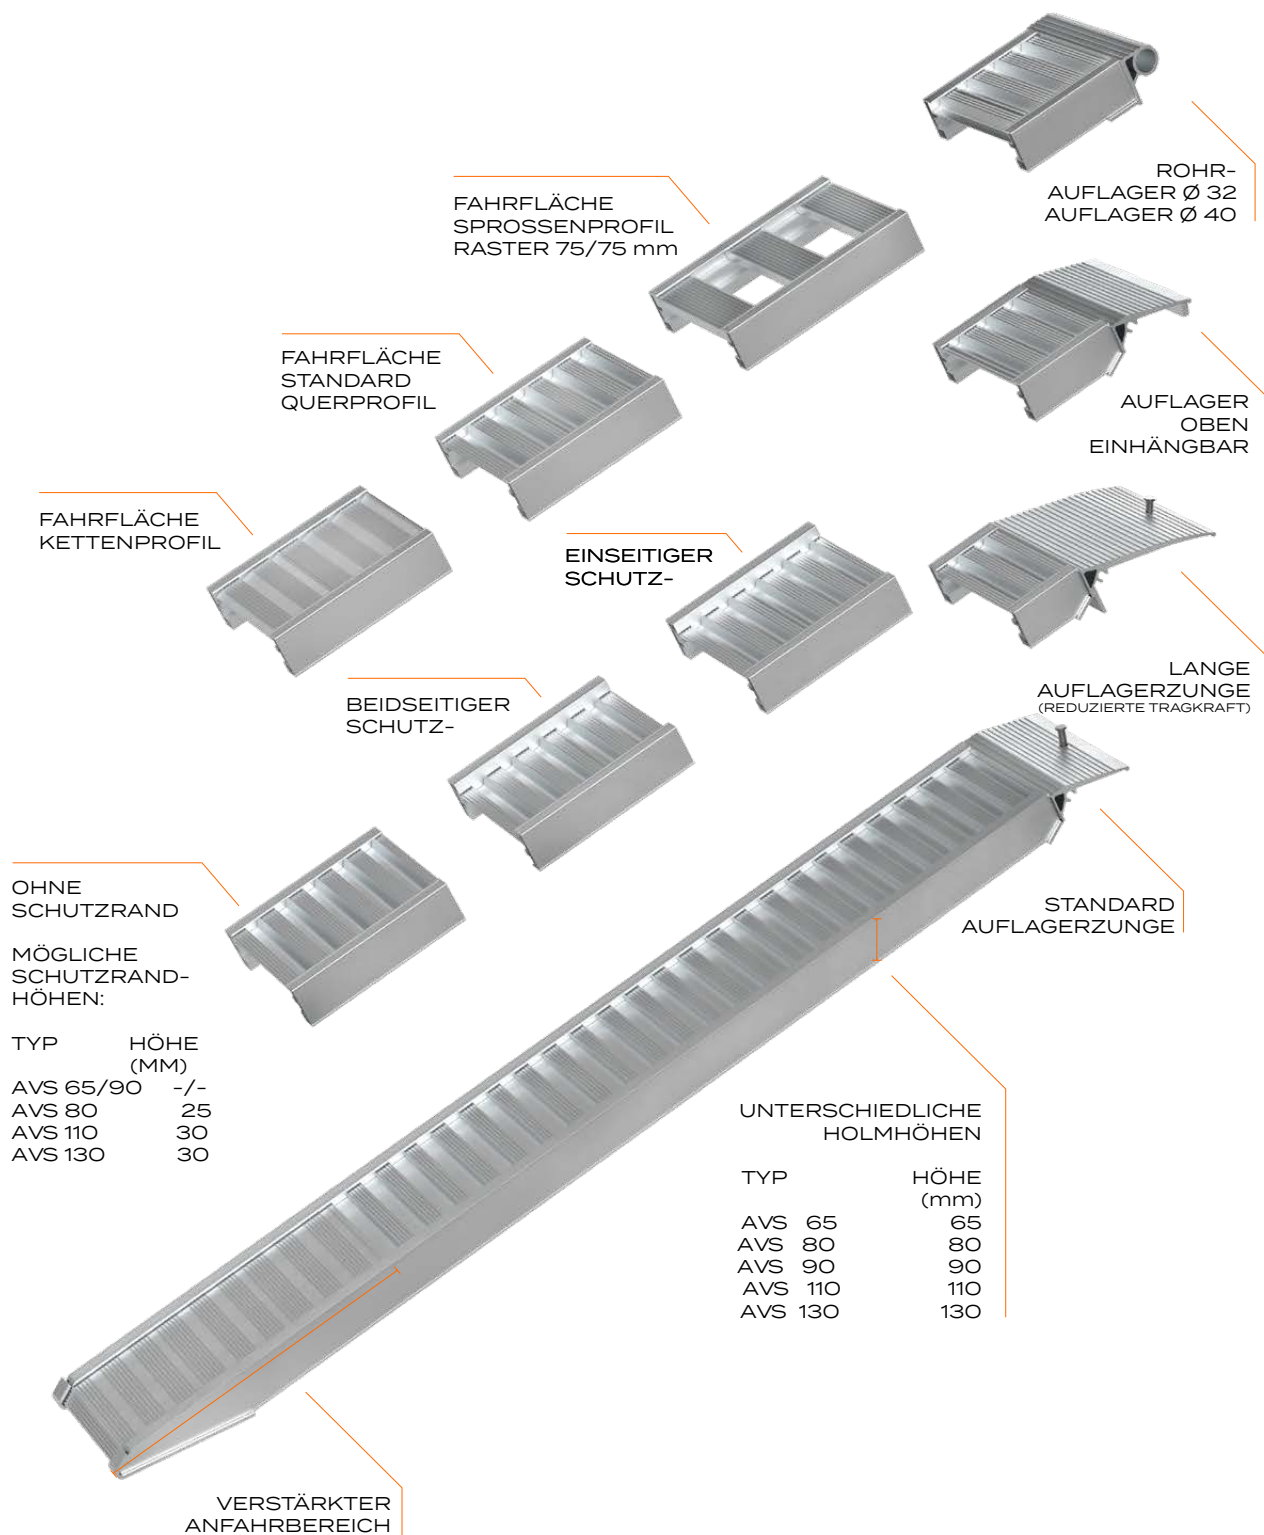

Technische Details

AVS 150-200

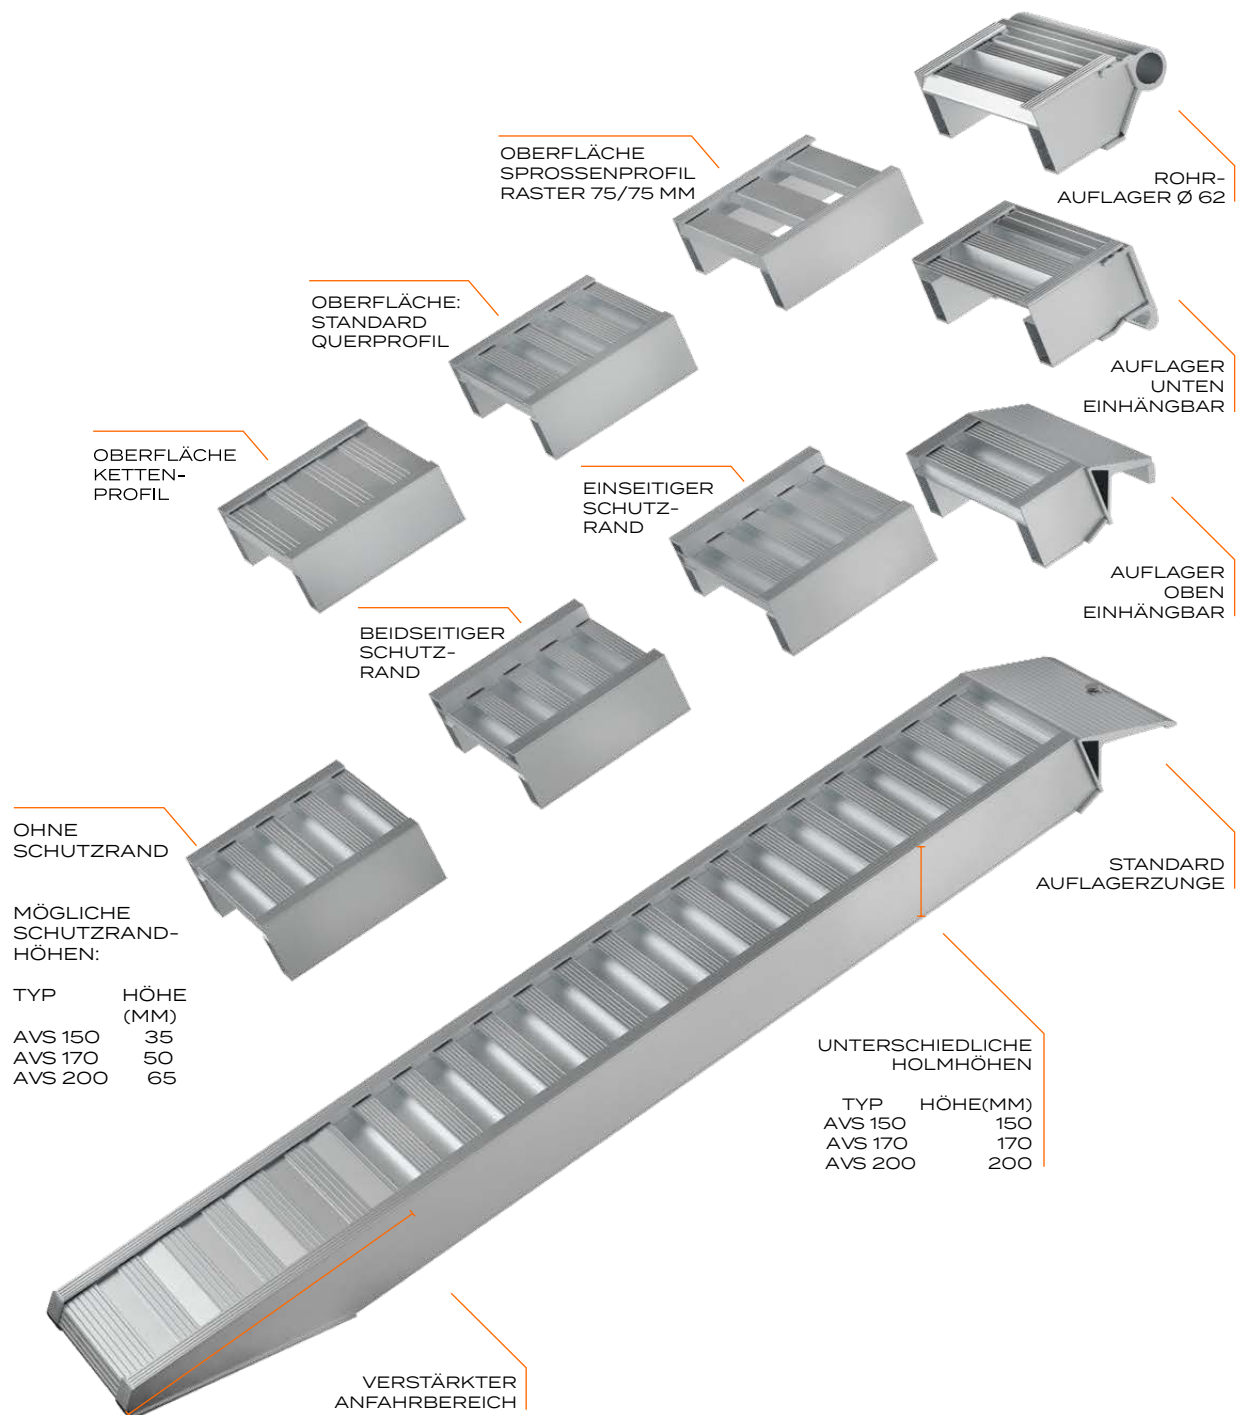



AVS 80

bis 2.630 kg




Ausgelegt für leichte bis mittelschwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten, eignen sich Verladerampen vom Typ AVS 80 vor allem für kleinere Baumaschinen, Gartengeräte und Rasentraktoren. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfläche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 80 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details

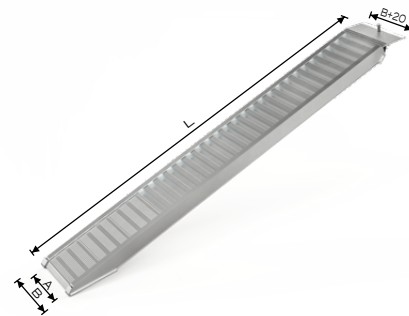

Weitere technische Details auf Seite 19

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)		
AVS 80	080 . 01 . 000	080 . 00 . 000	1.620	245	305	350	440	2.630	11
	080 . 01 . 002	080 . 00 . 002	1.980	245	305	430	540	2.150	13
	080 . 01 . 005	080 . 00 . 005	2.340	245	305	510	640	1.660	15
	080 . 01 . 006	080 . 00 . 006	2.520	245	305	550	700	1.470	16
	080 . 01 . 009	080 . 00 . 009	3.060	245	305	680	850	1.090	19
	080 . 01 . 010	080 . 00 . 010	3.240	245	305	720	900	1.000	20
	080 . 01 . 012	080 . 00 . 012	3.420	245	305	760	950	920	21
	080 . 01 . 015	080 . 00 . 015	3.960	245	305	880	1.110	750	24

Legende

080 Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1.500 mm

080 Andere Abmessungen oder faltbare Ausführung auf Anfrage

080 Sicherung serienmäßig: Sicherungslasche und Sicherungsbolzen



AVS 110

bis 4.050 kg



Ausgelegt für leichte bis mittelschwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten, eignen sich Verladerampen vom Typ AVS 110 vor allem für kleinere Baumaschinen, Gartengeräte und Rasentraktoren. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfläche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 110 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details



Weitere technische Details auf Seite 19

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)		
AVS 110 Breite 305	110 . 01 . 000	110 . 00 . 000	1.610	245	305	350	430	4.050	13
	110 . 01 . 002	110 . 00 . 002	1.970	245	305	430	540	3.310	15
	▶ 110 . 01 . 005	110 . 00 . 005	2.330	245	305	510	640	2.800	17
	▶ 110 . 01 . 006	110 . 00 . 006	2.510	245	305	550	690	2.600	18
	▶ 110 . 01 . 009	110 . 00 . 009	3.050	245	305	670	850	1.970	22
	▶ 110 . 01 . 010	110 . 00 . 010	3.230	245	305	710	900	1.810	23
	▶ 110 . 01 . 012	110 . 00 . 012	3.410	245	305	750	950	1.670	24
	110 . 01 . 015	110 . 00 . 015	3.950	245	305	880	1.110	1.360	28
AVS 110 Breite 400	110 . 01 . 024	110 . 00 . 024	1.610	340	400	350	430	4.050	15
	110 . 01 . 026	110 . 00 . 026	1.970	340	400	430	540	3.310	18
	110 . 01 . 029	110 . 00 . 029	2.330	340	400	510	640	2.800	20
	▶ 110 . 01 . 030	110 . 00 . 030	2.510	340	400	550	690	2.600	21
	▶ 110 . 01 . 033	110 . 00 . 033	3.050	340	400	670	850	1.970	25
	▶ 110 . 01 . 034	110 . 00 . 034	3.230	340	400	710	900	1.810	27
	110 . 01 . 036	110 . 00 . 036	3.410	340	400	750	950	1.670	28
	110 . 01 . 039	110 . 00 . 039	3.950	340	400	880	1.110	1.360	32

Legende

▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1.500 mm

❗ Andere Abmessungen oder faltbare Ausführung auf Anfrage

❗ Sicherung serienmäßig: Sicherungslasche und Sicherungsbolzen

AVS 130

bis 5.100 kg



Mittelschwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten, wie Minibagger und Radlader, können mit Verladerrampen vom Typ AVS 130 sicher verladen werden. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfläche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 130 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details



Weitere technische Details auf Seite 19

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)		
AVS 130	▶ 130 . 01 . 003	130 . 00 . 003	2.510	326	406	550	690	5.150	26
	▶ 130 . 01 . 006	130 . 00 . 006	3.050	326	406	670	850	4.390	31
	▶ 130 . 01 . 009	▶ 130 . 00 . 009	3.590	326	406	790	1.000	3.470	36
	▶ 130 . 01 . 012	130 . 00 . 012	4.130	326	406	920	1.160	2.860	41
	130 . 01 . 015	130 . 00 . 015	4.670	326	406	1.040	1.310	2.430	46
	130 . 01 . 018	130 . 00 . 018	5.210	326	406	1.160	1.470	2.120	51

Legende

▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1.500 mm

❶ Andere Abmessungen oder faltbare Ausführung auf Anfrage

❶ Sicherung serienmäßig: Sicherungsglasche und Sicherungsbolzen

AVS 150

bis 7.710 kg



Mittelschwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten, wie Minibagger und Radlader, können mit Verladerrampen vom Typ AVS 150 sicher verladen werden. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfläche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 150 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details



Weitere technische Details auf Seite 20

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 150	150 . 01 . 002	150 . 00 . 002	2.680	368	460	540	710	7.710	7.230	39	38
	150 . 01 . 004	150 . 00 . 004	3.085	368	460	630	830	6.710	6.290	44	43
	▶ 150 . 01 . 007	▶ 150 . 00 . 007	3.685	368	460	770	1.000	5.300	5.150	51	50
	▶ 150 . 01 . 009	▶ 150 . 00 . 009	4.085	368	460	860	1.120	4.530	4.400	56	55
	150 . 01 . 011	150 . 00 . 011	4.485	368	460	950	1.230	3.950	3.840	61	60
	150 . 01 . 014	150 . 00 . 014	5.085	368	460	1.080	1.400	3.310	3.220	69	67

Legende

▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen oder faltbare Ausführung auf Anfrage

❗ Sicherung serienmäßig: Sicherungsöse und Sicherungsbolzen

AVS 170

bis 7.870 kg




Verladerampen vom Typ AVS 170 wurden speziell für schwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten entwickelt und eignen sich daher für größere Bagger, Traktoren und Geländestapler. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfäche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 170 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details

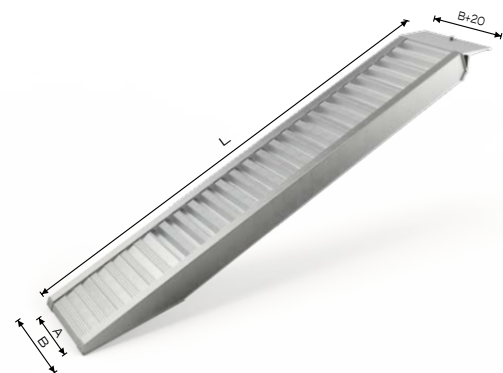

Weitere technische Details auf Seite 20

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 170	170 . 01 . 003	170 . 00 . 003	2.885	400	520	590	770	7.710	7.870	46	44
	▶ 170 . 01 . 005	170 . 00 . 005	3.285	400	520	680	890	6.770	6.820	52	50
	▶ 170 . 01 . 008	▶ 170 . 00 . 008	3.885	400	520	810	1.060	5.730	5.230	60	58
	▶ 170 . 01 . 010	170 . 00 . 010	4.285	400	520	900	1.170	5.190	4.520	66	63
	170 . 01 . 012	170 . 00 . 012	4.685	400	520	990	1.290	4.750	3.970	72	68
	170 . 01 . 015	170 . 00 . 015	5.285	400	520	1.130	1.460	4.210	3.360	80	76
	170 . 01 . 016	170 . 00 . 016	5.485	400	520	1.170	1.520	4.060	3.200	83	79

Legende

▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❶ Andere Abmessungen oder faltbare Ausführung auf Anfrage

❶ Sicherung serienmäßig: Sicherungsöse und Sicherungsbolzen

AVS 200

bis 11.000 kg



Verladerampen vom Typ AVS 200 wurden speziell für schwere Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten entwickelt und eignen sich daher für größere Bagger, Traktoren und Geländestapler. Eine spezielle Verstärkung im unteren Teil der Anfahrfläche erhöht die Belastbarkeit und Lebensdauer der Schienen erheblich.

Rampen vom Typ AVS 200 werden wahlweise mit, ohne oder auch nur mit einseitigem Schutzrand ausgeliefert.



Technische Details



Weitere technische Details auf Seite 20

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 200	200 . 01 . 003	200 . 00 . 003	2.885	448	582	590	770	11.330	11.330	59	59
	▶ 200 . 01 . 006	200 . 00 . 006	3.485	448	582	720	940	11.330	11.330	70	70
	▶ 200 . 01 . 010	200 . 00 . 010	4.285	448	582	900	1.170	8.370	8.370	84	84
	200 . 01 . 011	200 . 00 . 011	4.485	448	582	950	1.230	7.840	7.840	88	88
	200 . 01 . 014	200 . 00 . 014	5.085	448	582	1.080	1.400	6.570	6.570	99	99
	200 . 01 . 015	200 . 00 . 015	5.285	448	582	1.130	1.460	6.240	6.240	103	103

Legende

▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage

❗ Sicherung serienmäßig: Sicherungsöse und Sicherungsbolzen

AVS 80-200

Verstärkte Fahrfläche bis 11.000 kg



Für schwere Baumaschinen mit Stahlketten sowie Stapler und Arbeitsbühnen mit Vollgummibereifung sind Verloaderampen vom Typ AVS Kettenprofil die richtige Wahl. Ihre Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen Aluminiumprofil und bietet größtmögliche Sicherheit gegen Abrutschen.



► Technische Details



Weitere technische Details auf Seite 19/20



Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 80	080 . 11 . 003	080 . 10 . 003	2.340	245	305	510	640	1.660	1.660	16	16
	080 . 11 . 006	080 . 10 . 006	3.060	245	305	680	850	1.090	1.090	20	20
AVS 110	110 . 11 . 011	110 . 10 . 011	2.510	340	400	550	690	2.600	2.600	23	23
	110 . 11 . 014	110 . 10 . 014	3.050	340	400	670	850	1.970	1.970	28	28
AVS 130	130 . 11 . 011	130 . 10 . 011	3.050	326	406	670	850	4.400	4.400	33	33
	130 . 11 . 011	130 . 10 . 011	3.590	326	406	790	1.000	3.470	3.470	39	39
AVS 150	150 . 11 . 002	150 . 10 . 002	2.685	408	500	540	710	7.710	7.230	44	44
	150 . 11 . 004	150 . 10 . 004	3.085	408	500	630	830	6.710	6.290	51	50
	150 . 11 . 007	150 . 10 . 007	3.685	408	500	770	1.000	5.300	5.150	60	59
	150 . 11 . 009	150 . 10 . 009	4.085	408	500	860	1.120	4.530	4.400	66	65
	150 . 11 . 011	150 . 10 . 011	4.485	408	500	950	1.230	3.950	3.840	72	71
	150 . 11 . 014	150 . 10 . 014	5.085	408	500	1.080	1.400	3.310	3.220	81	80
AVS 170	170 . 11 . 003	170 . 10 . 003	2.885	400	520	590	770	8.290	7.870	51	47
	170 . 11 . 005	170 . 10 . 005	3.285	400	520	680	890	7.210	6.820	57	52
	170 . 11 . 008	170 . 10 . 008	3.885	400	520	810	1.060	6.040	5.230	67	61
	170 . 11 . 010	170 . 10 . 010	4.285	400	520	900	1.170	5.450	4.520	74	67
	170 . 11 . 012	170 . 10 . 012	4.685	400	520	990	1.290	4.960	3.970	80	72
	170 . 11 . 015	170 . 10 . 015	5.285	400	520	1.130	1.460	4.370	3.360	90	81
	170 . 11 . 016	170 . 10 . 016	5.485	400	520	1.170	1.520	4.210	3.200	93	84
AVS 200	200 . 11 . 003	200 . 10 . 003	2.885	448	582	590	770	11.890	11.890	64	64
	200 . 11 . 006	200 . 10 . 006	3.485	448	582	720	940	11.390	11.390	76	76
	200 . 11 . 010	200 . 10 . 010	4.285	448	582	900	1.170	8.370	8.370	92	92
	200 . 11 . 011	200 . 10 . 011	4.485	448	582	950	1.230	7.840	7.840	96	96
	200 . 11 . 014	200 . 10 . 014	5.085	448	582	1.080	1.400	6.570	6.570	108	108
	200 . 11 . 015	200 . 10 . 015	5.285	448	582	1.130	1.460	6.240	6.240	112	112

Legende

*Traglastangabe AVS 80–130 bei Achsenabstand = 1.500 mm

*Traglastangabe AVS 150–200 bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage

❗ Sicherung: AVS 80–130 Sicherungslasche und Sicherungsbolzen
AVS 150–200 Sicherungsöse und Sicherungsbolzen

❗ Faltbare Rampen mit Hebewerk auf Anfrage

AVS 80–130


offene Fahrfläche
bis 5.150 kg




Verladerampen vom Typ AVS Sprossenprofil unterscheiden sich vom Rest der Baureihe durch ihre offene Fahrfläche. Die Konstruktion dieser AVS-Variante aus einzelnen Sprossen verhindert das Festsetzen von Steinen und Schmutz und erleichtert so die Reinigung. Rampen mit Sprossenprofil kommen vorwiegend in fest verbauten Lösungen zum Einsatz, wo sie den Luftwiderstand erheblich verringern.



Technische Details

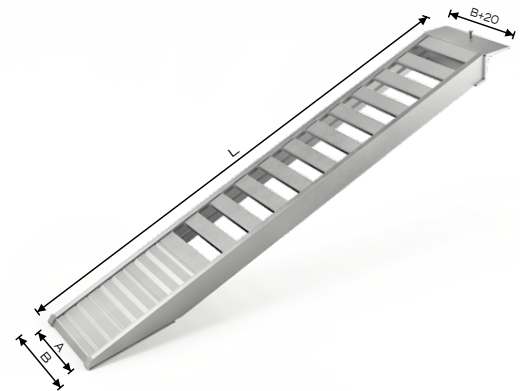

Weitere technische Details auf Seite 19/20

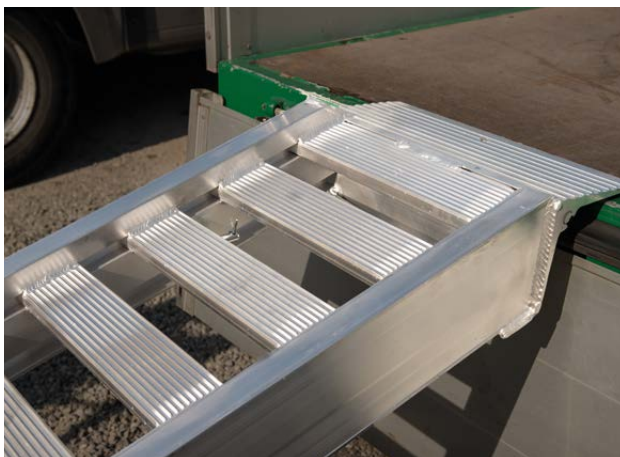

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 80	080 . 71 . 003	080 . 70 . 003	1.620	245	305	350	440	2.630	2.630	10	10
	080 . 71 . 002	080 . 70 . 002	1.980	245	305	430	540	2.150	2.150	12	12
	080 . 71 . 005	080 . 70 . 005	2.340	245	305	510	640	1.660	1.660	14	14
	080 . 71 . 006	080 . 70 . 006	2.520	245	305	550	700	1.470	1.470	15	15
	080 . 71 . 009	080 . 70 . 009	3.060	245	305	680	850	1.090	1.090	18	18
	080 . 71 . 010	080 . 70 . 010	3.240	245	305	720	900	1.000	1.000	19	19
	080 . 71 . 012	080 . 70 . 012	3.420	245	305	760	950	920	920	20	20
	080 . 71 . 015	080 . 70 . 015	3.960	245	305	880	1.110	750	750	23	23
AVS 110	110 . 71 . 024	110 . 70 . 024	1.610	340	400	350	430	3.300	3.300	14	16
	110 . 71 . 026	110 . 70 . 026	1.970	340	400	430	540	3.300	3.310	19	17
	110 . 71 . 029	110 . 70 . 029	2.330	340	400	510	640	2.800	2.800	21	19
	110 . 71 . 030	110 . 70 . 030	2.510	340	400	550	690	2.600	2.600	21	20
	110 . 71 . 033	110 . 70 . 033	3.050	340	400	670	850	1.970	1.970	24	24
	110 . 71 . 034	110 . 70 . 034	3.230	340	400	710	900	1.810	1.810	25	25
	110 . 71 . 036	110 . 70 . 036	3.410	340	400	750	950	1.670	1.670	29	29
	110 . 71 . 039	110 . 70 . 039	3.950	340	400	880	1.110	1.360	1.360	31	31
AVS 130	130 . 71 . 003	130 . 70 . 003	2.510	325	405	550	690	5.150	5.150	26	26
	130 . 71 . 006	130 . 70 . 006	3.050	325	405	670	850	4.390	4.390	31	31
	130 . 71 . 009	130 . 70 . 009	3.590	325	405	790	1.000	3.390	3.470	35	36
	130 . 71 . 012	130 . 70 . 012	4.130	325	405	920	1.160	2.860	2.860	41	41
	130 . 71 . 015	130 . 70 . 015	4.670	325	405	1.040	1.310	2.430	2.430	46	46
	130 . 71 . 018	130 . 70 . 018	5.210	325	405	1.160	1.470	2.120	2.120	51	51

Legende

*Traglastangabe AVS 80 - 130 bei Achsenabstand = 1.500 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage

❗ Sicherung serienmäßig: Sicherungslasche und Sicherungsbolzen

AVS 150-200

offene Fahrfläche bis 7.700 kg

Verladerampen vom Typ AVS Sprossenprofil unterscheiden sich vom Rest der Baureihe durch ihre offene Fahrfläche. Die Konstruktion dieser AVS-Variante aus einzelnen Sprossen verhindert das Festsetzen von Steinen und Schmutz und erleichtert so die Reinigung. Rampen mit Sprossenprofil kommen vorwiegend in fest verbauten Lösungen zum Einsatz, wo sie den Luftwiderstand erheblich verringern.

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	ohne Rand	mit Rand		A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)	ohne Rand	mit Rand	ohne Rand	mit Rand
AVS 150	150 . 71 . 002	150 . 70 . 002	2.685	360	460	540	710	7.710	7.230	43	42
	150 . 71 . 004	150 . 70 . 004	3.085	360	460	630	830	6.710	6.290	48	47
	150 . 71 . 007	150 . 70 . 007	3.685	360	460	820	1.030	4.720	5.150	48	55
	150 . 71 . 009	150 . 70 . 009	4.085	360	460	900	1.130	4.090	4.400	53	59
	150 . 71 . 011	150 . 70 . 011	4.485	360	460	950	1.230	3.950	3.840	66	64
	150 . 71 . 014	150 . 70 . 014	5.085	360	460	1.080	1.400	3.310	3.220	73	72
AVS 170	170 . 71 . 003	170 . 70 . 003	2.885	400	520	640	800	7.710	7.870	41	49
	170 . 71 . 005	170 . 70 . 005	3.285	400	500	680	890	6.770	6.820	58	54
	170 . 71 . 008	170 . 70 . 008	3.885	400	520	860	1.090	5.790	5.230	54	63
	170 . 71 . 010	170 . 70 . 010	4.285	400	520	950	1.200	5.190	4.520	66	68
	170 . 71 . 012	170 . 70 . 012	4.685	400	500	990	1.290	4.740	3.990	78	73
	170 . 71 . 015	170 . 70 . 015	5.285	400	500	1.130	1.460	4.200	3.380	87	82
	170 . 71 . 016	170 . 70 . 016	5.485	400	520	1.220	1.550	3.850	3.210	83	84
AVS 200	200 . 71 . 003	200 . 70 . 003	2.885	450	580	590	770	6.950	6.950	63	63
	200 . 71 . 006	200 . 70 . 006	3.485	450	580	770	970	6.950	6.950	68	74
	200 . 71 . 010	200 . 70 . 010	4.285	450	580	950	1.200	6.950	6.950	80	88
	200 . 71 . 011	200 . 70 . 011	4.485	450	580	1.000	1.260	6.950	6.950	89	92
	200 . 71 . 014	200 . 70 . 014	5.085	450	580	1.080	1.400	6.570	6.570	102	102
	200 . 71 . 015	200 . 70 . 015	5.285	450	580	1.130	1.460	6.240	6.240	106	106

Legende

*Traglastangabe AVS 150 - 200 bei Achsenabstand = 2.000 mm

❶ Andere Abmessungen auf Anfrage

❶ Sicherung serienmäßig: Sicherungsbolzen und Sicherungsöse



AVS 65/90


Kompaktrampen bis 4.000 kg



Die beiden Verladeschienen-Typen AVS 65 und AVS 90 bieten eine kompakte Ergänzung zu unserem Standardprogramm AVS. Durch Ihre Bauhöhe von nur 65 bzw. 90 mm sind die robusten Verladeschienen perfekt für Einschubfächer bei Anhängern geeignet. Platzsparend und einfach gesichert können die Schienen mitgeführt werden.

Die Rampen haben je nach Abmessung eine Tragkraft von bis zu 4000kg/Paar. Sie sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

Technische Details

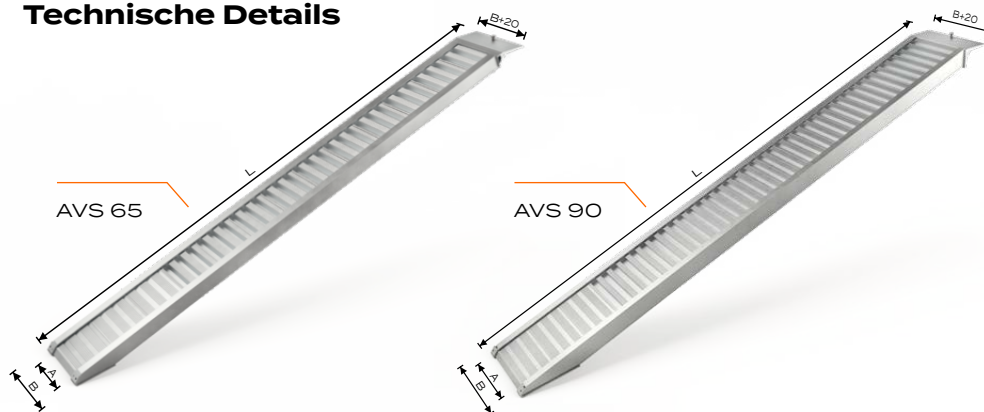

Weitere technische Details auf Seite 19




Typ	Artikel-Nr. ohne Rand	Länge L (mm)	Breite		Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
			A (mm)	B (mm)	min. (mm)	max. (mm)		
AVS 65	065 . 01 . 000	1620	211	291	350	440	3.260	12
	065 . 01 . 001	1800	211	291	390	490	2.930	13
	065 . 01 . 002	1980	211	291	430	540	2.670	14
	065 . 01 . 003	2160	211	291	470	590	2.370	15
	065 . 01 . 004	2340	211	291	510	640	2.060	17
	065 . 01 . 005	2520	211	291	550	700	1.820	18
	065 . 01 . 006	2700	211	291	590	750	1.630	19
	065 . 01 . 007	2880	211	291	630	800	1.480	20
	065 . 01 . 008	3060	211	291	680	850	1.350	21
AVS 90	090 . 01 . 200	1970	326	406	430	540	4.090	22
	090 . 01 . 201	2150	326	406	470	590	3.750	23
	090 . 01 . 202	2330	326	406	510	640	3.460	25
	090 . 01 . 203	2510	326	406	550	690	3.210	26
	090 . 01 . 204	2690	326	406	590	740	2.980	28
	090 . 01 . 205	2870	326	406	630	800	2.690	29
	090 . 01 . 206	3050	326	406	670	850	2.460	31
	090 . 01 . 207	3230	326	406	710	900	2.260	32
	090 . 01 . 208	3410	326	406	750	950	2.090	34
	090 . 01 . 209	3590	326	406	790	1.000	1.940	35
	090 . 01 . 211	3950	326	406	880	1.110	1.700	38

Legende

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1.500 mm

- ❗ Andere Abmessungen auf Anfrage, bitte Schachtabmessungen angeben (siehe Skizze)
- ❗ Sicherung serienmäßig: Sicherungslasche und Sicherungsbolzen

▷ Öffnung Rampenschacht



Die Champions im Schwergewicht

Verladerampen bis 58.000 kg Tragkraft

Die Baureihe VFR wurde für besonders hohe Belastungen entwickelt. Sie umfasst unterschiedliche Typen mit bis zu 32.000 kg Tragkraft und ist speziell für schwere Fahrzeuge mit Kettenbereifung ausgelegt.

Um auch bei widrigen Bedingungen absolute Sicherheit zu bieten, werden die Aluminiumprofile der VFR-Verladerampen maschinell so gefräst, dass eine robuste und griffige Fahrfläche entsteht.

Verschiedene Varianten für das obere Auflager der Verladerampen machen die VFR-Baureihe so vielseitig. Bei der Ausführung mit auflegbarer Zunge funktioniert die Sicherung über einen Sicherungsbolzen, der bei Nichtgebrauch an der Rampenseite befestigt werden kann. Alternativ ist bei dieser Variante auch eine Kettensicherung möglich.

Bei besonders hohen Tragkräften wird oft die einhängbare Auflagervariante eingesetzt. Hierbei ist auf die Abmessung und Position der Führungsschiene am Fahrzeug zu achten. Möglich sind auch individuelle Lösungen nach Kundenwunsch.


Das Rohraulager kommt vor allem bei fest verbauten Verladerampen zum Einsatz, die in der Regel am Fahrzeug verbleiben. Für eine einfachere Bedienung kann die Rampe auch durch ein mechanisches Federhebewerk erweitert werden.

Die Baureihe überzeugt nicht nur durch ein optimales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft – Textilhandgriffe und eine Griffleiste im Anfahrbereich vereinfachen zudem das Handling der belastbaren Verladerampen.

Viel Spaß beim Entdecken der VFR-Baureihe von ALTEC. Unsere Experten beraten Sie gerne bei der richtigen Auswahl. Sprechen Sie uns einfach an.

Technische Details

VFR 105-134

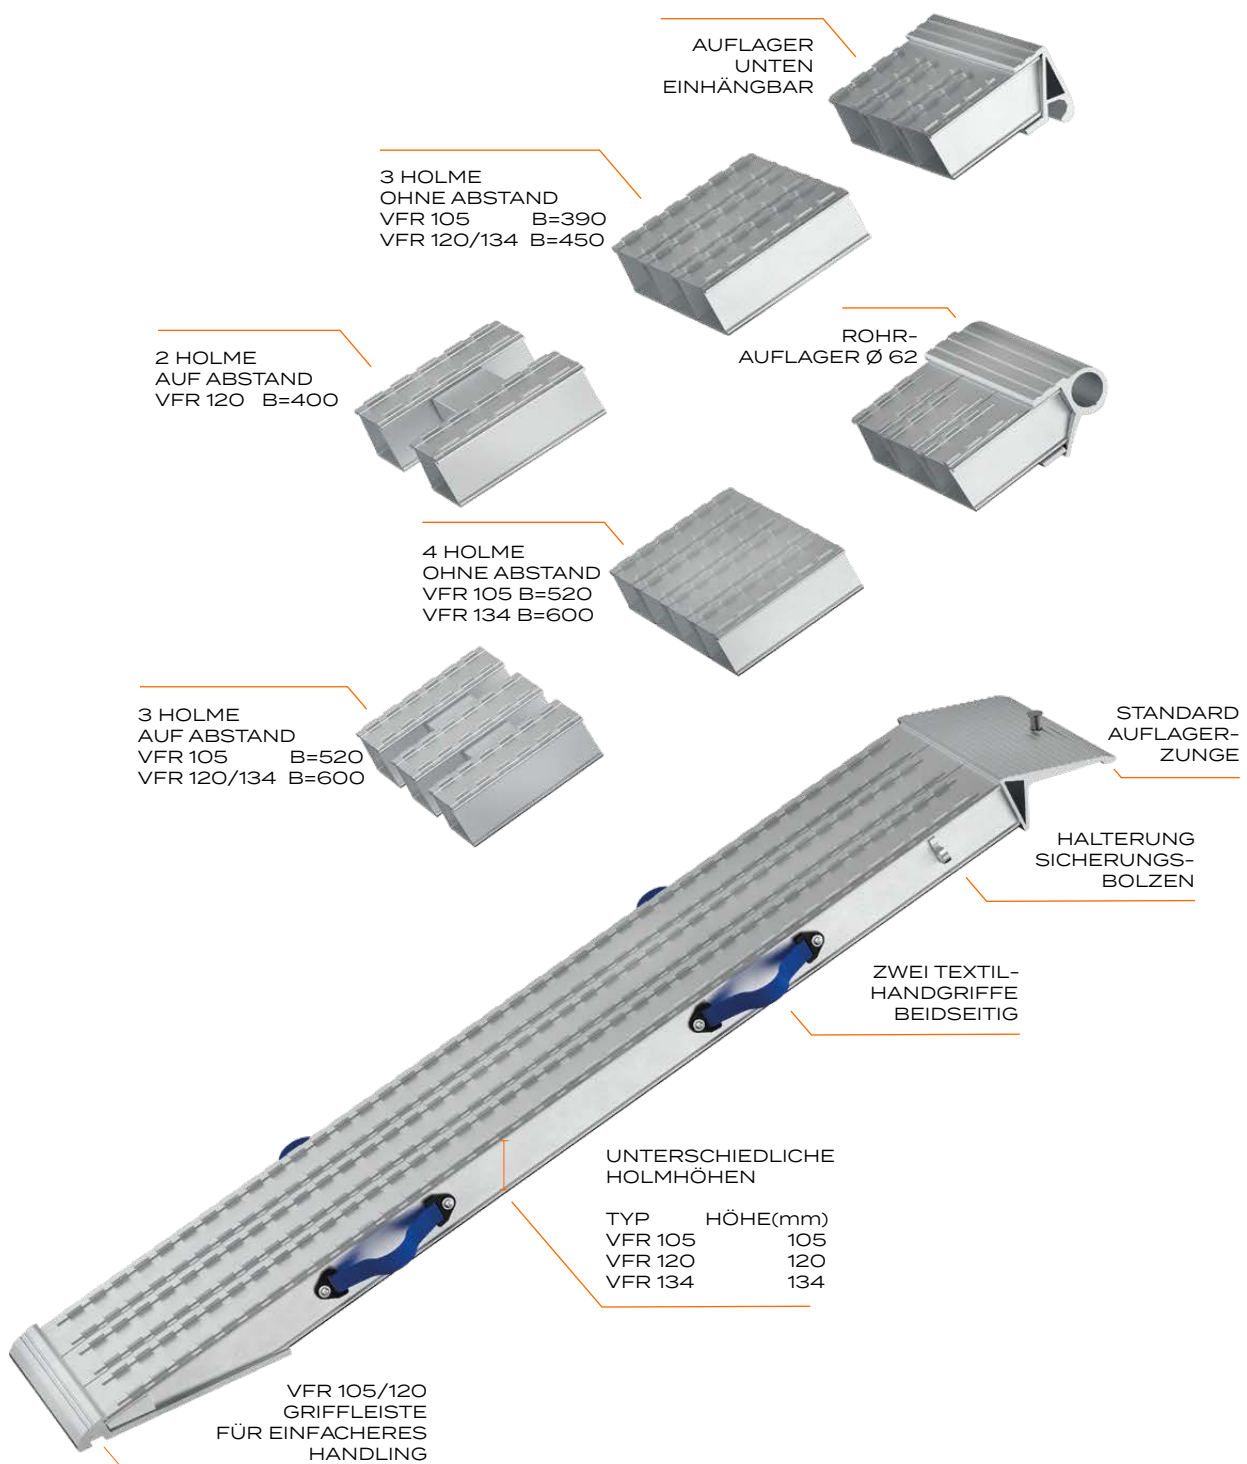


VFR 105

bis 20.000 kg

Verladerampen vom Typ VFR 105 bieten ein optimales Eigengewicht und sind in ihrer robusten Bauweise für hohe Tragkräfte ausgelegt. Dadurch eignen sie sich für die Verladung schwerer Fahrzeuge wie Bagger, Radlader oder anderer Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.




► Technische Details

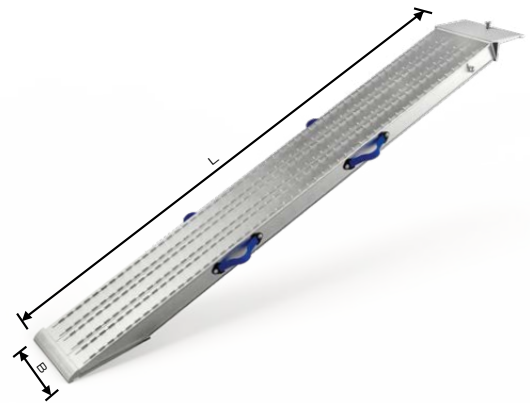

Weitere technische Details auf Seite 39



► VFR 105 - Zeichnung A Einhängesituation

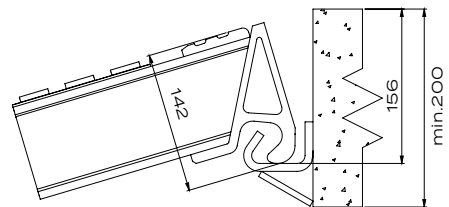

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	Zeichnung A	Zeichnung B	L (mm)	A (mm)	min. (mm)	max. (mm)	Zeichnung A	Zeichnung B	Zeichnung A	Zeichnung B
VFR 105 3 Holme 390	105 . 00 . 303	105 . 01 . 303	2.000	390	380	510	15.130	11.770	35	33
	▶ 105 . 00 . 305	105 . 01 . 305	2.405	390	540	720	12.610	11.010	41	39
	105 . 00 . 307	105 . 01 . 307	2.805	390	680	840	10.810	9.890	46	45
	105 . 00 . 309	105 . 01 . 309	3.220	390	710	960	9.420	9.250	52	50
	105 . 00 . 311	105 . 01 . 311	3.470	390	760	1.030	8.740	8.660	56	53
	105 . 00 . 314	105 . 01 . 314	4.005	390	880	1.180	7.090	7.110	63	62
	105 . 00 . 843	105 . 01 . 843	4.505	390	980	1.330	5.970	5.980	75	72
VFR 105 4 Holme 520	105 . 00 . 403	105 . 01 . 403	2.005	520	460	610	20.170	15.690	46	44
	▶ 105 . 00 . 405	105 . 01 . 405	2.405	520	540	720	16.820	14.680	54	51
	105 . 00 . 407	105 . 01 . 407	2.805	520	680	840	14.420	13.180	61	59
	105 . 00 . 409	105 . 01 . 409	3.220	520	770	960	12.560	12.340	69	67
	105 . 00 . 411	105 . 01 . 411	3.470	520	770	1.030	11.650	11.550	74	72
	105 . 00 . 414	105 . 01 . 414	4.005	520	940	1.180	9.460	9.480	84	82
	105 . 00 . 434	105 . 01 . 434	4.505	520	1.070	1.330	7.960	7.970	99	96
Zuberhör	▶ 500 . 00 . 048	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 047	VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 049	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm							8	


Legende

▶ Ab Lager lieferbar


*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage


▶ Zeichnung A Einhängbar (Standard)

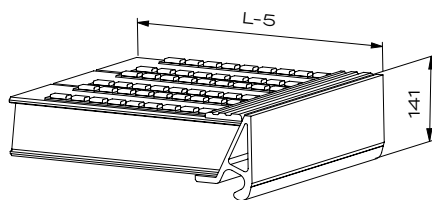

▶ Zeichnung B Auflagerzunge (Standard)

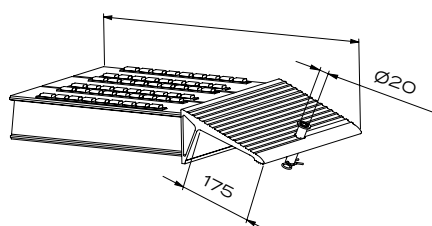

▶ Querschnitt

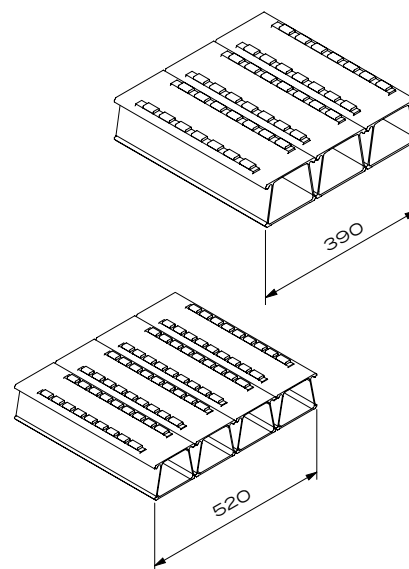


VFR 120

bis 23.000 kg

Verladerampen vom Typ VFR 120 bieten ein optimales Eigengewicht und sind in ihrer robusten Bauweise für hohe Tragkräfte ausgelegt. Dadurch eignen sie sich für die Verladung schwerer Fahrzeuge wie Bagger, Radlader oder anderer Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausgerüstet sein können.




Technische Details

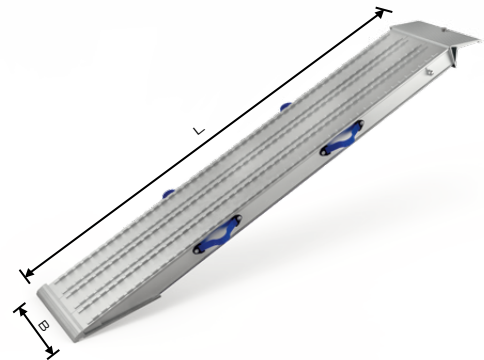


Weitere technische Details auf Seite 39



Zeichnung A Einhängbar (Standard)

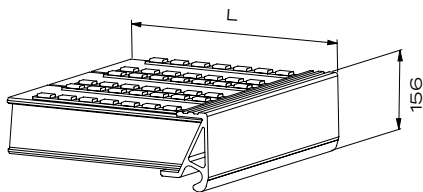

Querschnitt VFR 120

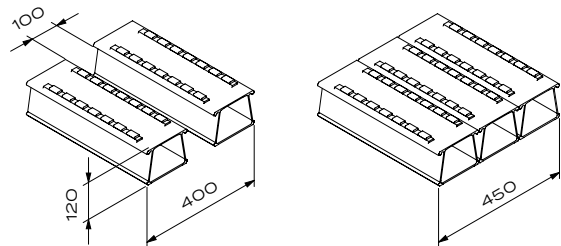

Zeichnung B Auflagerzunge (Standard)

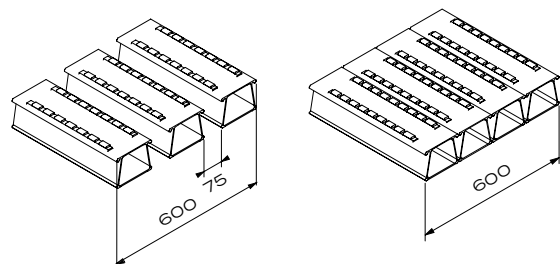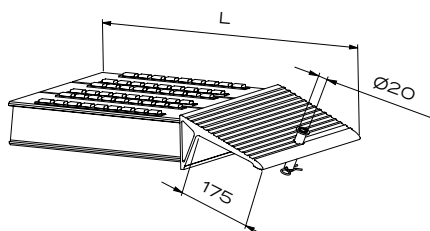

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	Zeichnung A	Zeichnung B	L (mm)	A (mm)	min. (mm)	max. (mm)	Zeichnung A	Zeichnung B	Zeichnung A	Zeichnung B
VFR 120 2 Holme 400	120 . 00 . 000	120 . 01 . 000	3.000	400	710	890	10.230	9.780	48	47
	120 . 00 . 258	120 . 01 . 258	3.575	400	850	1.060	8.550	8.550	56	54
	120 . 00 . 259	120 . 01 . 259	4.000	400	950	1.180	7.190	7.190	61	60
VFR 120 3 Holme 450	120 . 00 . 001	120 . 01 . 001	2.000	450	480	620	23.020	13.580	46	44
	▶ 120 . 00 . 002	120 . 01 . 002	2.400	450	570	730	19.190	12.550	54	52
	120 . 00 . 015	120 . 01 . 015	2.800	450	660	850	16.440	11.410	62	60
	120 . 00 . 003	120 . 01 . 003	3.000	450	710	900	15.350	11.010	65	63
	120 . 00 . 004	120 . 01 . 004	3.575	450	840	1.070	12.820	10.280	77	73
	120 . 00 . 005	120 . 01 . 005	4.000	450	930	1.190	10.790	9.800	85	83
VFR 120 3 Holme 600	120 . 00 . 018	120 . 01 . 018	2.000	600	470	600	18.420	14.490	51	49
	120 . 00 . 020	120 . 01 . 020	2.400	600	560	720	15.350	13.390	59	57
	120 . 00 . 023	120 . 01 . 023	3.000	600	700	900	11.510	11.740	71	69
	120 . 00 . 025	120 . 01 . 025	3.500	600	830	1.070	8.920	10.520	82	78
	120 . 00 . 026	120 . 01 . 026	4.000	600	920	1.200	7.640	8.630	90	88
	120 . 00 . 028	120 . 01 . 028	2.000	600	480	610	30.400	18.110	61	58
VFR 120 4 Holme 600	120 . 00 . 030	120 . 01 . 030	2.400	600	570	720	25.580	16.740	72	69
	120 . 00 . 033	120 . 01 . 033	3.000	600	710	890	20.460	14.680	87	91
	120 . 00 . 035	120 . 01 . 035	3.575	600	840	1.060	17.100	13.710	102	97
	120 . 00 . 155	120 . 01 . 066	4.000	600	930	1.180	14.390	13.070	114	110
Zubehör	▶ 500 . 00 . 048	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 047	VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 049	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm							8	

Legende


▶ Ab Lager lieferbar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage



VFR 120 - Zeichnung A Einhängesituation

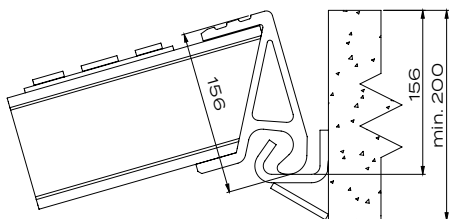


VFR 134/185

bis 58.000 kg

Mit Verladerampen vom Typ VFR 134/VFR 185 ist es möglich, auch schwerste Baumaschinen sicher auf und von Transportflächen von Tiefladern zu befördern. Die Rampen werden aus Profilbausätzen hergestellt, individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Tragkraft, Abmessungen und anderen Eigenschaften können in der Produktion berücksichtigt werden.




Technische Details

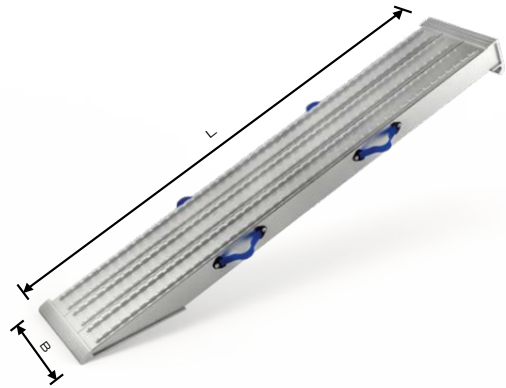

Weitere technische Details auf Seite 39



VFR 134 - Einhängesituation

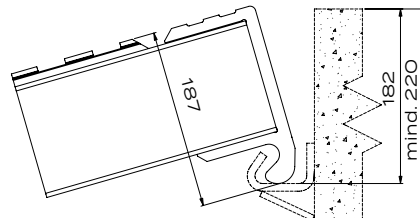

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhendif.		Tragkraft* (kg/Paar)		Gewicht (kg/Stück)	
	Zeichnung A	Zeichnung B	L (mm)	A (mm)	min. (mm)	max. (mm)	Zeichnung A	Zeichnung B	Zeichnung A	Zeichnung B
VFR 134 3 Holme 450	▶ 134 . 00 . 000	▶ 134 . 04 . 000	2.400	450	590	720	24.030	23.780	67	68
	134 . 00 . 001	134 . 04 . 001	2.800	450	690	840	20.590	20.410	77	78
	134 . 00 . 007	134 . 04 . 007	3.000	450	730	890	19.220	19.060	82	83
VFR 134 4 Holme 600	▶ 134 . 00 . 002	134 . 04 . 002	2.400	600	590	720	32.040	31.710	89	90
	134 . 00 . 003	134 . 04 . 003	2.800	600	690	840	27.460	27.220	102	104
	134 . 00 . 004	134 . 04 . 004	3.000	600	730	890	25.630	25.420	109	110
VFR 185 3 Holme 420	185 . 00 . 100		2.000	420	500	610	43.500		106	
	185 . 00 . 101		2.400	420	590	720	39.680		126	
VFR 185 4 Holme 560	185 . 00 . 102		2.000	560	460	570	58.010		142	
	185 . 00 . 103		2.400	560	550	680	52.900		168	
Zubehör	▶ 500 . 00 . 048	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 047	VFR Führungsschiene, verzinkt, Länge 2.600 mm							23	
	▶ 500 . 00 . 049	VFR Führungsschiene, walzblank, Länge 950 mm							8	


Legende

▶ Ab Lager lieferbar


*Traglastangabe bei Achsenabstand = 2.000 mm

❗ Andere Abmessungen auf Anfrage


▶ Zeichnung A Einhängbar (Standard)

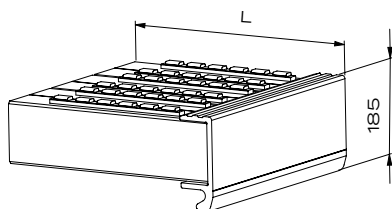

▶ Querschnitt VFR 134

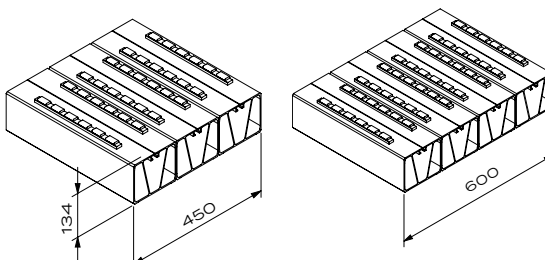

▶ Zeichnung B Rohraufleger (Standard)

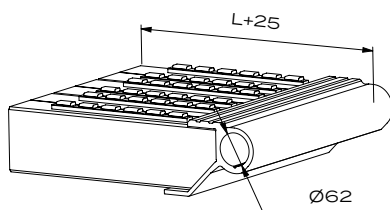

▶ Querschnitt VFR 185

