

K E R A M A



KERAMA
TERRASSENDIELEN



DIE NEUE GENERATION TERRASSENDIELEN



KERAMA Terrassendielen vereinen die warme, natürliche Ausstrahlung von Holz mit den Vorteilen moderner Materialien. Sie sind pflegeleicht, langlebig und vielseitig einsetzbar – ideal für private Terrassen, gewerbliche Außenbereiche und anspruchsvolle Bauprojekte. Mit hochwertigen Oberflächen, zeitlosen Farben und durchdachten Systemlösungen entstehen Terrassen, die optisch überzeugen und über viele Jahre Freude bereiten.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK



HOLZOPTIK- und HAPTİK

Edle Hartholzoptik, angenehme Haptik, dauerhaft schön



BRANDSICHER

Geprüfte Sicherheit für Außenbereiche



FARB- UND FLECKENBESTÄNDIG

Spezielle Schutzschicht gegen UV-Strahlen und Verfärbung



HOLZFREI

Kein Verrotten, Faulen oder Schimmeln

TERRASSENDIELEN IM ÜBERBLICK

DEKORLINIE		MATERIAL	GARANTIE	RUTSCH- KLASSE	BRAND- KLASSE	KRATZBE- STÄNDIGKEIT
DURA		100% Advanced Polymer	50 Jahre	R11	Bfl-s1	Hoch (4/5)
HOLLYWOOD		Advanced Polymer, mit Mineralanteil	30 Jahre	R12	Cfl-s2	Maximal (5/5)
INFINITY PLUS		100% Advanced Polymer	25 Jahre	R11	Bfl-s1	Mittel (3/5)
INFINITY		100% Advanced Polymer	25 Jahre	R10	Cfl-s2	Mittel (3/5)
SOLERA		100% Advanced Polymer	25 Jahre	R13	Bfl-s1	Mittel (3/5)



BARFUSSFREUNDLICH

Splinterfrei, rutschfest und
reduzierte Aufheizung



NACHHALTIG

Langlebig und
vollständig recyclebar



PFLEGELEICHT

Kein Schleifen, kein Ölen,
einfach genießen



MONTAGEFREUNDLICH

Leichtgewichtig & Verlegung
ohne Gefälle (0°) möglich



DURA®

ELEGANZ IN PERFEKTION.

Dark Hickory

Erzielen Sie mit KERAMA DURA einen modernen und edlen Terrassen-Look. Die besonders realistische Holzoptik entsteht durch eine perfekt abgestimmte, mehrfarbig nuancierte Farbgebung. So werden exklusive Harthölzer wie Ipe, Mahagoni und Teak authentisch nachempfunden – jedoch ohne die typischen Pflegeanforderungen von Holz.

Weathered
Teak

French
White Oak

Coastline

English
Walnut

Mahogany

Dark Hickory



Weathered Teak



SPEZIFIKATION

Rutschfestigkeit: R11 (nach DIN 51130) – hohe Rutschhemmung

Brandklasse: Bfl-s1 (nach EN 13501-1) – schwer entflammbar

Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) oder/und

Kopfverschraubung (z.B. Cortex-System)

VPE: 64 Stk./Pal.

Gewicht: ca. 16,5 kg/m²

Länge: 4880 mm

Format:



184* x 25 mm



140 x 25 mm



140 x 25 mm



89* x 25 mm

*in ausgewählten Farben verfügbar












HOLLYWOOD®

JEDE TERRASSE EIN UNIKAT

Charcoal Black

Verleihen Sie Ihrem Außenbereich das Flair von Hollywood mit KERAMA HOLLYWOOD. Harmonisch abgestimmte Farbtöne und eine hochrealistisch strukturierte Holzoberfläche erzeugen ein besonders natürliches Erscheinungsbild. Über 30 unterschiedliche Prägemuster sorgen für ein lebendiges Verlegebild, bei dem keine Diele der anderen gleicht. Ergänzt wird diese exklusive Optik durch eine außergewöhnlich hohe Kratzfestigkeit.





Vintage Oak



SPEZIFIKATION

Rutschfestigkeit: R12 (nach DIN 51130) - sehr hohe Rutschhemmung

Brandklasse: Cfl-s2 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar

Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) oder/und

Kopfverschraubung (z.B. Toploc-System)

VPE: 96 Stk./Pal.


Gewicht: ca. 18,5 kg/m²

Länge: 3600 mm


Format:



176 x 22 mm



176 x 22 mm



155 x 22 mm



50 x 22 mm



INFINITY PLUS®

MAXIMALE FREIHEIT IM SYSTEM.

Glory Sand

Kerama Infinity Plus verbindet eine authentisch strukturierte Holzoptik mit großzügigem Großformat, für ein elegantes, fugenarmes Erscheinungsbild. Als erste Diele, die sowohl klassisch mit Terrassenclips oder Clicksystemen montiert werden kann, bietet sie maximale Flexibilität, schnelle Verlegung und eine saubere, verdeckte Befestigung.

Toscana Teak

Autumn
Chestnut

Seaside Birch

Silvered Oak

Seacliff

Walnut
Ember

Glory Sand

Tigerwood



Autumn Chestnut



SPEZIFIKATION

Rutschfestigkeit: R11 (nach DIN 51130) - hohe Rutschhemmung

Brandklasse: Bfl-s1 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar

Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) / Kopfverschraubung (z.B. Cortex-System) / Clicksysteme (wie z.B. GRAD)

VPE: 96 Stk./Pal.

Gewicht: ca. 14 kg/m²

Länge: 4880 mm

Format:



176 x 25 mm



176 x 25 mm




INFINITY®


DIE WENDEDEELE

Tigerwood


Mit seiner außergewöhnlich nuancierten Holzoptik bringt INFINITY dieses Dekor lebendige Tiefe und natürliche Eleganz auf jede Terrasse. Fein abgestimmte Farbverläufe und harmonische Schattierungen verleihen jeder Diele eine hochwertige, authentische Ausstrahlung. Die beidseitig nutzbaren Oberflächen eröffnen zusätzliche gestalterische Möglichkeiten – dezent natürlich oder ausdrucksstark markant. In vier zeitlosen Farben erhältlich, verbindet INFINITY Ästhetik, Vielfalt und Funktionalität auf höchstem Niveau.



Sand



Tigerwood



Driftwood



Antike



SPEZIFIKATION

Rutschfestigkeit: R10 (nach DIN 51130) - rutschhemmend

Brandklasse: Cfl-s2 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar

Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) oder/und Kopfverschraubung (z.B. Cortex-System)

VPE: 96 Stk./Pal.

Gewicht: ca. 16,5 kg/m²

Länge: 4880 mm

Format:



140x25mm



140x25mm



SOLERA®

EDLE STRUKTUR MIT SMARTEM PROFIL

Toscana Teak

Mit smartem Profil überzeugt KERAMA Solera als Leichtgewicht mit hoher Widerstandskraft und Pflegeleichtigkeit. Das 100% holzfreie Material verbindet moderne Effizienz mit luxuriöser Holzoptik, während die profilierte Oberfläche eine besonders starke Rutschhemmung bietet – für Terrassen, die natürlich schön bleiben und dauerhaft Freude machen.



SEACLIFF

TOSCANA
TEAK

VICTORIAN
WALNUT



Seacliff



SPEZIFIKATION

Rutschfestigkeit: R13 (nach DIN 51130) - sehr hohe Rutschhemmung

Brandklasse: Bfl-s1 (nach EN 13501-1) - schwer entflammbar


Befestigung: Mit Terrassenclips (wie z.B. EdgeLoc) oder / und Kopfverschraubung (wie z.B. Cortex)

VPE: 112 Stk./Pal.

Gewicht: ca. 14 kg/m²

Länge: 3600 mm

Format:



133x23 mm



133x23 mm

UNTERKONSTRUKTION & BEFESTIGUNGSSYSTEM



Hochwertigste Terrassendielen verdienen eine ebenso langlebige und widerstandsfähige Unterkonstruktion. Deshalb bieten wir zwei erstklassige Alternativen zu Holz:



Kunststoff-Unterkonstruktion – nachhaltig, stabil und absolut unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Ähnlich einfach zu verarbeiten wie Holz.
Profile: 25 x 40 mm, 30 x 50 mm, 42 x 70 mm (Standard)
Länge: 3600 mm



Aluminium-Unterkonstruktion – maximal langlebig, verwindungsfrei und besonders belastbar.
Profile: 25 x 35 mm; 40 x 40 mm (Standard); 40 x 75 mm
Länge: 4000 mm

Befestigungssystem: Clipsystem



Findet durch seine spezielle Geometrie in jeder Keramik-Dielen selbst idealen Halt / 5 mm Fuge / für Holz/ Kunststoff und Aluminium



Sitzt durch seitliche Flügel immer exakt auf dem UK-Balken / 5 mm Fuge / für Holz/Kunststoff



Klemmt sich im Handumdrehen in die Nut des Aluminium-Balkens / 6 mm Fuge / Systemclip für Structona Aluminium-Balken



Verdeckte Kopfverschraubung für Abschluss & Sonderbauteile

Dank ausgeklügelter Technologie lässt sich bei Kerama nicht nur die gesamte Terrasse inklusive Abschlussdiele, sondern auch weitere Konstruktionen wie Treppen oder Sitzbänke nahezu unsichtbar verschrauben.


CORTEX Stopfen-System für Dura/Infinity/Infinity Plus/Solera



1. Schrauben




2. Stopfen aufsetzen




3. Stopfen bündig eintreiben

Toploc System für Hollywood




1. Schrauben einfetten



2. Verschrauben



3. Oberfläche verschließt sich

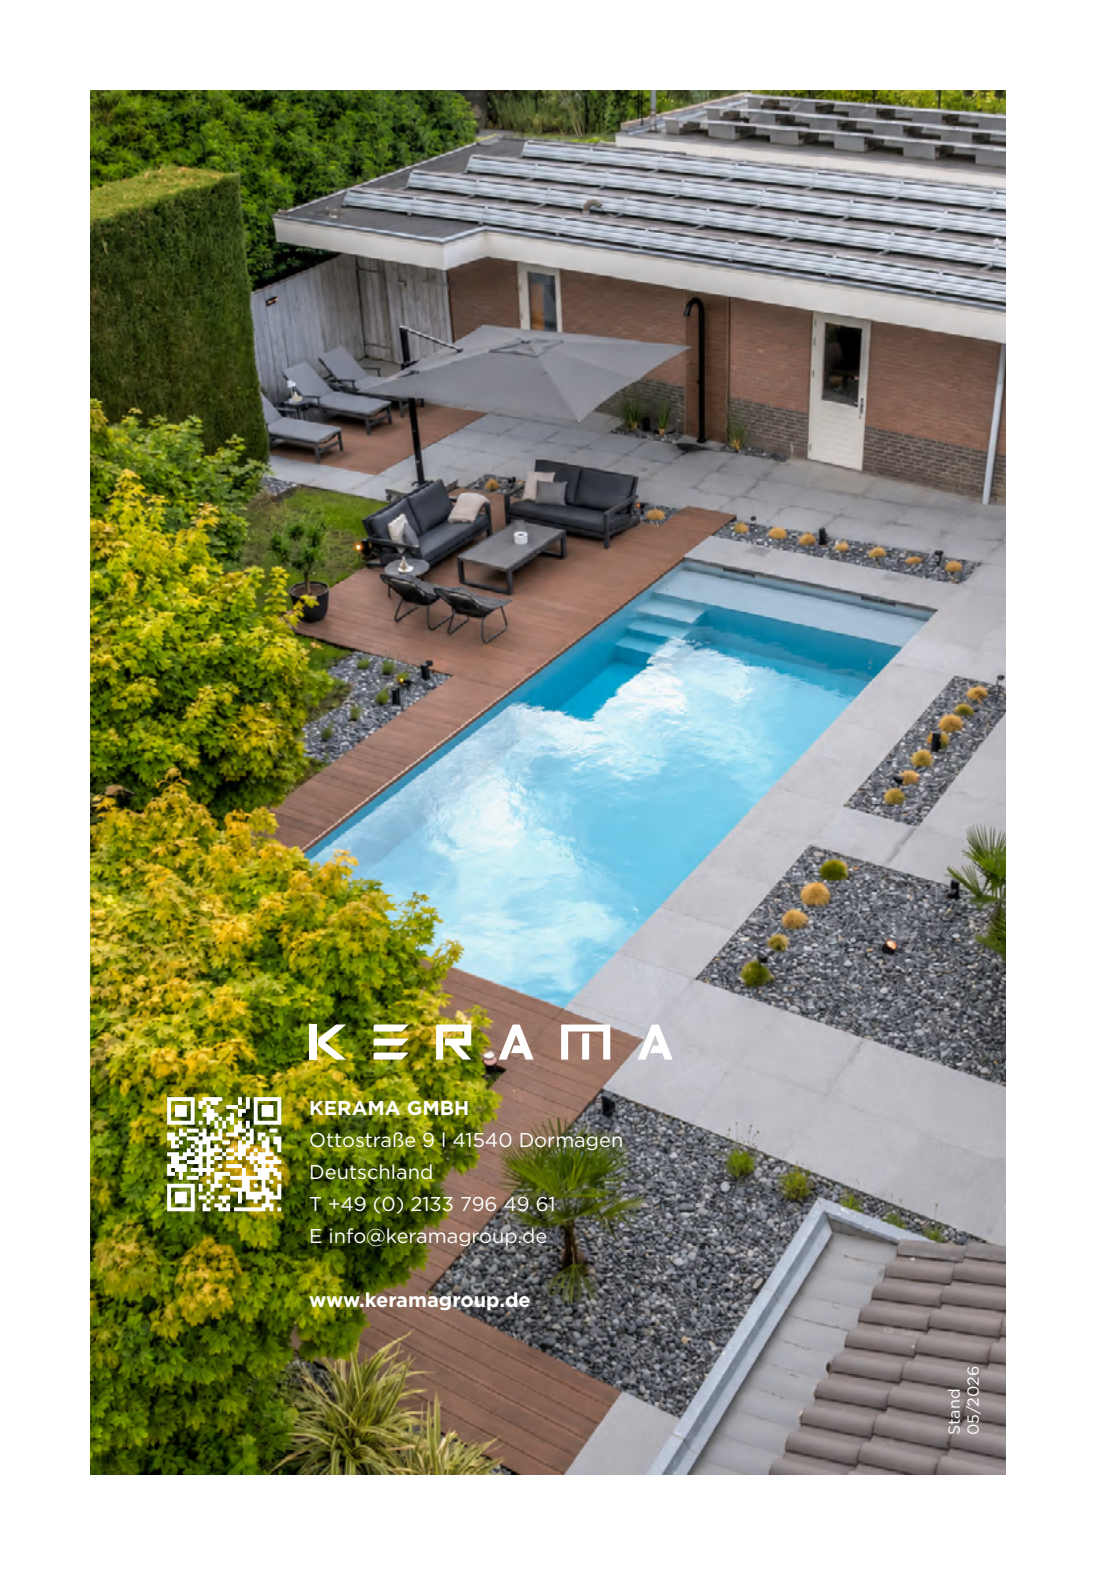

KERAMA



KERAMA GMBH

Ottostraße 9 | 41540 Dormagen

Deutschland

T +49 (0) 2133 796 49 61

E info@keramagroup.de

www.keramagroup.de

Stand
05/2026

K E R A M A




KERAMA FASSADEN




KERAMA FASSADEN ÜBERSICHT


Harvest




Aura



Harmony



Forest



ZERTIFIZIERTE BRANDSICHERHEIT



Unsere Fassadenprodukte befinden sich derzeit in der finalen Phase der Brandschutzprüfung. Es wird die Einstufung in Brandklasse B gemäß EN 13501-1:2018 erwartet. Die entsprechenden Zertifikate werden voraussichtlich im 1. Quartal 2026 verfügbar sein.

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE



Alle Fassadenprofile lassen sich schnell und einfach installieren. Sie haben die Wahl zwischen der klassischen, verdeckten Fassadenverschraubung oder dem innovativen Clicksystem von z.B. grad concept.

100% HOLZFREI & NACHHALTIG



Nach der langen Nutzungsdauer ist das Material zu 100% recycelbar und schließt somit den Kreislauf.

HOCHWERTIGE OPTIK UND QUALITÄT



Kerama kombiniert hochwertige Materialien mit einer feiner Verarbeitung zur elegantesten Lösung für Fassadenverkleidungen.



Umweltfreundlich



Witterungsbeständig



100% holzfrei



Feuchtigkeitsbeständig



**Realistische
Holzoptik**



**Verbesserte
Energieeffizienz**



**Horizontal- und
vertikal montierbar**



**Einfach zu verarbeiten
und leichtgewichtig**



Brandsicher

KERAMA HARVEST



DAS EBENE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak




Walnut Ember



Seaside Birch



70 x 18 mm



140 x 18 mm




200 x 18 mm

- Format 70, 140, 200 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,50 - 11,40 kg / m²

Schrauben



GRAD System



KERAMA AURA



DAS KONISCHE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Silvered Oak





Walnut Ember



Seaside Birch



Pure Black



- Format 25 x 182,5 mm
- Länge: 360 cm
- Gewicht: 12,14 kg / m²

Schrauben



GRAD System



KERAMA HARMONY

DAS SUBTILE FASSADENPROFIL

Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch



44 x 20 mm



63 x 20 mm



118 x 20 mm

- Format 20x 44, 63, 118 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: je Breite von 10,79 - 12,27 kg / m²

KERAMA FOREST



DAS LINEARE FASSADENPROFIL


Glory Sand



Autumn Chestnut



Tigerwood




Silvered Oak



Walnut Ember



Seaside Birch



- Format 33 x 169 mm
- Länge: 300 cm
- Gewicht: 11,86 kg / m²

Schrauben



GRAD System





Kontakt für
Anfragen und
Musterbestellungen



K E R A M A

KERAMA GMBH

Ottostraße 9

41540 Dormagen

Deutschland

T +49 (0) 2133 796 49 61

E info@keramagroup.de

www.keramagroup.de

