



MOTIONS

OPENING SOLUTIONS



XMA & LA

**NUOVA SERIE DI MONOROTAIE IN ALLUMINIO E RULLI CON
RUOTE IN "NYLON", PER CANCELLI SCORREVOLI AUTOPORTANTI**

NEW SERIES OF ALUMINIUM MONORAILS AND ROLLERS
WITH "NYLON" WHEELS, FOR CANTILEVER SLIDING GATES

NUEVA SERIE DE MONORRAÍLES DE ALUMINIO Y RODILLOS CON
RUEDAS DE «NYLON», PARA PORTONES CORREDIZOS AUTOPORTANTES



Made in Italy

XMA & LA

NUOVA SERIE DI MONOROTAIE IN ALLUMINIO E RULLI CON RUOTE IN "NYLON", PER CANCELLI SCORREVOLI AUTOPORTANTI

NEW SERIES OF ALUMINIUM MONORAILS AND ROLLERS WITH "NYLON" WHEELS, FOR CANTILEVER SLIDING GATES

NUEVA SERIE DE MONORRAÍLES DE ALUMINIO Y RODILLOS CON RUEDAS DE «NYLON», PARA PORTONES CORREDIZOS AUTOPORTANTES



Per rispondere alle nuove esigenze di mercato, che vedono sempre più interesse nelle applicazioni in alluminio, HI-MOTIONS ha aggiunto alla sua gamma cantilever, proposta in diverse taglie ed acciai, anche due soluzioni in alluminio. Sono infatti disponibili le due serie XMA ed LA, con profili di lunghezza 3 m e 6 m e carrelli con ruote in "Nylon" compatibili anche con le versioni standard XM ed L in acciaio.

Le dimensioni interne di queste nuove guide in alluminio saranno infatti identiche alle rispettive versioni in acciaio permettendo quindi, a chi volesse soluzioni ad alta silenziosità, di usare i carrelli di queste nuove serie anche nelle applicazioni in acciaio.

In order to meet the new market requirements, where there is an increasing interest in aluminium applications, HI-MOTIONS has added two aluminium solutions to its cantilever range, in addition to its range of sizes and steels. Both the XMA and LA series are available, with 3 m and 6 m profiles and rollers with "nylon" wheels, which are also compatible with the standard XM and L steel versions.

The internal dimensions of these new aluminium guides will be identical to those of the corresponding steel versions, so that those who require very quiet solutions can also use the rollers of these new series in steel applications.

Para satisfacer las nuevas exigencias del mercado, que ve un interés creciente en las aplicaciones de aluminio, HI-MOTIONS ha ampliado su gama de cantilever, disponible en diferentes tallas y aceros, con dos soluciones de aluminio. De hecho, están disponibles las dos series XMA y LA, con perfiles de 3 y 6 m de longitud y carros con ruedas de "Nylon" que también son compatibles con las versiones estándar XM y L de acero. De hecho, las dimensiones internas de estos nuevos raíles de aluminio serán idénticas a las de las respectivas versiones de acero, lo que permitirá a quienes deseen soluciones muy silenciosas utilizar también los carros de estas nuevas series en aplicaciones de acero.

SERIE XMA

XMA SERIES

SERIE XMA

lunghezza cancello
gate length
longitud de la puerta


6 m

apertura
opening
apertura

4 m

peso cancello
gate weight
peso de la puerta

400 kg

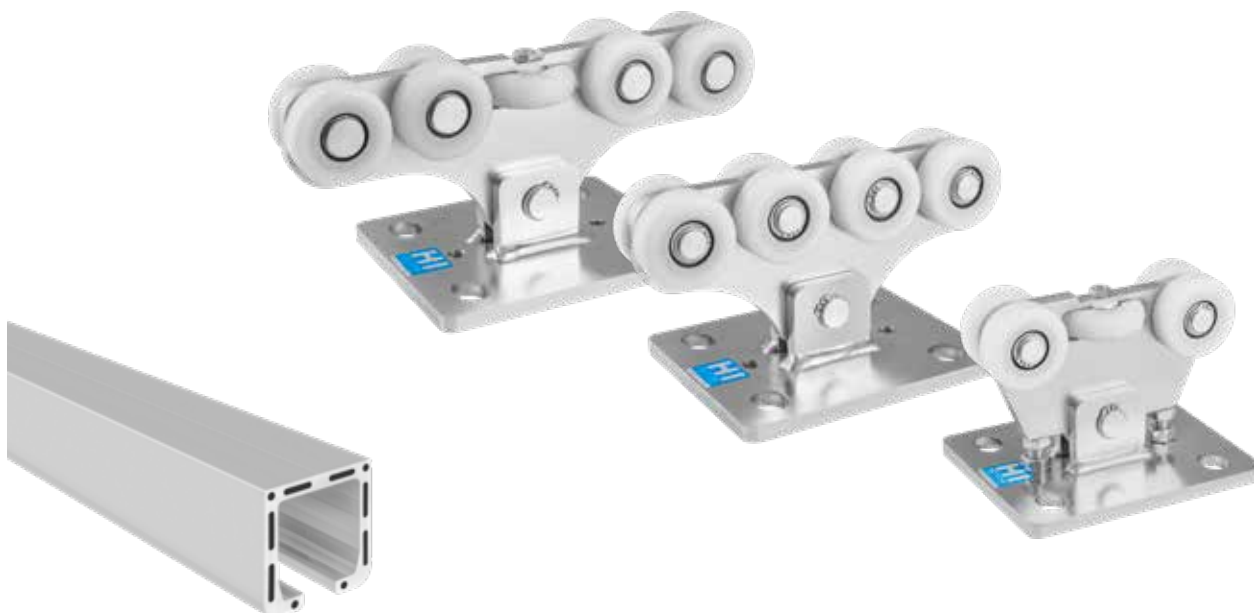

SERIE LA

LA SERIES

SERIE LA

lunghezza cancello
gate length
longitud de la puerta


12 m

apertura
opening
apertura

8 m

peso cancello
gate weight
peso de la puerta

600 kg

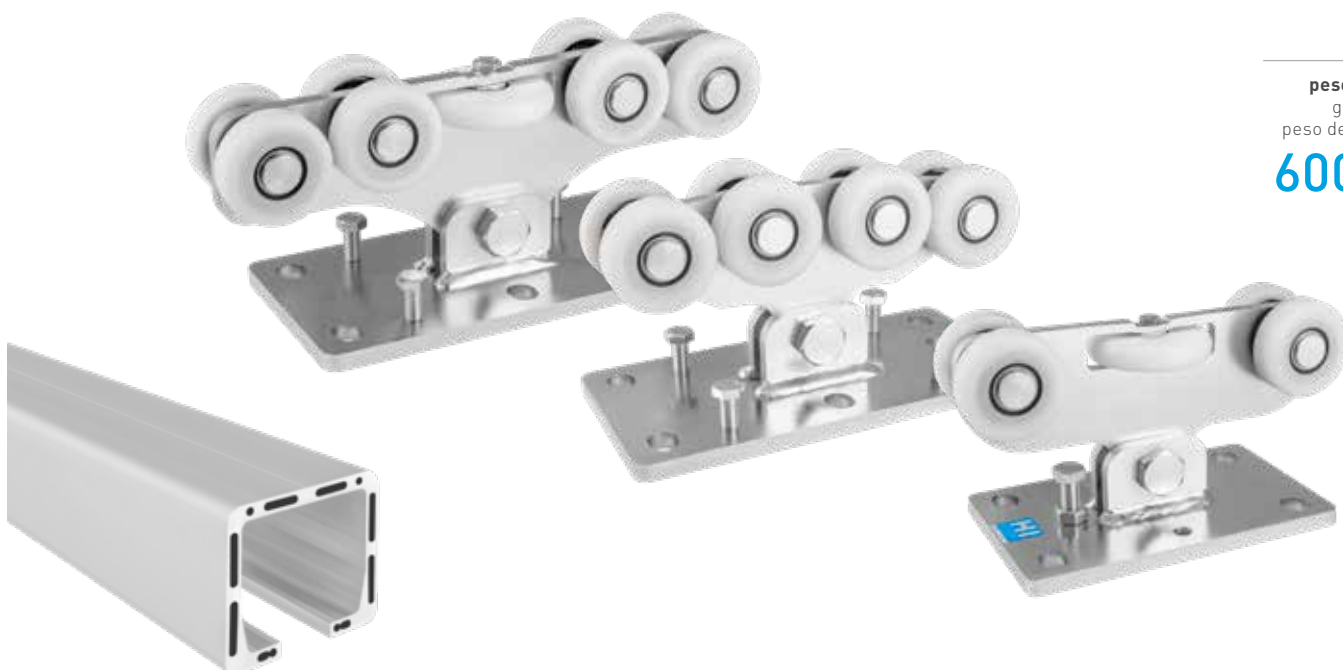

SERIE XMA

XMA SERIES

SERIE XMA

XMA


ALLUMINIO
ALUMINIUM | ALUMINIO



Carrello portante con 5 ruote in nylon

Support roller with 5 nylon wheels

Carro portante con 5 ruedas de nylon

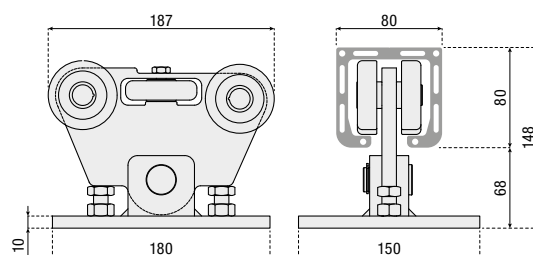


301.5XMA 1



Carrello portante con 8 ruote in nylon

Support roller with 8 nylon wheels

Carro portante con 8 ruedas de nylon

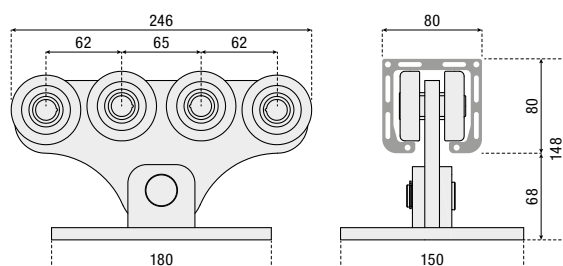


301.8XMA 1



Carrello portante con 9 ruote in nylon

Support roller with 9 nylon wheels

Carro portante con 9 ruedas de nylon

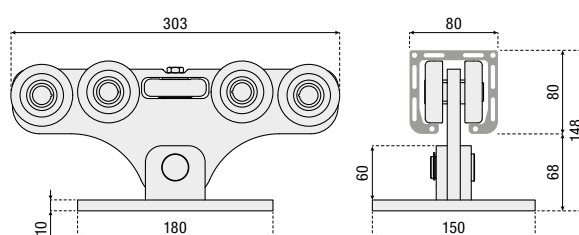


301.9XMA 1



Monorotaia di guida in alluminio

Aluminium guide track

Monorraíl de guía de aluminio




	L (m)	(kg/m)	
339.3	3	5,00	8
339.6	6	5,00	8



Set da 4 tiranti per fissaggio e regolazione carrelli

Set of 4 tie-rods for fixing and adjusting rollers

Juego con 4 espárragos para fijación y regulación de los carros

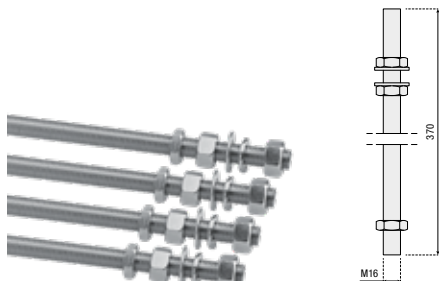


302.XM 2



Piastra forata di fissaggio

Fixing plate with holes

Placa perforada de fijación




303.XM 2



Mensola flangiata per fissaggio 301.5XMA/8XMA/9XMA a parete

Flanged bracket for 301.5XMA/8XMA/9XMA, pad mount

Soporte de brida para 301.5XMA/8XMA/9XMA, montaje en la pared





304.XMF 2



Mensola flangiata per fissaggio 301.5XM/8XM/9XM su colonna

Flanged bracket for 301.5XM/8XM/9XM, post mount

Soporte de brida para 301.5XM/8XM/9XM, montaje en columna




304.XM73	ø 73 mm	2
304.XM102	ø 102 mm	2
304.XM102Q	□ 102 mm	2



Carrello di guida in acciaio INOX AISI304

AISI304 stainless steel guide roller

Carro de guía de acero INOX AISI304

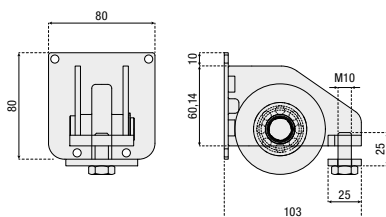


307.XMA 2



Tappo in alluminio per monorotaia

Aluminium cap for track

Tapa de aluminio para monorraíl




309.XMA 10



Incontro per cancello autoportante

Limit stop for cantilever gate

Tope para puerta autoportante




310.XM 2



Supporto a fissare per incontro 310.XM

Support to be fixed for 310.XM limit stop

Soporte de fijar para tope 310.XM




311.XM 2



Supporto a saldare per incontro 310.XM

Support to be welded for 310.XM limit stop

Soporte de soldar para tope 310.XM



312.XM 2

XMA**Quote di installazione | Cannello autoportante con tirante**


Installation dimensions | Cantilever gate with tie-rod

Cotas de instalación | Puerta autoportante con tirante

**Per ottenere un maggior numero di configurazioni, fare riferimento al configuratore on-line**

To obtain a larger number of configurations, refer to the online configurator.

Para más información sobre las configuraciones que se pueden obtener, consulte el configurador en línea

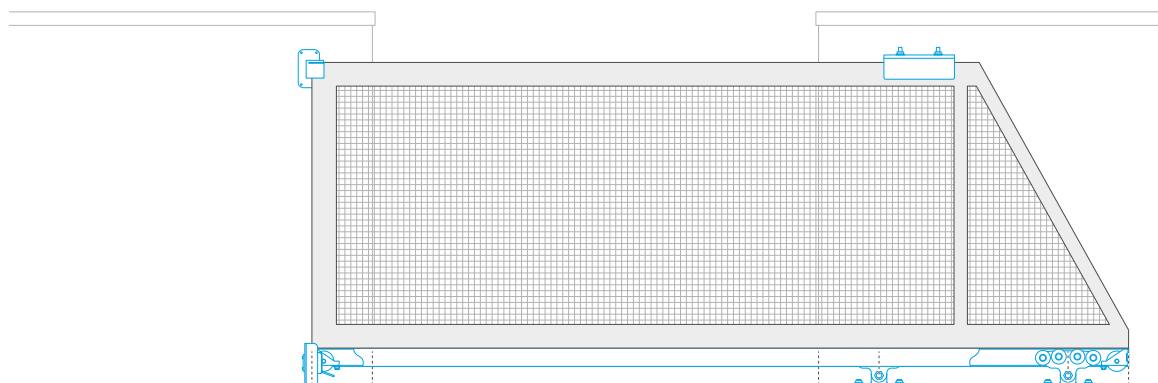

	P (kg)	E (m)	A (m)	D (m)	C (m)	D (m)	L (m)	PS (kg)	PM (kg)	P (kg)	PF (kg)
 301.5XMA	100	0,15	3	0,20	0,86	0,20	4,41	124	18	141	531
		0,15	4	0,20	1,18	0,20	5,73	122	23	145	520
		0,15	5	0,20	1,54	0,20	7,09	121	28	149	510
	150	0,15	3	0,20	0,86	0,20	4,41	124	18	141	531
		0,15	4	0,20	2,18	0,20	6,73	201	27	228	402
		0,15	5	0,20	2,82	0,20	8,37	201	33	234	391
	200	0,15	3	0,20	1,60	0,20	5,15	204	21	224	413
		0,15	4	0,20	4,01	0,20	8,56	314	34	348	283
		0,15	5	0,20	5,22	0,20	10,77	315	43	359	273
	250	0,15	3	0,20	6,04	0,20	9,59	525	38	563	176
		0,15	4	0,20	8,47	0,20	13,02	532	52	584	165
		0,15	5	0,20	11,31	0,20	16,86	546	67	614	154
 301.8XMA	200	0,15	4	0,24	1,76	0,24	6,39	260	32	292	673
		0,15	5	0,24	2,25	0,24	7,88	258	39	297	659
		0,15	6	0,24	2,78	0,24	9,41	257	47	304	646
	250	0,15	4	0,24	2,61	0,24	7,24	351	36	387	554
		0,15	5	0,24	3,34	0,24	8,97	349	45	394	541
		0,15	6	0,24	4,13	0,24	10,76	349	54	403	527
	300	0,15	4	0,24	3,93	0,24	8,56	471	43	514	436
		0,15	5	0,24	5,05	0,24	10,68	470	53	524	422
		0,15	6	0,24	6,27	0,24	12,90	472	64	537	409
	350	0,15	4	0,24	6,23	0,24	10,86	650	54	705	317
		0,15	5	0,24	8,08	0,24	13,71	655	69	723	304
		0,15	6	0,24	10,14	0,24	16,77	664	84	748	291
 301.9XMA	200	0,15	4	0,27	1,78	0,27	6,47	262	32	294	673
		0,15	5	0,27	2,27	0,27	7,96	259	40	299	659
		0,15	6	0,27	2,81	0,27	9,50	258	47	306	646
	250	0,15	4	0,27	2,65	0,27	7,34	354	37	391	554
		0,15	5	0,27	3,38	0,27	9,07	352	45	397	541
		0,15	6	0,27	4,17	0,27	10,86	351	54	406	527
	300	0,15	4	0,27	3,98	0,27	8,67	475	43	519	436
		0,15	5	0,27	5,10	0,27	10,79	474	54	528	422
		0,15	6	0,27	6,33	0,27	13,02	475	65	540	409
	350	0,15	4	0,27	6,32	0,27	11,01	656	55	712	317
		0,15	5	0,27	8,17	0,27	13,86	660	69	729	304
		0,15	6	0,27	10,24	0,27	16,93	669	85	753	291

Peso e dimensioni sono solo indicativi. Possono variare in base al sito di installazione. Fare sempre riferimento alle norme di sicurezza locali applicabili in termini di costruzione del cancello e di installazione. | Weight and dimensions are indicative only. May vary according to the installation site. Always refer to local applicable safety standards in terms of the gate construction and its installation. | El peso y las dimensiones son solo indicativos. Pueden variar según el sitio de instalación. Consulte siempre las normas de seguridad locales aplicables en cuanto a la construcción de la puerta y su instalación.



Quote di installazione | Cannello autoportante con coda piena

Installation dimensions | Cantilever gate with full tail


Cotas de instalación | Puerta autoportante con cola plena



Per ottenere un maggior numero di configurazioni, fare riferimento al configuratore on-line

To obtain a larger number of configurations, refer to the online configurator.

Para más información sobre las configuraciones que se pueden obtener, consulte el configurador en línea

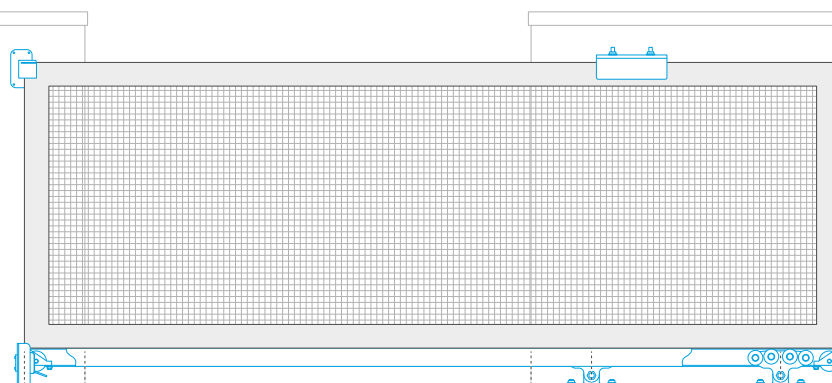

	P (kg)	E (m)	A (m)	D (m)	C (m)	D (m)	L (m)	PS (kg)	PM (kg)	P (kg)	PF (kg)
 301.5XMA	100	0,15	3,0	0,20	0,74	0,20	4,29	143	17	160	558
		0,15	4,0	0,20	1,00	0,20	5,55	139	22	161	550
		0,15	5,0	0,20	1,29	0,20	6,84	137	27	164	541
	150	0,15	3,0	0,20	0,74	0,20	4,29	143	17	160	558
		0,15	4,0	0,20	1,78	0,20	6,33	238	25	263	442
		0,15	5,0	0,20	2,29	0,20	7,84	235	31	266	433
	200	0,15	3,0	0,20	1,32	0,20	4,87	243	19	263	450
		0,15	4,0	0,20	3,07	0,20	7,62	381	30	412	334
		0,15	5,0	0,20	3,94	0,20	9,49	380	38	418	325
	250	0,15	3,0	0,20	4,10	0,20	7,65	637	31	668	235
		0,15	4,0	0,20	5,59	0,20	10,14	634	41	674	226
		0,15	5,0	0,20	7,24	0,20	12,79	639	51	691	217
 301.8XMA	200	0,15	4,0	0,24	1,47	0,24	6,10	305	30	335	725
		0,15	4,0	0,24	1,47	0,24	6,10	305	30	335	725
		0,15	4,0	0,24	1,47	0,24	6,10	305	30	335	725
	250	0,15	4,0	0,24	2,11	0,24	6,74	422	34	455	617
		0,15	5,0	0,24	2,68	0,24	8,31	416	42	457	607
		0,15	6,0	0,24	3,29	0,24	9,92	413	50	463	596
	300	0,15	4,0	0,24	3,04	0,24	7,67	575	38	613	509
		0,15	5,0	0,24	3,85	0,24	9,48	569	47	616	499
		0,15	6,0	0,24	4,73	0,24	11,36	568	57	625	488
	350	0,15	4,0	0,24	4,45	0,24	9,08	795	45	840	402
		0,15	5,0	0,24	5,67	0,24	11,30	791	57	848	391
		0,15	6,0	0,24	6,99	0,24	13,62	795	68	863	380
 301.9XMA	200	0,15	4,0	0,27	1,49	0,27	6,18	309	31	340	725
		0,15	5,0	0,27	1,88	0,27	7,57	303	38	341	714
		0,15	6,0	0,27	2,31	0,27	9,00	300	45	345	704
	250	0,15	4,0	0,27	2,14	0,27	6,83	427	34	461	617
		0,15	5,0	0,27	2,71	0,27	8,40	420	42	462	607
		0,15	6,0	0,27	3,32	0,27	10,01	417	50	467	596
	300	0,15	4,0	0,27	3,08	0,27	7,77	583	39	621	509
		0,15	5,0	0,27	3,90	0,27	9,59	575	48	623	499
		0,15	6,0	0,27	4,77	0,27	11,46	573	57	630	488
	350	0,15	4,0	0,27	4,51	0,27	9,20	805	46	851	402
		0,15	5,0	0,27	5,74	0,27	11,43	800	57	857	391
		0,15	6,0	0,27	7,06	0,27	13,75	802	69	871	380

Peso e dimensioni sono solo indicativi. Possono variare in base al sito di installazione. Fare sempre riferimento alle norme di sicurezza locali applicabili in termini di costruzione del cancello e di installazione. | Weight and dimensions are indicative only. May vary according to the installation site. Always refer to local applicable safety standards in terms of the gate construction and its installation. | El peso y las dimensiones son solo indicativos. Pueden variar según el sitio de instalación. Consulte siempre las normas de seguridad locales aplicables en cuanto a la construcción de la puerta y su instalación.

SERIE LA

LA SERIES

SERIE LA

LA



ALLUMINIO
ALUMINIUM | ALUMINIO



Carrello portante con 5 ruote in nylon

Support roller with 5 nylon wheels

Carro portante con 5 ruedas de nylon



301.5LA




1



Carrello portante con 8 ruote in nylon

Support roller with 8 nylon wheels

Carro portante con 8 ruedas de nylon

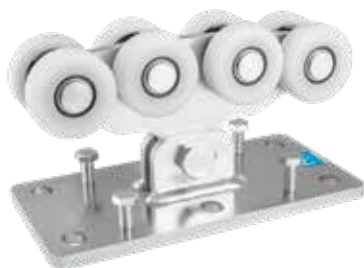

301.8LA



1



Carrello portante con 9 ruote in nylon

Support roller with 9 nylon wheels

Carro portante con 9 ruedas de nylon

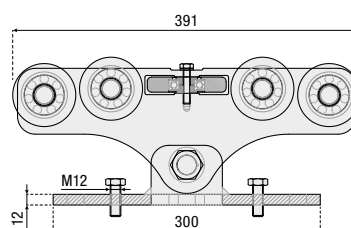

301.9LA


1



Monorotaia di guida in alluminio

Aluminium guide track

Monorraíl de guía de aluminio




	L (m)	kg/m	
326.3	3	6,85	8
326.6	6	6,85	8



Set da 4/6 tiranti per fissaggio e regolazione carrelli

Set of 4/6 tie-rods for fixing and adjusting rollers

Juego con 4/6 espárragos para fijación y regulación de los carros

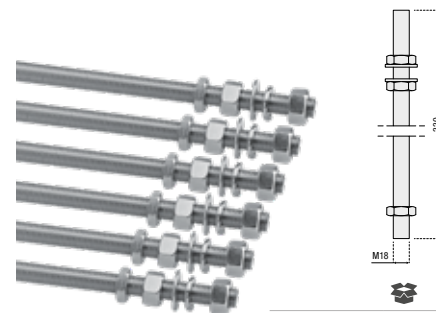

302.5L

2

302.8L


2



Piastra forata di fissaggio

Fixing plate with holes

Placa perforada de fijación




303.5L 2



Piastra forata di fissaggio

Fixing plate with holes

Placa perforada de fijación

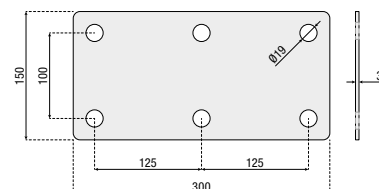


303.8L 2



Mensola flangiata per fissaggio 301.5L a parete

Flanged bracket for 301.5L, pad mount

Soporte de brida para 301.5L, montaje en la pared




304.8LF 2



Mensola flangiata per fissaggio 301.5L su colonna

Flanged bracket for 301.5L, post mount

Soporte de brida para 301.5L, montaje en columna



304.8L89 Ø 89 mm 2

304.8L102 Ø 102 mm 2

304.8L89Q □ 89 mm 2

304.8L100Q □ 100 mm 2


304.8L102Q □ 102 mm 2



Carrello di guida in acciaio INOX AISI304

AISI304 stainless steel guide roller

Carro de guía de acero INOX AISI304

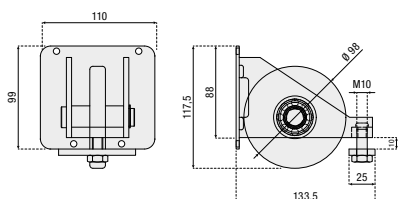


307.LA 2



Incontro per cancello autoportante

Limit stop for cantilever gate

Tope para puerta autoportante




310.L 2



Tappo in alluminio per monorotaia

Aluminium cap for track

Tapa de aluminio para monorraíl




309.LA 10



Supporto a fissare per incontro 310.L

Support to be fixed for 310.L limit stop

Soporte de fijar para tope 310.L




311.L 2



Supporto a saldare per incontro 310.L

Support to be welded for 310.L limit stop

Soporte de soldar para tope 310.L



312.L 2

LA**Quote di installazione | Cancelli autoportante con tirante**


Installation dimensions | Cantilever gate with tie-rod



Cotas de instalación | Puerta autoportante con tirante

**Per ottenere un maggior numero di configurazioni, fare riferimento al configuratore on-line**

To obtain a larger number of configurations, refer to the online configurator.

Para más información sobre las configuraciones que se pueden obtener, consulte el configurador en línea

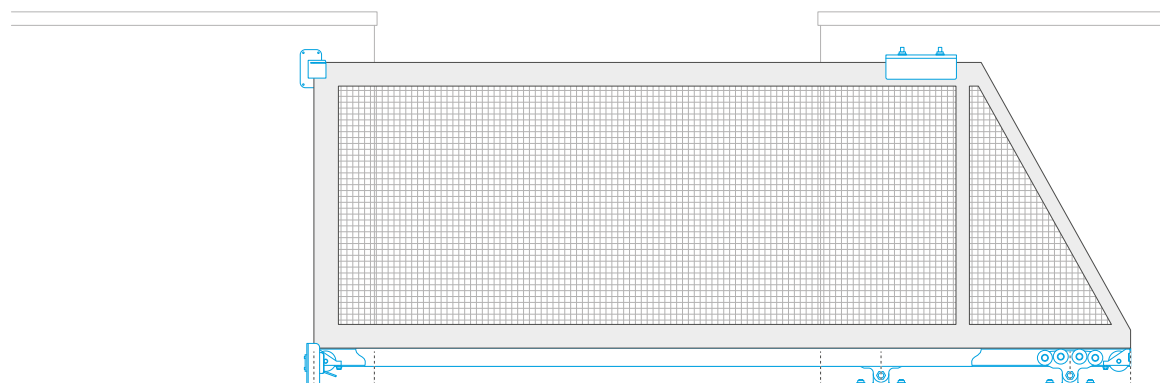

	P (kg)	E (m)	A (m)	D (m)	C (m)	D (m)	L (m)	PS (kg)	PM (kg)	P (kg)	PF (kg)
 301.5LA	150	0,16	3	0,32	0,84	0,32	4,64	191	33	224	888
		0,16	4	0,32	1,15	0,32	5,95	187	42	228	870
		0,16	5	0,32	1,49	0,32	7,29	184	51	235	851
		0,16	6	0,32	1,87	0,32	8,67	183	61	244	832
	200	0,16	3	0,32	1,25	0,32	5,05	268	35	304	770
		0,16	4	0,32	1,69	0,32	6,49	262	45	308	751
		0,16	5	0,32	2,18	0,32	7,98	260	56	316	732
		0,16	6	0,32	2,73	0,32	9,53	259	67	325	714
	250	0,16	3	0,32	1,81	0,32	5,61	359	39	398	652
		0,16	4	0,32	2,45	0,32	7,25	351	51	402	633
		0,16	5	0,32	3,15	0,32	8,95	349	63	411	614
		0,16	6	0,32	3,93	0,32	10,73	349	75	424	595
 301.8LA	200	0,16	5	0,33	1,12	0,33	6,94	239	49	287	1432
		0,16	6	0,33	1,38	0,33	8,20	237	57	294	1414
		0,16	7	0,33	1,66	0,33	9,48	235	66	302	1395
		0,16	8	0,33	1,96	0,33	10,78	235	75	310	1376
	300	0,16	5	0,33	1,90	0,33	7,72	382	54	436	1196
		0,16	6	0,33	2,33	0,33	9,15	379	64	443	1177
		0,16	7	0,33	2,78	0,33	10,60	377	74	451	1158
		0,16	8	0,33	3,27	0,33	12,09	377	85	461	1139
	400	0,16	5	0,33	3,07	0,33	8,89	556	62	618	959
		0,16	6	0,33	3,76	0,33	10,58	553	74	627	940
		0,16	7	0,33	4,49	0,33	12,31	552	86	638	921
		0,16	8	0,33	5,27	0,33	14,09	552	99	651	902
 301.9LA	200	0,16	5	0,36	1,13	0,36	7,01	240	49	289	1432
		0,16	6	0,36	1,39	0,36	8,27	238	58	296	1414
		0,16	7	0,36	1,67	0,36	9,55	236	67	303	1395
		0,16	8	0,36	1,98	0,36	10,86	236	76	312	1376
	300	0,16	5	0,36	1,92	0,36	7,80	384	55	439	1196
		0,16	6	0,36	2,35	0,36	9,23	381	65	445	1177
		0,16	7	0,36	2,81	0,36	10,69	379	75	454	1158
		0,16	8	0,36	3,29	0,36	12,17	378	85	463	1139
	400	0,16	5	0,36	3,11	0,36	8,99	559	63	622	959
		0,16	6	0,36	3,79	0,36	10,67	556	75	630	940
		0,16	7	0,36	4,52	0,36	12,40	554	87	641	921
		0,16	8	0,36	5,30	0,36	14,18	555	99	654	902

Peso e dimensioni sono solo indicativi. Possono variare in base al sito di installazione. Fare sempre riferimento alle norme di sicurezza locali applicabili in termini di costruzione del cancello e di installazione. | Weight and dimensions are indicative only. May vary according to the installation site. Always refer to local applicable safety standards in terms of the gate construction and its installation. | El peso y las dimensiones son solo indicativos. Pueden variar según el sitio de instalación. Consulte siempre las normas de seguridad locales aplicables en cuanto a la construcción de la puerta y su instalación.



Quote di installazione | Cancelli autoportante con coda piena

Installation dimensions | Cantilever gate with full tail


Cotas de instalación | Puerta autoportante con cola plena



Per ottenere un maggior numero di configurazioni, fare riferimento al configuratore on-line

To obtain a larger number of configurations, refer to the online configurator.

Para más información sobre las configuraciones que se pueden obtener, consulte el configurador en línea

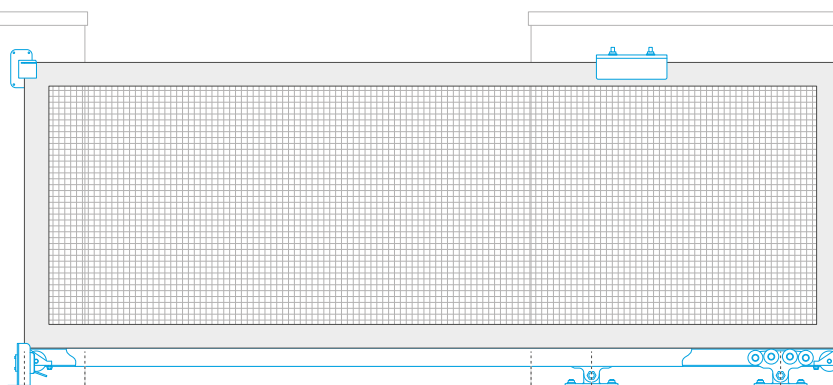

	P (kg)	E (m)	A (m)	D (m)	C (m)	D (m)	L (m)	PS (kg)	PM (kg)	P (kg)	PF (kg)
 301.5LA	150	0,16	3	0,32	0,46	0,32	4,26	142	30	172	1039
		0,16	4	0,32	0,63	0,32	5,43	136	38	174	1024
		0,16	5	0,32	0,81	0,32	6,61	132	46	179	1009
		0,16	6	0,32	1,55	0,32	8,35	209	58	267	886
	200	0,16	3	0,32	0,72	0,32	4,52	226	32	258	931
		0,16	4	0,32	0,97	0,32	5,77	216	40	257	916
		0,16	5	0,32	1,80	0,32	7,60	304	53	357	793
		0,16	6	0,32	2,23	0,32	9,03	301	63	364	778
	250	0,16	3	0,32	1,05	0,32	4,85	324	34	358	823
		0,16	4	0,32	1,99	0,32	6,79	424	48	472	700
		0,16	5	0,32	2,53	0,32	8,33	417	58	475	685
		0,16	6	0,32	3,12	0,32	9,92	413	69	483	670
 301.8LA	200	0,16	5	0,33	0,96	0,33	6,78	271	47	319	1493
		0,16	5	0,33	0,96	0,33	6,78	271	47	319	1493
		0,16	6	0,33	1,18	0,33	8,00	267	56	323	1478
		0,16	7	0,33	1,41	0,33	9,23	264	65	328	1463
	300	0,16	6	0,33	1,95	0,33	8,77	438	61	500	1262
		0,16	7	0,33	2,31	0,33	10,13	434	71	505	1247
		0,16	5	0,33	1,60	0,33	7,42	445	52	497	1277
		0,16	6	0,33	1,95	0,33	8,77	438	61	500	1262
	400	0,16	7	0,33	3,60	0,33	11,42	653	80	732	1031
		0,16	5	0,33	2,50	0,33	8,32	666	58	724	1061
		0,16	6	0,33	3,04	0,33	9,86	657	69	726	1046
		0,16	7	0,33	3,60	0,33	11,42	653	80	732	1031
 301.9LA	200	0,16	5	0,36	0,97	0,36	6,85	274	48	322	1493
		0,16	6	0,36	1,19	0,36	8,07	269	56	325	1478
		0,16	7	0,36	1,42	0,36	9,30	266	65	331	1463
		0,16	8	0,36	1,66	0,36	10,54	264	74	337	1448
	300	0,16	5	0,36	1,62	0,36	7,50	450	52	502	1277
		0,16	6	0,36	1,97	0,36	8,85	442	62	504	1262
		0,16	7	0,36	2,33	0,36	10,21	438	71	509	1247
		0,16	8	0,36	2,72	0,36	11,60	435	81	516	1232
	400	0,16	5	0,36	2,53	0,36	8,41	673	59	732	1061
		0,16	6	0,36	3,06	0,36	9,94	663	70	733	1046
		0,16	7	0,36	3,63	0,36	11,51	658	81	738	1031
		0,16	8	0,36	4,22	0,36	13,10	655	92	747	1016

Peso e dimensioni sono solo indicativi. Possono variare in base al sito di installazione. Fare sempre riferimento alle norme di sicurezza locali applicabili in termini di costruzione del cancello e di installazione. | Weight and dimensions are indicative only. May vary according to the installation site. Always refer to local applicable safety standards in terms of the gate construction and its installation. | El peso y las dimensiones son solo indicativos. Pueden variar según el sitio de instalación. Consulte siempre las normas de seguridad locales aplicables en cuanto a la construcción de la puerta y su instalación.



HI-MOTIONS Srl

Via dell'Industria, 91
36030 Sarcedo (VI) ITALY
T +39 0445 367536
F +39 0445 367520

info@himotions.it
www.himotions.it



Made in Italy