


Kurzübersicht Fahrplatte Grip

- ✓ **Besonderheit:** Einseitige Gripfräsung
- ✓ **Abmessung:** 2000 x 1000 mm, Sondermaße auf Anfrage
- ✓ **Belastbarkeit:** Bis circa 120 t (abhängig vom Untergrund)
- ✓ **Farbe:** Schwarz und bunt
- ✓ **Material:** Hochwertiger PE-HMW / UHMW Kunststoff
- ✓ **Temperaturbeständigkeit:** -80°C bis +80°C
- ✓ **Stärke:** In 15 mm und 20 mm erhältlich
- ✓ **Sonderanfertigungen möglich** (Namens-/ Logo-Fräsungen & Extragriffe)



Anwendungsbereiche der Fahrplatte Grip

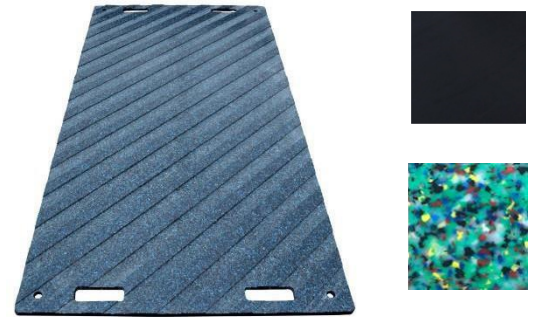

Mobile Baustraßen



Temporäre Wege



Arbeitsplattformen



Veranstaltungsböden



Temporäre Parkplätze



Sportanlagen



Friedhöfe



Garten- & Landschaftsbau



Vorteile & Eigenschaften der Fahrplatte Grip

- ✓ **Einseitige Gripfräsung:** Besonders geeignet für Ketten- und Radfahrzeuge auch bei widrigen Witterungsverhältnissen
- ✓ Sichere Fahrt für Baumaschinen auch auf **unbefestigtem und weichem Untergrund**
- ✓ **Hohe Belastbarkeit & extreme Stabilität:** Hält auch höchsten Belastungen bis circa 120t stand
- ✓ **Lange Lebensdauer:** Extrem bruchsicher und verschleißarm
- ✓ **Leichtes Verlegen** durch geringes Eigengewicht
- ✓ **Aus hochwertigem PE-HMW / UHMW Kunststoff**, hergestellt in Deutschland mittels Pressverfahren
- ✓ **Erfüllt höchste Qualitätsstandards** nach DIN EN ISO 15527
- ✓ **Frei von Weichmachern** und somit sicher für vielfältige Anwendungen
- ✓ **Qualitätskontrolle:** Regelmäßige Prüfungen durch TÜV Rheinland Industrie Service GmbH & interne Labortests



Artikelinformationen

15 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
FP2000100015PG	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	ca. 24,0 kg	12 t	20 t	< 80 t

20 mm Stärke

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
FP2000100020PG	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	ca. 36,0 kg	20 t	40 t	< 120 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.

Neben unseren Standardgrößen stellen wir auch gerne gemeinsam mit Ihnen die passende Größe für Ihre Anforderungen zusammen.

Unsere Sets



LuxTek Grip Fahrplatten sind auch im kostengünstigen Set erhältlich, d.h. Fahrplatten mit Fahrplattenklammern in einer vollverzinkten Metallbox.



15 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	10	12 t	20 t	< 80 t
Fahrplatten-Basis-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	20	12 t	20 t	< 80 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	30	12 t	20 t	< 80 t

20 mm Stärke

Set-Bezeichnung	Plattenart	Plattenanzahl St.	unbefestigt & nass ¹	unbefestigt & trocken ¹	befestigt ¹
Fahrplatten-Starter-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	10	20 t	40 t	< 120 t
Fahrplatten-Basis-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	20	20 t	40 t	< 120 t
Fahrplatten-Komplett-Set	Fahrplatte LuxTek Grip 2.000 x 1.000 mm	24	20 t	40 t	< 120 t

¹Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten