



Federzinkenegalierer FZE 1100 – 2200

Pflegegerät für:


- wassergebundene Wege
- Wildkrautbeseitigung
- Tennenplätze
- Naturrasenflächen
- Aschebahnen

Der Federzinkenegalierer besitzt sechs Zinkenreihen aus Federstahl, welche versetzt angeordnet sind, um eine optimale Flächendeckung zu erzielen.


Durch die Vibration der Zinken, die durch die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 12 km/h hervorgerufen wird, gelingt neben der sehr guten Durchmischung und Einarbeitung des Stützkorns auch die exakte Egalisierung von Tennenplätzen und wassergebundenen Wegen.



Federzinkenegalierer

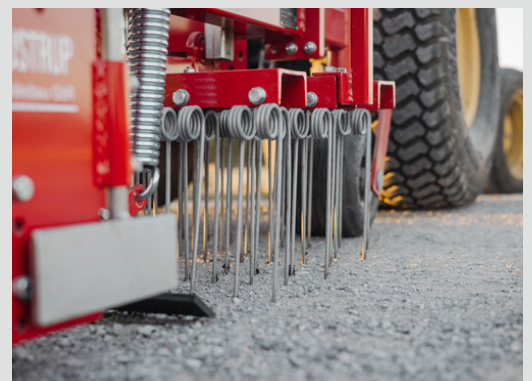

Federzinkenreihen & Kantenbrecher

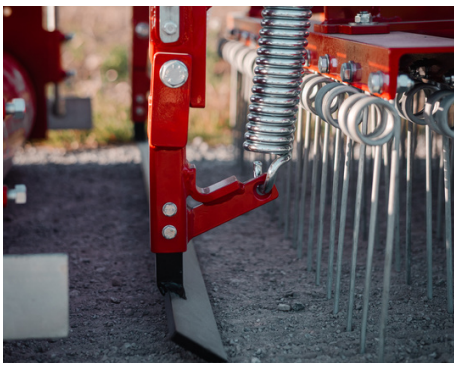

Unterschneidmesser

Das Feinplanum wird durch eine über zwei Spindeln verstellbare Egalisierschiene erzielt. Ebenfalls gibt es das Unterschneidmesser zur Wildkrautbekämpfung aus verschleißfestem Hardox Stahl. Die Rückstellung bei Fremdkörperkontakt erfolgt über eine einstellbare Feder.



Nachlaufharke

Nachdem der Boden durch die wasserbefüllbare Nachlaufwalze rückverfestigt wurde, sorgt die Nachlaufbürste oder Nachlaufharke für die optimale Glättung der Oberfläche.



Beleuchtungsanlage

Die Maschinen sind pulverbeschichtet, haben schmierbare Lagerstellen und verfügen optional über einen Spritzschutz und eine Beleuchtungsanlage für StVZO.

Typ	Arbeitsbreite	Kraftbedarf	Gewicht
FZE 1100	1100 mm	ab 30 Ps	445 kg
FZE 1300	1300 mm	ab 35 Ps	477 kg
FZE 1600	1600 mm	ab 40 Ps	525 kg
FZE 1800	1800 mm	ab 50 Ps	628 kg
FZE 2000	2000 mm	ab 55 Ps	660 kg
FZE 2200	2200 mm	ab 60 Ps	695 kg

