



MOOS MIX - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. MOSMIX0085FVPRW

Hell- und dunkelgrünes Moos aus Upcycling auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Einmal Waldbaden bitte! Diese natürliche Oberfläche vereint saftiges Grün und die feuchteregulierenden Eigenschaften von echtem Moos zu einem lebendigen Erlebnis für die Sinne. Verschiedene Moosarten sorgen für ein harmonisches Spiel aus Struktur und Farbe und bringen die Frische des Waldes direkt in deine Räume. Gönn dir ein Stück Natur, das beruhigt und das Raumklima nachhaltig verbessert.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Hell- und dunkelgrünes Moos aus Upcycling in vollflächiger Auftragsstärke premium auf natürlichem Flachsvlies. Nicht selbstklebend und selbstklebend erhältlich.




Eigenschaften

Rohmaterial	Farbenprächtiger Mix aus hell- und dunkelgrünem Moos
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ●

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	600 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.	
Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.	
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.	
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.	

Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebeteknik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)





Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration

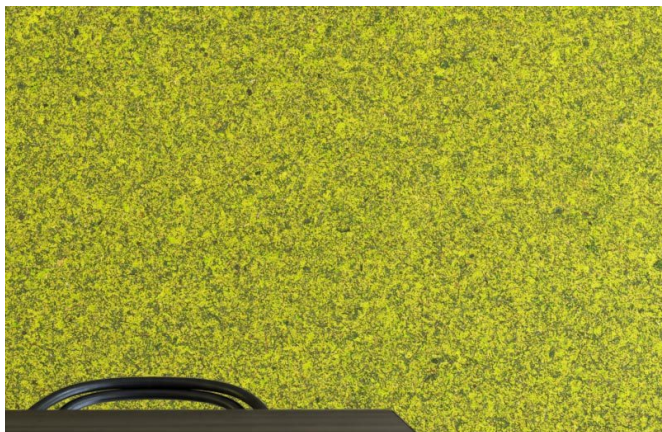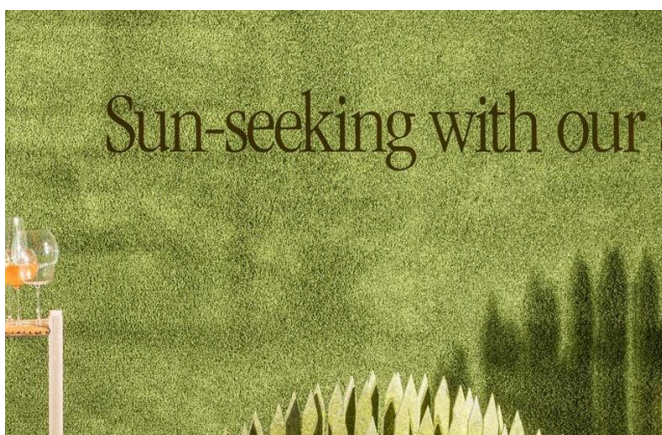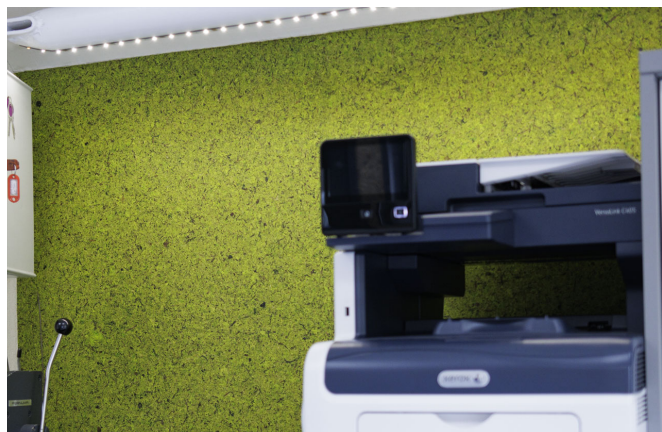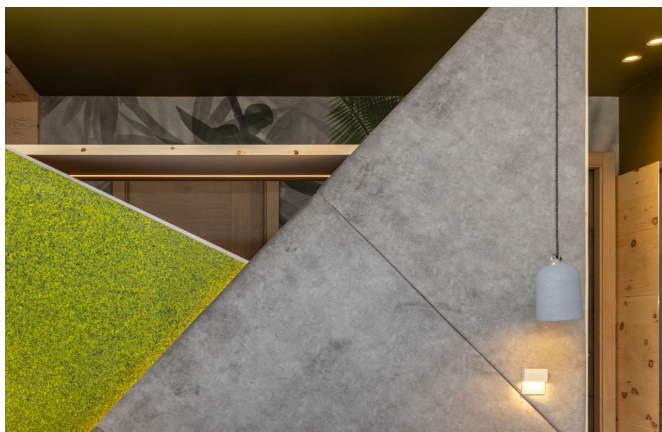

ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

18.2.2026