

VERTRAUEN SIE UNS, MIT UNS SIND SIE SICHER



SURFENCE

INHALTSVERZEICHNIS

- 03 SURFENCE
- 04 EN ISO 13857 ZERTIFIKAT
- 05 EN ISO 14120 ZERTIFIKAT
- 06 QUALITÄT & ZERTIFIZIERUNG
- 07 PATENTIERTE SYSTEME
- 08 SURDRAW (SOFTWARE)
- 10 ZAUNINFORMATIONEN
- 12 STRONG FENCE
- 14 ALUMINIUM ZÄUNE
- 16 SICHERHEITSTÜREN
- 18 SURLOCK
- 20 PFOSTEN- & VERBINDUNGSELEMENTE
- 22 ERWEITERTE ZAUNLÖSUNGEN
- 24 UNTERSCHUTZ- & SEITENSCHUTZMATTEN
- 26 SURROLL

Surfence Makine steht seit 2017 für Innovation und Qualität in den Bereichen Maschinenausrüstung und Sicherheitssysteme. Mit Sitz in Bursa, Türkei, setzen wir konsequent auf 100 % inländische Fertigung. Unsere CE-zertifizierten Produkte werden vollständig intern entwickelt und hergestellt – für maximale Kontrolle, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Im Januar 2025 haben wir unsere globale Präsenz mit der Eröffnung eines 1.000 m² großen europäischen Vertriebszentrums in Grenzach-Wyhlen, Deutschland, erweitert. Mit diesem neuen Standort können wir unsere Servicekapazitäten in Europa weiter stärken – durch schnellere Lieferungen, lokalen technischen Support und eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren europäischen Kunden.

Das patentierte Befestigungssystem von Surfence geht über herkömmliche Verbindungsmethoden hinaus. Es handelt sich um ein innovatives Design, das speziell für die Bedürfnisse der Kunden entwickelt und durch das Feedback aus der Praxis geprägt wurde. Unsere Produktionsprozesse sind darauf ausgerichtet, die Anforderungen unserer Kunden in praktische, qualitativ hochwertige technische Lösungen umzusetzen, was Surfence einen einzigartigen Vorteil in der Branche verschafft.

Mit einem starken Engagement für Qualität und absolute Kundenzufriedenheit hat sich Surfence schnell zu einem der wichtigsten Lösungsanbieter in seinem Bereich entwickelt. Wir erfüllen alle EU-Richtlinien und haben alle erforderlichen Praxistests erfolgreich bestanden und verfügen über Zertifizierungen wie CE, ISO 9001, ISO 14001, TS EN 953, DIN EN ISO 13857 und EN ISO 14120.


Surfence Makine ist weiterhin Ihr zuverlässiger Partner bei der Schaffung sicherer und effizienter Produktionsumgebungen.

www.surfence.com

VERTRAUEN SIE UNS, MIT UNS SIND SIE SICHER



EN ISO 13857, 4.2.2: ZUGANG ÜBER SCHUTZSTRUKTUREN; HOHES RISIKO

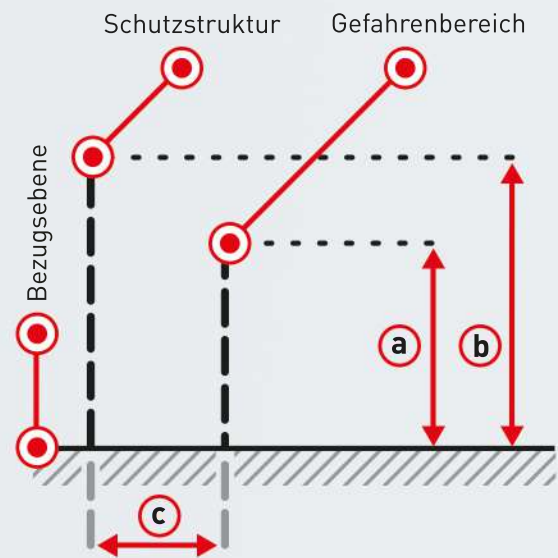

- a** Höhe der Gefahrenzone
- b** Höhe der Schutzstruktur
- c** Horizontaler Sicherheitsabstand zum Gefahrenbereich

	Abmessungen in mm									
	b) HÖHE DER SCHUTZSTRUKTUR									
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2700
a) GEFÄHRLICHE BEREICHSHÖHE	c) HORIZONTALER SICHERHEITSABSTAND ZUM GEFAHRENBEREICH									
2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	900	800	700	600	600	500	400	300	100	-
2400	1100	1000	900	800	700	600	400	300	100	-
2200	1300	1200	1000	900	800	600	400	300	-	-
2000	1400	1300	1100	900	800	600	400	-	-	-
1800	1500	1400	1100	900	800	600	-	-	-	-
1600	1500	1400	1100	900	800	500	-	-	-	-
1400	1500	1400	1100	900	800	-	-	-	-	-
1200	1500	1400	1100	900	700	-	-	-	-	-
1000	1500	1400	1100	800	-	-	-	-	-	-
800	1500	1300	900	600	-	-	-	-	-	-
600	1400	1300	800	-	-	-	-	-	-	-
400	1400	1200	400	-	-	-	-	-	-	-
200	1200	900	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1100	500	-	-	-	-	-	-	-	-



EN ISO 13857, 4.2.4: ÖFFNUNGSBEREICH DER GITTERSTRUKTUR / FLECHTSTRUKTUR



SICHERHEITSABSTAND S_r Abmessungen in mm

BEZEICHNUNG	DARSTELLUNG	ÖFFNUNG	LOCH	QUADRAT	KREIS
FINGERSPITZE		$e \leq 4$ $4 < e \leq 6$	≥ 2 ≥ 10	≥ 2 ≥ 5	≥ 2 ≥ 5
FINGERLÄNGE		$6 < e \leq 8$ $8 < e \leq 10$	≥ 20 ≥ 80	≥ 15 ≥ 25	≥ 5 ≥ 20
HAND		$10 < e \leq 12$ $12 < e \leq 20$ $20 < e \leq 30$	≥ 100 ≥ 120 ≥ 850	≥ 80 ≥ 120 ≥ 120	≥ 80 ≥ 120 ≥ 120
ARMLÄNGE		$30 < e \leq 40$ $40 < e \leq 120$	≥ 850 ≥ 850	≥ 200 ≥ 850	≥ 120 ≥ 850

Wenn die Länge der Gitterstruktur kleiner oder gleich 65 mm ist, wird diese anhand des Daumenmaßes angehalten. Somit kann der Sicherheitsabstand auf 200mm reduziert werden.

EN ISO 14120: CRASHTEST

Unsere Produkte haben den Crashtest erfolgreich bestanden und werden gemäß den Normen EN ISO 14120 hergestellt.

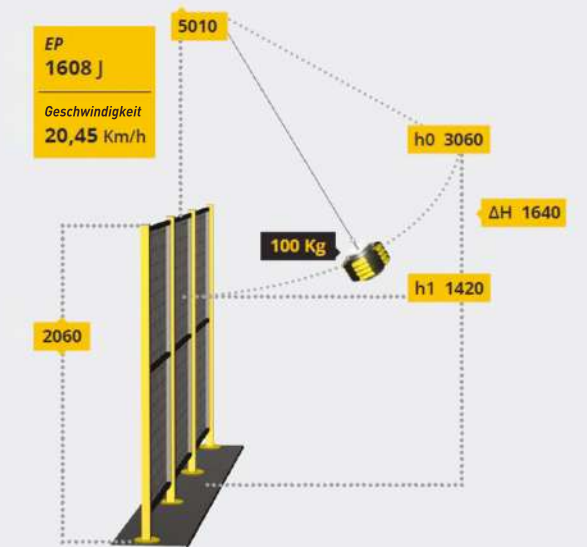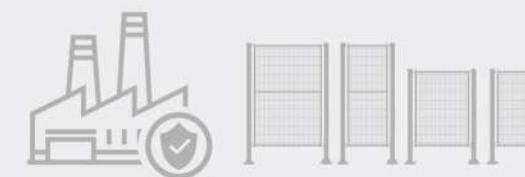



Wir zertifizieren unsere Produkte und Dienstleistungen nach international anerkannten Qualitäts-, Umwelt-, Arbeitsschutz- und Informationssicherheitsstandards und verbessern kontinuierlich jede Phase von der Produktion über Forschung und Entwicklung bis hin zu Logistik und Kundendienst durch regelmäßige Audits unabhängiger Stellen. Dieser integrierte Managementansatz ermöglicht es uns, Sicherheit auf höchstem Niveau, hohe Leistung und die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.

Unsere weltweiten Konformitätsberichte sind ein klarer Beweis für unsere Transparenz und Wettbewerbsstärke. Wenn Sie unsere Zertifikate im Detail einsehen oder weitere Informationen anfordern möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite.



Für weitere Informationen über die Qualitäts-, Sicherheits- und Normungszertifikate, die wir für unser Unternehmen und unsere Produkte erhalten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

DIMENSIONS


Sicherheitsabstand	120, 200 mm
Senkrecht	30x20 mm
Waagrecht	25x15 mm
Pfosten	50x50, 70x70 mm
Senkrechter Draht	Ø 3 mm
Waagerechter Draht	Ø 2.5 mm
Geflecht	50x30 mm
Beschichtung	Phosphatierung / Epoxidfarbe

COLOURS

Geflechtfarbe	Schwarz RAL 9011
Pfostenfarbe 50x50	Gelb RAL 1018, Schwarz RAL 9011* Blau RAL 5005*, Rot RAL 3020*

Auf Anfrage stehen weitere Farben zur Verfügung.
Wenn nicht vorrätig, kontaktieren Sie uns bitte.

Die oben aufgeführten Geflechtbeispiele, bieten für viele Bereiche und Maschinen einen angemessenen Schutz.

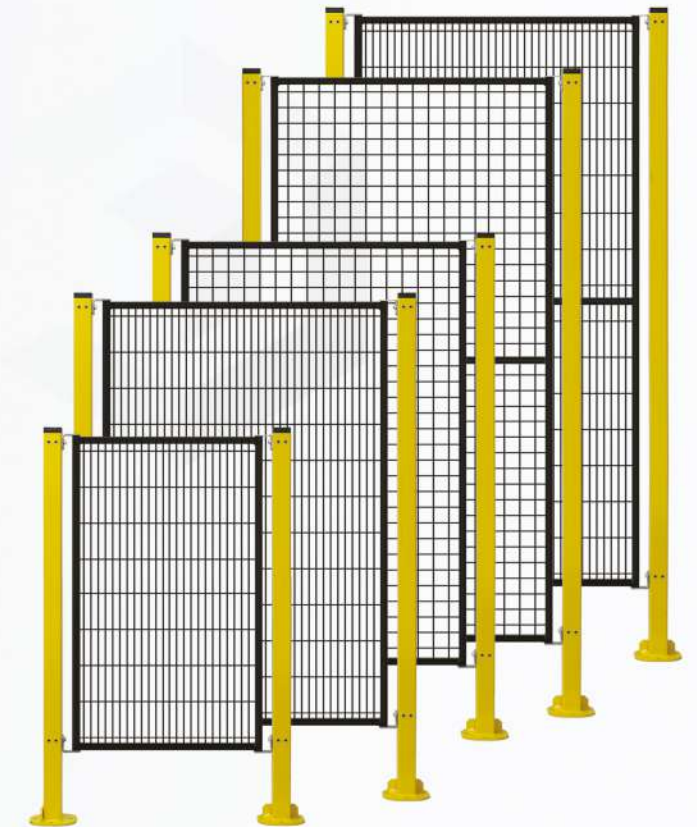


PATENTIERTE EIGENSCHAFTEN VERBINDUNG

Das patentierte SURFENCE-Verbindungssystem ist in der Handhabung kinderleicht.

Das System ist so ausgelegt, dass sogar eine Winkelstellung von 120° Grad erreicht werden kann, ohne dass in Kurven weitere Verbindungselemente erforderlich sind.

Dies verhindert Verwechslungen der Verbindungselemente bei der Montage und spart Zeit.



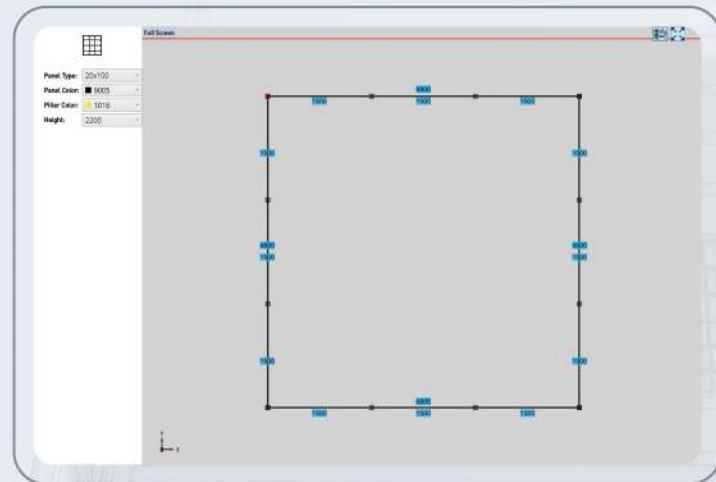


EINFACH ZEICHNEN

Erstellen Sie Ihre Layout-Arbeiten in 2D in einem sehr einfachen System.



VORSCHAU

Automatische Vorschau Ihrer 2D-Arbeiten in 3D.

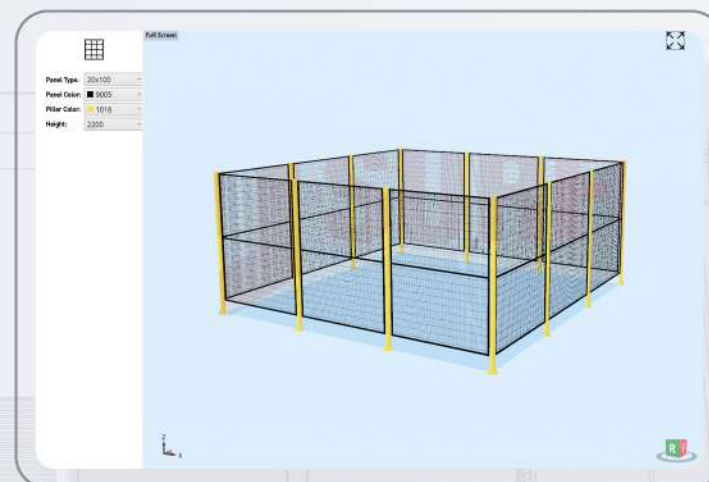

BESTELLUNG

Mit der Option Bericht können Sie die Materialliste extrahieren und eine Bestellung aufgeben.

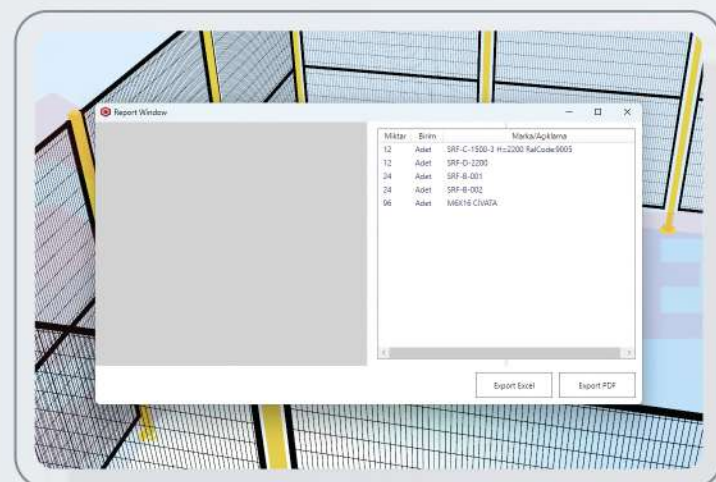


DREI EINFACHE SCHRITTE ZAUNPANEELLE

SURDRAW ist eine benutzerfreundliche Designplattform, die die komplexe Planung von Sicherheitszäunen in einen einzigen, intuitiven Ablauf überführt. Nach dem Prinzip „Zeichnen → Ansehen → Bestellung aufgeben“ ermöglicht die Oberfläche die Erstellung eines optimalen Layouts in wenigen Minuten – ganz ohne technisches Fachwissen. Zuerst wählen Sie die Module aus und skizzieren das Gelände per Drag-and-Drop; anschließend wechseln Sie zur realistischen 3D-Vorschau, um Maße, Farboptionen und Zubehörkombinationen sofort zu überprüfen.


Im letzten Schritt listet die Software automatisch alle Komponenten auf, berechnet die Kosten und wandelt das Design mit nur einem Klick in eine versandfertige Bestellung um. Kurz gesagt: SURDRAW vereinfacht Sicherheitszaunprojekte, verkürzt die Zeit von der Angebotsphase bis zur Montage und sorgt für Zeit- und Kostenersparnisse in Ihrem Unternehmen.



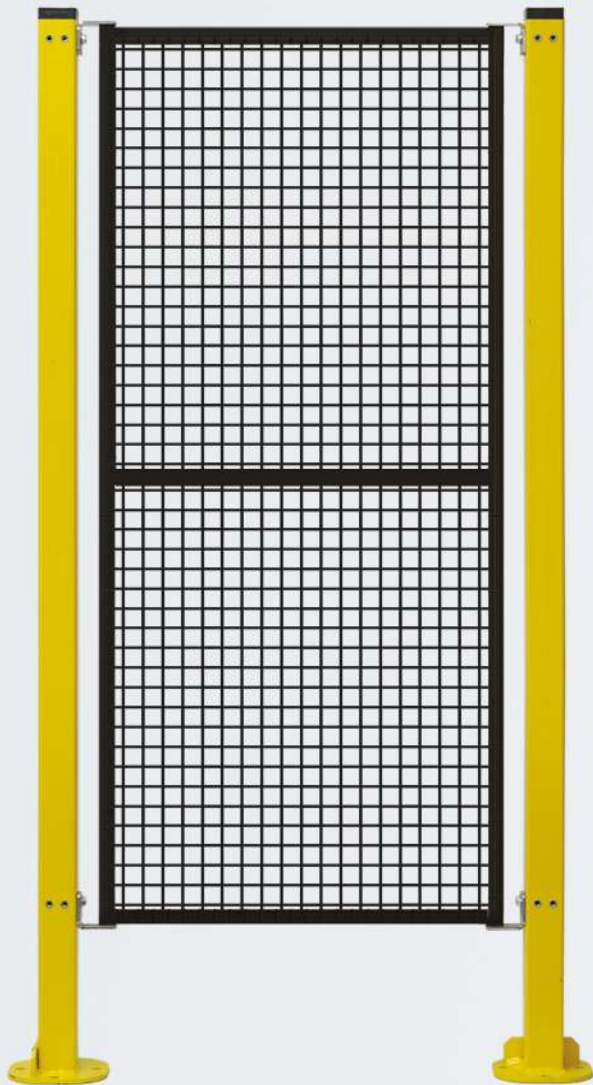


DRAHTSYSTEME FÜR ZÄUNE


Das SURFENCE Sicherheitssystem, kann durch sein Design- Konzept und dem Modularen Prinzip Ihren Wünschen und Gegebenheiten angepasst werden. Unabhängig vom Untergrund oder der Umgebung bieten wir stets Lösungen mit der höchsten Sicherheitsklasse.

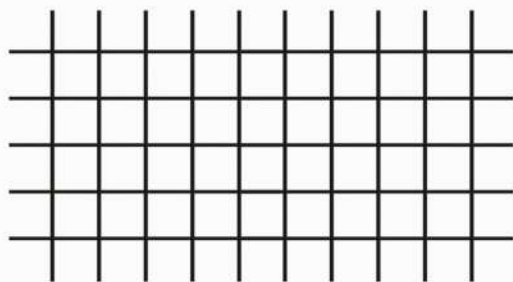

PRODUKTCODE	ZAUNBREITE	ZAUNHÖHE	GEFLECHT	GEWICHT
SRF-C-200-4	195 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	4 kg 3 kg
SRF-C-300-4	295 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	5 kg 4kg
SRF-C-500-4	495 MM	2000 MM 1200 MM	40X40	7,5 kg 6 kg
SRF-C-800-4	795 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	10,5 kg 9,6 kg
SRF-C-1000-4	995 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	12 kg 12 kg
SRF-C-1200-4	1195 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	13 kg 11,5 kg
SRF-C-1500-4	1495 MM	2000 MM 1200 MM	40x40	17 kg 15,5 kg

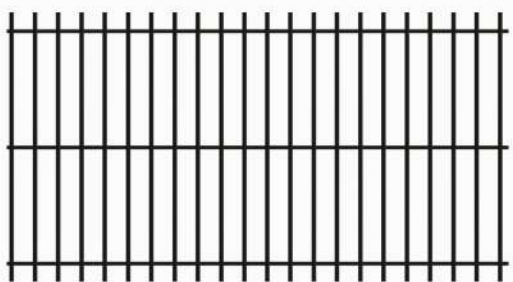

PRODUKTCODE	ZAUNBREITE	ZAUNHÖHE	GEFLECHT	GEWICHT
SRF-C-200-3	195 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	3 kg 2,4 kg
SRF-C-300-3	295 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	4 kg 3,2 kg
SRF-C-500-3	495 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	6 kg 5,6 kg
SRF-C-800-3	795 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	8 kg 6,8 kg
SRF-C-1000-3	995 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	10 kg 9,6 kg
SRF-C-1200-3	1195 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	11 kg 10,2 kg
SRF-C-1500-3	1495 MM	2000 MM 1200 MM	20x100	13,5 kg 12 kg

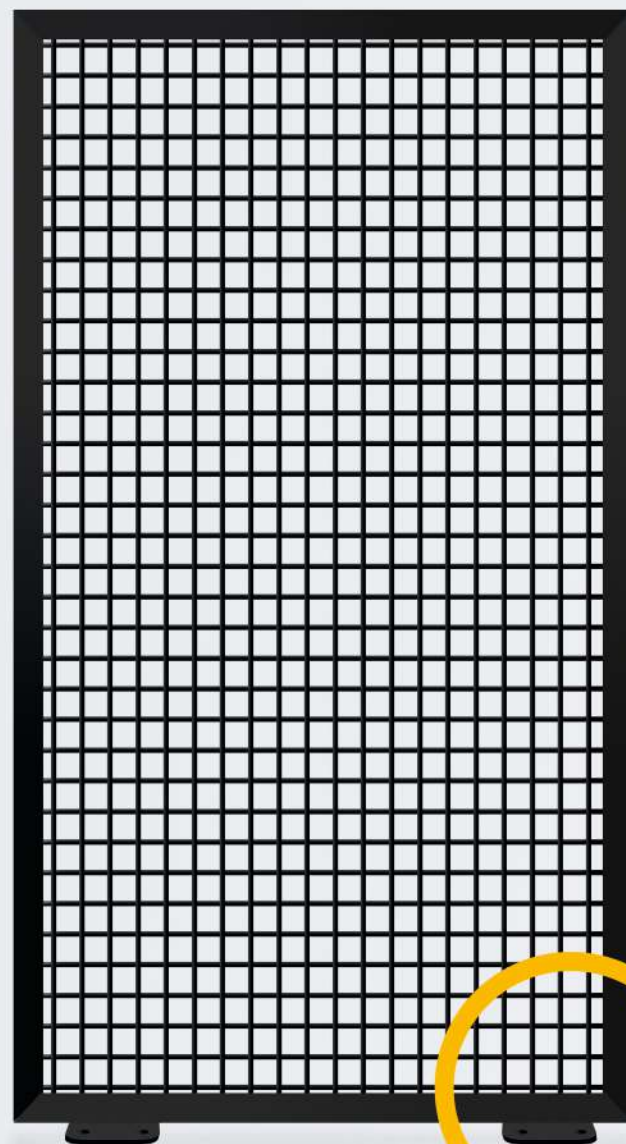

STRONG FENCE

SEHR STARK
LANGLEBIG
EINFACHE MONTAGE
MODULAR

RAHMEN	40X40X4 - PROFILE
PFOSTEN	60X60X2 - PROFILE
DRAHTDICKE	Ø4.2 MM
MASCHENWEITE	40X40
ZAUNHÖHE	1800MM
ZAUNBREITE	200/300/500/800/1000/1200/1500




Die Strong Fence-Serie steht für höchste Sicherheit in der industriellen Maschinenumgebung. Ihre robuste Stahlgitterkonstruktion erfüllt sämtliche Anforderungen der CE-Richtlinien sowie der EN ISO 14120.


Fußfreie, fest verankerte Modulpaneele ermöglichen eine präzise, werkzeuglose Montage entlang jeder Produktionslinie.

Ein durchdachter Schnellverschlussmechanismus und ergonomisch gestaltete Türen sorgen für einen reibungslosen Zugang bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Die langlebige, ofengetrocknete Pulverbeschichtung auf verzinktem Stahl gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Kratzern und Korrosion – und trägt nachhaltig zur Werterhaltung Ihrer Investition bei.


ALUMINIUM ZÄUNE

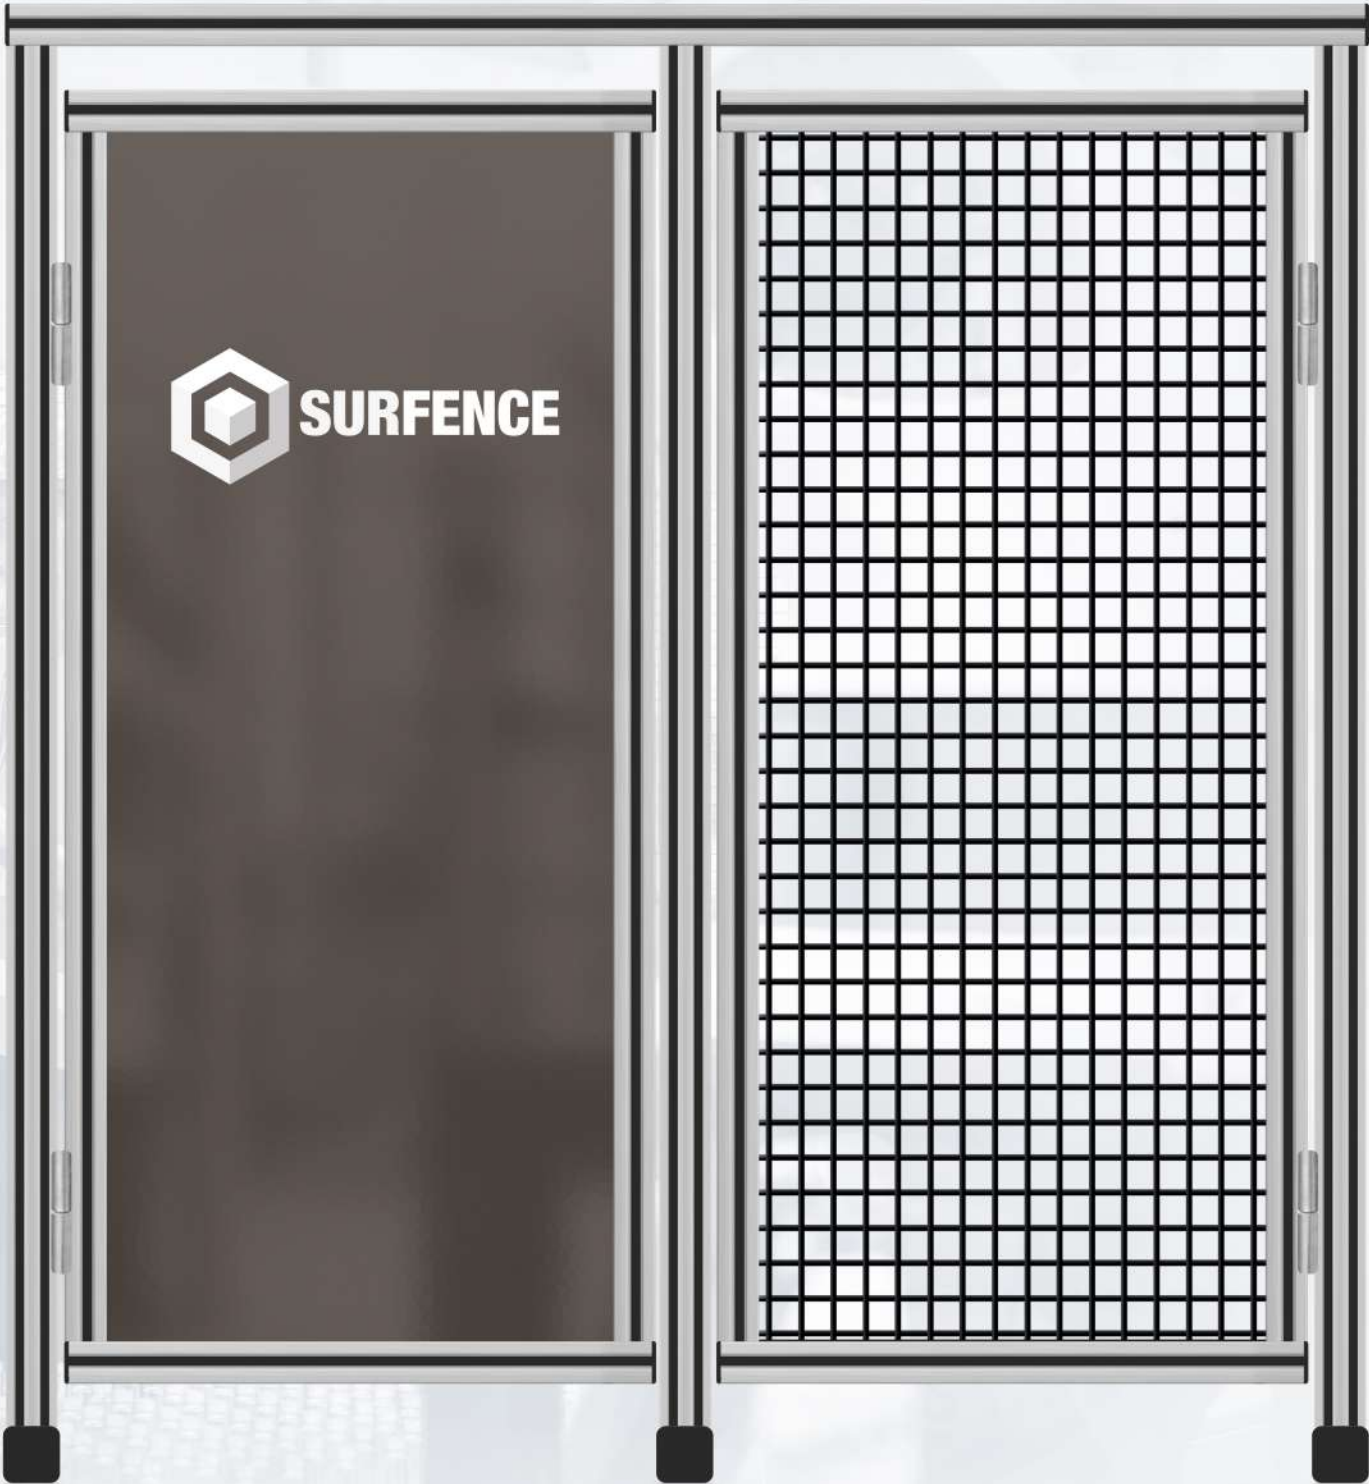

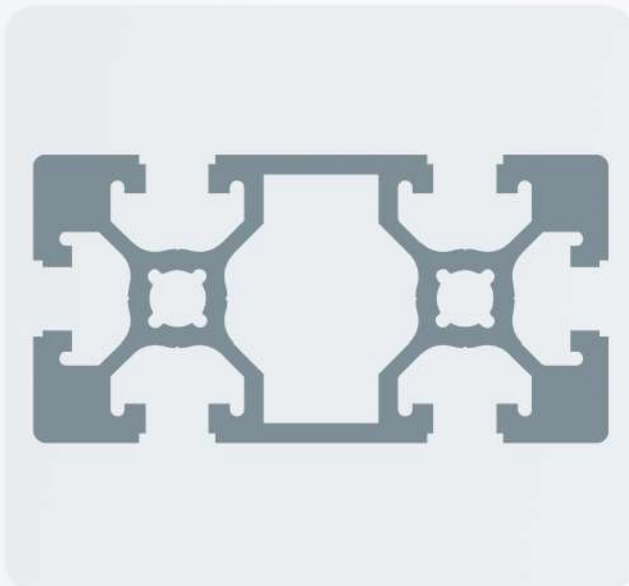PRODUKTNAME	MATERIAL	L(MM)	LX	LY	WX	WY	BEREICH
30x30 SF SIGMA-PROFIL K8	6063	6030	Primäre Trägheitsachsen und primäre Trägheitsmomente: (Gramm * Quadratmillimeter) Ausgehend vom Massenschwerpunkt. LX = (0.00, 0.00, 1.00) PX = 133142.45 LY = (0.46, -0.89, 0.00) PY = 68394298.55 LZ = (0.89, 0.46, 0.00) PZ = 68418181.38 Trägheitsmoment: (Gramm * Quadratmillimeter) Vom Massenschwerpunkt aus gemessen und am Ausgangskordinatensystem ausgerichtet. (Mit positivem Vorzeichen des Tensors.) LXX = 68413206.00 LYX = -9699.06 LZX = 0.00 LXY = -9699.06 LYY = 68399273.92 LZY = 0.00 LXZ = 0.00 LYZ = 0.00 LZZ = 133142.45 Trägheitsmoment: (Gramm * Quadratmillimeter) Die Ausgabe wird aus dem Koordinatensystem übernommen. (Mit positivem Vorzeichen des Tensors.) LXX = 284808429.63 LYX = 11541784.53 LZX = 49038354.18 LXY = 11541784.53 LYY = 285147730.14 LZY = 48294314.22 LXZ = 49038354.18 LYZ = 48294314.22 LZZ = 23238809.84				
							
40X80 SIGMA-LEICHTPROFIL K10	6063	6030	Primäre Trägheitsachsen und primäre Trägheitsmomente: (Gramm * Quadratmillimeter) Ausgehend vom Massenschwerpunkt. LX = (0.00, 0.00, 1.00) PX = 1588845.57 LY = (1.00, 0.00, 0.00) PY = 159063498.83 LZ = (0.00, 1.00, 0.00) PZ = 160014061.14 Trägheitsmoment: (Gramm * Quadratmillimeter) Vom Massenschwerpunkt aus gemessen und am Ausgangskordinatensystem ausgerichtet. (Mit positivem Vorzeichen des Tensors.) LXX = 159063498.83 LYX = 0.00 LZX = 0.00 LXY = 0.00 LYY = 160014061.14 LZY = 0.00 LXZ = 0.00 LYZ = 0.00 LZZ = 1588845.57 Trägheitsmoment: (Gramm * Quadratmillimeter) Die Ausgabe wird aus dem Koordinatensystem übernommen. (Mit positivem Vorzeichen des Tensors.) LXX = 637757180.58 LYX = 34065538.79 LZX = 473918466.19 LXY = 34065538.79 LYY = 1107862243.04 LZY = 34231913.99 LXZ = 473918466.19 LYZ = 34231913.99 LZZ = 475664566.04				
							

SICHERHEITSTÜREN

SURLOCK
INDUSTRIE-SCHLOSS-SYSTEM

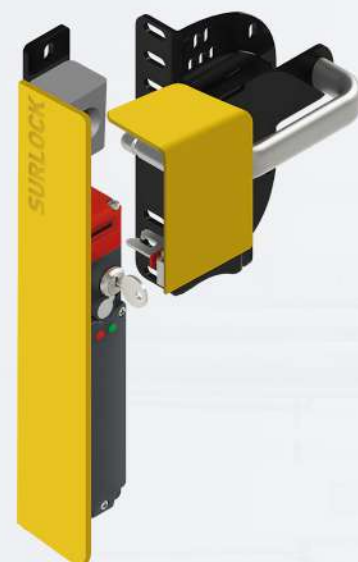

MUSTER DER MODELLCODIERUNG

SRF- K M - # # # #
 KC
 KS
 KSS
 TÜRTyp TÜRbreite

TÜR-OPTIONEN

TÜRbreite	TÜRhöhe	MASCHENweite
800 MM	2000 MM 1200 MM	20x100 40x40
1000 MM	2000 MM 1200 MM	20x100 40x40
1200 MM	2000 MM 1200 MM	20x100 40x40
1500 MM	2000 MM 1200 MM	20x100 40x40



HOHE SICHERHEIT




EINFACHE INSTALLATION




MODULARES DESIGN


DOPPELTÜR

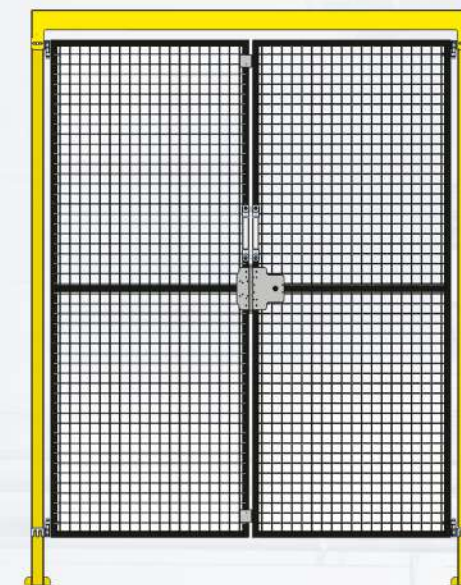


SCHIEBETÜR MIT OBERER GLEITFÜHRUNG

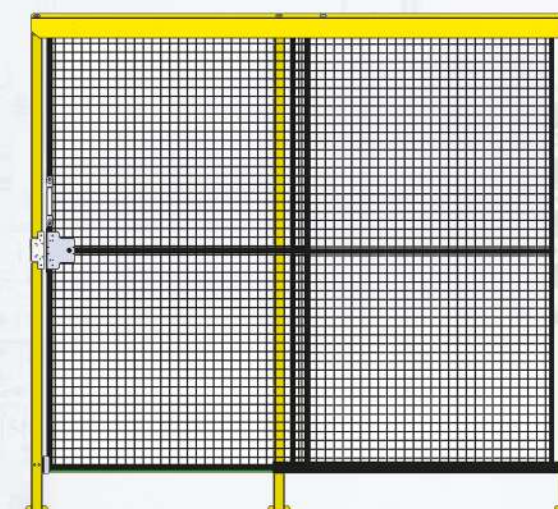

SONDERANFERTIGUNG

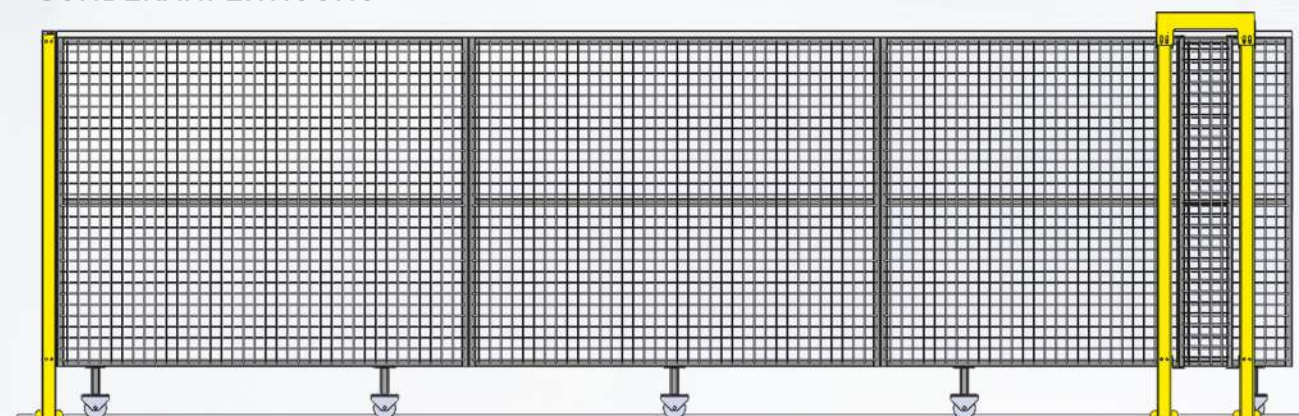

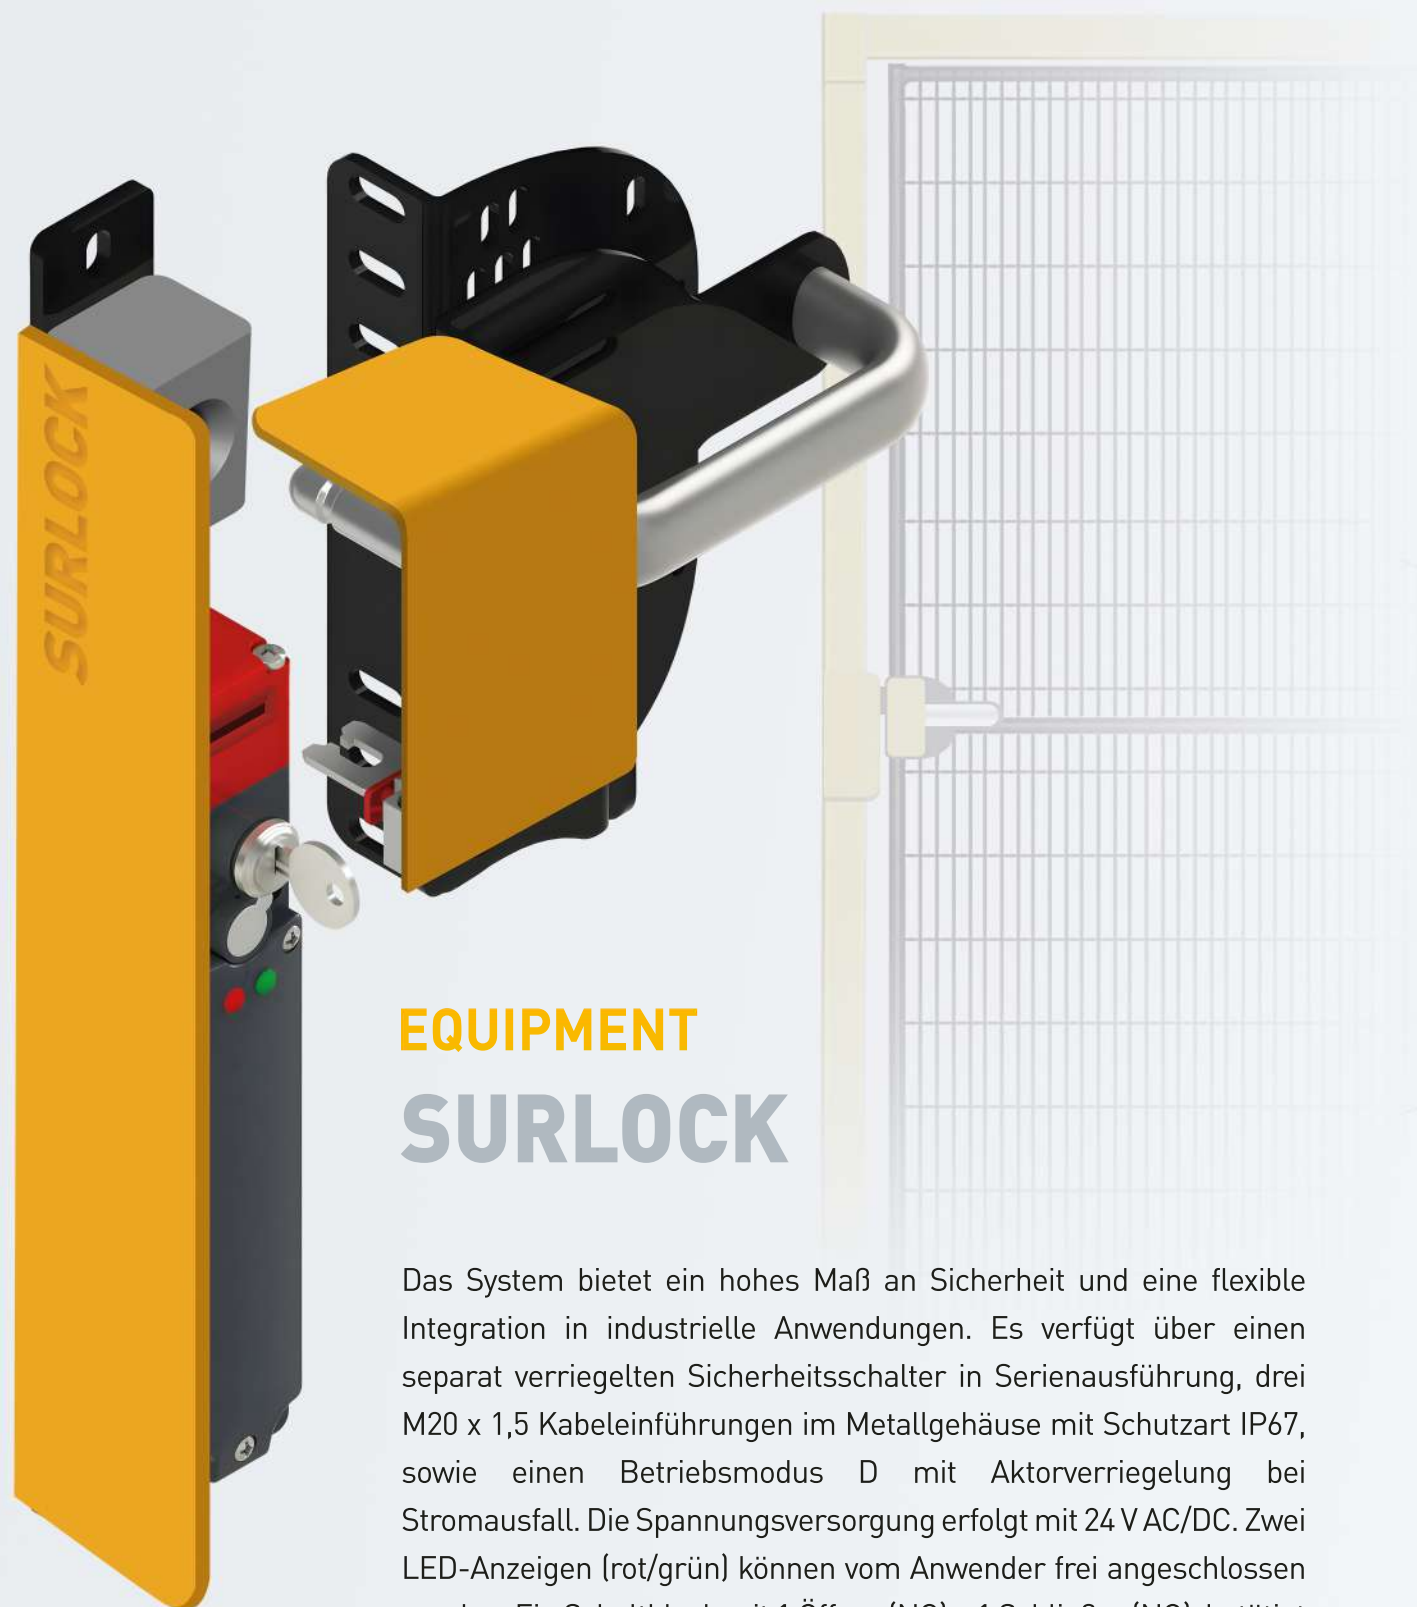



EQUIPMENT SURLOCK

Das System bietet ein hohes Maß an Sicherheit und eine flexible Integration in industrielle Anwendungen. Es verfügt über einen separat verriegelten Sicherheitsschalter in Serienausführung, drei M20 x 1,5 Kabeleinführungen im Metallgehäuse mit Schutzart IP67, sowie einen Betriebsmodus D mit Aktorverriegelung bei Stromausfall. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 24 V AC/DC. Zwei LED-Anzeigen (rot/grün) können vom Anwender frei angeschlossen werden. Ein Schaltblock mit 1 Öffner (NC) + 1 Schließer (NO), betätigt durch den Aktor, sowie ein weiterer mit 1 NO + 1 NC, betätigt durch den Elektromagneten, sind enthalten. Zusätzlich verfügt das System über einen drehbaren Kopf, eine Zwangsöffnung (Positive Opening) und einen VF KEYF21-Eckbetätiger.




SRF_D_2200 ZAUNPFOSTEN



POS.	NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	SRF-D-2200	Pfosten - 50x50x1,5 Profil	1
2	SRF-D-2200	Schweißplatte - 130x130x5 mm	1
3	SRF-D-2200	Schweißplatte - 100x35x5 mm	1
4	SRF-D-2200	Profil Kunststoffabdeckung	1

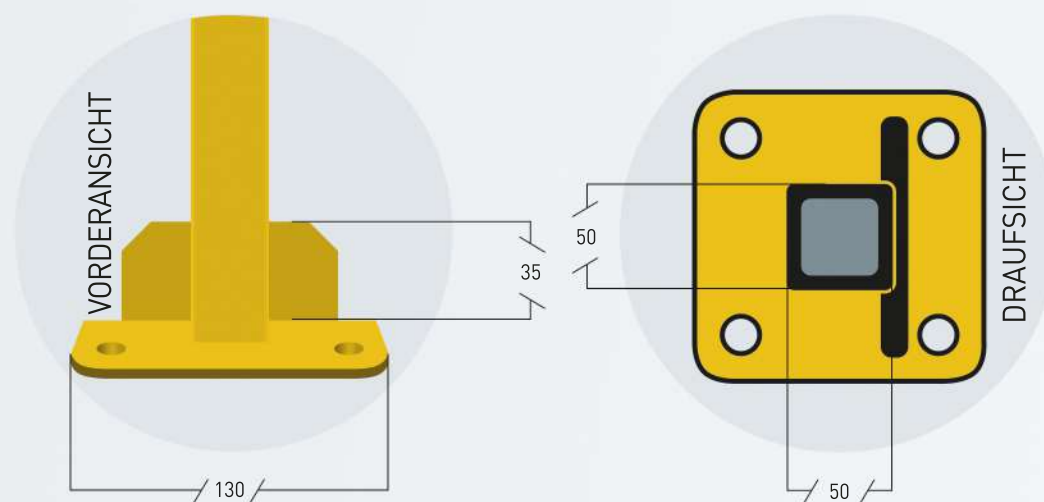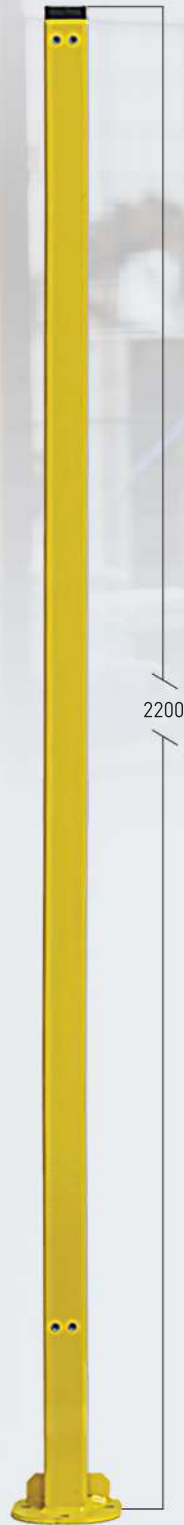

SRF_B_001 OBERE VERBINDUNGSELEMENTE

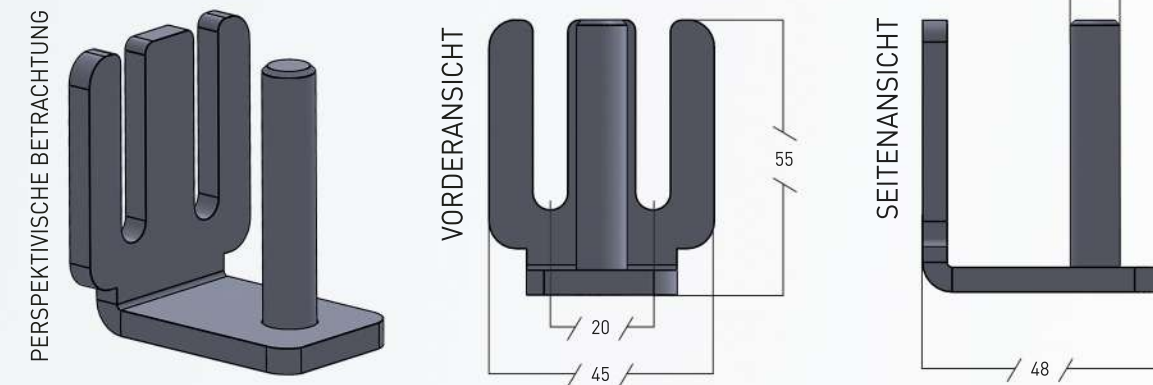


SRF_B_002 UNTERE VERBINDUNGSELEMENTE

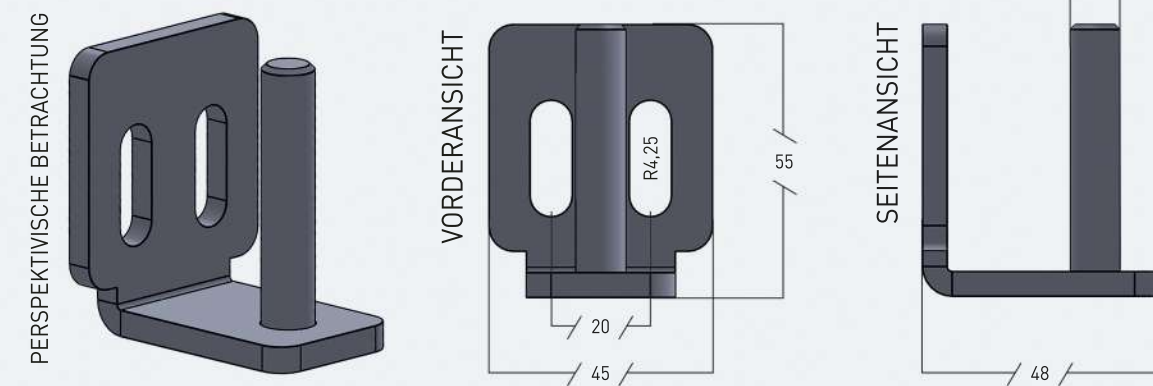

SRF_KCS_001 KUNSTSTOFF-EINPRESSBUCHSE



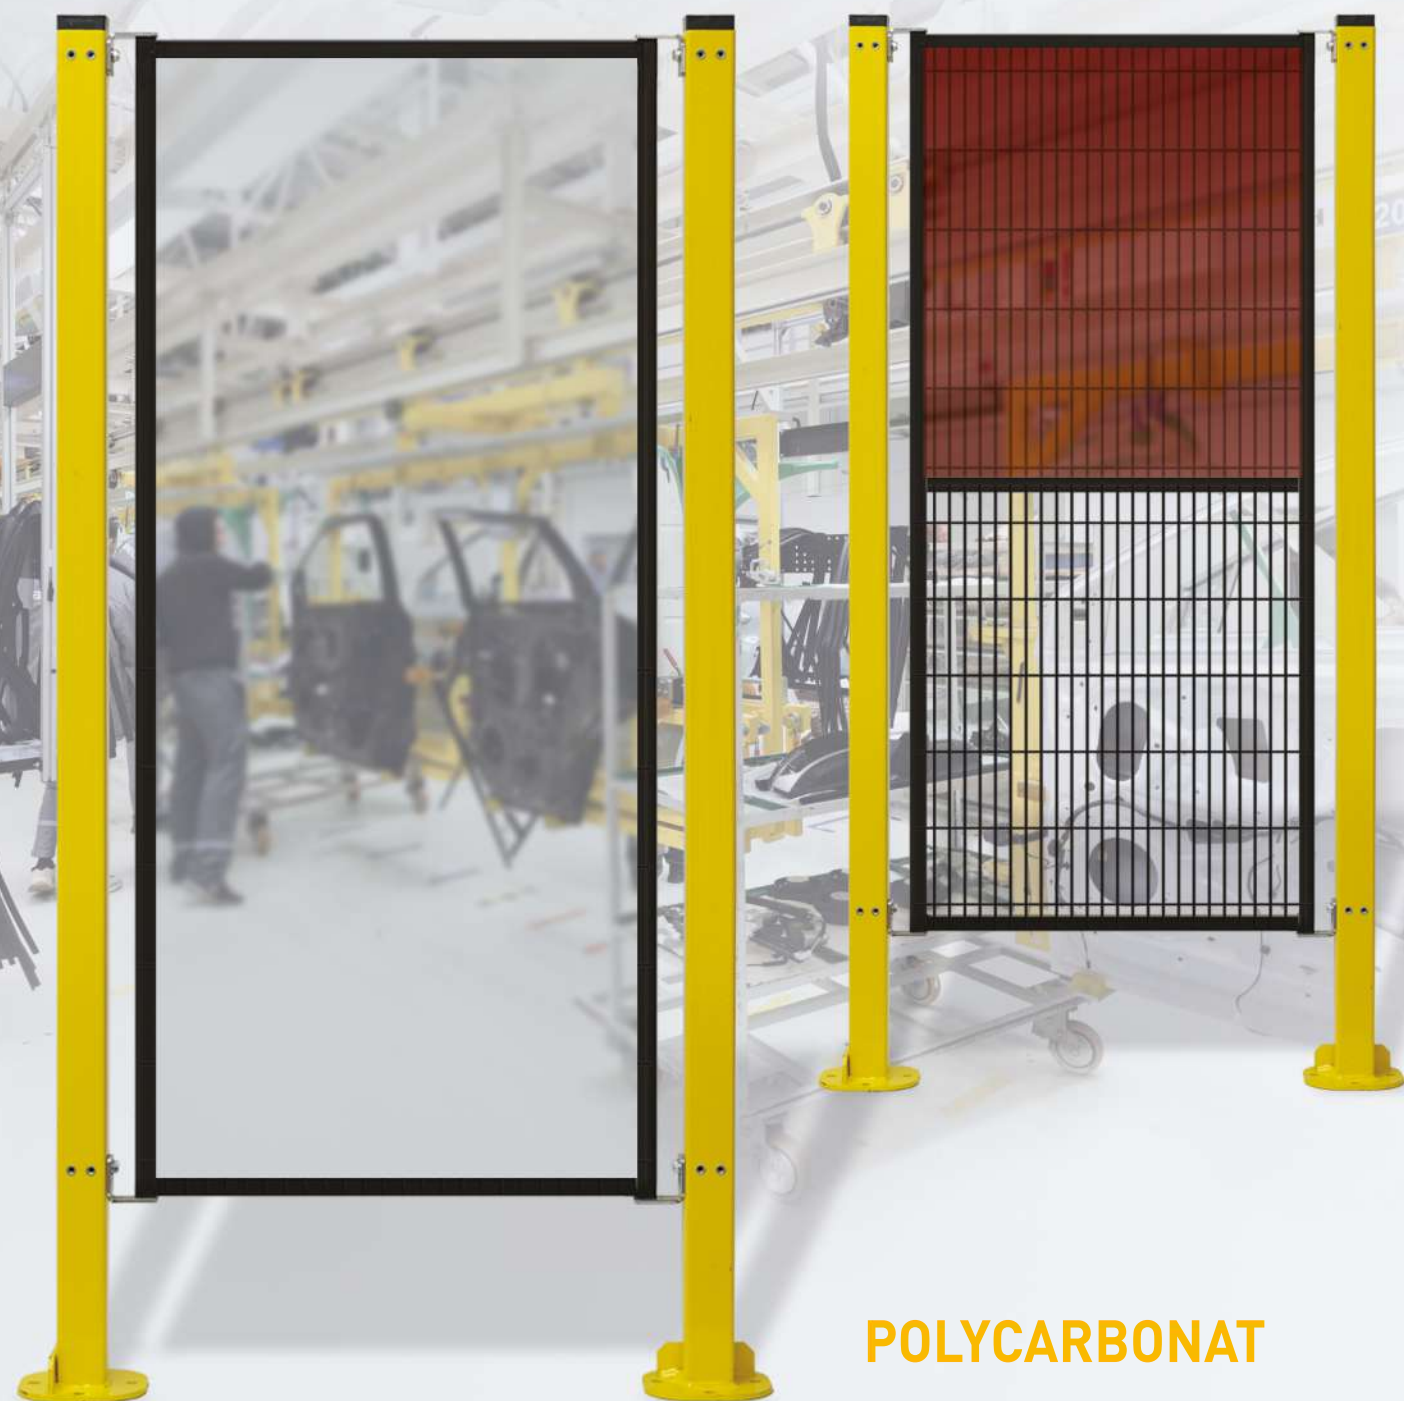


POLYCARBONAT ZAUNPANEEL

Das leichte Polycarbonat-Zaunpaneel überzeugt mit einer schlagfesten, lichtdurchlässigen Struktur, die Schutz bietet und zugleich natürliches Tageslicht durchlässt. Dank seines geringen Gewichts ist eine schnelle Montage durch nur eine Person möglich. Die witterungsbeständige Oberfläche bietet dauerhaften Schutz vor Vergilbung und Rissbildung. Es fügt sich nahtlos in robuste Zaunmodulsysteme ein – und verbindet Sicherheit mit modernem Design.



BLECHE ZAUNPANEELE

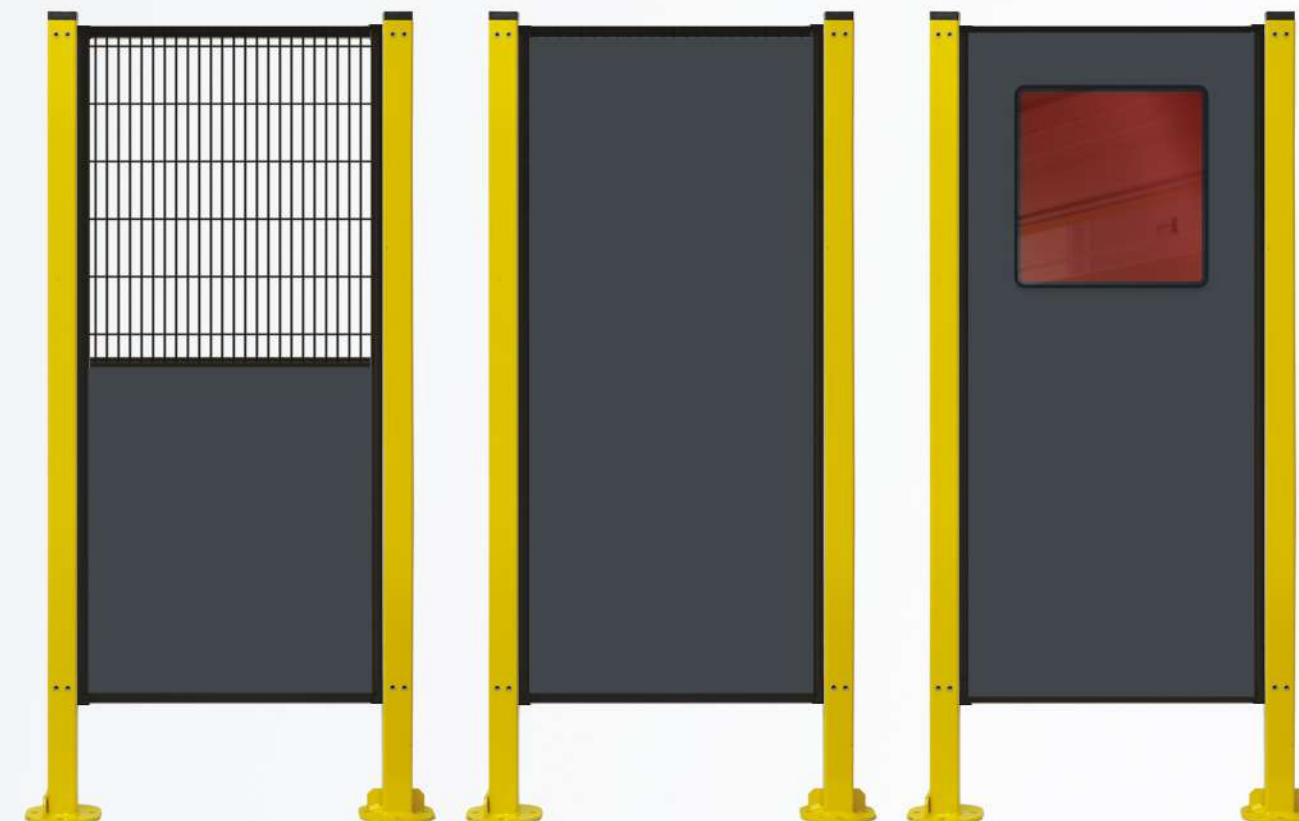


Der Rahmen besteht aus einem 20 x 20 mm Vierkant-Profil. Das Drahtgeflecht kann optional zwischen 20 x 100 oder 40 x 40 gewählt werden. Zusätzlich kann es mit einer 4 mm dicken Plexiglasplatte hergestellt werden.

Der Rahmen besteht aus einem 20 x 20 mm Vierkant-Profil. Das Drahtgeflecht kann optional zwischen 20 x 100 oder 40 x 40 gewählt werden. Zusätzlich kann es mit einer 2 mm dicken ST52-Blecheinlage hergestellt werden.

Der Rahmen besteht aus einem 20 x 20 mm Vierkant-Profil. Es wird Vollflächig mit einem 2mm dicken ST-52 Blecheinlage gefertigt. Als Zusatz, wird ein Fenster mit eingebaut. Hier kann die Größe des Sichtfeldes den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Diese Art von Schutzzaun wird häufig für Schweißanlagen verwendet.

ZUBEHÖR ZAUNPANEELE

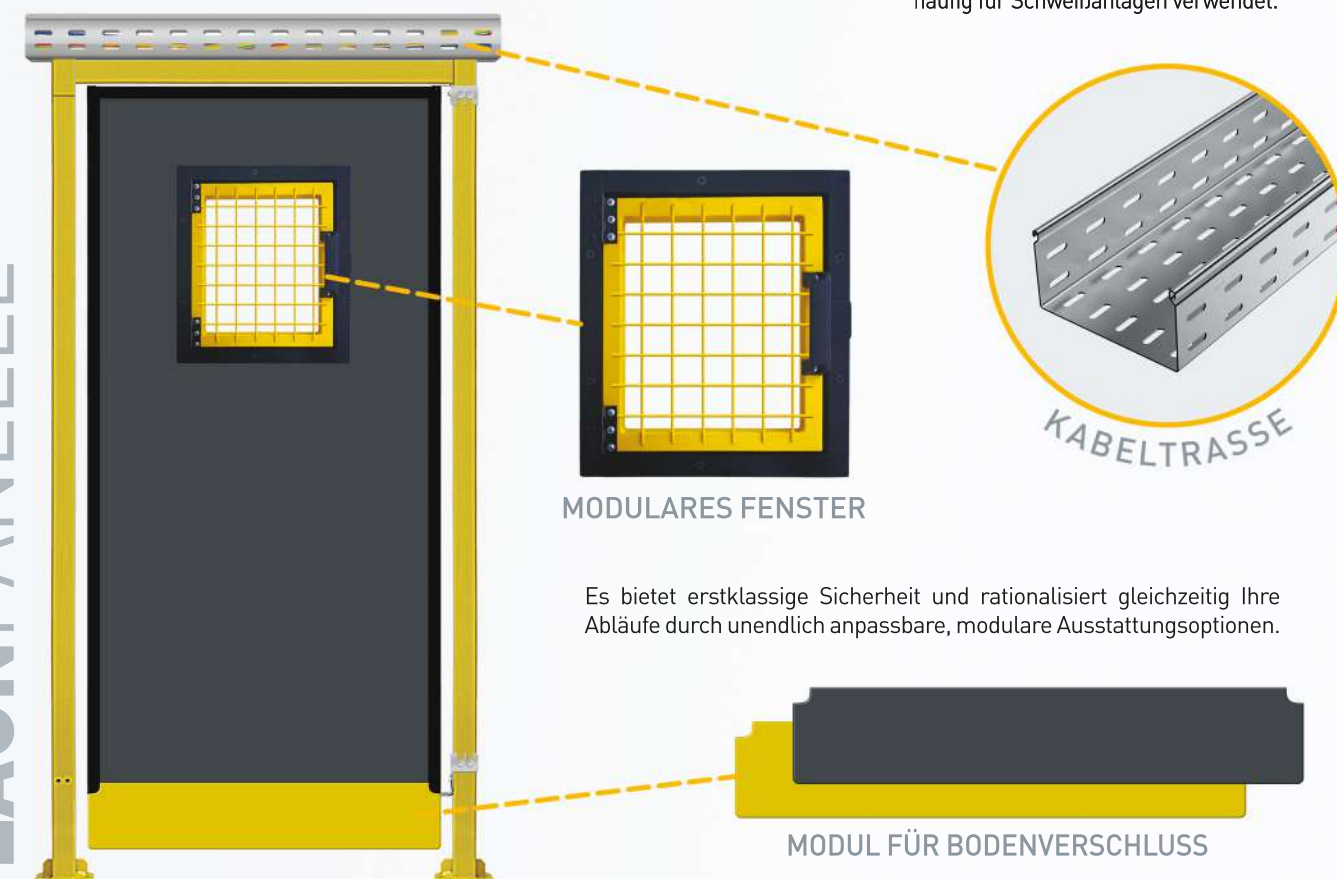


MODULARES FENSTER

KABELTRASSE





Es bietet erstklassige Sicherheit und rationalisiert gleichzeitig Ihre Abläufe durch unendlich anpassbare, modulare Ausstattungsoptionen.

MODUL FÜR BODENVERSCHLUSS

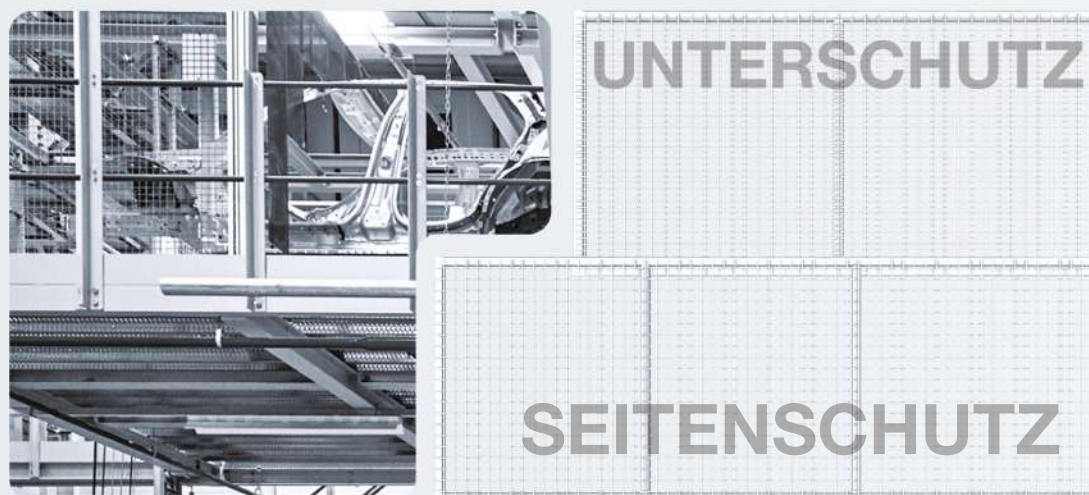

Unsere Unterschut-Matten und Seitenschutz-Matten bieten zuverlässigen Schutz für Zwischengeschosse und verbessern die Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz erheblich.

Mit ihrer langlebigen und robusten Konstruktion sind sie einfach zu installieren und bieten eine stabile, sichere Grundlage für sicheres und komfortables Arbeiten in der Höhe.

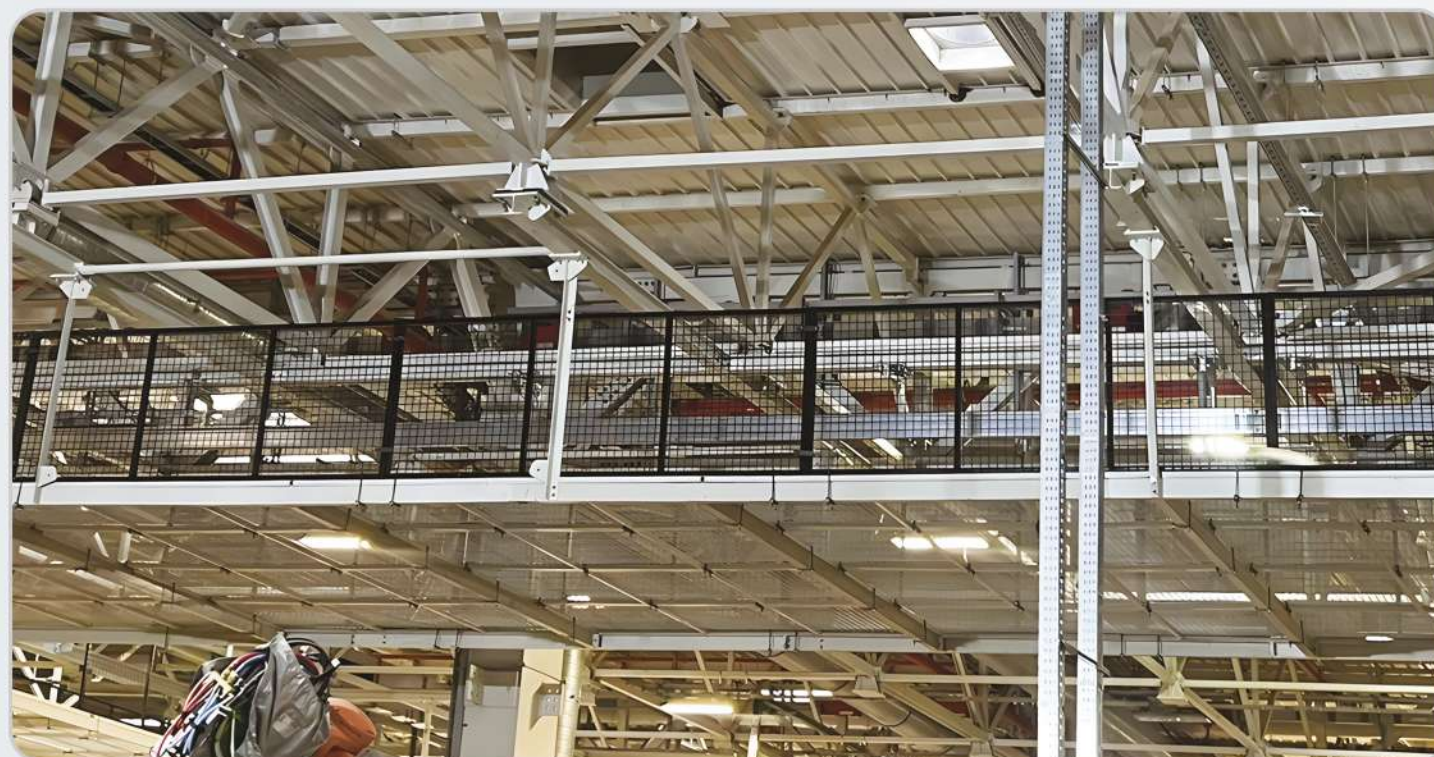
DAIMLER® STANDARD SEITENSCHUTZ- & UNTERSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	35X35X2,5	23x50 mm, 3,8x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002

BMW® STANDARD SEITENSCHUTZ- & UNTERSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	40X40X2,5	50x50 mm, 5x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9006
2	40X40X2,5	50x50 mm, 5x5 mm, mit Feingitter 10x10 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9006

AUDI-VW® STANDARD UNTERSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	35x35x2,5	23x50 mm, 3,8x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002

SEITENSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	35x35x2,5	40x40 mm, 5x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002

FORD® STANDARD UNTERSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	35x35x2,5	23x50 mm, 5x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002
2	40x40x2,5	23x50 mm, 5x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002
3	35x35x2,5	40x30 mm, 5x mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002
4	40x40x2,5	40x30 mm, 5x mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9002


SEITENSCHUTZMATTEN

	RAHMENPROFIL	MASCHENWEITE	OBERFLÄCHE
1	35x35x2,5	50x50 mm, 3,8x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9017
2	40x40x2,5	50x50 mm, 3,8x5 mm	PULVERBESCHICHTET / RAL 9017

SICHERES UND KOMFORTABLES ARBEITEN IN DER HÖHE





WWW.SURFENCE.COM

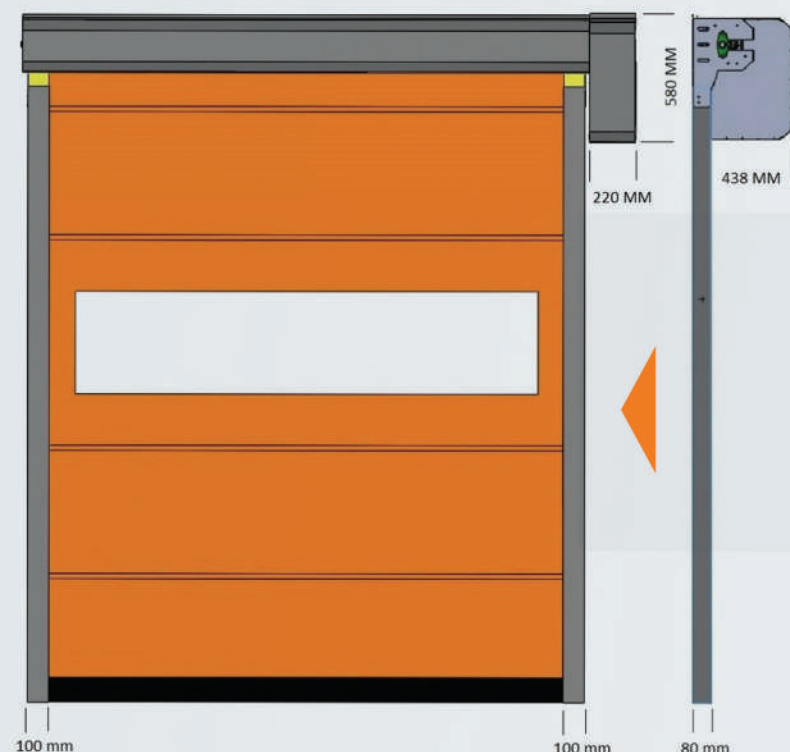

SURROLL-MODELL-100

Die Türen des Modells 100 sind eine wirtschaftliche TürLösung, die hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt wird. Leise und sehr nützlich. Es ist eine TürLösung, die Staub und Luftzirkulation verhindert.

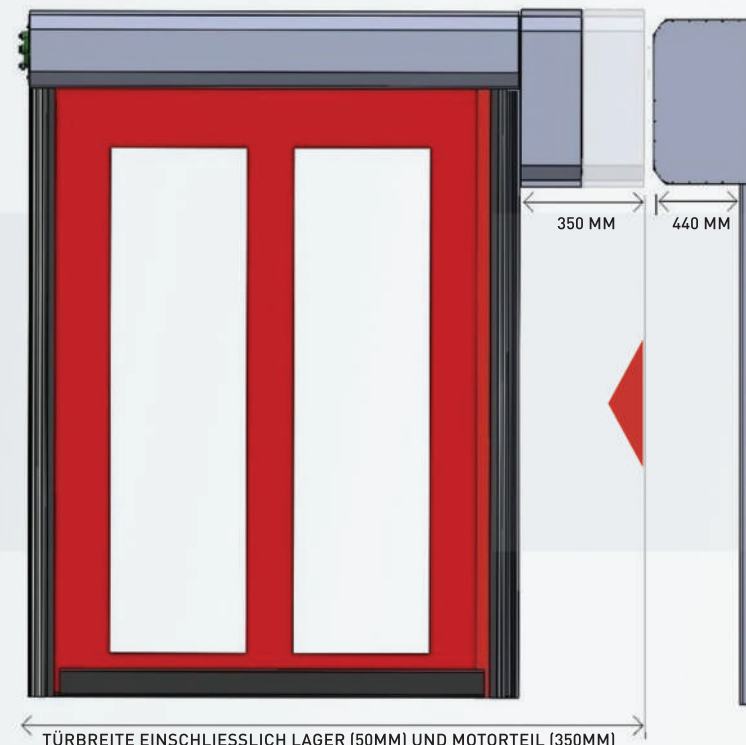

SURROLL-MODELL-500

Die Türen des Modells 500 sind besonders für den Innenbereich geeignet und können sich nach einem Aufprall selbst reparieren. Minimiert die Staub- und Luftzirkulation aufgrund seiner hohen Dichtigkeit. Leise und nützlich.



NOTÖFFNUNG
MANUELLER ARM HINTER DEM MOTOR



TÜRABMESSUNGEN

SAMMELKANTE MAX. 650 MM EINSCHLIESSLICH OBERER GRUPPE
TIEFE DER STREBE: 80CM - MAX HÖHE 4000MM
STREBENBREITE: 100MM - MAX BREITE 3000MM



PLANENMAßE

900 GR M2



TÜRABMESSUNGEN

SAMMELKANTE MAX. 650 MM EINSCHLIESSLICH OBERER GRUPPE
TIEFE DER STREBE: 80CM - MAX HÖHE 4000MM
STREBENBREITE: 100MM - MAX BREITE 3000MM



PLANENMAßE

900 GR M2 2200 DENIER FLAMMENHEMMENDE PLANE (ANTISTATISCH)
REIFENBODEN
2 MM PVC TRANSPARENTES GLAS
INDUSTRIELLER, IMPORTIERTER REIßVERSCHLUSS



TÜRGESCHWINDIGKEIT

STANDARD 0,70 M/S
LEISTUNG 1,20 M/S



WINDBESTÄNDIGKEIT

40 KM/H



METALLTEILE

1,5 MM VERZINKTER STAHL
OPTION FÜR DIE OFENFARBE



TÜRGESCHWINDIGKEIT

STANDARD 0,70 M/S
LEISTUNG 1,20 M/S



WINDBESTÄNDIGKEIT

50 KM/H



METALLTEILE

PFOSTEN UND ABDECKUNG AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM
KUNSTSTOFF-PFOSTENKANÄLE



AUTOMATION

- ELK 380 MOTOR
- PLC-ANZEIGE
- LIMOZ |15 50-63 GETRIEBE
- REFLEKTIERENDE SICHERHEITSLICHTSCHRANKE
- 110 VDC - 200 VDC ELEKTROMAGNETISCHE BREMSE
- ZÄHLER-EXTRA-TASTE
- KAMERAGESTEUERTER SCHALTER MIT SCHLUPFÜBERTRAGUNG
- BLINKERSIRENE AUF DEM DECKEL MONTIERT
- ARBEITET MIT 220 VOLT MIT FAHRER.
- KUNSTSTOFF P



AUTOMATION

- 380 VAC 0,75 KW ~ 2,2 KW MOTOR
- PLC-ANZEIGE
- LIMOZ |15 50-63 GETRIEBE
- REFLEKTIERENDE SICHERHEITSLICHTSCHRANKE
- 110 VDC - 200 VDC ELEKTROMAGNETISCHE BREMSE
- ZÄHLER-EXTRA-TASTE
- KAMERAGESTEUERTER SCHALTER MIT SCHLUPFÜBERTRAGUNG
- BLINKERSIRENE AUF DEM DECKEL MONTIERT
- ARBEITET MIT 220 VOLT MIT FAHRER.
- KUNSTSTOFF P



AUTOMOBILINDUSTRIE



LUFT- UND RAUMFAHRT UND VERTEIDIGUNG



LEBENSMITTELVERARBEITUNG



CHEMIE UND PETROCHEMIE



MARITIM UND SCHIFFBAU



METALLURGIE UND GIESSEREI



MASCHINENBAU



ELEKTRONIK UND AUTOMATISIERUNG



STROMERZEUGUNG



BAUWESEN UND INFRASTRUKTUR



BERGBAU UND STEINBRÜCHE



ZELLSTOFF UND PAPIER



TEXTIL- UND GEWEBEPRODUKTION



KUNSTSTOFF- UND GUMMIVERARBEITUNG



HOLZBEARBEITUNG UND MÖBEL



LOGISTIK UND LAGERHALTUNG



ABFALLWIRTSCHAFT UND RECYCLING



GLAS UND KERAMIK



✉ info@surfence.com
🌐 www.surfence.com



SURFENCE GmbH

📍 Gewerbestraße 1
79639 Grenzach-Wyhlen
DEUTSCHLAND

☎ : +49 (0) 1520 2789 318

SURFENCE Makina San. Tic. A.Ş.

📍 Kırmızı(530). Cd. No: 4/1 İstiklal
Kayapa / Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE

☎ +90 224 224 0 787

📞 +90 224 411 0 453