



BIKE2PARK **BASIC**

DOPPELSTOCK-FAHRRADPARKER





BIKE2PARK BASIC

Das clevere Raumparkkonzept

Der BIKE2PARK Doppelstockparker ermöglicht komfortable Radabstellflächen auf engstem Raum. Zudem ist das System kräfteschonend durch integrierte Gasdruckfedern für das Parken in der oberen Ebene. Durch die abwechselnde Hoch-Tiefstellung wird ein Verhaken der Lenker unterbunden.

Die Radabstände sind zwischen 375mm und 500 flexibel wählbar, die Radeinstellung ist zwischen 45° und 90° wählbar. Die Fahrradgabelführung in der unteren Ebene schützt das Vorderrad vor ungewollten Belastungen. Zudem bietet das System integrierte Anschlussmöglichkeiten, um die Fahrräder an dem Doppelstockparker sichern zu können. Die Rückrollsicherung für die oberen und unteren Radeinstellungen

verhindert ungeplantes Herausrollen des Fahrrades. bike2park ist ein flexibles Baukastensystem und als ein- und zweiseitige Ausführung lieferbar. Die Module können in gewünschten Längen gefertigt und beliebig in Reihe gekoppelt werden. Die gesamte Konstruktion ist aus robustem Stahl, feuerverzinkt. Alle Kunststoffteile zum Schutz der Fahrradrahmen sind aus verschleißfestem und UV-beständigem HDPE.




Führungsschiene

*Hinterradfixierung
mit Anschließmöglichkeit*

Handgriff

*Gabelführung
für sicheren Halt*

*verstellbare
FüÙe*

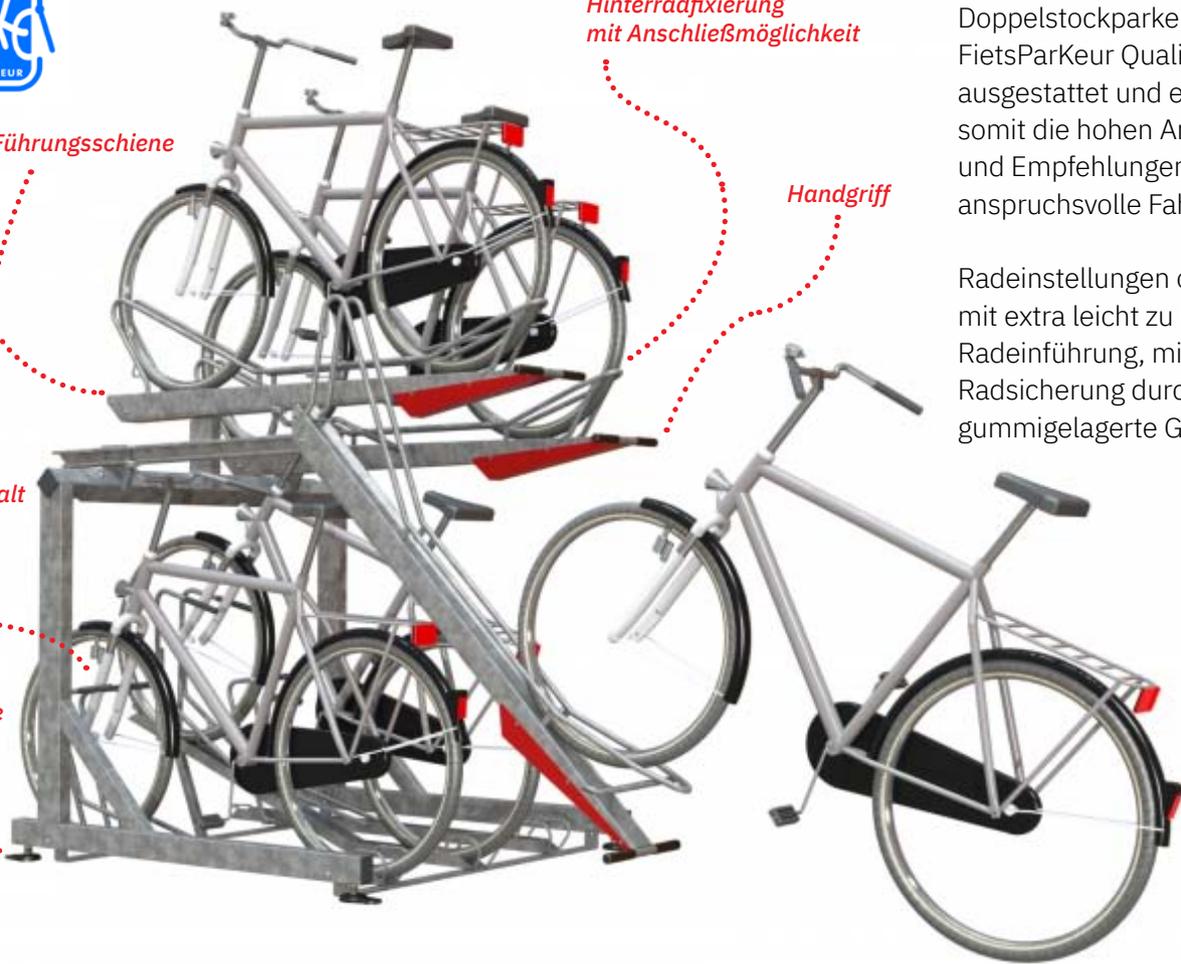

Der BIKE2PARK^{basic} Doppelstockparker ist mit dem FietsParKeur Qualitätszeichen ausgestattet und erfüllt somit die hohen Anforderungen und Empfehlungen für anspruchsvolle Fahrradständer.

Radeinstellungen oben mit extra leicht zu hebender Radeinführung, mit zusätzlicher Radsicherung durch eine gummigelagerte Gabelhalterung.






RASTI GmbH
An der Mühle 21
D-49733 Haren

+49 5934 70350
info@rasti.eu
www.rasti.eu
www.stadtmobiliar.eu



BIKE2PARK „basic“

Einseitige Anlage - Radabstand 500mm - 12 Plätze
Wahlweise auch mit Radabstand 375, 400 oder 450 mm lieferbar.

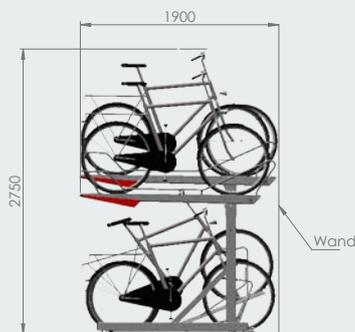

BIKE2PARK „basic“

Zweiseitige Anlage - Radabstand 500mm - 24 Plätze
Wahlweise auch mit Radabstand 375, 400 oder 450 mm lieferbar.

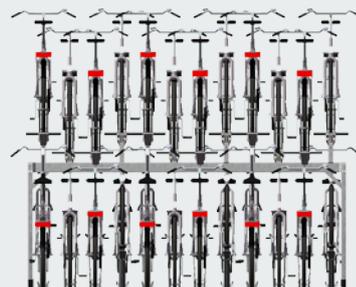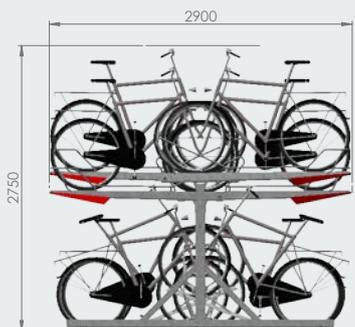

Weitere Lösungen
rund um's ruhende Rad

www.rasti.eu