

MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI IK8300
SLIDING DOOR HANDLES IK8300

SISTEMI SCORREVOLI
SLIDING SYSTEMS




MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI
La più recente evoluzione Intertecnica per la linea di sistemi scorrevoli. Pensato per chi cerca prestazioni oltre lo standard, il nuovo IK8300 amplia la gamma Intertecnica con una soluzione dedicata alle applicazioni heavy duty e agli ambienti a bassissime temperature. Un modello che combina resistenza estrema e affidabilità costante, offrendo sicurezza e durata anche nelle condizioni più severe.

- Per porte fino a 500 kg
- Per applicazioni a temperature fino a -40 °C
- Materiali: alluminio, acciaio inox AISI 304 e plastica HP POM nera
- Possibilità di installare esclusivamente il maniglione interno a leva
- Montaggio facile
- Tecnologia Soft Opening
- Rosetta interna in acciaio inox AISI 304
- Leva in acciaio inox AISI 304
- Leva con elemento rotante per ridurre lo sforzo in apertura

SLIDING DOOR HANDLES
The latest Intertecnica evolution for the sliding systems line. Designed for those seeking performance beyond the standard, the new IK8300 expands the Intertecnica range with a solution dedicated to heavy duty applications and ultra-low temperature environments. A model that combines extreme strength and consistent reliability, offering safety and durability even under the harshest conditions.

- For doors up to 500 kg
- For applications at temperatures down to -40 °C
- Materials: aluminum, stainless steel AISI 304 and black HP POM plastic
- Option to install only the internal lever handle
- Easy installation
- Soft Opening Technology
- Internal rosette in stainless steel AISI 304
- Lever in stainless steel AISI 304
- Lever with rotating element to reduce opening effort

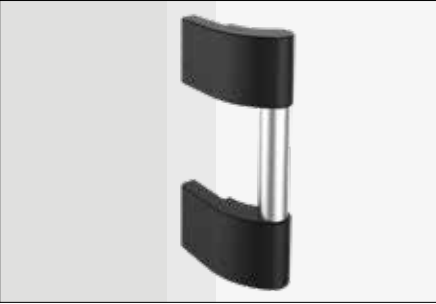


MOD. PLUS EL



MOD. PLUS EF



MOD. PLUS IV

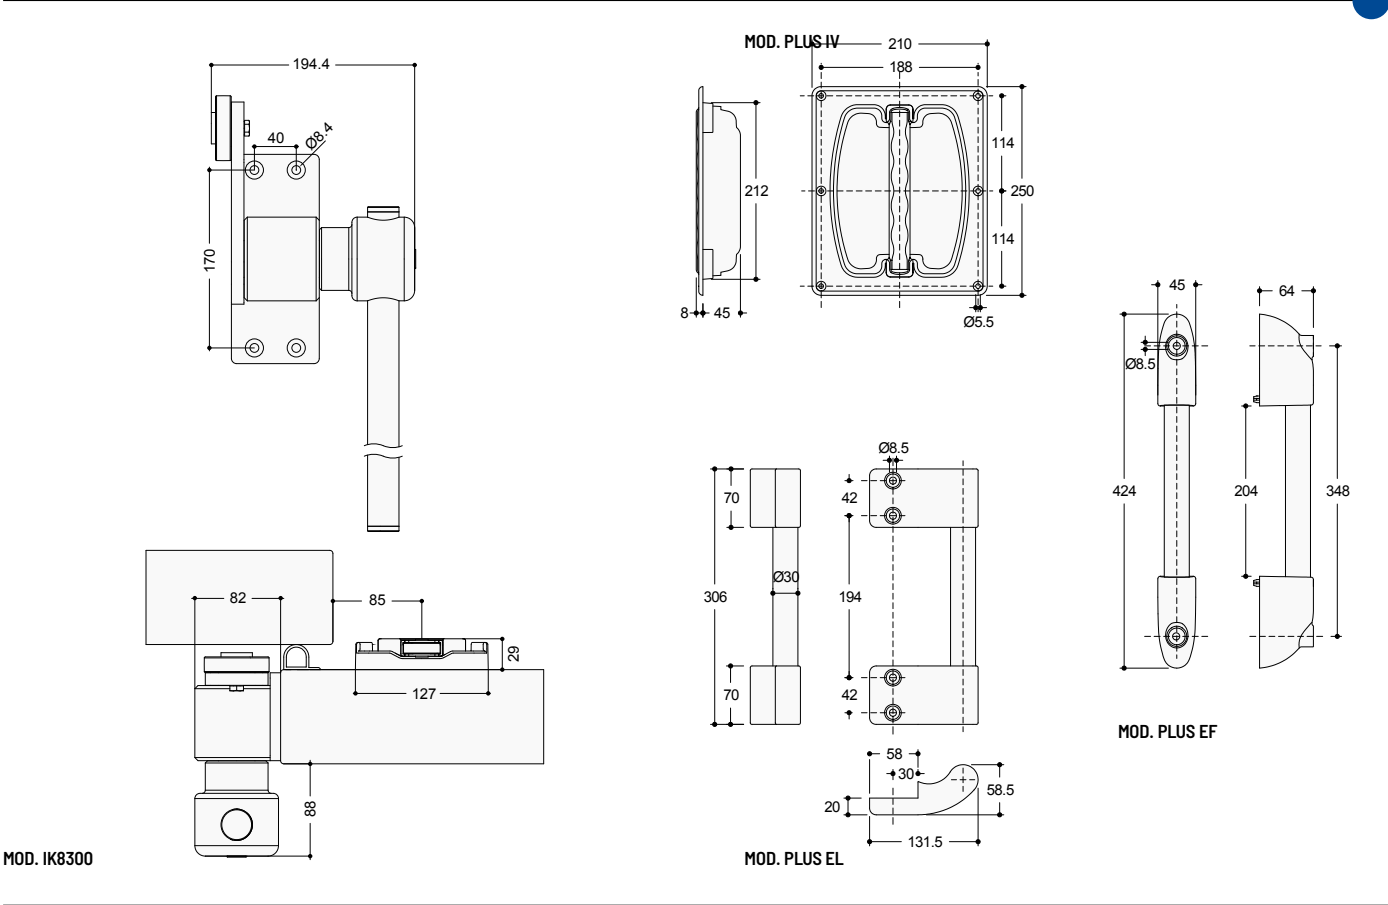

- IK8300 DATI TECNICI**
- Maniglione a leva adatto per porte con spessore da 90 a 150 mm
 - Ingombro minimo del maniglione interno: solo 29 mm
 - Lunghezza del maniglione esterno a leva:
 - IK8300: 1000 mm

- IK8300 TECHNICAL DATA**
- Lever handle suitable for doors with thickness from 90 to 150 mm
 - Minimal space occupied by the internal handle: only 29 mm
 - Length of the external lever handle:
 - IK8300: 1000 mm

CODICE | CODE SERIE | SERIES DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Maniglie fisse e a leva per porte scorrevoli | Fixed and lever handles for sliding doors

R021959	IK8300	Maniglia a leva completa IK8300 DX Complete lever handle IK8300 RH
R021960	IK8300	Maniglia a leva esterna laterale IK8300 DX External side lever handle IK8300 RH
R022069	IK8300	Maniglia a leva completa IK8300 SX Complete lever handle IK8300 LH
R022070	IK8300	Maniglia a leva esterna laterale IK8300 SX External side lever handle IK8300 LH
R022075	IK8300	Riscontro maniglia esterna IK8300 DIS.21768 IK8300 External Handle Strike - DWG. 21768
R021961	IK8300	Maniglia a leva interna IK8300 Internal lever handle IK8300
R020847		Maniglia fissa EST LATERALE con tubo in alluminio mod. "PLUS EL" Fixed external edge handle mod. "PLUS EL" aluminium tube
R020846		Maniglia fissa EST FRONTALE con tubo in alluminio mod. "PLUS EF" Fixed external frontal handle mod. "PLUS EF" aluminium tube
R020845		Maniglia interna a vaschetta mod."PLUS IV" Internal fixed handle mod."PLUS IV"