

Spielwert

Mit unserem Segelboot gehen auch Landratten auf große Fahrt. Die kindlichen Entdecker können fröhlich auf den Wellen schaukeln, vor allem dann, wenn jemand am Mast steht und für kräftigen Wind sorgt. Ein nicht so mutiger Seemann sitzt an der Ruderpinne und hält den Kurs. Man fällt auch bei heftigem Sturm nicht herunter, weil man sich überall gut festhalten kann. Das Segelboot regt zu vielen Bewegungsaktivitäten und Rollenspielen an.



Best.-Nr. 6.03210 Segelboot mit Fahne,
Foto © Paul Upward



Best.-Nr. 6.03200 Segelboot mit Fahne, Foto © Paul Upward


Wesentliche Merkmale

- Alleinstellung
- Dreipunktaufhängung schafft die Illusion des Segelbootfahrens
- Spielimpuls: Form, Mastabspannung
- Bewegungsaktivität: Gewicht verlagern, wippen (seitlich), schaukeln


Empfohlen für

- Kindergartenkinder
- Schulkinder
- Betreute Spielbereiche, wie Kindergärten, Schulen, Kinderhorte o.ä.
- Öffentliche Spielbereiche ohne Betreuung, wie Spielplätze, Parkanlagen o.ä.


**Segelboot mit Fahne
Segelboot ohne Fahne**



6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211

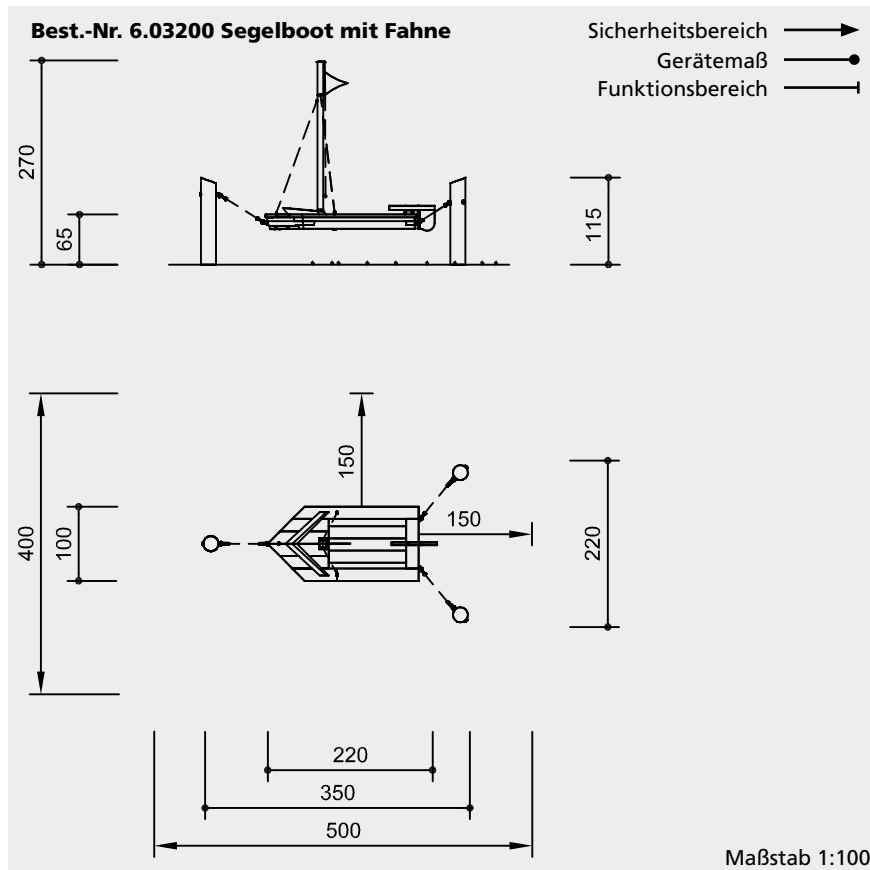

Sicherheitsprüfung nach DIN EN 1176

Lieferumfang

**Best.-Nr. 6.03200
Segelboot mit Fahne**
1 Schiff mit Mast und Pinne
3 Standpfosten aus Robinie
1 Hissbare Fahne

**Best.-Nr. 6.03201
Segelboot mit Fahne**
Wie oben, jedoch Standpfosten
aus feuerverzinktem Stahlrohr
Ø 178 mm

**Best.-Nr. 6.03210
Segelboot ohne Fahne**
1 Schiff mit Mast und Pinne
3 Standpfosten aus Robinie

**Best.-Nr. 6.03211
Segelboot ohne Fahne**
Wie oben, jedoch Standpfosten
aus feuerverzinktem Stahlrohr
Ø 178 mm

Installationshinweise

Untergrund
entsprechend einer Fallhöhe ≤ 1,00 m
(ausführliche Erläuterung siehe Preisliste)

Fundamente
3 Stück 80 x 80 x 80 cm
Aushubtiefe 100 cm

Achtung!
**Für Baustellenmaße aktuelle
Montageanleitung anfordern.**
Technische Änderungen vorbehalten.

Abmessungen
(geringe Abweichungen möglich)

**Best.-Nr. 6.03200 / 6.03210
mit Standpfosten aus Holz**

Länge	3,50 m
Breite	2,20 m
Sitzhöhe	0,65 m
Gewicht	ca. 300 kg

**Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
mit feuerverzinktem Standpfosten**

Länge	3,50 m
Breite	2,20 m
Sitzhöhe	0,65 m
Gewicht	275 kg

Technische Angaben

Geräte aus nicht imprägnierter
Gebirglärche / Robinie

Weißgeschält

Palisaden weißgeschält, dabei werden
Rinde, Kambium und Splintholz ent-
fernt, die natürliche Form des Stammes
bleibt erhalten und erlebbar



Schrägschnitt

Senkrechte Standpfosten mit ab-
geschrägtem Hirnholzabschnitt als
konstruktive Holzschutzmaßnahme



Herzgetrennt

Schnitthölzer herzgetrennt, dadurch
Verminderung von Rissanfälligkeit und
unerwünschter Formänderung



Nut und Feder

Nut- und Federbohlen aus 4 cm Massiv-
holz, hoch belastbar, kein Durchrieseln
von Staub / Sand, Schutz vor direkter
Regeneinwirkung



Kardangelen

Kardangelen, im Gesenk geschmiedet,
feuerverzinkt, besteht aus zwei Sin-
termetallgleitlagern, ermöglicht freies
Schwingen in alle Richtungen



Profilscheibe

Profilscheibe zur normgerechten Abde-
ckung überstehender Schraubenköpfe,
besserer Druckverteilung und Schutz
gegen eindringendes Wasser. Lösen der
Schraube ist erschwert



Nachstellbar

Nachstellbare zweiteilige Schraubver-
bindung, wartungsfreundlich und ohne
überstehendes Gewinde



Sinterbuchse

Für Hin- und Herbewegungen werden
Sintermetallgleitlager verwendet,
selbstschmierend, bei Bedarf leicht
austauschbar



Ketten

Ketten aus feuerverzinktem Stahl (V2A /
V4A gegen Aufpreis) vor dem Verzinken
verschweißt, kurzgliedrig, ohne Ösen an
den Anschlussteilen, gut austauschbar
und einfache Kürzung



Beschlagteile feuerverzinkt

Fahne aus wetterfester PVC-Planenware

Best.-Nr. 6.03201 / 6.03211
mit feuerverzinktem Standpfosten

Bodenverankerung


Alle Teile zur Bodenverankerung
sind aus feuerverzinktem Stahl bzw.
Edelstahl



**Weitere Erläuterungen zu den
Qualitätsmerkmalen siehe Preisliste.**



6.03200 / 6.03201



6.03210 / 6.03211