




JOY 450

“Viel zum Lieben, weniger zum Ausgeben!”

Standardmaschine umfasst:

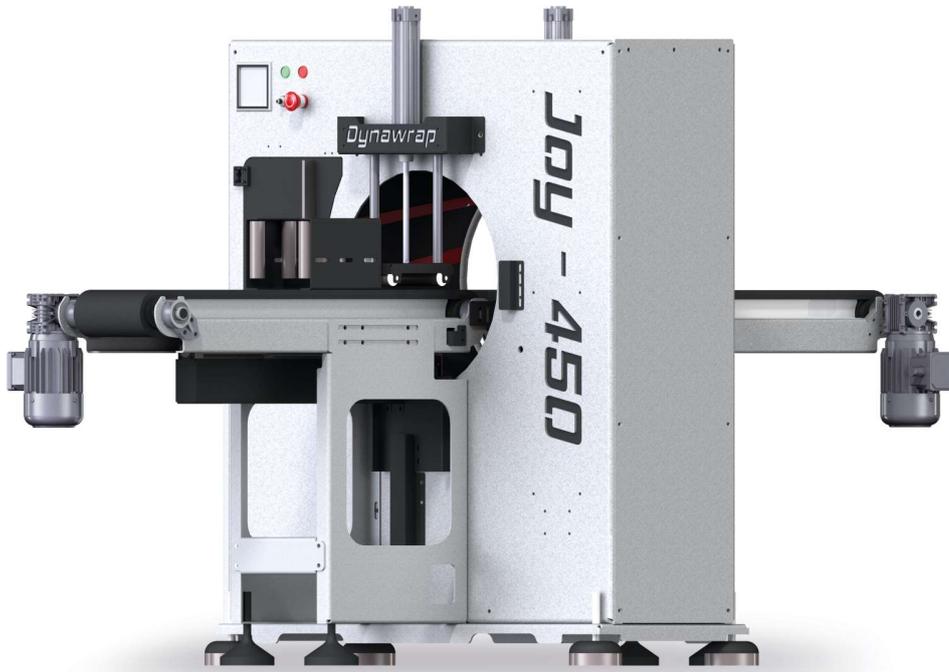

TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

Nettodurchgangsdurchmesser (mm)	450
Standarddimensionen (BxHxL)	1150x1300x2200
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	80
Gesamtgewicht (kg)	320
Installierte Leistung (Kw)	1,5
Stromversorgungsspannung (V)	230V 1Ph+N 50/60Hz

PRODUKTGRÖÖZE ZUM VERPACKEN

Max. Länge (mm)	Kein Limit
Min. Länge (mm) mit Brücke	400
Max. Durchgangsdimension (mm)	Max. B: 400 H: 150 B: 250 Max. H: 220

EIGENSCHAFTEN DES FÖRDERBANDES

Förderband Länge (mm)	950
Förderband Breite (mm)	190
Max. Förderband Geschwindigkeit (m/s)	12
Max. Ladekapazität (kg/m)	50
Arbeitshöhe (mm)	750

EIGENSCHAFTEN DER STRETCHFOLIE

Max. Außendurchmesser (mm)	200
Spulenkerndurchmesser (mm)	76
Max. Außenbreite (mm)	170/250
Empfohlene Dicke (Mikron)	12, 15, 17, 23, 30, 35
Max. Gewicht (kg)	3,6 kg

*125/170 mm Rollen können auch genutzt werden

GESTALTEN SIE IHRE MASCHINE INDIVIDUELL MIT:

7" Touchpanel	WLAN/ Mobiler Zugriff	Barcode Programm & Drucker	Förderoptionen	Touch Serie (Luftpolster - Schaumstoffolie)	Manuelle Seitenpresse	Stretch-Rotoren-Warnsystem	Zaunschutz