

Gemischte durchlässige Oberflächen

OCITY SORTIMENT

PFLASTERSTEINE, RASEN UND KIES/SPLITT

Eine Insel der Frische in städtischen Gebieten

Die Ocity-Produktreihe ist eine Reihe von Platten und Zubehör für die Gestaltung durchlässiger Mischflächen.

Vorteile gemischter Oberflächen

Die verschiedenen Beläge, die miteinander kombiniert werden, bieten eine große Flexibilität bei der Gestaltung städtischer Flächen.

Sie fördern eine bessere Ästhetik durch die Integration von Grünflächen in die befahrbaren Bereiche.

Zwei sich ergänzende, wasserdurchlässige Platten

Die **PAV65-Platten** sind für befahrbare Pflastersteine konzipiert, die **NGR65-Platten** für Kies oder Rasen.

Diese ökologisch konzipierten Platten, die zu 100 % aus recycelten und recycelbaren Materialien bestehen, tragen zu einer umweltfreundlicheren Gestaltung der städtischen Räume bei.

Sie bieten auch eine Lösung für die Schaffung wasserdurchlässiger Oberflächen und die Beschränkung des Regenwasserabflusses.

Ergänzende Produkte



Parking Marker NGR65


Weißer Markierungsklotz zum Aufklipsen, um Parkflächen abzugrenzen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ergänzende Platten
- 100% wasserdurchlässig
- UV- und frostbeständig
- Befahrbar
- Recyceltes und recycelbares Material

SORTIMENT

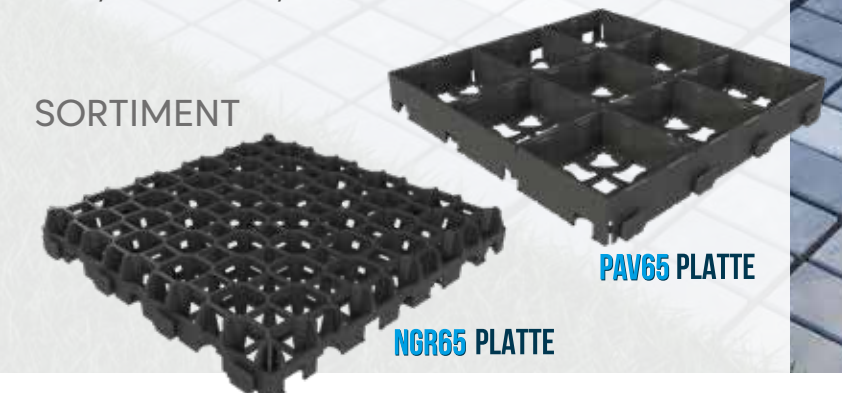

PAV65 PLATTE

NGR65 PLATTE

Die Produktreihe **Ocity** besteht aus zwei Platten, mit denen sich durch die Verwendung unterschiedlicher Füllmaterialien eine stabile, befahrbare und gemischte Anlage schaffen lässt. différents. Jede der beiden Platten ist konzipiert, um mehreren Problemen gerecht zu werden: Stabilisierung des Bodens, Integration von Pflanzen, Ästhetik einer gemischten Anlage, Durchlässigkeit und schnelle Versickerung von Regenwasser.




Die PAV65-Platte ist eine Platte aus recycelten und recycelbaren Materialien, die für die Aufnahme von 9 befahrbaren Pflastersteinen mit den Maßen 150x150x60mm konzipiert wurde.

Das Design der Platte sorgt für eine stabile Oberfläche und fördert gleichzeitig das Versickern von Regenwasser in den tragenden Boden.

Mit der Pflastersteinplatte lassen sich Parkplätze und Stellplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität leicht abgrenzen.

Abmessungen
500x500x65mm
Befestigung: 4 Clips / Seite
Material: PE

PAV65 PLATTE



NGR65 PLATTE



Die NGR65-Platte bietet eine starke und dauerhafte Struktur, um den Kies/Splitt an Ort und Stelle zu halten und seine Verteilung zu verhindern. Diese Struktur ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und fördert gleichzeitig das Versickern von Regenwasser in den Boden. Seine Geometrie erhöht den Gehkomfort.

Abmessungen
500x500x65mm
Befestigung: 4 Clips / Seite
Material: PE

Die NGR65-Platte, die mit Rasen gefüllt und mit Kies und/oder Pflastersteinen kombiniert wird, fördert die Begrünung in städtischen Gebieten.

Die Geometrie der Platte mit ihren offenen, miteinander verbundenen Zellen ermöglicht die Entwicklung des Rasens und seines Wurzelsystems in allen drei Dimensionen.

Die Dicke der Platte lässt mehr Platz für das Füllsubstrat, was die Langlebigkeit des Rasens fördert.

Abmessungen 500x500x65mm
Befestigung: 4 Clips / Seite
Material: PE

NGR65 PLATTE



TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften		PLATTE PAV65		PLATTE NGR65	NORMEN
Material		PE			
Flächenbezogene Masse (kg/m²)		7,5		8	ISO 845
Länge (mm)		500			ISO 1923
Breite (mm)		500			
Stärke (mm)	Platte	65			
	Wände	6 - 10		± 6	
Farbe		Schwarz			
Füllmaterial		Pflastersteine 150mm x 150mm x 60mm		Kies oder Rasen	
Befestigungspunkte		4/Seite			
Beständigkeit gegenüber chemischen Stoffen		Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und die meisten Säuren, Basen und Salzlösungen			
UV-Beständigkeit		UV-Schutz vorhanden			
Druckfestigkeit		bis 800 t/m²			ISO 844
Einsatzbereiche**		Bereiche für Fußgänger, Radfahrer und leichte Motorräder.			ISO 124
		Befahrbare Wege (PKW - gelegentliche Durchfahrten)			
		Parkplätze (PKW)			

*Die Abweichung hängt von der Art des Füllmaterials ab
**Die Anwendungsbereiche ergeben sich aus den Anforderungen der angegebenen Normen und berücksichtigen eine Platte mit Füllmaterial.

ANMERKUNG: Die in diesem Blatt angegebenen Werte können als Leitfaden für die Verwendung des Produkts dienen und sind weder als Spezifikationsgrenzen noch als Garantien zu verstehen. Darüber hinaus entziehen sich die Anwendung, der Gebrauch und/oder die Verarbeitung der Produkte unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Benutzers und/oder Verarbeiters.

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Höhe (mm)	Abmessungen (mm)	Stück / Verpackung	Verpackungsart
PLATTE PAV65/H65MM/500X500MM	13023	65	500 x 500	156	PALETTE 1200 x 1000
PLATTE NGR65/H65MM/500X500MM	13024	65	500 x 500	156	
PARKING MARKER NGR65 WEISS/70X70MM	13025	35	70 x 70	400	KARTON

TECHNISCHE INFORMATIONEN



VERPACKUNG PLATTEN PAV65



PLATTE PAV65		
STÜCK / PALETTE	156	
M² / PALETTE	39	
GEWICHT PALETTE (KG)	307,5	
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	L	1200
	B	1000
	H	2490
BESCHREIBUNG DER VERPACKUNG	PLATTEN ZU JE 4 STÜCK ZUSAMMEN-GEKLIPST ECKWINKEL UND UMREIFUNG PALETTENAUFKLEBER AUF EINWEG-HOLZPALETTE	

VERPACKUNG PLATTEN NGR65



PLATTE NGR65		
STÜCK / PALETTE	156	
M² / PALETTE	39	
GEWICHT PALETTE (KG)	327	
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	L	1200
	B	1000
	H	2490
BESCHREIBUNG DER VERPACKUNG	PLATTEN ZU JE 4 STÜCK ZUSAMMEN-GEKLIPST ECKWINKEL UND UMREIFUNG PALETTENAUFKLEBER AUF EINWEG-HOLZPALETTE	




PARKING MARKER NGR65		
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	L	600 MM
	B	400 MM
	H	310 MM
BESCHREIBUNG DER VERPACKUNG	KARTON	
STÜCK / KARTON	400	
KARTONGEWICHT (KG)	16	


TECHNISCHE INFORMATIONEN

city SORTIMENT

MASSSKIZZEN PLATTE NGR65

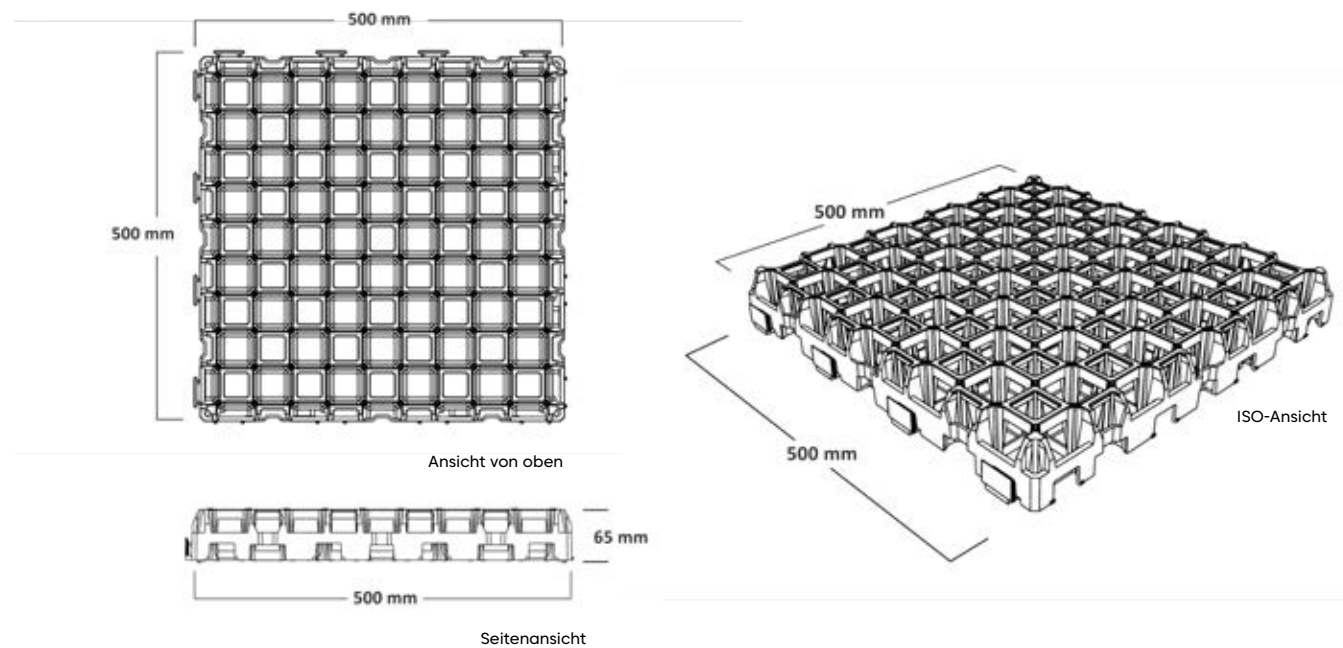

MASSSKIZZEN PARKING MARKER NGR65

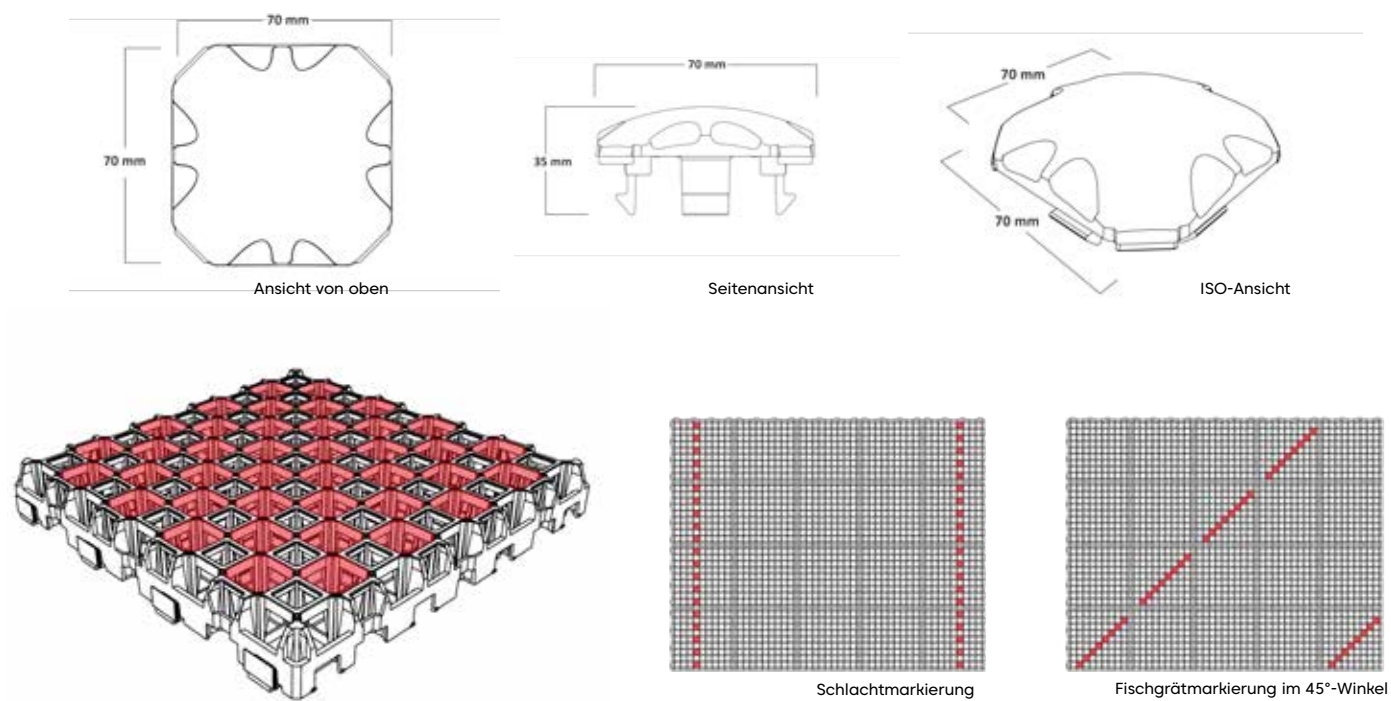

TECHNISCHE INFORMATIONEN

city SORTIMENT

MASSSKIZZEN PLATTE PAV65

