

Video: Entdecken Sie die **agria 9600** in Aktion




FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9600

Die Vorteile auf einen Blick:

- Ausbalancierte Gewichtsverteilung, Raupenfahrwerk und tiefer Schwerpunkt für bodenschonenden und sicheren Einsatz im Gelände
- Keine zeitraubenden und bodenschädigenden Wendemanöver erforderlich durch ein hervorragendes Mulchergebnis in Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Besonders robuste „Heavy-Duty“-Ausführung
- Kraftstoffsparende, feinfühlige Steuerung und hoher Wirkungsgrad durch Elektro-Hybrid-Antrieb
- Sicheres Mähen von Steilhängen bis zu 55° (143 %)
- Bedienung per Fernsteuerung: Komfortables und sicheres Arbeiten, frei von Belastungen wie Vibrationen, Lärm und Abgasen
- Sehr geringer Wartungsaufwand durch bürstenlose Elektromotoren und bürstenlosen Generator
- Leicht zugänglicher Elektroschaltkasten schützt die Elektronikkomponenten vor Staub, Vibrationen und Feuchtigkeit




Während der Arbeiten mit Ihrer agria 9600 stehen Sie am besten oberhalb und seitlich der Maschine in einem Abstand von mindestens 10 Metern.

So haben Sie die Maschine und die Umgebung der Maschine stets im Blick, können eventuell auftauchenden Hindernissen ausweichen und befinden sich selbst im sicheren Bereich.

Optionen



Astabweiser



Raupenbänder mit griffigem AS-Profil



Frühschnittmesser für erstes Frühlingsgras



Feinmulchmesser für ein besonders feines Mulchergebnis



zusätzlicher 10 l-Kraftstoffkanister



LED-Funktionsscheinwerfer mit visueller Warnfunktion



Set Klappenträger - Empfohlen für Arbeiten im Straßenbetriebsdienst geprüft nach DIN EN 17106-4




Bequemes und sicheres Steuern der Gerätefunktionen per Fernbedienung mit großem 2,8" Farbdisplay.

TECHNISCHE DATEN

	agria 9600-112
Artikelnummer	9600 241
Motor	Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)
Drehmoment	53,4 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	Agria Wechseltank-System 2 x 10 Liter
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	4 Geschwindigkeitsbereiche: Bereich 1: 0 - 2,5 km/h; Bereich 2: 0 - 4 km/h; Bereich 3: 0 - 6 km/h; Bereich 4: 0 - 8,5 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	55° (143 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmähtwerk
Messer	2 Messerträger mit je 4 Pendelklingen
Mähantrieb	Keilriemen über Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	112 cm
Schnitthöhe	50 - 185 mm, elektrisch stufenlos einstellbar
Flächenleistung	ca. 5.000 m²/h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System 2,4 GHz mit 2,8 Zoll Farbdisplay
Max. Reichweite	300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	145 x 150 x 72 - 85,5 cm
Bodendruck	0,18 kg/cm²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 653 kg

- Serienausstattung

Mit zertifizierter
Wurfkörper-, Festigkeits- und
Messerschlagprüfung
(DIN EN 12733:2019-09)
und
Wurfkörperprüfung
(DIN EN 17106-4:2022-04)

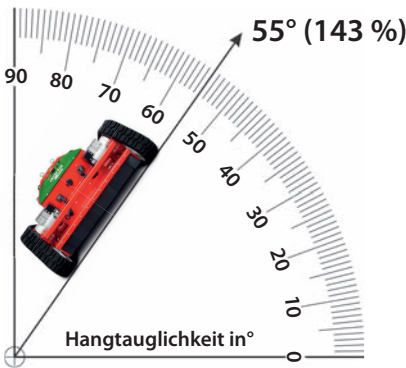


agria 9600 241



Fernbedienung mit
Neigungssensor



Agria-Wechseltank-
system, Füllstands-
anzeige auf Fern-
bedienung



Robuste und vor
Widerständen auswei-
chende Pendelmesser



Bürstenlose und
somit wartungsfreie
Elektromotoren



Sicheres Verladen
über Verzurrösen



Schutz vor Steinschlag:
Wurfkörperprüfung

FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9600



TECHNISCHE DATEN

	agria 9600-112
Artikelnummer	9600 241
Motor	Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)
Drehmoment	53,4 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoffsystem	2 x 10 Liter Agria; Wechseltank-System
Fahrantrieb	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
Fahrstufen/ Geschwindigkeit	4 Geschwindigkeitsbereiche: Bereich 1: 0 - 2,5 km/h; Bereich 2: 0 - 4 km/h; Bereich 3: 0 - 6 km/h; Bereich 4: 0 - 8,5 km/h
Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
Hangtauglichkeit	55° (143 %)
Mähwerk	Hochgras-Sichelmulchmähwerk
Messer	2 Messerträger mit je 4 Pendelklingen
Mähantrieb	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
Arbeitsbreite	112 cm
Schnitthöhe	50 - 185 mm, elektrisch stufenlos einstellbar
Flächenleistung	max. 5.000 m²/h bei 5 km/h
Funkfernsteuerung	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Farbdisplay
Max. Reichweite	max. 300 m
Empfohlene max. Arbeitsreichweite	max. 100 m
Neigungssensor für Fernbedienung	•
Abmessungen L x B x H	145 x 150 x 72 - 85,5 cm
Bodendruck	0,18 kg/cm²
Gewicht (mit vollen Kraftstoffkanistern)	ca. 653 kg

FERNGESTEUERTER HOCHGRAS-SICHELMULCHER

agria 9500

Wählen Sie genau die richtige Maschine für Ihre Bedürfnisse!



agria 9500-90	agria 9500-80 premium	agria 9500-70
9500 321	9500 541	9500 131
Kawasaki FS730V EFI Luftgekühlter 2-Zylinder-4-Takt-OHV Benzinmotor 17,7 kW (24,0 PS)	Kawasaki FS 600V 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 12,7 kW (17,3 PS)	Briggs & Stratton Vanguard 2-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor 11,9 kW (16,2 PS)
53,4 Nm bei 2.400 U/min	40,4 Nm bei 2.200 U/min	30,6 Nm bei 2.400 U/min
1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-System	1 x 10 Liter; Agria Wechseltank-Sytem	1 x 5 Liter; Agria Wechseltank-Sytem
Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung	Stufen- und bürstenloser Elektroantrieb, 48 V DC, Schutzkleinspannung
3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h	3 stufenlose Geschwindigkeitsbereiche wählbar: Bereich 1: 0 - 2 km/h, Bereich 2: 0 - 3,8 km/h, Bereich 3: 0 - 5,8 km/h
Elektromechanische Fail-Safe-Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse	Elektromechanische Fail-Safe-Bremse
50° (119 %)	50° (119 %)	45° (100 %)
Hochgras-Sichelmulchmäherwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk	Hochgras-Sichelmulchmäherwerk
1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)	1 Messerträger mit Wildwuchsmesser (4 Pendelklingen)	Mulchmesser
Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung	Riemenantrieb mit Elektromagnetkupplung
90 cm	80 cm	70 cm
50 - 150 mm, elektrisch stufenlos einstellbar	50 - 150 mm, elektrisch stufenlos einstellbar	50 - 130 mm, elektrisch stufenlos einstellbar
max. 3.500 m ² /h bei 5 km/h	max. 3.000 m ² /h bei 5 km/h	max. 2.500 m ² /h bei 5 km/h
Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display	Autec-Safety RC-System mit 2,8 Zoll Display
max. 300 m	max. 300 m	max. 300 m
max. 100 m	max. 100 m	max. 100 m
•	•	•
125 x 126 x 68 - 79 cm	120 x 116 x 65 - 75 cm	110 x 105 x 65 - 75 cm
0,13 kg/cm ²	0,08 kg/cm ³	0,08 kg/cm ²
ca. 387 kg	ca. 372 kg	ca. 349 kg