

SABO

MÄHT IN GERMANY.



PROFI-PROGRAMM 2026

**ZUVERLÄSSIG
GEBAUT.**



Von Profis. Für Profis.

SABO-Maschinenfabrik GmbH
Seit über 90 Jahren – Erfahrung,
die Sie spüren.

Für Profis zählt jedes Detail: Leistung, Ergonomie, Effizienz und ein Service, der funktioniert, wenn er gebraucht wird. SABO entwickelt Maschinen für den professionellen Einsatz in der Garten- und Landschaftspflege, die sich täglich beweisen müssen: robust, leistungsstark und zuverlässig.

Seit über neun Jahrzehnten verbinden wir in Gummersbach Erfahrung, hochwertige Materialien und funktionales Design zu Werkzeugen, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern. Gemeinsam mit unseren SABO-Fachhandelspartnern sorgen wir dafür, dass Sie nicht nur die passende Maschine finden, sondern auch die Unterstützung erhalten, die professionelle Anwender erwarten. Unsere Profi-Produktpalette reicht von leistungsstarken Benzinrasenmähern über moderne Akku-Maschinen bis hin zu vielseitigen Speziallösungen für anspruchsvolle Einsätze.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Produkte praxisnah vorgestellt, inklusive technischer Daten im Vergleich. Damit Sie Ihre Arbeit effizient erledigen können: Tag für Tag, Saison für Saison.

**Getestet bis ans Limit:
Rasenmäher von SABO**



Index

SABO – Verlässliche Profi-Technik

Großflächenmäher MOWiT PRO RC NEU	4
Ferngesteuerte Mähraupen der THUNDER-Serie	8
Aufsitz-Schlegelmulcher der GLADIATOR-Serie	12
Aufwuchs- und Fadenmäher	16
Schlegel- und Wiesenmäher	18
Alle Profi-Rasenmäher mit Heckauswurf	24
Alle Profi-Mulcher und Seitenauswerfer	26
Walzenmäher mit Benzin- & Akku-Antrieb	28
Profi-Vertikutierer mit Benzin- & Akku-Antrieb	30

Highlight der neuen Saison



Großflächenmäher MOWiT PRO RC

Mit dem MOWiT PRO RC präsentieren wir einen konfigurierbaren, akku-betriebenen Großflächenmäher für anspruchsvolle Einsätze in Kommunen, im Garten- und Landschaftsbau oder in Solarparks. Die Funkfernsteuerung mit bis zu 250 Metern Reichweite ermöglicht sicheres Arbeiten aus der Distanz, während die hohe Flächenleistung und Zero-Turn-Wendigkeit effizientes Mähen ermöglichen. Er verfügt über wechselbare Lithium-Ionen-Akkus und flexible Mähdeck-Optionen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Mehr auf der nächsten Seite



Noch mehr von SABO

Unser Hauptkatalog bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über das gesamte Heimanwender-Programm von SABO: vom leistungsstarken 40-V-Akku-System



über den COMSTAR-Gartenhäcksler bis hin zu unseren neuen, modernen Rasentraktoren.

Online oder im Fachhandel erhältlich



Live-Produktvorführungen

Unser Anwendungsberater ist bundesweit unterwegs: bei Kommunen, Fachhändlern oder im GaLaBau.



Sie möchten unsere Maschinen live im Einsatz erleben? Wir kommen direkt zu Ihnen und zeigen vor Ort, was SABO-Technik leistet.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:
anwendungsberater@sabo-online.com

MOWiT PRO RC

Mit unserem ferngesteuerten Großflächenmäher präsentiert sich eine modulare, batteriebetriebene Lösung für die professionelle Pflege weitläufiger Grünflächen. Ob in Parks, auf Golfplätzen oder in Solarparks: Der MOWiT PRO RC steht für zukunftsorientiertes Grünflächenmanagement mit maximaler Vielseitigkeit und Bedienungsfreundlichkeit.

Passend für jeden Einsatz

Der modulare Aufbau des MOWiT PRO macht den Großflächenmäher besonders vielseitig im professionellen Einsatz:

Wahlweise konfigurierbar mit Mulchdeck für die intensive Rasenpflege, mit Heckauswurfdeck für extensive Einsätze in rauerem Gelände oder dem „2-in-1“-Dual-Cut Deck mit Heckauswurf und Mulchfunktion.



**Konfigurierbar
Garten-Bereifung**
Für verringerten Bodendruck

LED-Arbeitslicht
Sorgt für bessere Sichtbarkeit und Ausleuchtung im Arbeitsbereich

Flotationssystem
Die Parallelogramm-Mechanik passt das Mähdeck automatisch an und sorgt so für ein gleichmäßiges Schnittbild

Seitenschutz
Für Stoßabsorption

Patentiertes ZTPS™-Lenksystem
Selbstlenkende Vorderräder unterstützen aktiv die Spurkorrektur. Dank ZTPS™-Lenksystem können alle vier Räder unabhängig lenken: Für eine extrem hohe Manövrierfähigkeit mit Zero-Turn-Funktion

Klappbares Mähdeck

Nach vorn klappbares Mähdeck mit verriegelbarer Service-Position für sicheren Zugang zum Schneidwerk

1 Niedrige Bauweise

Dank der geringen Höhe von 50 cm eignet sich der MOWiT PRO ideal für die Pflege von Grünflächen in Solarparks

**Steigungen
bis zu 30 %**

Ladeanschluss

mit intelligenter Kommunikation zwischen Ladegerät und Akkus

Anti-Scalp-Rollen

Verhindert Rasenschäden bei Bodenunebenheiten

**Konfigurierbar
Ackerstollen-Bereifung**
Für maximale Traktion

Einsatz mit Profil

Je nach Einsatzbereich stehen Reifen mit HD-Field-Trax-Rasenprofil für bodenschonendes Arbeiten auf Grünflächen und Reifen mit TRUPOWER-Ackerstollenprofil für maximale Traktion auf schwierigem Untergrund zur Verfügung.

Präzise Funksteuerung Volle Kontrolle

Die Funksteuerung des MOWiT PRO ermöglicht eine präzise & intuitive Maschinenführung aus sicherer Entfernung. Über die kompakte Fernbedienung lassen sich Fahr-antrieb, Geschwindigkeit, PTO & Messerdrehzahl direkt steuern.

Joystick-Bedienung, Statusanzeigen und integrierter Not-Aus sorgen für hohe Kontrolle und Sicherheit im täglichen Einsatz.



1 Niedrige Bauweise



Schneller Akkuwechsel, längere Einsatzzeiten

Das modulare Akkusystem sorgt für eine flexible, zuverlässige Energieversorgung.

Der MOWiT PRO arbeitet standardmäßig mit zwei Akkus und kann bei Bedarf mit bis zu vier Akkus betrieben werden. Der schnelle Wechsel über die Serviceklappe minimiert Standzeiten und erhöht die Einsatzbereitschaft.



**NEU
HEIT**

Ferngesteuerter Großflächenmäher

Bezeichnung
Artikelnummer

MOWiT PRO RC - Basiseinheit
SA767025



Typ
Akkubetriebener, ferngesteuerter Profi-Großflächenmäher

Bedienung
Funkfernbedienung, bis zu 250 m

Fahrantrieb
2 × 2,5 kW Elektromotoren

Geschwindigkeit
Vor- & Rückwärts
0-8 km/h

Fahr-/Lenksystem
Zero-Turn, ZTPS™-Lenkung über 4 Räder

Antriebsart
Elektrisch, ferngesteuert

Standard-Akkus
2 × 2,27 kWh 50 V, Wechselakkus

Nennspannung
50,2 V

Max. Batteriebestückung
Bis zu 4 Batterien

Laufzeit
mit 2 / 4 Akkus
Bis zu 3 Stunden / 6 Stunden, abhängig von Einsatzbedingungen

IP-Schutz
IP52

Reifengröße
18 × 8.50-10"

Reifenprofil
✓ SAB40125 Reifen mit Gartenprofil
○ SAB40225 Reifen mit Ackerstollenprofil

Maximale Hangneigung
58 % / 30°

Beleuchtung
✓ LED-Technologie

Abmessungen Basiseinheit
L × B × H ohne Mähdeck
1080 × 1040 × 500 mm

Gewicht Basiseinheit
mit 2× Akkus, ohne Mähdeck
189,7 kg



Funkfernbedienung

Ergonomische Fernbedienung mit Geschwindigkeitsregelung, Fahrjoy-stick, PTO-Schalter, Messer-Drehzahlregelung und Not-Aus-Funktion.



Standardbereifung mit Gartenprofil

Bodenschonende Bereifung für den Einsatz auf Rasen-, Park- und Kommunalf Flächen.



Optionale Bereifung mit Ackerstollenprofil

Traktionsbereifung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen wie Hanglagen oder unebene Flächen.

MOWiT PRO Mähdecks

Bezeichnung
Artikelnummer

Dual-Cut Deck
SAB40926

Heckauswurfdeck
SAB40725

Mulchdeck
SAB40825



Anzahl Messer
3

Schnittbreite
105 cm

Flächenleistung
bei 8 km/h
~ 8.400 m²/h

Messermotoren
3 × 1,2 kW

Seitenschutz
Gummi

Antiscalp-Rollen
2

Schnitthöhe
40-120 mm

Schnitthöhenverstellung
9-fach, mechanisch

Abmessungen
L × B ohne Basiseinheit
825 × 1140 mm

Gewicht
ohne Basiseinheit
62,0 kg

48 V Li-Ion-Akkus & Ladegeräte

Bezeichnung
Artikelnummer

2er-Set Zusatzakkus
SAB40525



Typ
Lithium-Ionen-Akkus „Swap Modular Design“

Akku-Management
BMS für Ladezustand, Spannung, Temperatur und Zellbalance

Energiegehalt
2,27 kWh je Akku

Akkuspannung
50 V

Abmessungen
L × B × H
221 × 197 × 195 mm

Gewicht
12,0 kg

Ladegerät
im Lieferumfang



Typ
Hochfrequenz-Ladegerät
Einphasig ~ 95 % Wirkungsgrad

Netzanschluss
230 V AC
±10 %, 50-60 Hz

Max. Ladestrom /
Ausgangsleistung
50 A
3.000 W

Ladezeit
2 Akkus / 4 Akkus
120 min / 240 min

Abmessungen
L × B × H
345 × 200 × 125 mm

Gewicht
6,8 kg

Schnellladegerät
SAB40625



Typ
Hochfrequenz-Ladegerät
Dreiphasig ~ 95 % Wirkungsgrad

Netzanschluss
400 V AC, 3-phasig
±10 %, 50-60 Hz

Max. Ladestrom /
Ausgangsleistung
80 A
4.608 W

Ladezeit
120 min / 150 min


Abmessungen
L × B × H
550 × 350 × 115 mm

Gewicht
15,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

THUNDER-SERIE

Die ferngesteuerten Mähraupen der THUNDER-Serie sind auf maximale Leistung und Sicherheit im kommunalen Einsatz ausgelegt. Ob Steilhang, dichtes Gestrüpp oder unzugängliche Flächen – diese Maschinen meistern Gelände, welches für herkömmliche Technik unpassierbar wäre.

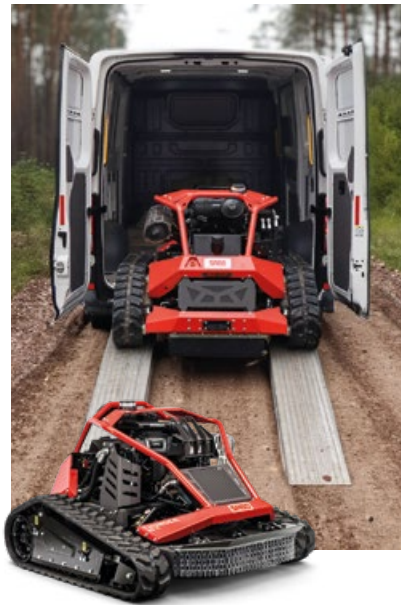

THUNDER 85 C

Punktet mit seiner kompakten Bauweise & besonders geringen Breite von lediglich 130 cm. Damit passt er problemlos in fast jeden Transporter.



THUNDER 100 F FLEX

Der hydraulisch ausfahrbare Raupenantrieb ermöglicht eine dynamische Anpassung der Spurbreite zwischen 110 und 150 cm.

Mit leistungsstarkem Frontschlegel-Mähwerk und per Hydraulik verstellbarer und ausfahrbarer Frontklappe.

Donaldson Luftfiltersystem

18-Liter-Benzintank
mit Füllstandsanzeige

Lithium Ionen Starterbatterie

Knott-Trommelbremse
Hydraulisch betätigt

Hydraulischer Fahrtrieb

Vor- und Rückwärtsfahrt
bis 7 km/h bei gleichbleibender Mähleistung

Stützteller am Antriebsrad
Stützteller an der Außen- und Innenseite des Antriebsrades

5-fach gelagertes Raupensystem
Raupensystem mit 5-fach kugelgelagerten Stahlrollen für ruhigen Lauf und hohe Stabilität

Mechanischer Kettenspanner

Elektrische Schnitthöheneinstellung

Stufenlose Schnitthöheneinstellung
per Elektromotor von 20 bis 120 mm

Stabiler Rohrrahmen

für hohe Robustheit und schnelle Demontage bei Wartung und Reparatur

Wärmetauscher

mit Luftumkehrschaltung für automatische Selbstreinigung

Bewegliche Frontklappe


für bessere Durchdringung des Mähguts, mit Kettenvorhang

LED-Arbeitsscheinwerfer

Sichelmähwerk mit Pendelmessern

Sichelmähwerk mit 8 mm starker Stahl-Trägerplatte und zweifach gelagerten Pendelmesserklingen

Bewegliche Frontklappe

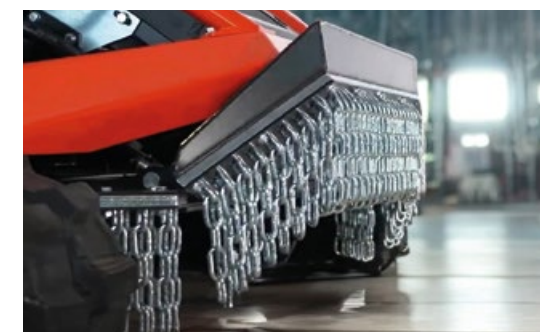

Für steile Hanglagen optimiert

Die Thunder-Modelle 85 C & 100 C sind konsequent für anspruchsvolle Hanglagen ausgelegt und bieten starke Performance auch dort, wo andere Maschinen an ihre Grenzen stoßen.

Sie sind für steile Hänge konzipiert und erreichen einen maximalen seitlichen Neigungswinkel von 65° sowie einen Längswinkel von 50° bergauf und 20° bergab.*

All-Terrain TAGEX-Ketten

Mit den optional erhältlichen TAGEX-Ketten erhöhen Sie die Geländegängigkeit aller Thunder-Modelle noch weiter, dank mehr Bodenabstand und einer erhöhten Schnittposition.



Intuitive Funksteuerung für präzises Arbeiten

Die Funksteuerung ermöglicht eine intuitive und feinfühlig Bedienung. Zwei proportional arbeitende Joysticks sorgen für präzise Fahr- und Lenkbewegungen, während Mähwerkshöhe, Motordrehzahl und Fahrgeschwindigkeit einfach angepasst werden.

Das bedeutet für den Anwender: mehr Kontrolle, sicheres Manövrieren und effizientes Arbeiten, auch in engen Bereichen und anspruchsvollem Gelände.



* Die angegebenen Werte beziehen sich auf statische Grenzwerte. Die tatsächliche sichere Einsatzgrenze hängt insbesondere von Bodenbeschaffenheit, Verdichtung, Feuchtigkeit, Hindernissen und Fahrweise ab.

Ferngesteuerte Mähraupen			
Bezeichnung	THUNDER 100 F FLEX	THUNDER 85 C	THUNDER 100 C
Artikelnummer	SA736425	SA736024	SA736224
  			
Arbeitsbreite	100 cm	85 cm	100 cm
Flächenleistung bei 8 km/h	~ 8.000 m²/h	~ 6.800 m²/h	~ 8.000 m²/h
Motorbezeichnung	Honda iGXV 800	Honda iGXV 700 EFI	Honda iGXV 800
Motor	2-Zylinder 4-Takt-OHV 779 cm³	2-Zylinder 4-Takt-OHV 688 cm³	2-Zylinder 4-Takt-OHV 779 cm³
Nennleistung	18,6 kW / 25,3 PS bei 3600 U/min	16,5 kW / 22,4 PS bei 3600 U/min	18,6 kW / 25,3 PS bei 3600 U/min
Startsystem	Elektrischer Start, ferngesteuert (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku)	Elektrischer Start, ferngesteuert (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku)	Elektrischer Start, ferngesteuert (12 V, 16 Ah Li-Ion Akku)
Fahrwerk	Patentiertes System mit vollständiger Führung	Patentiertes System mit vollständiger Führung	Patentiertes System mit vollständiger Führung
Fahrantrieb	Hydraulisch vor- und rückwärts 0-7 km/h	Hydraulisch vor- und rückwärts 0-7 km/h	Hydraulisch vor- und rückwärts 0-7 km/h
Schneidwerk	Schlegelwelle 48 Messer (24 Y-Paare)	Pendelmesserpaar	Pendelmesserpaar
Schnitthöheneinstellung	Stufenlos, hydraulisch	Stufenlos, elektrisch	Stufenlos, elektrisch
Schnitthöhe	20-200 mm	20-120 mm	20-120 mm
Mähwerksmaterial	Hardox 400 Stahl	Hardox 400 Stahl	Hardox 400 Stahl
Mähwerksausführung	Ausfahrbare Frontklappe, bewegliches Mähwerk	Ausfahrbare Frontklappe	Ausfahrbare Frontklappe
Fernsteuerung	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m)	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m)	Autec Dynamic FJS Funkfernsteuerung Typischer Arbeitsbereich: 100 m (max. 300 m)
Maximale Steig- & Neigungsfähigkeit*	Seitliche Neigung: 62° Abwärtsgefälle: 20° / Steigungsfähigkeit: 50°	Seitliche Neigung: 65° Abwärtsgefälle: 20° / Steigungsfähigkeit: 50°	Seitliche Neigung: 65° Abwärtsgefälle: 20° / Steigungsfähigkeit: 50°
Kettenbreite	180 mm	200 mm	200 mm
Optionale Ketten	○ SAK11493 (TAGEX)	○ SAK11228 (TAGEX)	○ SAK11170 (TAGEX)
Sicherheitsmerkmale	Vorne: Doppelte Kettensicherung / Hinten: Gummischutz	Mähwerk: Einreihige Ketten Vorne: Doppelte Kettensicherung / Hinten: Gummischutz	Mähwerk: Einreihige Ketten Vorne: Doppelte Kettensicherung / Hinten: Gummischutz
Tankvolumen	18 L	18 L	18 L
Abmessungen L × B × H	202 × 110-150 × 105 cm	164 × 130 × 90 cm	172 × 143 × 90 cm
Gewicht Netto	740,0 kg	580,0 kg	640,0 kg

GLADIATOR-SERIE

Die Aufsitz-Schlegelmulcher der GLADIATOR-Serie sind leistungsstarke und zuverlässige Maschinen für anspruchsvollste Mäharbeiten in schwierigem Gelände. Dank kraftvoller Motoren, hydrostatischem Fahrtrieb, wahlweise mit Hinterrad- oder Allradantrieb, meistern diese Maschinen sowohl extreme Hanglagen als auch unebene Flächen mühelos.



GLADIATOR 95 F 2WD

Wendig und kraftvoll mit Hinterradantrieb: Ideal für dichten Bewuchs auf ebenem bis leicht unebenem Gelände.



GLADIATOR 95 F AWD

Mit Allradantrieb für sicheres Arbeiten in Hanglagen. Gebaut für extreme Einsätze in anspruchsvollem Gelände.



Kontrollierte Bedienung

Mit der Rotorkupplung wird das Schlegelmähwerk kontrolliert eingekuppelt. Sicher und eindeutig in der Bedienung.

Der Gashebel erlaubt eine granulare Drehzahlwahl und stellt die passende Motordrehzahl für den Mäheinsatz bereit. Das Ergebnis: gleichmäßige Mähleistung, sauberes Schnittbild und effizientes Arbeiten.



3 Verzurrösen



1 Fußpedalsteuerung



Maximale Geländegängigkeit

Die Differenzialsperre an der Hinterachse wird per Fußpedal zugeschaltet und sorgt bei Bedarf für maximale Kraftübertragung.

Die großdimensionierten Reifen mit Ackerstollenprofil bieten höchste Traktion und das optimierte Gesamtgewicht ermöglicht den zuverlässigen Einsatz selbst in anspruchsvollem Gelände.

2 LED-Arbeitsscheinwerfer



Präzise Mähleistung in jedem Terrain

Ausgestattet mit kugelgelagerter Rotorwelle und besonders widerstandsfähigen Y-Messern bietet das Schlegelmähwerk hohe Betriebssicherheit.

Es lässt sich sowohl starr als auch schwimmend führen: Der schwimmende Betrieb gleicht Unebenheiten aus und erlaubt senkrechte Ausweichbewegungen, wodurch das Mähwerk optimal dem Geländeprofil folgt.



Aufsitz-Schlegelmulcher

Bezeichnung	GLADIATOR 95 F 2WD	GLADIATOR 95 F AWD	GLADIATOR 110 F AWD
Artikelnummer	SA724025	SA725024	SA725224
			
Arbeitsbreite	95 cm	95 cm	110 cm
Flächenleistung bei 8 km/h	~ 7.600 m²/h	~ 7.600 m²/h	~ 8.800 m²/h
Motorbezeichnung	LONCIN LC2P77F	Briggs & Stratton Intek 8-44C8	Briggs & Stratton Vanguard 49R9
Motor	2-Zylinder 4-Takt-OHV 708 cm³	2-Zylinder 4-Takt-OHV 724 cm³	2-Zylinder 4-Takt-OHV 810 cm³
Maximalleistung	17,0 kW / 23,1 PS bei 3600 U/min	18,4 kW / 25,0 PS bei 3600 U/min	19,1 kW / 26,0 PS bei 3600 U/min
Nennleistung	15,6 kW / 21,2 PS bei 3400 U/min	15,9 kW / 21,6 PS bei 3400 U/min	17,3 kW / 23,6 PS bei 3400 U/min
Startsystem	Elektrischer Start (12 V, 28 Ah Li-Ion Akku)	Elektrischer Start (12 V, 28 Ah Li-Ion Akku)	Elektrischer Start (12 V, 32 Ah Li-Ion Akku)
Radantrieb	Hinterradantrieb	Permanenter Allradantrieb	Permanenter Allradantrieb
Geschwindigkeit	Vorwärts: 0–9 km/h Rückwärts 0–7 km/h	Vorwärts: 0–9 km/h Rückwärts 0–7 km/h	Vorwärts: 0–9 km/h Rückwärts 0–7 km/h
Schneidwerk	Schlegelwelle 52 Messer (26 Y-Paare)	Schlegelwelle 52 Messer (26 Y-Paare)	Schlegelwelle 60 Messer (30 Y-Paare)
Schnitthöheneinstellung	10-fach gerastet, zentral 4 × feste, 6 × schwimmende Positionen	10-fach gerastet, zentral 4 × feste, 6 × schwimmende Positionen	10-fach gerastet, zentral 4 × feste, 6 × schwimmende Positionen
Schnitthöhe	30–92 mm	30–92 mm	30–92 mm
Hydrostat-Antrieb	✓ Stufenlos	✓ Stufenlos	✓ Stufenlos
Differentialsperre	✓	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓
Steig- & Neigungsfähigkeit*	15° (28 %)	15° (28 %)	15° (28 %)
Reifengröße Vorn / hinten	16 × 6.50-8" 20 × 10.00-8"	16 × 6.50-8" 20 × 10.00-8"	16 × 6.50-8" 20 × 10.00-8"
Reifenprofil	Ackerstollen	Ackerstollen	Ackerstollen
Tankvolumen	13,2 L	13,2 L	13,2 L
Abmessungen L × B × H	202 × 112 × 121 cm	202 × 112 × 121 cm	202 × 127 × 121 cm
Gewicht Netto	371,0 kg	390,0 kg	397,0 kg

✓ Serienmäßig ✕ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

AUFWUCHS- & FADENMÄHER



SABO Profi-Aufwuchsmäher: 50-PRO C DRIVE

Der leistungsstarke Honda GXV 160 4-Takt-Motor, das robuste Stahl-Mähwerk und die Kombination aus Pendelflügelmesser und gebogenem Kreuzmesser sorgen für zuverlässige Mähergebnisse.

Das offene Mähgehäuse erlaubt einen ungehinderten Graseinlauf, während die AS-Bereifung, das Schaltgetriebe und der höhenverstellbare Komfort-Holm ein kontrolliertes und ergonomisches Arbeiten gewährleisten.



SABO Profi-Fadenmäher: 60-PRO T PUSH & DRIVE

Fadenmäher sind die richtige Wahl für hohes Gras, Randbereiche und schwer zugängliche Flächen.

Unsere Geräte setzen auf leistungsstarke Honda-Motoren mit 200 cm³ und 3,7 kW, ein robustes Stahl-Mähwerk, Nylonfaden, zentrale Schnitthöheneinstellung von 30-60 mm sowie einen klappbaren, 2-fach höhenverstellbaren Komfort-Holm mit Einhandbedienung.



Aufwuchs- & Fadenmäher			
Bezeichnung Artikelnummer	50-PRO C DRIVE SA711024	60-PRO T PUSH SA700024	60-PRO T DRIVE SA701024
Typ	Benzin-Aufwuchsmäher	Benzin-Fadenmäher	Benzin-Fadenmäher
Arbeitsbreite	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV
Nennleistung	3,0 kW / 4,0 PS bei 3100 U/min	3,7 kW / 5,0 PS bei 2800 U/min	3,7 kW / 5,0 PS bei 2800 U/min
Hubraum	163 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrtrieb	Konstant, 1,6 km/h	✗	Konstant, 1,6 km/h
Antriebseinheit	Mechanischer Riementrieb	✗	Mechanischer Riementrieb
Schneidwerk	Pendelflügel- und Kreuzmesser Kombination	Nylonfaden	Nylonfaden
Schnitthöheneinstellung	Stufenlos, Kufenverstellung	3-fach, zentral	3-fach, zentral
Schnitthöhe	20-100 mm	30-60 mm	30-60 mm
Mähwerksmaterial	Stahl	Stahl	Stahl
Mähwerksausführung	Fixiert	Fixiert	Fixiert
Sicherheitsmerkmale	Bandbremse, umschließendes Mähgehäuse	Bandbremse, Seitenbleche	Bandbremse, Seitenbleche
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Gummiert	Gummiert
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓
Hinterräder	Stahlfelge mit 13" Luftreifen	16" Gummilaufrad	Stahlfelge mit 13" Luftreifen
Reifenprofil	Ackerstollen	Noppenprofil	Ackerstollen
Radlagerung	Passfedernut	Kugellager	Passfedernut
Tankvolumen	1,4 L	0,9 L	0,9 L
Gewicht Netto	66,0 kg	40,5 kg	49,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

SCHLEGEL- & WIESENMÄHER



SABO Profi-Schlegelmäher: 60- & 75-PRO F VARIO
Unsere Schlegelmäher überzeugen bei dichtem Bewuchs und unebenem Gelände:

Mit robusten Industriemotoren, stabilem Stahlmähwerk, Profi-Getriebe mit Reversiersystem sowie durchdachten Details wie dem Anti-Vibrationssystem und arretierbaren Schwenkrädern für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz.


75-PRO F VARIO Schlegelmähwerk



SABO Profi-Wiesenmäher: 70-PRO C VARIO
Unser Wiesenmäher ist die richtige Wahl bei hohem Gras und dichtem Aufwuchs:

Mit HONDA Industriemotor und 70 cm Schnittbreite mit Pendel-/Kreuzmesser-Schneidwerk. Das Profi-Schaltgetriebe mit Reversiersystem, die Einzelrad-Lenkbremse und das Anti-Vibrationssystem bieten ein Plus an Wendigkeit, Komfort und Kontrolle.

70-PRO C VARIO Mähwerk

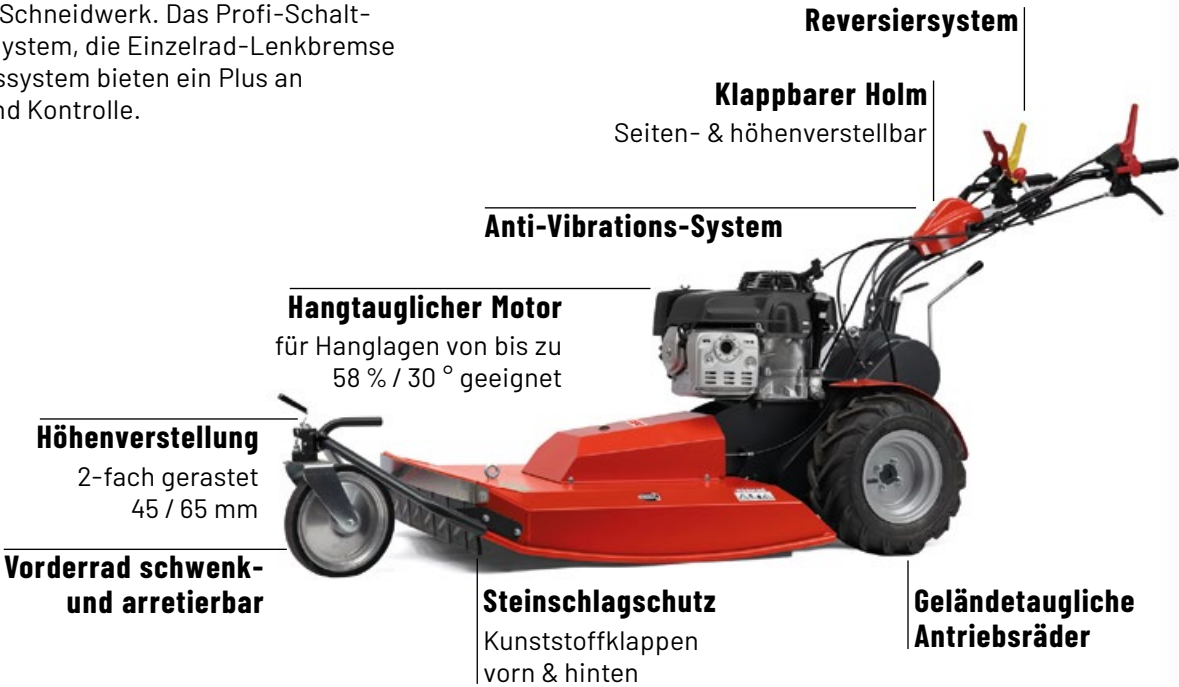

Schlegel- & Wiesenmäher

Bezeichnung
Artikelnummer

60-PRO F VARIO
SA712024

75-PRO F VARIO
SA712224

70-PRO C VARIO
SA712124



Typ	Benzin-Schlegelmäher	Benzin-Schlegelmäher	Benzin-Wiesenmäher
Arbeitsbreite	60 cm	75 cm	70 cm
Motor	Honda GX 200 4-Takt-OHV	Honda GXV 340 4-Takt-OHV	Honda GXV 390 4-Takt-OHV
Nennleistung	4,1 kW / 5,6 PS bei 3600 U/min	8,2 kW / 11,1 PS bei 3600 U/min	7,6 kW / 10,3 PS bei 3600 U/min
Hubraum	196 cm ³	340 cm ³	389 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrantrieb	Variabel, 2,0–3,4 km/h Rückwärts: 1,2 km/h	Variabel, 2,5–4,2 km/h Rückwärts: 1,5 km/h	Variabel, 2,0–3,5 km/h Rückwärts: 1,2 km/h
Antriebseinheit	Mechanisches Getriebe mit Reversiersystem	Mechanisches Getriebe mit Reversiersystem	Schaltgetriebe mit Reversiersystem
Schneidwerk	Schlegelwelle 32 Y-Messer	Schlegelwelle 40 Y-Messer	Pendelflügelmesser
Mähwerksmaterial	Stahl	Stahl	Stahl
Mähwerksausführung	Fixiert	Fixiert	Fixiert
Messerantrieb	Spannrolle B-Keilriemen	Spannrolle B-Keilriemen	Spannrolle B-Keilriemen
Schnitt Höheneinstellung	Stufenlos, zentral	Stufenlos, zentral	2-fach gerastet, am Vorderrad
Schnitthöhe	30–160 mm	30–160 mm	45 / 65 mm
Anti-Vibrations-System	✓	✓	✓
Sicherheitsmerkmale	Steinschlagschutz vorn & hinten Auswurfschutz aus Gummi	Steinschlagschutz vorn & hinten Auswurfschutz aus Gummi	Steinschlagschutz vorn & hinten
Handgriff	Zweihandgriff, Gummiert	Zweihandgriff, Gummiert	Zweihandgriff, Gummiert
Führungsholm	3-fach Seiten- & Höhenverstellbar Klappbar	3-fach Seiten- & Höhenverstellbar Klappbar	3-fach Seiten- & Höhenverstellbar Klappbar
Hinterräder	16 × 6.50-8“ mit Ackerstollenprofil	16 × 6.50-8“ mit Ackerstollenprofil	13 × 5.00-6“ mit Ackerstollenprofil
Vorderräder	Ø 250 × 40 mm Arretierbare Schwenkräder	Ø 250 × 40 mm Arretierbare Schwenkräder	Ø 250 × 40 mm Arretierbares Schwenkrad
Radlagerung	Bandbuchse	Bandbuchse	Passfedernut
Tankvolumen	3,1 L	6,1 L	2,1 L
Gewicht Netto	120,0 kg	160,0 kg	159,0 kg



ERGONOMISCH ARBEITEN

SABO Profis haben ein optimiertes Gesamtgewicht und höhenverstellbare Holme. Zusätzlich sind sie durch den klappbaren Oberholm und Tragegriff leicht transportierbar.

PRO LINE

Professionelles Arbeiten im Grünen hat seine eigenen Gesetze: Power, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Effizienz, Allwettertauglichkeit und verlässlicher Service sind entscheidend dafür, dass Sie bei der Garten- und Landschaftspflege nicht bei den Geräten an Grenzen stoßen, sondern Ihre Grenzen selbst definieren können. Sie arbeiten hart. Wir von SABO machen es Ihnen leichter.



ALLZEIT GUTER FANG

Über einen separaten Lüfter saugt das SABO TurboStar™-System zusätzlich Luft an, damit das Schnittgut vollständig in den Fangkorb befördert wird, selbst bei feuchtem Gras. So wird der Fangkorb stets optimal gefüllt.



EFFIZIENZ IM GRÜNEN

Mit dem extra großen 6-Liter-Tank der SABO Plus-Modelle mähen Sie bis zu acht Stunden am Stück. So definieren wir Effizienz.



PRÄZISE BODEN GUTMACHEN

Alle SABO Profi-Mäher haben eine variable Schnitthöheneinstellung, die sich einfach anpassen lässt und so für einen präzisen Schnitt in der von Ihnen gewünschten Höhe sorgt.



GUT, BEI STEIGENDEN ANFORDERUNGEN

Mit einem SABO Profi-Modell mit YAMAHA-Motor meistern Sie Hanglagen bis zu 48 % Steigung. Bitte achten Sie hierbei zu Ihrem Schutz immer auf einen sicheren Stand.



SABO PROFI-AKKU-MASCHINEN MIT MODERNER 56-V-TECHNOLOGIE

Unsere robusten Profi-Geräte sind auch mit moderner 56-V-Akkutechnologie »Powered by EGO« erhältlich. Sie überzeugen durch hohe Leistung, maximale Flexibilität und vibrationsarmes Arbeiten. Ihr leiser Betrieb macht sie zur optimalen Wahl für lärmsensible Einsatzbereiche, ohne Kompromisse bei der Performance.

WEIL DER ANTRIEB ENTSCHEIDET

Der EGO Powerhead überzeugt mit einer leistungsstarken Performance auf Benzin-Niveau und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert. Die wetterfesten Lithium-Ionen-Akkus liefern dank IPX4-Zertifizierung auch bei Regen, Hitze und Kälte zuverlässig Power. Das IPX5-zertifizierte Schnellladegerät minimiert Standzeiten und lädt den Akku in nur 75 Minuten vollständig oder erreicht 73 % Ladestand bereits nach 45 Minuten.





SOLIDE INNERE WERTE

Das Profi-Getriebe steht für Top-Leistung bei langer Haltbarkeit. Dafür gibt es gute Gründe: Das übertragbare Drehmoment ist von der Schaltkraft unabhängig und das Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ist robust und sorgt für gute Kühlung.



IMMER BESTENS UNTERSTÜTZT

Unser deutschlandweites Fachhändler-netz garantiert Ihnen zuverlässige Unterstützung und reibungslosen Service bei der Wartung Ihrer SABO-Profi-Geräte. Denn bei SABO erhalten Sie auch nach vielen Jahren noch Original-Ersatzteile.



VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SABO-Profi-Geräte lassen sich mit optional erhältlichen Mulchkits unkompliziert vom Heck- oder Seiten-auswurfmodell zum Mulchmäher umrüsten – ganz nach Einsatzbedarf.



ARBEITSFREUNDLICHE ERGONOMIE

Mit den SABO-Geräten für Profis arbeiten Sie komfortabel. Die auf Ihre Körpergröße anpassbare Holmhöhe unterstützt Sie dabei, ermüdungsfrei zu arbeiten. Bei Modellen mit VARIO-Antrieb ist die Geschwindigkeit präzise und bequem einstellbar.



STETS GUT GESCHÜTZT

Der Frontschutz schützt das Gehäuse zuverlässig vor frontalen Stößen, der praktische Tragegriff erleichtert das Anheben und den Transport des Mähers.



DAUEREINSATZ? GERNE!

Die Dauer Ihres Arbeitseinsatzes bestimmen Sie: Denn nahezu alle SABO-Profi-Modelle sind serienmäßig mit dem Anti-Vibrations-System AVS™ ausgerüstet für spürbar weniger Vibration am Handgelenk und ein ermüdungsfreies Arbeiten.



EXTREM SOLIDE

Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer ist das hochwertige Aluminium-Chassis innen wie außen mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.



LÄUFT ROBUST RUND

Bei wichtigen Eigenschaften wie Traktion und Haltbarkeit überzeugen die robusten Stahlräder mit hochwertigen Gummilaufflächen. Für solide Belastbarkeit beim Mähen an Kanten sind die seitlichen Radflächen zusätzlich verstärkt.

Bezeichnung
Artikelnummer



Empf. Konfiguration
Paketpreis inkl. MwSt.

	43-PRO SA301020	43-PRO E PUSH SA601324	47-PRO VARIO SA321520	47-PRO E VARIO SA621724	54-PRO VARIO SA327424	54-PRO E VARIO SA622424	54-PRO K VARIO B PLUS SA322720
							
Typ	Benzin-Heckauswurf	56-V-Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	56-V-Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	56-V-Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Flächenempfehlung	1500 m²	1500 m²	2500 m²	2500 m²	3500 m²	3500 m²	4000 m²
Motor	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC
Nennleistung	2,6 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min
Hubraum	163 cm³	-	189 cm³	-	189 cm³	-	189 cm³
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
Fahrantrieb	✗	✗	Variabel, 2,7–4,5 km/h	Variabel, 2,3–4,5 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Variabel, 2,3–4,8 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h
Schnitthöheinstellung	8-fach, zentral	8-fach, zentral	7-fach, pro Rad	7-fach, pro Rad	8-fach, pro Rad	8-fach, pro Rad	8-fach, pro Rad
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–105 mm	25–105 mm	25–105 mm
Mulchfunktion Zubehör (UVP)	○ BSA645	○ SAB10624	○ BSA631	○ SAB10124	○ SA612	○ SAB10324	○ SA610
Grasfangkorb	65 L mit Füllstandsignaltuch	45 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch
SABO Turbostar™-System	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✗	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓
Messerkupplung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)	1,0 L	~ 120 min / ~ 90 min 2400 m² / 1800 m²	1,2 L	~ 85 min / ~ 70 min 1850 m² / 1500 m²	1,2 L	~ 80 min / ~ 60 min 2000 m² / 1500 m²	6,0 L
Gewicht Netto	33,0 kg	37,0 kg	49,0 kg	45,5 kg	58,0 kg	52,5 kg	63,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

○ SAB10424 „12 Ah 56 V Profi-Akku“
○ SAB10524 „56 V Profi-Schnellladegerät“

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
Artikelnummer

52-PRO S K A PLUS
SA312120

50-PRO E S VARIO
SA622024

53-PRO M VARIO
SA327324

53-PRO M VARIO PLUS
SA322625

53-PRO E M VARIO
SA622324



Empf. Konfiguration
Paketpreis inkl. MwSt.

Typ	Benzin-Seitenauswurf	56-V-Akku-Seitenauswurf	Benzin-Mulchmäher	Benzin-Mulchmäher	56-V-Akku-Mulchmäher
Schnittbreite	50 cm	50 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Flächenempfehlung	5000 m²	5000 m²	5000 m²	5000 m²	5000 m²
Motor	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700
Nennleistung	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,7 kW @ 2800 U/min	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)
Hubraum	189 cm³	-	201 cm³	189 cm³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Fahrantrieb	Variabel, 2,2–3,7 km/h	Variabel, 2,5–4,1 km/h	Variabel, 2,0–3,5 km/h	Variabel, 2,0–3,5 km/h	Variabel, 2,2–4,1 km/h
Schnitthöheinstellung	7-fach, pro Rad	7-fach, pro Rad	7-fach, achsweise	7-fach, achsweise	7-fach, achsweise
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ BSA641	○ SAB10224	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Stahl	Stahl	Stahl
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)	6,0 L	~ 100 min / ~ 80 min 2500 m² / 2000 m²	0,9 L	6,0 L	~ 85 min / ~ 65 min 2100 m² / 1600 m²
Gewicht Netto	51,0 kg	45,0 kg	47,5 kg	54,5 kg	46,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

○ SAB10424 „12 Ah 56 V Profi-Akku“
○ SAB10524 „56 V Profi-Schnellladegerät“

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

WALZENMÄHER

Walzenmäher sorgen für das typische, professionelle Streifenbild im Rasen. Die schwere Metallwalze glättet die Grasnarbe, verbessert die Spurführung und sorgt für ein besonders gutes Schnittbild.



Großer Fangkorb

Mit 75 L Volumen werden Entleerungsvorgänge reduziert. Das Signaltuch zeigt den Füllstand an

Variabler Antrieb

Beide Modelle verfügen über den VARIO-Antrieb, bei dem Sie das Tempo vorgeben

56 V EGO Powerhead



Messerkupplung

Das Messer stoppt, der Motor läuft weiter: So fahren Sie mit Antrieb komfortabel zum Entleeren des Fangkorbs

Vibrationsarm

Unser Benzin-Modell ist mit dem Anti-Vibrations-System ausgerüstet

3,2 kW Profi-Motor

Große Räder

Beide Modelle verfügen über großdimensionierte Räder für verringerten Bodendruck

Aluminium-Gehäuse

Beide Modelle verfügen über ein massives Aluminium-Druckgussgehäuse



Universal-Rasenbürste SAB10725

Metallzinken lockern Rasenfilz, Moos und organisches Material, während die Kunststoff-Bürstenleiste Halme aufrichtet und Verschmutzungen entfernt. Ideal für den Einsatz auf Hybridrasen.



Metall-Nachlaufwalze

Die 500 mm breite Metallwalze lässt sich zwischen 15–90 mm in der Höhe verstellen. Die zweigeteilte Walzenkonstruktion sorgt für eine erhöhte Wendigkeit.

COMFORT LINE

Bezeichnung
Artikelnummer

54-R VARIO B
SA242424

54-E R VARIO
SA542425



Empf. Konfiguration

2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

Typ	Benzin-Walzenmäher	56-V-Akku-Walzenmäher
Schnittbreite	54 cm	54 cm
Flächenempfehlung	3500 m²	3500 m²
Motor	4-Takt-OHC	EGO PU2700
Nennleistung	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)
Hubraum	189 cm³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go
Fahr Antrieb	Variabel, 3,3–5,6 km/h	Variabel, 3,3–5,6 km/h
Schnitthöhereinstellung	Vorn: 7-fach, pro Rad Hinten: 11-fach, Achse	Vorn: 7-fach, pro Rad Hinten: 11-fach, Achse
Schnitthöhe	15–90 mm	15–90 mm
Grasfangkorb	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch
Turbostar™-System	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead
Messerkupplung	✓	✗
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze Kunststoff / Stahl	Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze Kunststoff / Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager	Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)	1,2 L ~ 80 min / ~ 60 min 1900 m² / 1400 m²	~ 80 min / ~ 60 min 1900 m² / 1400 m²
Gewicht Netto	63,5 kg	52,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Mit empf. Konf. – Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

VERTIKUTIERER

Unsere Profi-Vertikutierer sind für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz auf großen Rasenflächen entwickelt. Beide Modelle überzeugen durch robuste Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und präzise Arbeitsergebnisse im täglichen Profieinsatz.



Emissionsarm, leistungsstark, leise: 45-PRO E V
Der 45-PRO E V verbindet professionelle Leistung mit den Vorteilen moderner Akku-Technologie.

Mit 45 cm Arbeitsbreite und leistungsstarkem 56 V Powerhead bietet er hohe Flächenleistung bei reduziertem Geräuschpegel, emissionsarmen Betrieb und geringere Schwingungen am Führungsholm. Ideal für längere Einsätze in lärmsensiblen Bereichen.

87 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel¹⁾

3,6 m/s²
Schwingungen am Führungsholm²⁾



Solide Messerwelle
Die kugelgelagerte Messerwelle mit 19 Vertikutiermessern sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges und wirkungsvolles Arbeitsergebnis. Sie entfernt Moos und Rasenfilz zuverlässig und ist auf hohe Belastbarkeit sowie eine dauerhaft präzise Arbeitsweise im professionellen Einsatz ausgelegt.

Kraftpaket für den Dauereinsatz: 45-PRO V
Der 45-PRO V ist die richtige Wahl für lange Arbeitseinsätze und maximale Durchzugskraft.
Mit 45 cm Arbeitsbreite, kraftvollem 4 kW 4-Takt-OHV-Motor und 3,6 l Tank bietet er konstante Leistung auch bei hoher Belastung. Ideal für professionelle Anwender, die auf ausdauernde Performance, Effizienz und Unabhängigkeit im Dauereinsatz setzen.

97 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel¹⁾

8,5 m/s²
Schwingungen am Führungsholm²⁾



Bezeichnung
Artikelnummer



Empf. Konfiguration

Typ

Arbeitsbreite

Flächenempfehlung

Vertikutiermesser

Motor

Nennleistung

Hubraum

Startsystem

Arbeitstiefeneinstellung

Gehäusematerial

Gehäusegarantie*

Handgriff

Höhenverstellbarer Holm

Klappbarer Holm

Räder

Radlagerung

Tankvolumen / Laufzeit **
Laufzeit mit empf. Konf.

Gewicht
Netto

45-PRO V
SA331522

45-PRO E V PUSH
SA631524



2x 12 Ah Akku & Schnellladegerät

Benzin-Vertikutierer

56-V-Akku-Vertikutierer

45 cm

45 cm

4000 m²

4000 m²

19

19

4-Takt-OHV

56 V EGO PU2710E

4,0 kW @ 3300 U/min

3,2 kW @ 3300 U/min

196 cm³

-

Seilzugstarter

Click & Go

Stufenlos

Stufenlos

Aluminium-Druckguss

Aluminium-Druckguss

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

Gummiert

Ergonomischer Komfortgriff

2-stufig

2-stufig

✓

✓

Ø 200 mm
Stahl

Ø 200 mm
Stahl

Kugellager

Kugellager

3,6 L

~ 70 min

45,0 kg

41,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Laufzeit variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Unsere Profis in Aktion erleben:

VORFÜHRUNG GEFÄLLIG?



Anwendungsberater
Torsten Witte



TERMIN VEREINBAREN:

Sie möchten unsere Maschinen live im Einsatz erleben? Wir kommen direkt zu Ihnen und zeigen vor Ort, was SABO-Technik leistet.

WIR BERATEN SIE GERNE! IHR SABO-FACHHÄNDLER:



MÄHT IN GERMANY.

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO-Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung im Mai 2026. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com