

Planet Fingerschutz Abdeckprofil FSA 8800 [S]

Schnelle Montage, simple Planung, saubere Optik

 Planet
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Abdeckprofil FSA 8800 [S]

Die bandseitigen Abdeckprofile für fast alle Türen mit Rollenbänder

**Wenige Bauteile –
schnellstens
montiert**

Noch einfacher – noch genialer: Das bekannte Fingerschutzprogramm wird durch neue, bandseitige Abdeckprofile mit innovativer Befestigungstechnologie erweitert. Diese ermöglicht eine Installation ohne aufwändige Verschraubungen und spezifische Fachkenntnisse, bei einem minimalen Zeitaufwand und einer hohen Kosteneffizienz.

Die Demontage, wenn beispielsweise Arbeiten am Türelement erforderlich sind, ist werkzeuglos möglich. Das Abdeckprofil ist für nahezu alle Anwendungs- sowie Spezialfälle geeignet, was eine äusserst einfache und komfortable Planung ermöglicht. Um das passende Modell zu bestimmen, wird lediglich der Durchmesser der Bandrolle benötigt.



**Die Vorteile
im Überblick:**


- Einfachste Montage in wenigen Minuten ermöglicht effiziente Einsätze vor Ort
- Keine Verschraubungen am Türelement notwendig und dadurch perfekt für Brandschutztüren
- Maximale Abdeckung der Anwendungsfälle für geringere Lagerhaltungskosten
- Die Systemlösung für nahezu alle Türen

1, 2, 3, fertig Enorme Zeitersparnis bei der Montage!





Montagefilm



1. Klebefuss anbringen
2. Abdeckprofil einhängen

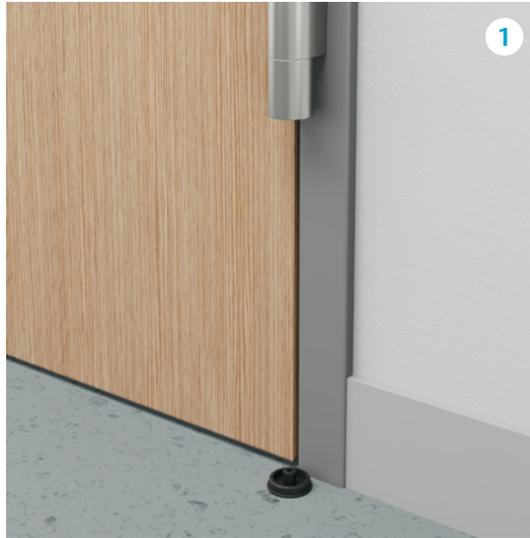

3. Adapterzapfen auf das Band schieben und sichern. Fertig!

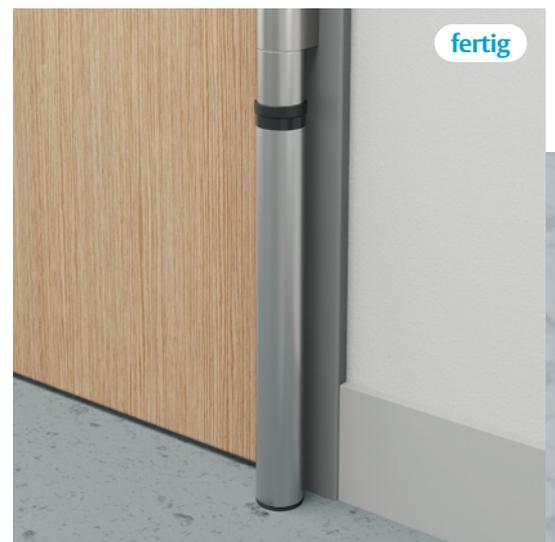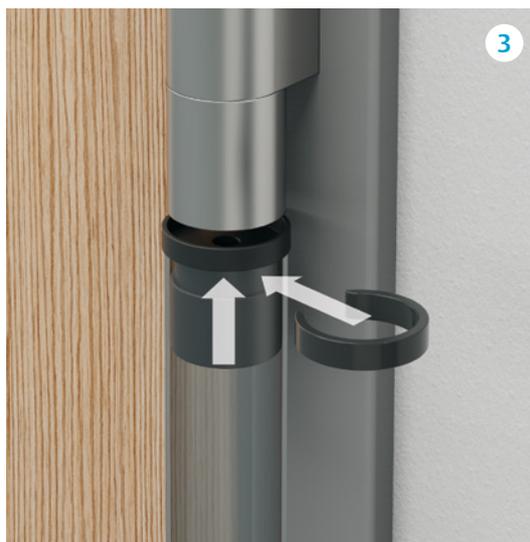

Mit der smarten Positionierlehre wird der Klebefuss noch schneller und präziser angebracht.

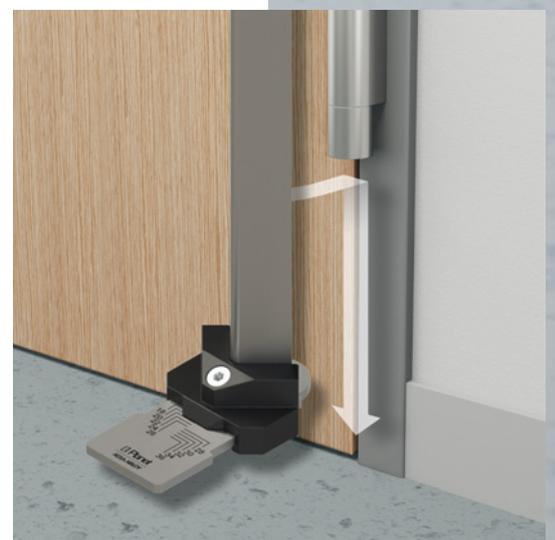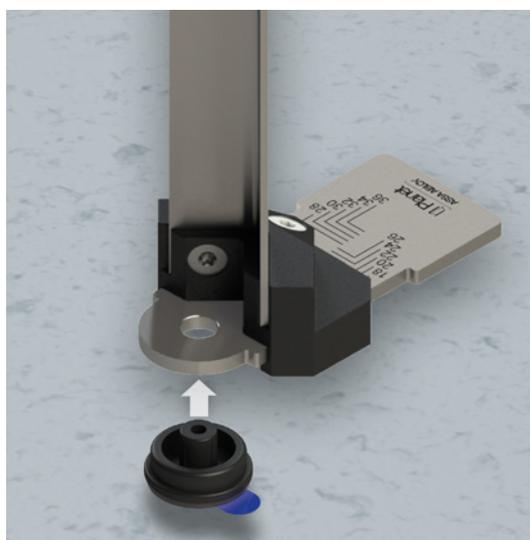





Drei Profilgrößen, unzählige Anwendungen

Mit minimalem Planungsaufwand zum perfekten bandseitigen Fingerschutz!

Planet Fingerschutz Abdeckprofile FSA 8800 [S] passen in nahezu alle gefälzten und flächenbündigen Türen mit Rollenbänder Ø 18 – 22,5 mm. Anhand des Durchmessers der Bandrolle lässt sich unabhängig vom Typ des Bandes und der Tür das passende Abdeckprofil bestimmen.

Einige typische Anwendungen

1. Aluminium-Systemtür mit Rollenband
2. Holztür flächenbündig
3. Holztür gefälzt
4. Holz-Aluminiumtür

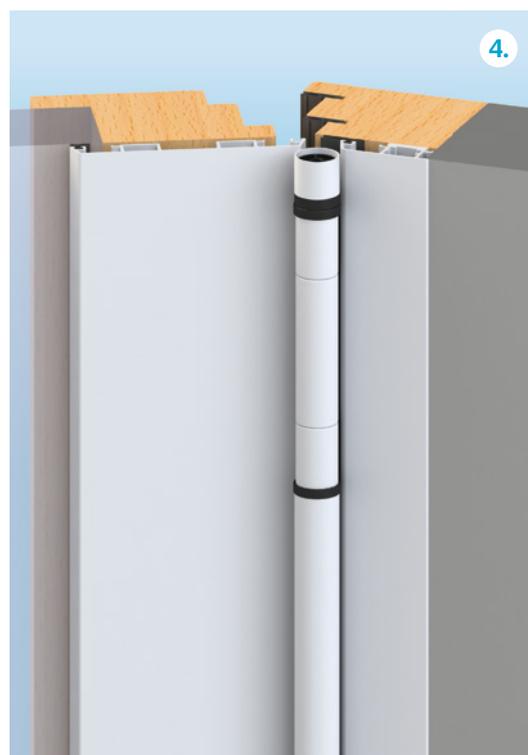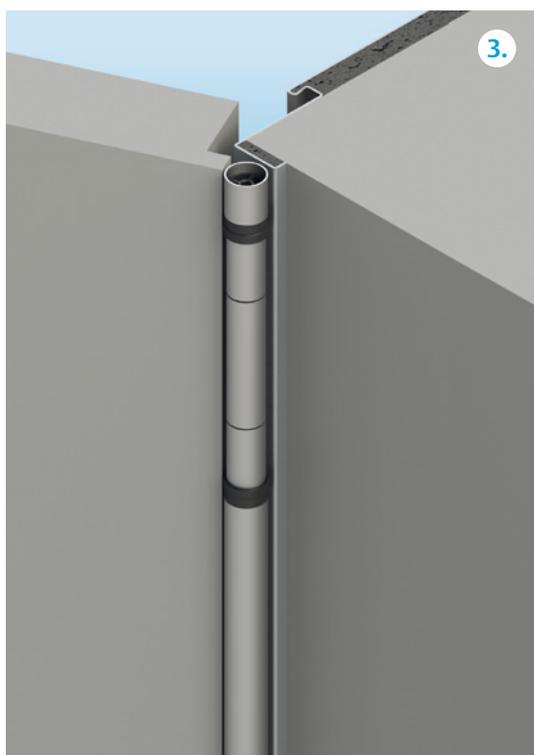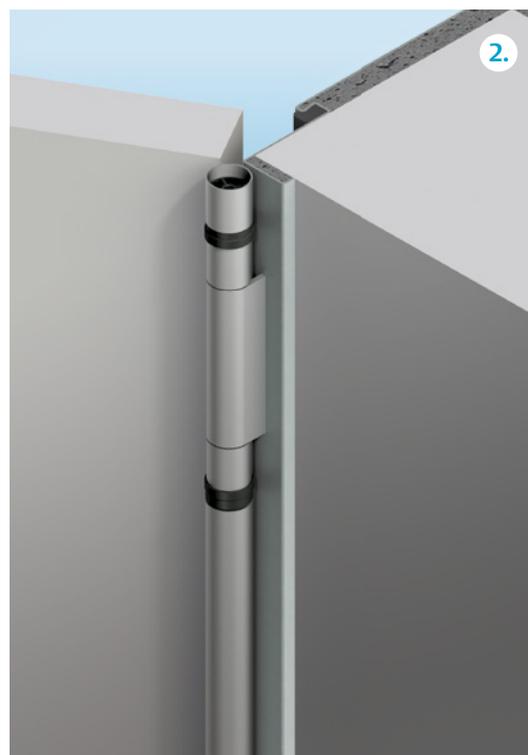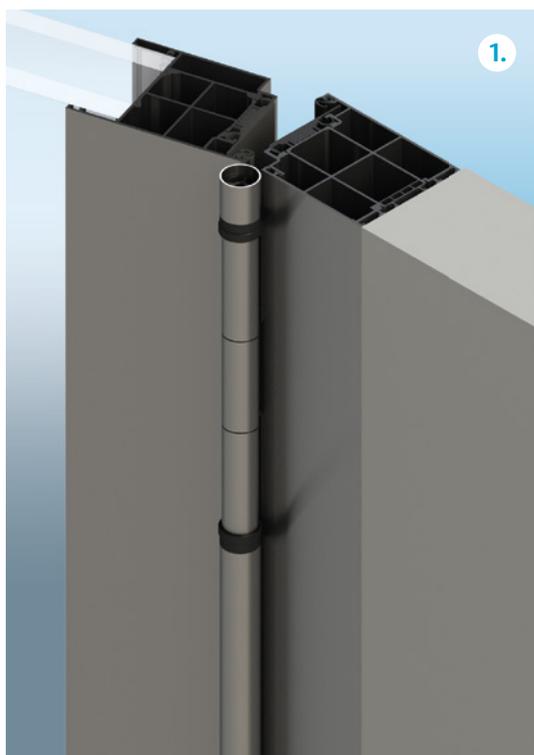



Längen und Farben

Die Abdeckprofile FSA 8800 [S] gibt es in vier verschiedenen Längen (1755 mm, 1980 mm, per lfm auf Mass oder als Bund à 5 Stk. à 2500 mm). Wenn Sie die Längen 1755 mm (für 2 Teile) bzw. 1980 mm (für 3 Teile) oder den Bund mit 5 Profilen auswählen, schneiden Sie die Profile selber zu. Mit der Variante «per lfm auf Mass» liefern wir Ihnen die Profile passgenau. Das Zuschneiden vor Ort entfällt.

Unsere Aluminium-Profile sind in den Oberflächen eloxiert oder pulverbeschichtet erhältlich. Natürlich können Sie alle RAL- und verschiedene Eloxal-Farben nach Wunsch bestellen.

1755 mm
Selbstzuschnitt
für 2 Teile

Profil 1755 mm
inkl. Montagezubehör.
(Seite 7)

1980 mm
Selbstzuschnitt
für 3 Teile

Profil 1980 mm
inkl. Montagezubehör.
(Seite 7)

**Per lfm auf Mass
geschnitten**
(Bitte Masse angeben)

Profile auf Mass zugeschnitten. Das Montagezubehör kann separat und individuell selbst zusammengestellt und bestellt werden.
(Seite 8/9)

**Bund à 5 Stk.
(je 2500 mm)**
Selbstzuschnitt

5 Profile à 2500 mm. Das Montagezubehör kann separat und individuell selbst zusammengestellt und bestellt werden.
(Seite 8/9)

Abdeckprofil FSA 8800 [S]

Merkmale



Türarten






Wichtige Merkmale

- Abdeckprofil für Türen mit Rollenbänder
- Schraubenlose Schnellmontage
- Werkzeuglose Demontage
- Perfekt für Brandschutztüren
- Maximale Abdeckung der Anwendungsfälle

Lieferumfang

- Länge 1755 mm (für 2 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Länge 1980 mm (für 3 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Profile per lfm auf Mass: nur Abdeckprofile
- Bund à 5 Stk. (je 2500 mm): nur Abdeckprofile

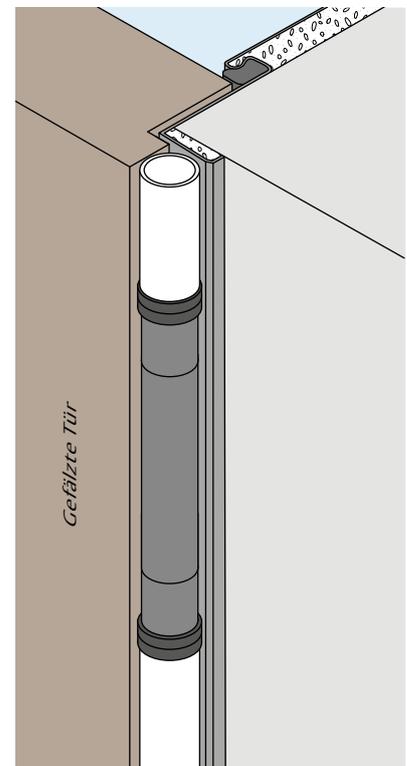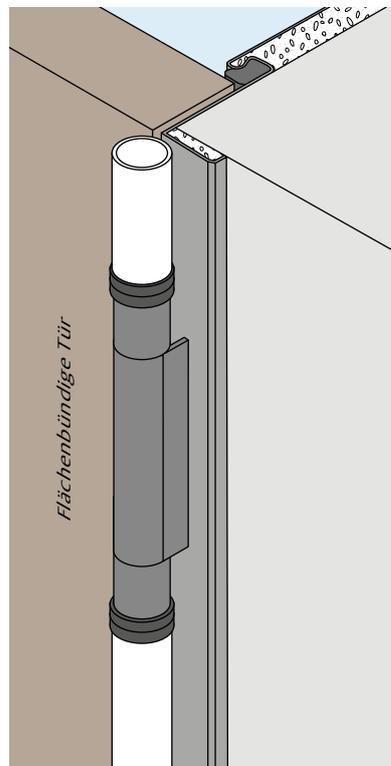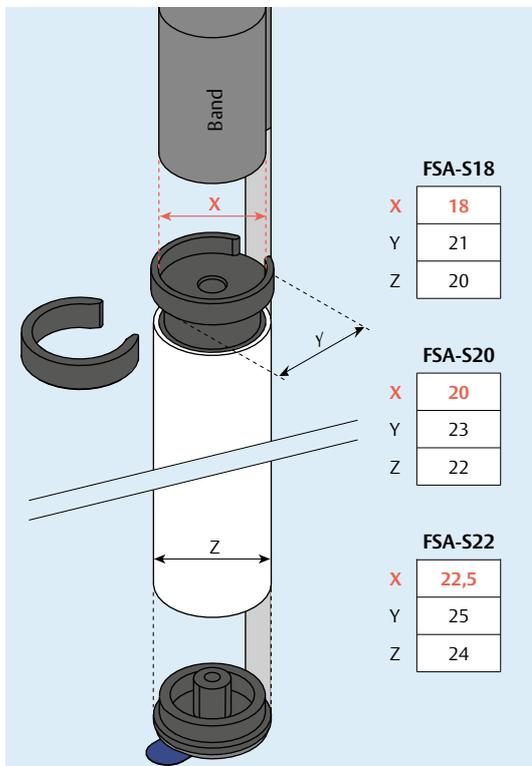

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Länge | max. 2500 mm |
| Kürzbar | ja |
| Profilgrösse | 20 mm (S18) / 22 mm (S20) / 24 mm (S22) |
| Material des Profils | Aluminium |

Ausschreibungstexte unter: www.assaabloy.ch

FSA 8800 [S] – die Sets inkl. Montagezubehör

Mit den 2-Teiligen Sets für die Absicherung des Segments unter dem unteren Türband und zwischen dem unteren und oberen Türband erhalten sie ein 1755 mm hohes Abdeckprofil zum Selbstzuschnitt.

Bei den 3-teiligen Sets wird zusätzlich das oberste Segment der Tür abgesichert. Das enthaltene Abdeckprofil zum Selbstzuschnitt ist 1980 mm hoch.

Beide Sets enthalten alles notwendige Montagezubehör.

Ausführungen

Abdeckprofil FSA 8800 [S], für 2 Teile (1755 mm)

für 2 Teile

| Gehäusefarbe | | Art.-Nr. |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| S18 | farblos eloxiert EV1 | F-8811-18 |
| | RAL 9016 | F-8821-18 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8851-18 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8861-18 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8891-18 |
| S20 | farblos eloxiert EV1 | F-8811-20 |
| | RAL 9016 | F-8821-20 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8851-20 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8861-20 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8891-20 |
| S22 | farblos eloxiert EV1 | F-8811-22 |
| | RAL 9016 | F-8821-22 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8851-22 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8861-22 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8891-22 |



1755 mm Profil,
3 Stk. Adapterzapfen,
2 Stk. Sicherungsclips,
2 Stk. Ausgleichsscheiben aus Moosgummi,
1 Stk. Klebefuss,
1 Stk. Reinigungstuch für Klebeflächen

Abdeckprofil FSA 8800 [S], für 3 Teile (1980 mm)

für 3 Teile

| Gehäusefarbe | | Art.-Nr. |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| S18 | farblos eloxiert EV1 | F-8812-18 |
| | RAL 9016 | F-8822-18 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8852-18 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8862-18 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8892-18 |
| S20 | farblos eloxiert EV1 | F-8812-20 |
| | RAL 9016 | F-8822-20 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8852-20 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8862-20 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8892-20 |
| S22 | farblos eloxiert EV1 | F-8812-22 |
| | RAL 9016 | F-8822-22 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8852-22 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8862-22 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8892-22 |



1980 mm Profil,
4 Stk. Adapterzapfen,
3 Stk. Sicherungsclips,
3 Stk. Ausgleichsscheiben aus Moosgummi,
2 Stk. Klebefuss,
3 verschiedene Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige und gefälzte Türen,
1 Stk. Reinigungstuch für Klebeflächen

*Kostspflichtige Option erforderlich: Art.-Nr. 901200 oder 901201

Optionen

| | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Zuschlag Pulverbeschichtung nach RAL K1, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901200 |
| Zuschlag eloxieren nach EURAS, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901201 |

FSA 8800 [S] – individuelle Zusammenstellung...

Bei der Ausführung per lfm auf Mass, werden die Profile auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Das passende Montagezubehör kann individuell zusammengestellt werden.

Bei der Ausführung als Bund à 5 Stk. erhalten Sie 5 Profile je in der Länge von 2500 mm zum Selbst-zuschnitt. Auch hier können Sie das benötigte Montagezubehör selbst auswählen und separat bestellen – ideal um immer eine passende Menge Material an Lager zu haben.

Ausführungen

Abdeckprofil FSA 8800 [S], per lfm auf Mass
(max. 2500 mm)

auf Mass

| Gehäusefarbe | | Art.-Nr. |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| S18 | farblos eloxiert EV1 | F-8814-18 |
| | RAL 9016 | F-8824-18 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8854-18 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8864-18 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8894-18 |
| S20 | farblos eloxiert EV1 | F-8814-20 |
| | RAL 9016 | F-8824-20 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8854-20 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8864-20 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8894-20 |
| S22 | farblos eloxiert EV1 | F-8814-22 |
| | RAL 9016 | F-8824-22 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-8854-22 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | F-8864-22 |
| | RAL / EURAS nach Wahl* | F-8894-22 |



Abdeckprofil FSA 8800 [S], Bund à 5 Stk.
(je 2500 mm)

5-er Bund

| Gehäusefarbe | | Art.-Nr. |
|--------------|--------------------------------|----------|
| S18 | farblos eloxiert EV1 | 901469 |
| | RAL 9016 | 901470 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 901471 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | 901472 |
| S20 | farblos eloxiert EV1 | 901473 |
| | RAL 9016 | 901474 |
| | Edelstahl matt eloxiert (INOX) | 901475 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | 901476 |
| S22 | farblos eloxiert EV1 | 901477 |
| | RAL 9016 | 901478 |
| | schwarz C35 matt eloxiert | 901480 |



Bestellen Sie bitte das für Sie passende Montagezubehör aus nebenstehender Liste separat dazu.

Bei Bestellung auf Mass: Mindestverrechnung 1 lfm

*Kostenpflichtige Option erforderlich: Art.-Nr. 901200 oder 901201

Optionen

| | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Zuschlag Pulverbeschichtung nach RAL K1, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901200 |
| Zuschlag eloxieren nach EURAS, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901201 |


...mit dem passenden Montagezubehör



Montagezubehör: Adapterzapfen, Sicherheitsclip, Klebefuss, Ausgleichsscheibe aus Moosgummi (Seite 11)




Montagezubehör: Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige und gefälzte Türen (Seiten 10/11)



Positionierlehre für Klebefuss (Seite 12)



Mit der smarten Positionierlehre wird der Klebefuss noch schneller und präziser angebracht (Seite 12)



Planet Montage-Box mit punktgenauem Längensschlag und integrierter Sägeföhrung (Seite 13)

| | | Art.-Nr. | |
|-------------------|--|--|--------|
| S18 | | Adapterzapfen S18, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901452 |
| | | Sicherungsclip S18, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901455 |
| | | Ausgleichsscheibe Moosgummi S18, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901461 |
| | | Klebefuss S18, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel | 901458 |
| S20 | | Adapterzapfen S20, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901453 |
| | | Sicherungsclip S20, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901456 |
| | | Ausgleichsscheibe Moosgummi S20, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901462 |
| | | Klebefuss S20, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel | 901459 |
| S22 | | Adapterzapfen S22, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901454 |
| | | Sicherungsclip S22, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901457 |
| | | Ausgleichsscheibe Moosgummi S22, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel | 901463 |
| | | Klebefuss S22, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel | 901460 |
| S18 S20 S22 | | Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige Türen, links, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für flächenbündige Türen, links, 5 Stk. im Beutel | 901445 |
| | | Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige Türen, rechts, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für flächenbündige Türen, rechts, 5 Stk. im Beutel | 901444 |
| | | Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für gefälzte Türen, symmetrisch, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für gefälzte Türen, symmetrisch, 5 Stk. im Beutel | 901446 |
| | | Positionierlehre FSA 8800 [S] für Klebefuss Positionierlehre für Klebefuss zu FSA 8800 [S], 1 Stk. im Kunststoffrohr | 901451 |
| | | Planet Montage-Box, inkl. Tragriemen Planet Montage-Box, inkl. Tragriemen, stabile Holzkiste mit Sägeföhrung aus Metall | 901301 |



Anwendung der Montagewinkel für flächenbündige Türen links/rechts bei Montage am Türblatt oder auf der Zarge zur Befestigung des Klebefusses

Situation A/B: flächenbündige Tür mit Banddrehpunkt vor der Zarge

Asymmetrischer Montagewinkel wird am Türblatt befestigt

1/3 Befestigung oberstes Segment von Band bis Oberkante Türflügel (im Set 1980 mm enthalten)

2/4 Befestigung des Klebefusses bei nicht zu beklebenden Böden. (im Set 1980 mm enthalten, bei Set 1755 mm optional erhältlich)

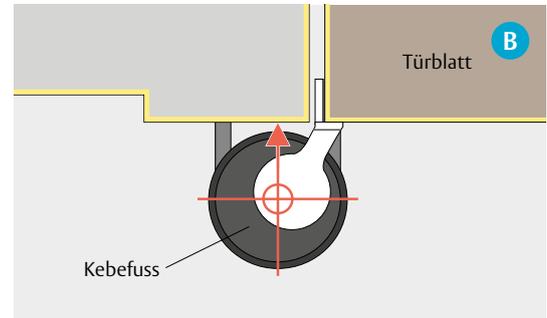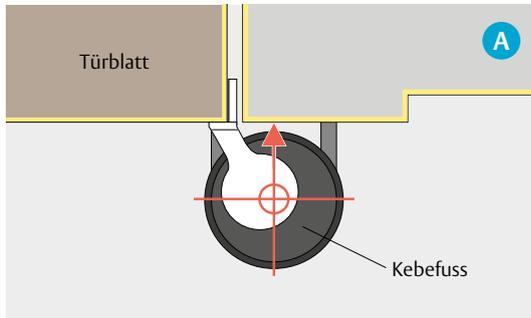

Art.-Nr. 901444

Art.-Nr. 901445

Art.-Nr. 901445



Art.-Nr. 901444

Situation C/D: flächenbündige Tür mit Banddrehpunkt zwischen Zarge und Türblatt

Asymmetrischer Montagewinkel wird an Zarge befestigt

6/8 Befestigung oberstes Segment von Band bis Oberkante Türflügel (im Set 1980 mm enthalten)

7/9 Befestigung des Klebefusses bei nicht zu beklebenden Böden. (im Set 1980 mm enthalten, bei Set 1755 mm optional erhältlich)

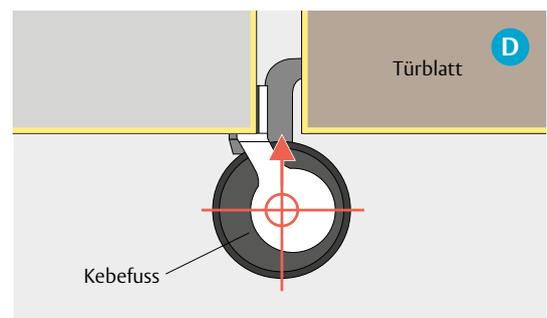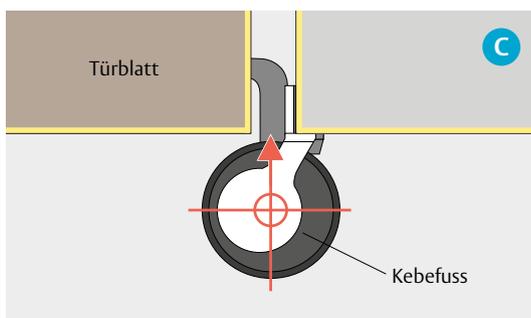

Art.-Nr. 901445

Art.-Nr. 901444

Art.-Nr. 901444

Art.-Nr. 901445


Anwendung der Montagewinkel für gefälzte Türen zur Befestigung des Klebefusses und Verwendung der Ausgleichsscheiben aus Moosgummi

Situation E/F: gefälzte Tür

Symmetrischer Montagewinkel wird an Zarge befestigt


10/12 Befestigung oberstes Segment von Band bis Oberkante Türflügel (im Set 1980 mm enthalten)

11/13 Befestigung des Klebefusses bei nicht zu beklebenden Böden. (Bei Set 1755 mm und Set 1980 mm optional erhältlich)



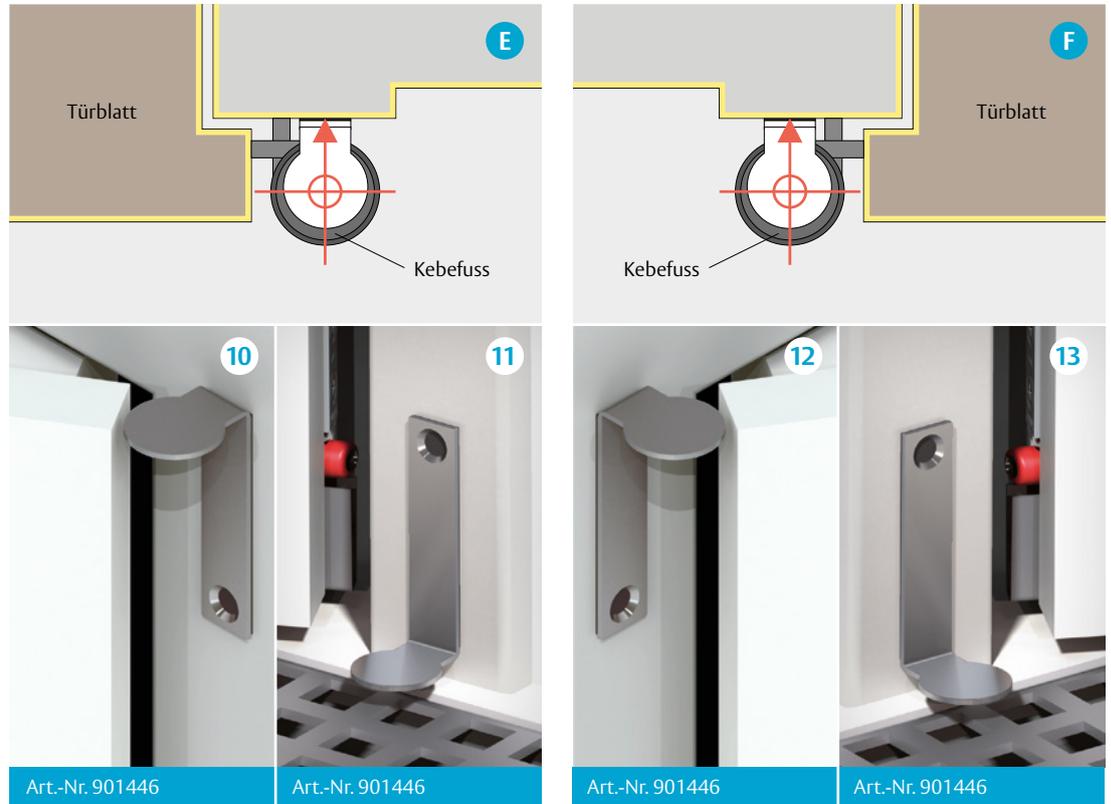


Ausgleichsscheiben zur Aufhebung des axialen Spiels

Die Moosgummischieben (blau eingefärbt) lassen sich zusammendrücken und gleichen Schneidetoleranzen der Profile aus.

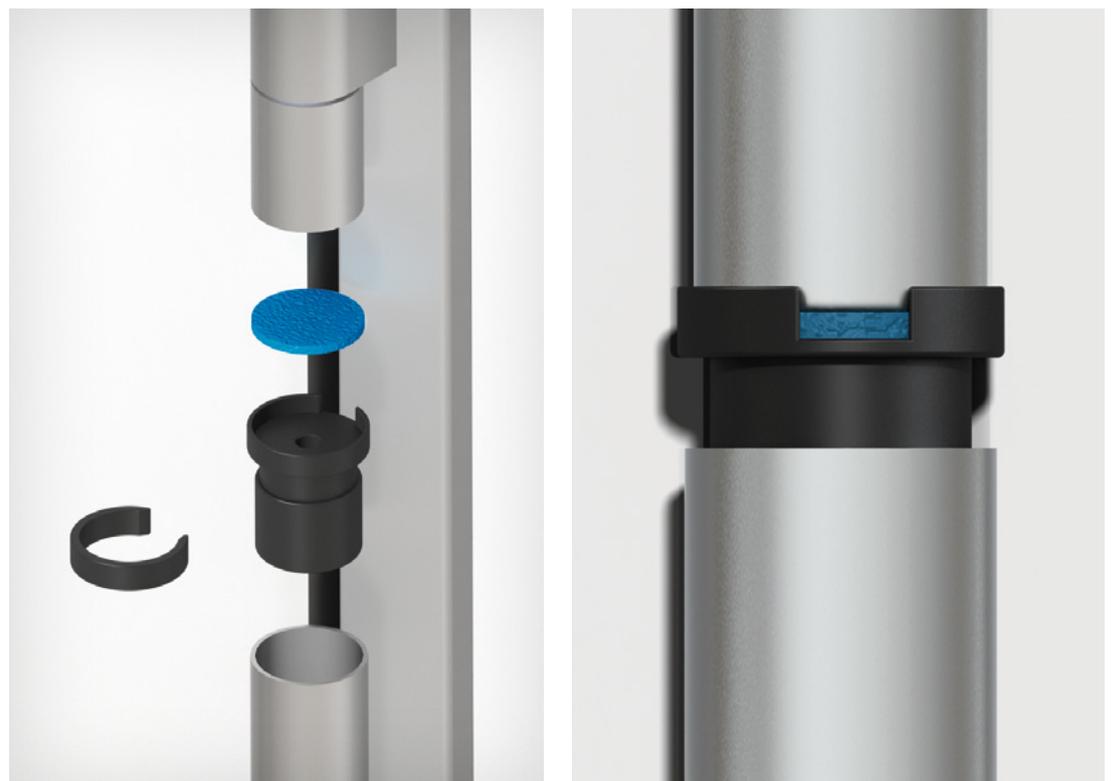

Praktischer Helfer bei der Fingerschutzmontage: Die Positionierlehre für den Klebefuss

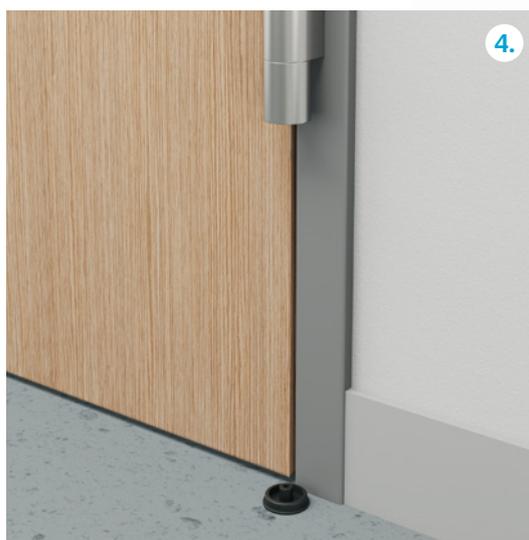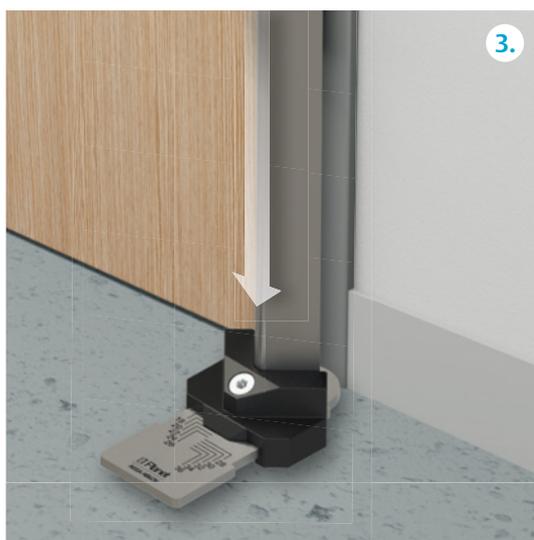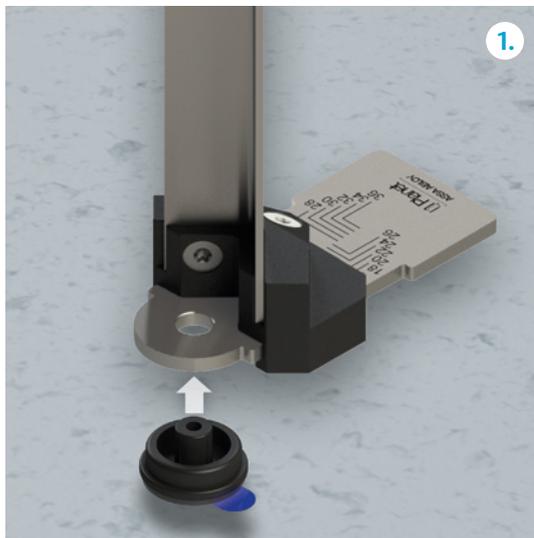


Wichtige Merkmale


- Mit der smarten Positionierlehre wird der Klebefuss noch schneller und präziser angebracht.
- Einstellbar für alle Banddurchmesser

Lieferumfang



- Positionierlehre für Klebefuss zu FSA 8800 [S], 1 Stk. im Kunststoffrohr

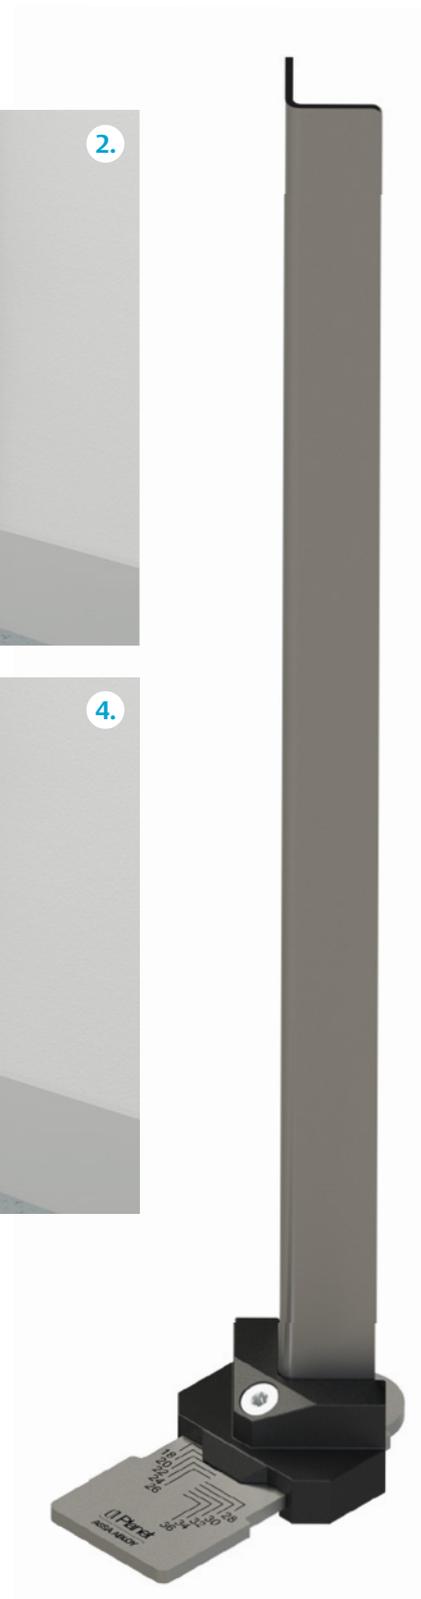

Einfaches und bequemes Verarbeiten der Profile: Mit der Planet Montage-Box können Sie die Abdeckprofile schnell und präzise zuschneiden!

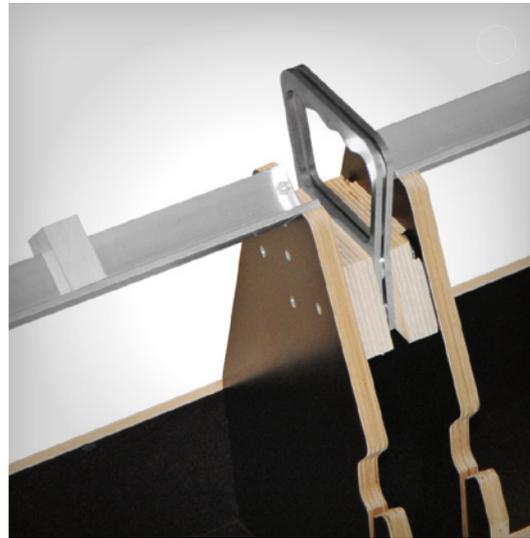

Planet
Montage-Box

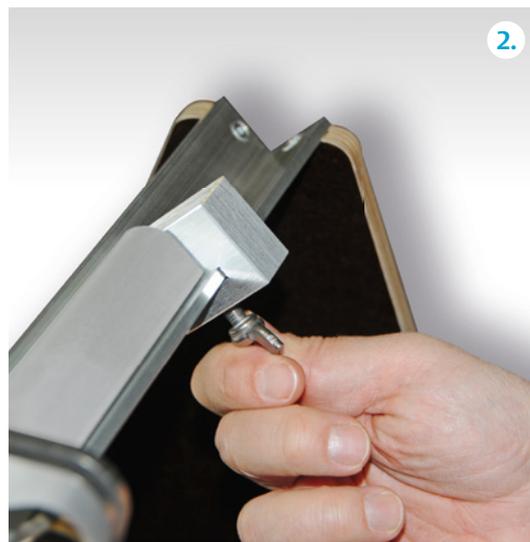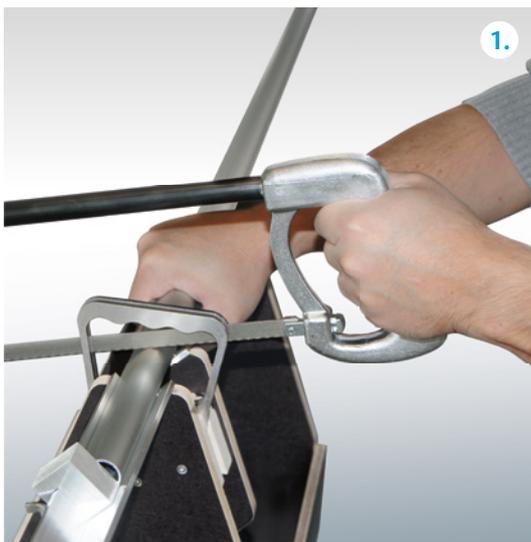

1. Integrierte Sägeführung
2. Punktgenauer Längenanschlag

Wichtige Merkmale

- Stabile Holzkiste mit Sägeführung oben und Tragriemen
- Das «Heinzelmännchen» für die einfache Montage
- Punktgenauer Längenanschlag
- Mit integrierter Sägeführung aus Metall
- Schnittkante immer rechtwinklig
- Sauberer und gerader Schnitt von Hand
- Immer alles dabei
- Mit Tragriemen

Lieferumfang

- Stabile Holzkiste mit Sägeführung und Tragriemen

Rollo FSR 6000 [Quick & Outdoor]

Merkmale



Türarten




Wichtige Merkmale


- Schnellmontage-Rollo
- Zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschliesskante von Drehflügeltüren aus Holz, Metall, PVC oder Glas
- Für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich geeignet
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch: abwaschbar, schwer entflammbar B1, UV-beständig
- Einfaches Ein-/Aushängesystem
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)
- 2'000'000 Prüfzyklen

Inklusives Zubehör

- Universalschrauben

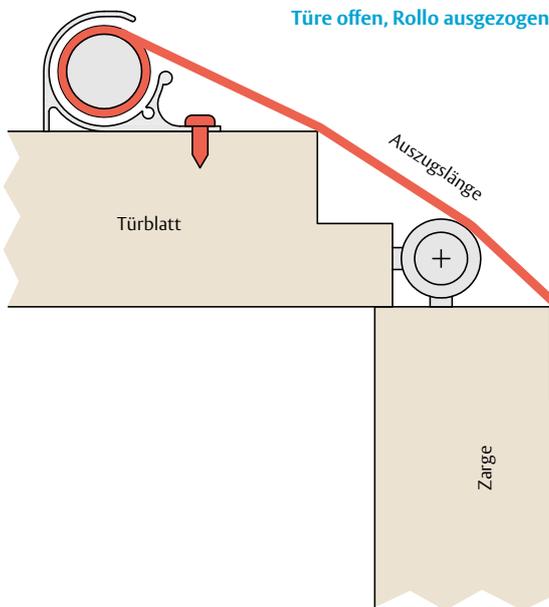

Türe offen, Rollo ausgezogen

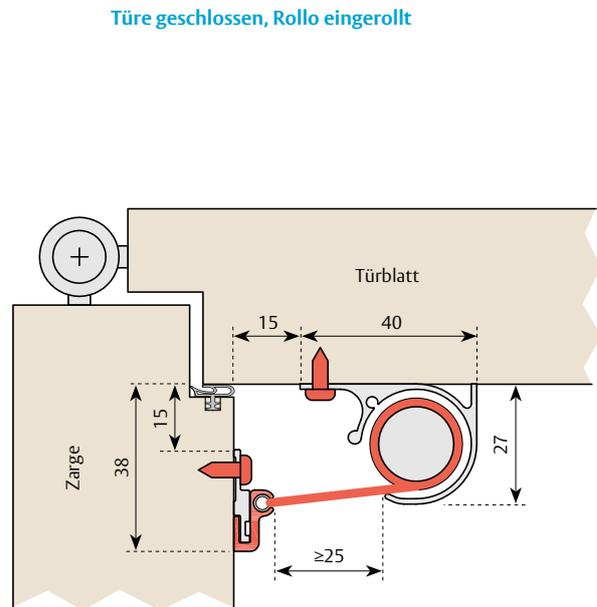

Türe geschlossen, Rollo eingerollt

Technische Daten

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Material | Gehäuse: Aluminium, Tuch: Kunstfaser |
| Länge | min. 310 mm bis max. 2500 mm |
| Kürzbar | nein |
| Auszugslänge | 260 mm oder 330 mm |

Ausschreibungstexte unter: www.planet.ag

Rollo FSR 6000 [Quick & Outdoor] Ausführungen / Optionen / Zubehör



Seitenansicht, Schrauben verdeckt



Schrauben verdeckt (nicht sichtbar)



Fehlerfreies, zeitsparendes Anreissen – mit der Planet Anreisschilfe



Rollo FSR 6000 [Quick]

Ausführungen

Rollo FSR 6000 [Quick], 1925 mm

| Gehäusefarbe | Art.- Nr. |
|--------------------------------|-----------|
| farblos eloxiert EV1 | F-6111 |
| RAL 9016 | F-6121 |
| RAL 9007 | F-6131 |
| RAL 7016 | F-6141 |
| Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-6151 |
| schwarz C35 matt eloxiert | F-6161 |
| RAL / EURAS nach Wahl* | F-6191 |

Rollo FSR 6000 [Quick], 2015 mm

| Gehäusefarbe | Art.- Nr. |
|--------------------------------|-----------|
| farblos eloxiert EV1 | F-6112 |
| RAL 9016 | F-6122 |
| RAL 9007 | F-6132 |
| RAL 7016 | F-6142 |
| Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-6152 |
| schwarz C35 matt eloxiert | F-6162 |
| RAL / EURAS nach Wahl* | F-6192 |

Rollo FSR 6000 [Quick], auf Mass (per lfm)

| Gehäusefarbe | Art.- Nr. |
|--------------------------------|-----------|
| farblos eloxiert EV1 | F-6113 |
| RAL 9016 | F-6123 |
| RAL 9007 | F-6133 |
| RAL 7016 | F-6143 |
| Edelstahl matt eloxiert (INOX) | F-6153 |
| schwarz C35 matt eloxiert | F-6163 |
| RAL / EURAS nach Wahl* | F-6193 |

Bei Bestellung auf Mass: Mindestverrechnung 1 lfm

*Kostspflichtige Option erforderlich: Art.-Nr. 901200 oder 90120

Zubehör

| | Art.-Nr. |
|--|----------|
| Klebeset G, 2500 mm, für Glastüren | 901371 |
| Klebeset S, für Stahlzargen, 2500 mm | 901370 |
| Positionierhilfe, Klebepads | 901320 |
| Inbusschlüssel 6-kant zu Rollo | 901322 |
| Schraubenset zu Rollo FSR 6000 [Quick] | 901366 |
| Universalbohrer Ø3 mm | 901331 |
| Planet Anreisschilfe | 901300 |
| Montageprofil LP1, Panikbeschlag | diverse |
| Basisprofil FSR RG1, für Glastüren | diverse |
| Standard-Montageprofil, zu FSR 6000 [Quick] / FSR 7000 [Outdoor] | diverse |

Optionen

| | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Zuschlag Tuch weiss | 901203 |
| Zuschlag Tuch rot | 901204 |
| Zuschlag Tuch blau | 901205 |
| Zuschlag Tuch gelb | 901206 |
| Zuschlag Tuch grau | 901207 |
| Zuschlag Tuch schwarz XL 330 mm Auszug | 901208 |
| Zuschlag Tuch weiss XL 330 mm Auszug | 901209 |
| Zuschlag Tuch rot XL 330 mm Auszug | 901210 |
| Zuschlag Tuch blau XL 330 mm Auszug | 901211 |
| Zuschlag eloxieren nach EURAS, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901201 |
| Zuschlag Pulverbeschichtung nach RAL K1, pro Farbe und Auftrag einmalig | 901200 |
| Zuschlag Tuch gelb XL 330 mm Auszug | 901212 |
| Zuschlag Tuch grau XL 330 mm Auszug | 901213 |

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkrichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.assaabloy.ch

Technische Änderungen vorbehalten. PLA902462DE_01/2024_200