

SYSTEM H5
ENDURANCE
30 FD
DE



ÜBERSICHT ENDURANCE 30 FD

Konstruiert für Präzision. Entwickelt, um zu erobern.

Steigern Sie Ihre Schießerfahrung mit der Endurance 30 Zielfernrohr-Serie – entwickelt für Jäger, Sportschützen und Outdoor-Enthusiasten, die in jeder Umgebung höchste Leistung verlangen.

"Entwickelt für alle Jagdarten, vom Raubwild bis zum Großwild."



Vergrößerungsbereich, der es perfekt für Schüsse auf kurze Distanz, bis hin zu Präzisions-Weitschüssen macht.

und unvergleichliche optische Klarheit vereint.

zentralen Zielpunkt. Das optische Design mit einem 6-fachen Vergrößerungsverhältnis bietet einen weiten

Das Endurance 30 FD ist Ihr ultimativer Begleiter im Revier, der modernste Technologie, robuste Haltbarkeit

Mountain Hunter 3–18x44 SF

Das Endurance 30 FD "Mountain Hunter" 3–18x44 SF wurde speziell dafür entwickelt, so leicht wie möglich zu sein. Perfekt für anspruchsvolle Jagdbedingungen, egal bei welchem Terrain oder Wetter.


2 | Übersicht Mehr Infos auf hawkeoptics.com Mehr Infos auf hawkeoptics.com Übersicht | 3

MODELLE endurance 30 FD

Erhältlich in einer Auswahl von sechs verschiedenen Modellen, wurde die Endurance 30 FD-Serie entwickelt, um allen Jagdbedürfnissen gerecht zu werden.

1–6x24 | L4A FD Türme mit Schutzkappen 16 401






Mountain Hunter $3-18x44\,SF\mid LRX$ - Hunter FD (18x) Arretierbare Türme

16 433






1.7–10x44 | LR2 FD (10x) Türme mit Schutzkappen

16 412





3–18x50 SF | LR2 FD (18x) Arretierbare Zero-Stop Türme


16 435



2–12x50 | LR2 FD (12x) Türme mit Schutzkappen

16 415






4.5–27x56 SF | LR2 FD (20x) Arretierbare Zero-Stop Türme

16 440






4 | Modelle Mehr Infos auf hawkeoptics.com Mehr Infos auf hawkeoptics.com Mehr Infos auf hawkeoptics.com

ABSEHEN ENDURANCE 30 FD

Mit beleuchteten Faseroptik-Absehen bieten diese Zielfernrohre einen tageslichthellen zentralen Zielpunkt. Die schlanken und übersichtlichen Absehen gewährleisten ein klares Sichtfeld, sodass Sie sich ohne Ablenkungen auf Ihr Ziel konzentrieren können.

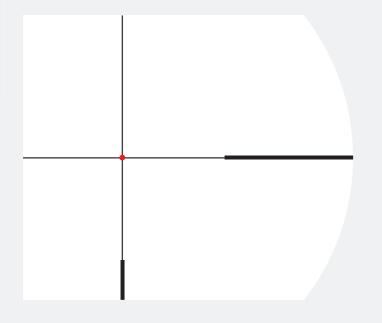


L4A FD

Eine Variante des klassischen L4-Absehens, das L4A FD, bietet ein noch weiteres Sichtfeld mit feineren Strichen, um Ihnen die ultimative, klare und ungestörte Sicht auf Ihr Ziel zu ermöglichen.



Die LR2-FD-Absehen enthalten zusätzliche Haltepunkte auf dem feinen unteren Balken, um eine präzise Abstufung und Genauigkeit beim Schießen auf größere Entfernungen zu gewährleisten. Das LR2-FD ist die zweite Generation der LR-Dot-Absehen von Hawke, die mit aktualisierten BDC-Haltepunkten (Bullet Drop Compensation) entwickelt wurden, um modernen Zentralfeuerpatronen und Geschossgeschwindigkeiten zu entsprechen.

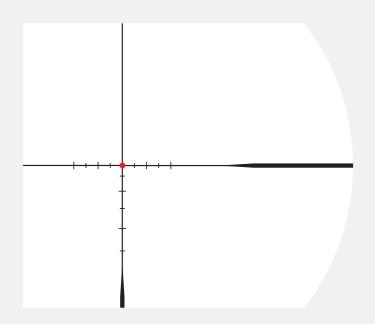

LRX Hunter FD (18x)

Ähnlich dem äußerst beliebten LR-Dot-Absehen von Hawke bietet das LRX-Hunter-Absehen ein übersichtliches Jagdabsehen mit zusätzlichen Haltepunkten für Halteüberschläge, die auf der ballistischen Abstufung gängiger Zentralfeuerpatronen basieren. Das LRX-Hunter verfügt zudem über zusätzliche Seitenhaltepunkte, die in Abständen von 2 MOA angeordnet sind, um in schwierigen Bedingungen zu unterstützen.

BESONDERE MERKMALE endurance 30 FD



BELEUCHTUNGS-DRUCKKNOPF

Der fortschrittliche, kompakte Beleuchtungs-Druckknopf ermöglicht eine reaktionsschnelle Anpassung des Faseroptik-Absehens mit 11 Helligkeitseinstellungen und einer Speicherfunktion, die das Einschalten in der zuletzt gewählten Einstellung ermöglicht. Der integrierte A.I.M. (Auto Illumination Mode) schont die Batterie, indem er nach 5 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus wechselt und bei Bewegung wieder aktiviert wird.

ZOOMHEBEL (ABNEHMBAR)

Der abnehmbare Zoom-Hebel ist eine durchdachte Funktion, die die Benutzerfreundlichkeit verbessert, indem er eine schnelle und ergonomische Möglichkeit zur Anpassung des Zooms an Ihrem Zielfernrohr bietet. Dieser Hebel kann je nach Vorliebe des Benutzers einfach montiert oder entfernt werden und ist besonders nützlich beim Tragen von Handschuhen.



CLICK 1/4 140 P

ARRETIERBARE ZERO-STOP TÜRME

Arretierbare Zero-Stop Türme vereinen Präzision und Zuverlässigkeit, während der Verriegelungsmechanismus versehentliche Verstellungen verhindert. Der Zero-Stop ermöglicht eine schnelle Rückkehr zu Ihrem festgelegten Nullpunkt. Die flachen, freiliegenden, verriegelbaren Seitentürme sind bewusst kleiner gestaltet und dennoch leicht zugänglich.

TÜRME MIT SCHUTZKAPPEN

Die traditionellen Türme mit Schutzkappen sind flach und elegant. Die Kappen lassen sich leicht entfernen und geben die Türme mit fühlbaren und hörbaren Klicks frei. Die Türme können einfach auf 0 zurückgesetzt werden, indem die Münzschlitz-Stahlschraube gelöst wird.






FREILIEGENDE, VERRIEGELBARE HÖHENVERSTELL-UND ABGEDECKTE SEITENVERSTELLTÜRME

Verfügbar beim Modell Mountain Hunter, wurden diese flachen Türme so gestaltet, dass sie jedes Gramm Gewicht einsparen, um das Zielfernrohr so leicht wie möglich zu halten. Die Höhenverstellung ist freiliegend und verriegelbar für einfachen Zugang, während der Seitenturm abgedeckt ist.

TECHNISCHE DETAILS ENDURANCE 30 FD

TECHNISCHES

Code	Modell	Absehen	Augenab- stand	Sichtfeld	Parallaxe	Fokus/ Parallaxe	Aus- trittspupille	Ein- stellschritte	Türme (Höhe)	Türme (Seite)	Türme
			mm	m@100m		m	mm				Stellbereich
16 401	1-6x24	L4A FD	102	38.8-6.5	Fest	91	24-4	½ MOA	Türme mit Schutzkappen	Türme mit Schutzkappen	280 MOA
16 412	1.7–10×44	LR2 FD (10x)	102	22.8-3.8	Fest	91	25.9-4.4	1/4 MOA	Türme mit Schutzkappen	Türme mit Schutzkappen	180 MOA
16 415	2-12x50	LR2 FD (12x)	102	19.4-3.2	Fest	91	25-4.2	1/4 MOA	Türme mit Schutzkappen	Türme mit Schutzkappen	140 MOA
16 433	3-18x44 SF	LRX - Hunter FD (18x)	102	12.9-2.2	Seitenfokus	9_∞	14.7-2.4	1/4 MOA	Arretierbare Türme	Türme mit Schutzkappen	85 MOA
16 435	3-18x50SF	LR2 FD (18x)	102	12.9-2.2	Seitenfokus	9_∞	16.7-2.8	1/4 MOA	Arretierbare Zero-Stop Türme	Arretierbare Türme	85 MOA
16 440	4.5-27x56 SF	LR2 FD (20x)	102	8.6-1.4	Seitenfokus	9_∞	12.4-2.1	1/4 MOA	Arretierbare Zero-Stop Türme	Arretierbare Türme	70 MOA

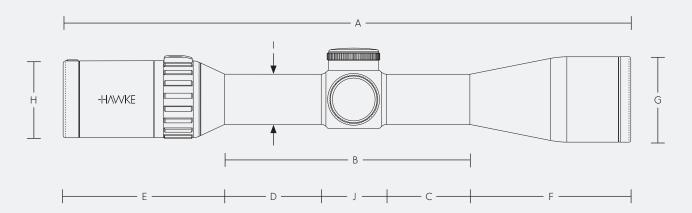

DIMENSIONEN

Code	Modell	Gewicht	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
		g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16 401	1-6x24	484	284	187	91	58	97	-	30	46	30	38
16 412	1.7–10×44	582	338	148	52	58	97	95	51	46	30	38
16 415	2-12×50	610	334	140	44	58	97	98	57	46	30	38
16 433	3-18x44 SF	586	338	146	50	58	97	96	51	46	30	38
16 435	3-18x50 SF	662	338	143	42	63	99	97	57	46	30	38
16 440	4.5-27x56 SF	690	370	151	55	58	97	122	64	46	30	38

Hawke behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderung an der Konstruktion und/oder dem Material vorzunehmen. Hawke Produkte sind durch ein oder mehrere Geschmacksmuster, Patente oder Patentanmeldungen geschützt und/oder lizenziert - mehr Infos unter www.hawkeoptics.com/ip. Eingetragene Warenzeichen: Hawke, das Hawke Logo, und Endurance. Diese Publikation darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Hawke weder nachgedruckt noch anderweitig vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

8 | Technische Details

Mehr Infos auf hawkeoptics.com

